Fiche technique

TCS5500 / TCS2500

FD/MV5B

POSTE INTÉGRÉ POUR DÉLÉGUÉ

Art. 71.60.2203

Fonctions et commandes

- Microphone sur col de cygne avec protection contre les téléphones portables et anneau de LED
- Haut-parleur de haute qualité
- Bouton on/off de microphone
- Cinq boutons de vote avec LED témoins
- Lecteur/programmateur de carte à puce
- Afficheur à LED deux chiffres pour les informations de canal et de volume
- La version président (FC/MV5B) dispose d'une priorité et d'un bouton "prochain en ligne".

Description

Le FD/MV5B est un poste délégué entièrement intégré équipé d'un haut-parleur, d'une prise casque, de cinq boutons de vote et d'un lecteur de badge. Le microphone sur col de cygne fourni est protégé contre les parasites causés par les téléphones portables.

Il est prévu pour un montage encastré et réunit plusieurs fonctionnalités en un seul poste.

Le FD/MV5B est compatible avec les systèmes de conférence TCS2500 et TCS5500. Ce dernier nécessite l'emploi d'unités de distribution SPL5525 supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Données techniques	
Dimensions (mm)	245(l) x 105(h) x 43 (p)
Découpe (mm)	225(l) x 95(h) x 85 (p)
Longueur du microphone	380 mm
Poids (g)	± 870
Plaque avant	Acier
Couleur	RAL 7021 (noir mat)
Référence	71.60.2203 (Délégué) 71.60.2204 (Président)

Leo Bekaertlaan 1 • 8870 Izegem • Belgium • Tel. +32 51 30 30 45 • Fax +32 51 31 06 70
E-mail: sales@televic.com • Web: http://www.televic.com

Televic se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis

Accessoires

- TEL151 Casque pour délégué (71.04.0151)
- Carte à puce (71.43.2000)
- Câble de bus numérique, RJ45 de 0,5 mm

YPC1	1 m	(71.67.4001)
YPC2	2 m	(71.67.4002)
YPC5	5 m	(71.67.4005)
YPC10	10 m	(71.67.4010)
YPC20	20 m	(71.67.4020)

Un câble de raccordement Ethernet standard de 0,4 mm ne peut pas être employé !

- SPL5525 pour la connexion à une unité centrale TCS5500 (71.67.5035)

Connectique

- Deux embases RJ 45 pour un câblage indépendant en boucle, max. 20 unités/ branche
- Prise jack 3,5 mm pour casque
- Compatible avec les unités centrales TCS2500
- Compatible avec les unités centrales TCS5500 au travers de l'interface SPL5525
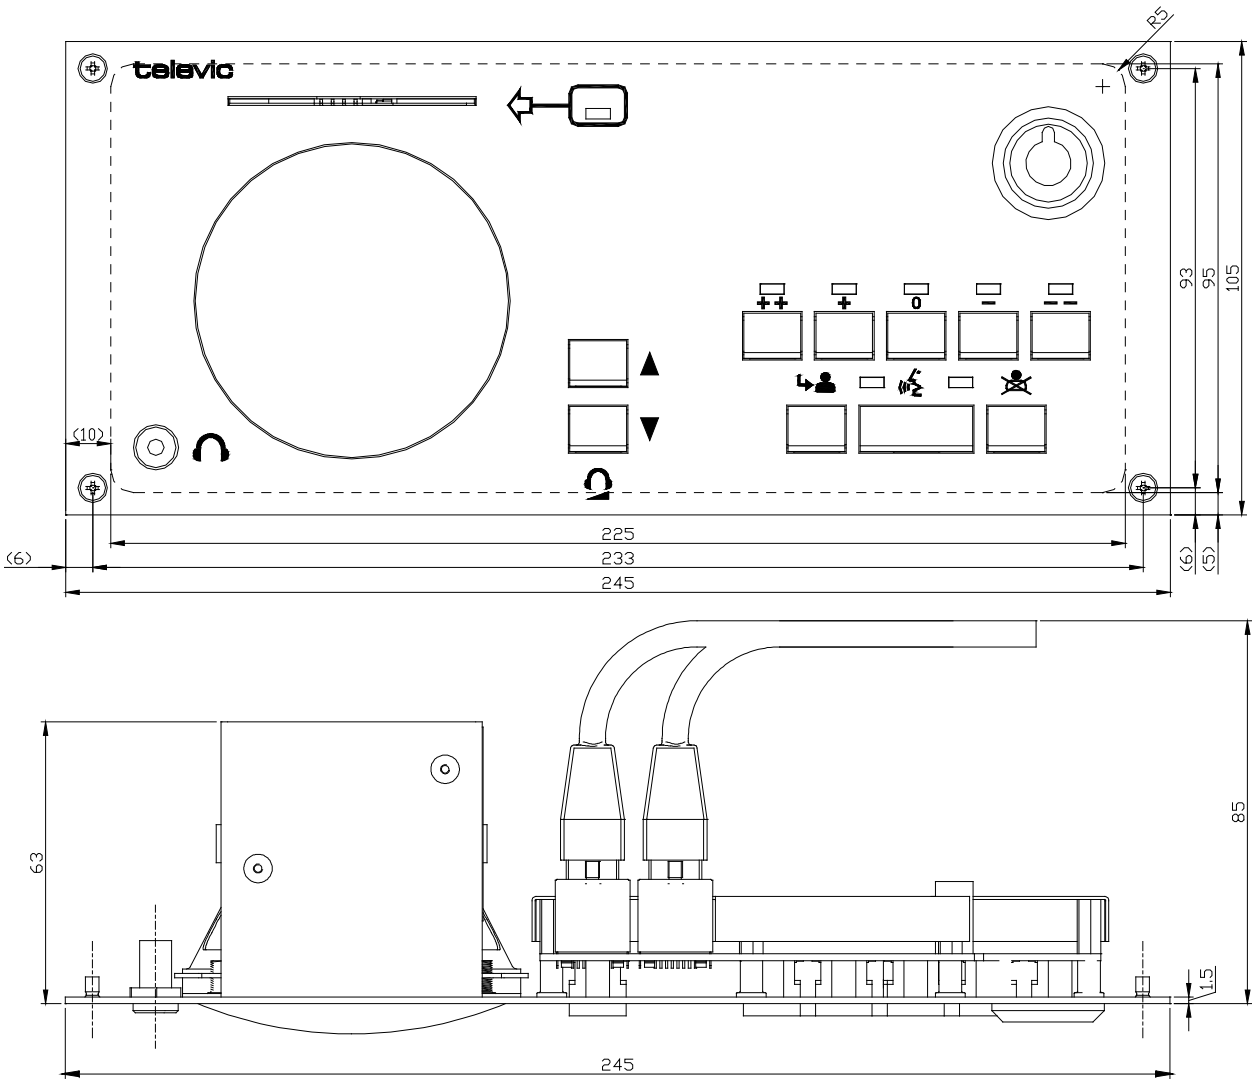
Dimensions