

Compatibilité

nVIDIA GeForce GTX 470, 465

Accessoires

Dissipateurs thermiques x 1 	Dissipateurs thermiques x 10 	Plaque de montage x 1
Vis (M2.5) x 3 	Vis (M3) x 2 	Rondelles x 3
Bande thermique x 1 	Bande thermique x 1 	*Adhésif thermique x 1

*Nous portons à votre attention le fait que l'adhésif thermique a une durée de vie très courte et qu'il doit être utilisé en moins d'une semaine. Nous vous conseillons de conserver l'adhésif dans un endroit frais pour éviter qu'il ne se solidifie. Réfrigérez-le après ouverture. Vous pouvez vous procurer d'autres dissipateurs thermiques et de l'adhésif thermique sur le site vga.arctic.ac.

Conseils d'application de l'adhésif thermique

RAM


Régulateur de tension

Exercer une pression (10 s)

Temps de prise

Attention : Veillez à ce que les dissipateurs thermiques ne touchent aucun composant du circuit, car cela pourrait provoquer un court-circuit sur votre carte graphique.

Comment extraire toute la colle?

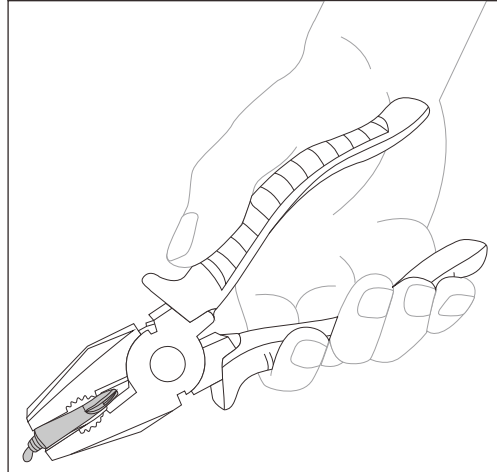

Installation des dissipateurs thermiques pour RAM et régulateur de tension

- Les dissipateurs thermiques sont alignés en bas

Les dissipateurs thermiques sont alignés sur la gauche

Les dissipateurs de chaleur sont alignés vers la droite

Rondelles
Vis (M2.5)
-

Installation de la plaque de montage

1. Désinstaller la plaque de montage par défaut
2. La plaque de montage de remplacement est fournie avec le kit d'accessoires

Installation du refroidisseur principal

Suivez les consignes d'installation fournies avec le refroidisseur principal.