

Noirot



Rideaux d'air

Séries longue, courte et encastrable



Idéal pour isoler les locaux aux portes souvent ouvertes

Fixé au dessus de la porte, il crée un véritable écran d'air pulsé qui limite les déperditions thermiques. En été, il empêche l'air chaud d'entrer et en hiver, c'est l'air froid qu'il empêche d'entrer. Il repousse les intrusions d'éléments indésirables tels que les poussières, insectes, gaz d'échappement...




Régulateur électronique avec 3 puissances + 2 débits d'air

Intégré dans chaque appareil pour un maximum de confort, de performances et d'économies. Pour s'adapter à la configuration de la porte ou aux saisons, nos rideaux d'air peuvent souffler de l'air chaud, avec 2 puissances au choix, ou de l'air ambiant. Ils disposent aussi de 2 vitesses de soufflage pour adapter le débit d'air aux besoins.

Support de fixation ultra-simple et polyvalent

Livré avec l'appareil (sauf encastrable), il permet d'orienter précisément le rideau d'air en fonction des conditions particulières de chaque utilisation (exposition au vent, grandes différences thermiques,...). Une personne suffit pour poser et régler un rideau d'air.

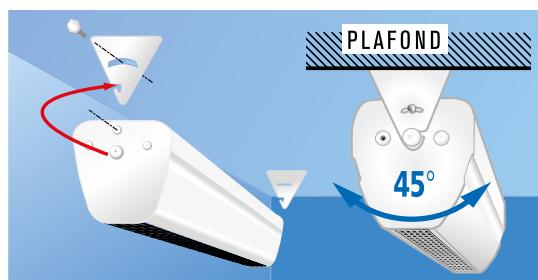

Cassettes rayonnantes


Basse température

BOÎTIER DE COMMANDE




Boîtier de commande digital ultra-simple (en option)

Son raccordement est ultra-simple. Il permet un gain de temps conséquent lors de l'installation en éliminant les risques d'erreurs de raccordement : seulement 2 fils non polarisés entre la commande et le rideau d'air maître et 1 fil unique entre chaque rideau d'air, jusqu'à 20 appareils. Il peut s'encastrer dans une boîte où être monté en saillie.

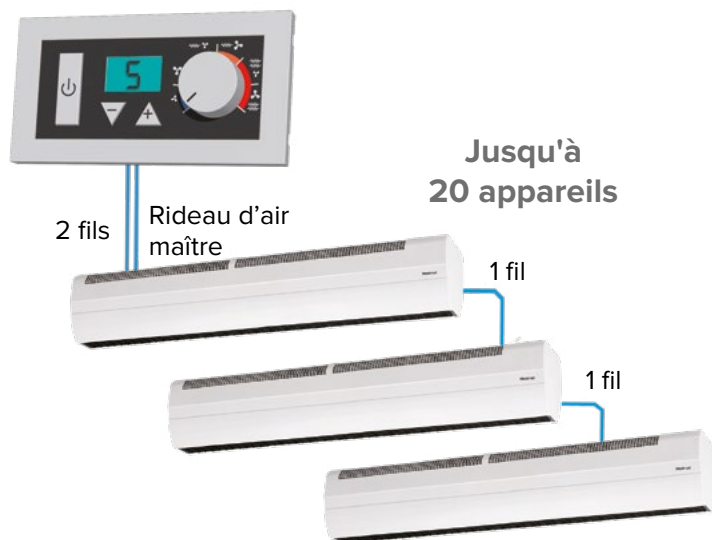

Jusqu'à 20 appareils

RÉFÉRENCES & FILAIRES

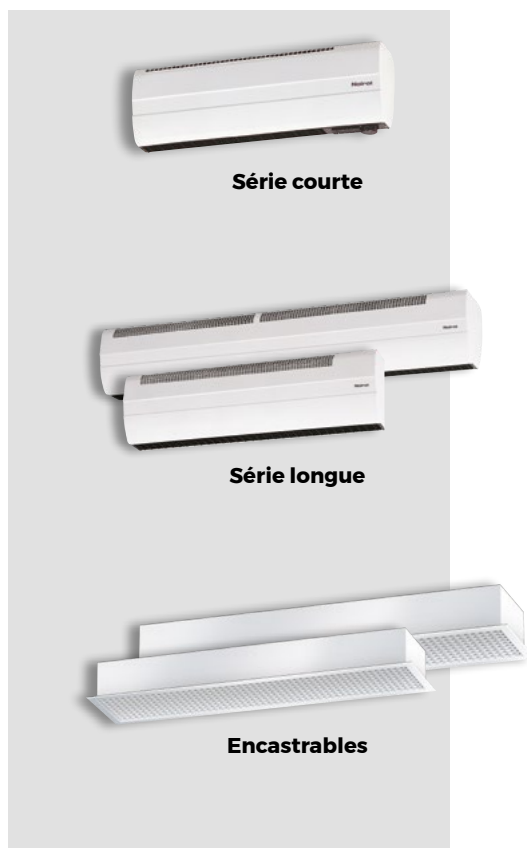

Série courte

Série longue

Encastrables

Puissance (W)	Débit (m3/h)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence
Série courte avec commande intégrée (installation jusqu'à 2 m)				
4000/2000	300/240	690 x 205* x 150**	9,0	0034031AA
Série courte sans commande (installation jusqu'à 2 m)				
6000/3000	450/300	900 x 205* x 150**	11,0	0034032BB
Accessoires				
Boîtier de commande digital mural				0035974BB

Puissance (W)	Débit (m3/h)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence
Série longue sans commande (installation jusqu'à 3 m)				
4500/2250	1270/980	1084 x 260* x 285**	20,7	0034041BB
9000/4500	1270/980	1084 x 260* x 285**	20,8	0034042BB
9000/4500	1600/1100	1541 x 260* x 285**	26,6	0034043BB
12000/6000	1600/1100	1541 x 260* x 285**	26,7	0034044BB
Série encastrable sans commande (installation jusqu'à 3 m)				
9000/4500	1000/900	1235 x 280 x 340***	25,9	0034072BB
12000/6000	1600/1100	1535 x 280 x 340****	35,0	0034074BB
Accessoires				
Boîtier de commande digital mural				0035974BB

Coloris blanc mimétique (ER) et grille noire
 Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.
 * L'appareil au plafond sur son support, ajouter 55 mm à la hauteur.
 ** L'appareil au mur sur son support, ajouter 20 mm à la largeur.
 *** Dimensions d'encastrement du modèle encastrable : Longueur 1195 mm, largeur 300 mm
 **** Dimensions d'encastrement du modèle encastrable : Longueur 1495 mm, largeur 300 mm

Mono 230 V 4000W Mono 230 V, Tri 400 V + N de 6000 à 12 000 W Classe I IP 21 IK 08 CE Garantie 1 an

Raccordement en TRI 400 V sans neutre avec alimentation supplémentaire Mono 230 V pour la commande



Votre revendeur :

Noirot
 LE CONFORT THERMIQUE ECO RESPONSABLE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
 Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05