



Manuel d'utilisation

Routeur infonuagique bi-bande sans fil AC750

Préface

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis.

Révisions du manuel

Révision	Date	Description
1.0	mars 24, 2013	• Version initiale de la révision A1

Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Copyright © 2013 D-Link System, Inc.


Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de D-Link Systems, Inc.

Table des matières

Préface	i	PPPoE (DSL).....	31
Révisions du manuel	i	PPTP	33
Marques commerciales	i	L2TP	35
Présentation du produit	1	DS-Lite	37
Contenu de la boîte	1	Assistant de configuration de connexion sans fil ...	38
Configuration système requise	2	Assistant WPS	41
Introduction	3	Configuration manuelle du réseau sans fil	42
Caractéristiques	4	Configuration manuelle - Bande de 2,4 GHz	43
Description du matériel	5	Configuration manuelle - Bande de 5 GHz.....	48
Connexions	5	Sécurité du réseau sans fil	53
Voyants	6	Définition du WPA	53
Installation	7	Paramètres réseau	54
Pré-requis	7	Paramètres du routeur	54
Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil	8	Paramètres du serveur DHCP	55
Configuration manuelle	9	Réservation DHCP	57
Configuration	11	IPv6	58
Assistant de configuration rapide	12	Assistant de configuration de connexion Internet IPv6	59
Application QRS Mobile (iOS, Android)	19	Paramètres de connectivité locale IPv6.....	64
Utilitaire de configuration Web	20	Configuration manuelle IPv6.....	65
Configuration de la connexion Internet.....	21	Paramètres mydlink™	74
Assistant de configuration de connexion Internet.....	22	Avancé	77
Internet (Configuration manuelle)	28	Serveur virtuel.....	77
Adresse statique (attribuée par le FAI)	30	Redirection de port	78
		Règles d'application	79
		Moteur QoS.....	80

Filtres réseau.....	82	Redirection.....	111
Contrôle d'accès.....	83	Réseau sans fil.....	112
Filtres Web.....	86	IPv6.....	113
Filtres entrants.....	87	Acheminement IPv6.....	114
Paramètres du pare-feu.....	88	Support.....	115
Redirection.....	90	Connexion d'un client sans fil à votre routeur.....	116
Paramètres sans fil avancés.....	91	Bouton WPS.....	116
WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	92	Windows® 8.....	117
Paramètres réseau avancés.....	94	WPA/WPA2.....	117
Zone invité.....	95	Windows® 7.....	119
Pare-feu IPv6.....	96	WPA/WPA2.....	119
Acheminement IPv6.....	97	WPS.....	122
Outils.....	98	Windows Vista®.....	126
Administrateur.....	98	WPA/WPA2.....	127
Heure.....	99	WPS/WCN 2.0.....	129
SysLog.....	100	Windows® XP.....	130
Paramètres du courrier électronique.....	101	WPA/WPA2.....	131
Système.....	102	Résolution des problèmes.....	133
Microprogramme.....	103	Bases de la technologie sans fil.....	137
Pack linguistique.....	103	Définition de « sans fil ».....	138
DNS dynamique.....	104	Conseils.....	140
Contrôle du système.....	105	Modes sans fil.....	141
Tâches planifiées.....	106	Bases de la mise en réseau.....	142
État.....	107	Vérifiez votre adresse IP.....	142
Informations sur le périphérique.....	107	Attribution statique d'une adresse IP.....	143
Journaux.....	108	Caractéristiques techniques.....	144
Statistiques.....	109		
Sessions Internet.....	110		

Contenu de la boîte



DIR-810L Routeur infonuagique bi-bande sans fil AC750



Câble Ethernet



Adaptateur secteur



Note sur la configuration du Wi-Fi

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle du DIR-810L risque de l'endommager et en annule la garantie.

Configuration système requise

<p>Configuration réseau requise</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modem DSL ou câble de type Ethernet • Clients sans fil 802.11a, 802.11g, 802.11n ou 802.11ac • Ethernet 10/100
<p>Exigences relatives à l'utilitaire de configuration Web</p>	<p>Ordinateur avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système d'exploitation Windows®, Macintosh ou Linux • Adaptateur Ethernet installé <p>Configuration requise pour le navigateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7 ou une version supérieure • Firefox 3.5 ou une version supérieure • Safari 4 ou une version supérieure • Chrome 8 ou une version supérieure <p>Utilisateurs de Windows® : Vérifiez que vous avez installé la dernière version de Java. Visitez www.java.com pour télécharger la dernière version.</p>
<p>Matériel requis pour mydlink</p>	<ul style="list-style-type: none"> • iPhone/iPad/iPod Touch (iOS 3.0 ou version supérieure) • Appareil Android (1.6 ou version supérieure) • Ordinateur équipé du navigateur suivant : <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 7 ou une version supérieure • Firefox 3 ou une version supérieure • Safari 5 ou une version supérieure • Chrome 5 ou une version supérieure <p><small>iPhone, iPad, et iPod touch et sont des marques déposées d'Apple Inc. Android est une marque de Google, Inc.</small></p>

Introduction

Vous pouvez ainsi surveiller et gérer votre réseau depuis votre ordinateur portable, ou votre périphérique iOS ou Android™. Ce routeur cloud peut être configuré de manière à vous avertir lorsque de nouveaux périphériques se connectent à votre réseau ou qu'un accès indésirable est détecté. Suivez en temps réel les sites Web visités grâce à l'historique récent de votre navigateur qui s'affiche sur l'application mydlink™ Lite... idéal pour les parents qui veulent garder un oeil sur leurs enfants lorsqu'ils consultent Internet à leur domicile. Le service Cloud de D-Link peut vous aider à détecter et bloquer tout invité indésirable qui tente d'accéder à votre réseau sans fil et toute activité suspecte sera affichée immédiatement sur votre application mydlink Lite ou votre navigateur.

Le DIR-810L de D-Link est un périphérique conforme à la norme IEEE 802.11ac en version préliminaire, qui atteint des vitesses jusqu'à 3 fois supérieures à la norme 802.11n, tout en restant rétrocompatible avec les anciens périphériques 802.11b/g/n. Connectez le DIR-810L à un modem câble ou DSL pour permettre à plusieurs clients sans fil d'accéder à Internet en haut débit. Doté de la toute dernière technologie 802.11ac en version préliminaire, ce routeur assure une meilleure couverture sans fil pour les habitations de petite taille à taille moyenne. Le DIR-810L dispose également d'un switch Ethernet rapide 10/100 4 ports se connectant à des périphériques Ethernet câblés pour établir une connexion câblée haut débit.

Avec certains routeurs, tout le trafic câblé et sans fil, comprenant le VoIP, la diffusion vidéo, les jeux en ligne et la navigation Web est combiné en un flux unique de données. En traitant les données de cette façon, des applications comme la diffusion vidéo pouvaient subir des pauses ou des retards. Avec la technologie intelligente QoS, le trafic câblé et sans fil est analysé et séparé en multiples flux de données. Vous pouvez également attribuer des priorités à différents flux de données afin de vous assurer que le trafic le plus important reçoit une largeur de bande optimale.

Le DIR-810L prend en charge les fonctions de sécurité sans fil de pointe pour éviter tout accès non autorisé, sur votre réseau sans fil, comme sur Internet. La prise en charge des normes WPA et WPA2 offre divers choix de sécurité et de chiffrement en fonction des capacités de vos clients sans fil. De plus, ce routeur utilise deux pare-feux actifs (SPI et NAT) pour prévenir les attaques potentielles en provenance d'Internet.


Caractéristiques

- **Mise en réseau sans fil ultra-rapide** - Le DIR-810L permet d'établir une connexion sans fil atteignant 300 Mbits/s sur la bande de 2,4 GHz et 433 Mbits/s sur la bande de 5 GHz. Ce potentiel permet aux utilisateurs de participer à des activités en ligne en temps réel, comme des diffusions vidéo, des jeux en ligne et des communications audio en temps réel. Les performances de ce routeur sans fil 802.11ac vous offrent une liberté de mise en réseau sans fil à des vitesses trois fois plus rapides qu'avec la norme 802.11n.
- **Compatible avec les périphériques 802.11a/g/n** - Le DIR-810L reste parfaitement compatible avec les normes IEEE 802.11b, 802.11g et 802.11n. Vous pouvez ainsi établir une connexion avec vos clients sans fil grâce à la rétro-compatibilité avec les anciens périphériques.
- **Fonctions de sécurité avancées** : L'interface Web affiche plusieurs fonctions de gestion avancées du réseau :
 - **Filtrage du contenu** : filtrage du contenu en toute simplicité, basé sur l'adresse MAC, l'URL et/ou le nom de domaine.
 - **Gestion des filtres** : ces filtres peuvent être gérés pour être actifs certains jours ou pendant une certaine durée (en heures ou minutes).
 - **Sessions multiples/simultanées sécurisées** - Le DIR-810L peut faire transiter des sessions VPN. Il prend en charge plusieurs sessions IPSec et PPTP simultanées. L'utilisateur derrière le DIR-810L peut donc accéder en toute sécurité aux réseaux d'entreprise.
- **Assistant de configuration convivial** - Grâce à son interface Web conviviale, le DIR-810L vous guide tout au long du processus de configuration d'un réseau sans fil sécurisé et personnalisé. Vous pouvez ainsi configurer votre routeur selon vos paramètres spécifiques en quelques minutes seulement.

* Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.11ac en version préliminaire de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

Description du matériel

Connexions

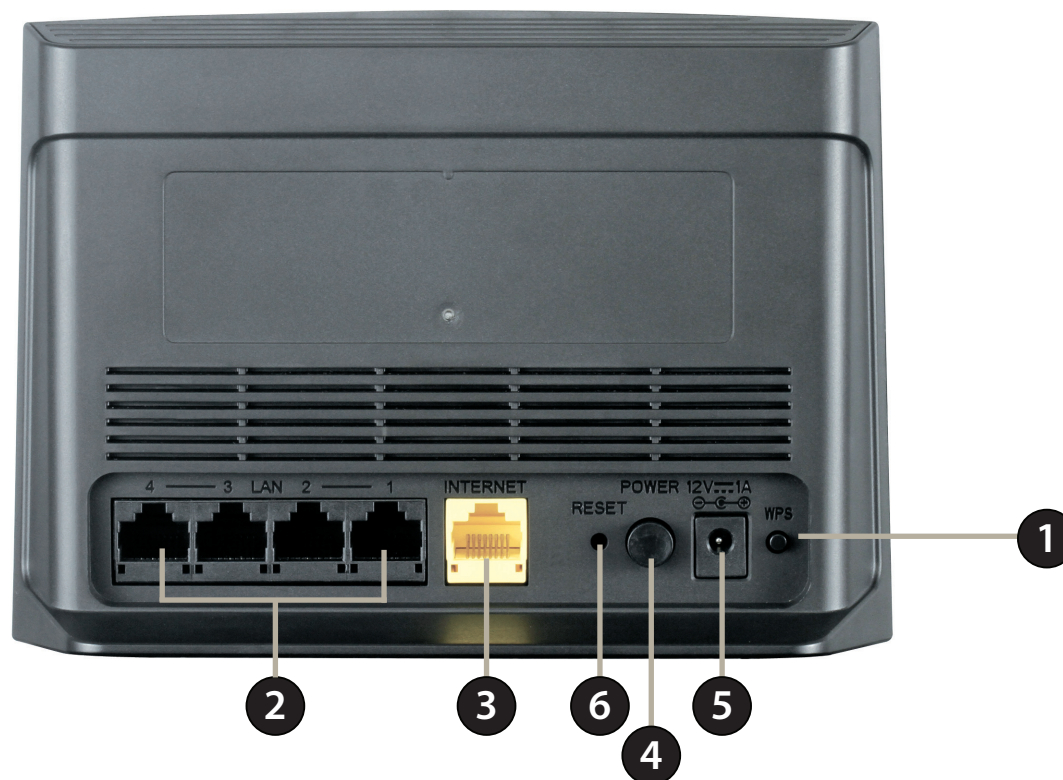

1	Bouton WPS	Cliquez pour lancer la procédure WPS. Le voyant d'alimentation commencera à clignoter.
2	Ports du réseau local (1-4)	Connectez des périphériques Ethernet 10/100 tels que des ordinateurs, des commutateurs, des périphériques de stockage (NAS) et des consoles de jeu.
3	Port Internet	Connectez votre modem haut débit à ce port à l'aide d'un câble Ethernet.
4	Bouton de mise sous tension	Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour mettre le routeur en marche ou l'arrêter.
5	Fiche d'alimentation	Prise pour l'adaptateur secteur fourni.
6	Bouton de réinitialisation (orifice)	Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation et restaurer les paramètres d'origine du routeur.

Description du matériel

Voyants



1	Voyant d'alimentation	Lorsqu'il reste allumé en vert, la connexion à l'alimentation est correcte. Le voyant clignote en vert pendant le processus de connexion WPS. Le voyant reste allumé en orange pendant le démarrage.
2	Voyant Internet	Lorsque le voyant reste allumé, le port Internet est connecté. Si le voyant est orange, une connexion est établie, mais le routeur ne peut pas se connecter à l'Internet.

Installation

Cette section vous guide tout au long du processus d'installation. L'emplacement du routeur est très important. Ne le placez pas dans une zone confinée, comme un placard ou une armoire, ni dans un grenier ou un garage.

Pré-requis

- Veuillez configurer le routeur avec le dernier ordinateur connecté directement à votre modem.
- Vous pouvez utiliser uniquement le port Ethernet de votre modem. Si vous utilisez la connexion USB avant d'utiliser ce routeur, vous devez éteindre le modem, débrancher le câble USB et relier le câble Ethernet au port Internet du routeur, puis rallumer le modem. Dans certains cas, vous devrez appeler votre FAI pour qu'il modifie les types de connexions (USB à Ethernet).
- Si vous êtes équipé d'un modem DSL et que vous vous connectez par PPPoE, veuillez à désactiver ou à désinstaller tout logiciel PPPoE, comme WinPoet, Broadjump ou EnterNet 300 de votre ordinateur pour pouvoir vous connecter à Internet.


Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le DIR-810L Routeur infonuagique bi-bande sans fil AC750 vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans les limites de la portée de fonctionnement de votre réseau sans fil. Vous devez toutefois garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau utilisés et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :


1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le routeur et d'autres périphériques en réseau car chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 30 m. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur ! Pour obtenir une meilleure réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
3. Les matériaux de construction peuvent nuire au signal sans fil. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois isolées, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
4. Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
5. L'utilisation de téléphones sans fil de 2.4GHz ou de X-10 (produits sans fil, comme des ventilateurs plafonniers, des lampes ou des systèmes de sécurité à domicile) risque de dégrader fortement votre connexion sans fil, voire de la couper complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2,4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

Configuration manuelle


1. Éteignez et débranchez votre modem câble ou DSL à large bande. Cette étape est nécessaire.

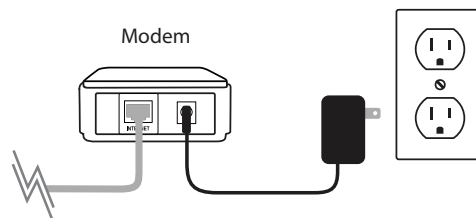


2. Placez le routeur à proximité de votre modem et d'un ordinateur. Installez-le dans un lieu ouvert de l'espace de travail prévu pour obtenir une meilleure couverture.
3. Débranchez le câble Ethernet du modem (ou du routeur existant si vous faites une mise à niveau) connecté à votre ordinateur. Branchez-le dans le port de réseau local étiqueté **1** à l'arrière de votre routeur. Ce dernier est maintenant connecté à votre ordinateur.

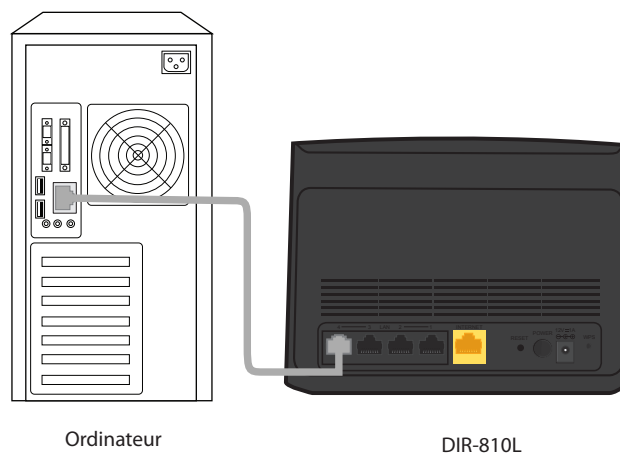

4. Branchez une extrémité du câble Ethernet bleu joint au routeur dans le port jaune étiqueté INTERNET à l'arrière du routeur. Branchez l'autre extrémité de ce câble au port Ethernet de votre modem.

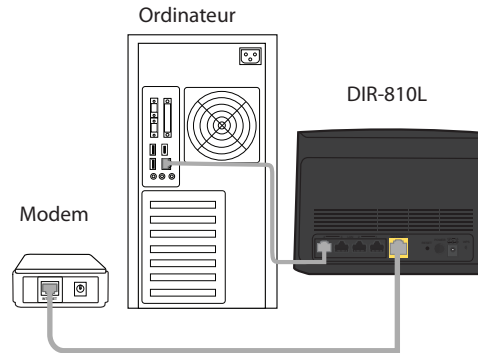

5. Rebranchez l'adaptateur secteur à votre modem câble ou DSL à large bande et attendez deux minutes.
6. Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation joint dans le port d'alimentation (à l'arrière du routeur) et l'autre, dans une prise de courant ou un parasurtenseur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et vérifiez que le voyant d'alimentation est allumé. Attendez 1 minute que le routeur démarre.

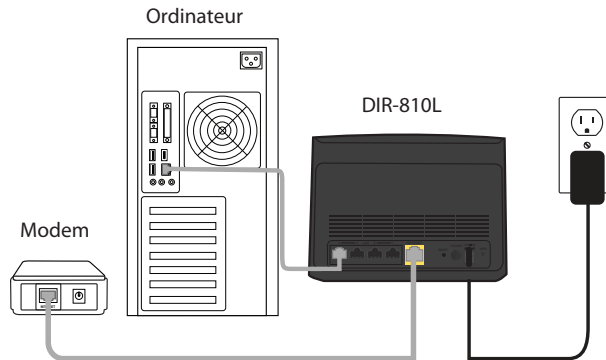

7. Si vous vous connectez à un service à large bande qui utilise une connexion dynamique (non PPPoE), vous êtes peut-être déjà en ligne. Essayez d'ouvrir un navigateur Web, puis ouvrez un site Internet. Le **voyant Internet** reste allumé lorsqu'une connexion est établie sur le port Internet et que le routeur peut se connecter à Internet. Si le voyant est orange, une connexion est établie, mais le routeur ne peut pas se connecter à l'Internet.


Configuration

Il existe plusieurs façons de configurer votre routeur pour vous connecter à Internet et vous connecter à vos clients :

- Assistant de configuration D-Link - Cet assistant démarre lorsque vous vous connectez au routeur pour la première fois. Voir "Assistant de configuration rapide » en page 12.
- Appli QRS Mobile - Utilisez votre périphérique iOS ou Android pour configurer votre routeur. Voir "Application QRS Mobile (iOS, Android) » en page 19.
- Configuration manuelle : connectez-vous au routeur et configurez-le manuellement (utilisateurs avancés uniquement). Voir "Internet (Configuration manuelle) » en page 28.

Assistant de configuration rapide

Si vous installez le routeur pour la première fois, ouvrez votre navigateur Internet. Vous allez être redirigé automatiquement vers l'écran **Assistant de configuration**. Sinon, saisissez « `http://dlinkrouter.local` ». Ensuite, appuyez sur **Entrée**.

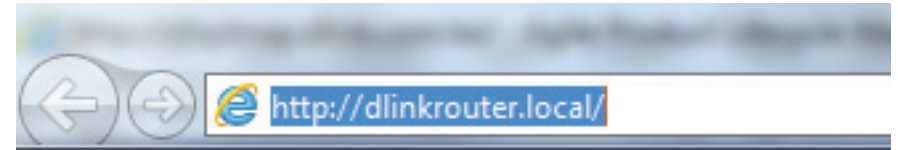


Si vous avez déjà configuré vos paramètres et que vous voulez accéder à l'utilitaire de configuration, reportez-vous à "Internet (Configuration manuelle)" en page 28.


Si vous connectez le routeur pour la première fois, cet assistant démarre automatiquement.

Cet assistant est conçu pour vous guider étape par étape pour configurer votre nouveau routeur D-Link et vous connecter à Internet.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

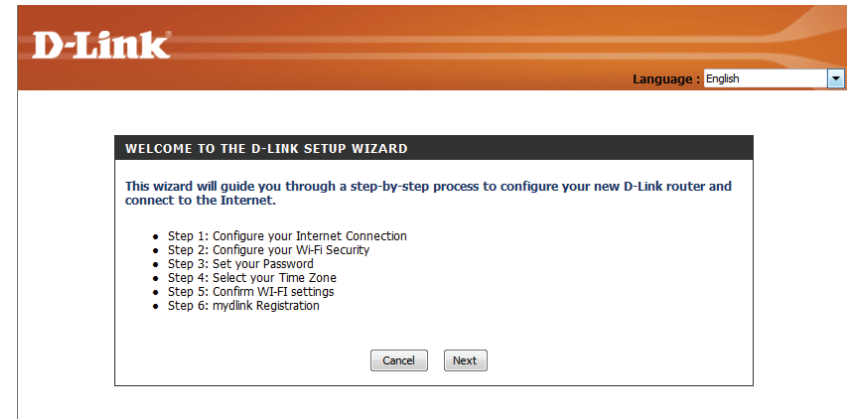




Veillez attendre que le routeur détecte votre type de connexion Internet. Si le routeur détecte votre connexion Internet, vous devrez peut-être saisir les informations fournies par votre FAI comme un nom d'utilisateur et un mot de passe.

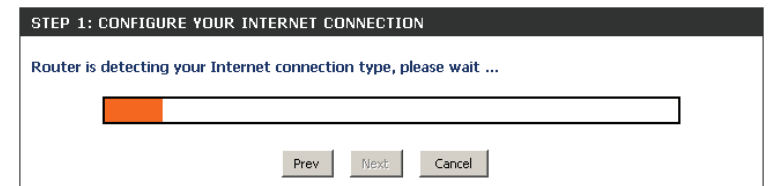

Si votre routeur ne détecte pas de connexion Ethernet valide depuis le port Internet, cet écran apparaît. Contrôlez la connexion entre votre modem à large bande au port Internet, puis cliquez sur **Try Again** (Réessayer).

Si le routeur détecte votre connexion Ethernet, mais ne parvient pas à l'identifier, l'écran suivant apparaît. Cliquez sur **Guide me through the Internet Connection Settings** (Guidez-moi tout au long de la configuration de la connexion Internet) pour afficher une liste de types de connexion parmi lesquels choisir.

Sélectionnez votre type de connexion Internet et cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

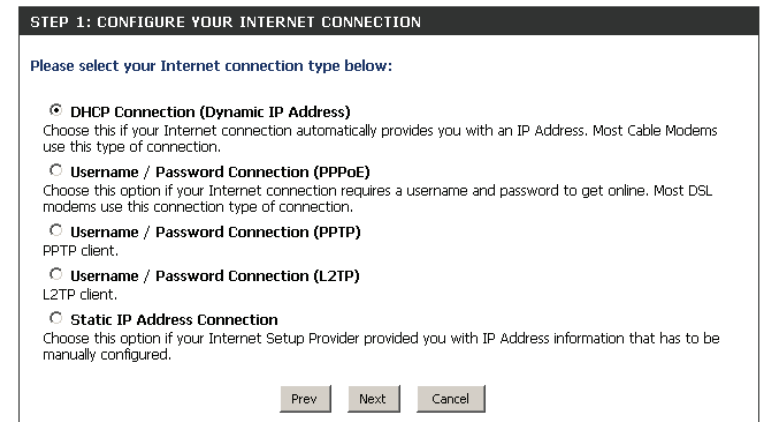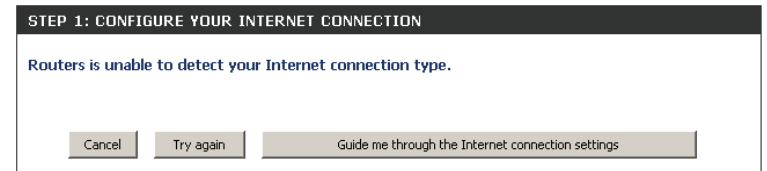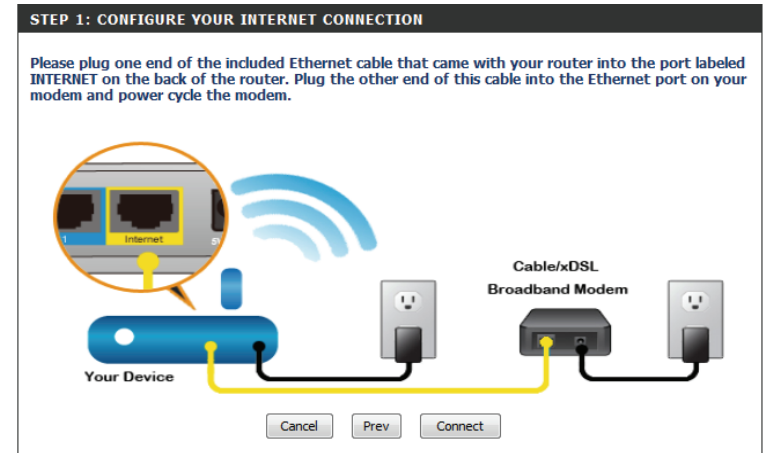

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **PPPoE**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPPoE et cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Remarque : Veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas sur un routeur.

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **PPTP**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPTP et les autres informations fournies par votre FAI. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **L2TP**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe L2TP et les autres informations fournies par votre FAI. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPoE)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

User Name :

Password :

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPTP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. You also need PPTP IP address. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : Dynamic IP Static IP

PPTP IP Address :

PPTP Subnet Mask :

PPTP Gateway IP Address :

PPTP Server IP Address (may be same as gateway) :

User Name :

Password :

Verify Password :

DNS SETTINGS

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (L2TP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. You also need L2TP IP address. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : Dynamic IP Static IP

L2TP IP Address :

L2TP Subnet Mask :

L2TP Gateway IP Address :

L2TP Server IP Address (may be same as gateway) :

User Name :

Password :

Verify Password :

DNS SETTINGS

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **Static** (Statique), saisissez les paramètres IP et DNS fournis par votre FAI. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

SET STATIC IP ADDRESS CONNECTION

To set up this connection you will need to have a complete list of IP information provided by your Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this information, please contact your ISP.

IP Address :

Subnet Mask :

Gateway Address :

DNS SETTINGS

Primary DNS Address :

Secondary DNS Address :

Pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz, créez un nom de réseau Wi-Fi (SSID) de 32 caractères maximum. Ces noms permettent d'identifier votre réseau sans fil.

Créez un mot de passe Wi-Fi (clé de réseau) (entre 8 et 63 caractères). Vous devrez saisir ce mot de passe ou cette clé pour que vos clients sans fil soient en mesure de se connecter à votre réseau sans fil. Il est recommandé de noter ces informations afin de vous y reporter ultérieurement.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 2: CONFIGURE YOUR WI-FI SECURITY

Give your Wi-Fi network a name and a password. (2.4GHz Band)

Wi-Fi Network Name (SSID) : (Using up to 32 characters)

Wi-Fi Password : (Between 8 and 63 characters)

Give your Wi-Fi network a name and a password. (5GHz Band)

Wi-Fi Network Name (SSID) : (Using up to 32 characters)

Wi-Fi Password : (Between 8 and 63 characters)

Pour sécuriser votre routeur, veuillez saisir un nouveau mot de passe, qui permettra d'accéder à l'utilitaire de configuration Web. Cochez la case Enable Graphical Authentication (Activer l'authentification graphique) pour activer l'authentification CAPTCHA pour davantage de sécurité. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 3: SET YOUR PASSWORD


By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration pages. To secure your new networking device, please set and verify a password below, and enabling CAPTCHA Graphical Authentication provides added security protection to prevent unauthorized online users and hacker software from accessing your network settings.

Password:


Verify Password :

Enable Graphical Authentication :


Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

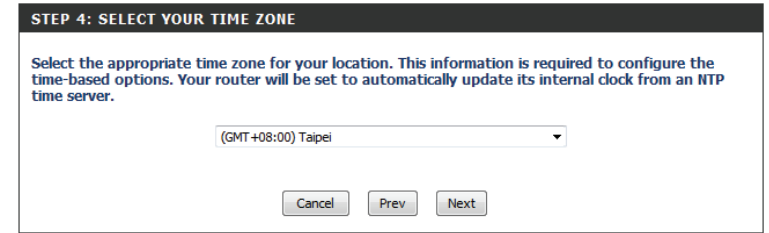


La fenêtre Setup Complete (Configuration terminée) affiche les paramètres de votre connexion Wi-Fi. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

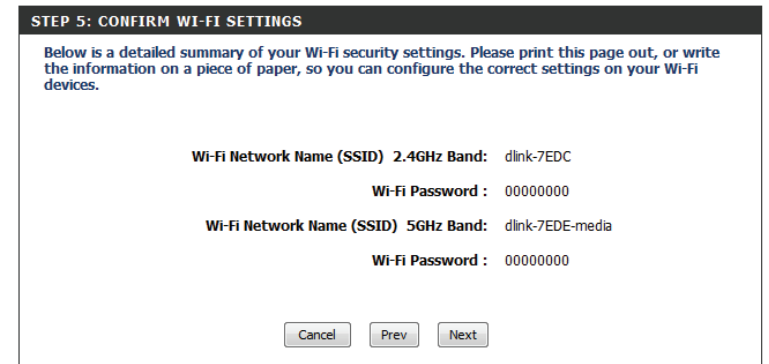

Si vous voulez créer un signet pour accéder à l'utilitaire de configuration Web du routeur, cliquez sur **OK**. Cliquez sur **Cancel** (Annuler) si vous ne voulez pas créer de signet.

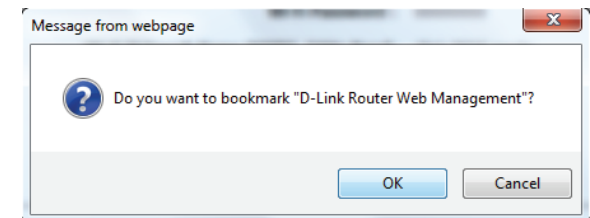

Si vous avez cliqué sur **Yes** (Oui), une fenêtre pourrait s'ouvrir (selon le navigateur que vous utilisez) pour créer un signet.

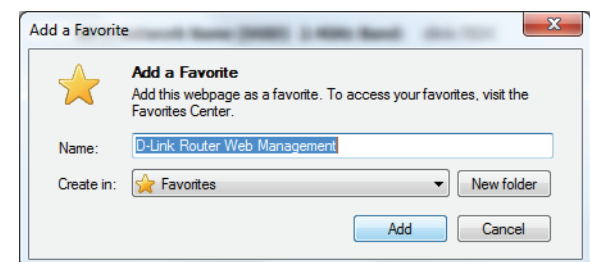

Pour utiliser le service mydlink (mydlink.com ou l'application mydlink Lite), vous devez posséder un compte. Indiquez si vous possédez un compte mydlink ou si vous devez en créer un. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Si vous ne voulez pas vous enregistrer maintenant, cliquez sur **Cancel** (Annuler).

Si vous avez cliqué sur **Yes** (Oui), saisissez le nom de votre compte mydlink (votre adresse électronique) et votre mot de passe. Cliquez sur **Login** (Connexion) pour enregistrer votre routeur.

Si vous avez cliqué sur **No** (Non), renseignez les informations demandées, puis cliquez sur **Sign Up** (Connexion) pour créer votre compte mydlink.

MYDLINK REGISTRATION

To use the features of mydlink.com and the mydlink Lite app, you will need an account with mydlink.com. If you already have an account, select **Yes, I have a mydlink account** and click **Next** to register the router with mydlink.com. If you do not have an account, select **No, I want to register and login with a new mydlink account** and click **Next** to create an account. If you do not wish to sign up for the mydlink service, please click **Cancel**.

Do you have mydlink account?

Yes, I have a mydlink account.

No, I want to register and login with a new mydlink account.

STEP 6: MYDLINK REGISTRATION

E-mail Address (Account Name):

Password:

STEP 6: MYDLINK REGISTRATION

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) :

Password :

Confirm Password :

First Name :



Last name :

[I Accept the mydlink terms and conditions.](#)

L'application mydlink vous permet de recevoir des avis, de contrôler l'utilisation du réseau et de configurer votre routeur à partir d'un périphérique iOS (3.0 ou supérieur) ou Android (1.6 ou supérieur).

Pour télécharger l'application « mydlink lite », visitez l'App Store iOS, Google Play Store ou visitez le site <http://mydlink.com/Lite>.

Les utilisateurs de PC et de Mac peuvent utiliser le portail mydlink à <http://mydlink.com>.

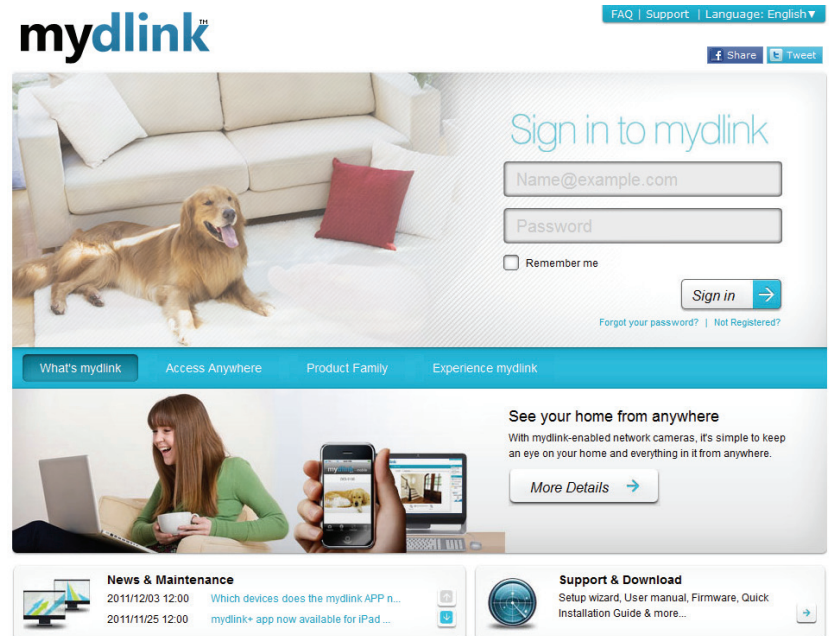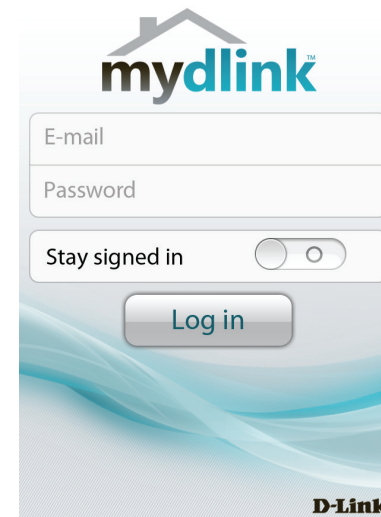

Application QRS Mobile (iOS, Android)

D-Link propose une application compatible avec votre périphérique iOS ou Android qui vous aide à installer et de configurer votre routeur.

Étape 1

Sur un périphérique iOS, allez dans l'App Store iOS. Sur un périphérique Android, allez dans le Google Play Store. Recherchez D-Link, sélectionnez **QRS Mobile**, puis téléchargez l'application sur votre périphérique. Vous pouvez également scanner le code approprié à droite pour localiser la page de téléchargement d'applications.



iOS



Android

Étape 2

Une fois l'application installée, vous pouvez configurer votre routeur. Connectez-vous sans fil au routeur en allant dans l'utilitaire sans fil de votre périphérique. Scannez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) indiqué sur la fiche technique fournie. Sélectionnez ensuite votre mot de passe Wi-Fi et saisissez-le.

D-Link DIR-860L Router Wi-Fi Configuration Note

Web browser link:	Web browser link:
http://dlinkrouter or http://192.168.0.1	http://dlinkrouter or http://192.168.0.1
Default configuration	Your configuration
Username: "Admin"	Username: Admin
Password: "" (leave the field blank)	Password:
Wi-Fi Name (SSID): dlink-a8fa	Wi-Fi Name (SSID):
Wi-Fi Password: akbdj19368	Wi-Fi Password:


Étape 3

Une fois connecté au routeur, lancez l'application QRS Mobile, qui vous guidera tout au long de l'installation de votre routeur.



Utilitaire de configuration Web

Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez un navigateur Web (par ex. Internet Explorer), puis saisissez l'adresse du routeur (**http://dlinkrouter.local** ou **http://192.168.0.1**).



Les utilisateurs qui n'exploitent ni Windows, ni Mac peuvent également se connecter en saisissant **http://192.168.0.1** dans la barre d'adresse.

Laissez le mot de passe vierge par défaut.

A screenshot of the router's login page. The page has a grey background with an orange header bar containing the word "LOGIN" in white. Below the header, the text "Login to the router :" is displayed. There are two input fields: "User Name : Admin" and "Password :". A "Login" button is located to the right of the password field.

Configuration de la connexion Internet

Pour configurer le routeur en vue de vous connecter à Internet en utilisant pour ce faire l'assistant, cliquez sur **Internet Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion Internet). Vous allez être redirigé vers l'Assistant de configuration rapide.

Cliquez sur **Manual Internet Connection Setup** (Configuration manuelle de connexion Internet) pour configurer votre connexion manuellement et passer à la page suivante.

The screenshot shows the D-Link web interface for the DIR-810L router. The top navigation bar includes 'D-Link' and tabs for 'SETUP', 'ADVANCED', 'TOOLS', 'STATUS', and 'SUPPORT'. The left sidebar lists menu items: 'INTERNET', 'WIRELESS SETTINGS', 'NETWORK SETTINGS', 'IPv6', and 'MYDLINK SETTINGS'. The main content area is titled 'INTERNET CONNECTION' and contains the following text:

There are two ways to set up your Internet connection: you can use the Web-based Internet Connection Setup Wizard, or you can manually configure the connection.

INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizards to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the Internet, click on the button below.

Note : Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS

If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below.

On the right side, there is a 'Helpful Hints...' section with two paragraphs of text and a 'More...' link.

Assistant de configuration de connexion Internet

Quand vous configurez le routeur pour la première fois, nous vous conseillons d'utiliser l'**Internet Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion Internet) et de suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Cet assistant est conçu pour offrir à l'utilisateur une méthode rapide et facile pour configurer la connectivité Internet de ce routeur.

A tout moment au cours de l'exécution de l'Assistant de configuration de connexion Internet, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour annuler les modifications apportées et retourner à la page Internet principale. L'utilisateur peut également cliquer sur le bouton **Prev** (Précédent) pour revenir à la fenêtre précédente pour reconfigurer.

Welcome (Bienvenue) :

Cet assistant vous guidera étape par étape pour configurer votre nouveau routeur D-Link et vous connecter à Internet. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Étape 1 : Set Your Password (Définissez votre mot de passe)

Par défaut, le routeur D-Link ne possède aucun mot de passe configuré pour permettre l'accès administrateur aux pages de configuration Web. Pour sécuriser votre nouveau périphérique de mise en réseau, veuillez saisir et vérifier un mot de passe dans les espaces prévus. Les deux mots de passe doivent correspondre. Vous devez également noter ce mot de passe pour vous y reporter ultérieurement.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

INTERNET CONNECTION

If you are configuring the device for the first time, we recommend that you click on the Internet Connection Setup Wizard, and follow the instructions on the screen. If you wish to modify or configure the device settings manually, click the Manual Internet Connection Setup.

INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the Internet, click on the button below.

Internet Connection Setup Wizard

Note: Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

WELCOME TO THE D-LINK INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the Internet.

- Step 1: Set your Password
- Step 2: Select your Time Zone
- Step 3: Configure your Internet Connection
- Step 4: Save Settings and Connect

Prev Next Cancel Connect

STEP 1: SET YOUR PASSWORD

By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration pages. To secure your new networking device, please set and verify a password below:

Password :

Verify Password :

Prev Next Cancel Connect

Étape 2 : Select Your Time Zone (Sélectionnez votre fuseau horaire)

Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à votre zone. Vous aurez besoin de ces informations pour configurer les options du routeur qui sont basées sur le temps.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Étape 3 : Connexion Internet

Ici l'utilisateur pourra configurer la connectivité Internet de ce périphérique. Si la connexion de votre FAI est répertoriée dans le menu déroulant, sélectionnez-la et cliquez sur **Next** (Suivant). Si la connexion de votre FAI n'est pas répertoriée, vous pouvez passer à la sélection de l'une des autres méthodes manuelles de connexion Internet ci-dessous.

Les types de connexion Internet suivants pourront être configurés :


Dynamic IP Address (Adresse IP dynamique) : Choisissez cette option si votre connexion Internet vous fournit automatiquement une adresse IP. La plupart des modems câblés utilisent ce type de connexion.

PPPoE : Choisissez cette option si votre connexion Internet requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe PPPoE pour accéder à Internet. La plupart des modems DSL utilisent ce type de connexion.

PPTP : Choisissez cette option si votre connexion Internet requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe PPTP pour accéder à Internet.

L2TP : Choisissez cette option si votre connexion Internet requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe L2TP pour accéder à Internet.

Adresse IP statique : Choisissez cette option si votre fournisseur de service Internet vous a fourni des informations relatives à l'adresse IP à configurer manuellement.

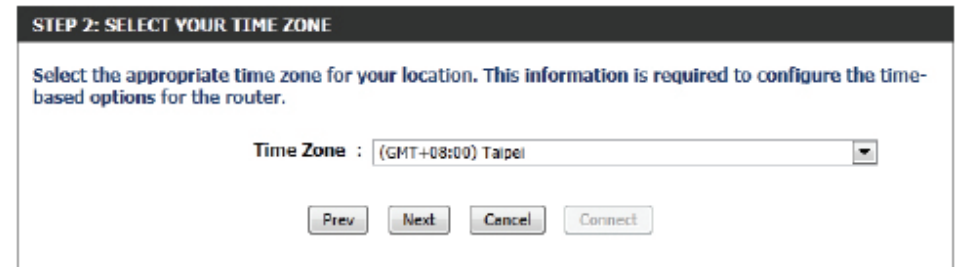


STEP 2: SELECT YOUR TIME ZONE

Select the appropriate time zone for your location. This information is required to configure the time-based options for the router.

Time Zone : (GMT+08:00) Taipei

Prev Next Cancel Connect

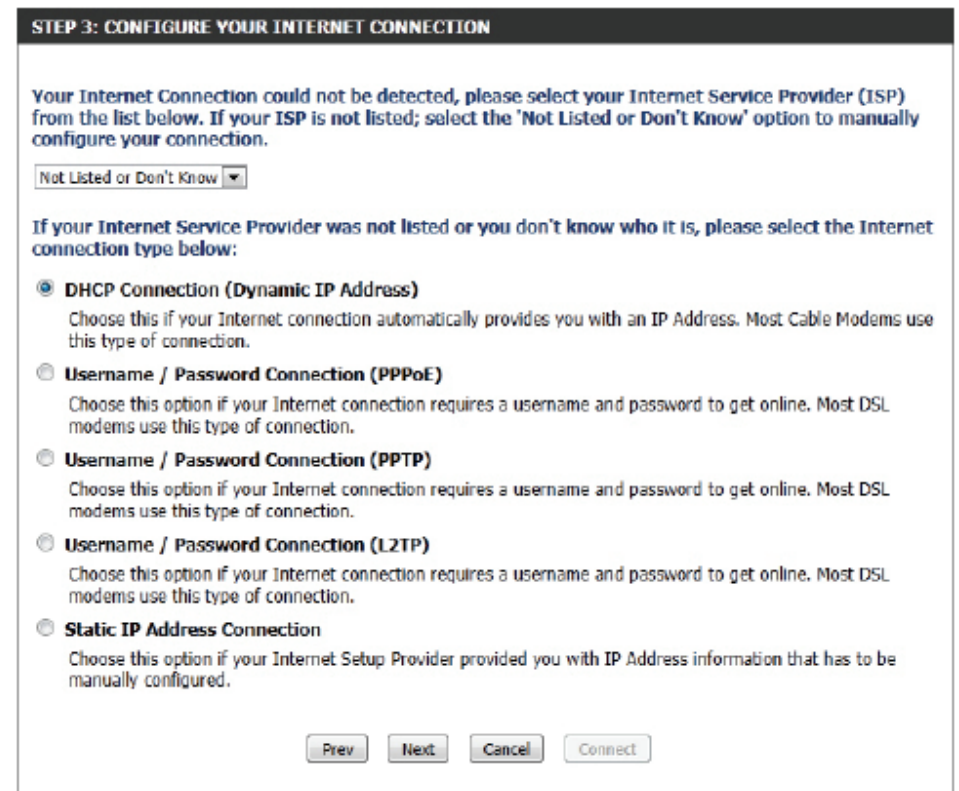

STEP 3: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

Your Internet Connection could not be detected, please select your Internet Service Provider (ISP) from the list below. If your ISP is not listed; select the 'Not Listed or Don't Know' option to manually configure your connection.

Not Listed or Don't Know

If your Internet Service Provider was not listed or you don't know who it is, please select the Internet connection type below:

- DHCP Connection (Dynamic IP Address)**
Choose this if your Internet connection automatically provides you with an IP Address. Most Cable Modems use this type of connection.
- Username / Password Connection (PPPoE)**
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.
- Username / Password Connection (PPTP)**
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.
- Username / Password Connection (L2TP)**
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.
- Static IP Address Connection**
Choose this option if your Internet Setup Provider provided you with IP Address information that has to be manually configured.

Prev Next Cancel Connect

Étape 3 : Connexion Internet (adresse IP dynamique)

Après avoir sélectionné la méthode de connexion Internet avec Dynamic IP Address (Adresse IP dynamique), la page suivante apparaît.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

MAC Address (Adresse) Saisissez l'adresse MAC de la passerelle

MAC) : Internet (branchée sur le port Internet de ce périphérique) ici.

Bouton Copy (Copier) : Si le PC de configuration sert également de passerelle Internet, cliquez sur le bouton **Copy Your PC's MAC Address** (Copier l'adresse MAC du PC) pour copier l'adresse MAC du PC dans l'espace prévu. Si vous n'êtes pas sûr, laissez le champ Adresse MAC vide.

Nom d'hôte : Saisissez le nom d'hôte ici. Vous devrez peut-être également fournir un nom d'hôte. Si vous ne possédez pas ces informations ou si vous ne les connaissez pas, contactez votre FAI.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Étape 3 : Connexion Internet (PPPoE)

Après avoir sélectionné la méthode de connexion Internet PPPoE, la page suivante apparaît :

Les paramètres suivants pourront être configurés :

Address Mode (Mode) Sélectionnez le mode d'adresse IP

d'adresse) : correspondant à votre connexion PPPoE.

Adresse IP : Si vous utilisez l'option **Static PPPoE** (PPPoE statique), saisissez l'adresse IP fournie par votre FAI.

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur du compte PPPoE ici. Cette information est fournie par le FAI.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe du compte PPPoE ici. Cette information est fournie par le FAI.

Nom : Votre FAI vous demandera peut-être de saisir un Service Name (Nom de service).

DHCP CONNECTION (DYNAMIC IP ADDRESS)

To set up this connection, please make sure that you are connected to the D-Link Router with the PC that was originally connected to your broadband connection. If you are, then click the Clone MAC button to copy your computer's MAC Address to the D-Link Router.

MAC Address : 00:18:E7:95:7E:DD (optional)
Copy Your PC's MAC Address

Host Name : DIR-810L

Note: You may also need to provide a Host Name. If you do not have or know this information, please contact your ISP.

Prev Next Cancel Connect

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPOE)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : Dynamic PPPoE Static IP

IP Address : 0.0.0.0

User Name :

Password :

Verify Password :

Service Name : (optional)

Note: You may also need to provide a Service Name. If you do not have or know this information, please contact your ISP.

Prev Next Cancel Connect

Étape 3 : Connexion Internet (PPTP)

Après avoir sélectionné la méthode de connexion Internet PPTP, la page suivante apparaît :

Les paramètres suivants pourront être configurés :

Address Mode (Mode d'adresse) : Ici, l'utilisateur peut préciser si cette connexion Internet nécessite l'utilisation d'une adresse IP dynamique ou statique. Le protocole PPTP nécessite généralement une configuration IP dynamique.

Adresse IP PPTP : Saisissez l'adresse IP PPTP ici. Cette option n'est disponible que si **Static IP** (IP statique) est sélectionné.

Masque de sous-réseau PPTP : Saisissez le masque de sous-réseau PPTP ici.

PPTP Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle PPTP) : Saisissez l'adresse IP de la passerelle PPTP ici.

Adresse IP du serveur PPTP : Saisissez l'adresse IP du serveur PPTP ici. Elle est normalement identique à l'adresse IP de la passerelle PPTP.

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur PPTP ici.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe PPTP ici.

Verify Password (Confirmer le mot de passe) : Ressaisissez le mot de passe PPTP ici.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPTP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. You also need PPTP IP address. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : Dynamic IP Static IP

PPTP IP Address : 0.0.0.0

PPTP Subnet Mask : 0.0.0.0

PPTP Gateway IP Address : 0.0.0.0

PPTP Server IP Address (may be same as gateway) :

User Name :

Password :

Verify Password :

Prev Next Cancel Connect

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Étape 3 : Connexion Internet (L2TP)

Après avoir sélectionné la méthode de connexion Internet L2TP, la page suivante apparaît :

Les paramètres suivants pourront être configurés :

Address Mode (Mode d'adresse) : Ici, l'utilisateur peut préciser si cette connexion Internet nécessite l'utilisation d'une adresse IP dynamique ou statique.

Le protocole L2TP nécessite généralement une configuration IP dynamique.

L2TP IP Address (Adresse IP L2TP) : Saisissez l'adresse IP L2TP ici. Cette option n'est disponible que si **Static IP** (IP statique) est sélectionné.

L2TP Subnet Mask (Masque de sous-réseau L2TP) : Saisissez le masque de sous-réseau L2TP ici.

L2TP Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle L2TP) : Saisissez l'adresse IP de la passerelle L2TP ici.

L2TP Server IP Address (Adresse IP du serveur L2TP) : Saisissez l'adresse IP du serveur L2TP ici. Elle est normalement identique à l'adresse IP de la passerelle L2TP.

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur L2TP ici.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe L2TP ici.

Verify Password (Confirmer le mot de passe) : Ressaisissez le mot de passe L2TP ici.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (L2TP)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. You also need L2TP IP address. If you do not have this information, please contact your ISP.

Address Mode : Dynamic IP Static IP

L2TP IP Address : 0.0.0.0

L2TP Subnet Mask : 0.0.0.0

L2TP Gateway IP Address : 0.0.0.0

L2TP Server IP Address (may be same as gateway) :

User Name :

Password :

Verify Password :

Prev Next Cancel Connect

Étape 3 : Connexion Internet (adresse IP statique)

Après avoir sélectionné la méthode de connexion Internet avec Static IP Address (Adresse IP statique), la page suivante apparaît :

Les paramètres suivants pourront être configurés :

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP statique fournie par votre FAI ici.

Masque de sous-réseau : Saisissez le masque de sous-réseau fourni par votre FAI ici.

Gateway Address (Adresse de la passerelle) : Saisissez l'adresse IP de la passerelle fournie par votre FAI ici.

Primary DNS Address (Adresse DNS principale) : Saisissez l'adresse IP du DNS principal ici.

Secondary DNS Address (Adresse DNS secondaire) : Saisissez l'adresse IP du DNS secondaire ici. Ce champ est normalement facultatif. Une seule adresse DNS est nécessaire pour une connexion Internet fonctionnelle, mais l'utilisation d'une deuxième adresse DNS assure une plus grande stabilité.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Configuration terminée !

Ceci est la dernière page de l'Assistant de configuration de connexion Internet.

Cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion) pour enregistrer vos paramètres.

SET STATIC IP ADDRESS CONNECTION

To set up this connection you will need to have a complete list of IP information provided by your Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this information, please contact your ISP.

IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Gateway Address : 0.0.0.0
Primary DNS Address : 0.0.0.0
Secondary DNS Address : 0.0.0.0

Prev Next Cancel Connect

SETUP COMPLETE!



The Internet Connection Setup Wizard has completed. Click the Connect button to save your settings.

Prev Next Cancel Connect

Internet (Configuration manuelle)

Cette page permet à l'utilisateur de configurer manuellement les paramètres de connexion Internet. Pour accéder à la page de configuration manuelle de la connexion Internet, cliquez sur le bouton **Manual Internet Connection Setup** (Configuration manuelle de la connexion Internet). Cette page permet de définir plusieurs paramètres lors de la configuration de la connexion Internet.

À ce stade de l'assistant, l'utilisateur peut enregistrer la configuration actuelle en cliquant sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres). Si vous souhaitez annuler les modifications, cliquez sur le bouton **Don't Save Settings** (Ne pas enregistrer les paramètres).

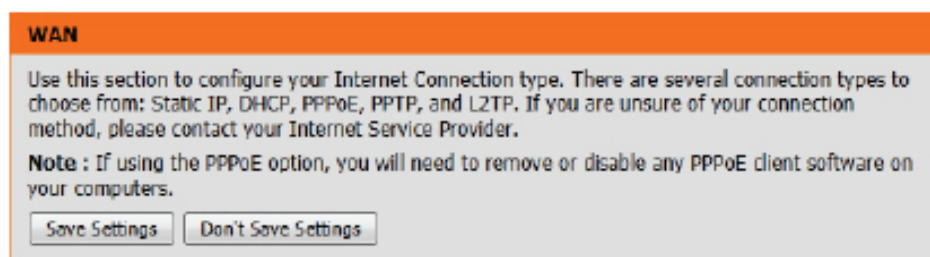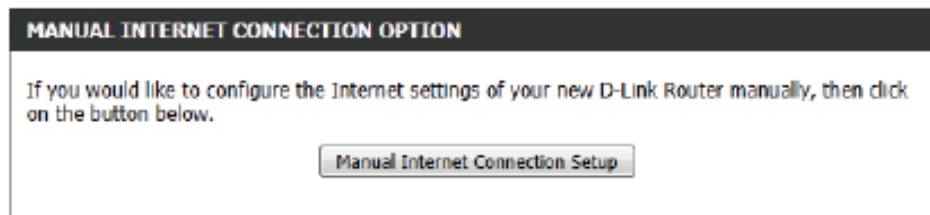

Type de connexion Internet

Dans cette section, l'utilisateur peut choisir parmi une liste de types de connexion Internet qui peuvent être configurés et utilisés sur ce routeur. Les options sont : **Static IP (IP statique)**, **Dynamic IP (IP dynamique)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP**, et **DS-Lite**.

Après avoir sélectionné un type de connexion Internet spécifique, cette page sera actualisée automatiquement et affichera des champs de configuration propres au type de connexion Internet spécifié.

My Internet Connection is (Ma connexion Internet est) : IP dynamique (DHCP)

La configuration par défaut du réseau étendu de ce routeur est IP dynamique (DHCP). Cette option permet au routeur d'obtenir automatiquement une adresse IP à partir du périphérique qui est connecté au port Internet.

Remarque : Si vous n'êtes pas sûr(e) du type de connexion Internet dont vous disposez, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour obtenir de l'aide.

Après avoir sélectionné Dynamic IP (Adresse IP dynamique), les paramètres suivants pourront être configurés :

Service DNS avancé : Cochez la case permettant d'activer le service DNS avancé

Nom d'hôte : Host Name (Nom d'hôte) est facultatif, mais peut être exigé par certains fournisseurs d'accès Internet. Laissez ce champ vide si vous n'êtes pas sûr.

Utiliser la monodiffusion : Cochez cette option si votre FAI utilise la méthode de monodiffusion pour fournir des adresses IP.

DNS principal : Saisissez l'adresse IP du DNS principal ici.

DNS secondaire : Saisissez l'adresse IP du DNS secondaire ici. Ce champ est normalement facultatif. Une seule adresse DNS est nécessaire pour une connexion Internet fonctionnelle, mais l'utilisation d'une deuxième adresse DNS assure une plus grande stabilité.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. La MTU par défaut est de 1500.

MAC Address (Adresse MAC) : L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton **Copy Your PC's MAC Address** (Copier l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is :

ADVANCED DNS SERVICE

Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto-correction of common URL typos.

Enable Advanced DNS Service :

DYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE

Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.

Host Name :

Use Unicasting : (compatibility for some DHCP Servers)

Primary DNS Server :

Secondary DNS Server :

MTU : (bytes) MTU default = 1500

MAC Address :

Configuration manuelle de connexion Internet

Adresse statique (attribuée par le FAI)

Sélectionnez Static IP Address (Adresse IP statique) si toutes les informations sur l'adresse IP du port Internet sont fournies par le FAI. Vous devrez saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle et la ou les adresses DNS fournies par votre FAI. Chaque adresse IP saisie dans les champs doit avoir la forme IP appropriée, à savoir quatre octets séparés par un point (x.x.x.x). Les adresses dont le format est incorrect sont rejetées.

Ma connexion Internet : Sélectionnez **Static IP** (IP statique) pour saisir manuellement les paramètres IP fournis par votre FAI.

Service DNS avancé : Cochez la case permettant d'activer le service DNS avancé.

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP attribuée par votre FAI.

Masque de sous-réseau : Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre FAI.

Passerelle par défaut : Saisissez la passerelle attribuée par votre FAI.

Serveurs DNS : Les informations relatives aux serveurs DNS sont fournies par votre FAI

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1500 est la MTU par défaut.

MAC Address (Adresse MAC) : L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton **Copy Your PC's MAC Address** (Copier l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : Static IP

ADVANCED DNS SERVICE

Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto-correction of common URL typos.

Enable Advanced DNS Service :

STATIC IP ADDRESS INTERNET CONNECTION TYPE

Enter the static address information provided by your Internet Service Provider (ISP).

IP Address :

Subnet Mask :

Default Gateway :

Primary DNS Server :

Secondary DNS Server :

MTU : (bytes) MTU default = 1500

MAC Address :

Configuration Internet

PPPoE (DSL)

Sélectionnez PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) [Point à point sur Internet] si votre FAI utilise une connexion PPPoE. Dans ce cas, ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL. Veillez à supprimer le logiciel PPPoE existant de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas sur un routeur.

Ma connexion Internet : Sélectionnez **PPPoE (Username/Password)** [Nom d'utilisateur/Mot de passe] dans le menu déroulant.

Service DNS avancé : Cochez la case permettant d'activer le service DNS avancé.

Address Mode (Mode d'adresse) : Ici, l'utilisateur peut préciser si cette connexion Internet nécessite l'utilisation d'une adresse **IP dynamique** ou **statique**. Le protocole PPPoE nécessite généralement une configuration IP dynamique.

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP PPPoE ici. Cette option n'est disponible que si **Static IP** (IP statique) est sélectionné.

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur du compte PPPoE ici. Cette information est fournie par le FAI.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe du compte PPPoE ici. Cette information est fournie par le FAI.

Verify Password (Confirmer le mot de passe) : Ressaisissez le mot de passe du compte PPPoE ici.

Nom du service : Ce champ facultatif permet à l'utilisateur de saisir un nom de service pour identifier cette connexion Internet ici.

Mode de reconnexion : Utilisez les boutons radio pour définir le mode de reconnexion. L'utilisateur peut préciser un calendrier personnalisé ou l'option **On Demand** (À la demande), ou **Manual** (Manuel). Pour préciser un calendrier personnalisé, utilisez le menu déroulant pour sélectionner un des calendriers défini dans la page Schedules (Calendriers).

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : PPPoE (Username / Password) ▾

ADVANCED DNS SERVICE

Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto-correction of common URL typos.

Enable Advanced DNS Service :

PPPOE INTERNET CONNECTION TYPE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode Dynamic IP Static IP

IP Address :

Username :

Password :

Verify Password :

Service Name : (optional)

Reconnect Mode : Always on On demand Manual

Maximum Idle Time (Temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée) : Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée.

Serveur DNS principal : Saisissez l'adresse IP du DNS principal ici.

Serveur DNS secondaire : Saisissez l'adresse IP du DNS secondaire ici. Ce champ est normalement facultatif. Une seule adresse DNS est nécessaire pour une connexion Internet fonctionnelle, mais l'utilisation d'une deuxième adresse DNS assure une plus grande stabilité.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. La MTU par défaut est de 1492.

MAC Address (Adresse MAC) : L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton **Copy Your PC's MAC Address** (Copier l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.

The screenshot shows a configuration interface with the following fields and values:

- Maximum Idle Time :** 5 (minutes, 0=infinite)
- Primary DNS Server :** 0.0.0.0 (optional)
- Secondary DNS Server :** 0.0.0.0 (optional)
- MTU :** 1492 (bytes) MTU default = 1492
- MAC Address :** 00:18:E7:95:7E:DD

Below the MAC Address field is a button labeled "Copy Your PC's MAC Address".

Configuration Internet

PPTP

Sélectionnez PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol) [Protocole de tunnel point à point] si votre FAI utilise une connexion PPTP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL.

Ma connexion Internet : Sélectionnez **PPTP (Username/Password)** [Nom d'utilisateur/Mot de passe] dans le menu déroulant.

Service DNS avancé : Cochez la case permettant d'activer le service DNS avancé.

Address Mode (Mode d'adresse) : Ici, l'utilisateur peut préciser si cette connexion Internet nécessite l'utilisation d'une adresse IP **dynamique** ou **statique**. Le protocole PPTP nécessite généralement une configuration IP dynamique.

Adresse IP PPTP : Saisissez l'adresse IP PPTP ici. Cette option n'est disponible que si IP statique est sélectionné.

Masque de sous-réseau PPTP : Saisissez le masque de sous-réseau PPTP ici.

PPTP Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle PPTP) : Saisissez l'adresse IP de la passerelle PPTP ici.

Adresse IP du serveur PPTP : Saisissez l'adresse IP du serveur PPTP ici. Elle est normalement identique à l'adresse IP de la passerelle PPTP.

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur PPTP ici.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe PPTP ici.

Verify Password (Confirmer le mot de passe) : Ressaisissez le mot de passe PPTP ici.

Mode de reconnexion : Utilisez les boutons radio pour définir le mode de reconnexion. L'utilisateur peut préciser un calendrier personnalisé ou l'option **On Demand** (À la demande), ou **Manual** (Manuel). Pour préciser un calendrier personnalisé, utilisez le menu déroulant pour sélectionner un des calendriers défini dans la page Schedules (Calendriers). Pour créer un nouveau calendrier, cliquez sur le bouton New Schedule (Nouveau calendrier) pour ouvrir la page Schedules (Calendriers). Les calendriers seront abordés plus tard.

Maximum Idle Time (Temps d'inactivité maximum) : Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Reconnexion automatique.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : PPTP (Username / Password) ▾

ADVANCED DNS SERVICE

Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto-correction of common URL typos.

Enable Advanced DNS Service :

PPTP INTERNET CONNECTION TYPE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode Dynamic IP Static IP

PPTP IP Address :

PPTP Subnet Mask :

PPTP Gateway IP Address :

PPTP Server IP Address :

Username :

Password :

Verify Password :

Reconnect Mode : Always on On demand Manual

Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)

Serveur DNS principal : Saisissez l'adresse IP du DNS principal ici.

Serveur DNS secondaire : Saisissez l'adresse IP du DNS secondaire ici. Ce champ est normalement facultatif. Une seule adresse DNS est nécessaire pour une connexion Internet fonctionnelle, mais l'utilisation d'une deuxième adresse DNS assure une plus grande stabilité.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1400 est la MTU par défaut.

MAC Address (Adresse MAC) : L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton **Clone Your PC's MAC Address** (Cloner l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.

The screenshot shows a configuration interface with the following fields and buttons:

- Primary DNS Server :** 0.0.0.0
- Secondary DNS Server :** 0.0.0.0
- MTU :** 1400 (bytes) MTU default = 1400
- MAC Address :** 00:18:E7:95:7E:DD
- Copy Your PC's MAC Address** button

Configuration Internet

L2TP

Sélectionnez L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol = Protocole de tunnel de niveau 2) si votre FAI utilise une connexion L2TP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL.

Ma connexion Internet : Sélectionnez **L2TP (Username/Password)** [Nom d'utilisateur/ Mot de passe] dans le menu déroulant.

Service DNS avancé : Cochez la case permettant d'activer le service DNS avancé.

Address Mode (Mode d'adresse) : Ici, l'utilisateur peut préciser si cette connexion Internet nécessite l'utilisation d'une adresse IP dynamique ou statique. Le protocole L2TP nécessite généralement une configuration IP dynamique.

L2TP IP Address (Adresse IP L2TP) : Saisissez l'adresse IP L2TP ici. Cette option n'est disponible que si IP statique est sélectionné.

L2TP Subnet Mask (Masque de sous-réseau L2TP) : Saisissez le masque de sous-réseau L2TP ici.

L2TP Gateway IP Address (Adresse IP de la passerelle L2TP) : Saisissez l'adresse IP de la passerelle L2TP ici.

L2TP Server IP Address (Adresse IP du serveur L2TP) : Saisissez l'adresse IP du serveur L2TP ici. Elle est normalement identique à l'adresse IP de la passerelle L2TP.

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur L2TP ici.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe L2TP ici.

Verify Password (Confirmer le mot de passe) : Ressaisissez le mot de passe L2TP ici.

Mode de reconnexion : Utilisez les boutons radio pour définir le mode de reconnexion. L'utilisateur peut préciser un calendrier personnalisé ou l'option **On Demand** (À la demande), ou **Manual** (Manuel). Pour préciser un calendrier personnalisé, utilisez le menu déroulant pour sélectionner un des calendriers défini dans la page Schedules (Calendriers). Pour créer un nouveau calendrier, cliquez sur le bouton New Schedule (Nouveau calendrier) pour ouvrir la page Schedules (Calendriers). Les calendriers seront abordés plus tard.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : L2TP (Username / Password) ▾

ADVANCED DNS SERVICE

Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto-correction of common URL typos.

Enable Advanced DNS Service :

L2TP INTERNET CONNECTION TYPE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Address Mode Dynamic IP Static IP

L2TP IP Address :

L2TP Subnet Mask :

L2TP Gateway IP Address :

L2TP Server IP Address :

Username :

Password :

Verify Password :

Reconnect Mode : Always on On demand Manual

Maximum Idle Time (Temps d'inactivité maximum) : Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Reconnexion automatique.

Serveur DNS principal : Saisissez l'adresse IP du DNS principal ici.

Serveur DNS secondaire : Saisissez l'adresse IP du DNS secondaire ici. Ce champ est normalement facultatif. Une seule adresse DNS est nécessaire pour une connexion Internet fonctionnelle, mais l'utilisation d'une deuxième adresse DNS assure une plus grande stabilité.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1400 est la MTU par défaut.

MAC Address (Adresse MAC) : L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton **Clone Your PC's MAC Address** (Cloner l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.

Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)
Primary DNS Server :
Secondary DNS Server :
MTU : (bytes) MTU default = 1400
MAC Address :

Configuration Internet

DS-Lite

DS-Lite est un type de connexion IPv6. Après avoir sélectionné DS-Lite, les paramètres suivants pourront être configurés :

DS-Lite Configuration Sélectionnez **DS-Lite DHCPv6 Option** pour (Configuration de DS-Lite) : laissez le routeur attribuer les adresses IPv6 AFTR automatiquement. Sélectionnez **Manual Configuration** (Configuration manuelle) pour saisir manuellement l'adresse IPv6 AFTR.

AFTR IPv6 Address (Adresse IPv6 AFTR) : configuration manuelle ci-dessus, l'utilisateur peut saisir l'adresse IPv6 AFTR utilisé ici.

B4 IPv4 Address (Adresse IPv4 B4) : saisissez la valeur de l'adresse IPv4 B4 utilisée ici.

WAN IPv6 Address (Adresse IPv6 du réseau étendu) : une fois la connexion établie, l'adresse IPv6 du réseau étendu sera affichée ici.

Passerelle IPv6 par défaut (Adresse IPv6 du réseau étendu) : une fois la connexion établie, l'adresse de la passerelle IPv6 par défaut du réseau étendu sera affichée ici.

Cliquez sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour accepter les modifications effectuées.

Cliquez sur le bouton **Don't Save Settings** (Ne pas enregistrer les paramètres) pour ignorer les modifications effectuées.

AFTR ADDRESS INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the AFTR address information provided by your Internet Service Provider(ISP).

DS-Lite Configuration : DS-Lite DHCPv6 Option Manual Configuration

AFTR IPv6 Address :

B4 IPv4 Address : 192.168.0. (optional)

WAN IPv6 Address :

IPv6 WAN Default Gateway :

Assistant de configuration de connexion sans fil

Cette page permet à l'utilisateur de configurer les paramètres sans fil de ce périphérique. Il existe trois façons de configurer les paramètres sans fil en utilisant ce routeur. Tout d'abord, l'utilisateur peut utiliser le **Wireless Connection Setup Wizard** (l'Assistant de connexion sans fil) rapide et facile. Deuxièmement, l'utilisateur peut choisir le WPS (Wi-Fi Protected Setup). Enfin, l'utilisateur peut configurer manuellement les paramètres sans fil.

Wireless Settings (Paramètres sans fil) : Assistant de configuration de connexion sans fil

L'assistant de configuration de connexion sans fil est spécialement conçu pour aider les utilisateurs de base du réseau en leur fournissant une série d'instructions simples, étape par étape, pour configurer les paramètres sans fil de ce routeur. Il est fortement recommandé de personnaliser les paramètres du réseau sans fil pour les adapter à votre environnement et renforcer la sécurité.

Pour lancer l'assistant de configuration de connexion sans fil, cliquez sur le bouton **Wireless Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion sans fil).

Étape 1 : Au cours de cette étape, l'utilisateur doit saisir un nom de réseau sans fil ou SSID. Saisissez le nouveau **Network Name (SSID)** (Nom du réseau - SSID) dans les espaces prévus à cet effet.

Par défaut, le SSID sélectionné pour le Network Name (Nom de réseau) de **2,4 GHz** est identique à celui utilisé pour le Network Name (Nom de réseau) de **5 GHz**. L'utilisateur peut cocher la case **Manually set 5GHz band Network Name(SSID)** (Définir le nom de réseau (SSID) de la bande de 5 GHz manuellement) pour définir un autre SSID pour la bande de 5 GHz.

L'utilisateur peut choisir entre deux configurations de l'assistant de sécurité sans fil. L'utilisateur peut sélectionner **Automatically assign a network key** (Attribuer une clé de réseau automatiquement), dans ce cas, le routeur génère automatiquement une clé pré-partagée WPA/WPA2 en utilisant les méthodes de chiffrement TKIP et AES, ou il peut sélectionner **Manually assign a network key** (Attribuer une clé de réseau manuellement), l'utilisateur est alors invité à saisir manuellement une clé pré-partagée WPA/WPA2 en utilisant les méthodes de chiffrement TKIP et AES.

À ce stade de l'assistant, vous pouvez cliquer sur le bouton **Prev** (Précédent) pour revenir à la page précédente, cliquer sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à la page suivante ou cliquer sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour annuler les modifications apportées et revenir à la page principale de la mise en réseau sans fil.

WIRELESS SETTINGS

The following Web-based wizards are designed to assist you in your wireless network setup and wireless device connection.

Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

WIRELESS NETWORK SETUP WIZARD

This wizard is designed to assist you in your wireless network setup. It will guide you through step-by-step instructions on how to set up your wireless network and how to make it secure.

Wireless Network Setup Wizard

Note : Some changes made using this Setup Wizard may require you to change some settings on your wireless client adapters so they can still connect to the D-Link Router.

STEP 1: WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SECURITY SETUP WIZARD

Give your network a name, using up to 32 characters.

Network Name (SSID) 2.4GHz Band:

Manully set 5GHz band Network Name(SSID)

Automatically assign a network key for both 2.4GHz and 5GHz band (Recommended)

To prevent outsiders from accessing your network, the router will automatically assign a security (also called WEP or WPA key) to your network.

Manually assign a network key

Use this options if you prefer to create our own key.

Note: All D-Link wireless adapters currently support WPA.

Prev

Next

Cancel

Étape 2 : Cette étape n'est disponible que si l'utilisateur a sélectionné **Manually assign a network key** (Attribuer une clé de réseau manuellement) à l'étape précédente. Ici, l'utilisateur peut saisir manuellement la clé pré-partagée WPA/WPA2 dans l'espace prévu pour **Wireless Security Password** (Mot de passe de sécurité sans fil). La clé saisie doit comprendre entre 8 et 63 caractères. N'oubliez pas que cette clé permet aux clients sans fil de se connecter à ce périphérique. Il est donc important de la noter pour éviter d'avoir des difficultés à accéder à votre réseau sans fil à l'avenir.

Si vous voulez utiliser le même mot de passe de sécurité sans fil pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz, **sélectionnez** l'option correspondante. Si vous ne la sélectionnez pas, vous devrez saisir deux mots de passe de sécurité sans fil distincts pour chacune des bandes sans fil.

Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à l'étape suivante.

Configuration terminée : Les données de configuration sans fil sont résumées sur cette page. Il est recommandé de contrôler l'exactitude de ces paramètres et de noter les informations affichées sur cette page afin de vous y reporter ultérieurement.

Cliquez sur le bouton **Save** (Enregistrer) pour terminer l'assistant de configuration et enregistrer les modifications.

STEP 2: SET YOUR WIRELESS SECURITY PASSWORD

You have selected your security level - you will need to set a wireless security password.

The WPA (Wi-Fi Protected Access) key must meet following guidelines

- Between 8 and 63 characters (A longer WPA key is more secure than a short one)
- Exactly 64 characters using 0-9 and A-F

Use the same Wireless Security Password on both 2.4GHz and 5GHz band

2.4GHz Band Wireless Security Password :

5GHz Band Wireless Security Password :

Note: You will need to enter the same password as keys in this step into your wireless clients in order to enable proper wireless communication.

SETUP COMPLETE!

Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.

Wireless Band : 2.4GHz Band

Wireless Network Name (SSID) : dlink-ecb8

Security Mode : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Cipher Type : TKIP and AES

Pre-Shared Key : 2c2dbdbe54

Wireless Band : 5GHz Band

Wireless Network Name (SSID) : dlink-media-ecba


Security Mode : Auto (WPA or WPA2) - Personal

Cipher Type : TKIP and AES

Pre-Shared Key : 2c2dbdbe54

Après avoir cliqué sur le bouton **Save** (Enregistrer), le périphérique enregistre les paramètres et revient à la page sans fil principale.

Fin de l'assistant.

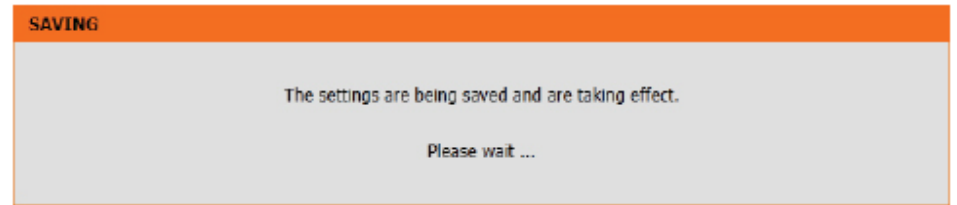

Assistant WPS

Wireless Settings (Paramètres sans fil) : Wi-Fi Protected Setup Wizard (Assistant WPS)

Si vos clients sans fil prennent en charge la méthode de connexion WPS, cet assistant WPS peut être utilisé pour établir une connexion sans fil sécurisée entre ce périphérique et les clients sans fil d'un simple clic sur le bouton WPS. L'assistant WPS est spécialement conçu pour aider les utilisateurs de base du réseau en leur fournissant une série d'instructions simples, étape par étape, pour connecter en toute sécurité des clients sans fil à ce routeur à l'aide de la méthode WPS.



Pour lancer l'assistant WPS, cliquez sur le bouton **Add Wireless Device with WPS** (Ajouter un périphérique sans fil avec WPS).

Étape 1 : Cette étape permet à l'utilisateur de choisir entre deux options. Vous pouvez choisir **Auto** (Automatique) si le client sans fil prend en charge le WPS ou **Manual** (Manuel) dans le cas contraire.

À ce stade de l'assistant, vous pouvez cliquer sur le bouton **Prev** (Précédent) pour revenir à la page précédente, cliquer sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à la page suivante ou cliquer sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour annuler les modifications apportées et revenir à la page principale de la mise en réseau sans fil.

Étape 2 - Auto : Après avoir sélectionné **Auto**, la page suivante s'affiche. Il y a deux façons d'ajouter un périphérique sans fil qui prend en charge le WPS. Tout d'abord, la méthode par numéro d'identification personnel (**PIN**) vous invite à saisir le code PIN fourni avec votre périphérique sans fil. Ce code PIN doit être identique sur le client sans fil. Ensuite, la méthode de configuration par bouton-poussoir (**PBC**) permet au client sans fil de se connecter à votre routeur en appuyant sur le bouton WPS du client.

Sélectionnez la méthode WPS souhaitée, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion) pour établir une connexion.

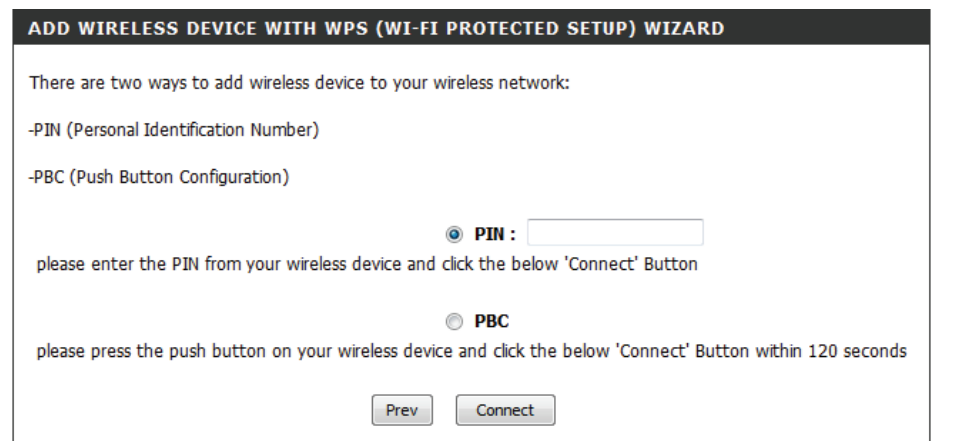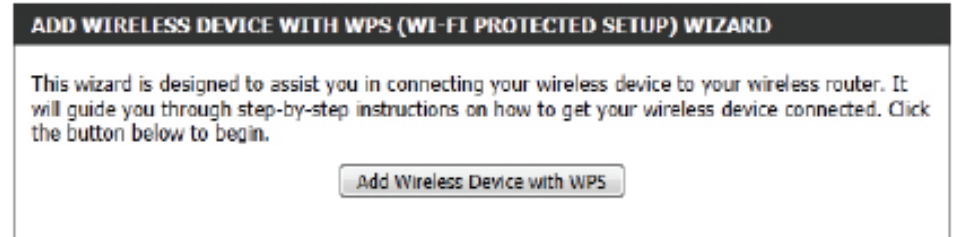

Étape 2 - Manuel : Après avoir sélectionné **Manual**, la page suivante s'affiche. Cette page permet à l'utilisateur d'afficher les paramètres sans fil de ce routeur. Les clients sans fil doivent configurer leurs paramètres sans fil afin qu'ils soient identiques aux paramètres affichés sur cette page pour que la connexion puisse être établie. Cette option est réservée aux clients sans fil qui ne prennent pas en charge la méthode par bouton-poussoir WPS pour se connecter à ce routeur.

Il est recommandé de noter ces informations afin de vous y reporter ultérieurement. Cliquez sur le bouton **OK** pour accéder à la page Paramètres sans fil.

Fin de l'assistant.

STEP 2: CONNECT YOUR WIRELESS DEVICE

Below is a detailed summary of your wireless security settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client adapters.

2.4GHz Band SSID: dlink-7EDC
Security Mode: Auto (WPA or WPA2) - Personal
Cipher Type : TKIP/AES
Pre-shared Key: 00000000

5GHz Band SSID: dlink-7EDE-media
Security Mode: Auto (WPA or WPA2) - Personal
Cipher Type : TKIP/AES
Pre-shared Key: 00000000

Configuration manuelle du réseau sans fil

Wireless Settings (Paramètres sans fil) : Configuration manuelle du réseau sans fil

L'option de configuration manuelle du réseau sans fil permet aux utilisateurs de configurer manuellement les paramètres sans fil de ce périphérique. Réservée aux utilisateurs expérimentés, cette option inclut tous les paramètres pouvant être configurés pour assurer une connectivité sans fil.

Pour afficher la page de configuration manuelle du réseau sans fil, cliquez sur le bouton **Manual Wireless Connection Setup** (Configuration manuelle du réseau sans fil).

À ce stade de la configuration, vous pouvez cliquer sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer la configuration actuelle ou sur le bouton **Don't Save Settings** (Ne pas enregistrer les paramètres) pour annuler les modifications apportées et revenir à la page de configuration sans fil principale.

MANUAL WIRELESS NETWORK SETUP

If your wireless network is already set up with Wi-Fi Protected Setup, manual configuration of the wireless network will destroy the existing wireless network. If you would like to configure the wireless settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the Manual Wireless Network Setup button below.

WIRELESS NETWORK

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link router. Please note that changes made in this section may also need to be duplicated on your wireless client.

To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes including: WEP, WPA and WPA2.

Configuration manuelle - Bande de 2,4 GHz

Les paramètres suivants pourront être configurés :

Wireless Band (Bande de Affiche la bande sans fil en cours de configuration sans fil) : ration. La configuration suivante concerne la bande de 2,4 GHz.

Activer le mode sans fil : Cochez cette case pour activer la fonction sans fil sans interruption. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil. Pour définir un calendrier des heures auxquelles vous voulez que le réseau sans fil soit disponible, cliquez sur le bouton **Add New** (Ajouter).

WIRELESS NETWORK SETTINGS

Wireless Band : 2.4GHz Band

Enable Wireless: Always Add New

Wireless Network Name: dlink-7EDC (Also called the SSID)

802.11 Mode: Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b

Enable Auto Channel Scan:

Wireless Channel: 2.437 GHz - CH 6

Transmission Rate : Best (automatic)

Channel Width: Auto 20/40 MHz

Visibility Status: Visible Invisible

Nom du réseau sans fil : Le SSID (Service Set Identifier) correspond au nom de votre réseau sans fil. Définissez un nom (32 caractères maximum). Le SSID est sensible à la casse.

802.11 Mode (Mode 802.11) : L'utilisateur peut sélectionner manuellement la norme sans fil à utiliser avec ce réseau sans fil. Vous devez sélectionner le mode 802.11 en fonction des capacités des clients/périphériques sans fil accédant à ce réseau. Si seuls les périphériques 802.11n peuvent accéder à votre réseau, il est recommandé de définir le mode 802.11 sur **802.11n only** (802.11n seulement).

Activer le balayage automatique des canaux : Le paramètre de sélection automatique du canal permet à ce périphérique de sélectionner le canal sans fil présentant le moins d'interférences.

Canal sans fil : Si la fonction Auto Channel Scan (Balayage automatique des canaux) a été désactivée, vous pouvez sélectionner le canal souhaité. Par défaut, il s'agit du canal 1. Vous pouvez le modifier afin qu'il corresponde au paramètre du canal d'un réseau sans fil existant ou pour personnaliser le réseau sans fil.

Transmission Rate (Vitesse de transmission) : Sélectionnez la vitesse de transmission. Il est vivement recommandé de sélectionner **Best (Automatic)** [La meilleure (Automatique)].

Channel Width (Largeur de canal) : Dans la bande de fréquence 802.11n, l'utilisateur a la possibilité de choisir entre une largeur de bande de 20 MHz ou de 20/40 MHz.

État de visibilité : Cette option permet de définir si votre SSID sera visible ou non. Si vous sélectionnez **Visible**, le SSID de votre réseau sans fil est visible pour tous les clients sans fil dans la portée du signal. Si vous sélectionnez le mode **Invisible**, les clients doivent rechercher le SSID de votre réseau sans fil manuellement pour se connecter.

Par défaut, la sécurité sans fil de ce routeur est désactivée. Cette option permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la sécurité sans fil pour la bande de fréquence de 2,4GHz. Deux types de chiffrement sont disponibles : WEP ou WPA/WPA2. Pour de plus amples informations sur ces types de sécurité, voir «Sécurité du réseau sans fil » en page 53

Mode de sécurité sans fil : WEP


Wired Equivalent Privacy (WEP) représente la forme de chiffrement la plus élémentaire utilisée sur des réseaux sans fil. Le WEP est considéré comme une méthode de sécurité relativement faible, mais assure davantage de sécurité qu'un réseau non sécurisé. Les adaptateurs sans fil plus anciens prennent parfois uniquement en charge le chiffrement WEP. Il est recommandé de n'utiliser cette méthode que si vos clients sans fil ne prennent pas le WPA en charge.

Les paramètres suivants peuvent être configurés :

WEP Key Length (Longueur de la clé WEP) : L'utilisateur peut spécifier une clé de chiffrement de 64 bits ou de 128 bits.

Authentication : L'authentification est un processus par lequel le routeur vérifie l'identité d'un périphérique réseau qui tente de joindre le réseau sans fil. Lorsque vous utilisez le WEP, ce périphérique peut être authentifié de deux façons différentes. **Open System** (Système ouvert) autorise tous les périphériques réseaux à communiquer avec le routeur avant que la clé de chiffrement nécessaire pour pouvoir accéder au réseau ne leur soit demandée. **Shared Key** (Clé partagée) demande à tous les périphériques réseaux tentant de communiquer avec le routeur de fournir la clé de chiffrement nécessaire pour accéder au réseau avant qu'ils ne soient autorisés à communiquer avec le routeur.

Clé 1 WEP 1 : Saisissez la clé WEP utilisée. Dans le cas des clés de 64 bits, vous devez entrer 10 caractères hexadécimaux dans chaque champ. Dans le cas des clés de 128 bits, vous devez entrer 26 caractères hexadécimaux dans chaque champ. Un caractère hexadécimal correspond tant à un chiffre de 0 à 9 qu'à une lettre de A à F. Vous pouvez également entrer toute chaîne de texte dans le champ Clé WEP. Dans ce cas, ce texte est converti en clé hexadécimale par le biais des valeurs ASCII des caractères. Vous pouvez saisir un maximum de 5 caractères de texte pour les clés de 64 bits et un maximum de 13 caractères pour les clés de 128 bits.

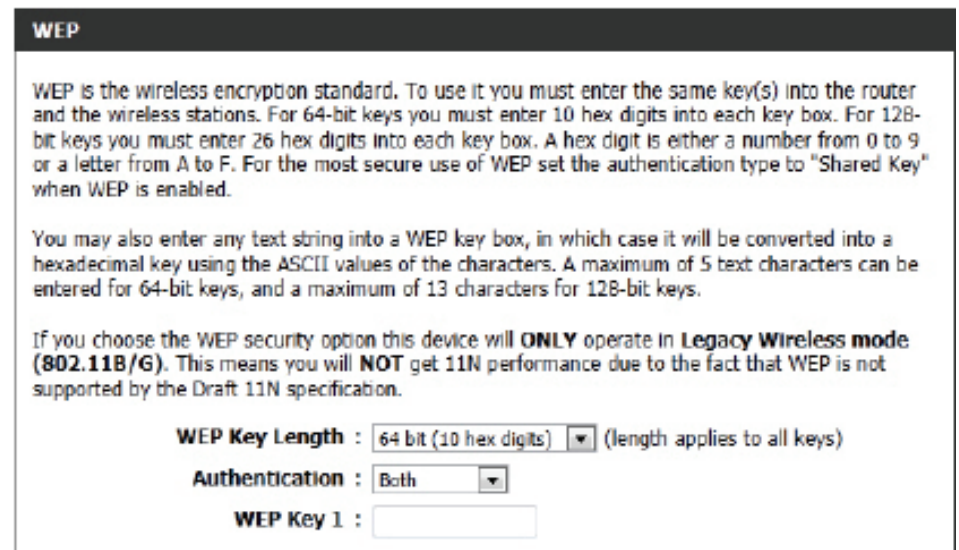

Mode de sécurité sans fil : WPA personnel

Wi-Fi Protected Access (WPA) constitue la méthode de chiffrement la plus avancée utilisée aujourd'hui. Il s'agit de l'option de sécurité sans fil recommandée. WPA prend en charge deux structures d'authentification. Personnel (PSK) et Entreprise (EAP). L'option Personnel utilise uniquement un mot de passe (clé pré-partagée) pour la sécurité.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

WPA Mode (Mode WPA) : WPA est une ancienne norme ; sélectionnez cette option si le client utilisé avec le routeur ne prend que cette ancienne norme en charge. WPA2 est la nouvelle version renforcée de la norme de sécurité IEEE 802.11i. Avec l'option **WPA2**, le routeur tente WPA2 en premier mais revient à WPA si le client ne prend que cette norme en charge. Avec l'option **WPA2 seulement**, le routeur ne s'associe qu'aux clients qui prennent également la sécurité WPA2 en charge.

Cipher Type (Type de chiffrement) : Sélectionnez le type de chiffrement approprié à utiliser. Les options disponibles sont Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), Advanced Encryption Standard (AES) ou Both (TKIP et AES).


Group Key Update Interval (Intervalle de mise à jour de la clé du groupe) : Saisissez la durée avant que la clé de diffusion générale et de multidiffusion ne soit changée.

Clé pré-partagée : Saisissez le mot de passe à utiliser pour le réseau sans fil ici. Les clients sans fil ont besoin pour se connecter au réseau sans fil.



WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode :

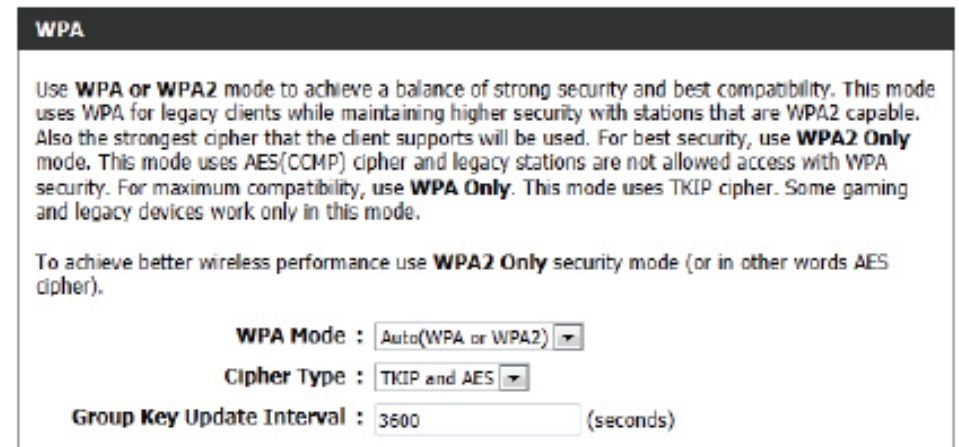

WPA


Use **WPA or WPA2** mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use **WPA2 Only** mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use **WPA Only**. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode.

To achieve better wireless performance use **WPA2 Only** security mode (or in other words AES cipher).

WPA Mode :

Cipher Type :

Group Key Update Interval : (seconds)

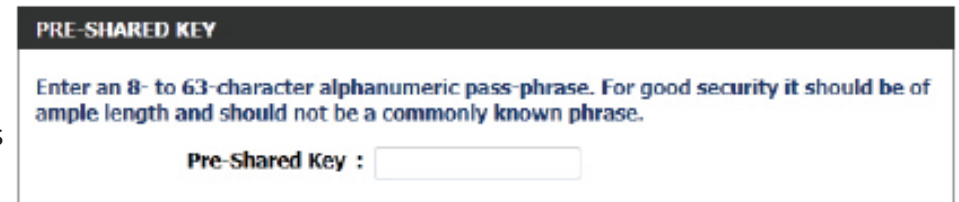

PRE-SHARED KEY

Enter an 8- to 63-character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.

Pre-Shared Key :

Mode de sécurité sans fil : WPA entreprise

Le WPA entreprise offre un niveau de sécurité sans fil plus puissant, qui nécessite un serveur d'authentification RADIUS. Cette forme de sécurité est principalement utilisée dans les environnements réseaux de taille moyenne à grande.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

WPA Mode (Mode WPA) : WPA est une ancienne norme ; sélectionnez cette option si le client utilisé avec le routeur ne prend que cette norme en charge. WPA2 est la nouvelle version renforcée de la norme de sécurité IEEE 802.11i. Avec l'option **WPA2**, le routeur tente WPA2 en premier mais revient à WPA si le client ne prend que cette norme en charge. Avec l'option **WPA2 seulement**, le routeur ne s'associe qu'aux clients qui prennent également la sécurité WPA2 en charge.

Cipher Type (Type de chiffrement) : Sélectionnez le type de chiffrement approprié à utiliser. Les options disponibles sont Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), Advanced Encryption Standard (AES) et Both (TKIP et AES).

Group Key Update Interval (Intervalle de mise à jour de la clé du groupe) : Saisissez la durée avant que la clé de groupe utilisée pour les données de diffusion générale de la clé du groupe : et de multidiffusion ne soit changée.

Expiration du délai d'authentification : Indique la durée qui doit s'écouler avant que le client ne doive se réauthentifier.

RADIUS Server IP Address (Adresse IP du serveur RADIUS) : Lorsque l'utilisateur choisit d'utiliser le protocole d'authentification EAP, l'adresse IP du serveur RADIUS peut être saisie ici.

RADIUS Server Port (Port du serveur RADIUS) : Lorsque l'utilisateur choisit d'utiliser le protocole d'authentification EAP, le numéro de port du serveur RADIUS peut être saisi ici.

Secret partagé du Serveur RADIUS : Saisissez le secret (mot de passe) partagé ici. Ce mot de passe doit rester le même sur tous les clients sans fil afin qu'ils puissent se connecter au réseau sans fil.

Authentification d'adresse MAC : Sélectionnez cette option pour intégrer l'authentification des clients en fonction de leur adresse MAC.

The screenshot shows the configuration interface for WPA Enterprise. At the top, there are three settings: **WPA Mode** set to 'Auto(WPA or WPA2)', **Cipher Type** set to 'TKIP and AES', and **Group Key Update Interval** set to '3600 (seconds)'. Below this is a section titled **EAP (802.1X)** with a note: 'When WPA enterprise is enabled, the router uses EAP (802.1x) to authenticate clients via a remote RADIUS server.' The settings in this section include: **Authentication Timeout** (60 minutes), **RADIUS server IP Address** (0.0.0.0), **RADIUS server Port** (1812), **RADIUS server Shared Secret** (empty field), **MAC Address Authentication** (checked), and a '<<Advanced' button. Below that is an **Optional backup RADIUS server** section with: **Second RADIUS server IP Address** (0.0.0.0), **Second RADIUS server Port** (1812), **Second RADIUS server Shared Secret** (empty field), and **Second MAC Address Authentication** (checked).

Serveur RADIUS de sauvegarde en option : Cette option permet aux utilisateurs de définir un serveur RADIUS secondaire qui sera utilisé si le serveur RADIUS principal plante. Saisissez les données du serveur secondaire comme pour le serveur principal, dont les étapes sont décrites en page précédente.

<<Advanced

Optional backup RADIUS server:

Second RADIUS server IP Address:

Second RADIUS server Port:

Second RADIUS server Shared Secret:

Second MAC Address Authentication:

Configuration manuelle - Bande de 5 GHz

Les paramètres suivants pourront être configurés :

Wireless Band (Bande de fréquences sans fil) : Affiche la bande sans fil en cours de configuration. La configuration suivante concerne la bande de **5GHz**.

Activer le mode sans fil : Cochez cette case pour activer la fonction sans fil sans interruption. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil. Pour définir un calendrier des heures auxquelles vous voulez que le réseau sans fil soit disponible, cliquez sur le bouton **Add New** (Ajouter).

Nom du réseau sans fil : Le SSID (Service Set Identifier) correspond au nom de votre réseau sans fil. Définissez un nom (32 caractères maximum). Le SSID est sensible à la casse.

802.11 Mode (Mode 802.11) : L'utilisateur peut sélectionner manuellement la bande de fréquence à utiliser avec ce réseau sans fil.

Activer le balayage automatique des canaux : Le paramètre de sélection automatique du canal permet à ce périphérique de sélectionner le canal présentant le moins d'interférences.

Canal sans fil : Si l'option Auto Channel Scan (Balayage automatique des canaux) n'est pas activée, les utilisateurs peuvent sélectionner le canal sans fil manuellement. Par défaut, il s'agit du canal 36. Vous pouvez le modifier afin qu'il corresponde au paramètre du canal d'un réseau sans fil existant ou pour personnaliser le réseau sans fil.

Transmission Rate (Vitesse de transmission) : Sélectionnez la vitesse de transmission. Il est vivement recommandé de sélectionner Best (Automatic) [La meilleure (Automatique)].

Channel Width (Largeur de canal) : Dans la bande de fréquence 802.11n, l'utilisateur a la possibilité de choisir entre une largeur de bande de 20 MHz, 20/40 MHz ou 20/40/80 MHz pour 802.11ac.

État de visibilité : Cette option permet de définir si votre SSID sera visible ou non. Si vous sélectionnez **Visible**, le SSID de votre réseau sans fil est visible pour tous les clients sans fil dans la portée du signal. Si vous sélectionnez le mode **Invisible**, les clients doivent rechercher le SSID de votre réseau sans fil manuellement pour se connecter.

WIRELESS NETWORK SETTINGS

Wireless Band : 5GHz Band

Enable Wireless : Always

Wireless Network Name : dlink-media-ecba (Also called the SSID)

802.11 Mode : Mixed 802.11ac

Enable Auto Channel Scan :

Wireless Channel : 5.180 GHz - CH 36

Transmission Rate : Best (automatic) (Mbit/s)

Channel Width : 20/40/80 MHz (Auto)

Visibility Status : Visible Invisible

Par défaut, la sécurité sans fil de ce routeur est désactivée. Cette option permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la sécurité sans fil pour la bande de fréquence de 2,4GHz. Deux types de chiffrement sont disponibles : WEP ou WPA/WPA2. Pour de plus amples informations sur ces types de sécurité, voir «Sécurité du réseau sans fil » en page 53

Mode de sécurité sans fil : WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) représente la forme de chiffrement la plus élémentaire utilisée sur des réseaux sans fil. Le WEP est considéré comme une méthode de sécurité relativement faible, mais assure davantage de sécurité qu'un réseau non sécurisé. Les adaptateurs sans fil plus anciens prennent parfois uniquement en charge le chiffrement WEP. Il est recommandé de n'utiliser cette méthode que si vos clients sans fil ne prennent pas le WPA en charge.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

WEP Key Length (Longueur de la clé WEP) : L'utilisateur peut spécifier une clé de chiffrement de 64 bits ou de 128 bits.

Authentication : L'authentification est un processus par lequel le routeur vérifie l'identité d'un périphérique réseau qui tente de joindre le réseau sans fil. Lorsque vous utilisez le WEP, ce périphérique peut être authentifié de deux façons différentes. **Open System** (Système ouvert) autorise tous les périphériques réseaux à communiquer avec le routeur avant que la clé de chiffrement nécessaire pour pouvoir accéder au réseau ne leur soit demandée. **Shared Key** (Clé partagée) demande à tous les périphériques réseaux tentant de communiquer avec le routeur de fournir la clé de chiffrement nécessaire pour accéder au réseau avant qu'ils ne soient autorisés à communiquer avec le routeur.

WEP Key 1 (Clé WEP 1) : Saisissez la clé WEP utilisée. Dans le cas des clés de 64 bits, vous devez entrer 10 caractères hexadécimaux dans chaque champ. Dans le cas des clés de 128 bits, vous devez entrer 26 caractères hexadécimaux dans chaque champ. Un caractère hexadécimal correspond tant à un chiffre de 0 à 9 qu'à une lettre de A à F. Vous pouvez également entrer toute chaîne de texte dans le champ Clé WEP. Dans ce cas, ce texte est converti en clé hexadécimale par le biais des valeurs ASCII des caractères. Vous pouvez saisir un maximum de 5 caractères de texte pour les clés de 64 bits et un maximum de 13 caractères pour les clés de 128 bits.

The screenshot shows the 'WIRELESS SECURITY MODE' configuration page. At the top, 'Security Mode' is set to 'WEP'. Below this, there is a section titled 'WEP' containing explanatory text: 'WEP is the wireless encryption standard. To use it you must enter the same key(s) into the router and the wireless stations. For 64-bit keys you must enter 10 hex digits into each key box. For 128-bit keys you must enter 26 hex digits into each key box. A hex digit is either a number from 0 to 9 or a letter from A to F. For the most secure use of WEP set the authentication type to "Shared Key" when WEP is enabled.' Another paragraph states: 'You may also enter any text string into a WEP key box, in which case it will be converted into a hexadecimal key using the ASCII values of the characters. A maximum of 5 text characters can be entered for 64-bit keys, and a maximum of 13 characters for 128-bit keys.' A third paragraph notes: 'If you choose the WEP security option this device will ONLY operate in Legacy Wireless mode (802.11B/G). This means you will NOT get 11N performance due to the fact that WEP is not supported by the Draft 11N specification.' At the bottom, there are three configuration fields: 'WEP Key Length' set to '64 bit (10 hex digits)', 'Authentication' set to 'Both', and 'WEP Key 1' with an empty input box.

Mode de sécurité sans fil : WPA personnel

Wi-Fi Protected Access (WPA) constitue la méthode de chiffrement la plus avancée utilisée aujourd'hui. Il s'agit de l'option de sécurité sans fil recommandée. WPA prend en charge deux structures d'authentification. Personnel (PSK) et Entreprise (EAP). L'option Personnel utilise uniquement un mot de passe (clé pré-partagée) pour la sécurité. Les paramètres suivants pourront être configurés :

WPA Mode (Mode WPA) : WPA est l'ancienne norme ; sélectionnez cette option si le client utilisé avec le routeur ne prend que l'ancienne norme en charge. WPA2 est la nouvelle version renforcée de la norme de sécurité IEEE 802.11i. Avec l'option **WPA2**, le routeur tente WPA2 en premier mais revient à WPA si le client ne prend que cette norme en charge. Avec l'option **WPA2 seulement**, le routeur ne s'associe qu'aux clients qui prennent également la sécurité WPA2 en charge.

Cipher Type (Type de chiffrement) : Sélectionnez le type de chiffrement approprié à utiliser. Les options disponibles sont Temporal Key Integrity Protocol (**TKIP**), Advanced Encryption Standard (**AES**) et Both (**TKIP et AES**).

Group Key Update Interval (Intervalle de mise à jour de la clé du groupe) : Saisissez la durée avant que la clé de groupe utilisée pour les données de diffusion générale et de multidiffusion ne soit changée.

Clé pré-partagée : Saisissez le mot de passe à utiliser pour le réseau sans fil ici. Les clients sans fil en ont besoin pour se connecter au réseau sans fil.

WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode :

WPA

Use **WPA or WPA2** mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use **WPA2 Only** mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use **WPA Only**. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode.

To achieve better wireless performance use **WPA2 Only** security mode (or in other words AES cipher).

WPA Mode :

Cipher Type :

Group Key Update Interval : (seconds)

PRE-SHARED KEY

Enter an 8- to 63-character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.

Pre-Shared Key :

Mode de sécurité sans fil : WPA entreprise

Le WPA entreprise offre un niveau de sécurité sans fil plus puissant, qui nécessite un serveur d'authentification RADIUS. Cette forme de sécurité est principalement utilisée dans les environnements réseaux de taille moyenne à grande.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

WPA Mode (Mode WPA) : WPA est l'ancienne norme ; sélectionnez cette option si le client utilisé avec le routeur ne prend que cette ancienne norme en charge. WPA2 est la nouvelle version renforcée de la norme de sécurité IEEE 802.11i. Avec l'option **WPA2**, le routeur tente WPA2 en premier mais revient à WPA si le client ne prend que cette norme en charge. Avec l'option **WPA2 seulement**, le routeur ne s'associe qu'aux clients qui prennent également la sécurité WPA2 en charge.

Cipher Type (Type de chiffrement) : Sélectionnez le type de chiffrement approprié à utiliser. Les options disponibles sont Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), Advanced Encryption Standard (AES) et Both (TKIP et AES).

Group Key Update Interval (Intervalle de mise à jour de la clé du groupe) : Saisissez la durée avant que la clé de groupe utilisée pour les données de diffusion générale et de multidiffusion ne soit changée.

Expiration du délai d'authentification : Indique la durée qui doit s'écouler avant que le client ne doive se réauthentifier.

RADIUS Server IP Address (Adresse IP du serveur d'authentification EAP, l'adresse IP du serveur RADIUS) : RADIUS peut être saisie ici.

RADIUS Server Port (Port du serveur RADIUS) : Lorsque l'utilisateur choisit d'utiliser le protocole d'authentification EAP, le numéro de port du serveur RADIUS peut être saisi ici.

Secret partagé du Serveur RADIUS : Saisissez le secret (mot de passe) partagé ici. Ce mot de passe doit rester le même sur tous les clients sans fil afin qu'ils puissent se connecter au réseau sans fil.

Authentification d'adresse MAC : Sélectionnez cette option pour intégrer l'authentification des clients en fonction de leur adresse MAC.

WPA Mode : Auto(WPA or WPA2) ▾
Cipher Type : TKIP and AES ▾
Group Key Update Interval : 3600 (seconds)

EAP (802.1X)

When WPA enterprise is enabled, the router uses EAP (802.1x) to authenticate clients via a remote RADIUS server.

Authentication Timeout: 60 (minutes)
RADIUS server IP Address: 0.0.0.0
RADIUS server Port: 1812
RADIUS server Shared Secret:
MAC Address Authentication:
<<Advanced
Optional backup RADIUS server:
Second RADIUS server IP Address: 0.0.0.0
Second RADIUS server Port: 1812
Second RADIUS server Shared Secret:
Second MAC Address Authentication:

Serveur RADIUS de sauvegarde en option : Cette option permet aux utilisateurs de définir un serveur RADIUS secondaire qui sera utilisé si le serveur RADIUS principal plante. Saisissez les données du serveur secondaire comme pour le serveur principal, dont les étapes sont décrites en page précédente.

<<Advanced

Optional backup RADIUS server:

Second RADIUS server IP Address:

Second RADIUS server Port:

Second RADIUS server Shared Secret:

Second MAC Address Authentication:

Sécurité du réseau sans fil

Cette section présente les différents niveaux de sécurité que vous pouvez utiliser pour protéger vos données des intrus. Le DIR-810L offre les types de sécurité suivants :

- WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2 = Accès protégé Wi-Fi 2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access = Accès protégé Wi-Fi)
- WPA2-PSK (clé pré-partagée)
- WPA-PSK (clé pré-partagée)
- WEP (Wired Equivalent Privacy)

Définition du WPA

Le WPA (Wi-Fi Protected Access) est une norme Wi-Fi conçue pour améliorer les fonctions de sécurité du WEP.

Voici les 2 principales améliorations par rapport au WEP :

- Amélioration du cryptage des données grâce au protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Le TKIP mélange les clés à l'aide d'un algorithme de hachage et, en ajoutant une fonction de contrôle d'intégrité, garantit que les clés n'ont pas été sabotées. Le WPA2 repose sur la norme 802.11i et utilise la norme AES (Advanced Encryption Standard) au lieu de TKIP.
- Authentification des utilisateurs, qui manque généralement dans le WEP, via le protocole d'authentification extensible (EAP). Le WEP régule l'accès à un réseau sans fil en fonction d'une adresse MAC spécifique au matériel d'un ordinateur relativement simple à flairer et voler. L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

Le WPA-PSK/WPA2-PSK utilise une phrase de passe ou une clé pour authentifier votre connexion sans fil. La clé est un mot de passe alphanumérique comprenant entre 8 et 63 caractères. Ce mot de passe peut inclure des symboles (!?*&_) et des espaces. Cette clé doit être strictement identique à celle saisie sur votre routeur ou votre point d'accès sans fil.

Le WPA/WPA2 comprend l'authentification des utilisateurs via le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol). L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

Paramètres réseau

Cette section vous permet de modifier les paramètres du réseau local de votre routeur et de configurer les paramètres DHCP.

Paramètres du routeur

Router IP Address (Adresse IP du routeur) : Saisissez l'adresse IP du routeur. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1.

Si modifiez l'adresse IP après avoir cliqué sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres), vous devrez saisir la nouvelle adresse IP dans votre navigateur pour revenir à l'utilitaire de configuration.

Masque de sous-réseau : Saisissez le masque de sous-réseau. Par défaut, il s'agit de 255.255.255.0.

Device Name (Nom du périphérique) : Saisissez un nom de routeur.

Domaine local : Saisissez le nom de domaine (facultatif).

Activer le relais DNS : Décochez la case pour transférer les données des serveurs DNS fournies par votre FAI vers vos ordinateurs. Si vous la cochez, les ordinateurs utiliseront le routeur comme serveur DNS.

ROUTER SETTINGS
Use this section to configure the internal network settings of your router. The IP Address that is configured here is the IP Address that you use to access the Web-based management interface. If you change the IP Address here, you may need to adjust your PC's network settings to access the network again.
Router IP Address :
Subnet Mask :
Device Name :
Local Domain Name :
Enable DNS Relay :

Paramètres du serveur DHCP

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) est un protocole de contrôle dynamique de l'hôte. Le DIR-810L possède un serveur DHCP intégré, qui attribue automatiquement une adresse IP aux ordinateurs du réseau local/privé. Avec le DHCP, veuillez à configurer vos ordinateurs pour qu'ils soient des clients DHCP en définissant leurs paramètres TCP/IP sur **Obtain an IP Address Automatically** (Obtenir une adresse IP automatiquement). Lorsque vos périphériques sans fil se connectent au routeur, ils chargent automatiquement les paramètres TCP/IP fournis par le DIR-810L. Le serveur DHCP attribue automatiquement une adresse IP non utilisée, provenant du groupe d'adresses IP, au périphérique qui la demande. Vous devez préciser l'adresse de début et de fin du groupe d'adresses IP.

Activer le serveur DHCP : Cochez cette case pour activer le serveur DHCP sur votre routeur. Décochez-la pour désactiver cette fonction.

Plage d'adresses IP : Saisissez les adresses IP de début et de fin pour l'attribution d'adresse IP du serveur DHCP.

DHCP :

Remarque : Si vous attribuez manuellement des adresses IP (statiques) aux ordinateurs ou aux périphériques, assurez-vous que celles-ci ne sont pas comprises dans cette plage afin d'éviter tout conflit d'adresses IP.

Durée de la concession : Durée de concession de l'adresse IP. Saisissez la durée de concession en minutes.

DHCP :

Toujours diffuser : Si tous les ordinateurs du réseau local réussissent à obtenir leurs adresses IP du serveur DHCP du routeur comme prévu, cette option peut rester désactivée. Toutefois, si l'un des ordinateurs du réseau local ne parvient pas à obtenir une adresse IP du serveur DHCP du routeur, il peut avoir un vieux client DHCP qui désactive par erreur l'indicateur de diffusion des paquets DHCP. L'activation de cette option permet au routeur de toujours diffuser ses réponses à tous les clients, contournant ainsi le problème, au prix d'une augmentation du trafic en diffusion sur le réseau local.

Cochez cette case pour permettre au serveur DHCP d'offrir des paramètres de configuration NetBIOS aux hôtes du réseau local.

DHCP SERVER SETTINGS

Use this section to configure the built-in DHCP server to assign IP address to the computers on your network.

Enable DHCP Server :

DHCP IP Address Range : to (addresses within the LAN subnet)

DHCP Lease Time : (minutes)

Always broadcast : (compatibility for some DHCP Clients)

NetBIOS announcement :

Learn NetBIOS from WAN :

NetBIOS Scope : (optional)

NetBIOS node type :

- Broadcast only (use when no WINS servers configured)
- Point-to-Point (no broadcast)
- Mixed-mode (Broadcast then Point-to-Point)
- Hybrid (Point-to-Point then Broadcast)

Primary WINS IP Address :

Secondary WINS IP Address :

Annonce NetBIOS : NetBIOS permet aux hôtes du réseau local de détecter tous les autres ordinateurs du réseau, par exemple dans le Voisinage réseau.

Obtenir les informations NetBIOS du réseau étendu : L'activation de l'annonce NetBIOS permet d'obtenir des informations WINS depuis le côté réseau étendu, s'il y en a un. Désactivez-la pour procéder à une configuration manuelle.

Portée NetBIOS : Il s'agit d'un paramètre avancé qui reste normalement vierge. Il permet de configurer un nom de domaine NetBIOS sous lequel opèrent les hôtes du réseau. Ce paramètre n'a pas d'effet si l'option **Learn NetBIOS information from WAN** (Obtenir les informations NetBIOS du réseau étendu) est activée.

NetBIOS Node (Nœud NetBIOS) : Ce champ indique la façon dont les hôtes du réseau doivent effectuer l'enregistrement et la découverte de noms NetBIOS. H-Node (Nœud H) indique un état de fonctionnement Hybride. Les serveurs WINS sont tentés en premier, s'il y en a, suivi par la diffusion sur le réseau local. C'est généralement le mode préféré si vous avez configuré des serveurs WINS. M-Node (Nœud M), le mode par défaut, indique un état de fonctionnement Mixte. Une opération de diffusion est réalisée en premier pour enregistrer les hôtes et découvrir d'autres hôtes, si la diffusion échoue, les serveurs WINS sont tentés, s'il y en a. Ce mode favorise une opération de diffusion que l'on pourrait préférer si les serveurs WINS sont accessibles par un lien réseau lent et si la majorité des services du réseau tels que les serveurs et les imprimantes appartiennent au réseau local. Le mode P-Node (Nœud P) utilise UNIQUEMENT des serveurs WINS. Ce paramètre est utile pour forcer toutes les opérations NetBIOS sur les serveurs WINS configurés. Vous devez avoir configuré au moins l'IP du serveur WINS principal pour indiquer un serveur WINS qui fonctionne. Le mode B-Node (Nœud B) utilise UNIQUEMENT la diffusion sur le réseau local. Ce paramètre est utile lorsqu'il n'y a pas de serveurs WINS disponibles, cependant, il est préférable d'essayer le mode M-Node (Nœud M) en premier. Ce paramètre n'a pas d'effet si l'option **Learn NetBIOS information from WAN** (Obtenir les informations NetBIOS du réseau étendu) est activée.

WINS IP Address (Adresse IP WINS) : Saisissez la ou les adresses IP de votre serveur WINS.

Réservation DHCP

Si vous voulez qu'un ordinateur ou un périphérique se voie toujours attribuer la même adresse IP, vous pouvez créer une réservation DHCP. Le routeur attribuera toujours la même adresse IP à cet ordinateur ou ce périphérique.

Remarque : L'adresse IP doit se trouver dans la plage d'adresses IP DHCP.

Activer : Cochez cette case pour activer la réservation.

Nom de l'ordinateur : Saisissez le nom de l'ordinateur ou sélectionnez-le dans le menu déroulant, puis cliquez sur <<.

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP que vous voulez attribuer à l'ordinateur ou au périphérique. Elle doit se trouver dans la plage d'adresses IP DHCP.

MAC Address (Adresse MAC) : Saisissez l'adresse MAC de l'ordinateur ou du périphérique.

Copier l'adresse MAC du PC : Si vous voulez attribuer une adresse IP à l'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser, cliquez sur ce bouton pour remplir les champs.

Enregistrer : Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres saisis. Vous devez cliquer sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) en haut de la fenêtre pour activer les réservations.

Liste de réservations DHCP

DHCP Reservations List (Liste de réservations DHCP) : Affiche toutes les entrées de réservation. Affiche le Host Name (Nom d'hôte) (nom de votre ordinateur ou périphérique), la MAC Address (Adresse MAC) et la IP address (Adresse IP).

Cochez cette case pour activer la réservation.

Activer :

Edit (Modifier) : Cliquez sur l'icône de modification pour modifier l'entrée de réservation.

Supprimer : Cliquez sur l'icône de corbeille pour supprimer la réservation de la liste.



ADD DHCP RESERVATION

Enable :

Computer Name : << Computer Name ▾

IP Address :

MAC Address :

DHCP RESERVATIONS LIST					
Enable	Host Name	MAC Address	IP Address		
<input checked="" type="checkbox"/>	PM_test01	00:04:23:2c:51:a3	192.168.0.112		

NUMBER OF DYNAMIC DHCP CLIENTS : 1					
Hardware Address	Assigned IP	Hostname	Expires		
00:04:23:2c:51:a3	192.168.0.112	PM_test01	Thu Sep 1 19:49:06 2011	Revoke	Reserve

IPv6

Sur cette page, l'utilisateur peut configurer le type de connexion IPv6. Vous pouvez configurer la connexion Internet IPv6 de deux manières. Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration de connexion Internet IPv6 ou configurer la connexion manuellement.

Si vous êtes un(e) débutant(e) et n'avez jamais configuré de routeur auparavant, cliquez sur **IPv6 Internet Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion Internet) afin de mettre votre réseau en service en quelques étapes.

Pour les utilisateurs avancés qui ont déjà configuré un routeur auparavant, cliquez sur le bouton **Manual IPv6 Internet Connection Option** (Option de connexion manuelle à Internet IPv6) pour saisir tous les paramètres manuellement.


Pour configurer les paramètres locaux IPv6, cliquez sur le bouton **IPv6 Local Connectivity Setup** (Configuration de la connectivité locale IPv6).

The screenshot displays the D-Link web interface for the DIR-810L router. The top navigation bar includes 'D-Link', 'DIR-810L', and tabs for 'SETUP', 'ADVANCED', 'TOOLS', 'STATUS', and 'SUPPORT'. The left sidebar lists configuration categories: 'INTERNET', 'WIRELESS SETTINGS', 'NETWORK SETTINGS', 'IPv6', and 'MYLINK SETTINGS'. The main content area is titled 'IPv6 INTERNET CONNECTION' and provides instructions on how to set up IPv6 Internet connectivity. It offers three options: using the 'IPv6 Internet Connection Setup Wizard', configuring 'MANUAL IPv6 LOCAL CONNECTIVITY SETUP', or performing a 'MANUAL IPv6 INTERNET CONNECTION SETUP'. A 'Helpful Hints' sidebar on the right provides additional guidance and troubleshooting tips.

Assistant de configuration de connexion Internet IPv6

Sur cette page, l'utilisateur peut configurer le type de connexion IPv6 à l'aide de l'Assistant de configuration de connexion Internet IPv6.


Cliquez sur le bouton **IPv6 Internet Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion Internet) et le routeur vous aidera à rendre votre réseau opérationnel en quelques étapes simples.

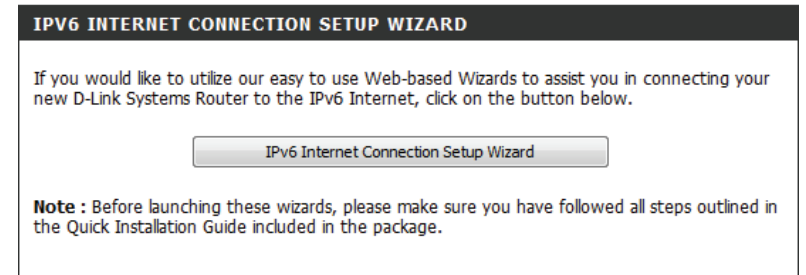

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour passer à la page suivante. Cliquez sur **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.



Le routeur va essayer de détecter s'il est possible d'obtenir le type de connexion Internet IPv6 automatiquement. Si cela réussit, l'utilisateur sera alors guidé tout au long de la saisie des paramètres appropriés pour le type de connexion trouvé.


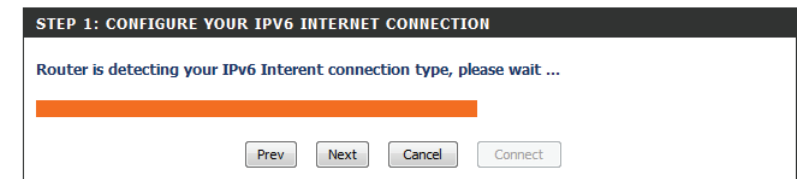


Toutefois, si la détection automatique échoue, l'utilisateur sera invité à **Try again** (Réessayer) ou à cliquer sur le bouton **Guide me through the IPv6 settings** (Guidez-moi tout au long de la configuration IPv6) pour lancer la suite de l'Assistant en mode manuel.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de connexion. Si vous n'êtes pas sûr de votre méthode de connexion, contactez votre fournisseur d'accès Internet IPv6.

Remarque : Si vous utilisez l'option PPPoE, vous devez vous assurer que tous les logiciels clients PPPoE de vos ordinateurs soient désinstallés ou désactivés. Les 3 options disponibles sur cette page sont **IPv6 over PPPoE (IPv6 sur PPPoE)**, **Static IPv6 address and Route** (Adresse IPv6 statique et acheminement), and **Tunneling Connection** (Connexion par tunnels).

Choisissez le type de connexion Internet IPv6 requis et cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour continuer. Cliquez sur le bouton **Prev** (Précédent) pour revenir à la page précédente. Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

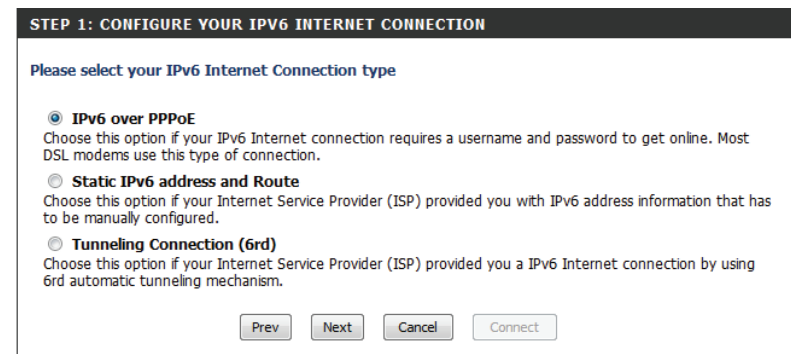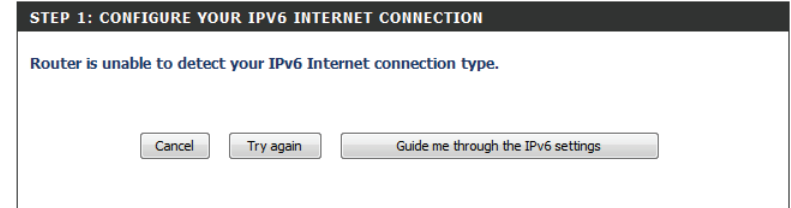

Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour continuer. Cliquez sur le bouton **Prev** (Précédent) pour revenir à la page précédente.

Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

IPv6 sur PPPoE

Après avoir sélectionné l'option IPv6 over PPPoE (IPv6 sur PPPoE), l'utilisateur pourra configurer la connexion Internet IPv6 qui nécessite un nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder à Internet. La plupart des modems DSL utilisent ce type de connexion.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

PPPoE Session Sélectionnez la session PPPoE utilisée. Cette (Session PPPoE) : option indique que cette connexion partage ses informations avec la connexion PPPoE IPv6 déjà configurée ou l'utilisateur peut créer une nouvelle connexion PPPoE.

Nom d'utilisateur Saisissez le nom d'utilisateur PPPoE utilisé. Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur, contactez votre FAI.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe PPPoE utilisé. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, contactez votre FAI.

Verify Password (Confirmer le mot de passe) : Renseignez le mot de passe PPPoE utilisé.

Nom du service : Saisissez le nom de service de cette connexion. Cette option est facultative.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPOE)

To set up this connection you will need to have a Username and Password from your IPv6 Internet Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

PPPoE Session : Share with IPv4 Create a new session

Username :

Password :

Verify Password :

Service Name : (optional)

Note: You may also need to provide a Service Name. If you do not have or know this information, please contact your ISP.

Prev Next Cancel Connect

Connexion par adresse IPv6 statique

Ce mode est utilisé lorsque votre FAI vous fournit une adresse IPv6 définie qui ne change pas. Les informations IPv6 sont entrées manuellement dans vos paramètres de configuration IPv6. Vous devez entrer l'adresse IPv6, la longueur du préfixe de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS primaire, et le serveur DNS secondaire. Votre FAI vous fournit toutes ces informations.

Use Link-Local Address (Utiliser l'adresse lien-local) : L'adresse lien-local est utilisée par des nœuds et des routeurs lorsqu'ils communiquent avec des nœuds voisins sur le même lien. Ce mode active les périphériques compatibles IPv6 pour qu'ils communiquent les uns avec les autres côté réseau local.

IPv6 Address (Adresse IPv6) : Entrez l'adresse IPv6 du réseau étendu pour le routeur.

Subnet Prefix Length (Longueur du préfixe de sous-réseau) : Saisissez la longueur du préfixe du sous-réseau étendu.

Passerelle par défaut : Saisissez l'adresse IPv6 de la passerelle par défaut du réseau étendu utilisée.

Primary IPv6 DNS Address (Adresse DNS IPv6 principale) : Saisissez l'adresse du serveur DNS principal du réseau étendu utilisée.

Secondary IPv6 DNS Address (Adresse DNS IPv6 secondaire) : Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire du réseau étendu utilisée.

Adresse IPv6 du réseau local : Ces paramètres permettent de configurer l'interface IPv6 de réseau local du routeur. La configuration de l'adresse IPv6 de réseau local du routeur est basée sur l'adresse et le sous-réseau IPv6 attribués par votre FAI. (Un sous-réseau avec un préfixe /64 est pris en charge dans le réseau local.)

SET STATIC IPV6 ADDRESS CONNECTION

To set up this connection you will need to have a complete list of IPv6 information provided by your IPv6 Internet Service Provider. If you have a Static IPv6 connection and do not have this information, please contact your ISP.

Use Link-Local Address :

IPv6 Address : FE80:0:0:0:218:E7FF:FE95:7EDD

Subnet Prefix Length : 64

Default Gateway :

Primary IPv6 DNS Server :

Secondary IPv6 DNS Server :

LAN IPv6 Address : /64

Prev Next Cancel Connect

Connexion par tunnels (6rd)

Après avoir sélectionné l'option Tunneling Connection (6rd) [Connexion par tunnels (6rd)], l'utilisateur peut configurer les paramètres de connexion IPv6 6rd.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

6rd IPv6 Prefix Saisissez l'adresse IPv6 6rd et la valeur du préfixe (Préfixe IPv6 6rd) : utilisées ici.

Adresse IPv4 : Saisissez l'adresse IPv4 du réseau local utilisée ici.

Mask Length Saisissez la longueur de masque IPv4 utilisée ici. (Longueur de masque) :

Assigned IPv6 Affiche la valeur du préfixe IPv6 attribuée ici.

Prefix (Préfixe IPv6 attribué) :

6rd Border Relay IPv4 Saisissez l'adresse IPv4 du relais 6rd en bordure du réseau (Adresse réseau utilisée ici).

IPv4 du relais 6rd en bordure du réseau :

IPv6 DNS Server Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal utilisée (Serveur DNS IPv6) : ici.

L'assistant de configuration de connexion Internet IPv6 est terminé.

Cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion) pour continuer. Cliquez sur le bouton **Prev** (Précédent) pour revenir à la page précédente. Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

The screenshot shows a configuration window titled "SET UP 6RD TUNNELING CONNECTION". It contains the following fields and instructions:

- 6rd IPv6 Prefix**: A text input field followed by a dropdown menu set to "/ 32".
- IPv4 Address**: A text input field containing "0.0.0.0" and a "Mask Length" dropdown menu set to "0".
- Assigned IPv6 Prefix**: A dropdown menu set to "None".
- 6rd Border Relay IPv4 Address**: A text input field containing "0.0.0.0".
- IPv6 DNS Server**: A text input field.

At the bottom of the window, there are four buttons: "Prev", "Next", "Cancel", and "Connect".

The screenshot shows a confirmation window titled "SETUP COMPLETE!". It contains the following text and buttons:

The IPv6 Internet Connection Setup Wizard has completed. Click the Connect button to save your settings and reboot the router.

At the bottom of the window, there are four buttons: "Prev", "Next", "Cancel", and "Connect".

Paramètres de connectivité locale IPv6

Cette option permet de configurer les paramètres IPv6 manuellement pour établir une connexion locale. Ces paramètres sont uniquement utilisés sur le réseau local, pas pour accéder à Internet.

MANUAL IPV6 LOCAL CONNECTIVITY SETUP

If you would like to configure the IPv6 local connectivity settings of your D-Link Router, then click on the button below.

IPv6 Local Connectivity Settings

Enable ULA Cliquez ici pour activer les paramètres d'adresses (Activer ULA) : de monodiffusion IPv6 locales uniques.

Use Default ULA Prefix (Utiliser le préfixe ULA par défaut) : Cochez cette case pour configurer le préfixe ULA automatiquement sur sa valeur par défaut.

ULA Prefix Si vous souhaitez choisir votre propre (Préfixe ULA) : préfixe ULA, saisissez-le ici.

Current IPv6 ULA Settings (Paramètres ULA IPv6 actuels) : Cette section affiche les paramètres actuels de votre ULA IPv6.

IPv6 ULA Settings

Enable ULA :

Use default ULA prefix :

ULA Prefix : /64

Current IPv6 ULA Settings

Current ULA Prefix :

LAN IPv6 ULA :

Configuration manuelle IPv6

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de connexions : Détection automatique, IPv6 statique, autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6), PPPoE, tunnel IPv6 dans IPv4, 6to4, 6rd, et lien local. Si vous n'êtes pas sûr de votre méthode de connexion, contactez votre fournisseur d'accès Internet IPv6.

Remarque : Si vous utilisez l'option PPPoE, vous devrez vous assurer que tous les logiciels clients PPPoE de vos ordinateurs soient désinstallés ou désactivés.

Détection automatique

Sélectionnez **Auto Detection** (Détection automatique) pour que le routeur détecte et configure automatiquement les paramètres IPv6 de votre FAI.

IPv6 CONNECTION TYPE
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.
My IPv6 Connection is : <input type="text" value="Auto Detection"/>
IPv6 DNS SETTINGS
Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.
<input checked="" type="radio"/> Obtain a DNS server address automatically <input type="radio"/> Use the following DNS address
Primary DNS Server : <input type="text"/>
Secondary DNS Server : <input type="text"/>
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.
Enable DHCP-PD : <input checked="" type="checkbox"/>
LAN IPv6 Address : <input type="text"/> /64
LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE95:689E/64
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for router in your LAN.
Enable automatic IPv6 address assignment : <input checked="" type="checkbox"/>
Enable Automatic DHCP-PD in LAN : <input checked="" type="checkbox"/>
Autoconfiguration Type : <input type="text" value="SLAAC + Stateless DHCPv6"/>
Router Advertisement Lifetime : <input type="text" value="1440"/> (minutes)

IPv6 statique

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez **Static IPv6** (IPv6 statique) dans le menu déroulant.

Paramètres de l'adresse IPv6 du réseau étendu : Entrez les paramètres de l'adresse fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Adresse IPv6 du réseau local : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

Adresse de liaison locale du réseau local : Affiche l'adresse de liaison locale du réseau local du routeur.

Enable Autoconfiguration (Activer l'autoconfiguration) : Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration.

Type d'autoconfiguration : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

IPv6 Address Range Start (Début de la plage d'adresses IPv6) : Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Fin de la plage d'adresses IPv6 : Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Durée de vie de l'adresse IPv6 : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

IPv6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.	
My IPv6 Connection is :	Static IPv6
WAN IPv6 ADDRESS SETTINGS	
Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).	
Use Link-Local Address :	<input checked="" type="checkbox"/>
IPv6 Address :	FE80::218:E7FF:FE95:689F
Subnet Prefix Length :	64
Default Gateway :	
Primary DNS Server :	
Secondary DNS Server :	
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.	
LAN IPv6 Address :	/64
LAN IPv6 Link-Local Address :	FE80::218:E7FF:FE95:689E/64
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS	
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.	
Enable automatic IPv6 address assignment :	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoconfiguration Type :	SLAAC + Stateless DHCPv6
Router Advertisement Lifetime:	1440 (minutes)

Autoconfiguration

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez **Autoconfiguration (Stateless/DHCPv6)** [Autoconfiguration (sans état/DHCPv6)] dans le menu déroulant.

IPv6 DNS Settings (Paramètres DNS IPv6) : Sélectionnez **Obtain DNS server address automatically** (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) ou **Use the following DNS Address** (Utiliser l'adresse DNS suivante).

Primary/Secondary DNS Address (Adresse DNS principale/secondaire) : Entrez les adresses principale et secondaire des serveurs DNS.

Adresse IPv6 du réseau local : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

Adresse de liaison locale du réseau local : Affiche l'adresse de liaison locale du réseau local du routeur.

Enable Autoconfiguration (Activer l'autoconfiguration) : Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration.

Type d'autoconfiguration : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

IPv6 Address Range Start (Début de la plage d'adresses IPv6) : Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Fin de la plage d'adresses IPv6 : Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Durée de vie de l'adresse IPv6 : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

IPv6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.	
My IPv6 Connection is :	Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6) ▾
IPv6 DNS SETTINGS	
Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.	
<input checked="" type="radio"/> Obtain a DNS server address automatically <input type="radio"/> Use the following DNS address	
Primary DNS Server :	<input type="text"/>
Secondary DNS Server :	<input type="text"/>
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.	
Enable DHCP-PD :	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN IPv6 Address :	<input type="text"/> /64
LAN IPv6 Link-Local Address :	FE80::218:E7FF:FE95:689E/64
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS	
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for router in your LAN.	
Enable automatic IPv6 address assignment :	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Automatic DHCP-PD in LAN :	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoconfiguration Type :	SLAAC + Stateless DHCPv6 ▾
Router Advertisement Lifetime :	1440 (minutes)

PPPoE

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez **PPPoE** dans le menu déroulant.

PPPoE : Entrez les paramètres de compte PPPoE fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Address Mode (Mode d'adresse) : Sélectionnez **Static** (Statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez **Dynamique**.

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP (PPPoE statique uniquement).

Nom d'utilisateur : Saisissez votre nom d'utilisateur PPPoE.

Mot de passe : Saisissez votre mot de passe PPPoE, puis ressaisissez-le dans le champ suivant.

Nom du service : Saisissez le nom du service du fournisseur d'accès Internet (facultatif).

Mode de reconnexion : Sélectionnez **Always-on** (Toujours activée), **On-Demand** (À la demande) ou **Manual** (Manuelle).

Maximum Idle Time (Temps d'inactivité maximum) : Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Reconnexion automatique.

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1492 est la MTU par défaut.

IPv6 DNS Settings (Paramètres DNS IPv6) : Sélectionnez **Obtain DNS server address automatically** (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) ou **Use the following DNS Address** (Utiliser l'adresse DNS suivante).

Primary/Secondary DNS Address (Adresse DNS principale/secondaire) : Entrez les adresses principale et secondaire des serveurs DNS.

Adresse IPv6 du réseau local : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

Adresse de liaison locale du réseau local : Affiche l'adresse de liaison locale du réseau local du routeur.

Enable Autoconfiguration (Activer l'autoconfiguration) : Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration.

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is : PPPoE

PPPOE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

PPPoE Session: Share with IPv4 Create a new session

Address Mode: Dynamic IP Static IP

IP Address:

Username:

Password:

Verify Password:

Service Name: (Optional)

Reconnect Mode: Always on On demand Manual

Maximum Idle Time: (minutes, 0=infinite)

MTU: (bytes)MTU default = 1492

IPv6 DNS SETTINGS

Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.

Obtain a DNS server address automatically

Use the following DNS address

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.

Enable DHCP-PD:

LAN IPv6 Address: /64

LAN IPv6 Link-Local Address: FE80::218:E7FF:FE95:689E/64

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for router in your LAN.

Enable automatic IPv6 address assignment:

Enable Automatic DHCP-PD in LAN:

Autoconfiguration Type: SLAAC + Stateless DHCPv6

Router Advertisement Lifetime: (minutes)

Type d'autoconfiguration : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

IPv6 Address Range Start (Début de la plage d'adresses IPv6) : Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Fin de la plage d'adresses IPv6 : Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Durée de vie de l'adresse IPv6 : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

Tunnelisation IPv6 dans IPv4

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez **IPv6 in IPv4 Tunnel** (Tunnel IPv6 dans IPv4) dans le menu déroulant.

IPv6 in IPv4 Tunnel Settings (Paramètres du tunnel IPv6 dans IPv4) : Entrez les paramètres fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Adresse IPv6 du réseau local : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

Adresse de liaison locale du réseau local : Affiche l'adresse de liaison locale du réseau local du routeur.

Enable Autoconfiguration (Activer l'autoconfiguration) : Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration.

Type d'autoconfiguration : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

IPv6 Address Range Start (Début de la plage d'adresses IPv6) : Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Fin de la plage d'adresses IPv6 : Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

IPv6 Address Lifetime (Durée de vie de l'adresse IPv6) : Entrez la durée de vie de l'annonce du routeur (en minutes).

IPv6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.	
My IPv6 Connection is :	<input type="text" value="IPv6 in IPv4 Tunnel"/>
IPv6 in IPv4 TUNNEL SETTINGS	
Enter the IPv6 in IPv4 Tunnel information provided by your Tunnel Broker.	
Remote IPv4 Address :	<input type="text"/>
Remote IPv6 Address :	<input type="text"/>
Local IPv4 Address :	192.168.1.2
Local IPv6 Address :	<input type="text"/>
IPv6 DNS SETTINGS	
Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.	
<input checked="" type="radio"/> Obtain a DNS server address automatically <input type="radio"/> Use the following DNS address	
Primary DNS Server :	<input type="text"/>
Secondary DNS Server :	<input type="text"/>
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.	
Enable DHCP-PD :	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN IPv6 Address :	<input type="text"/> /64
LAN IPv6 Link-Local Address :	FE80::218:E7FF:FE95:689E/64
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS	
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for router in your LAN.	
Enable automatic IPv6 address assignment :	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Automatic DHCP-PD in LAN :	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoconfiguration Type :	<input type="text" value="SLAAC + Stateless DHCPv6"/>
Router Advertisement Lifetime:	<input type="text" value="1440"/> (minutes)

Tunnelisation 6 à 4

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez **6 to 4** (6 à 4) dans le menu déroulant.

Paramètres 6 à 4 : Entrez les paramètres IPv6 fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Primary/Secondary DNS Address (Adresse DNS principale/secondaire) : Entrez les adresses principale et secondaire des serveurs DNS.

Adresse IPv6 du réseau local : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

Adresse de liaison locale du réseau local : Affiche l'adresse de liaison locale du réseau local du routeur.

Enable Autoconfiguration (Activer l'autoconfiguration) : Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration.

Type d'autoconfiguration : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6)** [DHCPv6 à état], **SLAAC + RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6** (SLAAC+DHCP sans état).

IPv6 Address Range Start (Début de la plage d'adresses IPv6) : Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Fin de la plage d'adresses IPv6 : Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.

Durée de vie de l'adresse IPv6 : Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).

IPv6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.	
My IPv6 Connection is :	6to4
6to4 SETTINGS	
Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).	
6to4 Address :	2002:COA8:0102::COA8:0102
6to4 Relay :	192.88.99.1
Primary DNS Server :	
Secondary DNS Server :	
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.	
LAN IPv6 Address :	2002:COA8:0102:0001::1/64
LAN IPv6 Link-Local Address :	FE80::218:E7FF:FE95:689E/64
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS	
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.	
Enable automatic IPv6 address assignment :	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoconfiguration Type :	SLAAC + Stateless DHCPv6
Router Advertisement Lifetime :	60 (minutes)

6rd

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez **6rd** dans le menu déroulant.

6RD Settings (Paramètres 6RD) : Entrez les paramètres de l'adresse fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Adresse IPv6 du réseau local : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

Adresse de liaison locale du réseau local : Affiche l'adresse de liaison locale du réseau local du routeur.

Enable Autoconfiguration (Activer l'autoconfiguration) : Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration.

Type d'autoconfiguration : Sélectionnez **Stateful (DHCPv6) (À état (DHCPv6))**, **SLAAC+RDNSS** ou **SLAAC + Stateless DHCPv6 (SLAAC + Sans état DHCPv6)**.

Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) : Entrez la durée de vie de l'annonce du routeur (en minutes).

IPv6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.	
My IPv6 Connection is :	6rd
6RD SETTINGS	
Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).	
Enable Hub and Spoke Mode :	<input checked="" type="checkbox"/>
6rd Configuration :	<input checked="" type="radio"/> 6rd DHCPv4 Option <input type="radio"/> Manual Configuration
6rd IPv6 Prefix :	<input type="text"/> / <input type="text"/>
IPv4 Address :	0.0.0.0 Mask Length: <input type="text"/>
Assigned IPv6 Prefix :	None
6rd Border Relay IPv4 Address :	<input type="text"/>
Primary IPv6 DNS Server :	<input type="text"/>
Secondary IPv6 DNS Server :	<input type="text"/>
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.	
LAN IPv6 Address :	None
LAN IPv6 Link-Local Address :	FE80::218:E7FF:FE95:7EDC/64
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS	
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IPv6 addresses to the computers in your network. You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for router in your LAN.	
Enable automatic IPv6 address assignment :	<input checked="" type="checkbox"/>
Autoconfiguration Type :	SLAAC + Stateless DHCPv6
Router Advertisement Lifetime :	<input type="text"/> (minutes)

Connectivité de la liaison locale

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez **Link-Local Only** (Lien-local uniquement) dans le menu déroulant.

LAN IPv6 Address Settings (Paramètres de l'adresse IPv6 du réseau local) : Affiche l'adresse IPv6 du routeur.

IPv6 CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.

My IPv6 Connection is :

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

LAN IPv6 address for local IPv6 communications.

LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE95:689E/64

Paramètres mydlink™

Le DIR-810L dispose d'un nouveau service cloud qui envoie des données, notamment des avis de mise à jour du microprogramme, l'activité des utilisateurs et des alertes en cas d'intrusion, à l'application mydlink installée sur les appareils mobiles Android et iOS. Pour vous assurer que votre routeur est à jour et possède les toutes dernières fonctions, mydlink vous avertit lorsqu'une mise à jour est disponible pour votre routeur. Vous pouvez également suivre l'activité en ligne d'un utilisateur grâce à l'historique de navigation de sites Web en temps réel, mais aussi maintenir un environnement sûr et sécurisé. Cette option est particulièrement utile pour surveiller l'utilisation que vos enfants font d'Internet à la maison.

Cette page permet à l'utilisateur de configurer les paramètres mydlink de ce routeur. Cette fonction vous permet d'utiliser les services cloud mydlink, notamment l'accès et la gestion en ligne de ce routeur, par le biais du portail mydlink ou de l'application mydlink Lite pour appareils portables de types iOS et Android.

Dans la section **mydlink**, vous pouvez voir l'état d'inscription du compte au service mydlink. Le champ **mydlink Service** (Service mydlink) affiche soit **Registered** (Inscrit), soit **Non-Registered** (Pas inscrit).

Dans la section **Register mydlink Service** (S'inscrire au service mydlink), vous pouvez créer un compte mydlink ou en modifier un. Cliquez sur le bouton **Register mydlink Service** (S'inscrire au service mydlink) pour lancer cette procédure.

Après avoir cliqué sur le bouton **Register mydlink Service** (S'inscrire au service mydlink), cette fenêtre apparaît.




Assistant S'inscrire au service mydlink : Étape 1

Dans cette section, vous pouvez sélectionner l'une des deux options suivantes.

- Sélectionnez l'option **Yes, I have a mydlink account** (Oui, je possède un compte mydlink) si vous possédez déjà un compte mydlink que vous voulez utiliser sur ce routeur.
- Sélectionnez l'option **No, I want to register and login with a new mydlink account** (Non, je veux créer un nouveau compte mydlink et m'y connecter) pour créer un compte et l'utiliser sur ce routeur.

Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à l'étape suivante.

Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

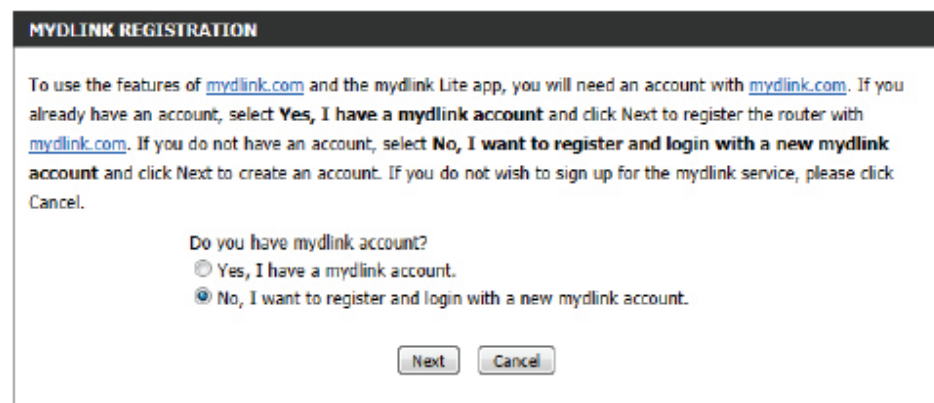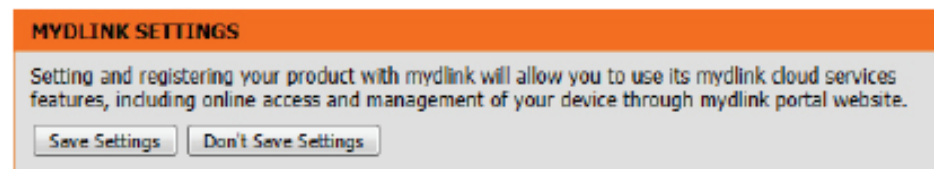

Assistant S'inscrire au service mydlink : Étape 2

Lorsque vous créez un **nouveau compte**, la page suivante apparaît. Les paramètres suivants pourront être configurés :


- E-mail Address (Account Name)** (Adresse électronique (nom du compte)) : Saisissez votre adresse électronique ici. Elle vous servira également d'identifiant pour votre compte.
- Mot de passe** : Saisissez le mot de passe de votre choix ici.
- Confirmer le mot de passe** : Saisissez à nouveau le mot de passe de votre choix ici.
- Nom** : Saisissez votre nom ici.
- Prénom** : Saisissez votre prénom ici.
- Accept terms and conditions** (Accepter les conditions générales mydlink) : Cochez cette case pour accepter les conditions générales mydlink.

MYDLINK REGISTRATION

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) :

Password :

Confirm Password : 

Last name :

First Name :

[I Accept the mydlink terms and conditions.](#)

Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour passer à l'étape suivante.
Cliquez sur le bouton **Prev** (Précédent) pour retourner à la page précédente.
Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

Lorsque vous vous connectez à un **compte existant**, la page suivante s'ouvre. Les paramètres suivants pourront être configurés :

- E-mail Address (Account Name)** (Adresse électronique (nom du compte)) : Saisissez votre adresse électronique ici. Elle vous servira également d'identifiant pour votre compte.
- Mot de passe** : Saisissez le mot de passe de votre choix ici.

MYDLINK REGISTRATION

Please fulfill the options to complete the registration.

E-mail Address (Account Name) :

Password :

Cliquez sur le bouton **Login** (Connexion) pour vous connecter avec ces identifiants de compte.
Cliquez sur le bouton **Prev** (Précédent) pour retourner à la page précédente.
Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

Vous pouvez modifier la langue utilisée à tout moment de l'assistant. Pour ce faire, sélectionnez l'option de langue souhaitée dans le menu déroulant **Language** (Langue), qui se trouve à droite de cette page.

Fin de l'assistant



Avancé

Serveur virtuel

Cette page vous permet d'ouvrir un port. Pour ouvrir une plage de ports, reportez-vous en page suivante.

Nom : Saisissez le nom de la règle ou sélectionnez une application dans le menu déroulant. Sélectionnez une application, puis cliquez sur << pour renseigner les champs.


Adresse IP : Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local sur lequel vous voulez autoriser le service entrant. Si l'ordinateur se voit automatiquement attribuer une adresse IP par le routeur (DHCP), il est répertorié dans le menu déroulant Nom de l'ordinateur. Sélectionnez votre ordinateur, puis cliquez sur <<.

Port privé/ Port public : Saisissez le port que vous voulez ouvrir à côté de Private Port (Port privé) et Public Port (Port public). Les ports privé et public sont généralement les mêmes. Le port public est le port vu depuis Internet, tandis que le port privé est celui utilisé par l'application sur l'ordinateur du réseau local.

Type de protocole : Sélectionnez **TCP**, **UDP**, ou **Both** (Les deux) dans le menu déroulant.

Calendrier : Calendrier des heures où la règle de serveur virtuel est activée. Il peut être défini sur Toujours pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section **Tools > Schedules (Outils > Calendriers)**.

Inbound Filter (Filtre entrant) : Sélectionnez **Allow All** (Tout autoriser) (option la plus courante) ou un filtre entrant que vous avez créé. Vous pouvez créer vos propres filtres entrants dans la page **Advanced > Inbound Filter** (Avancé > Filtre entrant).

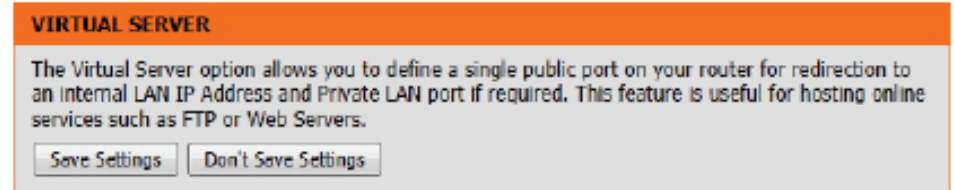

24 - VIRTUAL SERVERS LIST					
Remaining number of rules that can be created: 24					
			Port	Traffic Type	
<input type="checkbox"/>	Name	<< Application name ▼	Public Port	Protocol	Schedule
				Both ▼	Always ▼
	IP Address	<< Computer Name ▼	Private Port		Inbound Filter
					Allow All ▼
<input type="checkbox"/>	Name	<< Application name ▼	Public Port	Protocol	Schedule
				Both ▼	Always ▼
	IP Address	<< Computer Name ▼	Private Port		Inbound Filter
					Allow All ▼

Redirection de port

Cette page vous permet d'ouvrir un seul port ou une plage de ports.

Nom : Saisissez le nom de la règle ou sélectionnez une application dans le menu déroulant. Sélectionnez une application, puis cliquez sur << pour renseigner les champs.

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local sur lequel vous voulez autoriser le service entrant. Si l'ordinateur se voit automatiquement attribuer une adresse IP par le routeur (DHCP), il est répertorié dans le menu déroulant Nom de l'ordinateur. Sélectionnez votre ordinateur, puis cliquez sur <<.

TCP/UDP : Saisissez le ou les ports TCP et/ou UDP que vous voulez ouvrir. Vous pouvez saisir un seul port ou une plage de ports. Séparez les ports avec une virgule.

Exemple : 24,1009,3000-4000

Calendrier : Calendrier des heures où la règle de serveur virtuel est activée. Il peut être défini sur **Always** (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section **Tools > Schedules (Outils > Calendriers)**.

Inbound Filter (Filtre entrant) : Sélectionnez **Allow All** (Tout autoriser) (option la plus courante) ou un filtre entrant que vous avez créé. Vous pouvez créer vos propres filtres entrants dans la page **Advanced > Inbound Filter** (Avancé > Filtre entrant).

PORT FORWARDING

This option is used to open multiple ports or a range of ports in your router and redirect data through those ports to a single PC on your network. This feature allows you to enter ports in various formats including, Port Ranges (100-150), Individual Ports (80, 68, 888), or Mixed (1020-5000, 689).

24 -- PORT FORWARDING RULES

Remaining number of rules that can be created: **24**

			Ports to Open
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	<< Application Name ▼	TCP <input type="text"/>
	IP Address <input type="text"/>	<< Computer Name ▼	UDP <input type="text"/>
			Schedule Always ▼
			Inbound Filter Allow All ▼
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	<< Application Name ▼	TCP <input type="text"/>
	IP Address <input type="text"/>	<< Computer Name ▼	UDP <input type="text"/>
			Schedule Always ▼
			Inbound Filter Allow All ▼

Règles d'application

Certaines applications nécessitent plusieurs connexions, notamment les jeux sur Internet, les vidéoconférences et la téléphonie par Internet. Ces applications fonctionnent difficilement via la traduction d'adresses de réseau (NAT). Des applications spéciales permettent à ces applications de fonctionner avec le DIR-810L. Si avez besoin d'exécuter des applications nécessitant plusieurs connexions, indiquez le port normalement associé à chaque application dans le champ Trigger Port (Port de déclenchement), sélectionnez le type de protocole (TCP ou UDP), puis entrez les ports du pare-feu (publics) associés au port de déclenchement afin qu'ils s'ouvrent au trafic entrant.

Le DIR-810L fournit certaines applications prédéfinies dans le tableau en bas de la page Web. Sélectionnez l'application que vous voulez utiliser et activez-la.

Nom : Saisissez un nom de règle. Vous pouvez sélectionner une application prédéfinie dans le menu déroulant, puis cliquer sur <<.

Trigger (Déclenchement) : Ce port sert à déclencher l'application. Il peut s'agir d'un seul port ou d'une plage de ports.

Type de trafic : Sélectionnez le protocole du port de déclenchement : TCP, UDP ou Les deux.

Pare-feu : Ce numéro de port, situé du côté d'Internet, sert à accéder à l'application. Vous pouvez définir un seul port ou une plage de ports. Vous pouvez utiliser une virgule pour ajouter plusieurs ports ou une plage de ports.

Type de trafic : Sélectionnez le protocole du port du pare-feu : TCP, UDP ou Les deux.

Calendrier : Calendrier des heures où la règle d'application est activée. Il peut être défini sur Toujours pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section **Tools > Schedules (Outils > Calendriers)**.

APPLICATION RULES

This option is used to open single or multiple ports on your router when the router senses data sent to the Internet on a "trigger" port or port range. Special Applications rules apply to all computers on your internal network.

24 -- APPLICATION RULES					
Remaining number of rules that can be created: 24					
	Name	Application	Port	Traffic Type	Schedule
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<< Application Name ▾	Trigger <input type="text"/>	All ▾	Always ▾
			Firewall <input type="text"/>	All ▾	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<< Application Name ▾	Trigger <input type="text"/>	All ▾	Always ▾
			Firewall <input type="text"/>	All ▾	

Moteur QoS



L'option Moteur QoS vous aide à améliorer les performances de votre réseau en affectant des priorités aux applications. Par défaut, les paramètres du moteur QoS sont désactivés et la priorité des applications n'est pas classée automatiquement. La section QoS comporte un mécanisme de mise en file d'attente, de mise en forme du trafic et de classement. Elle prend en charge deux types de mécanismes de mise en file d'attente : File d'attente de priorité stricte (SPQ) et File d'attente équitable pondérée (WFQ). SPQ traite le trafic en fonction de sa priorité, la file d'attente 1 ayant la plus haute priorité et la 4, la plus faible. WFQ traite le trafic en fonction du poids de la file d'attente. Les utilisateurs peuvent configurer le poids de chaque file d'attente. La somme des poids de toutes les files d'attente doit être égale à 100. Lorsque vous surfez sur Internet, le système met le trafic en forme en fonction de la vitesse des liaisons ascendante et descendante. Les règles de classification permettent de classer le trafic dans différentes files d'attente. SPQ ou WFQ réalise ensuite une QoS en fonction de la priorité ou du poids.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

Enable QoS Cette option est désactivée par défaut. Activez cette (**Activer la QoS**) : option pour de meilleures performances et une meilleure expérience avec les jeux en ligne et d'autres applications interactives, telles que la voix sur IP.

Uplink Speed Il s'agit de la vitesse à laquelle les données peuvent être (**Vitesse de liaison** transférées du routeur au FAI. Cette vitesse est déterminée par votre FAI, souvent la vitesse est définie par le tandem **mesurée**) : vitesse descendante/vitesse montante. Par exemple, 1,5 Mbits/284 kbits. D'après cet exemple, vous entreriez 284. Vous pouvez également tester la vitesse de votre connexion en liaison montante à l'aide d'un service tel que www.dslreports.com.

Downlink Speed Il s'agit de la vitesse à laquelle les données peuvent être (**Vitesse du débit descendant**) : par votre FAI, souvent la vitesse est définie par le tandem vitesse descendante/vitesse montante. Par exemple, 1,5 Mbits/284 kbits. D'après cet exemple, vous entreriez 1500. Vous pouvez également tester la vitesse de votre connexion en liaison descendante à l'aide d'un service tel que www.dslreports.com.

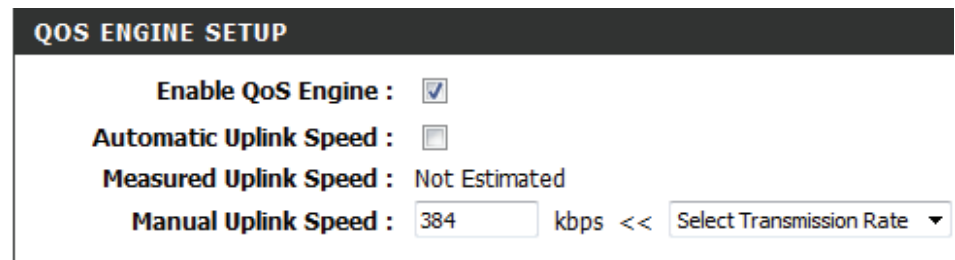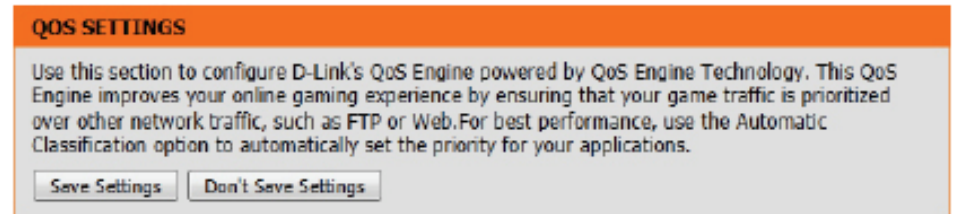

Une fois qu'il a spécifié la structure de QoS utilisée, dans la section QoS setup (Configuration de la qualité de service), l'utilisateur peut créer des règles individuelles pour les scénarios qui requièrent la manipulation du contrôle du trafic et de la priorité des données.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

Checkbox (Case à cocher) : Cochez cette case pour activer la règle spécifiée.

Nom : Saisissez un nom personnalisé pour la règle en cours de création. Ce nom permet l'identification de la règle.

Queue ID (ID de la file d'attente) : Dans le menu déroulant, sélectionnez le niveau de priorité à appliquer à cette règle. Les options disponibles sont les suivantes : Highest (La plus élevée), Higher (Élevée), Normal (Normale) et Best Effort (Au mieux).

Protocole : Sélectionnez le protocole utilisé pour l'application dans le menu déroulant. Il apparaît automatiquement dans le champ Protocole.

Local IP Range (Plage d'adresses IP locales) : Saisissez la plage d'adresses IP locales. Il s'agit de la plage d'adresses IP de votre réseau local. L'IP du routeur ne peut pas être incluse dans cette plage.

Remote IP Range (Plage d'adresses IP distantes) : Saisissez la plage d'adresses IP distantes. Il s'agit de la plage d'adresses IP du réseau public du côté du Port Internet. Pour appliquer cette règle à toute adresse IP du côté public, saisissez la plage 0.0.0.1 à 255.255.255.254.

Application Port (Port d'application) : Saisissez le numéro de port de l'application utilisé.

Cliquez sur le bouton **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour accepter les modifications effectuées.

Cliquez sur le bouton **Don't Save Settings** (Ne pas enregistrer les paramètres) pour ignorer les modifications effectuées.

The screenshot shows a configuration window titled "10 -- QOS ENGINE RULES". It contains two identical rule configuration blocks. Each block has a checkbox on the left. The fields are as follows:

Name	Priority	Protocol
[Empty]	1 (1..255)	6 << TCP
Local IP Range		Local Port Range
0.0.0.0 to 255.255.255.255		0 to 65535
Remote IP Range		Remote Port Range
0.0.0.0 to 255.255.255.255		0 to 65535

Filtres réseau

Utilisez les filtres MAC (Media Access Control = Contrôle d'accès au support) pour autoriser ou refuser l'accès au réseau aux ordinateurs du réseau local à l'aide de leurs adresses MAC. Vous pouvez ajouter une adresse MAC manuellement ou en sélectionner une dans la liste de clients actuellement connectés au routeur haut débit.

Configure MAC Filtering (Configurer les filtres MAC) : Sélectionnez **Turn MAC Filtering Off, Allow MAC addresses listed below**, ou **Deny MAC addresses listed below** (respectivement Désactiver le filtrage MAC, Autoriser les adresses MAC répertoriées ci-dessous ou Refuser les adresses MAC répertoriées ci-dessous) dans le menu déroulant.

MAC Address (Adresse MAC) : Saisissez l'adresse MAC que vous souhaitez filtrer.

Pour rechercher l'adresse MAC sur un ordinateur, veuillez consulter la section *Bases de la mise en réseau* de ce manuel.

Client DHCP : Sélectionnez un client DHCP dans le menu déroulant, puis cliquez sur << pour copier l'adresse MAC.

24 — MAC FILTERING RULES

Configure MAC Filtering below:
 Turn MAC Filtering ON and ALLOW computers listed to access the network ▼

MAC Address		DHCP Client List	
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name ▼	Clear
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name ▼	Clear
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name ▼	Clear

Contrôle d'accès

La section Contrôle d'accès vous permet de contrôler les accès entrants et sortants du réseau. Utilisez cette fonction en guise de contrôle parental pour autoriser l'accès uniquement aux sites approuvés, limiter l'accès au Web selon l'heure et la date, et/ou bloquer l'accès d'applications telles que les utilitaires P2P ou les jeux.

Add Policy Cliquez sur le bouton **Add Policy** (Ajouter une règle) pour démarrer l'assistant de contrôle d'accès.

Assistant de contrôle d'accès

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer l'assistant.

Saisissez un nom pour la règle, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 1: CHOOSE POLICY NAME

Choose a unique name for your policy.

Policy Name:

Sélectionnez un calendrier (par ex. : Always [Toujours]) dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 2: SELECT SCHEDULE

Choose a schedule to apply to this policy.

Details:

Entrez les informations suivantes, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

- **Address Type** (Type d'adresse) : Sélectionnez IP address (Adresse IP), MAC address (Adresse MAC) ou Other Machines (Autres machines).
- **IP Address** (Adresse IP) : Entrez l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous souhaitez appliquer la règle.
- **Machine Address** (Adresse de la machine) : saisissez l'adresse MAC de l'ordinateur (c'est-à-dire, 00:00.00.00.00).

STEP 3: SELECT MACHINE

Select the machine to which this policy applies.

Specify a machine with its IP or MAC address, or select "Other Machines" for machines that do not have a policy.

Address Type: IP MAC Other Machines

IP Address: <<

Machine Address: <<

Machine			

Sélectionnez la méthode de filtrage, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

STEP 4: SELECT FILTERING METHOD

Select the method for filtering.

Method: Log Web Access Only Block All Access Block Some Access

Apply Web Filter:

Apply Advanced Port Filters:

Saisissez la règle :

Enable (Activer) : Cochez la case pour activer la règle.

Name (Nom) : Saisissez le nom de la règle.

Dest IP Start (IP cible de départ) : Entrez l'adresse IP de départ.

Dest IP End (IP cible de fin) : Entrez l'adresse IP de fin.

Protocol (Protocole) : Sélectionnez le protocole.

Dest Port Start (Port cible de départ) : Entrez le numéro de port de départ

Dest Port End (Port cible de fin) : Entrez le numéro de port de fin.

STEP 5: PORT FILTER

Add Port Filters Rules.

Specify rules to prohibit access to specific IP addresses and ports.

Enable	Name	Dest IP Start	Dest IP End	Protocol	Dest Port Start	Dest Port End
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	ANY	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	ANY	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	ANY	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	ANY	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	ANY	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	ANY	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	ANY	0	65535
<input type="checkbox"/>		0.0.0.0	255.255.255.255	ANY	0	65535

Prev Next Save Cancel

Pour activer la connexion Web, cliquez sur **Enable** (Activer).

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer la règle de contrôle d'accès.

STEP 6: CONFIGURE WEB ACCESS LOGGING

Web Access Logging: Disabled Enabled

Prev Next Save Cancel

La règle que vous venez de créer apparaît maintenant dans la **table des règles**.

ACCESS CONTROL

The Access Control option allows you to control access in and out of your network. Use this feature as Access Controls to only grant access to approved sites, limit web access based on time or dates, and/or block internet access for applications like P2P utilities or games.



Save Settings Don't Save Settings

ACCESS CONTROL

Enable Access Control:

Add Policy

POLICY TABLE

Enable Policy	Machine	Filtering	Logged	Schedule		
<input checked="" type="checkbox"/>	D-link 1	192.168.1.1	Block Some Access	No	Always	 

Filtres Web

Les filtres Web sont utilisés pour vous permettre d'établir une liste de sites Web autorisés qui peuvent être utilisés par plusieurs utilisateurs sur le réseau. Pour utiliser cette fonction, sélectionner **Allow** ou **Deny** (Autoriser ou Refuser), entrez le domaine ou le site Web, puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres). Vous devez aussi sélectionner **Apply Web Filter** (Appliquer le filtre Web) dans la section *Access Control* (Contrôle d'accès).

Add Website Filtering Rule (Ajouter une règle de filtrage de site Web) : Sélectionnez soit **DENY computers access to ONLY these sites** (REFUSER aux ordinateurs l'accès à ces sites UNIQUEMENT) soit **ALLOW computers access to ONLY these sites** (AUTORISER l'accès des ordinateurs à ces sites UNIQUEMENT).

URL/domaine du site Web : Saisissez les mots clés ou les URL que vous voulez autoriser ou bloquer. Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres).

40 -- WEBSITE FILTERING RULES

Configure Website Filter below:

DENY computers access to ONLY these sites ▼

Clear the list below...

Website URL/Domain	

Filtres entrants

L'option Inbound Filter (Filtre entrant) est une méthode avancée de contrôle des données reçues d'Internet. Cette fonction permet de configurer les règles de filtrage de données entrantes contrôlant les données en fonction d'une plage d'adresses IP. Les filtres entrants peuvent être utilisés avec les fonctions de serveur virtuel, de redirection des ports ou d'administration à distance.

Nom : Saisissez un nom pour la règle du filtre entrant.

Action : Sélectionnez **Allow** (Autoriser) ou **Deny** (Refuser).

Activer : Cochez la case pour activer la règle.

Remote IP Start (IP distante de départ) : Saisissez l'adresse IP de départ. Saisissez 0.0.0.0 si vous ne voulez pas spécifier de plage d'adresses IP.

Remote IP End (IP distante de fin) : Saisissez l'adresse IP de fin. Saisissez 255.255.255.255 si vous ne voulez pas spécifier de plage d'adresses IP.

Add (Ajouter) : Cliquez sur **Add** (Ajouter) pour appliquer les paramètres. Vous devez cliquer sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) en haut de la fenêtre pour enregistrer les paramètres.

Liste des règles de filtre entrant : Cette section répertorie les règles que vous avez créées. Vous pouvez cliquer sur l'icône **Edit** (Modifier) pour modifier les paramètres ou activer/désactiver la règle, ou sur l'icône **Delete** (Supprimer) pour la supprimer.

INBOUND FILTER

The Inbound Filter option is an advanced method of controlling data received from the Internet. With this feature you can configure inbound data filtering rules that control data based on an IP address range.

Inbound Filters can be used for limiting access to a server on your network to a system or group of systems. Filter rules can be used with Virtual Server, Port Forwarding, or Remote Administration features.

ADD INBOUND FILTER RULE

Name :

Action : **Allow** ▼

Remote IP Range	Enable	Remote IP Start	Remote IP End
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.0.0.0	255.255.255.255

INBOUND FILTER RULES LIST

Name	Action	Remote IP Range		
Inbound1	allow	192.168.1.0-192.168.1.254		

Paramètres du pare-feu

Un pare-feu protège votre réseau du monde extérieur. Le DIR-810L est doté d'une fonctionnalité de type pare-feu. Le SPI vous aide à empêcher les cyberattaques. Parfois, pour certains types d'applications, vous souhaitez disposer d'un ordinateur exposé au monde extérieur. La configuration du pare-feu dispose également d'une option DMZ (zone démilitarisée), qui expose entièrement les clients sélectionnés au monde extérieur.

Activer le SPI : Le SPI, de l'anglais (Stateful Packet Inspection, inspection dynamique de paquets), également connue comme filtrage dynamique de paquets vous aide à vous protéger des cyberattaques en analysant les divers états d'une session. Il certifie que le trafic généré durant la session est conforme au protocole.

Anti-Spoof Check (Vérification de l'anti-usurpation d'adresse IP) : Activez cette fonction pour protéger le réseau de certains types d'attaques de type usurpation d'adresse IP.

NAT Endpoint Filtering (Filtrage des points de connexion NAT) : Sélectionnez l'un des ports TCP et UDP suivants :
 Endpoint Independant (Indépendamment du point de connexion) : Tout trafic entrant envoyé vers un port ouvert est redirigé vers l'application qui a ouvert le port. Le port se ferme après 5 minutes d'inactivité.
Address Restricted (Adresse restreinte) : Le trafic entrant doit coïncider avec l'adresse IP de la connexion sortante.

FIREWALL SETTINGS

The Firewall Settings allows you to set a single computer on your network outside of the router.

ENABLE SPI

Enable SPI:

ANTI-SPOOF CHECKING

Enable anti-spoof checking:

DMZ HOST

DMZ means "Demilitarized Zone." If an application has trouble working from behind the router, you can expose one computer to the Internet and run the application on that computer.

Note: Putting a computer in the DMZ may expose that computer to a variety of security risks. Use of this option is only recommended as a last resort.

Enable DMZ:

DMZ IP Address: <<

APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION

PPTP:

IPSec (VPN):

RTSP:

SIP:

Address + Port Restriction (Restriction d'adresse et de port) : Le trafic entrant doit coïncider avec l'adresse IP et le port de la connexion sortante.


DMZ IP Address (Adresse IP de la DMZ) : Spécifiez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local dont vous ne voulez plus restreindre la communication Internet. Si cet ordinateur obtient son adresse IP automatiquement à l'aide du DHCP, veuillez à réaliser une réservation statique sur la page **Setup** (Configuration) > **Network Settings** (Paramètres réseau) pour que l'adresse IP de la machine DMZ ne change pas.

PPTP : Permet à plusieurs machines du réseau local de se connecter à leur réseau d'entreprise, à l'aide du protocole PPTP.

IPSEC (VPN) : Permet à plusieurs clients VPN de se connecter à leur réseau d'entreprise, via IPsec. Certains clients VPN prennent en charge la traversée d'IPsec via la NAT. Cette ALG peut interférer avec leur fonctionnement. Si vous avez des difficultés à vous connecter à votre réseau d'entreprise, essayez de la désactiver. Veuillez vérifier avec l'administrateur système de votre réseau d'entreprise si votre client VPN prend en charge la traversée d'IPsec via la NAT.

RTSP : Permet à l'application utilisant le protocole RTSP de recevoir des flux de diffusion d'Internet. QuickTime et Real Player font partie des applications courantes qui utilisent ce protocole.

SIP : Permet aux périphériques et applications utilisant la voix sur IP de communiquer via la NAT. Certains d'entre eux peuvent détecter les périphériques NAT et travailler autour d'eux. Cette ALG peut interférer avec leur fonctionnement. Si vous avez des difficultés à passer des appels par voix sur IP, tentez de la désactiver.

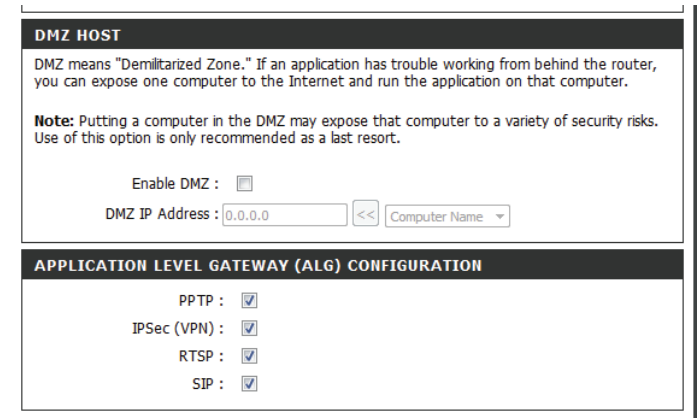

Redirection

L'option Routing (Routage) est une méthode avancée de personnalisation de routes spécifiques de données sur le réseau.

Nom : Saisissez un nom de votre routeur.

IP cible : Entrez l'adresse IP des paquets empruntant cette route.

Masque de réseau : Entrez le masque de réseau de la route. Notez que les octets doivent coïncider avec l'adresse IP cible.

Passerelle : Entrez le prochain saut de passerelle à prendre si cette route est utilisée.

Mesure : La mesure de la route est une valeur de 1 à 16 qui indique le coût d'utilisation de cette route. Une valeur de 1 indique le coût le plus faible, tandis qu'une valeur de 15 indique le coût le plus élevé.

Interface : Sélectionnez l'interface que le paquet IP doit utiliser pour transiter hors du routeur quand cette route est utilisée.

ROUTING

This Routing page allows you to specify custom routes that determine how data is moved around your network.

32 --ROUTE LIST

			Metric	Interface
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	Destination IP <input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="1"/>	WAN ▼
	Netmask <input type="text" value="0.0.0.0"/>	Gateway <input type="text" value="0.0.0.0"/>		
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	Destination IP <input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text" value="1"/>	WAN ▼
	Netmask <input type="text" value="0.0.0.0"/>	Gateway <input type="text" value="0.0.0.0"/>		

Paramètres sans fil avancés

Puissance de transmission : Définit la puissance de transmission des antennes.

Partition du réseau local sans fil : Cette option permet d'activer le fonctionnement 802.11d. 802.11d est une spécification sans fil mise au point pour permettre la mise en œuvre de réseaux sans fil dans des pays ne pouvant pas utiliser la norme 802.11. Cette fonction ne doit être activée que dans les pays qui en ont besoin.

Activation de WMM : La fonction WMM est l'équivalent de la QoS pour votre réseau sans fil. Cette fonction améliore la qualité des applications vidéo et vocales pour vos clients sans fil.

IG court : Cochez cette case pour réduire la durée de l'intervalle de garde et donc augmenter le nombre de données. Cependant, cette solution est moins fiable et risque de générer une perte de données plus importante.

HT20/40 Coexistence (Coexistence HT20/40) : Activez cette option pour réduire les interférences dues aux autres réseaux sans fil dans votre environnement. Si la largeur de votre canal est de 40 MHz et qu'un autre canal de réseau sans fil la chevauche, cela produit des interférences et votre routeur bascule automatiquement sur 20 MHz.

ADVANCED WIRELESS

If you are not familiar with these Advanced Wireless settings, please read the help section before attempting to modify these settings.

ADVANCED WIRELESS SETTINGS

Wireless Band : 2.4GHz
 Transmit Power : High
 WLAN Partition :
 WMM Enable :
 HT 20/40 MHz Coexistence : Enable Disable

ADVANCED WIRELESS SETTINGS

Wireless Band : 5GHz
 Transmit Power : High
 WLAN Partition :
 WMM Enable :

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une méthode simplifiée destinée à sécuriser votre réseau sans fil lors de la première installation et durant l'opération d'ajout d'un nouveau périphérique. La Wi-Fi Alliance a certifié le WPS pour différents produits et divers fabricants. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour la méthode du bouton-poussoir ou de saisir correctement un code à 8 chiffres pour la méthode de code pin. Le WPS réduit considérablement le temps requis pour configurer un réseau sans fil sécurisé, tout en maintenant un niveau de sécurité sans fil maximal grâce à la norme WPA2.

Activer : Active la fonction WPS.

Remarque : si cette option n'est pas cochée, le bouton WPS situé sur le côté du routeur est désactivé.

Verrouiller les paramètres de sécurité sans fil : Cochez cette option pour verrouiller les paramètres de sécurité sans fil configurés.

Paramètres du PIN : Un PIN est un numéro unique pouvant servir à ajouter le routeur à un réseau existant ou à créer un nouveau réseau. Seul l'administrateur (compte « admin ») peut modifier ou réinitialiser le PIN.

PIN actuel : Affiche le code PIN actuel.

Restaurer le PIN par défaut : Restaure le PIN par défaut du routeur.

Générer un nouveau PIN : Créez un numéro aléatoire représentant un PIN valide. Celui-ci devient le PIN du routeur, Vous pouvez ensuite le copier sur l'interface utilisateur du client sans fil.

The screenshot displays the WPS configuration interface with the following sections:

- WI-FI PROTECTED SETUP:** Contains a descriptive text: "Wi-Fi Protected Setup is used to easily add devices to a network using a PIN or button press. Devices must support Wi-Fi Protected Setup in order to be configured by this method." Below the text are two buttons: "Save Settings" and "Don't Save Settings".
- WI-FI PROTECTED SETUP:** Contains two options: "Enable:" with a checked checkbox and "Lock WPS-PIN Setup:" with an unchecked checkbox.
- PIN SETTINGS:** Shows the "Current PIN:" as 47421523. Below this are two buttons: "Generate New PIN" and "Reset PIN to Default".
- ADD WIRELESS STATION:** Contains a single button labeled "Add Wireless Device With WPS".

Add Wireless Station (Ajouter une station sans fil) Cet assistant vous permet d'ajouter des périphériques sans fil au réseau sans fil.

(fil) : L'assistant affiche les paramètres du réseau sans fil pour vous guider tout au long de la configuration manuelle, vous invite à saisir le PIN du périphérique ou vous demande d'appuyer sur le bouton de configuration du périphérique. Si le périphérique prend en charge la fonction WPS et comporte un bouton de configuration, vous pouvez l'ajouter au réseau en appuyant dessus puis sur celui du routeur dans un délai de 120 secondes. Le voyant d'état du routeur clignote trois fois si le périphérique a été ajouté avec succès au réseau.

Vous pouvez ajouter un périphérique sans fil à votre réseau de plusieurs manières. Un « registraire » contrôle l'accès au réseau sans fil. Ce dernier autorise les périphériques du réseau sans fil uniquement si vous avez saisi le PIN ou appuyé sur le bouton spécial WPS du périphérique. Le routeur agit comme un registraire pour le réseau ; toutefois, d'autres périphériques peuvent également jouer ce rôle.

Add Wireless Device Wizard (Assistant d'ajout de périphérique sans fil) : Cliquez sur ce bouton pour lancer l'assistant, puis reparez-vous à «Assistant WPS » en page 41.

Bouton WPS

Vous pouvez également appuyer simplement sur le bouton WPS sur le côté du routeur, et appuyer ensuite sur le bouton WPS sur votre client sans fil pour vous connecter automatiquement sans vous connecter au routeur.

Reportez-vous à la section «Connexion d'un client sans fil à votre routeur » en page 116 pour de plus amples informations.



Bouton WPS

Paramètres réseau avancés

Activer UPnP : Pour utiliser la fonction Plug and Play universelle (UPnP™) cliquez sur **Enable UPnP** (Activer l'UPnP). L'UPnP fournit la compatibilité avec les équipements, les logiciels et les périphériques du réseau.

WAN Ping (Ping du réseau étendu) : Si vous cochez la case, le DIR-810L pourra répondre aux pings. Si vous décochez la case, vous renforcez la sécurité contre les pirates.

WAN Port Speed (Vitesse du port du réseau étendu) : Vous pouvez définir la vitesse du port Internet sur 10 Mbits/s, 100 Mbits/s ou Auto (recommandé).

Enable IPV4 Multicast Streams (Activer les flux en multidiffusion IPv4) : Cochez la case pour autoriser le trafic en multidiffusion à circuler depuis Internet via le routeur (IPv4).

Enable IPV6 Multicast Streams (Activer les flux en multidiffusion IPv6) : Cochez la case pour autoriser le trafic en multidiffusion à circuler depuis Internet via le routeur (IPv6).

ADVANCED NETWORK

If you are not familiar with these Advanced Network settings, please read the help section before attempting to modify these settings.

UPNP

Universal Plug and Play (UPnP) supports peer-to-peer Plug and Play functionality for network devices.

Enable UPnP :

WAN PING

If you enable this feature, the WAN port of your router will respond to ping requests from the Internet that are sent to the WAN IP Address.

Enable WAN Ping Respond :

WAN Ping **Inbound Filter** : Deny All

Details : Deny All

WAN PORT SPEED

WAN Port Speed : Auto 10/100Mbps

IPV4 MULTICAST STREAMS

Enable IPv4 Multicast Streams :

IPV6 MULTICAST STREAMS

Enable IPv6 Multicast Streams :

Zone invité

La fonction Guest Zone (Zone invité) vous permet de créer des zones temporaires qui peuvent être utilisées par les invités pour accéder à Internet. Ces zones sont indépendantes de votre réseau sans fil principal. Vous pouvez configurer différentes zones pour les bandes sans fil de 2,4 GHz et 5GHz.

Activer la zone invité : Cochez cette case pour activer la fonction Guest Zone.

Calendrier : Calendrier des heures où la zone invité est activée. Il peut être défini sur **Always** (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres horaires dans la section **Tools > Schedules** (Outils > Calendriers) ou cliquer sur **Add New** (Ajouter).

Nom du réseau sans fil : Entrez un nom (SSID) pour le réseau sans fil, différent de celui du réseau sans fil principal.

Activer le routage entre les zones : Cochez cette case pour autoriser une connectivité réseau entre les différentes zones créées.

Mode de sécurité : Sélectionnez le type de sécurité ou de chiffrement que vous voulez activer pour la zone invité.

GUEST ZONE

Use this section to configure the guest zone settings of your router. The guest zone provide a separate network zone for guest to access Internet.

Save Settings
Don't Save Settings

GUEST ZONE SELECTION

Enable Guest Zone : Always Add New

Wireless Band : **2.4GHz Band**

Wireless Network Name : (Also called the SSID)

Enable Routing Between Zones :

Security Mode :

GUEST ZONE SELECTION

Enable Guest Zone : Always Add New

Wireless Band : **5GHz Band**

Wireless Network Name : (Also called the SSID)

Enable Routing Between Zones :

Security Mode :

Pare-feu IPv6

La fonction de pare-feu IPv6 du DIR-810L vous permet de configurer le type de trafic IPv6 autorisé à transiter par le périphérique. Le pare-feu IPv6 du DIR-810L fonctionne comme la fonction Filtres IP.

Enable Checkbox (Activer la case) : Cochez la case pour activer la sécurité simple du pare-feu IPv6.

Configure IPv6 Firewall (Configurer le pare-feu IPv6) : Sélectionnez une action dans le menu déroulant.

Nom : Saisissez un nom pour identifier la règle de pare-feu IPv6.

Calendrier : Le menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle IPv6 Firewall (Pare-feu IPv6) sera activée. Il peut être défini sur **Always** (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section **Tools > Schedules (Outils > Calendriers)**.

Source : Utilisez le menu déroulant **Source** pour indiquer l'interface reliée aux adresses IPv6 sources de la règle de pare-feu.

IP Address Range (Plage d'adresses IP) : Saisissez la plage d'adresses IPv6 source dans le champ **IP Address Range** (Plage d'adresses IP) ci-contre.

Dest (Cible) : Utilisez le menu déroulant **Dest** (Cible) pour indiquer l'interface reliée aux adresses IP cibles de la règle de pare-feu.

Protocole : Sélectionnez le protocole du port du pare-feu : **All** (Tous), **TCP**, **UDP** ou **ICMP**.

Port Range (Protocole : plage de ports) : Saisissez le premier port de la plage qui sera utilisé pour la règle de pare-feu dans le premier champ et saisissez le dernier port de la plage dans le deuxième champ.

IPv6 FIREWALL

The Firewall Settings section is an advance feature used to allow or deny traffic from passing through the device. It works in the same way as IP Filters with additional settings. You can create more detailed rules for the device.

IPv6 SIMPLE SECURITY

Enable IPv6 Ingress Filtering:

Enable IPv6 Simple Security :

IPv6 FIREWALL

Configure IPv6 Firewall below:

Remaining number of firewall rules that can be configured:

	Name	Schedule		
<input type="checkbox"/>	Source	Interface	IP Address Range	Protocol
	*	*		TCP
	Dest	Interface	IP Address Range	Port Range
	*	*		1 ~ 65535

Acheminement IPv6

Cette page vous permet de définir des voies personnalisées qui déterminent la manière dont les données sont transférées autour de votre réseau.

Route List (Liste d'acheminement) : Cochez la case à côté de l'acheminement que vous souhaitez activer.

Nom : Saisissez un nom spécifique pour identifier cet acheminement.

Destination IP/Prefix Length (IP cible/ Longueur de préfixe) : Il s'agit de l'adresse IP du routeur utilisé pour atteindre la destination indiquée ou saisissez la longueur du préfixe de l'adresse IPv6 des paquets qui vont prendre cette route.

Mesure : Saisissez la valeur de mesure de cette règle ici.

Interface : Utilisez le menu déroulant pour indiquer si le paquet IP doit utiliser l'interface WAN ou LAN pour sortir du routeur.

Passerelle : Saisissez le prochain bon pris si cette route est utilisée.

ROUTING

This Routing page allows you to specify custom routes that determine how data is moved around your network.

10 --ROUTE LIST

<input type="checkbox"/>	Name	Destination IPv6/Prefix Length	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/ 64
	Metric	Interface	Gateway
	0	NULL	<input type="text"/>

Outils

Administrateur

Cette page vous permet de modifier les mots de passe administrateur et utilisateur. Vous pouvez également activer la Remote Management (gestion à distance). Deux comptes peuvent accéder à l'interface de gestion par l'intermédiaire du navigateur Web. Les comptes sont admin et utilisateur. L'administrateur possède un accès en lecture et en écriture alors que l'utilisateur possède uniquement un accès en lecture seule. L'utilisateur peut afficher les paramètres mais ne peut pas les modifier. Seul le compte admin peut changer les mots de passe des comptes admin et utilisateur.

Mot de passe admin : Saisissez un nouveau mot de passe pour le compte administrateur. L'administrateur peut modifier les paramètres.

Mot de passe utilisateur : Saisissez un nouveau mot de passe pour le compte utilisateur. Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez pas modifier les paramètres, seulement les afficher.

Gateway name (Nom de passerelle) : Saisissez un nom de votre routeur.

Enable Graphical Authentication (Activer l'authentification graphique) : Active un test de challenge-réponse demandant aux utilisateurs de taper des lettres ou des chiffres à partir d'une image déformée affichée à l'écran afin d'empêcher que des pirates en ligne et des intrus accèdent aux paramètres réseau de votre routeur.

Activer le serveur HTTPS : Cochez cette case pour activer la fonction HTTPS afin de vous connecter au routeur de façon sûre. En d'autres termes, vous devez saisir **https://192.168.0.1** (par exemple), au lieu de **http://192.168.0.1** pour vous connecter au routeur.

Enable Remote Management (Activer la gestion à distance) : La gestion à distance permet à un navigateur Web de configurer le DIR-810L sur Internet. Un nom d'utilisateur et un mot de passe restent nécessaires pour accéder à l'interface de gestion Web.

Remote Admin Port (Port d'administration à distance) : Le numéro de port indiqué pour accéder au DIR-810L est utilisé dans l'URL. Exemple : **http://x.x.x.x:8080**, où x.x.x.x correspondant à l'adresse IP Internet du DIR-810L, et 8080 au port utilisé pour l'interface de gestion Web.

Si vous avez activé le **serveur HTTPS**, vous devez saisir **https://** dans l'URL pour pouvoir accéder au routeur à distance.

Filtre entrant d'administration à distance : Cette section répertorie les règles que vous avez créées. Vous pouvez cliquer sur l'icône **Edit** (Modifier) pour modifier les paramètres ou activer/désactiver la règle, ou sur l'icône **Delete** (Supprimer) pour la supprimer. **Details** (Détails) affiche l'état actuel.

ADMINISTRATOR SETTINGS

The 'admin' account can access the management interface. The admin has read/write access and can change passwords.

By default there is no password configured. It is highly recommended that you create a password to keep your router secure.

ADMIN PASSWORD

Please enter the same password into both boxes, for confirmation.

Password :
 Verify Password :

SYSTEM NAME

Gateway Name :

ADMINISTRATION

Enable Graphical Authentication :
 Enable HTTPS Server :
 Enable Remote Management :
 Remote Admin Port : Use HTTPS
 Remote Admin **Inbound Filter** :
 Details :

Heure

L'option Configuration de l'heure vous permet de configurer, de mettre à jour et de gérer l'heure de l'horloge système interne. Cette zone vous permet également de définir le fuseau horaire ainsi que le serveur de temps. Vous pouvez enfin configurer l'heure d'été pour que le changement s'effectue automatiquement lorsque cela est programmé.

Heure : Affiche la date et l'heure actuelles du routeur.

Fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant.

Activer l'heure d'été : Pour sélectionner l'Heure d'été manuellement, sélectionnez Activé ou Désactivé, puis saisissez les dates de début et de fin de l'heure d'été.

Activer le serveur NTP : Le protocole NTP (Network Time Protocole) Un serveur NTP synchronise l'heure et la date avec votre routeur. Une connexion sera établie avec un serveur sur Internet, pas avec un serveur local. Cochez cette case pour activer cette fonction.

NTP Server Used (Serveur NTP utilisé) : Indiquez l'adresse IP du serveur NTP ou sélectionnez-en un dans le menu déroulant.

Manuel : Pour saisir l'heure manuellement, saisissez les valeurs dans les champs Year (Année), Month (Mois), Day (Jour), Hour (Heure), Minute et Second (Seconde), puis cliquez sur **Set Time** (Régler l'heure).

Vous pouvez également cliquer sur **Copy Your Computer's Time Settings** (Copier les paramètres horaires de l'ordinateur) pour synchroniser la date et l'heure de l'ordinateur que vous utilisez actuellement.

TIME

The Time Configuration option allows you to configure, update, and maintain the correct time on the internal system clock. From this section you can set the time zone that you are in and set the NTP (Network Time Protocol) Server. Daylight Saving can also be configured to automatically adjust the time when needed.

TIME CONFIGURATION

Current Router Time : Sat Jan, 1, 2011 00:43:04

Time Zone : (GMT-08:00) Pacific Time (US/Canada), Tijuana

Enable Daylight Saving :

Daylight Saving Dates :

	Month	Week	Day of Week	TIME
DST Start	Jan	1st	Sun	12:00 AM
DST End	Jan	1st	Sun	12:00 AM

AUTOMATIC TIME CONFIGURATION

Enable NTP Server :

NTP Server Used : <<

SET THE DATE AND TIME MANUALLY

Date And Time : Year Month Day


Hour Minute Second

SysLog

Le routeur haut débit conserve un journal des événements et des activités qui le concernent. Vous pouvez envoyer ces journaux sur un serveur SysLog de votre réseau.

Activer la journalisation sur un serveur SysLog : Cochez cette case pour envoyer les journaux du routeur sur un serveur SysLog.

Adresse IP du serveur SysLog : Adresse du serveur SysLog utilisé pour l'envoi des journaux. Vous pouvez aussi sélectionner l'ordinateur dans le menu déroulant (uniquement si l'adresse IP est attribuée par le routeur via DHCP).

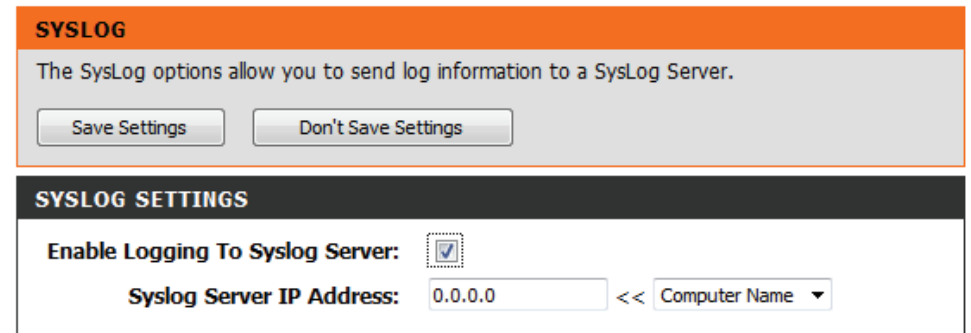

SYSLOG

The SysLog options allow you to send log information to a SysLog Server.

Save Settings Don't Save Settings

SYSLOG SETTINGS

Enable Logging To Syslog Server:

Syslog Server IP Address: 0.0.0.0 << Computer Name ▼

Paramètres du courrier électronique

La fonction Email (Courrier électronique) peut être utilisée pour l'envoi à votre adresse électronique des fichiers journaux système, des messages d'alerte du routeur et des notifications de mise à jour du microprogramme.

Enable Email Notification (Activer la notification par courrier électronique) : Quand cette option est activée, les journaux d'activité du routeur sont envoyés par courrier électronique à l'adresse indiquée.

From Email Address (Adresse électronique De) : Cette adresse électronique apparaît comme étant celle de l'expéditeur lorsque vous recevez par courrier électronique un fichier journal ou une notification de mise à jour du microprogramme.

To Email Address (Adresse électronique À) : Saisissez l'adresse électronique du destinataire.

Adresse du serveur SMTP : Saisissez l'adresse du serveur SMTP pour l'envoi du courrier électronique.

SMTP Server Port (Port du serveur SMTP) : Entrez le port SMTP utilisé par le serveur.

Activer l'authentification : Cochez cette case si votre serveur SMTP requiert une authentification.

Account Name (Nom du compte) : Saisissez votre compte pour l'envoi du courrier électronique.

Mot de passe : Saisissez le mot de passe associé au compte. Ressaisissez-le ensuite.

Quand le journal est plein : Quand cette option est sélectionnée, les journaux sont envoyés par courrier électronique à votre compte dès qu'ils sont pleins.

Selon calendrier : Sélectionnez cette option si vous voulez que les journaux soient envoyés par courrier électronique selon un calendrier.

Calendrier : Cette option est activée lorsque l'option **On Schedule** (Selon calendrier) est sélectionnée. Vous pouvez sélectionner un calendrier dans la liste de calendriers définis. Pour créer un calendrier, sélectionnez **Tools > Schedules** (Outils > Calendriers).

EMAIL SETTINGS

The Email feature can be used to send the system log files, router alert messages, and firmware update notification to your email address.

ENABLE

Enable Email Notification:

EMAIL SETTINGS

From Email Address :

To Email Address :

SMTP Server Address :

SMTP server port :

Enable Authentication :

Account Name :

Password :

Verify Password :

EMAIL LOG WHEN FULL OR ON SCHEDULE

On Log Full :

On Schedule :

Schedule :

Details :

Systeme

Cette section vous permet de gérer les paramètres de configuration du routeur, de le réinitialiser et de restaurer ses paramètres par défaut. La restauration des paramètres par défaut efface tous vos paramètres, y compris toutes les règles que vous avez créées.

Enregistrer les paramètres sur le disque dur local : Utilisez cette option pour enregistrer les paramètres de configuration actuels du routeur dans un fichier du disque dur de l'ordinateur que vous utilisez. Commencez par cliquer sur le bouton **Save** (Enregistrer). Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez sélectionner un emplacement et un nom de fichier pour les paramètres.

Charger des paramètres depuis le disque dur local : Utilisez cette option pour charger les paramètres de configuration du routeur préalablement enregistrés. Commencez par utiliser l'option **Browse** (Parcourir) pour rechercher un fichier de paramètres de configuration précédemment enregistré. Ensuite, cliquez sur le bouton **Load** (Charger) pour les transférer vers le routeur.

Restaurer les paramètres par défaut : Cette option rétablit tous les paramètres de configuration du routeur qui étaient effectifs à sa sortie d'usine. Les paramètres qui n'ont pas été enregistrés sont perdus, y compris les règles que vous avez créées. Si vous voulez enregistrer les paramètres de configuration actuels du routeur, utilisez le bouton **Save** (Enregistrer) ci-dessus.

Reboot Device (Redémarrer le périphérique) : Cliquez pour réinitialiser le routeur.

SYSTEM SETTINGS

The System Settings section allows you to reboot the device, or restore the router to the factory default settings. Restoring the unit to the factory default settings will erase all settings, including any rules that you have created.

The current system settings can be saved as a file onto the local hard drive. The saved file or any other saved setting file created by device can be uploaded into the unit.

SYSTEM SETTINGS

Save Settings To Local Hard Drive:

Save Configuration

Load Settings From Local Hard Drive:

Browse...

Restore Configuration from File

Restore To Factory Default Settings:

Restore Factory Defaults

Restore all Settings to the Factory Defaults

Reboot The Device:

Reboot The Device

Microprogramme

Cette page vous permet de mettre à jour le microprogramme du point d'accès. Vérifiez que le microprogramme que vous voulez utiliser se trouve sur le disque dur local de l'ordinateur. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour localiser le fichier du microprogramme à utiliser pour la mise à jour. Pour voir si des mises à jour du microprogramme sont disponibles, visitez le site Web de support technique de D-Link à l'adresse **www.dlink.fr**, rubrique **Support technique**. Vous pouvez y télécharger les mises à jour du microprogramme sur votre disque dur.

Browse (Parcourir) : Après avoir téléchargé le nouveau microprogramme, cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour le localiser sur le disque dur. Cliquez sur **Upload** (Charger) pour terminer la mise à jour du microprogramme.

Upload (Télécharger) : Après avoir mis à jour un microprogramme sur votre ordinateur, utilisez cette option pour rechercher le fichier, puis téléchargez les informations sur le point d'accès.

Pack linguistique

Vous pouvez modifier la langue de l'interface Web en téléchargeant les packs linguistiques disponibles.

Browse (Parcourir) : Après avoir téléchargé le nouveau pack linguistique, cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour le localiser sur le disque dur. Cliquez sur **Upload** (Télécharger) pour terminer la mise à jour du pack linguistique.

FIRMWARE UPDATE

There may be new firmware for your DIR-810L to improve functionality and performance. [Click here to check for an upgrade on our support site.](#)

To upgrade the firmware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse button. Once you have found the file to be used, click the Upload button below to start the firmware upgrade.

The language pack allows you to change the language of the user interface on the DIR-810L. We suggest that you upgrade your current language pack if you upgrade the firmware. This ensures that any changes in the firmware are displayed correctly.

To upgrade the language pack, locate the upgrade file on the local hard drive with Browse button. Once you have found the file to be used, click the Upload button to start the language pack upgrade.

FIRMWARE AND LANGUAGE PACK INFORMATION

Current Firmware Version: 1.00 **Date:** 2013/01/16

Current Language Pack Version : There is no language pack.

Check Online Now for Latest Firmware and Language pack Version:

FIRMWARE UPGRADE

Note: Some firmware upgrades reset the configuration options to the factory defaults. Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration.

To upgrade the firmware, your PC must have a wired connection to the router. Enter the name of the firmware upgrade file, and click on the Upload button.

Upload:

LANGUAGE PACK UPGRADE

Upload:

DNS dynamique

La fonction DDNS (DNS dynamique) vous permet d'héberger un serveur (Web, FTP, de jeux, etc.) en utilisant un nom de domaine que vous avez acquis (www.nomdedomainequelconque.com) avec votre adresse IP attribuée dynamiquement. La plupart des fournisseurs d'accès Internet haut débit attribuent des adresses IP dynamiques (changeantes). Si vous utilisez un fournisseur de services DDNS, toute personne voulant accéder à votre serveur peut saisir votre nom de domaine pour s'y connecter, quelle que soit votre adresse IP.

Enable Dynamic DNS (Activer le DNS dynamique) : Le Dynamic Domain Name System (Système de noms de domaine dynamique) permet de maintenir un nom de domaine associé à une adresse IP dynamique. Cochez cette case pour activer le DDNS.

Server Address (Adresse du serveur) : Sélectionnez votre fournisseur DDNS dans le menu déroulant ou saisissez l'adresse du serveur DDNS.

Nom d'hôte : Saisissez le nom d'hôte que vous avez enregistré avec votre fournisseur de service DDNS.

Nom d'utilisateur ou clé : Saisissez le nom d'utilisateur ou la clé qui correspond à votre compte DDNS.

Mot de passe ou clé : Saisissez le mot de passe ou la clé qui correspond à votre compte DDNS.

Expiration du délai : Saisissez une expiration du délai (en heures).

État : Affiche l'état de la connexion courante.

DYNAMIC DNS

The DDNS feature allows you to host a server (Web, FTP, Game Server, etc...) using a domain name that you have purchased (www.whateveryournameis.com) with your dynamically assigned IP address. Most broadband Internet Service Providers assign dynamic (changing) IP addresses. Using a DDNS service provider, your friends can enter your host name to connect to your game server no matter what your IP address is.

Sign up for D-Link's Free DDNS service at www.DLinkDDNS.com

DYNAMIC DNS

Enable Dynamic DNS :

Server Address : dlinkddns.com(Free) <<< Select Dynamic DNS Server

Host Name : (e.g. myhost.mydomain.net)

Username or Key :

Password or Key :

Verify Password or Key :

Timeout : 576 (hours)

Status : Disconnect

DYNAMIC DNS FOR IPV6 HOSTS

Enable :

IPv6 Address : <<< Computer Name

Host Name : (e.g. myhost.mydomain.net)

IPV6 DYNAMIC DNS LIST

Enable	Host Name	IPv6 Address
<input type="checkbox"/>		

Contrôle du système

Test de ping : Le test de ping sert à envoyer des paquets de ping afin de tester si un ordinateur est actif sur Internet. Saisissez l'adresse IP sur laquelle vous souhaitez réaliser un ping, puis cliquez sur **Ping**.

IPv6 Ping Test Saisissez l'adresse IPv6 sur laquelle vous souhaitez réaliser un ping, puis cliquez sur **Ping**.
(Test de ping IPv6) :

Résultats du ping : Les résultats des tentatives de ping s'affichent dans cette zone.

The screenshot displays a web interface for testing connectivity. It is divided into three main sections:

- PING TEST (orange header):** Contains the text: "Ping Test sends 'ping' packets to test a computer on the Internet."
- PING TEST (black header):** Features a form with the label "Host Name or IP Address :" followed by a text input field and a "Ping" button.
- IPv6 PING TEST (black header):** Features a form with the label "Host Name or IPv6 Address :" followed by a text input field and a "Ping" button.
- PING RESULT (black header):** Contains the instruction: "Enter a host name or IP address above and click 'Ping'".

Tâches planifiées

Vous pouvez créer des calendriers en vue de les utiliser conjointement avec les règles d'exécution. Par exemple, si vous voulez restreindre l'accès au Web de lundi à vendredi de 15h00 à 20h00, vous pouvez créer un calendrier en sélectionnant Lun, Mar, Mer, Jeu et Ven, puis en entrant 15h00 comme heure de début et 20h00 comme heure de fin.

Nom : Saisissez un nom pour le nouveau calendrier.

Jours : Sélectionnez un ou plusieurs jours, ou cochez Toute la semaine pour inclure tous les jours.

Heure : Cochez la case **All Day - 24hrs** (Toute la journée - 24 h) ou entrez une heure de début et une heure de fin pour le calendrier.

Enregistrer : Vous devez cliquer sur **Enregistrer les paramètres** au-dessus pour appliquer les calendriers.

Liste des règles La liste des calendriers apparaît dans cette zone. Cliquez sur **de calendrier** : l'icône **Edit** (Modifier) pour effectuer des modifications ou sur l'icône **Delete** (Supprimer) pour supprimer le calendrier sélectionné.

SCHEDULES

The Schedule configuration option is used to manage schedule rules for various firewall and parental control features.

10 - ADD SCHEDULE RULE

Name :

Day(s) : All Week Select Day(s)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

All Day - 24 hrs :

Time format : ▼

Start Time : : ▼ (hour:minute, 12 hour time)

End Time : : ▼ (hour:minute, 12 hour time)

SCHEDULE RULES LIST

Name :	Day(s) :	Time Frame :

État

Informations sur le périphérique

Cette page affiche les informations actuelles concernant le DIR-810L. Elle affiche les informations LAN, WAN (Internet) et sans fil. Si votre connexion Internet est configurée pour une adresse IP dynamique, les boutons **Release** (Libérer) et **Renew** (Renouveler) apparaissent. Utilisez le bouton **Release (Libérer)** pour vous déconnecter de votre FAI et utilisez le bouton **Renew (Renouveler)** pour vous y connecter.

Si votre connexion Internet est configurée pour PPPoE, les boutons **Connect** (Connexion) et **Disconnect** (Déconnexion) apparaissent. Utilisez le bouton **Disconnect** (Déconnexion) pour couper la connexion PPPoE, et utilisez le bouton **Connect** (Connexion) pour l'établir.

Généralités : Affiche l'heure du routeur et la version du microprogramme.

Réseau étendu : Affiche l'adresse MAC et les paramètres de l'adresse IP publique

Réseau local : Affiche l'adresse MAC et les paramètres de l'adresse IP privée (locale) du routeur.

Wireless LAN1 Affiche l'adresse MAC sans fil 2.4GHz et les paramètres de votre réseau sans fil, (Réseau local sans fil 1) :

Wireless LAN2 Affiche l'adresse MAC sans fil 5 GHz et les paramètres de votre réseau sans fil, (Réseau local sans fil 2) :

Ordinateurs du réseau local : Affiche les ordinateurs et les périphériques qui sont connectés au routeur via Ethernet et qui reçoivent une adresse IP attribuée par le routeur (DHCP).

DEVICE INFORMATION

All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.

GENERAL

TIME : Sat Jan, 1, 2011 00:49:57
Firmware Version : 1.00, 16, Jan, 2013
mydlink Service : Non-Registered

WAN

Connection Type : Dynamic IP (DHCP)
Cable Status : Disconnected
Network Status : Disconnected
Connection Up Time : N/A
MAC Address : 00:18:E7:95:7E:DD
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
Advanced DNS : Disabled

LAN

MAC Address : 00:18:E7:95:7E:DC
IP Address : 192.168.0.5
Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Disabled

WIRELESS LAN

Wireless Band: 2.4GHz Band
Wireless Radio: Enable
802.11 Mode: Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width: 20/40MHz
Channel: 4
Wi-Fi Protected Setup: Enabled/Configured

SSID List:

Network Name (SSID)	Guest	MAC Address	Security Mode
dlink-7EDC	No	00:18:E7:95:7E:DC	Auto (WPA or WPA2) - PSK

WIRELESS LAN2

Wireless Band: 5GHz Band
Wireless Radio: Enable
802.11 Mode: Mixed 802.11a, 802.11n and 802.11g
Channel Width: 20/40/80MHz
Channel: 36
Wi-Fi Protected Setup: Enabled/Configured

SSID List:

Network Name (SSID)	Guest	MAC Address	Security Mode
dlink-7EDE-media	No	00:18:E7:95:7E:DE	Auto (WPA or WPA2) - PSK

LAN COMPUTERS

IP Address	Name (if any)	MAC
192.168.0.123		CC:52:AF:49:E6:9C
192.168.0.130		00:24:2C:2B:A7:DC
192.168.0.100		00:21:98:57:2A:98

IGMP MULTICAST MEMBERSHIPS

Multicast Group Address

Journaux

Le routeur journalise (enregistre) automatiquement les événements dignes d'intérêt dans sa mémoire interne. Si celle-ci devient insuffisante pour tous les événements, les journaux des anciens événements sont supprimés, et ceux des événements plus récents sont conservés. L'option Journaux vous permet d'afficher les journaux du routeur. Vous pouvez définir les types d'événements que vous voulez voir et le niveau des événements à afficher. Ce routeur dispose également d'une prise en charge des serveurs Syslog. Vous pouvez ainsi envoyer les fichiers journaux sur un ordinateur de votre réseau utilisant un utilitaire Syslog.

Options du journal : Vous pouvez sélectionner les types de messages du journal que vous voulez afficher. System Activity (Activité du système), Debug Information (Informations de débogage), Attacks (Attaques), Dropped Packets (Paquets rejetés) et Notice (Avis) peuvent être sélectionnés. Cliquez sur **Apply Log Settings Now** (Appliquer les paramètres du journal maintenant) pour activer vos paramètres.

Refresh (Actualiser) : Met à jour les détails du journal à l'écran, si bien que seules les activités récentes sont affichées.

Première page : Cliquez dessus pour accéder à la première page.

Dernière page : Cliquez dessus pour accéder à la dernière page.

Précédent : Cliquez dessus pour revenir à la page précédente.

Suivant : Cliquez dessus pour accéder à la page suivante.

Effacer : Efface la totalité du contenu du journal.

Envoyer par courrier électronique maintenant : Cette option permet d'envoyer une copie du journal du routeur à l'adresse électronique que vous avez configurée dans l'écran **Tools > Email Settings** (Outils > Paramètres de courrier électronique).

Enregistrer le journal : Cette option permet d'enregistrer le journal du routeur dans un fichier sur votre ordinateur.

LOGS

Use this option to view the router logs. You can define what types of events you want to view and the event levels to view. This router also has internal syslog server support so you can send the log files to a computer on your network that is running a syslog utility.

LOG OPTIONS

Log Options :

- System Activity
- Debug Information
- Attacks
- Dropped Packets
- Notice

LOG DETAILS

1/5

TIME	Message
Jan 1 00:46:55	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer
Jan 1 00:42:55	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer
Jan 1 00:42:25	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer
Jan 1 00:40:25	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer
Jan 1 00:40:25	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer
Jan 1 00:38:58	user.info: ncc[201]: [!tSystemActivity]192.168.0.123 has login to GUI with Admin
Jan 1 00:38:25	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer
Jan 1 00:37:25	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer
Jan 1 00:36:55	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer
Jan 1 00:35:55	daemon.err: miniupnpd[21219]: send(res_buf): Connection reset by peer

Statistiques

L'écran ci-dessous affiche les **Traffic Statistics** (Statistiques du trafic). Elle vous permet d'afficher le nombre de paquets passant par le DIR-810L sur les ports du réseau étendu et local, ainsi que sur les segments sans fil. Le compteur de trafic se réinitialise si le périphérique est redémarré.

TRAFFIC STATISTICS

Traffic Statistics display Receive and Transmit packets passing through your router.

LAN STATISTICS

Sent : 70665	Received : 47333
TX Packets	RX Packets
Dropped : 0	Dropped : 0
Collisions : 0	Errors : 0

WAN STATISTICS

Sent : 55	Received : 0
TX Packets	RX Packets
Dropped : 0	Dropped : 0
Collisions : 0	Errors : 0

WI-FI STATISTICS 2.4GHZ

Sent : 0	Received : 0
TX Packets	RX Packets
Dropped : 0	Dropped : 0
	Errors : 0

WI-FI STATISTICS 5GHZ

Sent : 0	Received : 0
TX Packets	RX Packets
Dropped : 0	Dropped : 0
	Errors : 0

Sessions Internet

La page Internet Sessions (Sessions Internet) affiche des informations détaillées sur les sessions Internet actives via le routeur. Une session Internet est une conversation entre un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau étendu.

INTERNET SESSIONS						
This page displays the full details of active internet sessions to your router.						
INTERNET SESSIONS						
Local	NAT	Internet	Protocol	State	Dir	Time Out
192.168.0.1:137	137	192.168.0.100:137	udp	-	OUT	170
192.168.0.100:3600	3600	192.168.0.1:53	udp	-	OUT	111
192.168.0.100:3704	3704	192.168.0.1:80	tcp	EST	OUT	432000
192.168.0.100:3702	3702	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	119
192.168.0.100:3701	3701	192.168.0.1:80	tcp	CL	OUT	9
192.168.0.100:3700	3700	192.168.0.1:80	tcp	CL	OUT	9
192.168.0.100:3699	3699	192.168.0.1:80	tcp	CL	OUT	9
192.168.0.100:3698	3698	192.168.0.1:80	tcp	CL	OUT	9
192.168.0.100:3697	3697	192.168.0.1:80	tcp	CL	OUT	9
192.168.0.100:3696	3696	192.168.0.1:80	tcp	CL	OUT	9
192.168.0.100:3695	3695	192.168.0.1:80	tcp	CL	OUT	9
192.168.0.100:3694	3694	192.168.0.1:80	tcp	CL	OUT	9
192.168.0.100:3693	3693	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	119
192.168.0.100:3689	3689	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	105
192.168.0.100:3688	3688	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	105
192.168.0.100:3679	3679	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	105
192.168.0.100:3675	3675	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	101
192.168.0.100:3674	3674	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	101
192.168.0.100:3673	3673	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	101
192.168.0.100:3672	3672	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	101
192.168.0.100:3663	3663	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	101
192.168.0.100:3662	3662	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	101
192.168.0.100:3661	3661	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	97
192.168.0.100:3660	3660	192.168.0.1:80	tcp	TW	OUT	93

Redirection

Cette page affiche la table de redirection actuelle.

ROUTING					
Routing Table					
This page displays the routing details configured for your router.					
ROUTING TABLE					
Destination	Gateway	Genmask	Metric	Iface	Creator
192.168.7.0	0.0.0.0	255.255.255.0	0	LAN	SYSTEM
192.168.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	0	LAN	SYSTEM
239.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	0	LAN	SYSTEM

Réseau sans fil

Le tableau de clients sans fil affiche une liste de clients sans fil actuellement connectés. Ce tableau affiche également la durée de la connexion et l'adresse MAC des clients sans fil connectés.

CONNECTED WIRELESS CLIENT LIST				
View the wireless clients that are connected to the router. (A client might linger in the list for a few minutes after an unexpected disconnect.)				
NUMBER OF WIRELESS CLIENTS - 2.4GHZ BAND : 0				
MAC Address	IP Address	Mode	Rate (Mbps)	Signal (%)
NUMBER OF WIRELESS CLIENTS - 5GHZ BAND : 0				
MAC Address	IP Address	Mode	Rate (Mbps)	Signal (%)

IPv6

La page IPv6 affiche un résumé des paramètres IPv6 du routeur et répertorie les adresses IPv6 et les noms d'hôte de tous les clients IPv6.

IPv6 NETWORK INFORMATION

All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also displayed here.

IPv6 CONNECTION INFORMATION

IPv6 Connection Type : Link-Local
IPv6 Default Gateway : None
LAN IPv6 Link-Local Address : fe80::bef6:85ff:fed2:4a35 /64

LAN IPv6 COMPUTERS

IPv6 Address	Name(if any)
--------------	--------------

Acheminement IPv6

Cette page affiche les données de l'acheminement IPv6 configurées pour votre routeur.

IPV6 ROUTING			
IPv6 Routing Table			
This page displays the routing details configured for your router.			
IPV6 ROUTING TABLE			
Destination IP	Gateway	Metric	Interface

Support

SUPPORT MENU

- [Setup](#)
- [Advanced](#)
- [Tools](#)
- [Status](#)
- [mydlink Settings](#)

SETUP HELP

- [Internet Connection](#)
- [WAN](#)
- [Wireless](#)
- [Network Settings](#)
- [STORAGE](#)
- [IPv6](#)

ADVANCED HELP

- [Virtual Server](#)
- [Port Forwarding](#)
- [Application Rules](#)
- [QoS Engine](#)
- [Network Filter](#)
- [Access Control](#)
- [Website Filter](#)
- [Inbound Filter](#)
- [Firewall Settings](#)
- [Routing](#)
- [Advanced Wireless](#)
- [Wi-Fi Protected Setup](#)
- [Advanced Network](#)
- [GUEST ZONE](#)
- [IPv6 FIREWALL RULES](#)
- [IPv6 Routing](#)

TOOLS HELP

- [Admin](#)
- [Time](#)
- [Syslog](#)
- [Email Settings](#)
- [System](#)
- [Firmware](#)
- [Dynamic DNS](#)
- [System Check](#)
- [Schedules](#)

STATUS HELP

- [Device Info](#)
- [Logs](#)
- [Statistics](#)
- [Internet Sessions](#)
- [Wireless](#)
- [IPv6](#)
- [IPv6 Routing](#)

Connexion d'un client sans fil à votre routeur

Bouton WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est le moyen le plus simple et le plus sûr de connecter vos périphériques sans fil au routeur. La plupart des périphériques sans fil, tels que les adaptateurs sans fil, les lecteurs multimédia, les lecteurs DVD Blu-ray, les imprimantes sans fil et les caméras, possèdent un bouton WPS (ou un utilitaire logiciel équipé du WPS) sur lequel vous pouvez appuyer pour vous connecter au routeur DIR-810L. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du périphérique sans fil que vous voulez connecter pour être sûr de bien comprendre comment activer le WPS. Ensuite, passez aux étapes suivantes :

Étape 1 - Appuyez sur le bouton WPS du routeur DIR-810L pendant 1 seconde environ. Le voyant Internet situé sur la façade commence à clignoter.



Étape 2 - Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS sur votre client sans fil (ou lancez l'utilitaire logiciel et démarrez le processus WPS).

Étape 3 - Attendez jusqu'à 1 minute pour la configuration. Lorsque le voyant Internet cesse de clignoter, vous êtes connecté et votre connexion sans fil est sécurisée par WPA2.

Windows® 8

WPA/WPA2


Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée (mot de passe Wi-Fi).

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure.




Icône de réseau sans fil

En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la proximité de connexion de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur le nom du réseau.

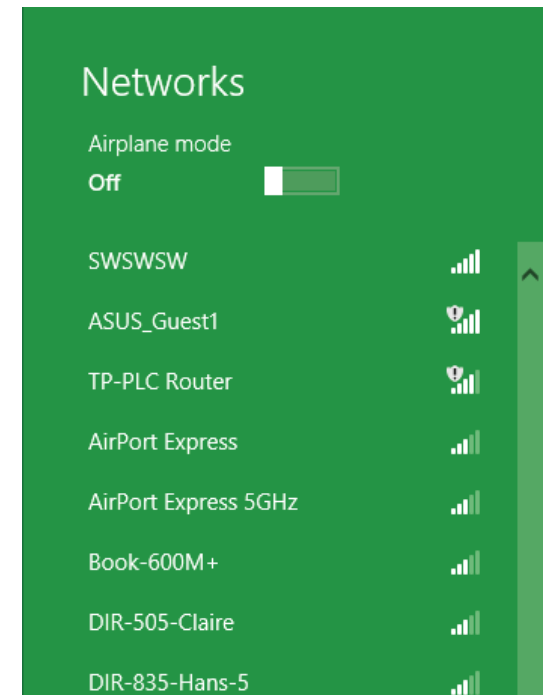


On vous demandera ensuite de saisir la clé de sécurité du réseau (mot de passe Wi-Fi) pour le réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Si vous souhaitez utiliser le WPS pour vous connecter au routeur, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton WPS sur votre routeur pour activer la fonction WPS.

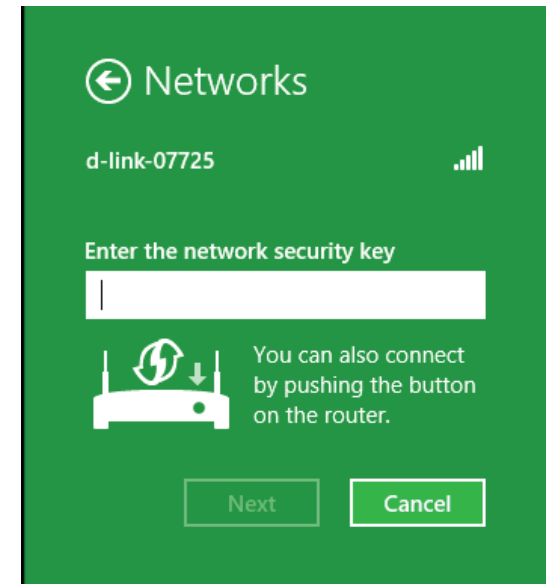

Après avoir établi une connexion à un réseau sans fil, le mot **Connected** (Connecté) apparaît en regard de celui-ci.

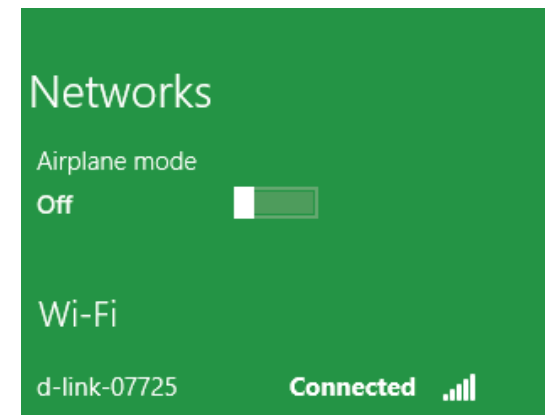

Windows® 7

WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).



Icône de réseau sans fil

2. L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.




3. Sélectionnez le réseau sans fil portant le nom Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section Bases de la mise en réseau de ce manuel pour de plus amples informations.



4. La fenêtre suivante apparaît pendant que l'ordinateur tente de se connecter au routeur.

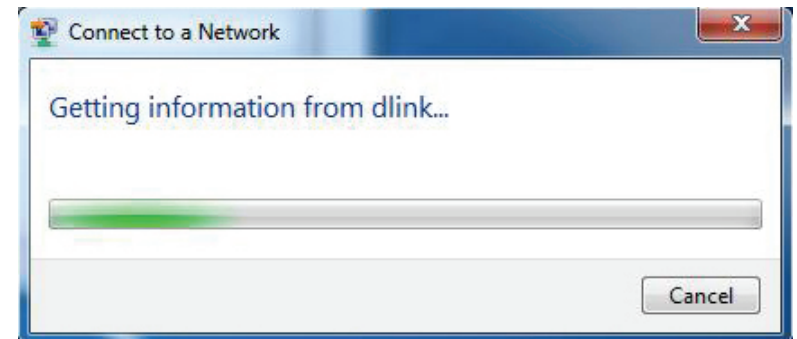

5. Saisissez la même clé de sécurité ou phrase de passe (mot de passe Wi-Fi) que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connecter). Vous pouvez également vous connecter en appuyant sur le bouton WPS du routeur.


La connexion au réseau sans fil prend 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.




WPS

La fonction WPS du DIR-810L peut être configurée à l'aide de Windows® 7. Procédez comme suit pour utiliser Windows® 7 afin de configurer la fonction WPS :


1. Cliquez sur le bouton **Start** (Démarrer), puis sélectionnez **Computer** (Ordinateur) dans le menu Démarrer.

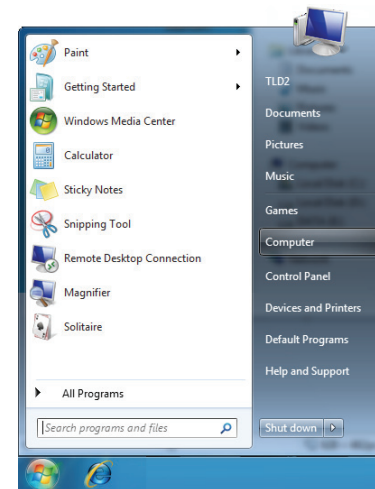


2. Cliquez sur **Network** (Réseau) à gauche.

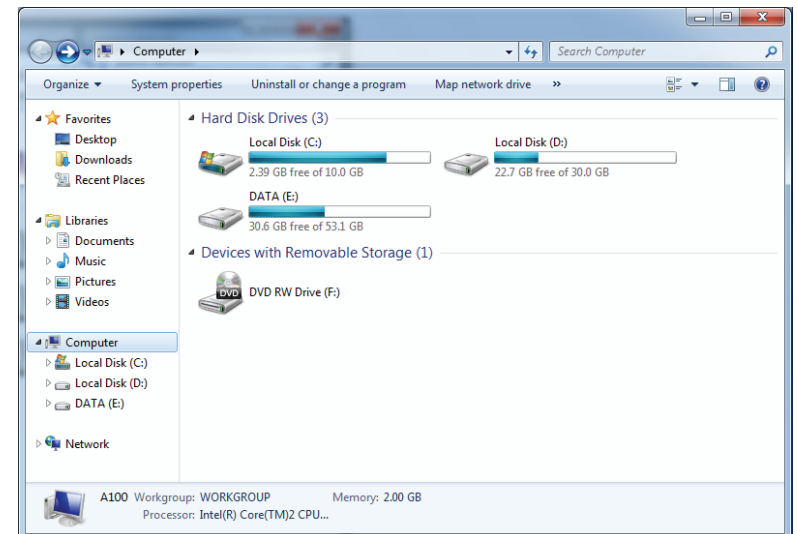


3. Double-cliquez sur le DIR-810L.

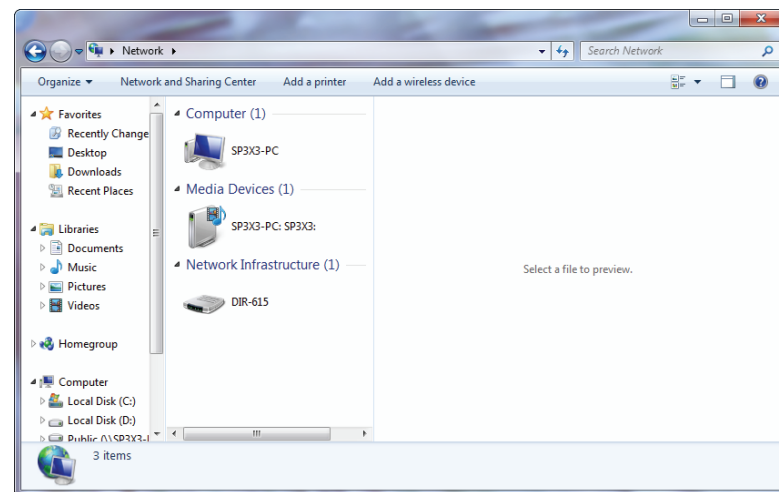

4. Saisissez le code PIN du WPS (apparaît dans la fenêtre WPS de l'écran LCD du routeur ou dans le menu **Setup > Wireless Setup** (Configuration > Configuration sans fil) de l'interface Web du routeur), puis cliquez sur **Next** (Suivant).

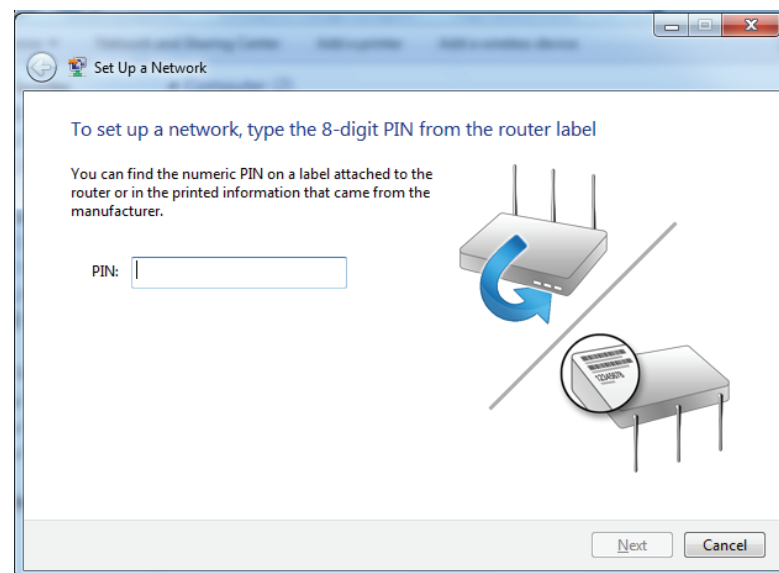


5. Saisissez un nom pour identifier le réseau.

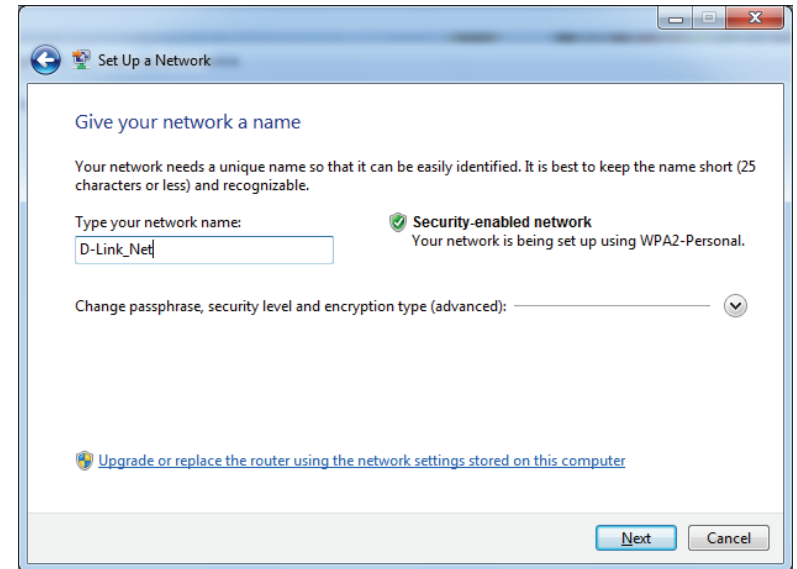


6. Pour configurer les paramètres avancés, cliquez sur l'icône  .

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

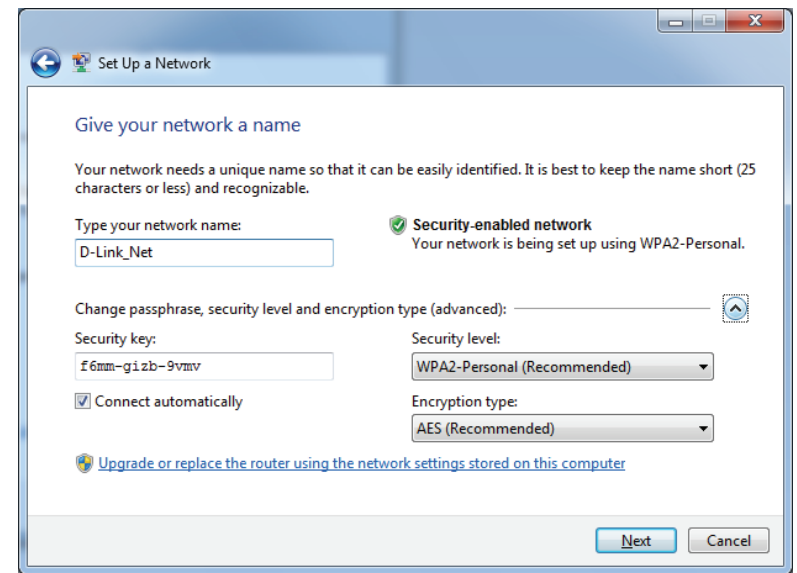


7. La fenêtre suivante s'ouvre lorsque le routeur est en cours de configuration.

Attendez la fin de la configuration.

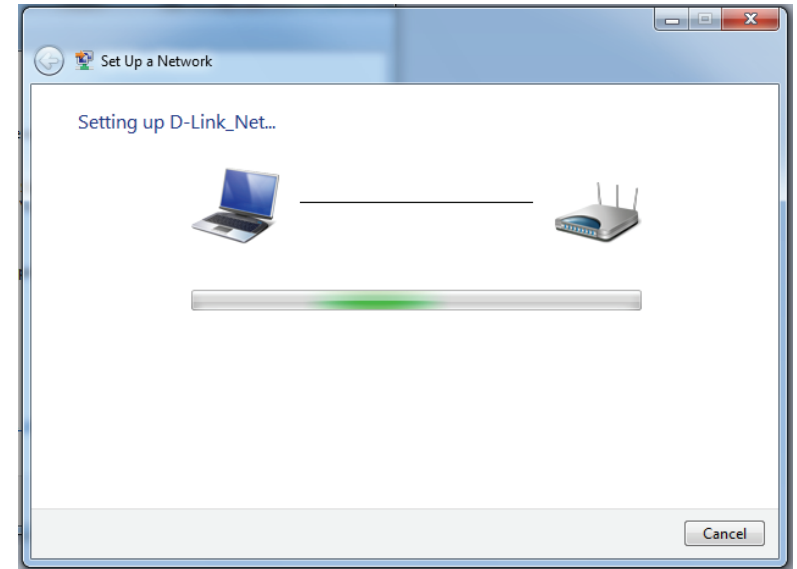

8. La fenêtre suivante vous informe que le WPS a été configuré avec succès sur le routeur.

Notez la clé de sécurité car vous devrez peut-être l'indiquer si vous ajoutez un périphérique sans fil d'ancienne génération au réseau.

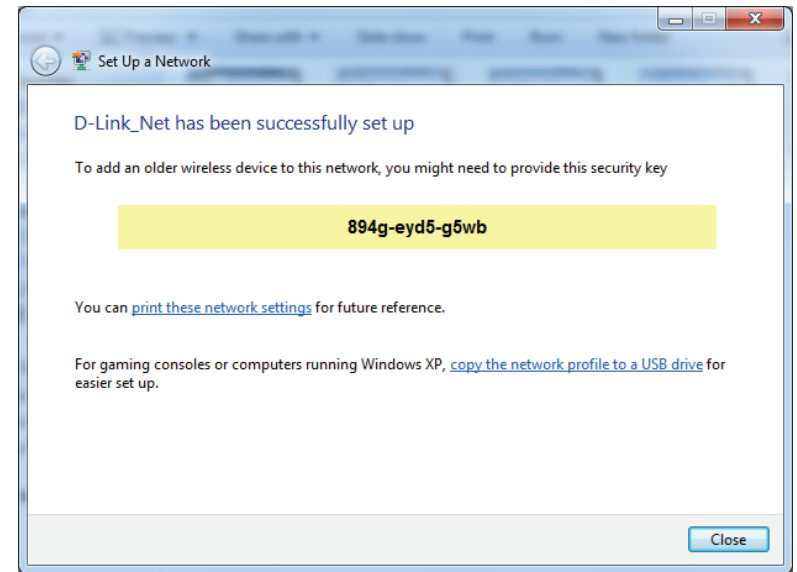

9. Cliquez sur **Close** (Fermer) pour terminer la configuration WPS.

Windows Vista®

Les utilisateurs de Windows Vista peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré. Si vous utilisez l'utilitaire d'une autre société, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows Vista®, comme indiqué ci-dessous.



Si l'infobulle **Wireless Networks Detected** (Réseaux sans fil détectés) s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure). Sélectionnez **Connect to a network** (Connexion à un réseau).

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur l'un d'eux (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).


Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.

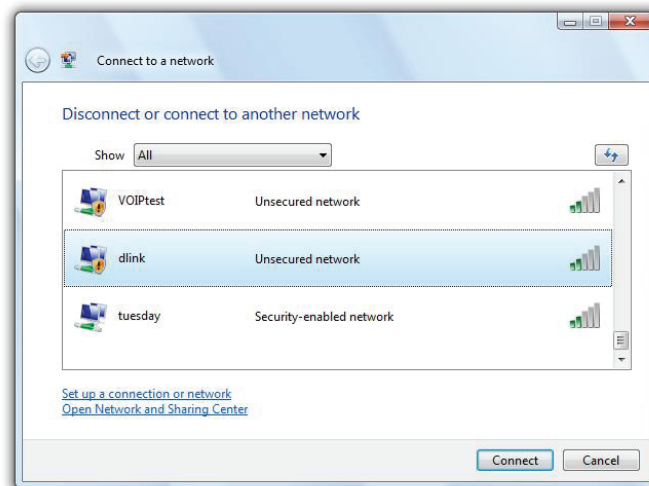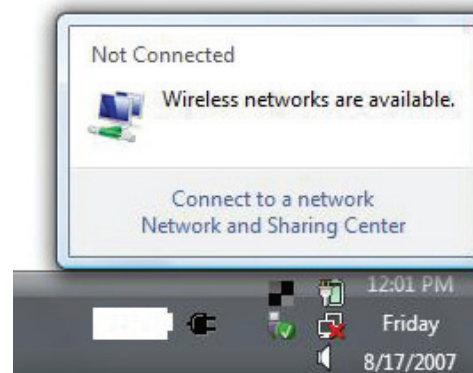


WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows Vista en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Connect to a network** (Connexion à un réseau).

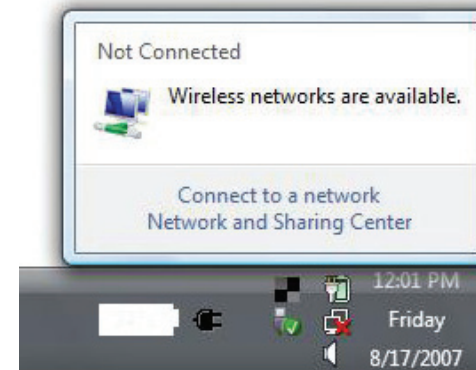


2. Sélectionnez le nom Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

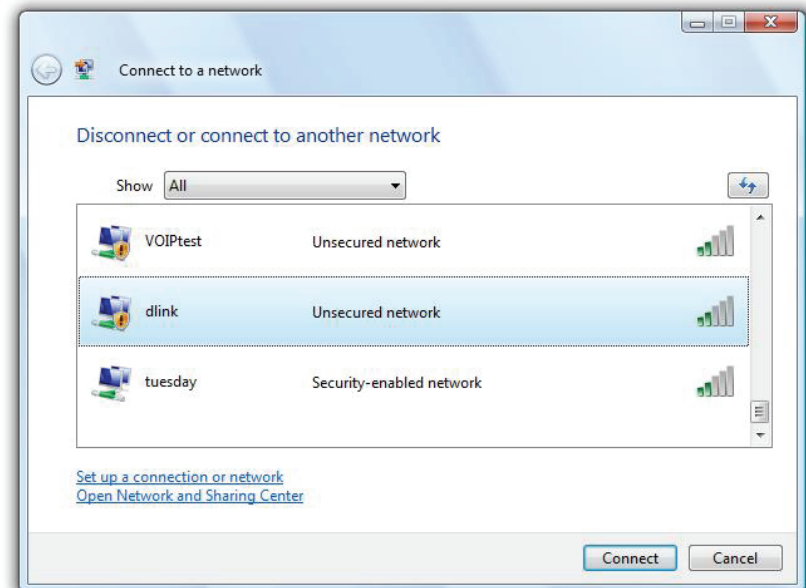

3. Saisissez la même clé de sécurité ou phrase de passe (mot de passe Wi-Fi) que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

La connexion au réseau sans fil prendra 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

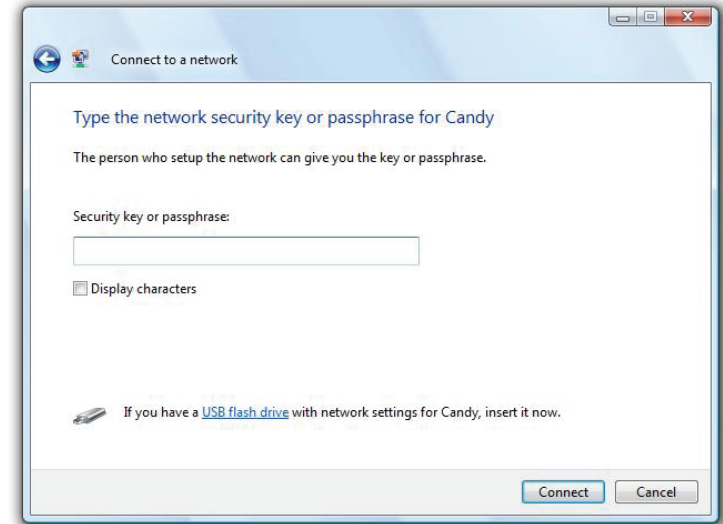


WPS/WCN 2.0

Le routeur prend en charge la protection Wi-Fi, dénommée WCN 2.0 sous Windows Vista. Les instructions de configuration suivantes diffèrent selon que vous utilisez Windows Vista ou un logiciel tiers pour configurer le routeur.

Lorsque vous configurez le routeur pour la première fois, la protection Wi-Fi est désactivée et non configurée. Or, pour profiter des avantages de la protection Wi-Fi, le routeur doit être activé et configuré. Trois méthodes de base permettent d'y parvenir : Utilisez l'assistance pour WCN 2.0 intégrée de Windows Vista, le logiciel fourni par un tiers, ou bien configurez manuellement.

Si vous exécutez Windows Vista, connectez-vous au routeur et cochez la case **Enable** (Activer) dans la section **Basic > Wireless** (Paramètres de base > Sans fil). Utilisez le PIN actuel affiché dans la section **Advanced > Wi-Fi Protected Setup (Avancé > WPS)**, ou bien cliquez sur le bouton **Generate New PIN (Générer un nouveau PIN)** ou sur le bouton **Reset PIN to Default (Réinitialiser le PIN par défaut)**.

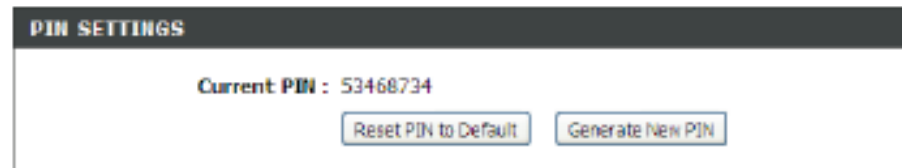

Si vous utilisez un logiciel tiers pour configurer la protection Wi-Fi, suivez attentivement les instructions. Ensuite, passez à la section suivante pour configurer le routeur que vous venez de paramétrer.

Windows® XP

Les utilisateurs de Windows XP peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré (Zero Configuration Utility). Les instructions suivantes s'appliquent aux utilisateurs du Service Pack 2. Si vous utilisez l'utilitaire d'une autre société, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows® XP, comme indiqué ci-dessous.




Si l'infobulle **Wireless Networks Detected** (Réseaux sans fil détectés) s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure). Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur un réseau Wi-Fi (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).



Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.

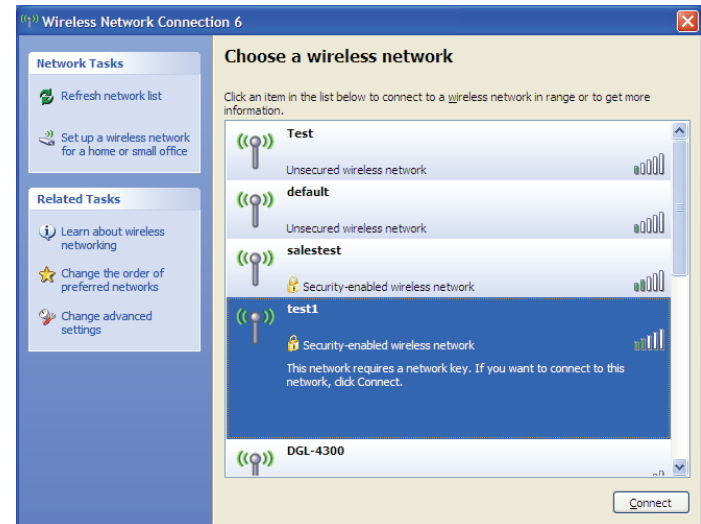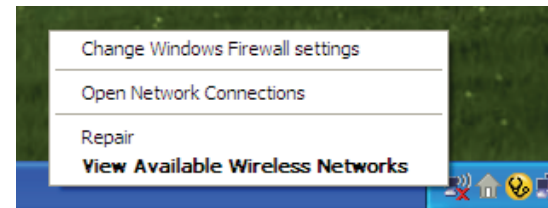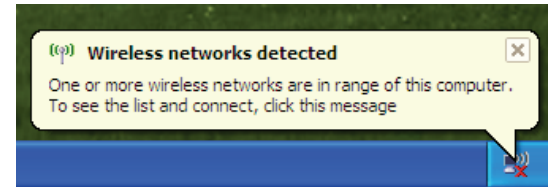

WPA/WPA2


Il est recommandé d'activer le WPA sur le routeur sans fil ou le point d'accès avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé WPA utilisée.

1. Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows XP en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.
2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

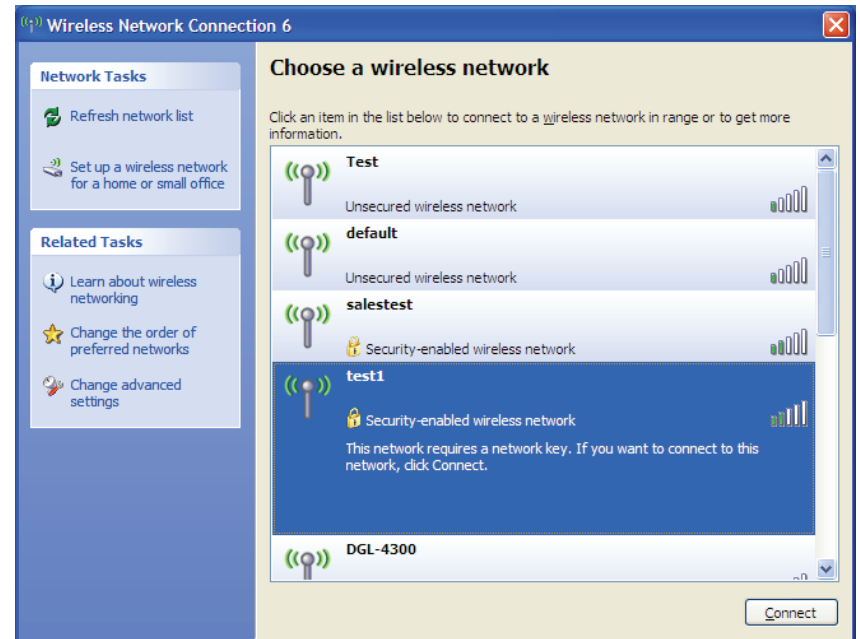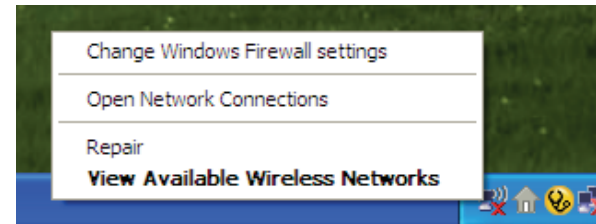

3. La boîte de dialogue **Wireless Network Connection** (Connexion réseau sans fil) apparaît. Saisissez le mot de passe Wi-Fi WPA-PSK, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil prendra 20 à 30 secondes. Si elle échoue, veuillez vérifier que les paramètres de WPA-PSK sont corrects. Le mot de passe Wi-Fi doit être strictement identique à celui du routeur sans fil.

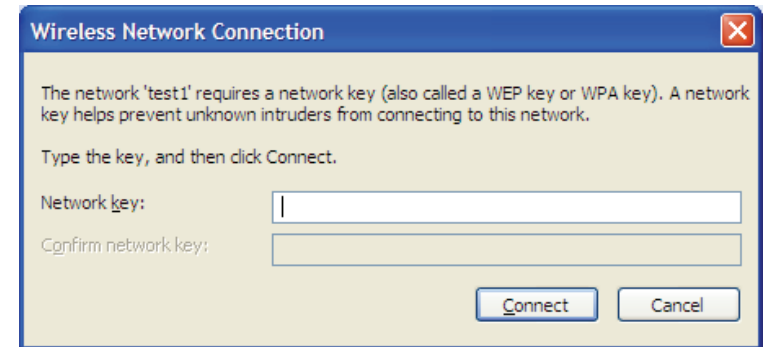

Résolution des problèmes

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation du routeur DIR-810L. Lisez les descriptions suivantes si vous avez des problèmes. Les exemples suivants sont illustrés dans Windows XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les captures d'écran de votre ordinateur seront similaires aux exemples suivants.

1. Pourquoi n'ai-je pas accès à l'utilitaire de configuration Web?

Lorsque vous saisissez l'adresse IP du routeur D-Link (192.168.0.1 par exemple), vous ne vous connectez pas à un site Web ou n'avez pas à être connecté à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

- Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes :
 - Microsoft Internet Explorer® 7 ou une version ultérieure
 - Mozilla Firefox 3.5 ou une version ultérieure
 - Google™ Chrome 8 ou une version ultérieure
 - Apple Safari 4 ou une version ultérieure
- Vérifiez la connectivité physique en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez un autre câble ou connectez-vous à un autre port du périphérique, si possible. Si l'ordinateur est éteint, le voyant l'est peut-être également.
- Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Les pare-feu logiciels, comme Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall et le pare-feu Windows® XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

- Configurez vos paramètres Internet :
 - Allez dans **Start > Settings > Control Panel** (Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration). Double-cliquez sur l'icône **Internet Options** (Options Internet). Sous l'onglet **Security** (Sécurité), cliquez sur le bouton qui restaure les paramètres par défaut.
 - Cliquez sur l'onglet **Connection** (Connexions), puis définissez l'option de numérotation sur Never Dial a Connection (Ne jamais établir de connexion). Cliquez sur le bouton Paramètres du réseau local. Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur **OK**.
 - Sous l'onglet **Advanced** (Avancés), cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres avancés. Cliquez trois fois sur **OK**.
 - Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.
- Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre routeur D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de la gestion Web.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez l'alimentation du routeur pendant 10 secondes, puis rebranchez-la. Patientez environ 30 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

2. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Malheureusement, cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le routeur, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le routeur est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le routeur réalise la procédure de réinitialisation. Patientez environ 30 secondes avant d'accéder au routeur. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1. Lorsque vous vous connectez, définissez le nom d'utilisateur sur **admin** et laissez la zone de mot de passe vide.

3. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certains sites ou envoyer et recevoir des courriers électroniques lorsque je me connecte via mon routeur?

Si vous avez des difficultés à envoyer ou recevoir des courriers électroniques, ou à vous connecter à des sites sécurisés (par ex. eBay, sites de banques et Hotmail), nous conseillons de réduire la MTU par étapes de dix (par ex. 1 492, 1 482, 1 472, etc.).

Pour trouver la taille de MTU appropriée, vous devez réaliser un ping spécial de la cible à laquelle vous tentez d'accéder. Il peut s'agir d'un autre ordinateur ou d'une URL.

- Cliquez sur **Start** (Démarrer), puis sur **Run** (Exécuter).
- Les utilisateurs de Windows® 95, 98, et Me saisissent **command** (les utilisateurs de Windows® NT, 2000, XP Vista® et 7 saisissent **cmd**) et cliquent sur **Enter** (Entrée) (ou cliquent sur **OK**).
- Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous devez réaliser un ping spécial. Utilisez la syntaxe suivante :

ping [url] [-f] [-l] [valeur MTU]

Exemple : **ping yahoo.com -f -l 1472**

```
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 66.94.234.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
Ping statistics for 66.94.234.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms
C:\>
```

Vous devez commencer à 1472 et réduire de 10 à chaque fois. Lorsque vous obtenez une réponse, augmentez de 2 jusqu'à ce que vous obteniez un paquet fragmenté. Relevez cette valeur et ajoutez-lui 28 pour prendre en compte les divers en-têtes TCP/IP. Par exemple, considérons que 1452 correspond à la valeur appropriée. La taille de MTU réelle doit être de 1480, soit la valeur optimale pour le réseau avec lequel nous travaillons ($1452 + 28 = 1480$).

Après avoir trouvé votre MTU, vous pouvez maintenant configurer votre routeur à l'aide de la taille de MTU appropriée.

Pour modifier la vitesse de la MTU sur votre routeur, procédez comme suit :

- Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre routeur (192.168.0.1), puis cliquez sur **OK**.
- Saisissez votre nom d'utilisateur (admin) et votre mot de passe (vierge par défaut). Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de configuration Web du périphérique.
- Cliquez sur **Setup** (Configuration), puis sur **Manual Configure** (Configuration manuelle).
- Pour modifier la MTU, saisissez le nombre dans le champ MTU, puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.
- Testez votre courrier électronique. Si le changement de MTU ne résout pas le problème, continuez à la modifier par étapes de dix.

Bases de la technologie sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pourrez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaires qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un routeur sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

Définition de « sans fil ».

La technologie sans fil, ou Wi-Fi, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

Pourquoi la technologie sans fil D-Link ?

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle?

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accès au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

Réseau local sans fil

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Un point d'accès intérieur (tel que celui illustré permet de transférer le signal jusqu'à 90 mètres. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des collèges et des lycées, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

Réseau personnel sans fil (WPAN)

Le Bluetooth est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres.

La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones mobiles, agendas électroniques, casques de téléphones, PC portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

Qui utilise la technologie sans fil ?

La technologie sans fil est devenue si populaire qu'elle est de plus en plus utilisée. C'est pourquoi D-Link offre une solution sans fil adaptée, aussi bien à domicile qu'au bureau.

Domicile

- Offre un accès haut débit à toutes les personnes du domicile
- Surf sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, etc.
- Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

Petite entreprise et entreprise à domicile

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partage de la connexion Internet et de l'imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur Cardbus de D-Link avec votre ordinateur portable, vous pouvez accéder au point d'accès pour vous connecter à Internet depuis des emplacements distants, dont : les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Le réseau sans fil est simple à configurer, mais si vous l'installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

Centralisez votre routeur ou point d'accès

Veillez à placer le routeur/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à micro-ondes et télévisions) aussi loin que possible du routeur/point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils fonctionnent sur la même fréquence.

Sécurité

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant la fonction de sécurité WPA ou WEP sur le routeur. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- **Infrastructure** : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un routeur sans fil.
- **Ad-hoc** : connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur (par ex. deux adaptateurs Cardbus réseau sans fil ou plus).

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au routeur ou au point d'accès sans fil.

Un réseau ad-hoc comporte seulement des clients (par ex. des PC portables) équipés d'adaptateurs Cardbus sans fil. Tous les adaptateurs doivent être en mode ad-hoc pour communiquer.

Bases de la mise en réseau

Vérifiez votre adresse IP


Après avoir installé votre nouvel adaptateur D-Link, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, procédez comme suit.

Cliquez sur **Start** > **Run** (Démarrer > Exécuter). Dans la zone d'exécution, saisissez **cmd**, puis cliquez sur **OK**. (les utilisateurs de Windows® 7/Vista® saisissent **cmd** dans le champ **Start Search** [Rechercher]).

À l'invite, saisissez **ipconfig**, puis appuyez sur **Enter** (Entrée).

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels pare-feu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.

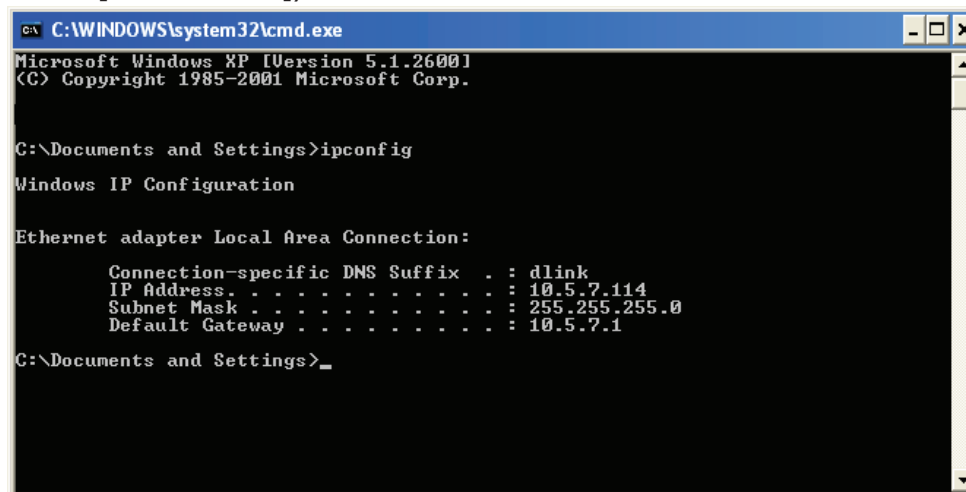

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : dlink
    IP Address . . . . . : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>_
```

Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

Étape 1

Windows® 7 - Cliquez sur **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center** (Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage).

Windows Vista® - Cliquez sur **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage Network Connections (Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions réseau).**

Windows® XP - Cliquez sur **Start > Control Panel > Network Connections** (Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau).

Windows® 2000 - Sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **My Network Places > Properties** (Voisinage réseau > Propriétés).

Étape 2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Local Area Connection** (Connexion au réseau local), qui représente votre adaptateur réseau, puis sélectionnez **Properties** (Propriétés).

Étape 3

Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)** [Protocole Internet (TCP/IP)], puis cliquez sur **Properties** (Propriétés).

Étape 4


Cliquez sur **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

Exemple : Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1, faites de 192.168.0.X votre adresse IP, X représentant un chiffre entre 2 et 99. Vérifiez que le nombre choisi n'est pas utilisé sur le réseau. Définissez la même Passerelle par défaut que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (c.-à-d. 192.168.0.1).

Définissez le même Primary DNS (DNS principal) que celui de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1). Le Secondary DNS (DNS secondaire) est inutile, mais vous pouvez quand même saisir un serveur DNS fourni par votre FAI.

Étape 5

Cliquez deux fois sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

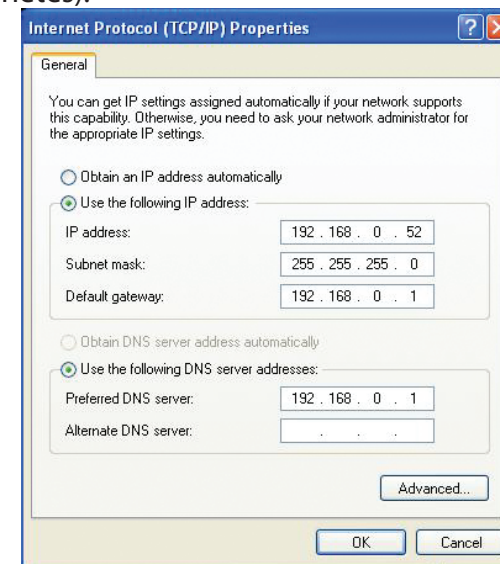

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du matériel

- Interface LAN : Quatre ports LAN 10/100 Mbits/s
- Interface WAN : Un port Internet 10/100 Mbits/s
- Interface sans fil (2,4 GHz) : IEEE 802.11b /g /n
- Interface sans fil (5 GHz) : IEEE 802.11a/n/ac

Température

- En fonctionnement : 0 à 40 °C
- En stockage : -20 à 65 °C

Humidité

- En fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation
- Hors fonctionnement : 5 % à 95 % sans condensation

Portée de la fréquence sans fil*

- 2,412 GHz ~ 2,483 GHz (802.11b/g/n)
- 5,15 GHz ~ 5,825 GHz (802.11a/n/ac)

Débit de la bande passante sans fil

- IEEE 802.11n : 6,5 à 300 Mbits/s
- IEEE 802.11ac : 6,5 à 1300 Mbits/s

Type d'antenne

- Antenne interne

Sécurité du réseau sans fil

- WEP 64/128 bits, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WPS (PIN & PBC)

Certifications

- FCC, CE, C-Tick.
- Wi-Fi certifié
- Certifié IPv6
- CCC

Dimensions et poids

- 156,5 x 113,2 x 53,6 mm
- 184,7 g

Garantie

- 2 ans

* La plage de fréquences sans fil peut varier d'une région à l'autre