

BELKIN®

Smart TV Link 4 ports

Manuel de l'utilisateur

F7D4550 8820ed00867fr Rev. A00

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

Pour débiter	1
Contenu de l'emballage	1
Présentation de votre Smart TV Link 4 ports	4
Face avant	4
Panneau arrière	4
Caractéristiques techniques	5
Caractéristiques techniques	5
Configuration système requise	5
Utilisation de votre Smart TV Link 4 ports.	6
Mise à jour du micrologiciel du Smart TV Link par l'interface Web	6
Réinitialisation de votre Smart TV Link 4 ports	6
Utilisation de votre Smart TV Link 4 ports.	7
Bouton de réinitialisation	7
Réinitialisation de votre Smart TV Link 4 ports	7
Rétablir les paramètres par défaut d'usine du Smart TV Link	7

Dépannage, assistance technique et garantie	8
Dépannage	8
Assistance technique	10
Garantie produit limitée de 2 ans de Belkin International, Inc.	11
Information sur la certification	13
Déclaration FCC	13
Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne : . . .	14

POUR DÉBUTER

Contenu de l'emballage

Smart TV Link 4 ports

Câble Ethernet

Bloc d'alimentation

Guide d'installation rapide

CD Belkin avec manuel de l'utilisateur

L'installation

Pour commencer, vous avez besoin de :



Routeur sans fil, avec le nom de son réseau et le mot de passe




Navigateur Web



Ordinateur personnel

1. Branchez le câble Ethernet du Smart TV Link au port Ethernet de votre ordinateur. Branchez le bloc d'alimentation du Smart TV Link à la prise murale.

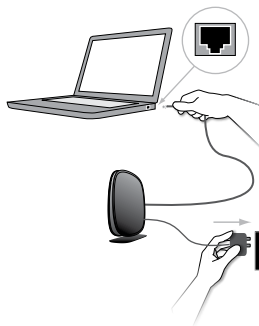

2. Lancez votre navigateur Internet et entrez : <http://Belkin.smarttv> dans la barre d'adresse. Un écran d'accueil apparaît, qui vous guidera dans la procédure de configuration.




Navigateurs pris en charge : Firefox® 3.5 et plus récent, Internet Explorer® 6 et plus récent, Google Chrome™ 7 et plus récent, Safari® 4 et plus récent.

Remarque : La langue par défaut est l'anglais. Vous pouvez changer la langue en cliquant sur l'icône de langue et en choisissant parmi les options fournies.




- Cliquez sur le bouton « Démarrage » pour commencer la configuration.
- Suivez les instructions apparaissant dans votre navigateur pour configurer votre appareil.

3. Lorsque le Smart TV Link a rejoint le réseau sans fil, débranchez-le du PC et débranchez la source d'alimentation.



4. Branchez le câble Ethernet du Smart TV Link au port Ethernet de votre TV*. Branchez le bloc d'alimentation du Smart TV Link à la prise murale.

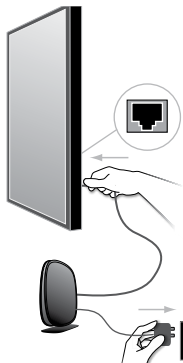

*Vous pouvez connecter jusqu'à 4 appareils avec connectique Ethernet.


Choix de l'emplacement du Smart TV Link 4 ports

Pour de meilleurs résultats, placez le Smart TV Link 4 ports à côté de votre TV ou appareil audio-vidéo, dans un endroit ouvert, loin de gros objets métalliques et d'aimants comme ceux que l'on retrouve dans les enceintes. Le fait de placer le Smart TV Link en hauteur peut améliorer la force du signal sans fil.

Remarque : Après avoir été configuré, les paramètres par défaut d'usine de l'unité doivent être rétablis (soit par l'interface graphique du micrologiciel ou en tenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes, puis en répétant la procédure de configuration).

PRÉSENTATION DE VOTRE SMART TV LINK 4 PORTS

Face avant



A) Voyant d'état du Smart TV Link 4 ports

Le voyant à l'avant du Smart TV Link indique son état.

Éteint : Le Smart TV Link n'est pas branché à une source d'alimentation.

Bleu clignotant : Le Smart TV Link démarre.


Bleu/orange clignotant : Indique que le Smart TV Link doit être configuré.

Bleu continu : Le Smart TV Link est connecté au réseau Wi-Fi®.

Orange continu : Le Smart TV Link est connecté au réseau Wi-Fi, mais le signal est faible. Des problèmes de performance peuvent survenir. Déplacez le Smart TV Link plus près du routeur sans fil.

Orange clignotant : Le Smart TV Link n'est pas connecté au réseau Wi-Fi. Assurez-vous que votre routeur sans fil fonctionne correctement, et/ou déplacez le Smart TV Link plus près du routeur sans fil.

Panneau arrière

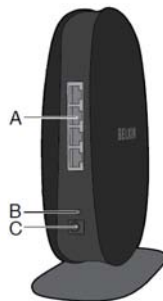

A) Connexions filaires (LAN)

Connectez jusqu'à quatre appareils audio-vidéo, tels qu'un téléviseur Internet, un lecteur Blu-ray™, une console de jeux, ou tout autre appareil avec connectique Ethernet pouvant être raccordé à l'aide d'un câble Ethernet.

B) Bouton de réinitialisation

Ce bouton sert à redémarrer votre Smart TV Link s'il venait à fonctionner de façon inappropriée. Le fait de redémarrer le Smart TV Link préservera vos paramètres. Ce bouton sert également à rétablir les paramètres par défaut d'usine. Consultez la section « Dépannage » pour de plus amples informations.

C) Prise alimentation

Branchez le bloc d'alimentation fourni sur cette prise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Pont sans fil 802.11n intégré

Met en œuvre la technologie de fonctionnement bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz), fournissant une bande passante sans interférence à votre équipement audio-vidéo.

Switch 10/100 à 4 ports intégré

Votre Smart TV Link dispose d'un switch réseau filaire à 4 ports intégré pour connecter vos matériels audio-vidéo à Internet.

Configuration système requise

Smart TV Link 4 ports

Routeur sans fil

Au moins un ordinateur avec un adaptateur d'interface réseau déjà en place

Câble réseau Ethernet RJ45

Navigateur Internet

UTILISATION DE VOTRE SMART TV LINK 4 PORTS

Mise à jour du micrologiciel du Smart TV Link par l'interface Web

Remarque : Votre PC doit être connecté au Smart TV Link à l'aide d'un câble afin d'accéder à l'interface Web. Lancez votre navigateur Internet et entrez <http://Belkin.smarttv> dans la barre d'adresse.

La procédure suivante vous guide dans la mise à jour du micrologiciel de votre Smart TV Link par l'interface Web.

Réinitialisation de votre Smart TV Link 4 ports

Redémarrez votre Smart TV Link.



Bouton de réinitialisation

Le bouton de réinitialisation s'utilise dans les rares cas où votre Smart TV Link ne fonctionne pas correctement. La réinitialisation du Smart TV Link rétablit son fonctionnement normal, tout en conservant les paramètres enregistrés. Vous pouvez également rétablir les paramètres par défaut du fabricant à l'aide du bouton de réinitialisation.


Réinitialisation de votre Smart TV Link 4 ports

Appuyez et relâchez le bouton de réinitialisation. Le voyant du Smart TV Link clignote pendant quelques instants pour ensuite demeurer allumé en continu, ce qui indique que la réinitialisation est terminée.

Rétablir les paramètres par défaut d'usine du Smart TV Link

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes, puis relâchez-le. Le voyant du Smart TV Link passe au bleu/orange et clignote en alternance, ce qui indique que le Smart TV Link est prêt à être configuré à nouveau.

Smart TV Link 4 ports

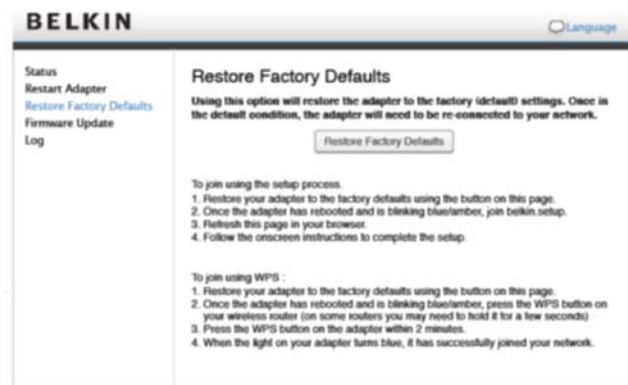


Dépannage

Le programme d'installation Belkin ne trouve pas mon Smart TV Link.

Si le programme d'installation Belkin ne peut communiquer avec votre Smart TV Link pendant l'installation, assurez-vous que le routeur sans fil est en fonction et qu'il est connecté à Internet.

Le Smart TV Link n'arrive pas à se connecter à votre réseau sans fil.

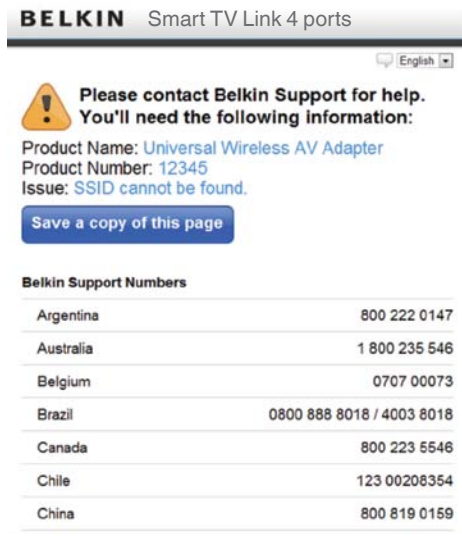

The screenshot shows a Belkin support page for a "Smart TV Link 4 ports" device. At the top, there is a language dropdown menu set to "English". Below this, a yellow warning icon is displayed next to the text: "Please contact Belkin Support for help. You'll need the following information:". The information provided includes: "Product Name: Universal Wireless AV Adapter", "Product Number: 12345", and "Issue: SSID cannot be found.". A blue button labeled "Save a copy of this page" is located below the issue description. At the bottom of the page, there is a section titled "Belkin Support Numbers" which contains a table of contact information for various countries.

Belkin Support Numbers	
Argentina	800 222 0147
Australia	1 800 235 546
Belgium	0707 00073
Brazil	0800 888 8018 / 4003 8018
Canada	800 223 5546
Chile	123 00208354
China	800 819 0159

Voyant orange clignotant

Le Smart TV Link n'est pas connecté au réseau sans fil. Veuillez rapprocher le Smart TV Link plus près du routeur sans fil.

Voyant orange continu

Le Smart TV Link est connecté au réseau sans fil, mais le signal est faible. La connexion pourrait être plus lente. Veuillez rapprocher le Smart TV Link plus près du routeur sans fil.

Ma connexion réseau sans fil est lente, instable et le signal est faible, ou j'ai de la difficulté à conserver une connexion avec le réseau sans fil.

La technologie sans fil est basée sur des ondes radio. Ceci implique que la performance et le débit de transfert entre les appareils diminuent lorsque ceux-ci sont éloignés les uns des autres. D'autres facteurs peuvent engendrer une dégradation du signal : le métal en est généralement responsable. Des obstacles tels des murs et des appareils métalliques peuvent aussi affecter la qualité du signal. Notez également que la vitesse de connexion diminue si vous vous éloignez le Smart TV Link du routeur sans fil.

Assistance technique

États-Unis

<http://www.belkin.com/support>

Royaume-Uni

<http://www.belkin.com/uk/support/>

Australie

<http://www.belkin.com/au/support>

Nouvelle-Zélande

<http://www.belkin.com/au/support>

Singapour

1800 622 1130

Europe

<http://www.belkin.com/uk/support/>

PAYS	NUMÉRO	ADRESSE INTERNET
AUTRICHE	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BELGIQUE	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DANEMARK	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDE	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCE	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALLEMAGNE	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRÈCE	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HONGRIE	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDE	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDE	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIE	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBOURG	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAYS-BAS	0900 - 040 07 90 0,10 € par minute	www.belkin.com/nl/networking/
NORVÈGE	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLOGNE	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSSIE	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SLOVAQUIE	08000 04614	www.belkin.com/networking/
SLOVÉNIE	0800 80510	www.belkin.com/networking/
AFRIQUE DU SUD	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPAGNE	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SUÈDE	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SUISSE	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
ROYAUME-UNI	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
AUTRES PAYS	+44 - 1933 35 20 00	

Garantie produit limitée de 2 ans de Belkin International, Inc.

Couverture offerte par la garantie

Belkin International, Inc. (« Belkin ») garantit à l'acheteur initial de ce produit Belkin que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.

Période de garantie

Belkin Corporation garantit ce produit Belkin pour une période de deux ans.

En cas de problème

Garantie du produit

Belkin s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit défectueux (à l'exception des frais d'expédition du produit). Belkin se réserve le droit de mettre fin, sans avis préalable, à la production de n'importe quel produit et rejette toute garantie limitée consistant en la réparation ou au remplacement de ces produits dont la fabrication a cessé. Si Belkin n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit (par exemple, parce que sa production a été arrêtée), Belkin proposera soit un remboursement ou une note de crédit pour l'achat d'un autre produit de Belkin.com, pour un montant égal à celui du prix d'achat du produit, tel que figurant sur la preuve d'achat originale et après déduction de la valeur équivalant à son usage normal.

Exclusions de la garantie

Toutes les garanties précitées sont nulles et non avenues si le produit Belkin n'est pas retourné à Belkin, à la demande expresse de celui-ci, l'acheteur étant responsable de l'acquittement des frais d'expédition, ou si Belkin détermine que le produit Belkin a été installé de façon inappropriée ou modifié d'une quelconque manière. La garantie du produit Belkin ne protège pas contre des calamités naturelles comme les inondations, les tremblements de terre, la foudre, la guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, l'érosion, l'épuisement, l'obsolescence, l'abus, les dommages provoqués par des perturbations de basse tension (baisses ou affaissements de tension, par exemple), un programme non autorisé ou une modification de l'équipement du système.

Pour une demande d'intervention

Procédez comme suit pour obtenir une réparation de votre produit Belkin :

1. Communiquez par téléphone avec le Service client Belkin International, Inc. (détails en page 10), dans les 15 jours suivant l'événement. Préparez-vous à devoir fournir les informations suivantes :
 - a. Le numéro de référence du produit Belkin.
 - b. Le lieu d'achat du produit.
 - c. La date d'achat du produit.
 - d. Une copie de la facture originale.
2. Le représentant du service clientèle de Belkin vous expliquera comment nous faire parvenir votre facture et le produit Belkin, ainsi que la marche à suivre pour présenter votre réclamation.

Belkin se réserve le droit d'examiner le produit Belkin endommagé. Tous les frais d'expédition du produit Belkin à l'adresse de Belkin en vue de son inspection seront entièrement à la charge de l'acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il serait impossible d'expédier l'équipement endommagé à Belkin, Belkin peut désigner un atelier de réparation de son choix pour l'inspection du produit et l'établissement d'un devis de réparation. Le cas échéant, les frais d'expédition de l'équipement entre le domicile de l'acheteur et le service de réparation, ainsi que les frais d'établissement du devis, seront entièrement à la charge de l'acheteur. L'équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu'au règlement de la demande de réclamation. Lorsqu'un règlement intervient, Belkin se réserve le droit d'un recours en subrogation sous toute autre police d'assurance détenue par l'acheteur.

La législation nationale face à la garantie

CETTE GARANTIE NE COMPREND QUE LA GARANTIE BELKIN. BELKIN REJETTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, SAUF EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ DONNÉE. CES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SONT D'UNE DURÉE LIMITÉE AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains pays ne permettent pas d'imposer de limite à la durée de validité des garanties implicites. Il se peut donc que les limites ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas.

BELKIN NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS OU MULTIPLES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES OU DE REVENUS DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME LORSQU'IL A ÉTÉ AVISÉ DE LA PROBABILITÉ DES DITS DOMMAGES.

La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Certains pays ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages accidentels, consécutifs ou autres, de sorte que les limitations d'exclusions précitées peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Déclaration FCC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Nous, Belkin International, Inc., sis au 12045 East Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, États-Unis, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit, **F7D4550v1**, est conforme aux normes énoncées à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Attention : Exposition au rayonnement des fréquences radio.

Il est conseillé d'utiliser l'appareil de manière à minimiser les risques d'exposition dans des conditions de fonctionnement normales.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement ne doit pas être placé ni utilisé de sorte que l'émetteur se trouve dans un rayon inférieur à 20 cm entre celui-ci et votre corps.

Avertissement de la Federal Communications Commission (FCC)

Cet appareil a été testé et satisfait aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation domestique.

L'appareil génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur le plan de la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tester et à corriger l'interférence en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

Attention : Toute modification, de quelque nature que ce soit, non acceptée expressément par l'autorité en charge du respect de sa conformité aux normes en vigueur risquerait de vous priver du droit d'utiliser l'appareil.

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être placés à proximité d'une autre antenne ou d'un autre transmetteur et ne doit pas être utilisé conjointement avec ceux-ci.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne :

Par la présente, Belkin International Inc. déclare que ce produit, F7D4550 Smart TV Link 4 ports, satisfait aux exigences essentielles et autres conditions de la directive R&TTE 1999/5/CE, de la directive EMC 2004/108/CE et de la directive sur les appareils basse tension 2006/95/CE. La conformité a été évaluée sur la base d'un dossier de construction technique.

Une copie de la déclaration de conformité au label CE de l'Union européenne est disponible sur : www.belkin.com/doc



Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit,
visitez
<http://environmental.belkin.com>

belkin.com

© 2011 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Mac et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows, Windows Vista et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

F7D4550_8820ed00867fr

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
France

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Allemagne

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ªpta, 28108 Alcobendas
Madrid - Espagne

Belkin Italie & Grèce
Via Nino Bonnet, 4/6
Milan 20154
Italie

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Pays-Bas