


My Passport™ Elite™

Disque dur ultra-portable
Manuel d'utilisation

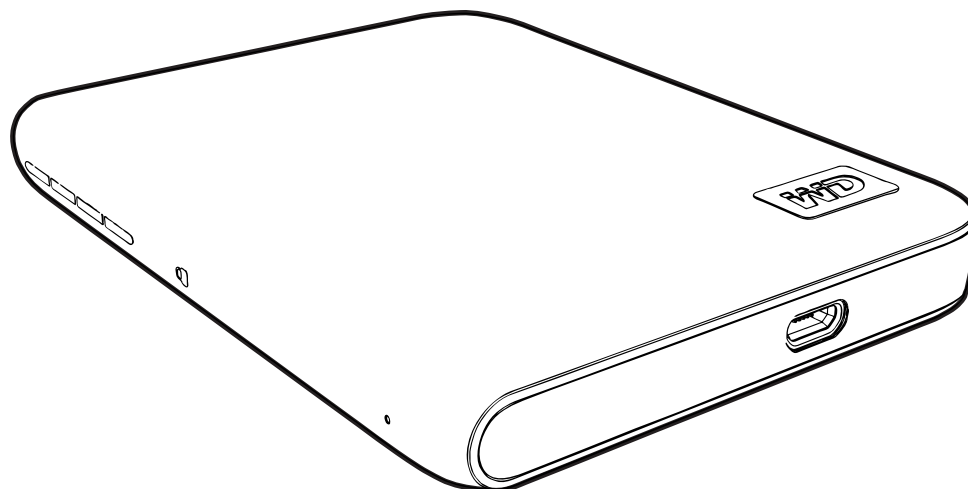

Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur support.wdc.com. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphones présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le Support technique WD. Une assistance email gratuite est disponible pendant toute la durée de la garantie et notre base de connaissances est disponible 24x7. Pour nous aider à vous informer sur les nouveaux services et fonctionnalités, pensez à enregistrer votre produit tel qu'indiqué sur « Enregistrement de votre lecteur » à la page 40.

Accéder à l'assistance en ligne

Visitez notre site Web d'assistance produit support.wdc.com et sélectionnez l'une des rubriques suivantes :

- **Téléchargements** - Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** - Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** - Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** - Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** - Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contactez l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions matérielles et logicielles de votre système.

Amérique du Nord

Anglais 800.ASK.4WDC
(800.275.4932)
Espagnol 800.832.4778

Europe (numéro gratuit)*

00800 ASK4
WDEU
(00800
27549338)

Europe

+31 880062100

Moyen-Orient

+31 880062100

Afrique

+31 880062100

Asie Pacifique

Australie 1 800 42 9861
Chine 800 820 6682/+65 62430496
Hong-Kong +800 6008 6008
Inde 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789
(Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Indonésie +803 852 9439
Japon 00 531 650442
Corée 02 703 6550
Malaisie +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65
62430496
Philippines 1 800 1441 0159
Singapour +800 6008 6008/+800 608 6008/+65
62430496
Taiwan +800 6008 6008/+65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Table des matières

Service et assistance WD	ii
Accéder à l'assistance en ligne	ii
Contacter l'assistance technique WD	ii
1 A propos de votre lecteur WD	1
Caractéristiques essentielles du disque	1
Contenu du carton	2
Accessoires en option	2
Compatibilité	3
Formatage du lecteur	3
Description physique	3
Témoins	3
Interface USB 2.0	4
Enregistrement de votre produit WD	4
Précautions de manutention	4
2 Connexion du lecteur et prise en main	5
Connexion du lecteur	5
Installation du lecteur	6
Installation sous Windows XP	7
Installation sous Windows Vista/Windows 7	9
Prise en main du logiciel WD SmartWare	11
Présentation WD SmartWare	13
Écran d'accueil WD SmartWare	13
Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations	15
3 Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur	16
À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur	16
Sauvegarde complète	18
Sélection de contenu spécifique à sauvegarder	20
Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde	21
4 Récupération de fichiers sauvegardés	24
À propos de la récupération de fichiers	24
Récupération d'un fichier	24
Récupération d'un dossier	28
Récupération d'une version précédente d'un fichier ou de fichiers supprimés	29
Récupération de la totalité du contenu	29
5 Verrouillage et déverrouillage de votre lecteur	30
Protection de votre lecteur par mot de passe	30
Déverrouillage de votre lecteur	32

Déverrouillage de votre lecteur avec le logiciel WD SmartWare	32
Déverrouillage de votre lecteur sans le logiciel WD SmartWare	33
Désactivation de la fonction de verrouillage de lecteur	34
Changement de mot de passe	34
6 Gestion et personnalisation de votre lecteur	35
Icône WD SmartWare	35
Ouverture du logiciel WD SmartWare	35
Vérification de l'état et de la température	36
Alertes de l'icône de surveillance	36
Déconnexion du lecteur en toute sécurité	37
Personnalisation de vos paramètres logiciels	37
Définition des options de préférences	38
Personnalisation du vos paramètres de lecteur	39
Enregistrement de votre lecteur	40
Réglage du minuteur de veille du lecteur	41
Effacement de votre lecteur	41
Désinstallation du logiciel WD SmartWare	42
Windows XP	42
Windows Vista ou Windows 7	42
7 Vérification du bon fonctionnement du lecteur	43
8 Utilisation du lecteur avec un Mac	45
Reformatage du lecteur	45
Installation sous Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard	45
Amélioration des performances avec WD +TURBO	47
En utilisant l'icône WD SmartWare	49
Ouverture du logiciel WD SmartWare	49
Démontage du CD virtuel	51
Démonter en toute sécurité le lecteur	51
Affichage de l'état, du numéro de série et de la température	52
Déverrouiller le lecteur manuellement	53
WD SmartWare Le logiciel n'est pas disponible	53
Votre ordinateur sort du mode veille	53
Désinstallation du logiciel WD SmartWare	54
9 Dépannage	56
Installation, partitionnement et formatage du lecteur	56
Foire aux questions	56
A Installation d'un pilote SES	58
Windows XP	58
Installation automatique du pilote SES	58
Installation du pilote manuellement	59

Windows Vista	61
Installation automatique du pilote SES	61
Installation du pilote manuellement	61
Windows 7	63
B Informations sur la garantie et la conformité.	66
Conformité réglementaire	66
Appareil de classe B selon la FCC	66
Déclaration ICES-003/NMB-003	66
Conformité de sécurité	66
Conformité CE pour l'Europe	66
Notice KCC (République de Corée seulement)	66
Conformité environnementale (Chine)	67
Garantie	67
Service après-vente	67
Garantie limitée	67
Index	69

A propos de votre lecteur WD

Bienvenue à votre disque dur ultra-portable My Passport™ Elite™, une solution de stockage élégante à haute capacité pour tous les aspects de votre univers numérique. Notre dernière édition est conçue avec les fonctionnalités suivantes : sauvegarde automatique et continue, protection de mot de passe, jauge de capacité, et un port USB transportable pratique.

Ce chapitre d'introduction est composé des rubriques suivantes :

- [Caractéristiques essentielles du disque](#)
- [Contenu du carton](#)
- [Accessoires en option](#)
- [Compatibilité](#)
- [Formatage du lecteur](#)
- [Description physique](#)
- [Enregistrement de votre produit WD](#)
- [Précautions de manutention](#)

Caractéristiques essentielles du disque

Les caractéristiques essentielles du disque My Passport Elite sont notamment :

Style plus petit, plus mince et plus épuré - Nous avons conçu un disque dur USB plus petit, intégré de haute qualité, dans un boîtier élégant et une diversité de couleurs vives.

Logiciel WD SmartWare™ - Une solution intuitive pour votre disque qui vous offre le pouvoir de :

- Protéger automatiquement vos données - détendez-vous ! Vos données sont en sécurité. La sauvegarde automatique et continue effectue instantanément une deuxième copie chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un fichier.
- Voir la progression de votre sauvegarde en temps réel - Il faut le voir pour le croire. La sauvegarde visuelle organise et affiche votre contenu en catégories en indiquant la progression de votre sauvegarde.
- Récupérer des fichiers perdus sans effort - Restaurez vos précieuses données à l'emplacement d'origine où vous avez perdu toutes vos données, supprimé un fichier ou simplement remplacé un fichier important.
- Prendre les commandes - Personnalisez votre sauvegarde, définissez la sécurité du disque, lancez des diagnostics, gérez les paramètres d'alimentation et bien d'autres choses encore à partir du centre de commande WD SmartWare.

Verrouillage du disque - Accédez à la tranquillité d'esprit en sachant que vos données sont protégées contre tout accès non autorisé ou vol par une protection par mot de passe et un chiffrement matériel à 256 bits.

Jauge de capacité - Connectez le disque sur votre ordinateur et visualisez l'espace disponible sur votre disque.

Prêt à brancher en plug-and-play sur les PC Windows - Formaté NTFS pour assurer la compatibilité avec tous les systèmes d'exploitation Windows.

Interface USB 2.0 - Une connexion simple, pratique et compatible sur divers ordinateurs.

Station d'amorçage transportable. Branchement pratique d'une seule main à votre ordinateur.

Alimenté directement par le port USB sur votre ordinateur - Aucune autre source d'alimentation n'est nécessaire. (Un câble en option est disponible pour les quelques systèmes qui limitent l'alimentation depuis le port USB.)

Bon pour la planète - Nous avons conçu un petit boîtier en matériaux recyclés pour réduire au minimum les déchets. Nous vous encourageons à le recycler.

Important : Pour les informations et actualités les plus récentes sur les produits WD, visitez notre site www.westerndigital.com. Pour accéder au logiciel, micrologiciel, documentation et informations les plus récents sur les produits, consultez sur <http://products.wdc.com/updates>.

Contenu du carton

- Disque dur Ultra-portable My Passport Elite
- Logiciel WD SmartWare (inclus sur le disque)
- Câble micro USB
- Guide d'installation rapide
- My Passport Dock




Câble micro USB



My Passport Elite Ultra-portable



Guide d'installation rapide



My Passport Dock

Accessoires en option

Vous pouvez utiliser les accessoires suivants avec le lecteur WD My Passport :

- Un câble spécial peut être nécessaire pour les ordinateurs dont la puissance d'alimentation sur le bus est limitée.
- Microcâbles supplémentaires ou de rechange

Pour plus d'informations sur les accessoires en option sur ce produit, visitez :

USA	www.shopwd.com ou www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca ou www.wdstore.ca
Europe	www.shopwd.eu ou www.wdstore.eu
Tous les autres	Contactez le support technique WD de votre région. Pour contacter le support technique près de chez vous, visitez support.wdc.com et consultez la réponse n° 1048 dans la base de connaissances.

Compatibilité

Windows®

- Windows XP®
- Windows Vista®
- Windows 7®

Mac® OS X®


- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™

Important : Pour les meilleures performances et fiabilité, installez les dernières mises à jour et service packs (SP). Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Windows Update**. Sur Mac, allez dans le menu **Pomme** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**.

Formatage du lecteur

Votre lecteur My Passport Elite est préformaté en tant qu'une seule partition NTFS pour une compatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation Windows. Si vous souhaitez utiliser ce disque sur un système Mac, voir « Reformatage du lecteur » à la page 45 et « Dépannage » à la page 56.

Description physique

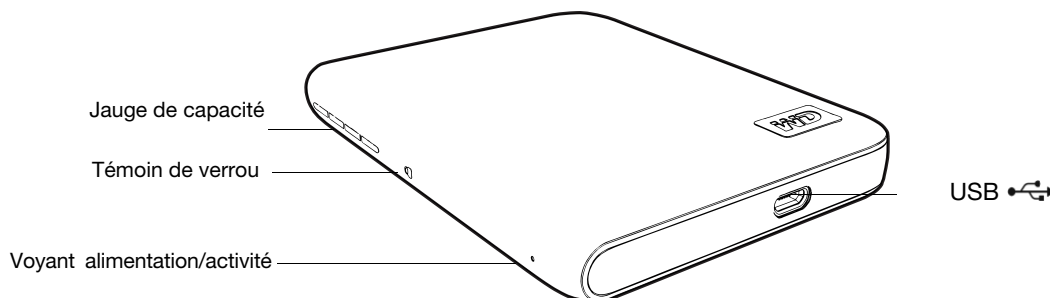

Témoins

Les témoins se trouvent sur la tranche de l'appareil.

Jauge de capacité. La jauge de capacité est constituée de quatre sections qui s'allument de gauche à droite (quand le lecteur est à l'horizontal) ou de bas en haut (si le lecteur est vertical) pour indiquer l'espace utilisé sur le disque lorsque le lecteur est alimenté. Chaque segment représente environ 25 pour cent de la capacité du lecteur. L'affichage numérique indique aussi le pourcentage de capacité disponible.

Segment	% allumé
1	0-24.99
2	25-49.99
3	50-74.99
4	75 ≥

La jauge affiche la capacité utilisée seulement si le logiciel WD SmartWare est installé et fonctionne sur votre ordinateur.

Voyant alimentation/activité. Le voyant alimentation/activité Indique le statut d'alimentation et l'activité du lecteur. Fonctions du témoin LED tel qu'indiqué ci-dessous :

Etat	Description
Allumé fixe	Éteint
Clignotant rapidement (environ 3 fois par seconde)	Activité
Clignotant lentement (environ toutes les 2,5 secondes)	Système en veille

Témoin de verrou. Le témoin de verrou indique si l'utilisateur a défini un mot de passe sur le lecteur. Il ne s'éteint que si vous supprimez le mot de passe du disque, ou si le disque perd de l'énergie.

Interface USB 2.0

USB haute vitesse (USB 2.0) autorise des débits de données pouvant atteindre 480 Mb/s. USB 2.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. Le branchement sur un port USB 1.1 limite les transferts de données à la vitesse USB 1.1 (jusqu'à 12 Mb/s).

Enregistrement de votre produit WD

Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales. Vous pouvez enregistrer facilement votre lecteur à l'aide de WD SmartWare, telle que décrit sur « Enregistrement de votre lecteur » à la page 40.

Précautions de manutention

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. Les lecteurs peuvent être endommagés par une manipulation sans précaution, par des chocs ou des vibrations. Respectez les précautions ci-dessous pour le déballage et l'installation de votre produit de stockage externe.

- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement.

2

Connexion du lecteur et prise en main

Ce chapitre donne des instructions pas à pas de connexion et d'installation du lecteur sur votre ordinateur. Il est constitué des rubriques suivantes :

- [Connexion du lecteur](#)
- [Installation du lecteur](#)
- [Prise en main du logiciel WD SmartWare](#)
- [Présentation WD SmartWare](#)
- [Écran d'accueil WD SmartWare](#)
- [Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations](#)

Connexion du lecteur

Connectez votre lecteur My Passport tel que décrit ci-dessous.

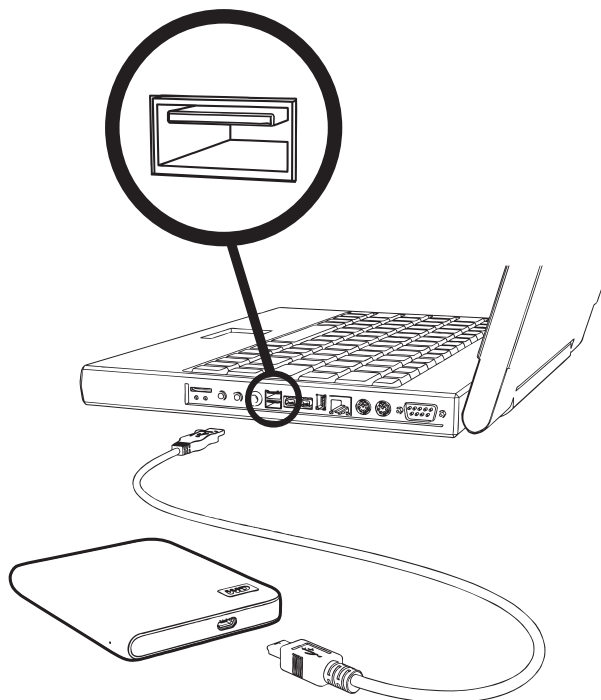


Figure 1 Connexion du lecteur My Passport avec le câble micro USB

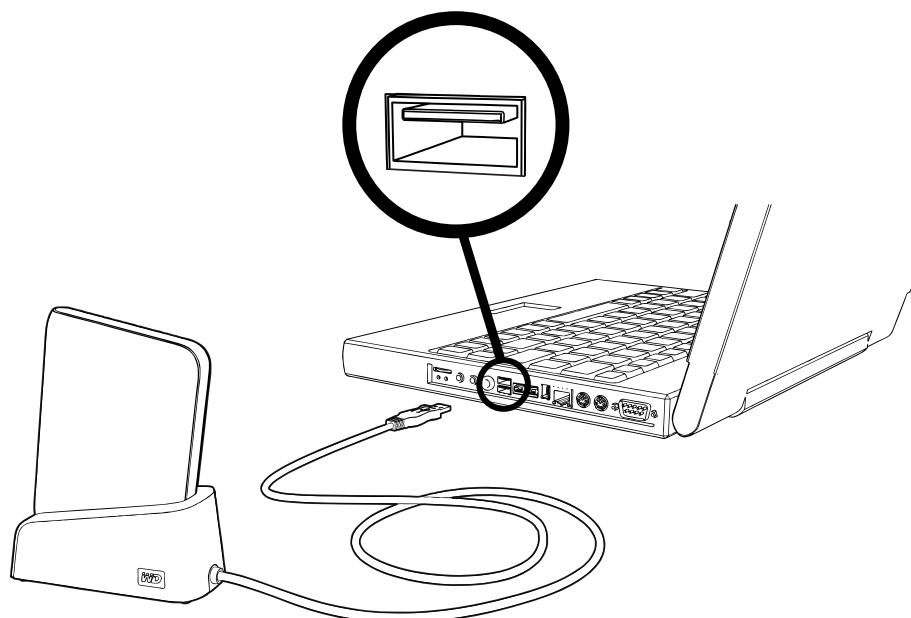


Figure 2 Utilisation d'une station d'accueil My Passport pour connecter le lecteur Passport

1. Allumez votre ordinateur.
2. Pour une connexion directe à votre ordinateur, connectez le câble USB comme indiqué sur la Figure 1 à la page 5.
3. Pour une connexion à votre ordinateur à l'aide d'une station d'accueil My Passport Dock, connectez le câble USB de la station à l'ordinateur, comme indiqué sur la Figure 2.

Installation du lecteur

Les rubriques ci-dessous donnent des indications sur la première installation du lecteur. Poursuivez à la section ci-dessous correspondant à votre système d'exploitation :

- « Installation sous Windows XP » à la page 7
- « Installation sous Windows Vista/Windows 7 » à la page 9

Remarque : Pour plus de détails sur l'installation du lecteur sur un Mac, voir « Utilisation du lecteur avec un Mac » à la page 45.

Installation sous Windows XP

1. Après connexion physique du lecteur comme indiqué sur la Figure 3, l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît. Cliquez sur **Annuler** pour éviter cet assistant.

Remarque : Le logiciel WD SmartWare installe le pilote approprié pour ce lecteur.

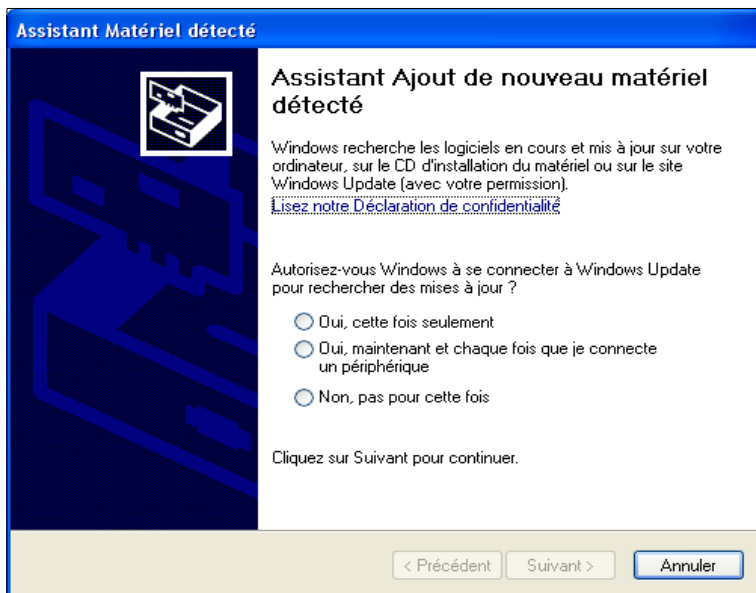


Figure 3 Assistant Nouveau matériel détecté

2. Si l'exécution automatique (AutoPlay) est activée sur votre ordinateur, la fenêtre de bienvenue sur WD Smartware s'affiche. Si un lecteur Flash est installé sur votre ordinateur, l'écran est animé. Passez à l'étape 4.



3. Si l'exécution automatique (AutoPlay) est désactivée sur votre ordinateur, installez le logiciel manuellement :
 - a. Ouvrez le Poste de travail.
 - b. Faites un double-clic sur le CD virtuel WD SmartWare, qui apparaît sous Disques amovibles.



Remarque : Le logiciel WD SmartWare est fourni sous forme d'un CD virtuel (VCD) sur votre lecteur My Passport. Le VCD apparaît sur votre bureau et se comporte comme un CD physique. Pour consulter le contenu du VCD, par exemple la documentation et quelques programmes supplémentaires, cliquez à droite et sélectionnez **Ouvrir**.

La fenêtre de bienvenue WD SmartWare apparaît. Si un lecteur Flash est installé sur votre ordinateur, l'écran est animé.



4. Reportez-vous à « Prise en main du logiciel WD SmartWare » à la page 11.

Remarque : Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel WD SmartWare, voir « Installation d'un pilote SES » à la page 58.

Installation sous Windows Vista/Windows 7

Après connexion physique du lecteur, selon la configuration de votre ordinateur, deux ou trois écrans peuvent apparaître.

1. Si l'exécution automatique (Autoplay) est activée sur votre ordinateur :
 - a. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, cliquez sur **Annuler**.

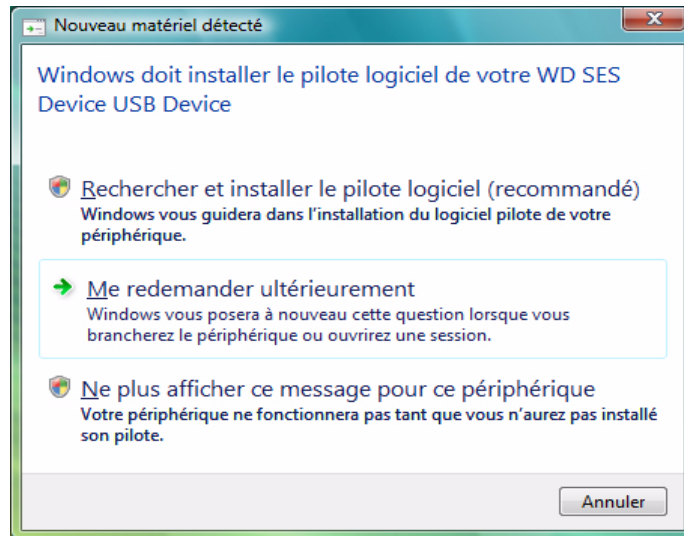


Figure 4 Écran Nouveau matériel détecté

- b. Sur l'écran d'exécution automatique, cliquez sur le bouton **Exécuter WDSmartWare.exe** :

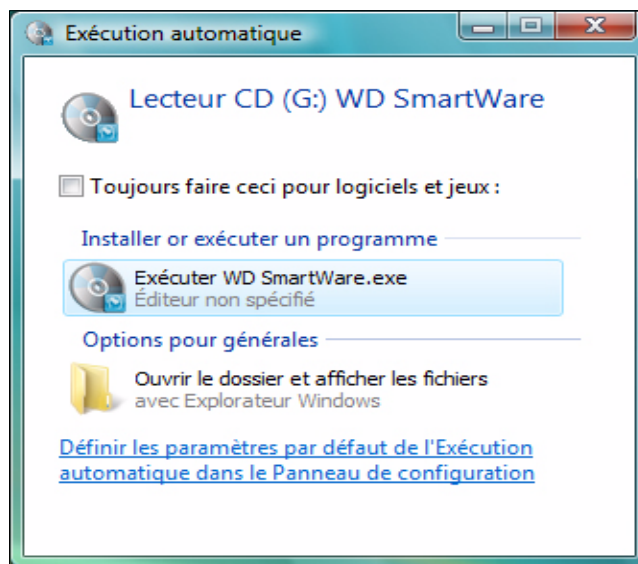


Figure 5 Écran d'exécution automatique


La fenêtre de bienvenue WD SmartWare apparaît. Si un lecteur Flash est installé sur votre ordinateur, l'écran est animé.



- c. Reportez-vous à « Prise en main du logiciel WD SmartWare » à la page 11.

Remarque : Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel WD SmartWare, voir « Installation d'un pilote SES » à la page 58.

2. Si l'exécution automatique (AutoPlay) est désactivée sur votre ordinateur :
- Si l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté (Figure 4 à la page 9) apparaît, cliquez sur **Annuler**.
Le lecteur de CD virtuel WD SmartWare apparaît sous Disques amovibles.
 - Faites un double-clic sur le CD virtuel WD SmartWare.



Remarque : Le logiciel WD SmartWare est fourni sous forme d'un CD virtuel (VCD) sur votre lecteur My Passport. Le VCD apparaît sur votre bureau et se comporte comme un CD physique. Pour consulter le contenu du VCD, par exemple la documentation et quelques programmes supplémentaires, cliquez à droite et sélectionnez **Ouvrir**.

La fenêtre de bienvenue WD SmartWare apparaît. Si un lecteur Flash est installé sur votre ordinateur, l'écran est animé.



- c. Poursuivez à « Prise en main du logiciel WD SmartWare » dans la section suivante.

Remarque : Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel WD SmartWare, voir « Installation d'un pilote SES » à la page 58.

Prise en main du logiciel WD SmartWare

Après sélection de **Sauvegarder les fichiers**, **Installer le lecteur** ou **Restaurer une sauvegarde**, le logiciel vous guide par une procédure simple d'installation du logiciel WD SmartWare en deux étapes. Si une version plus récente du logiciel est disponible, le système vous en avertit automatiquement. WD recommande fortement d'utiliser la dernière version du logiciel, en particulier sur une nouvelle installation.

Après l'achèvement de l'installation, le logiciel WD SmartWare peut soit :

- Vous guider pour :
 - Effectuer une sauvegarde de vos fichiers (voir Figure 6 à la page 12 et « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 16)
 - Configurer la sécurité de votre lecteur (voir Figure 7 à la page 12 et « Protection de votre lecteur par mot de passe » à la page 30)
- Afficher l'écran d'accueil (voir Figure 8 et « Présentation WD SmartWare » à la page 13) :

Remarque : Les écrans initiaux Sauvegarder et Paramètres du lecteur n'apparaissent qu'une seule fois — lors de la première installation du logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur. Ensuite, le lancement du logiciel affiche l'écran d'accueil pour vous permettre de choisir ce que vous souhaitez faire.

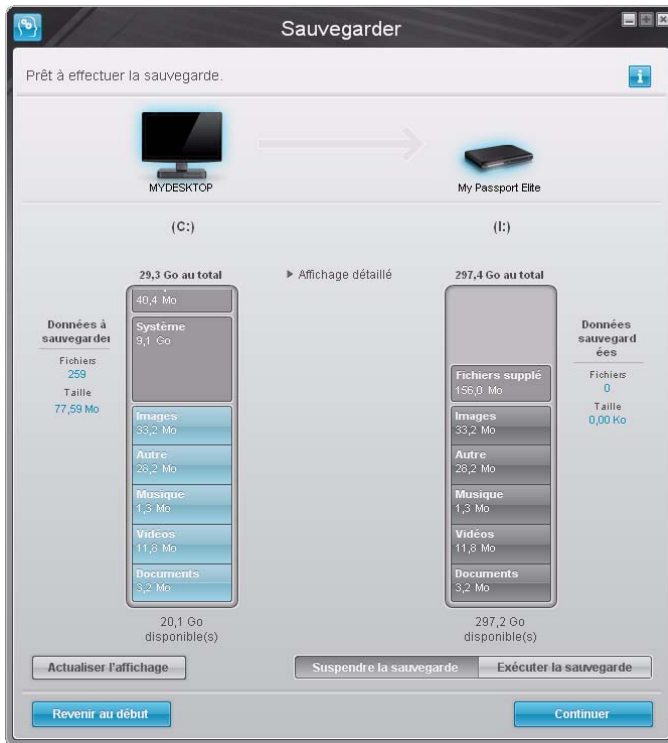


Figure 6 Écran initial Sauvegarder



Figure 7 Écran initial Paramètres du lecteur

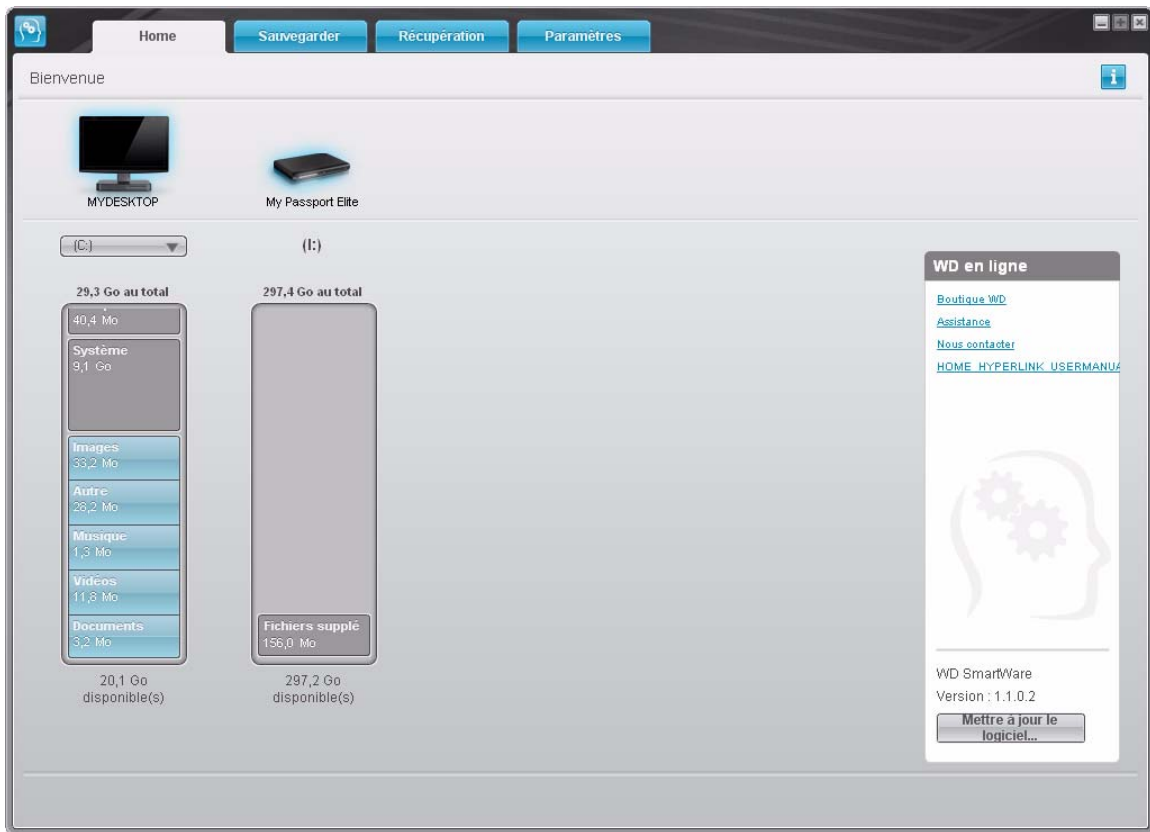


Figure 8 Écran d'accueil

Présentation WD SmartWare

Le logiciel WD SmartWare est un outil intuitif qui vous donne le pouvoir de :

- Sécuriser votre lecteur — Dans les paramètres du lecteur, créez un mot de passe pour protéger votre lecteur chiffré contre tout accès non autorisé ou vol de données.
- Protéger automatiquement vos données — Sauvegarde automatique et continue effectuant une copie lors de chaque ajout ou modification de fichier.

Remarque : La protection par sauvegarde automatique est continue tant que votre lecteur My Passport est connecté à votre ordinateur. Ensuite, chaque fois que vous déconnectez et reconnectez le lecteur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare réanalyse votre ordinateur pour y détecter les fichiers nouveaux ou modifiés et reprend la sauvegarde automatique et continue comme auparavant.

- Voyez la progression de votre sauvegarde — Il faut le voir pour le croire. La sauvegarde visuelle organise et affiche votre contenu en catégories en indiquant la progression de votre sauvegarde.
- Récupération de fichiers perdus sans effort — Restaurez vos précieuses données à l'emplacement d'origine où vous avez perdu toutes vos données ou simplement remplacé un fichier important.

Écran d'accueil WD SmartWare

L'écran d'accueil de WD SmartWare (disponible après installation et configuration initiale de sauvegarde et de sécurité) propose quatre onglets d'options :

- Accueil — Contient une jauge de contenu avec la capacité de chaque disque dur intégré ou connecté à votre ordinateur (voir Figure 8)

- Sauvegarde — Gère les sauvegardes existantes ou en crée de nouvelles pour vos données importantes, notamment films, musique, documents, e-mail et images (voir Figure 9 à la page 17)
- Récupération — Récupère des données précieuses perdues ou remplacées (voir Figure 12 à la page 25)
- Paramètres — Gère la sécurité, les diagnostics, paramètres d'alimentation et de sauvegarde (voir Figure 10 à la page 21)

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez modifier le lecteur principal à organiser en catégories par la boîte déroulante de sélection située sur le nom de votre ordinateur. En sélectionnant un lecteur différent, le système pourra identifier les catégories de fichiers sur ce lecteur. Puis cliquez sur :

- l'onglet **Sauvegarder** pour sauvegarder les fichiers depuis le lecteur sélectionné sur votre lecteur My Passport
- l'onglet **Récupérer** pour récupérer les fichiers sauvegardés depuis votre lecteur My Passport sur n'importe quel emplacement de votre ordinateur

Dans la jauge de contenu pour le disque dur de votre ordinateur, tous vos fichiers pouvant être sauvegardés apparaissent sur fond bleu en six catégories où :

Cette catégorie de fichiers	Inclut les fichiers portant les extensions suivantes
Documents	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml et autres extensions de document
Messages	.mail, .msg, .pst. et autres extensions de fichiers de messagerie
Musique	.mp3, .wav, .wma et autres extensions de musique
Vidéos	.avi, .mov, .mp4 et autres extensions de vidéo
Images	.gif, .jpg, .png et autres extensions d'image
Autre	Autres fichiers n'appartenant pas aux cinq catégories principales

Pour une liste complète de toutes les extensions de fichier incluses, recherchez la réponse ID 3644 dans la base de connaissances WD à l'adresse <http://support.wdc.com>.


Remarque :

- La catégorie **Système**, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, fichiers programme, applications et fichiers de travail tels que les fichiers .tmp et .log.
- La catégorie **Récupéré**, aussi affichée sur fond gris foncé, affiche les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.
- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.

Dans la jauge de contenu de votre lecteur My Passport, la catégorie **Fichiers supplémentaires** inclut tous les fichiers indiqués dans la partie d'espace utilisé des propriétés de votre lecteur. Cet espace n'est pas accessible pour sauvegarde.

Remarque : Le petit nombre de fichiers qui s'affiche dans la catégorie **Fichiers supplémentaires** quand vous installez d'abord le logiciel WD SmartWare— avant d'effectuer votre première sauvegarde— représente le système et les fichiers cachés que le système d'exécution de votre ordinateur a mis lorsque vous avez installé le lecteur.

Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations

Chaque écran de WD SmartWare permet d'accéder facilement aux informations d'aide en ligne pour vous guider rapidement dans vos tâches de sauvegarde, de restauration et de modification de paramètres. Quel que soit le doute sur ce que vous devez faire, il suffit de cliquer sur l'icône d'aide  en ligne/informations en haut à droite de tout écran :



Pour fermer l'écran d'aide/informations après lecture de l'aide en ligne, cliquez sur l'icône X en haut à droite de l'écran.

Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- [À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur](#)
- [Sauvegarde complète](#)
- [Fonctions de sauvegarde évoluées](#)

À propos de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur

Le logiciel WD SmartWare sauvegarde automatiquement et en continu tout le contenu (musique, vidéos, photos, documents, e-mails et autres fichiers) de votre ordinateur sur votre lecteur My Passport.

Remarque : Une seule installation du logiciel WD SmartWare permet la prise en charge de jusqu'à trois lecteurs de sauvegarde avec le logiciel WD SmartWare.

Après la définition de catégories par le logiciel WD SmartWare, pour vos contenus spécifiques, il suffit de cliquer sur le bouton **Exécuter la sauvegarde** pour les sauvegarder toutes. Les utilisateurs avancés peuvent sélectionner des types de fichiers spécifiques à sauvegarder.

Après l'accomplissement d'une sauvegarde, le logiciel WD SmartWare protège vos fichiers en sauvegardant tout :

- Fichier nouveau, créé sur votre ordinateur ou copié sur votre disque dur
- Fichier modifié de quelque façon que ce soit

Cette protection est automatique — le logiciel WD SmartWare l'effectue sans aucune action de votre part — il suffit de laisser votre lecteur My Passport connecté à votre ordinateur.

Remarque : La protection par sauvegarde automatique est continue tant que votre lecteur My Passport est connecté à votre ordinateur. Ensuite, chaque fois que vous déconnectez et reconnectez le lecteur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare réanalyse votre ordinateur pour y détecter les fichiers nouveaux ou modifiés et reprend la sauvegarde automatique et continue comme auparavant.

De plus, l'écran Sauvegarder (voir Figure 9 à la page 17) propose :

- Des jauges de contenu pour les disques durs de votre ordinateur, pour voir le nombre de fichiers et la taille de stockage pour chaque catégorie de contenu
- Un bouton **Actualiser** pour réanalyser le lecteur et vérifier que la jauge de contenu prend bien en compte les fichiers que vous avez ajoutés ou modifiés sur votre ordinateur
- Une case de contenu **Affichage détaillé** permettant de sélectionner les catégories de fichiers ou de dossiers à sauvegarder, avec un bouton **Appliquer les modifications** pour appliquer vos choix
- Des boutons **Exécuter la sauvegarde** et **Suspendre la sauvegarde** pour démarrer les sauvegarde et marquer une pause.

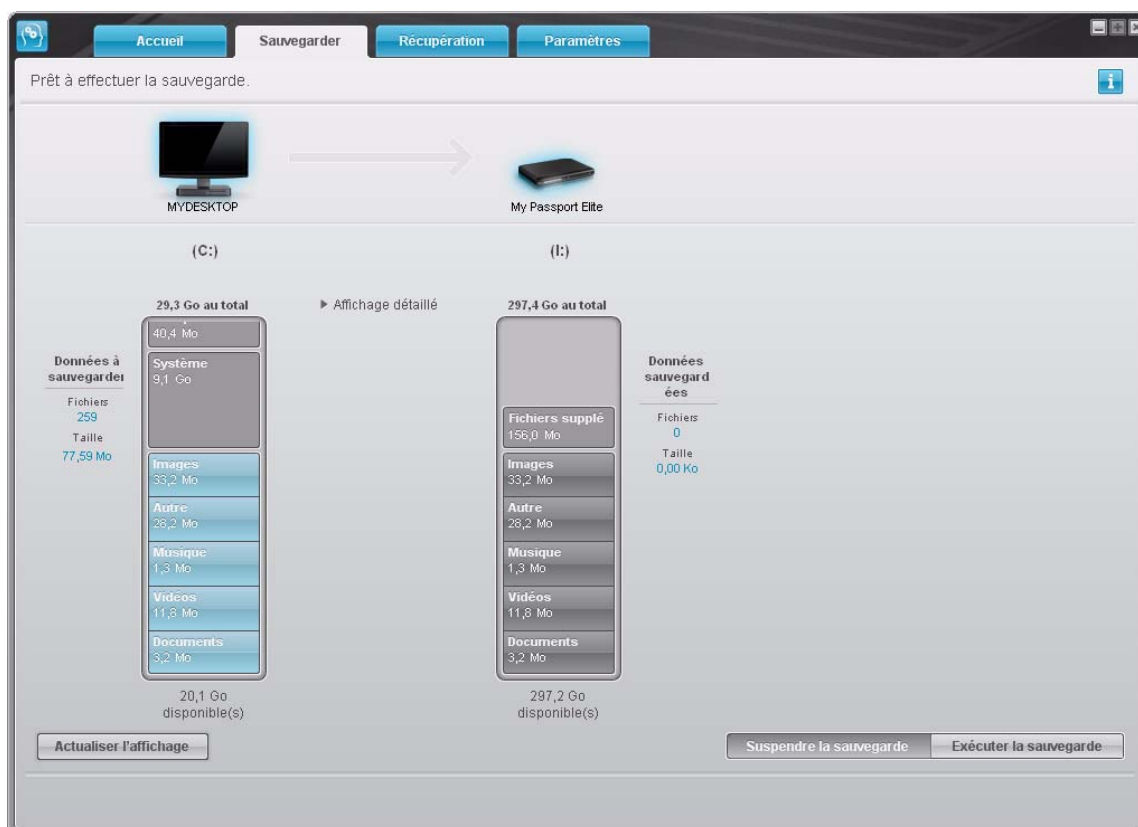


Figure 9 Écran Sauvegarder

Dans les jauges de contenu des disques durs de votre ordinateur, les catégories de fichiers à inclure dans la sauvegarde si vous cliquez sur **Exécuter la sauvegarde** sont indiquées :

- Un fond bleu clair dans la jauge de contenu du disque dur de votre ordinateur représente les fichiers d'origine accessibles pour sauvegarde.
- Un fond gris dans la jauge de contenu de votre lecteur My Passport représente les copies de sauvegarde potentielle des fichiers d'origine.
- Un fond bleu foncé identifie des catégories de fichiers qui ont été sauvegardés.

Dans la jauge de contenu de votre lecteur My Passport, la catégorie **Fichiers supplémentaires** inclut tous les fichiers indiqués dans la partie d'espace utilisé des propriétés de votre lecteur. Cet espace n'est pas accessible pour sauvegarde.

Dans les jauges de contenu et la boîte de contenu **Affichage détaillé** :

Cette catégorie de fichiers	Inclut les fichiers portant les extensions suivantes
Documents	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml et autres extensions de document
Messages	.mail, .msg, .pst. et autres extensions de fichiers de messagerie
Musique	.mp3, .wav, .wma et autres extensions de musique
Vidéos	.avi, .mov, .mp4 et autres extensions de vidéo
Images	.gif, .jpg, .png et autres extensions d'image
Autre	Autres fichiers n'appartenant pas aux cinq catégories principales

Pour une liste complète de toutes les extensions de fichier incluses, recherchez la réponse ID 3644 dans la base de connaissances WD à l'adresse <http://support.wdc.com>.

Remarque :

- La catégorie **Système**, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, fichiers programme, applications et fichiers de travail tels que les fichiers .tmp et .log.
- La catégorie **Récupéré**, aussi affichée sur fond gris foncé, affiche les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.
- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.

Pour sauvegarder d'autres disques durs internes, cliquez sur l'onglet **Accueil** et sélectionnez un autre lecteur depuis le menu déroulant

Sauvegarde complète

Pour sauvegarder tous les fichiers de votre ordinateur :

1. Cliquez sur l'onglet **Sauvegarder** pour faire apparaître l'écran Sauvegarder (voir Figure 9 à la page 17).
2. Cliquez sur **Exécuter la sauvegarde** pour sauvegarder tous vos fichiers.
3. Pendant la sauvegarde :
 - L'écran Sauvegarder affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données sauvegardées.
 - Le fond bleu de la jauge de contenu du disque dur de votre ordinateur passe en jaune/orange pour tous les fichiers qui n'ont pas encore été sauvegardés.
 - Le fond gris de la jauge de contenu de votre lecteur My Passport passe en bleu pour chaque catégorie dès que la sauvegarde est terminée.
 - Vous pouvez continuer la configuration de votre lecteur ou effectuer toutes autres fonctions car le logiciel WD SmartWare sauvegarde tous vos fichiers en arrière-plan.
 - Un bouton **Suspendre la sauvegarde** permet de suspendre la sauvegarde.
4. L'apparition d'un message de sauvegarde réussie signifie que la sauvegarde s'est achevée normalement.

Si aucun fichier n'a pu être sauvegardé, ils restent en jaune/orange dans la jauge de contenu du disque dur de votre ordinateur et le logiciel WD SmartWare affiche un :

- Message d'avertissement indiquant le nombre de fichiers concernés
- Lien cliquable **Afficher** permettant d'afficher une liste de tous les fichiers et des motifs pour lesquels ils n'ont pas été sauvegardés

Certaines applications et processus actifs peuvent empêcher la sauvegarde des fichiers. Si vous ne trouvez pas pourquoi certains des fichiers n'ont pas été sauvegardés, essayez de :

- a. Enregistrer et fermer tous vos fichiers ouverts.
- b. Fermer toutes les applications ouvertes — y compris votre programme de messagerie et navigateur web.

Important : L'apparition d'un message d'avertissement signalant que votre lecteur est plein signifie qu'il n'y a plus assez d'espace libre sur le lecteur pour effectuer la sauvegarde.

La meilleure solution à long terme serait de réserver ce lecteur au stockage d'archives à long terme et de :

- a. Cliquer sur l'onglet **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil.
- b. Cliquer sur le lien **WDStore** de la boîte WD Online pour afficher le site web WD Online Store.
- c. Cliquer sur **Disques durs externes** pour sélectionner le lecteur convenant le mieux à vos besoins à venir.

5. Si vous avez cliqué sur **Suspendre la sauvegarde** à l'étape 3, l'invite de confirmation **Arrêter la sauvegarde ?** vous rappelle que le logiciel WD SmartWare effectue votre sauvegarde en arrière-plan, vous pouvez donc continuer d'utiliser votre ordinateur pour d'autres choses que vous avez besoin pendant la sauvegarde.

Pour continuer, vous pouvez cliquer sur une des options suivantes :

- **Poursuivre la sauvegarde** pour annuler votre demande d'interruption et reprendre la sauvegarde
- **Arrêter la sauvegarde** pour faire suite à votre demande d'interruption et arrêter la sauvegarde

6. Fonctions de sauvegarde évoluées


Les fonctions de sauvegarde évoluées sont notamment :

- Sélection de contenu spécifique à sauvegarder
- Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde :
 - Choix du nombre de versions de sauvegarde à conserver
 - Interruption de la sauvegarde jusqu'à l'inactivité de votre ordinateur

Sélection de contenu spécifique à sauvegarder


Pour sauvegarder certains des fichiers de votre ordinateur :

1. Sur l'écran Sauvegarde (voir Figure 9 à la page 17), sélectionnez **Affichage détaillé** pour ouvrir la boîte de contenu de fichiers à sauvegarder :

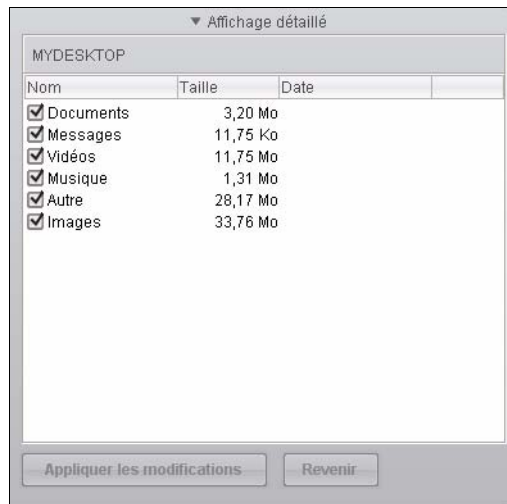

2. Dans la boîte de contenu de fichiers à sauvegarder :
 - Cochez les cases correspondant aux catégories de fichiers à inclure dans la sauvegarde
 - Décochez les cases des catégories de fichiers à exclure de la sauvegarde

La modification des sélections active les boutons **Appliquer les modifications** et **Revenir** :

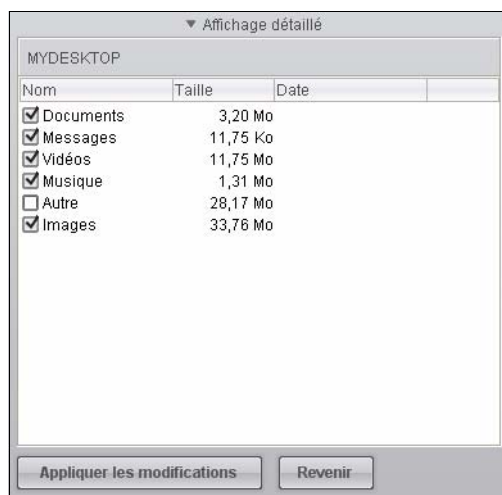

3. Cliquez sur **Appliquer les modifications** pour actualiser la jauge de contenu de votre lecteur My Passport.
4. Cliquez sur **Exécuter** pour sauvegarder les catégories de fichiers sélectionnées.

Modification des paramètres du logiciel de sauvegarde

Pour optimiser votre sauvegarde, vous pouvez :

- Indiquer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier
- Suspendre les sauvegardes jusqu'à l'inactivité de votre ordinateur

Pour configurer ces options de sauvegarde :

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour afficher l'écran Paramètres (voir Figure 10).

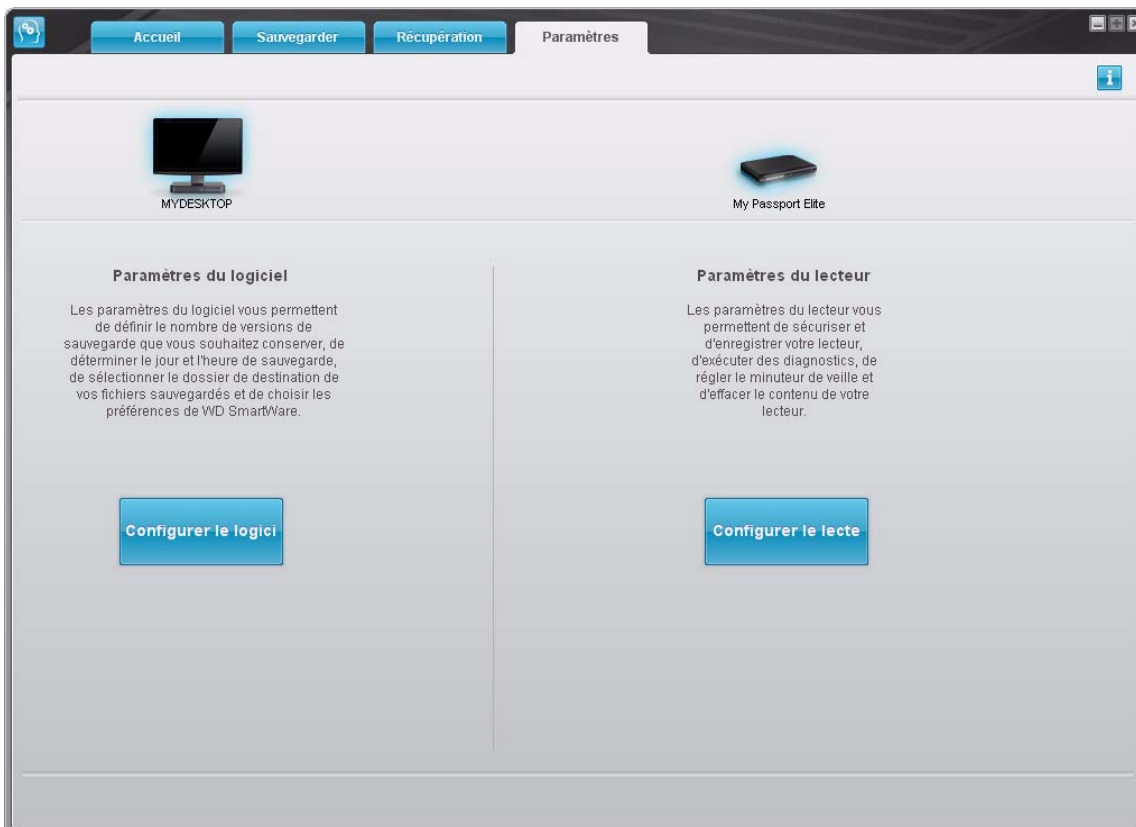


Figure 10 Écran Paramètres

2. Cliquez sur **Configurer le logiciel** pour afficher l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 11 à la page 22).

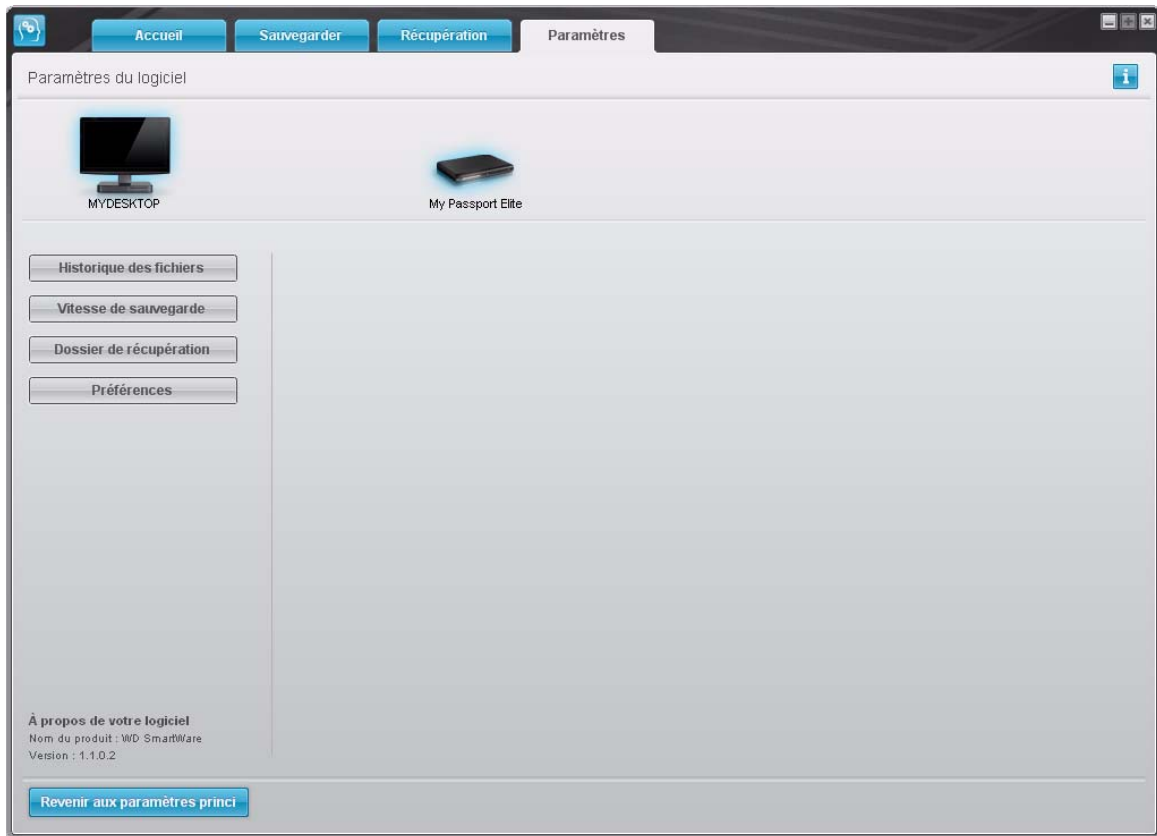


Figure 11 Écran Paramètres du logiciel

Réglage du nombre de versions de sauvegarde. Le logiciel WD SmartWare permet de conserver jusqu'à 25 versions précédentes de chaque fichier. Si vous remplacez ou supprimez un fichier par accident, ou si vous souhaitez voir le fichier à quelques versions en arrière, le logiciel WD SmartWare en dispose d'une copie pour vous.

Vous disposerez toujours du nombre de versions les plus récentes spécifiées de chaque fichier pour récupération, et vous pouvez choisir de conserver entre 1 et 25 versions.

Conservation d'un nombre de versions supérieur :

- Améliore la possibilité de récupérer des fichiers sur une période plus ancienne
- Consomme plus d'espace disque

Pour indiquer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 11), cliquez sur **Historique des fichiers** pour afficher la boîte de dialogue Définir de l'historique des fichiers :




2. Indiquez le nombre de versions de fichiers à conserver (de 1 à 25) dans la case **Précisez le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier.**
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau nombre de versions de sauvegarde.

Interruption des sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif. Une sauvegarde importante peut prendre beaucoup de temps, et peut consommer beaucoup de ressources de traitement de votre système. Même avec le logiciel WD SmartWare en train de s'exécuter en arrière-plan, une sauvegarde peut réduire la vitesse de votre ordinateur pour l'exécution d'autres tâches.

L'activation de l'option Vitesse de sauvegarde demande au logiciel WD SmartWare de suspendre les sauvegardes jusqu'à ce que votre ordinateur devienne inactif. C'est la configuration par défaut du logiciel WD SmartWare.

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 11 à la page 22), cliquez sur **Vitesse de sauvegarde** pour afficher la boîte de dialogue Réduire la vitesse de sauvegarde :

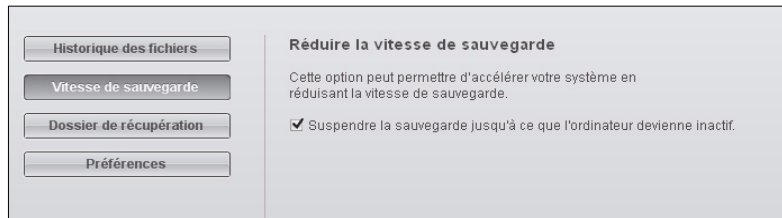

2. Cochez ou décochez la case **Suspendre la sauvegarde jusqu'à ce que l'ordinateur devienne inactif** pour activer ou désactiver l'option Vitesse de sauvegarde.

Récupération de fichiers sauvegardés

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- À propos de la récupération de fichiers
- Récupération d'un fichier
- Récupération d'un dossier
- Récupération d'une version précédente d'un fichier ou de fichiers supprimés
- Récupération de la totalité du contenu

À propos de la récupération de fichiers

Le logiciel WD SmartWare facilite la récupération de fichiers sauvegardés sur votre lecteur My Passport pour soit :

- Les restaurer à leur emplacement d'origine sur votre ordinateur
- Les copier vers un dossier de récupération spécial

La récupération s'effectue généralement en cinq étapes :

1. Choisir le lecteur dont vous souhaitez récupérer le contenu sur l'écran d'accueil.
2. Choisir la sauvegarde dont vous souhaitez récupérer le contenu. (Ce n'est nécessaire que si vous avez créé plusieurs versions de sauvegarde de votre lecteur My Passport.)
3. Choisir si le contenu sera récupéré vers un dossier de récupération spécial ou à son emplacement d'origine.
4. Choisir le contenu à récupérer : fichiers, dossiers ou tout.
5. Récupérer le contenu.

Récupération d'un fichier

Après sélection du lecteur sur l'écran d'accueil, vous pouvez récupérer des fichiers de votre lecteur My Passport. Pour récupérer un fichier depuis votre lecteur :

1. Cliquez sur l'onglet **Récupération** pour afficher l'écran Récupération (voir Figure 12 à la page 25).
2. Dans la case **Volumes sauvegardés**, sélectionnez le volume WD SmartWare dont vous souhaitez récupérer un fichier et cliquez sur **Sélectionner la destination** pour afficher l'écran Sélectionnez une destination pour les fichiers récupérés (voir Figure 13 à la page 26).
3. Sur l'écran Sélectionnez une destination pour les fichiers récupérés :

Si vous souhaitez copier le contenu récupéré vers . . . ALORS . . .

- | | |
|----------------------------|---|
| Son emplacement d'origine, | a. Sélectionnez l'option Vers les emplacements d'origine . |
| | b. Cliquez sur Sélectionner les fichiers pour afficher l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer... et effectuez l'étape 4 sur la page 27. |
-

Si vous souhaitez copier le contenu récupéré vers . . . ALORS . . .

Un dossier de contenu récupéré,

- a. Sélectionnez l'option **Dans le dossier de contenu récupéré.**
- b. Pour indiquer un dossier de récupération différent, cliquez sur **Parcourir** et utilisez la fonction de navigation pour trouver le nouveau fichier de restauration.
- c. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération.
- d. Cliquez sur **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer... et effectuez l'étape 4 sur la page 27.

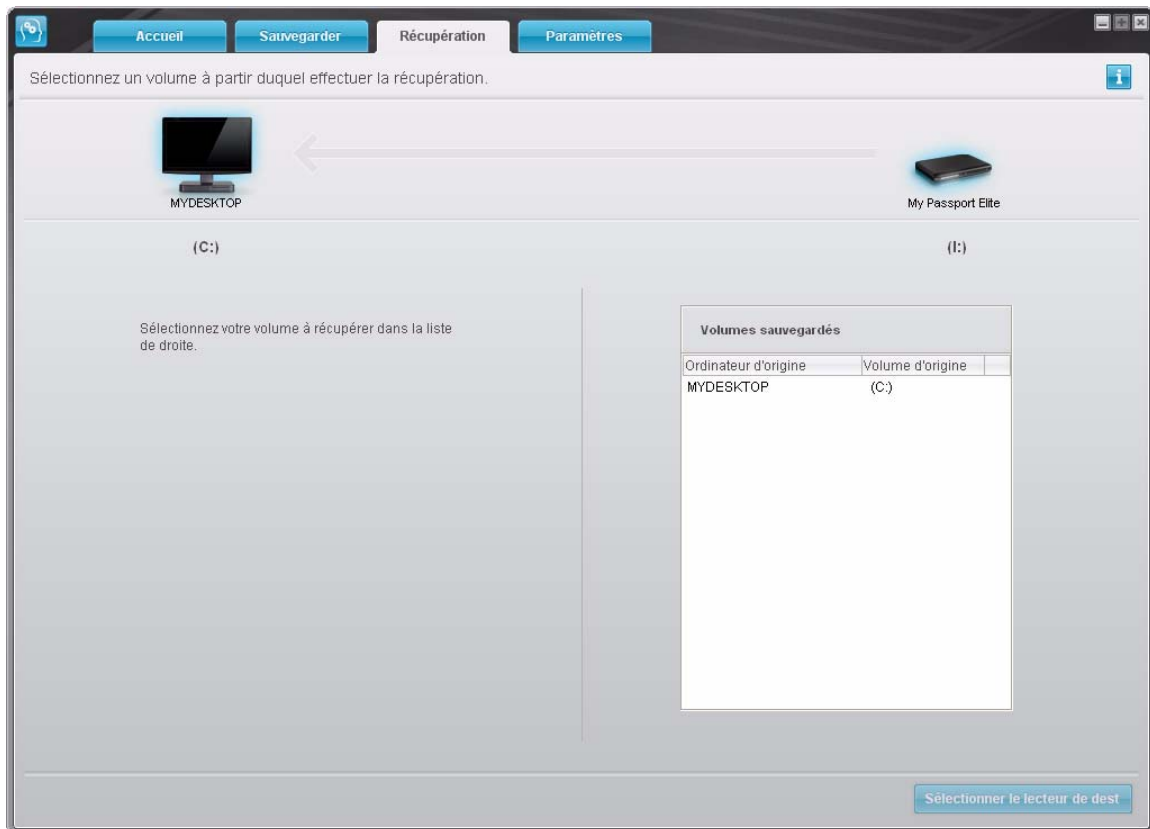


Figure 12 Écran Récupération

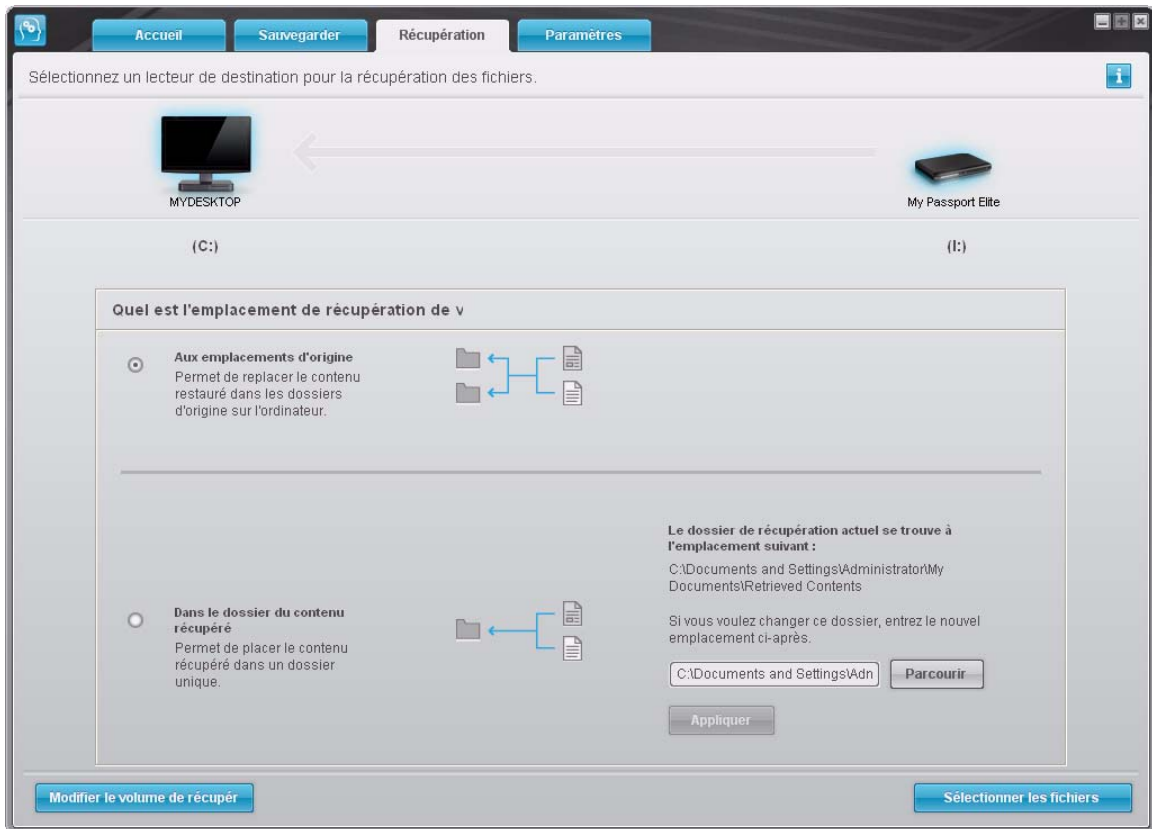


Figure 13 Écran Sélectionnez une destination pour les fichiers récupérés

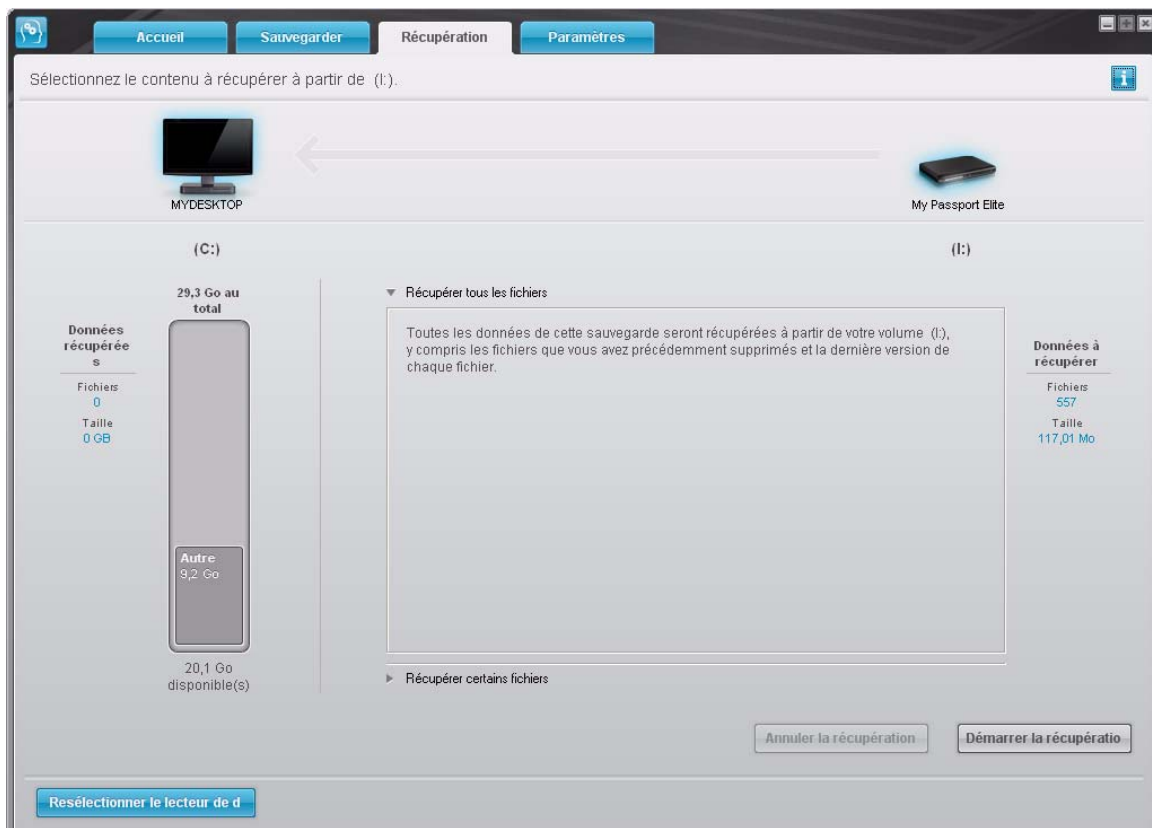


Figure 14 Écran Sélectionnez le contenu à récupérer

4. Sur l'écran Sélectionnez le contenu à récupérés..., sélectionnez **Récupérés certains fichiers** pour afficher la boîte de sélection de fichiers à récupérer (voir Figure 15.).

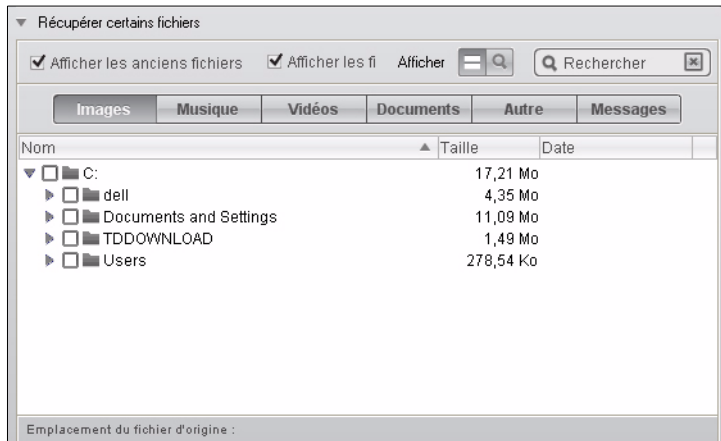


Figure 15 Boîte de sélection de fichiers à récupérer

5. Parcourez la structure de dossiers pour trouver le contenu voulu. Vous pouvez aussi utiliser la case de recherche en tapant le nom (ou une partie de celui-ci) du dossier ou fichier recherché :
 - Cliquez sur le bouton de catégorie de fichiers appropriée pour afficher la liste des fichiers par catégorie :
 - Images
 - Musique
 - Vidéos
 - Documents
 - Autre
 - Messages
 - Sélectionnez l'icône **Afficher** pour afficher la liste des fichiers individuels.
 - Tapez tout ou partie du nom de fichier dans la case de recherche pour trouver le fichier et appuyez sur la touche **Entrée** pour démarrer la recherche. Pour éliminer le filtre de recherche, supprimez tout le texte de la case de recherche et appuyez sur la touche **Entrée**.
 - Cochez la case correspondant au fichier ou dossier à récupérer.
6. Cliquez sur **Démarrer la récupération**.
7. Pendant la récupération :
 - L'écran Récupération affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données copiées vers l'emplacement de récupération spécifié.
 - Un bouton **Annuler la récupération** est disponible pour vous permettre d'arrêter la récupération.
8. Le message **Récupération terminée** signifie que la récupération est terminée.
Le message **Récupération partiellement terminée** signifie que le fichier sélectionné pour récupération n'a pas été copié vers l'emplacement de récupération spécifié. Dans ce cas, il est possible que :
 - Le message **Fichiers non récupérés** indique le nombre de fichiers qui n'ont pas été récupérés avec un lien vers un écran d'informations sur l'échec de la récupération. Cliquez sur le lien **Afficher les fichiers** pour voir la liste des fichiers avec les motifs pour lesquels ils n'ont pas été récupérés.
 - Le message **La destination est saturée** indique que votre ordinateur n'a plus suffisamment d'espace disque pour achever la récupération.

Récupération d'un dossier

Pour récupérer un dossier depuis votre lecteur, ainsi que tout le contenu d'un dossier, qui peut contenir plusieurs catégories, dans la case de sélection de fichiers à récupérer (voir Figure 15 à la page 27), cliquez à droite sur le dossier voulu et choisissez **Sélectionnez le dossier dans toutes les catégories de contenu**.

Récupération d'une version précédente d'un fichier ou de fichiers supprimés

Dans la case de sélection de fichiers à récupérer (voir Figure 15 à la page 27), cochez la case **Afficher les fichiers supprimés** et/ou la case **Afficher les anciennes versions de fichiers**. Maintenant, lors de la sélection du contenu à récupérer, vous pouvez sélectionner les fichiers individuels remplacés ou supprimés. De même, la récupération de fichiers entiers dans ce mode permet de récupérer aussi d'anciennes versions ou des fichiers supprimés.

Récupération de la totalité du contenu

Sur l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer... (voir Figure 14 à la page 26), choisissez l'option **Restaurer tous les fichiers**, qui récupère le contenu de toutes les catégories pour les copier à leur emplacement d'origine ou vers le dossier de restauration de contenu.

Verrouillage et déverrouillage de votre lecteur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- [Protection de votre lecteur par mot de passe](#)
- [Déverrouillage de votre lecteur](#)
- [Désactivation de la fonction de verrouillage de lecteur](#)
- [Changement de mot de passe](#)

Protection de votre lecteur par mot de passe

Vous devriez protéger votre lecteur par mot de passe en cas de doute sur la possibilité que quelqu'un d'autre puisse accéder à votre lecteur sans que vous souhaitiez qu'il puisse accéder au contenu de ce lecteur.

ATTENTION ! Le logiciel WD SmartWare utilise votre mot de passe pour verrouiller et déverrouiller de façon électronique votre lecteur. Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder aux données sur le lecteur ni y écrire de nouvelles données. Vous devrez effacer le lecteur avant de pouvoir le réutiliser.

Vous pouvez atteindre les pages Sécurité pour la gestion du mot de passe lors de la procédure de prise en main initiale ou à partir de l'onglet **Paramètres** de l'écran Paramètres du lecteur de l'application WD SmartWare. Sur la page de mot de passe, vous pouvez :

- Créer un mot de passe
- Modifier un mot de passe
- Supprimer le besoin de mot de passe

Pour créer un mot de passe et empêcher l'accès aux fichiers par d'autres sur votre lecteur, par exemple à partir de l'onglet Paramètres :

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour afficher l'écran Paramètres (voir Figure 10 à la page 21).
2. Cliquez **Configurer le lecteur** pour afficher l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 31).

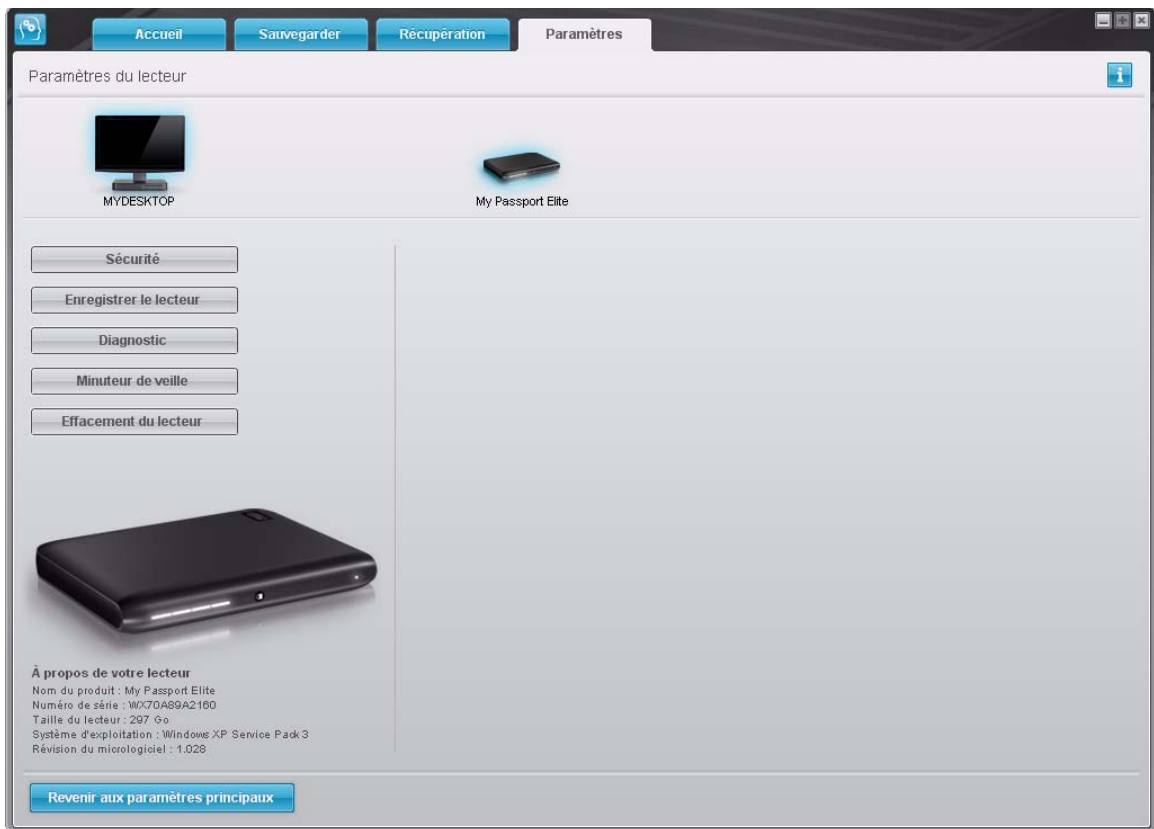


Figure 19 Écran Paramètres du lecteur

3. Cliquez sur **Sécurité** pour afficher la boîte de dialogue Définir la sécurité :



4. Tapez votre mot de passe dans la case **Choisissez un mot de passe**.
5. Retapez votre mot de passe dans la case **Confirmez le mot de passe**.
6. Tapez une indication pour vous aider à vous rappeler votre mot de passe dans la case **Indication de mot de passe**.
7. Lisez l'avertissement sur la possibilité de perte de données en cas d'oubli de votre mot de passe.
8. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.

9. Cliquez sur Enregistrer les paramètres de sécurité pour enregistrer votre mot de passe et activer la protection de votre lecteur par mot de passe.

ATTENTION ! Après création d'un mot de passe, le lecteur reste déverrouillé tant que vous poursuivez votre session de travail en cours. Ensuite, le logiciel WD SmartWare :

- Verrouille le lecteur lors de l'arrêt de votre ordinateur, la déconnexion de votre lecteur, ou la mise en mode veille de votre ordinateur
- Impose de taper le mot de passe pour déverrouiller le lecteur au redémarrage de votre ordinateur ou à la reconnexion du lecteur

Déverrouillage de votre lecteur

Après création d'un mot de passe pour empêcher les autres d'accéder aux fichiers de votre lecteur, vous devrez taper votre mot de passe pour déverrouiller le lecteur chaque fois que :

- Vous arrêtez et redémarrez votre ordinateur
- Vous déconnectez et reconnectez le lecteur à votre ordinateur
- Votre ordinateur sort du mode veille

Vous devrez le faire même si vous n'avez pas installé le logiciel WD SmartWare sur votre ordinateur.

Déverrouillage de votre lecteur avec le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous arrêtez et redémarrez votre ordinateur, ou déconnectez et reconnectez le lecteur sur votre ordinateur, le logiciel WD SmartWare affiche l'invite

Déverrouiller My Passport :



Pour déverrouiller votre lecteur :

1. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.

Si vous avez fourni une indication de mot de passe lors de la création de votre mot de passe, cliquez sur le pointeur **Indication de mot de passe** pour voir l'indication.

2. Cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller votre lecteur et activer les fonctions de sauvegarde, récupération et paramétrage du lecteur du logiciel WD SmartWare.


Un clic sur **Annuler** laisse le lecteur verrouillé et interdit l'accès aux fonctions de WD SmartWare sauvegarde, récupération et paramétrage du lecteur.

Déverrouillage de votre lecteur sans le logiciel WD SmartWare

Chaque fois que vous connectez votre lecteur protégé par un mot de passe à un ordinateur qui n'a pas de logiciel WD SmartWare installé, vous pouvez toujours y accéder à partir du CD virtuel de votre lecteur, et installer le logiciel WD SmartWare comme d'habitude. Vous ne pourrez pas accéder à la partie contenant les données de votre lecteur.

Pour déverrouiller le lecteur sans que le logiciel WD SmartWare soit installé :

1. Démarrez le programme Déverrouillage du lecteur WD SmartWare par une des méthodes suivantes :
 - Utilisez le programme de gestion de fichier de votre ordinateur pour ouvrir le CD virtuel WD SmartWare et faites un double-clic sur le fichier Unlock.exe
 - Cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail** et faites un double-clic sur l'icône WD SmartWare sous **Lecteurs amovibles**.

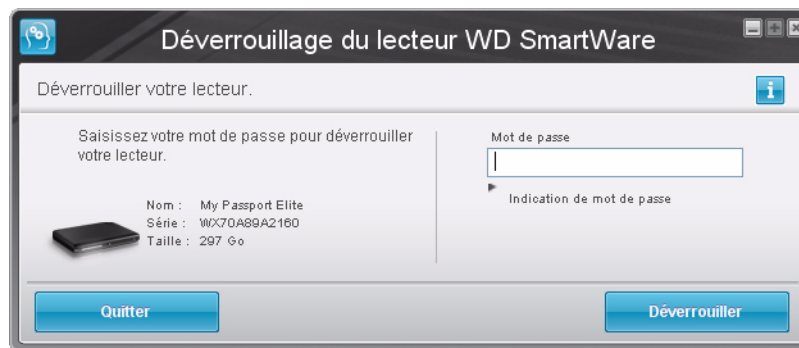

2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
Si vous avez fourni une indication de mot de passe lors de la création de votre mot de passe, cliquez sur le pointeur **Indication de mot de passe** pour voir l'indication.
3. Cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller le lecteur.
Si vous cliquez sur **Quitter**, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers de votre lecteur.
4. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran du programme Déverrouillage du lecteur WD SmartWare.

Désactivation de la fonction de verrouillage de lecteur

Pour supprimer la protection par mot de passe de votre lecteur :

1. Cliquez sur **Sécurité** sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 31) pour afficher la boîte de dialogue **Votre lecteur est sécurisé** :



2. Tapez votre mot de passe dans la case **Mot de passe**.
3. Sélectionnez l'option **Supprimer la sécurité**.
4. Cliquez sur **Mettre à jour les paramètres de sécurité** pour supprimer la protection par mot de passe de votre lecteur et réafficher l'écran Définition de la sécurité.

Changement de mot de passe

Pour changer votre mot de passe :


1. Sur l'écran **Votre lecteur est sécurisé**, sélectionnez l'option **Changer le mot de passe** et :
 - a. Tapez votre nouveau mot de passe dans la case **Nouveau mot de passe**.
 - b. Retapez votre nouveau mot de passe dans la case **Confirmer le mot de passe**.
 - c. Tapez une indication pour vous aider à vous rappeler votre nouveau mot de passe dans la case **Indication de nouveau mot de passe**.
2. Cliquez sur **Mettre à jour les paramètres de sécurité** pour modifier votre mot de passe.


Gestion et personnalisation de votre lecteur

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- Icône WD SmartWare
- Ouverture du logiciel WD SmartWare
- Vérification de l'état et de la température
- Alertes de l'icône de surveillance
- Déconnexion du lecteur en toute sécurité
- Désinstallation du logiciel WD SmartWare
- Personnalisation de vos paramètres logiciels
- Personnalisation du vos paramètres de lecteur
- Désinstallation du logiciel WD SmartWare

Icône WD SmartWare

Après installation du logiciel WD SmartWare (voir « Prise en main du logiciel WD SmartWare » à la page 11), l'icône WD SmartWare  apparaît dans la barre des tâches Windows.

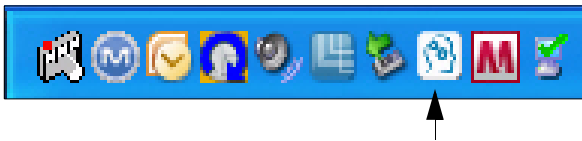


Un clic sur l'icône permet d'effectuer les actions suivantes :

- Ouvrir le logiciel WD SmartWare
- Vérifier l'état et la température du lecteur
- Déconnecter le lecteur en toute sécurité
- Alertes de surveillance

Les sections suivantes décrivent l'utilisation de l'icône et d'autres méthodes pour effectuer ces actions, ainsi que pour déverrouiller le lecteur My Passport Elite manuellement.

Ouverture du logiciel WD SmartWare


Si le logiciel WD SmartWare ne s'ouvre pas automatiquement quand vous vous connectez à votre ordinateur, vous pouvez y accéder des façons suivantes :

- Si le logiciel a été fermé, cliquez sur **Démarrez > (Tous les) programmes > WD SmartWare > WD SmartWare**.
- Si l'icône WD SmartWare  est dans la barre des tâches, double-cliquez sur l'icône.


Remarque : Vous pouvez aussi cliquer à droite ou à gauche sur l'icône WD


SmartWare  dans la barre des tâches et sélectionner **WD SmartWare**.

L'écran d'accueil WD SmartWare apparaît.

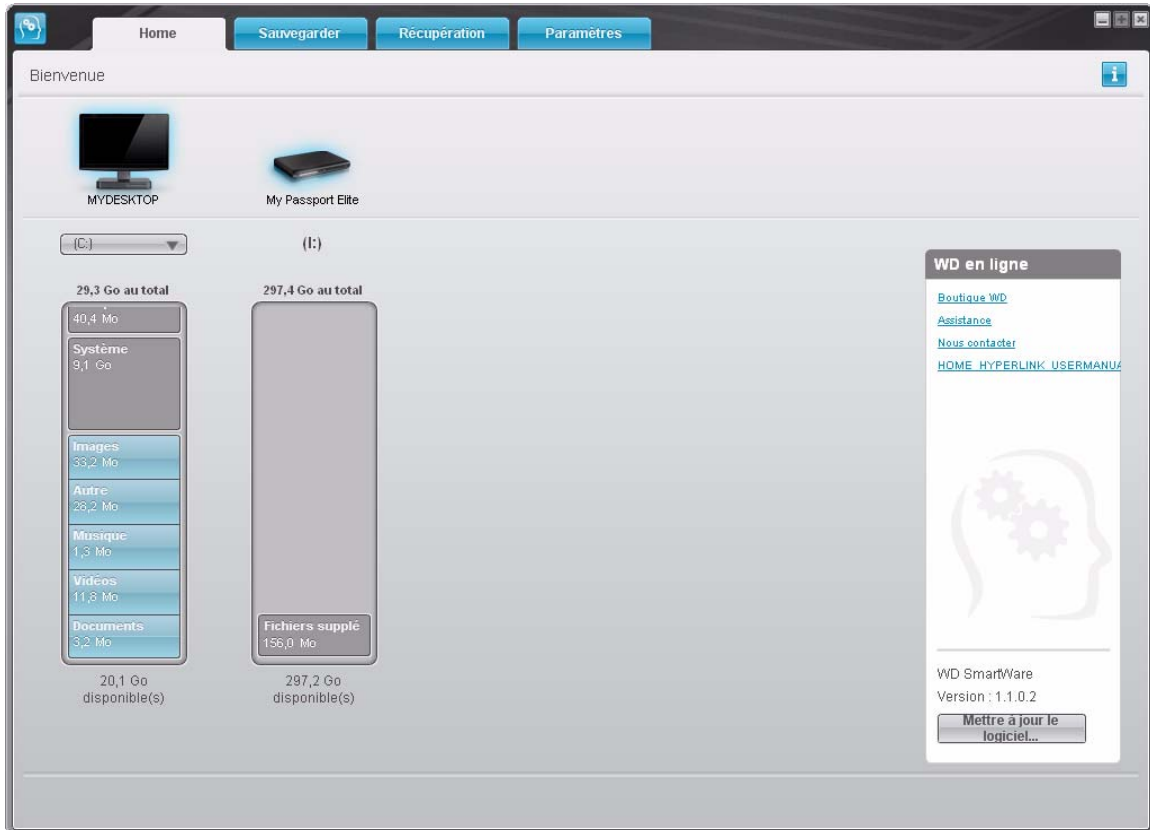


Vérification de l'état et de la température

Faites passer la souris sur l'icône WD SmartWare  dans la zone de notification système pour afficher le nom du disque, la capacité utilisée, et s'il est verrouillé.

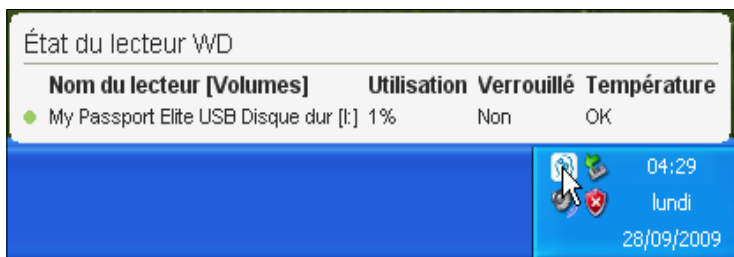



Alertes de l'icône de surveillance

- Si l'icône WD SmartWare  clignote en vert et blanc, le lecteur peut être verrouillé ou est dans un format que le logiciel WD SmartWare ne reconnaît pas (format non-Windows dans un environnement Windows).
- Si l'icône du logiciel WD SmartWare clignote en rouge et blanc, le lecteur est peut-être en surchauffe. Éteignez le lecteur et laissez-le refroidir 60 minutes. Rallumez-le, et si le problème persiste, contactez l'assistance WD.

Déconnexion du lecteur en toute sécurité

ATTENTION ! Pour éviter une perte de données, fermez toutes les fenêtres et applications actives avant d'arrêter ou de débrancher le lecteur.

1. Cliquez à droite sur l'icône WD SmartWare  dans la zone de notification système, puis cliquez sur **Retire My Passport Elite en toute sécurité**. Vous entendrez peut-être le lecteur s'éteindre.



2. Attendez que l'icône de lecteur soit supprimée du bureau avant de déconnecter le lecteur du système.

Personnalisation de vos paramètres logiciels

Le logiciel WD SmartWare facilite la personnalisation rapide de ses propres paramètres logiciels pour les meilleures performances possibles de votre lecteur en :

- Indiquant le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier :
- Interdisant les sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif
- Indiquant un dossier unique sur votre ordinateur pour l'enregistrement des fichiers restaurés depuis votre lecteur
- Automatiquement :
 - Affichant l'écran d'accueil WD SmartWare chaque fois que vous connectez votre lecteur à votre ordinateur
 - Vérifiant les WD SmartWare mises à jour du logiciel

Pour personnaliser vos paramètres du logiciel WD SmartWare pour les meilleures performances possibles de votre lecteur, sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 11 à la page 22):

Pour . . .	ALORS cliquez sur . . .	POUR voir . . .
Changer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier	Historique des fichiers	« Réglage du nombre de versions de sauvegarde » à la page 22.
Activer les sauvegardes à tout moment ou les interdire tant que votre ordinateur n'est pas inactif,	Vitesse de sauvegarde	« Interruption des sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif » à la page 23.
Indiquer un chemin vers un dossier de récupération différent,	Dossier de récupération	« Indiquer un dossier de récupération différent » à la page 38.
Modifier les options qui : <ul style="list-style-type: none"> • Affichent l'écran d'accueil WD SmartWare chaque fois que vous reconnectez le lecteur à votre ordinateur • Vérifier les mises à jour de logiciel 	Préférences	« Définition des options de préférences » à la page 38.


Indiquer un dossier de récupération différent

Lors du démarrage d'une restauration, vous pouvez choisir d'enregistrer les fichiers récupérés soit à :

- Leurs emplacements d'origine sur votre ordinateur
- Un dossier Contenu récupéré

Par défaut, le logiciel WD SmartWare crée et utilise un sous-dossier Contenu récupéré dans votre dossier Mes documents. Pour indiquer un dossier différent :

1. Vous pouvez soit créer un dossier, soit indiquer le dossier existant à utiliser.
2. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 11 à la page 22), cliquez sur **Dossier de récupération** pour afficher la boîte de dialogue Définition du dossier de récupération :

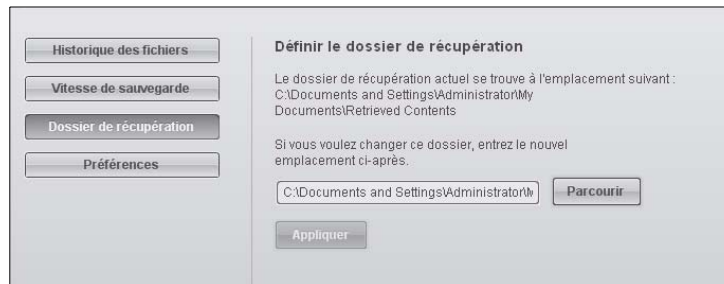

3. Cliquez sur **Parcourir** et utilisez la fonction d'exploration pour indiquer le nouveau dossier de récupération.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération.

Définition des options de préférences

Quand activées, les options de préférences :

- Affichent l'écran d'accueil WD SmartWare chaque fois que vous reconnectez votre lecteur à votre ordinateur
C'est la configuration par défaut du logiciel WD SmartWare, elle est recommandée lorsque vous laissez couramment votre disque connecté à votre ordinateur. Vous pouvez désactiver cette option et ouvrir l'écran d'accueil de WD SmartWare quand vous le souhaitez si vous déconnectez et reconnectez fréquemment votre lecteur de votre ordinateur.
- Rechercher des mises à jour de logiciel.
Ceci vous garantit d'utiliser toujours la version la plus récente du logiciel.

Pour activer ou désactiver les options Préférences :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel (voir Figure 11 à la page 22), cliquez sur **Préférences** pour afficher la boîte de dialogue Définir les préférences :



2. Cochez ou décochez les cases pour activer ou désactiver les options Préférences :
- **Lancer WD SmartWare une fois que le lecteur est connecté**
 - **Vérifier automatiquement les mises à jour du logiciel WD SmartWare**

Personnalisation du vos paramètres de lecteur

Le logiciel WD SmartWare facilite la personnalisation rapide des paramètres de votre lecteur pour les meilleures performances possibles.

- **Sécurité** — Créez, modifiez et désactivez les mots de passe pour empêcher l'accès d'autres personnes aux fichiers de votre lecteur.
- **Enregistrement du lecteur** — Enregistrement de votre lecteur pour accéder à un support technique gratuit pendant la période de garantie et être mis au courant des mises à jour de logiciel, améliorations de produit et offres de remise.
- **Diagnostics** — Lancement de diagnostics et de vérifications d'état pour vous assurer du bon fonctionnement de votre lecteur.
- **Minuteur de veille** — Extinction de votre lecteur pendant les périodes prolongées d'inactivité pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie du lecteur.
- **Effacement du lecteur**— Efface tous les contenus sur le disque, y compris tout mot de passe qui a été défini.

Pour personnaliser vos paramètres du lecteur pour les meilleures performances possibles avec le logiciel WD SmartWare, sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 31) :

Pour . . .	ALORS cliquez sur . . .	POUR voir . . .
Utiliser un mot de passe pour empêcher que d'autres personnes accèdent aux fichiers de votre lecteur,	Sécurité	« Protection de votre lecteur par mot de passe » à la page 30.
Changer votre mot de passe,	Sécurité	« Changement de mot de passe » à la page 34.
Supprimer la protection par mot de passe de votre lecteur,	Sécurité	« Désactivation de la fonction de verrouillage de lecteur » à la page 34.
Enregistrer votre lecteur pour accéder au support technique gratuit pendant la période de garantie et être averti des dernières nouveautés sur les produits WD,	Enregistrer le lecteur	« Pour personnaliser vos paramètres du lecteur pour les meilleures performances possibles avec le logiciel WD SmartWare, sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 31) : » à la page 39.
Effectuer des diagnostics de routine du lecteur et vérifications d'état,	Diagnostic	« Vérification du bon fonctionnement du lecteur » à la page 43.
Indiquer un intervalle d'inactivité avant extinction de votre lecteur,	Minuteur de veille	« Réglage du minuteur de veille du lecteur » à la page 41.
Effacer votre lecteur pour l'utiliser à nouveau si vous avez installé une protection par mot de passe et perdu ou oublié le mot de passe,	Effacement du lecteur	« Effacement de votre lecteur » à la page 41.

Enregistrement de votre lecteur

Le logiciel WD SmartWare utilise la connexion Internet de votre ordinateur pour enregistrer votre lecteur. Enregistrez votre lecteur pour être averti des dernières nouveautés sur les produits WD :

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à l'Internet.
2. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 31), cliquez sur **Enregistrer le lecteur** pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer le lecteur :

Enregistrer le lecteur

WD permet d'enregistrer votre lecteur afin de recevoir les notifications de mise à jour du logiciel et de bénéficier de l'assistance technique.

Prénom*

Nom*

Adresse électronique*

*Champ obligatoire

Préférence de langue
Français

Oui, je souhaite recevoir des informations de la part de WD, notamment les mises à jour disponibles pour les logiciels enregistrés, les offres d'amélioration de produits et les remises sur les produits WD exclusivement réservées aux membres.

[Politique de confidentialité de WD](#)

À propos de votre lecteur
 Nom du produit : My Passport Elite
 Numéro de série : W0K70A89A21B0
 Taille du lecteur : 297 Go
 Système d'exploitation : Windows XP Service Pack 3
 Révision du micrologiciel : 1.028


3. Tapez votre prénom dans la case **Prénom**.
4. Tapez votre nom dans la case **Nom**.
5. Tapez votre adresse e-mail dans la case **Adresse électronique**.
6. Sélectionnez votre langue dans la case **Préférence de langue**.
7. Cochez ou décochez la case **Oui, je souhaite recevoir des informations...** pour indiquer si vous souhaitez ou non recevoir des avertissements par e-mail sur les mises à jour de logiciel, améliorations de produit et offres de remise.
8. Cliquez sur **Enregistrer le lecteur** pour enregistrer votre lecteur.

Réglage du minuteur de veille du lecteur

Le minuteur de veille du lecteur éteint votre lecteur après une certaine durée d'inactivité pour économiser l'énergie et optimiser l'usure à long terme du lecteur.

Pour indiquer une durée d'inactivité pour le minuteur de veille :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 31), cliquez sur **Minuteur de veille** pour afficher la boîte de dialogue Régler le minuteur de veille :

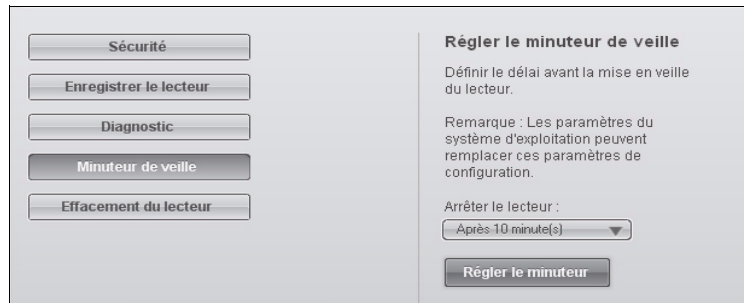

2. Dans la case **Arrêter le lecteur**, sélectionnez l'intervalle d'inactivité après lequel vous souhaitez éteindre le lecteur.
3. Cliquez sur **Régler le minuteur** pour enregistrer et appliquer votre sélection de minuteur de veille.

Effacement de votre lecteur

ATTENTION ! L'effacement de votre lecteur supprime définitivement toutes les données de ce lecteur. Assurez-vous toujours que vous n'avez plus besoin des données sur ce lecteur avant de l'effacer.

Pour effacer votre lecteur :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 31), cliquez sur **Effacement du lecteur** pour afficher la boîte de dialogue Effacer le contenu du lecteur :



2. Lisez l'avertissement sur la perte de données en cas d'effacement du lecteur.
3. Cliquez sur la case à cocher **Je comprends** pour indiquer que vous acceptez le risque.
4. Cliquez sur **Effacement du lecteur** pour effacer votre lecteur.

Remarque : En plus de l'effacement de toutes les données de votre lecteur, effacer votre lecteur équivaut à effacer votre mot de passe. Si vous avez créé un mot de passe pour protéger votre lecteur, vous devrez le recréer après effacement du lecteur. (Voir « Protection de votre lecteur par mot de passe » à la page 30.)

5. Suivez les instructions de téléchargement et d'installation de la version la plus récente pour votre système d'exploitation.
6. Après achèvement de l'installation, notez la nouvelle version indiquée dans la case **WD Online**.

Désinstallation du logiciel WD SmartWare

Vous pouvez facilement désinstaller le logiciel. Mais vous devrez redémarrer la tâche de sauvegarde Exécuter la sauvegarde manuellement après réinstallation du logiciel car la désinstallation supprime toutes les configurations de tâches de sauvegarde existantes. (Voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 16.)

Utilisez la fonction Ajout/Suppression de programmes de votre système d'exploitation pour désinstaller le logiciel WD SmartWare de votre ordinateur.

Windows XP

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Faites un double-clic sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Sélectionnez **WD SmartWare** et cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui** à l'invite **Voulez-vous vraiment...**

Windows Vista ou Windows 7

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
2. Faites un double-clic sur **Programmes et fonctionnalités**.
3. Cliquez sur **WD SmartWare** ou l'icône WD SmartWare et cliquez sur **Désinstaller/Modifier** en haut de l'écran.
4. Cliquez sur **Oui** à l'invite **Voulez-vous continuer...**

Vérification du bon fonctionnement du lecteur

Les fichiers de données sur votre lecteur My Passport sont importants pour vous. Le logiciel WD SmartWare dispose de plusieurs outils de diagnostic intégrés pour vous aider à vous assurer que le lecteur fonctionne correctement. Lancez un des tests suivants en cas de doute sur le bon fonctionnement de votre lecteur :

Outil de diagnostic	Description
Vérification d'état SMART rapide	<p>SMART est une fonction prédictive de panne qui surveille en permanence les attributs de performances internes essentiels du lecteur. Une détection d'augmentation de température, de bruit ou d'erreurs de lecture/écriture du lecteur, peut par exemple être un symptôme d'une panne grave imminente. Avec un avertissement préalable, vous pourriez prendre des mesures de précaution, telle que déplacement de vos données vers un autre lecteur, avant l'apparition d'une panne.</p> <p>Le résultat d'une vérification d'état SMART rapide est une évaluation de l'état du lecteur : correct ou non.</p> <p>La vérification de l'état SMART prend une seconde ou deux.</p>
Test rapide du lecteur	<p>Votre lecteur My Passport comporte un utilitaire de diagnostic intégré Data Lifeguard qui teste le lecteur pour y détecter les conditions d'erreur. Le test rapide du lecteur vérifie les problèmes essentiels de performances.</p> <p>Le résultat d'un test rapide du lecteur est une évaluation de son état : correct ou non.</p> <p>Le test rapide du lecteur peut prendre quelques minutes.</p>
Test complet du lecteur	<p>Le diagnostic le plus complet du lecteur est le test complet. Il teste méthodiquement chacun des secteurs pour y détecter des conditions d'erreur, et insère des marqueurs de secteurs défectueux selon les besoins.</p> <p>Le test complet du lecteur peut prendre plusieurs heures, selon la taille et la configuration des données de votre lecteur.</p>

Le meilleur moment pour lancer les diagnostics de lecteur et vérifications d'état est de le faire régulièrement, avant de rencontrer des problèmes sur votre lecteur. Le peu de temps qu'elles prennent fait que le lancement des vérifications d'état rapides SMART et du lecteur offrent une forte assurance avec le minimum de dérangement. Ensuite, lancez les trois à chaque erreur disque lors de la sauvegarde ou de la restauration de fichiers.

Pour lancer les diagnostics et vérifications d'état du lecteur :

1. Sur l'écran Paramètres du lecteur (voir Figure 19 à la page 31), cliquez sur **Diagnostic** pour afficher la boîte de dialogue Exécuter le diagnostic :



2. Cliquez sur le bouton correspondant au test à lancer :

- **État SMART rapide**
- **Test rapide du lecteur**
- **Test complet du lecteur**

Utilisation du lecteur avec un Mac

Le lecteur My Passport Essential que vous avez acheté est préformaté en tant qu'une seule partition NTFS pour une compatibilité avec les derniers systèmes d'exploitation Windows. Si nécessaire, vous pouvez le reformater en HFS+J pour les systèmes d'exploitation Mac OS X.

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

- Reformatage du lecteur
- Installation sous Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard
- Amélioration des performances avec WD +TURBO
- En utilisant l'icône WD SmartWare
- Ouverture du logiciel WD SmartWare
- Démontage du CD virtuel
- Démonter en toute sécurité le lecteur
- Affichage de l'état, du numéro de série et de la température
- Déverrouiller le lecteur manuellement
- Désinstallation du logiciel WD SmartWare

Reformatage du lecteur

ATTENTION ! Le reformatage du lecteur efface l'ensemble de son contenu. Si vous avez déjà enregistré des fichiers sur votre lecteur, sauvegardez-les avant le reformatage.

Allez sur support.wdc.com. Consultez la réponse de la base de connaissances ID 3323 pour le reformatage du lecteur au format Mac OS X. (Voir la réponse ID 3645 pour le formatage d'un Mac au système de fichiers NTFS pour utilisation sous Windows XP et la réponse ID 3647 pour le formatage pour Windows Vista). Voir « Dépannage » à la page 56 pour plus d'informations sur le reformatage d'un lecteur.


Si vous reformatez votre lecteur pour utilisation avec un Mac, respectez les procédures ci-dessous.

Installation sous Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez le câble USB du lecteur comme indiqué dans la Figure 1 à la page 5 ou Figure 2 à la page 6. Le CD WD SmartWare apparaît sur le bureau et se trouve dans la section **Appareils** du Finder :




L'icône My Passport apparaît aussi sur le bureau :



3. Faites un double-clic sur le CD virtuel WD SmartWare, puis double-cliquez sur l'icône WD SmartWare sur l'écran qui s'affiche.


Remarque : Le logiciel WD SmartWare est fourni sous forme d'un CD virtuel (VCD) sur votre lecteur My Passport. Le VCD apparaît sur votre bureau et se comporte comme un CD physique.

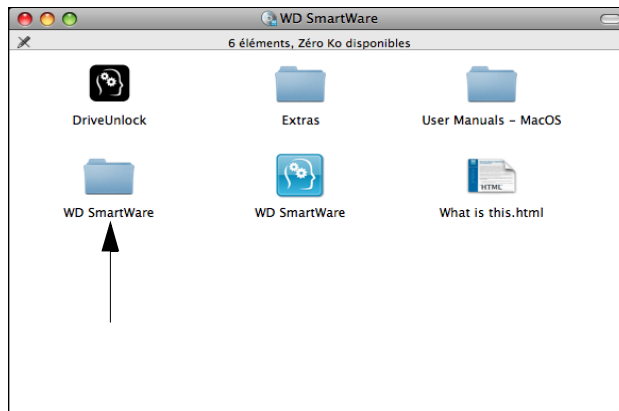

4. *Mac OS X Leopard et Snow Leopard seulement :* Un message vous demande si vous souhaitez utiliser le lecteur My Passport pour effectuer les sauvegardes avec Time Machine. Si vous ne souhaitez pas utiliser le logiciel de sauvegarde Time Machine, cliquez sur **Annuler**. Pour utiliser le logiciel de sauvegarde Time Machine, cliquez sur **Utiliser comme disque de sauvegarde**. L'icône My Passport se présente alors comme suit :



Remarque : Le logiciel WD SmartWare est totalement compatible avec le logiciel Time Machine d'Apple. Si vous utilisez Time Machine, le logiciel WD SmartWare reste utilisable pour la protection du lecteur par mot de passe, l'enregistrement du lecteur et le lancement de diagnostics.

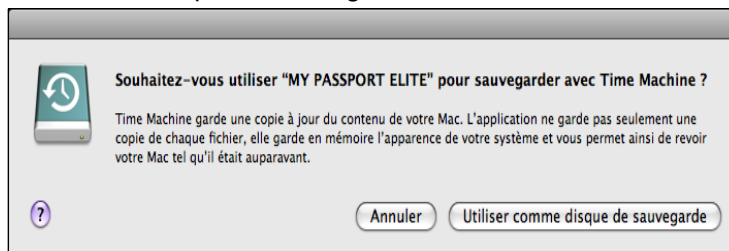

La fenêtre de bienvenue WD SmartWare apparaît. Si un lecteur Flash est installé sur votre ordinateur, l'écran est animé.



5. Reportez-vous à « Prise en main du logiciel WD SmartWare » à la page 11.

Amélioration des performances avec WD +TURBO

WD +TURBO est un programme utilitaire accessible depuis le VCD WD SmartWare, vous pouvez l'installer pour améliorer les performances du lecteur My Passport sur un Mac.


Pour installer WD +TURBO :

1. Faites un double-clic sur l'icône WD ShareSpace sur le bureau.
2. Faites un double-clic sur le dossier **extras**.
3. Faites un double-clic sur l'icône du programme d'installation WD + TURBO.



4. Sur l'écran du programme d'installation du pilote WD +TURBO, cliquez sur **Installer**.


5. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **Accepter**.

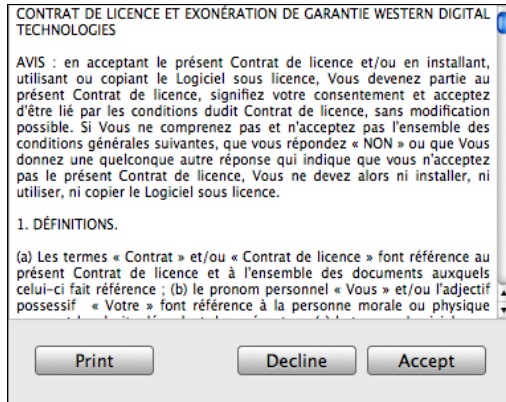


6. Un message vous signale qu'après l'installation des pilotes vous devez redémarrer votre ordinateur pour les activer. Pour poursuivre, cliquez sur **Oui**.



7. Dans la case **Mot de passe**, entrez le mot de passe utilisé normalement pour accéder à ce Mac.

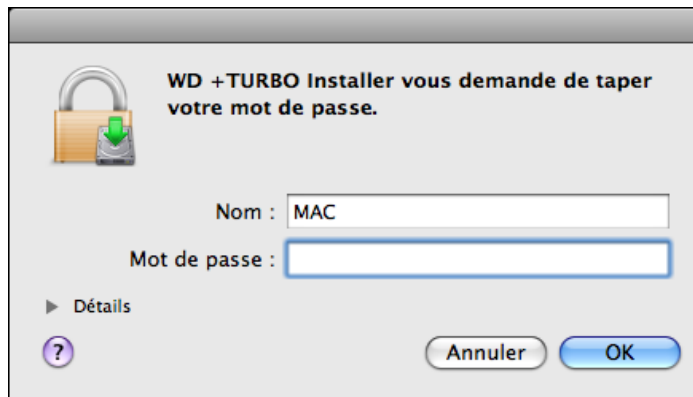


À l'achèvement de l'installation, l'ordinateur redémarre.


Remarque : L'icône My Passport  sur le bureau se présente

comme suit :



En utilisant l'icône WD SmartWare

Après installation du logiciel WD SmartWare, l'icône WD SmartWare  apparaît dans la barre en haut à droite de l'écran.



Un clic sur l'icône permet d'effectuer les actions suivantes :


- Ouvrir le logiciel WD SmartWare
- Démontez le CD virtuel
- Démontage du lecteur en toute sécurité
- Vérifier la capacité restante sur le lecteur
- Afficher le numéro de série du lecteur
- Afficher la température du lecteur

Les sections ci-dessous décrivent l'utilisation de l'icône et d'autres méthodes pour effectuer ces actions, ainsi que pour déverrouiller le My Passport Elite manuellement.


Ouverture du logiciel WD SmartWare

Si le logiciel WD SmartWare ne s'ouvre pas automatiquement après qu'il soit installé, vous avez deux moyens de l'ouvrir :


- Cliquez sur l'icône WD SmartWare  et sélectionnez **Ouvrir WD SmartWare**.

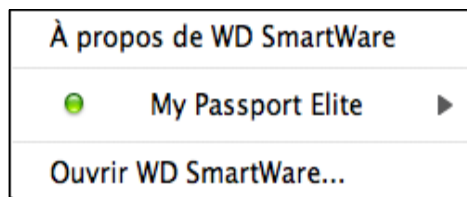

- Faites un double-clic sur **WD SmartWare** dans la liste Applications.

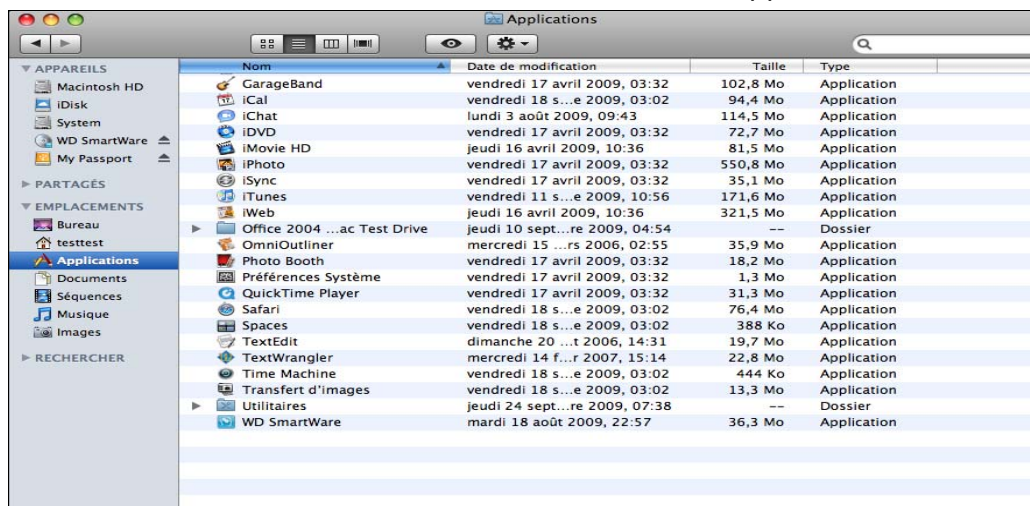

L'écran d'accueil WD SmartWare apparaît.

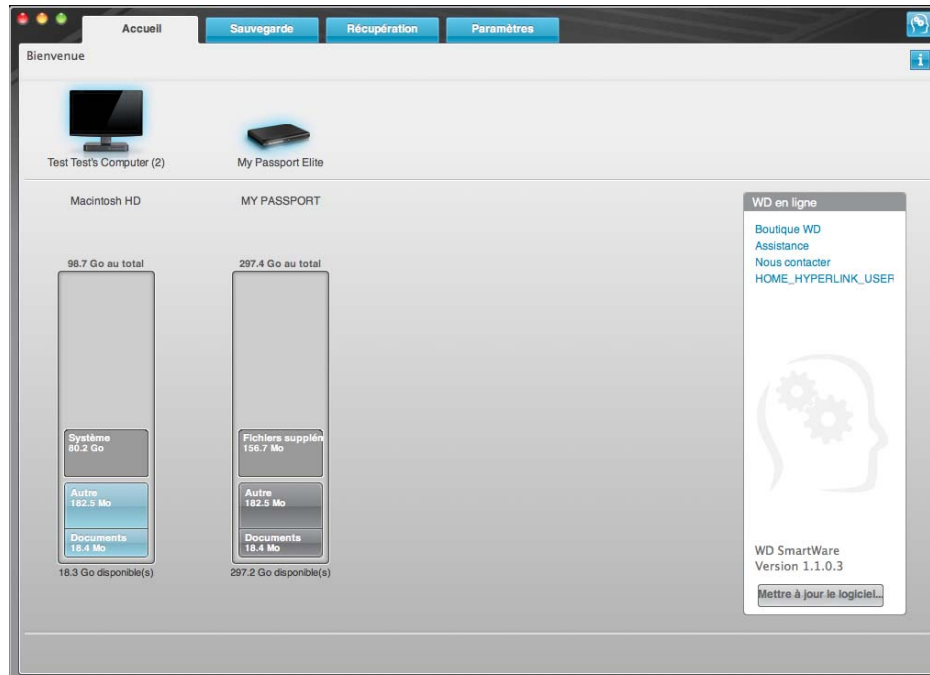

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez modifier le lecteur principal à organiser en catégories par la boîte déroulante de sélection située sur le nom de votre ordinateur. En sélectionnant un lecteur différent, le système pourra identifier les catégories de fichiers sur ce lecteur. Cliquez ensuite sur l'onglet **Sauvegarde** ou **Récupération** pour sauvegarder ou récupérer des fichiers à un emplacement autre que le disque dur principal de votre ordinateur.

Dans la jauge de contenu pour le disque dur de votre ordinateur, tous vos fichiers pouvant être sauvegardés apparaissent sur fond bleu dans des catégories qui sont basées sur les dossiers suivants de votre ordinateur :

- **Musique**
- **Vidéos**
- **Images**
- **Messages**
- **Documents**
- **Autre**

Chaque catégorie inclut tous les fichiers du dossier représenté excepté la catégorie **Autre**, qui inclut tous les fichiers des autres dossiers de votre ordinateur.

Remarque :

- La catégorie **Système**, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, fichiers programme, applications et fichiers de travail.
- La catégorie **Récupéré**, aussi affichée sur fond gris foncé, affiche les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.
- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.


Dans la jauge de contenu de votre lecteur My Passport, la catégorie **Fichiers supplémentaires** inclut tous les fichiers indiqués dans la partie d'espace utilisé des propriétés de votre lecteur. Cet espace n'est pas accessible pour sauvegarde.

Remarque : Le petit nombre de fichiers qui s'affiche dans la catégorie **Fichiers supplémentaires** quand vous installez d'abord le logiciel WD SmartWare—avant d'effectuer votre première sauvegarde—représente le système et les fichiers cachés que le système d'exécution de votre ordinateur a mis lorsque vous avez installé le lecteur.

Démontage du CD virtuel


Vous pouvez en profiter pour démonter un VCD. Par exemple, si vous avez plus d'un lecteur My Passport avec le même logiciel relié à votre Mac, plusieurs icônes VCD My Passport apparaissent sur votre bureau. Pour nettoyer votre bureau, vous pouvez démonter les VCD en double.


1. Cliquez sur l'icône WD SmartWare  pour afficher une liste de lecteurs.
2. Sélectionnez le lecteur My Passport dont vous souhaitez démonter le VCD, puis sur le sous-menu, cliquez sur **Démonter le CD**.

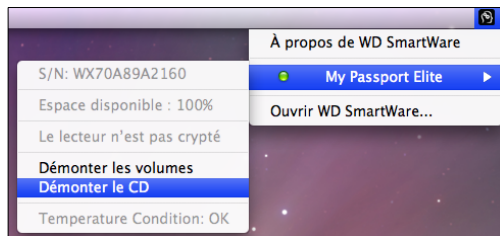


Démonter en toute sécurité le lecteur

ATTENTION ! Pour éviter une perte de données, fermez toutes les fenêtres et applications actives avant d'arrêter ou de débrancher le lecteur.

1. Pour démonter le lecteur en toute sécurité, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur l'icône WD SmartWare  pour afficher une liste de lecteurs. Sélectionnez My Passport, puis sur le sous-menu, sélectionnez **Démonter le lecteur**. Si le lecteur contient plus d'un volume, un message peut vous inviter à sélectionner le volume.

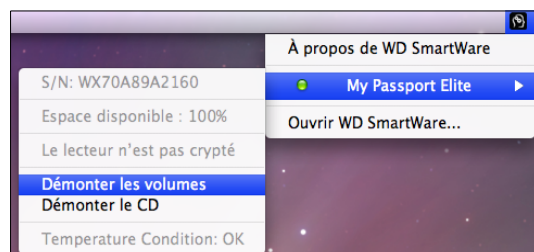

- **Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez** sur l'icône My Passport My Passport sur le bureau, puis sélectionnez **Éjecter** « My Passport ». (« My Passport » est le nom que vous avez assigné à votre volume.)

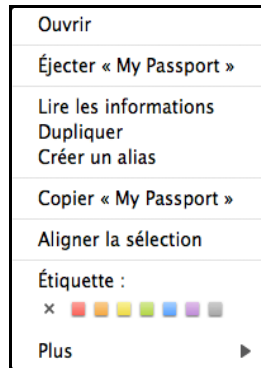


Vous entendrez peut-être le lecteur s'éteindre.

2. Attendez que l'icône de lecteur soit supprimée du bureau avant de déconnecter le lecteur du système.

Affichage de l'état, du numéro de série et de la température

Vous pouvez utiliser l'icône WD SmartWare  pour savoir si le lecteur est verrouillé, à quel point il est rempli, connaître le numéro de série du lecteur et la température de ce lecteur.

1. Cliquez sur l'icône WD SmartWare pour afficher une liste de lecteurs.

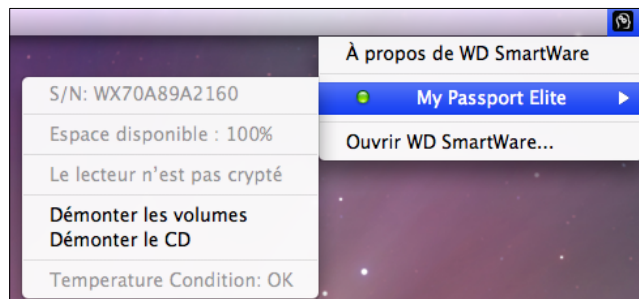

2. Sélectionnez le lecteur My Passport. Le sous-menu affiche le numéro de série du lecteur, l'espace disponible (si le lecteur est déverrouillé), la température, l'état du lecteur et d'autres options.
3. Si WD SmartWare a été installé et que le lecteur est verrouillé :
 - a. Cliquez sur **Déverrouiller le lecteur**.
 - b. Tapez le mot de passe que vous avez défini pour déverrouiller le logiciel et cliquez sur le bouton **Déverrouiller**.



Déverrouiller le lecteur manuellement


Vous devrez peut-être déverrouiller manuellement le lecteur dans des cas tels que les suivants :

WD SmartWare Le logiciel n'est pas disponible

- Vous désinstallez le logiciel et laissez le lecteur verrouillé.
- Vous déplacez le lecteur vers un autre système et devez le déverrouiller sans installer le logiciel.

Pour déverrouiller le lecteur :

1. Faites un double-clic sur l'icône du CD virtuel WD SmartWare sur le bureau.
2. Faites un double clic sur l'icône **DriveUnlock**.

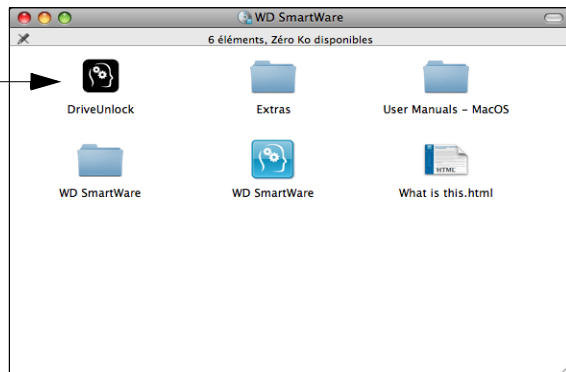

L'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare apparaît.




3. Entrez votre mot de passe et cliquez sur le bouton **Déverrouiller**. Si vous ne vous rappelez plus le mot de passe, cliquez sur la flèche à gauche de **Indice de mot de passe** pour faire apparaître l'indice.
4. Cliquez sur **Déverrouiller** pour déverrouiller le lecteur.
Si vous cliquez sur **Quitter**, vous ne pourrez pas accéder aux fichiers de votre lecteur.
5. À l'invite **Votre lecteur est maintenant déverrouillé**, cliquez sur **Quitter** pour fermer l'écran du programme WD SmartWare Déverrouillage du lecteur. Afficher l'écran d'accueil WD SmartWare.

Votre ordinateur sort du mode veille


Si votre ordinateur se met en mode veille, un écran de déverrouillage peut ne pas apparaître quand vous réactivez l'ordinateur. Pour déverrouiller le lecteur, vous pouvez utiliser le VCD tel que décrit ci-dessus ou la méthode suivante.

Pour déverrouiller à l'aide de l'icône WD SmartWare :

1. Cliquez sur l'icône WD SmartWare .
2. Sélectionnez le lecteur puis sélectionnez **Déverrouiller le lecteur**.




3. L'écran Déverrouillage du lecteur WD SmartWare apparaît. Entrez votre mot de passe et cliquez sur le bouton **Déverrouiller**.

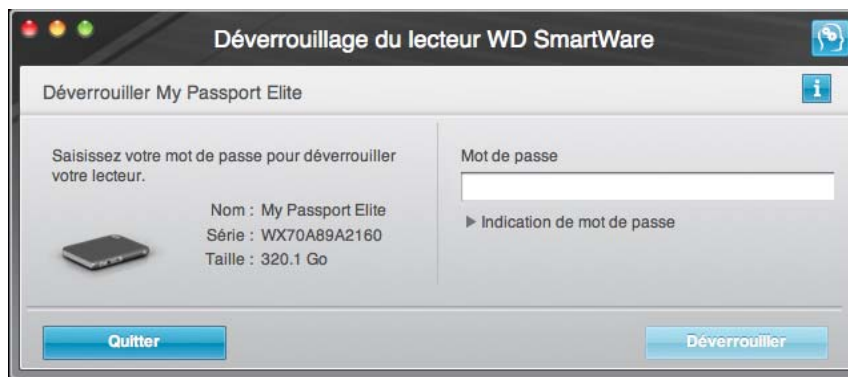

Désinstallation du logiciel WD SmartWare

Important : Vous pouvez facilement désinstaller le logiciel. Mais vous devrez redémarrer la tâche de sauvegarde Exécuter la sauvegarde manuellement après réinstallation du logiciel car la désinstallation supprime toutes les configurations de tâches de sauvegarde existantes. (Voir « Sauvegarde des fichiers de votre ordinateur » à la page 16.)

1. Faites un double-clic sur le **CD virtuel** WD SmartWare sur le bureau pour afficher l'écran suivant :

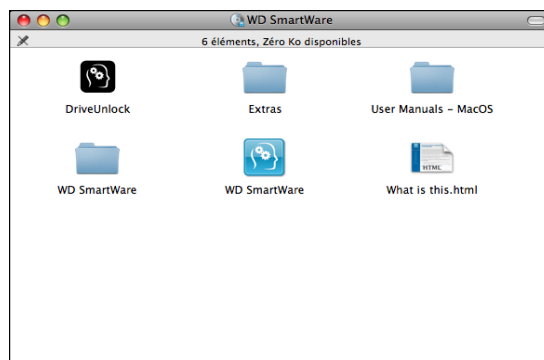

2. Cliquez sur le dossier **extras** puis double-cliquez sur l'icône **WD Uninstaller** pour afficher un écran pop-up WD.



3. Cliquez sur **Désinstallez**.

Dépannage

Ce chapitre est composé des rubriques suivantes :

[Installation, partitionnement et formatage du lecteur](#)
[Foire aux questions](#)

En cas de problème pour l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez cette section de dépannage ou visitez notre site web d'assistance à l'adresse support.wdc.com et recherchez de l'aide dans notre base de connaissances.

Installation, partitionnement et formatage du lecteur

Comment	N° de réponse
• Installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows XP et Vista	207, 3322
• Installer, partitionner et formater le lecteur sous Mac OS X 10.4.11 et 10.5+	287, 3323
• Reformater de Mac GPT en Windows XP NTFS	3645
• Reformater le lecteur de Mac GPT au format Windows Vista NTFS	3647
• Obtenir et réinstaller le logiciel d'origine inclus avec ce produit	1425
• Formater le lecteur avec le système de fichiers FAT32*	1364
• Utiliser le lecteur simultanément sur un Mac et un PC	291

*Le système de fichiers FAT32 autorise une taille de fichier maximale de 4 Go et ne peut pas créer des partitions de plus de 32 Go sous Windows ; toutefois, les utilisateurs de Windows peuvent contourner cette limite en reformatant le lecteur au format NTFS à l'aide de l'outil de Gestion des disques. Voir la réponse 1287 sur support.wdc.com et les articles 314463 et 184006 sur support.microsoft.com pour plus de détails. Pour créer des partitions de plus de 32 Go en FAT32 lors du reformatage du lecteur, téléchargez l'utilitaire de formatage FAT32 USB/FireWire externe sur support.wdc.com/download.

Foire aux questions

Q: Pourquoi le lecteur ne s'allume-t-il pas ?

A: Vérifiez que le lecteur est branché sur une source d'alimentation. Un câble spécial peut être nécessaire pour les ordinateurs dont la puissance d'alimentation sur le bus est limitée. Pour plus d'informations, aux Etats-Unis, visitez notre site web à l'adresse store.westerndigital.com. En dehors des États-Unis, contactez l'assistance technique WD de votre pays.

Q: Pourquoi le lecteur n'est-il pas reconnu dans le Poste de travail ou sur le bureau de l'ordinateur ?

A: Si votre système utilise une carte adaptateur PCI USB 2.0 PCI, vérifiez que ses pilotes sont installés avant de brancher votre produit de stockage externe WD USB 2.0. Le lecteur n'est pas reconnu correctement si les pilotes de contrôleur USB 2.0 racine et de contrôleur hôte ne sont pas installés. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation.

Q: Pourquoi mon ordinateur ne démarre-t-il pas quand je connecte mon lecteur USB à l'ordinateur avant de démarrer ?

A: Selon la configuration de votre système, votre ordinateur peut tenter de démarrer sur votre lecteur USB portable WD. Consultez la documentation des paramètres du BIOS de la carte mère de votre système pour désactiver cette fonction ou consultez le site support.wdc.com et consultez la réponse dans la base de connaissances n° 1201. Pour plus d'informations sur le démarrage à partir de lecteur externe, consultez la documentation de votre système ou contactez le constructeur du système.

Q: Pourquoi le débit de données est-il lent ?

A: Votre système fonctionne peut-être à la vitesse USB 1.1 suite à une installation incorrecte de la carte USB 2.0 ou parce que votre système n'assure pas la prise en charge USB 2.0.

Q: Comment déterminer si mon système prend en charge l'USB 2.0 ?

A: Consultez la documentation de votre carte USB ou contactez son fabricant.

Remarque : Si votre contrôleur USB 2.0 est intégré à la carte mère de votre ordinateur, assurez-vous d'installer les pilotes adaptés pour sa prise en charge. Consultez la documentation de votre carte mère ou de votre système pour plus de détails.

- Q:** *Que se passe-t-il lorsqu'un périphérique USB 2.0 est connecté à un port ou un concentrateur USB 1.1 ?*
- A:** USB 2.0 assure la compatibilité ascendante avec USB 1.1. Lorsqu'un périphérique USB 2.0 est connecté à un port ou concentrateur USB 1.1, il fonctionne à la vitesse maximale de l'USB 1.1, soit 12 Mbps. Si votre système comporte un logement PCI, vous pouvez obtenir des débits de données USB rapides en installant une carte PCI USB 2.0. Prenez contact avec le fabricant de la carte pour les procédures d'installation ou pour plus de détails.

A

Installation d'un pilote SES

Si vous décidez de ne pas installer le logiciel WD SmartWare, vous devez installer un pilote SES sur les ordinateurs qui fonctionnent sous Windows pour éviter que l'assistant automatique ne s'affiche à chaque fois que vous connectez votre lecteur My Passport à votre ordinateur.

Remarque : Si vous installez le logiciel WD SmartWare, le pilote SES est aussi installé automatiquement.

Les rubriques suivantes sont décrites dans cette annexe :

[Windows XP](#)
[Windows Vista](#)
[Windows 7](#)

Windows XP


Après avoir physiquement connecté le lecteur comme indiqué sur la Figure 2 à la page 6, l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté apparaît.

Installation automatique du pilote SES


Pour installer le pilote SES automatiquement, vous devez être connecté à Internet.

Remarque : Si l'exécution automatique est activée, deux écrans supplémentaires peuvent apparaître en même temps que l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté. Fermez ces deux écrans.


1. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Oui, cette fois seulement** pour autoriser Windows à se connecter sur Windows Update. Cliquez sur **Suivant**.

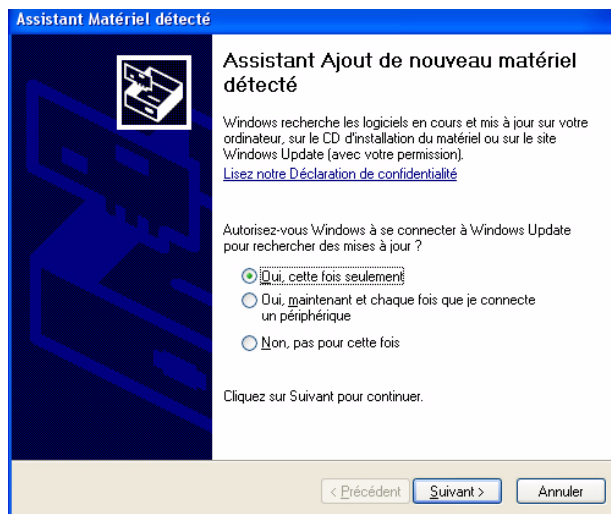

2. Sélectionnez **Installer le logiciel automatiquement** et cliquez sur **Suivant**.

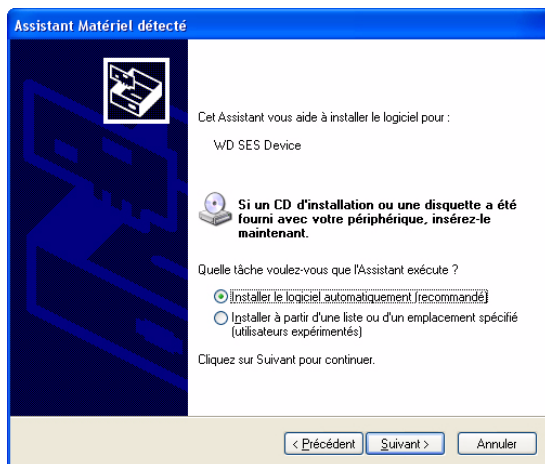


3. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**.

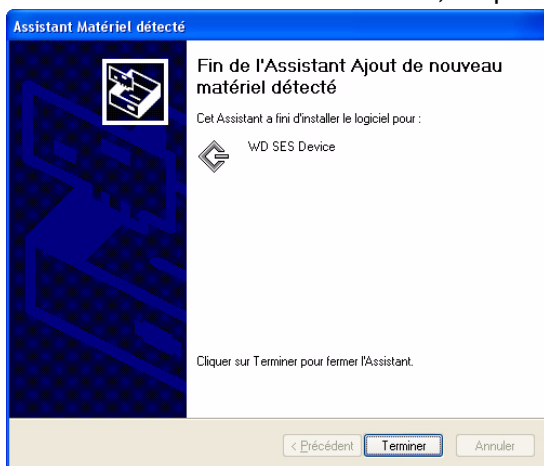


Installation du pilote manuellement

Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez installer le pilote manuellement.


1. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Non** et cliquez sur **Suivant**.

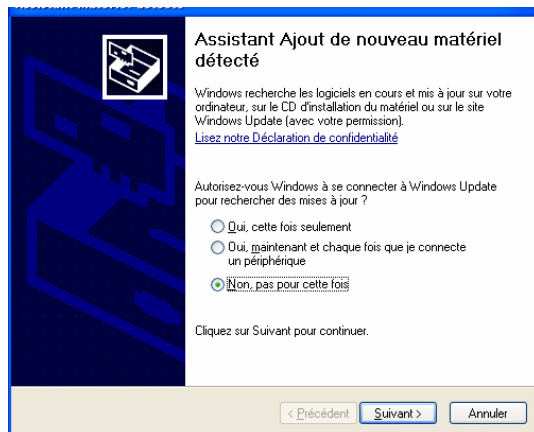


2. Sur l'écran suivant, sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique** et cliquez sur **Suivant**.

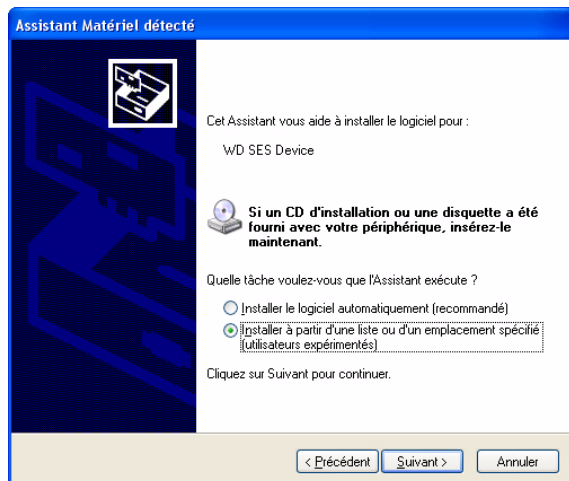

3. Parcourir **Poste de travail** et double-cliquez sur le lecteur VCD WD SmartWare, double-cliquez sur le fichier **supplémentaire**, et sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES**. Cliquez sur **Suivant**.

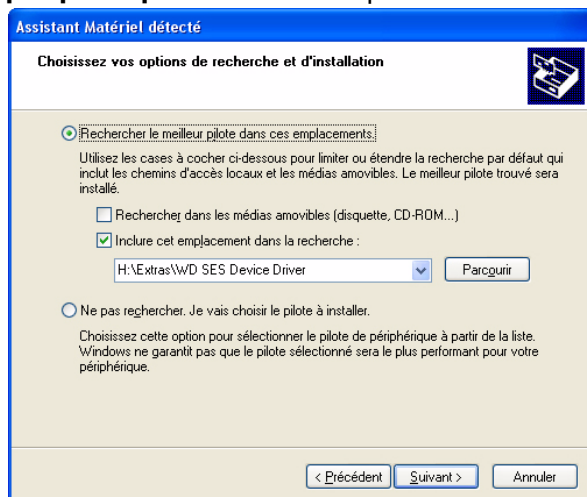

4. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**.

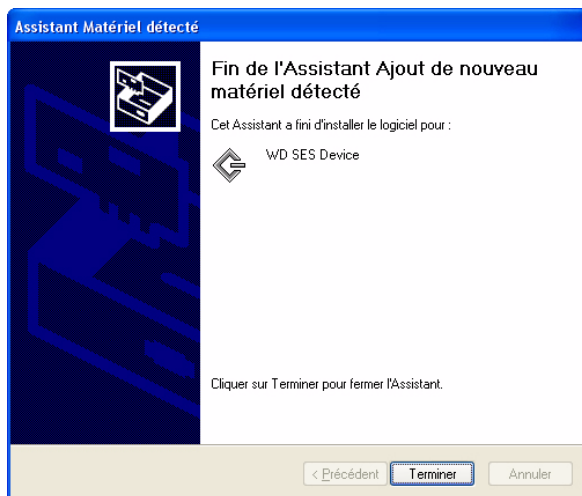

Windows Vista


Après avoir physiquement connecté le lecteur tel qu'indiqué sur la Figure 2 à la page 6, selon la configuration de votre ordinateur, deux ou trois écrans peuvent apparaître.

Installation automatique du pilote SES

Pour installer le pilote SES automatiquement, vous devez être connecté à Internet.

Remarque : Si l'exécution automatique est activée, deux écrans supplémentaires peuvent apparaître en même temps que l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté. Fermez ces deux écrans.

1. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Oui, rechercher en ligne cette fois uniquement**.

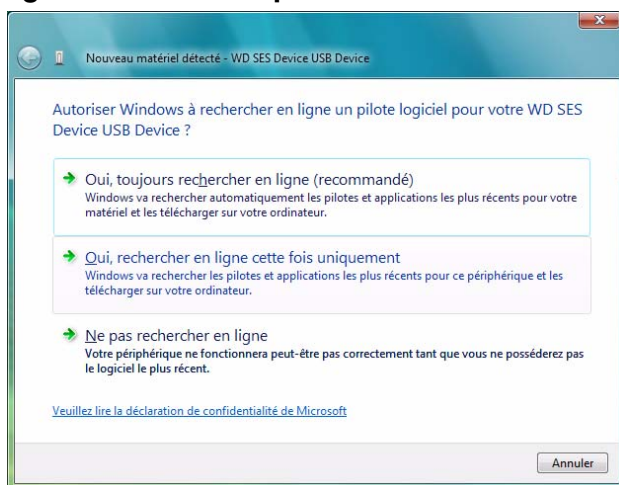


Le pilote est automatiquement installé.

Installation du pilote manuellement


Il est possible que vous préféreriez installer le pilote SES manuellement, par exemple, si vous êtes connecté à Internet.

Remarque : Si l'exécution automatique est activée, deux écrans supplémentaires peuvent apparaître en même temps que l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté. Fermez ces deux écrans.


1. Sur l'écran de l'assistant Nouveau matériel détecté - du périphérique WD SES, cliquez sur **Rechercher et installer le pilote logiciel**.

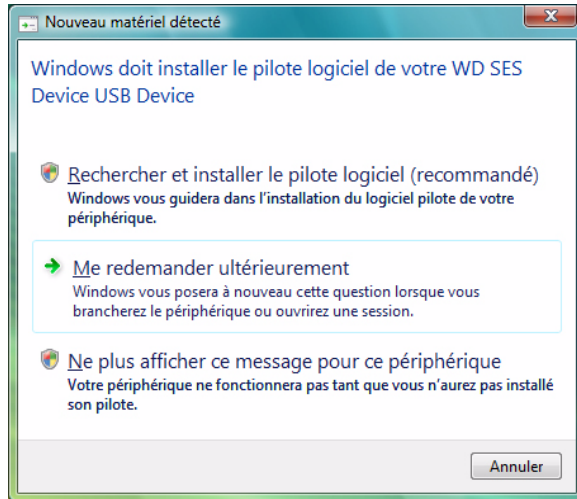


2. Sur l'écran suivant de l'assistant Nouveau matériel détecté - du périphérique WD SES, cliquez sur **Ne pas rechercher en ligne**.

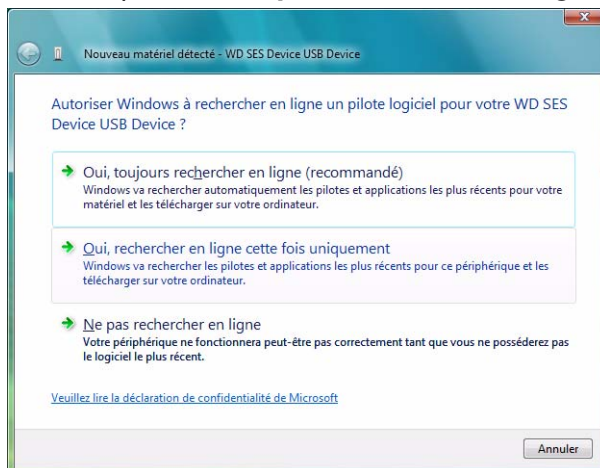


3. Sur l'écran Installer le disque qui est apparu avec l'écran du périphérique WD SES, cliquez sur **Je ne possède pas ce disque**. Indiquez-moi d'autres options.

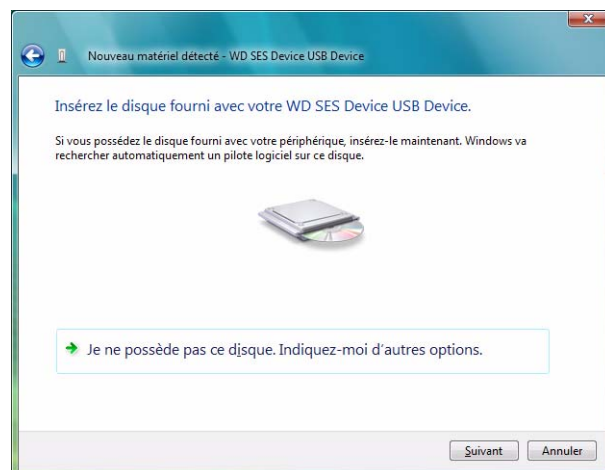

4. Parcourir **Poste de travail** :
 - a. Faites un double-clic sur le VCD WD SmartWare.
 - b. Faites un double-clic sur le dossier **extras**.
 - c. Sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES**.
 - d. Cliquez sur **Suivant**.

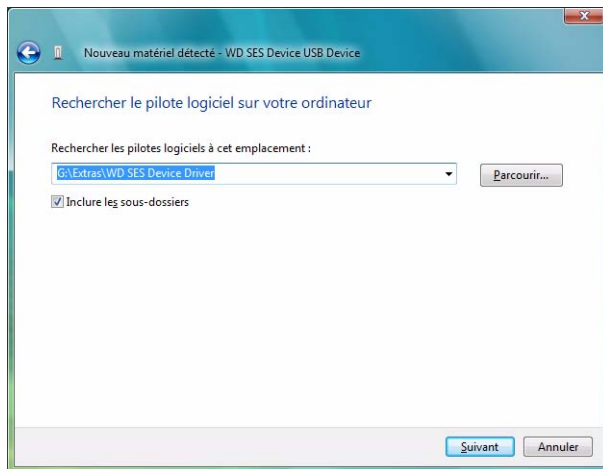


5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Fermer**.

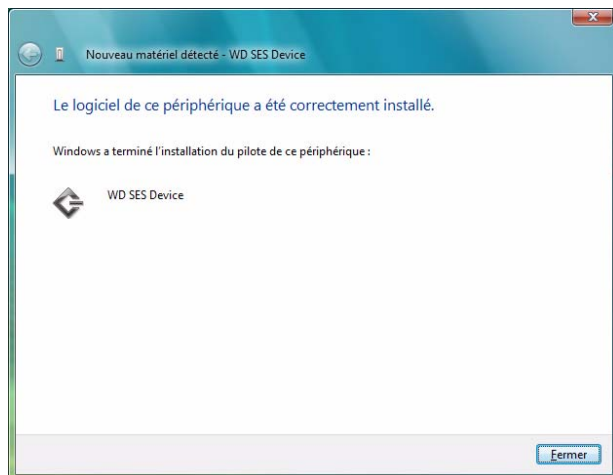


Windows 7

Après avoir physiquement connecté le lecteur comme indiqué sur la Figure 2 à la page 6, vous pouvez installer le pilote SES.


1. Ouvrir **Tous les programmes** et cliquez sur **Ordinateur > Gérer**.

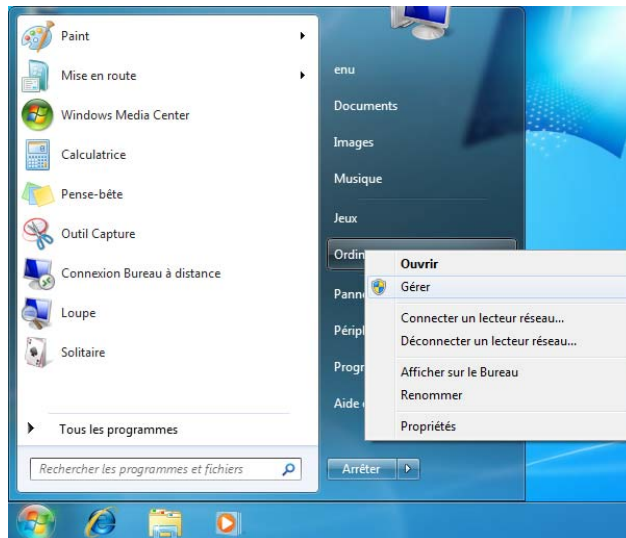

2. Sous **Gestion de l'ordinateur (Local)**, cliquez sur **Gestionnaire de périphérique > Périphérique inconnu** et cliquez avec le bouton droit sur **Mettre à jour le pilote du logiciel**.

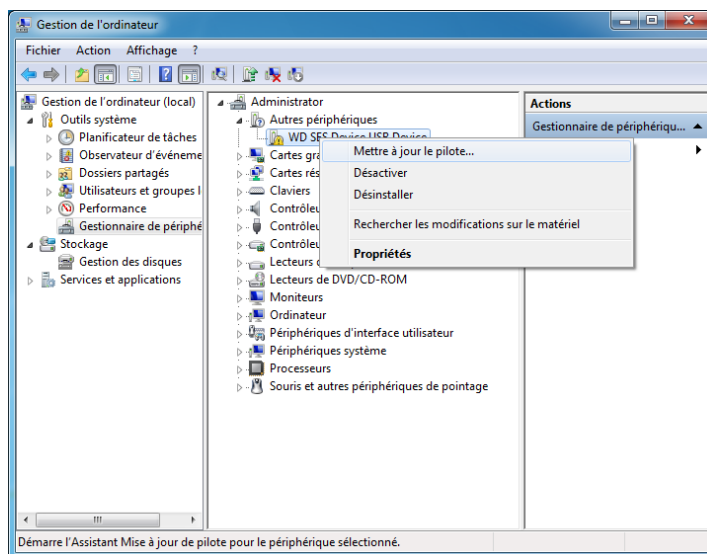


3. Cliquez sur **Rechercher un pilote sur mon ordinateur**.

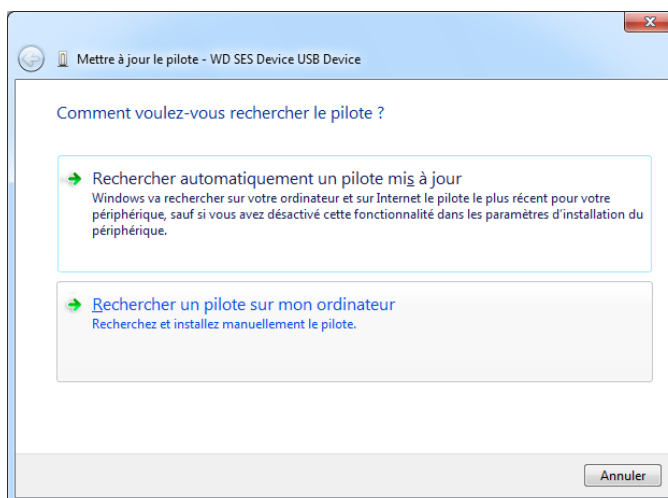


4. Parcourir **Poste de travail**

- a. Faites un double-clic sur le VCD WD SmartWare.
- b. Faites un double-clic sur le dossier **extras**.
- c. Sélectionnez **Pilote de périphérique WD SES**.
- d. Cliquez sur **Suivant**.

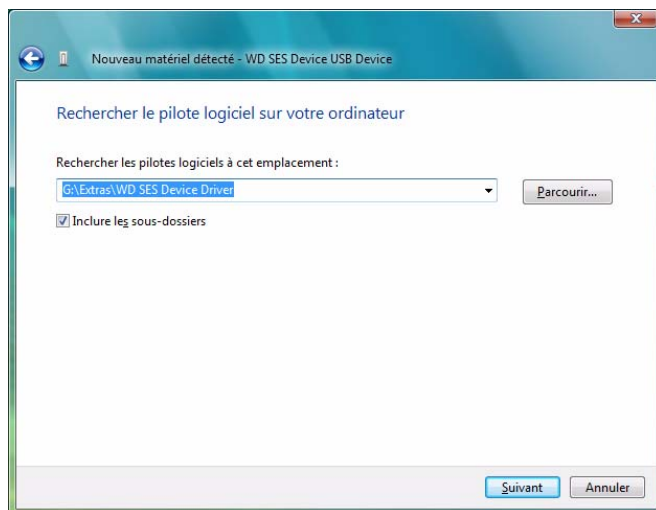

5. Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Fermer**.

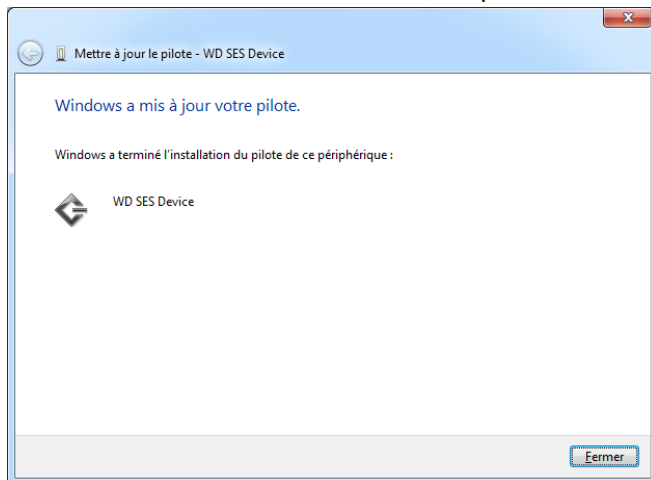

B

Informations sur la garantie et la conformité

Cette annexe est composée des rubriques suivantes :

- Conformité réglementaire
- Conformité environnementale (Chine)
- Garantie

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Mais il n'existe aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, nous vous conseillons de tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien ou installateur agréé pour de l'assistance.

Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Déclaration ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Conformité de sécurité

Homologué pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Conformité CE pour l'Europe

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont la directive EMC (2004/108/EC) et la directive sur les limites de tension (2006/95/EC). Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez WD Europe.

Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
-----	---------

B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

Appareil de Classe B 1 Veuillez noter que cet appareil a été homologué pour une utilisation dans un cadre non professionnel et peut être utilisé dans tout environnement, y compris en zone résidentielle.

Conformité environnementale (Chine)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
防震支架 (L1, L2, R1, R2)	○	○	○	○	○	○
橡皮脚垫 (4片)	○	○	○	○	○	○
机箱外皮壳与镜片	○	○	○	○	○	○
机箱顶壳	○	○	○	○	○	○
硬碟/电路板组合	X	○	○	○	○	○
迷你 USB 缆线	○	○	○	○	○	○

O: 代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物质均高于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantie

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse support.wdc.com pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est à dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse support.wdc.com. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 3 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 3 ans dans la région Europe, Proche Orient et Afrique et de 3 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération

spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur *support.wdc.com*), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Index

A

- Accessoires, en option 2
- Aide en ligne et informations, affichage 15
- Aide en ligne, affichage 15
- Alertes d'icône 36
- Alertes d'icône clignotante 36
- Alertes, icône clignotante 36
- Amélioration des performances 47
- Analyse complète du support 43
- Appareil de classe B selon la FCC 66

ATTENTION

- à propos de l'effacement du lecteur 41
- à propos de votre lecteur déverrouillé 32
- comment éviter les pertes de données à la déconnexion 37, 51
- pertes de mots de passe 30
- Autotest de diagnostic rapide 43

C

- Câbles 2
- Câbles micro 2
- Caractéristiques du produit 1
- Catégorie de fichiers autre, définition 14, 17
- Catégorie de fichiers document 14
- Catégorie de fichiers image, définition 14, 17
- Catégorie de fichiers messagerie, définition 14, 17
- Catégorie de fichiers musique, définition 14, 17
- Catégorie de fichiers vidéo, définition 14, 17
- CD virtuel (VCD) défini 8
- China RoHS 67
- Compatibilité du système 3
- Conformité 66
- Conformité de sécurité 66
- Conformité environnementale, Chine 67
- Conformité ICES-003/NMB-003 66
- Conformité réglementaire 66
- Contenu du carton 2
- Conversion de formatage du lecteur 3, 56
- Création d'un mot de passe 30

D

- Déconnexion du lecteur en toute sécurité 37

Définition

- écran de dossier de récupération 38
- écran de préférences 38
- écran du minuteur de veille 41

Dépannage 56

Description physique 3

Désinstallation du logiciel WD SmartWare 42

Déverrouillage du lecteur 32

- avec le logiciel WD SmartWare 32
- sans le logiciel WD SmartWare 33

E

Écran Effacement du lecteur 41

Écran Enregistrer le lecteur, 40

Effacement du lecteur 41

- ATTENTION à propos de l'effacement du lecteur 41

Enregistrement de produit 4

Enregistrement de votre lecteur 4, 40

F

FAQ 56

Fichier

- catégories, définition 14, 17
- historique, écran 22
- historique, paramètres duse lecteur 37

Formatage du lecteur 56

Formatage HFS+J 45

Formatage NTFS 45

Formats du lecteur 3

G

Garantie 67

Garantie limitée 67

I

Icône WD SmartWare 35

Installation du lecteur 6

Installation du pilote SES

Windows 7 63

Windows Vista 61

Windows XP 58

Interface de disque USB 4

L

Lecteur

- effacement, paramètre 39
- minuteur de veille 41
- précautions de manutention 4
- vérification d'état et diagnostics 43

M

Mac

- démontage du lecteur en toute sécurité 51
- démonter le CD virtuel 51
- désinstallation du logiciel WD SmartWare 54
- déverrouiller le lecteur manuellement 53
- espace disponible 52
- Icône WD SmartWare 49
- installation du lecteur sur 45
- ouverture du logiciel WD SmartWare 49
- reformatage du lecteur pour 45
- température 52
- vérification de l'état 52

Matériel 2

My Passport Dock 2

O

- Options de préférences, définition 38
- Ouverture du logiciel WD SmartWare 35

P

- Paramètre de temporisation de veille du lecteur 39
- Paramètres d'enregistrement de lecteur 39
- Paramètres de diagnostics du lecteur 39
- Paramètres de lecteur
 - sécurité 39
- Paramètres de logiciel
 - dossier de restauration 38
 - préférences 38
 - vitesse du système 37
- Paramètres de sécurité du lecteur 39
- Paramètres du lecteur
 - diagnostics 39
 - effacement du lecteur 39, 41
 - enregistrement 39, 40
 - historique de fichier 37
 - minuteur de veille 39, 41
 - sécurité 30, 39
- Paramètres du logiciel
 - dossier de restauration 37
 - préférences 37
- Paramètres du logiciel Préférences 37
- Précautions de manutention 4
- Protection de votre lecteur par mot de passe 30
 - ATTENTION aux pertes de mots de passe 30

R

Récupération

- à propos de la récupération de fichiers 24
- dossier, indication 38
- dossier, paramètres du logiciel 37
- procédure 24, 28, 29

Reformatage du lecteur 3

Réglage du minuteur de veille du lecteur 41

Restauration

- procédure 29

RoHS 67

S

Sauvegarde

- à propos de la sauvegarde des fichiers 16
- boîte de contenu de fichiers 20
- procédure 18, 19

Service 67

service WD 67

Station d'accueil pour lecteur 2

Surchauffe 36

Système

- catégorie de fichiers définie 50
- catégorie de fichiers, définition 14, 18
- réglage de vitesse du logiciel 37

Systèmes d'exploitation 3

T

Témoins LED

- alimentation/activité 4

V

Vérification d'état 36

Vérification d'état SMART 43

Vérification de température 36

Voyant alimentation/activité 4

Voyant du témoin de verrou 4

W

WD +TURBO 47

Windows

- déverrouillage du lecteur depuis le CD virtuel 33

Windows Vista/Windows 7

- installation du lecteur sur 9

Windows XP

- installation du lecteur sur 7

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; toutefois, WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD et le logo WD sont des marques déposées et My Passport, My Passport Elite, WD SmartWare, et Data Lifeguard sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705032-D00 Août 2009