"Certaines parties de ce manuel peuvent présenter des informations qui ne correspondent pas à votre téléphone, selon le fournisseur de services de télécommunications que vous utilisez et les logiciels que vous avez installés."


World Wide Web http://www.samsungmobile.com







Printed in Korea French 11/2003. Rev. 1.0

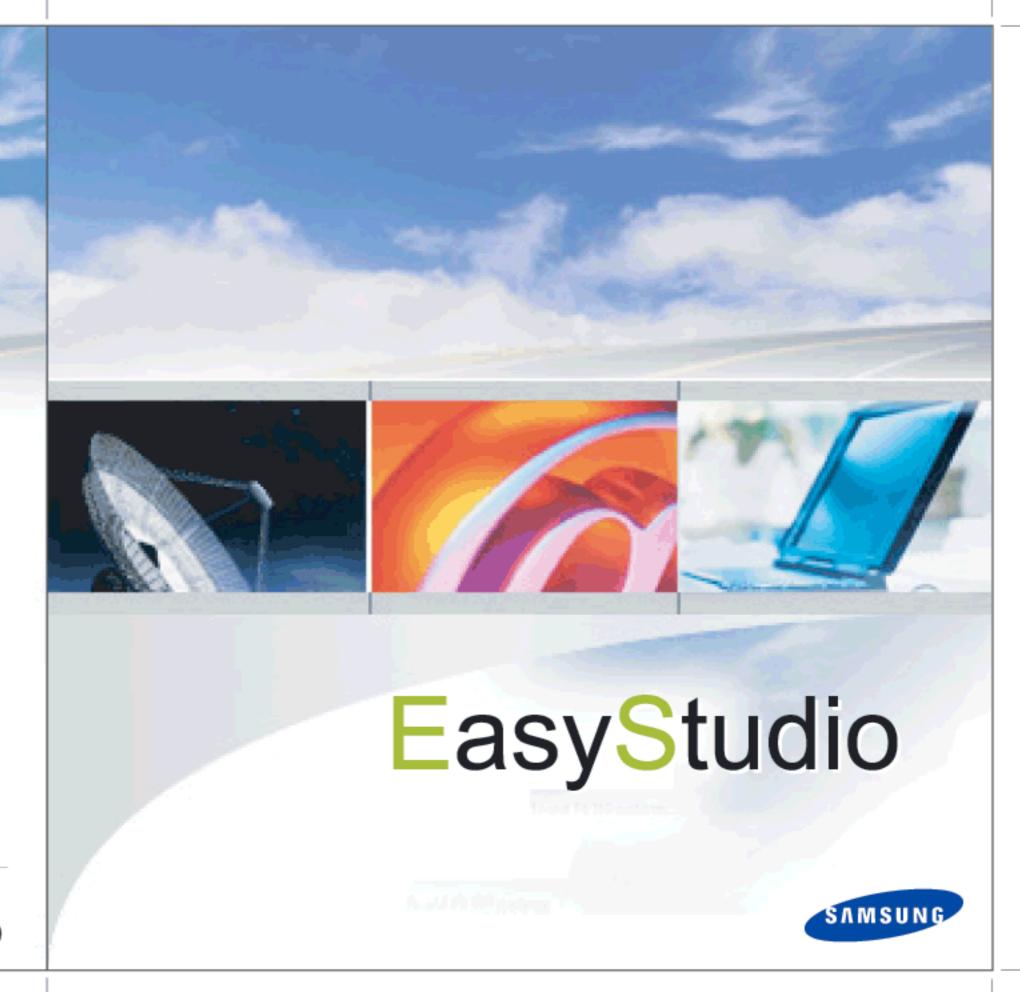

Introduction

Voici un bref aperçu de ce qu'EasyStudio vous permet de faire :

► PIMS & File Manager

- Gérer le répertoire de votre téléphone, vos messages, votre emploi du temps et vos enregistrements d'appels à partir de votre ordinateur. Avec EasyStudio, vous pouvez facilement modifier ou créer votre répertoire (téléphonique), vos messages, votre emploi du temps, et toutes vos modifications seront immédiatement téléchargées dans votre téléphone.
- Télécharger des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre ordinateur, y compris, selon le modèle de votre téléphone, des fichiers d'image.

▶ Internet Access

 Exécuter le programme Internet Access pour accéder à l'Internet en raccordant votre téléphone à un ordinateur afin de l'utiliser comme modem : avec Internet Access, vous êtes guidé pas à pas au travers de la procédure de connexion et de configuration.

Introduction

▶ Image Editor

 L'application Image Editor permet de créer et de modifier des images pour servir de fonds d'écran personnalisés pour votre téléphone.

▶ Easily Update

- Cette fonctionnalité de mise à jour automatisée vous permet de télécharger facilement la dernière version d'EasyStudio à partir du serveur Web dont l'adresse est : http://www.samsung.com/Products/Mobilephone/
- * Certaines fonctionnalités du programme ne sont pas compatibles avec tous les modèles de téléphone.
- * EasyStudio ne prend pas en charge les téléphones non GPRS
- * Tous les noms de produits cités ici sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Configuration système requise
Installation et mise en route
Connexion
■ Mise à iour EasvStudio

Configuration système requise

La configuration système requise de votre ordinateur pour pouvoir installer et utiliser le logiciel **EasyStudio** doit être au moins égale à ce qui suit :

- Un ordinateur compatible IBM intégrant un processeur Pentium ou de génération plus récente
- Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP
- Au moins 10 Mo de mémoire RAM disponible
- Au moins 50 Mo d'espace disque disponible
- Un port série ou IrDA disponible (câble série compatible avec le téléphone)
- Le câble de téléchargement fourni avec le téléphone
- Microsoft® Internet Explorer version 5.01 ou ultérieure.

Remarque : Vous pouvez aussi raccorder votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un port IrDA au lieu du câble de téléchargement. Vous devez cependant savoir que cette méthode de connexion est plus lente et moins fiable. En outre, la version initiale de Windows 2000 ne prend pas en charge les ports série virtuels et n'offre pas d'implémentation générale du protocole IrCOMM qui permette de mapper les connexions vers les ports. Vous devez effectuer la mise à jour de Windows 2000 avec le Service Pack 3 pour pouvoir bénéficier de ces services.

Installation et mise en route

Installation d'EasyStudio

- 1 Démarrez Windows si ce n'est déjà fait.
- Insérez le CD-ROM du logiciel dans le lecteur de CD-ROM. Si Windows exécute automatiquement le programme d'installation présent sur le CD-ROM, passez directement à l'étape 4.

Dans l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur le CD-ROM Samsung, puis sélectionnez Exécution automatique dans le menu contextuel.

EasyStudio ...

Internet Access

- 4 L'écran de démarrage du programme d'installation apparaît. [Image Écran de démarrage du programme d'installation]
 - * Quelques mots d'explication apparaissent lorsque vous sélectionnez le nom du programme.
- 5 Sélectionnez le nom du programme à installer et double-cliquez sur celui-ci.
- 6 Sélectionnez la langue de votre choix pour ce programme, puis cliquez sur **OK**.


Installation et mise en route


- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Les fichiers du logiciel EasyStudio sont alors copiés sur le disque dur de votre ordinateur. Avec Windows 2000/XP, un message vous propose d'installer le pilote de Modem GPRS Samsung afin de pouvoir utiliser le programme d'application Internet Access. Cliquez sur OK et suivez les instructions de la page 7 à partir du point 1 pour installer le pilote de modem.
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer. Si un message apparaît vous demandant si vous voulez redémarrer le système immédiatement, nous vous conseillons de le redémarrer.
- Programme.
 9 Recommencez les étapes 5 à 8 si vous voulez installer un autre programme.
- 10 Cliquez sur le bouton Quitter de l'écran de démarrage du programme d'installation après avoir installé tous les programmes d'application désirés. Des dossiers nommés EasyStudio, Internet Access et Exemples sont ajoutés dans le dossier Program Files et des icônes appelées EasyStudio PIMS & File Manager, Internet Access et Image Editor apparaissent sur le bureau de Windows.
- 11 Le menu Aide donne accès à une multitude de rubriques d'aide pour vous aider à savoir vous servir du logiciel EasyStudio.

Installation et mise en route

Configuration du pilote de modem GPRS Samsung

- Windows 98/Me
 À la fin de l'installation de l'application Internet Access, le pilote
 Samsung GPRS MODEM est automatiquement installé.
 Vous pouvez vérifier qu'il a bien été installé en sélectionnant
 Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Modems.
- Windows 2000/XP
- 1 Cliquez sur Ajouter pour installer le pilote de modem Samsung GPRS MODEM.
- Cochez la case " Ne pas détecter mon modem. Proposer la sélection dans une liste. " puis cliquez sur Suivant >.






Installation et mise en route

3 Sélectionnez Samsung dans la liste des fabricants, puis Samsung


GPRS MODEM dans la liste des modèles.


Cliquez ensuite sur Suivant >.

Remarque: Ne tenez pas compte du message d'avertissement "Ce pilote n'a pas été signé numériquement!".



Sélectionnez le port que devra utiliser le modem, puis cliquez sur Suivant >.

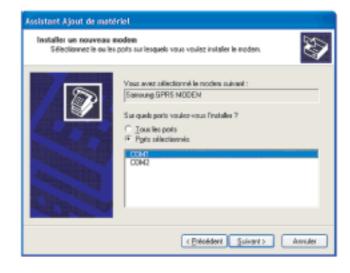

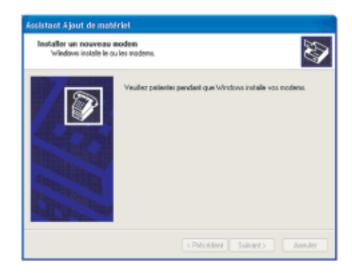


Installation et mise en route

- 5 Si un message d'avertissement comme celui ci-contre apparaît, cliquez simplement sur **Continuer**.
- 6 Lorsque l'installation arrive à sa fin, cliquez sur **Terminer**.

 La fenêtre "Options de modems et téléphonie" s'ouvre, affichant la configuration du modem sous l'onglet Modems.
- 7 Cliquez sur **OK** pour mettre fin à la procédure d'installation.





Mise en route

La vitesse de transmission des données conseillée entre **EasyStudio** et votre téléphone dépend du modèle de votre téléphone.

Connecter le téléphone via un port série

- 1 Avant de lancer EasyStudio, éteignez votre téléphone et l'ordinateur.
- Raccordez votre téléphone au port série COM de l'ordinateur à l'aide du câble de transmission de données (téléchargement) fourni.



Mise en route

Connecter le téléphone via un port IrDA

Un message apparaît pour vous demander de confirmer votre intention.

1 Avant de lancer **EasyStudio**, allumez votre téléphone et démarrez l'ordinateur. Activez le port infrarouge du téléphone.

2 Alignez le port IrDA du téléphone avec celui de l'ordinateur.

Une fois la communication établie entre votre téléphone et l'ordinateur, l'icône apparaît en bas à droite de la barre des tâches de Windows.

Remarques

- Les ports doivent être alignés dans les limites d'un angle de 15° dans toutes les directions (droite/gauche, dessus/dessous).
- Le temps d'établissement de la connexion entre votre téléphone et l'ordinateur dépend de votre carte SIM.
- Si aucune communication n'a pu être établie 30 secondes après avoir activé le port de votre téléphone, celui-ci se désactive automatiquement.

Mise à jour d'EasyStudio

Vous pouvez mettre à jour automatiquement l'application EasyStudio en comparant son numéro de version avec le numéro de la dernière version publiée sur le serveur Web prédéfini, et en téléchargeant automatiquement toute version plus récente disponible sur ce serveur. Procédez comme suit : Sélectionnez Aide → Live Update dans le menu.

Suivez les instructions qui s'affichent.

Le fichier est automatiquement téléchargé et l'application aussitôt mise à jour.