

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.1 Consignes de sécurité

### ▶ Consignes de sécurité



Ce symbole indique la présence de courant électrique dans ce lecteur constituant un risque d'électrocution.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	⇒ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un pot de fleurs.
	⇒ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇒ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇒ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇒ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'en suivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇒ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'en suivre.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.1 Consignes de sécurité (suite)

### ▶ Précautions d'usage et d'entretien

Félicitations pour avoir acheté ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de cette chaîne Hifi, merci pour votre confiance. Veuillez lire attentivement la notice.

**Lieu d'installation** : Placez votre produit sur une surface plane, à l'écart des champs magnétiques. Ne posez pas d'objets lourds sur l'unité.

**Ventilation** : L'unité doit être installée dans un environnement permettant une ventilation correcte. Laissez un espace d'environ 15 cm à l'arrière et au dessus de l'unité et de 10 cm sur les côtés. Ne placez pas votre produit sur un lit, une couverture ou tout autre surface similaire qui risquerait d'obstruer les orifices de ventilation. N'installez pas votre produit dans une bibliothèque, un meuble ou une étagère fermée où la ventilation serait entravée. Pour éviter toute surchauffe interne, ne recouvrez pas les orifices de ventilation du panneau arrière.

**Condensation** : De l'humidité risque d'apparaître sur la lentille de lecture lorsque l'unité est transportée d'un endroit froid à un endroit chaud. Si de la condensation s'est formée à l'intérieur de l'appareil, il se peut qu'il ne fonctionne pas normalement. Si cela se produit, laissez l'unité pendant quelques heures avant de l'utiliser à nouveau.

**Source d'alimentation** : Faites uniquement fonctionner cette unité sur l'une des sources d'alimentation spécifiée dans le mode d'emploi et sur l'étiquette signalétique.

**Cordon d'alimentation** : Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, saisissez le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui même. Ne touchez en aucun cas la fiche d'alimentation secteur avec les mains mouillées, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. Les cordons d'alimentation doivent être correctement fixés afin d'éviter qu'ils soient endommagés. Soyez particulièrement attentifs au cordon reliant l'unité à la prise d'alimentation secteur. Evitez de surcharger les prises murales secteur et les rallonges au-delà de leur capacité, car cela pourrait déclencher un incendie ou une électrocution.

**Alimentation** : Quand l'unité n'est pas utilisée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur murale si vous ne l'utilisez pas pendant quelques temps. Lorsque le cordon d'alimentation est branché, un faible courant continue à passer dans l'unité même si elle est éteinte. En cas d'orage, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.



## ► Introduction

### ► 1.2 Informations importantes

#### ► Mentions légales

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets Américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits. Nos produits sont régulièrement mis à jour dans le cas où le produit subit une évolution.

Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 8006 est conforme aux exigences et aux autres dispositions de la directive 89/336/EEC et aux exigences de la directive basse tension DBT 73/23 modifiée par la directive 93/68.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHs depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareils de classe II.



Autorisé par Dolby Laboratories. "Dolby", "AC3", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories.



DTS" est une marque commerciale déposée de la société Digital Theater Systems, Inc.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.3 Brève Introduction au DVD

Le disque DVD est connu pour sa grande capacité de stockage et ses effets audio/vidéo remarquables. Sa capacité de stockage varie de 4.7 Go à 17 Go, approximativement 7/26 fois plus qu'un CD Audio traditionnel. Avec une résolution de 500 lignes horizontales, la technologie Home Cinéma, le Dolby Digital 5.1 ou le DTS, apporte une ère nouvelle aux produits audio/vidéo grand public.

### ▶ Comparaisons entre le DVD et les autres CD

	DVD				LD	SVCD	VCD	CD
Méthode Enregist.	Digital MPEG2				Analogique	Digital MPEG2	Digital MPEG1	Digital
Capacité	Simple Face 1 couche 4.7Go	Simple Face 2 couches 8.5Go	Simple Face 1 couche 9.4Go	Simple Face 2 couches 17Go		650MB	650MB	650MB
Temps	133mn	242mn	266mn	484mn	1 couche 60 mn 2 couches 120mn	45mn	74mn	74mn
Diamètre	12CM/8CM				30CM/20CM	12CM/8CM	12CM/8CM	12CM/8CM
Résolution	500 lignes ou plus				430 lignes ou plus	350 lignes ou plus	250 lignes ou plus	
Aspect	Multiple				Un			
Sous-titre	32 types				Max, 16 types			
Audio	Dolby Digital/Linear PCM							
Son	48KHz, 96KHz/16,20,24bit				44,1KHz/16bit			

### ▶ Fonctions particulières

#### Langages et sous-titres multiples

Le DVD peut supporter 8 porteuses son (langues différentes) et 32 langues sous-titrées.

#### Angles multiples

Le DVD peut supporter 9 angles de caméra.

#### Intrigues, Histoires

L'utilisateur peut sélectionner le chapitre désiré directement.

#### Multiple Radio d'aspect

L'utilisateur peut sélectionner le format d'affichage désiré.













IMAGES	ECRAN TV			16:9
	4:3		Letterbox	
	Pan-Scan	Letterbox		
4:3				
16:9				



# 1 Introduction

## ► 1.4 Formats et codecs compatibles

### ► Formats/Codecs compatibles

LOGOS	CODECS/FORMATS	COMPATIBILITE
	MPEG4	✓
	OGG	✓
	DVD Vidéo DVD Audio	✓
	DVD+R DVD+R/RW	✓
	DVD-R DVD-R/RW	✓
	VCD : Vidéo CD SVCD : Super Vidéo CD	✓
	VIDEO CD : Audio + Vidéo Digitale	✓
	CD-DA : Audio Digitale	✓
	CD-R/CD-RW	✓
	MP3 - WMA	✓
	Photo type JPEG	✓
	Photo type Kodak	✓

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.5 Remarques générales

Certains disques ne peuvent pas être lus avec cet appareil à cause d'une surface rayée ou voilée, etc... Les CD audio qui contiennent des signaux de protection contre la copie ne peuvent pas être lus avec cet appareil. En fonction de l'équipement d'enregistrement ou du disque CD-R/RW, certains disques CD-R/RW ne peuvent être lus avec cet appareil. N'apposez aucune inscription ou étiquette sur les faces (face imprimée et face d'enregistrement) d'un disque. N'utilisez pas de CD ayant une forme irrégulière (par exemple, en forme de coeur ou octogonale). Il peut en résulter des mauvais fonctionnements. Les matériaux pour les disques DVD sont enregistrés dans les formats couleur PAL et NTSC. Sélectionnez de préférence des DVD enregistrés au format PAL.

### ▶ Remarques sur les DVD et CD Vidéo

Certaines opérations de lecture des DVD et des CD vidéo peuvent intentionnellement avoir été définies par les fabricants de logiciels. Ainsi, certaines fonctions de lecture de cet appareil peuvent ne pas être disponibles ou d'autres fonctions peuvent être ajoutées. Consultez également le mode d'emploi accompagnant les DVD et les CD vidéo. Il est possible que certains DVD destinés à des fins professionnelles ne puissent pas être lus par cet appareil.

**CD vidéo dotés de la fonction PBC** : La fonction PBC (contrôle de lecture) permet une exploitation interactive de l'unité à l'aide de menus, de fonctions de recherche ou d'autres opérations comparables à celles d'un ordinateur. Vous pouvez en outre reproduire des images fixes avec une plus grande résolution si elles sont comprises dans le disque.

**CD vidéo sans fonction PBC** : Ces disques s'utilisent de la même manière que des CD audio tout en permettant en plus la lecture d'images vidéo ils ne sont cependant pas dotés de la fonction PBC.

### ▶ Terminologie de certaines fonctions

#### **Titre**

Les images et la musique d'un DVD sont découpées en plusieurs parties, sachant que le titre de chacune reste la zone la plus longue. Pour les images ordinaires d'une vidéo, il s'agit d'un film. Pour la musique courante, il s'agit de musique. A chaque titre correspond un numéro de série de manière à pouvoir le localiser facilement.

#### **Chapitre**

Il s'agit du sous-titre du titre de chaque partie de l'image ou de la musique du DVD. En principe, un titre contient plusieurs chapitres. Et chaque chapitre a sa propre numérotation de sorte qu'il peut être localisé facilement.

#### **Piste**

La musique ou les images d'un CD-DA ou VCD sont divisées en plusieurs zones. Chaque zone représente une piste. Chaque piste a sa propre numérotation et peut-être localisée facilement.

#### **Scène**

Les images animées et les images figées sont divisées en sections appelées "scènes". Chaque scène est affichée sur l'écran du menu et est identifiée par un numéro de scène, ce qui vous permet de localiser la scène de votre choix. Une scène comprend une ou plusieurs pistes.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.5 Remarques générales (suite)

### ▶ Code régional

Pour protéger la propriété intellectuelle, l'organisation de tutelle a découpé le monde en six régions. Les lecteurs DVD et disques DVD ne peuvent être joués que dans la région de référence par rapport au code régional qui leur a été affecté.

L'illustration ci-dessous explique les symboles de ces six régions. Les lecteurs DVD d'une région ne peuvent lire les DVD d'une autre région. Ces six régions sont :



- 1 Le Canada, les USA et leurs territoires.
- 2 Le Japon, l'Europe, l'Afrique du sud, le Moyen-Orient (incluant l'Égypte).
- 3 L'Asie du sud-est et de l'est (incluant Hong-Kong).
- 4 L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique centrale, le Mexique, l'Amérique du sud, la mer des Caraïbes.
- 5 Les régions de l'ex-URSS, l'Inde, l'Afrique (incluant la Corée du sud et la Mongolie).
- 6 La République populaire de Chine.

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour la lecture des DVD codés pour la zone géographique "2". Le code régional des étiquettes de certains disques DVD indiquent le type de lecteur pouvant reproduire ces disques. Cet appareil peut lire uniquement des DVD portant l'étiquette "2" ou "ALL". Si vous essayez de lire d'autres disques, le message "région du disque non valable" apparaît sur l'écran du téléviseur.

Certains disques DVD peuvent être identifiés au moyen d'un code régional même si leur lecture est interdite par des limites de zones géographiques.

## ▶ 1.6 Précautions d'utilisation

### ▶ Manipulation des disques

1. Ne touchez pas la face de lecture des disques. Saisissez les disques par le bord de manière à éviter toute trace de doigt sur la surface. Ne collez pas de papier ou de bande adhésive sur les disques. N'exposez pas les disques aux rayons directs du soleil.

2. La présence de traces de doigts et de poussière sur les disques peut être la cause d'une qualité d'image médiocre et de distorsions du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre en l'essuyant du centre vers l'extérieur. N'utilisez pas de solvants puissants comme de l'alcool, de la benzine, du diluant. Utilisez des nettoyants disponibles dans le commerce ou des sprays antistatiques destinés aux disques analogiques.

3. Après la lecture, rangez les disques dans leurs boîtiers. N'exposez pas les disques aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur.

# ▶ 1 Introduction

## ▶ 1.6 Précautions d'utilisation (suite)

### ▶ **Manipulation de l'appareil**

1. Conservez le carton et les matériaux d'emballage d'origine. Pour une protection maximale, remballer l'unité comme à l'origine. L'image et le son d'un téléviseur, d'un magnétoscope et d'une radio située à proximité peuvent présenter des interférences pendant la lecture. Dans ce cas, éloignez l'unité du téléviseur, de la radio, du magnétoscope. N'utilisez pas de liquides volatils comme des sprays insecticides à proximité de l'unité.

Ne laissez pas de produit en caoutchouc, en plastique en contact avec l'unité pendant une période prolongée, vous risqueriez de laisser des traces sur la surface du coffret.

2. Utilisez un chiffon doux et sec. Si le coffret est extrêmement souillé, employez de préférence un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez pas de solvants puissants tels que de l'alcool, de la benzine ou du diluant qui risquent de ternir le coffret.

3. Le lecteur DVD est un dispositif de précision d'une haute technologie. Si la lentille de lecture optique et les composants du lecteur de disque sont sales ou usés, la qualité de l'image sera appauvrie. Une inspection et une maintenance régulières sont recommandées toutes les 1000 heures d'utilisation.

**ATTENTION** : Ne posez jamais vos doigts sur la cellule optique du lecteur, cela pourrait entraîner une mauvaise qualité de lecture et annuler sa garantie.

## ▶ 1.7 Mise à jour firmware

Nous mettons régulièrement des mises à jour du firmware sur notre site Internet : [www.peekton.com](http://www.peekton.com), merci de respecter la procédure de mise à jour car si vous upgradez mal votre appareil vous risquez de l'endommager et de perdre sa garantie.

Les mises à jour proposés concernent principalement la correction de bugs de fonctionnement de l'unité ainsi que des upgrades de codecs si ces derniers apportent réellement une amélioration technique ou si une demande importante est constatée via notre Hot ligne.

Il n'est pas toujours possible d'installer de nouveaux types de codecs qui demandent une place importante en stockage sur la RAM et la FLASH de votre unité et par conséquent ne pourraient pas techniquement être présents.

Il est important de tenir compte du fait que certaines mises à jour peuvent rendre la lecture d'anciens formats instable.

Lisez attentivement la procédure d'upgrade jointe au firmware afin d'éviter d'endommager votre lecteur.

## ▶ 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.1 L'appareil et ses accessoires



PK 8006



TELECOMMANDE



PILES



ANTENNE AM-FM



CABLES A/V




MANUEL

## ▶ 2 Les fonctions


### ▶ 2.2 Télécommande

#### ▶ Mise en place des batteries


Ouvrez le couvercle



Insérez les piles





Fermez le couvercle



Respectez la polarité  
des piles indiquée à l'intérieur

#### ▶ Utilisation de la télécommande

Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°.

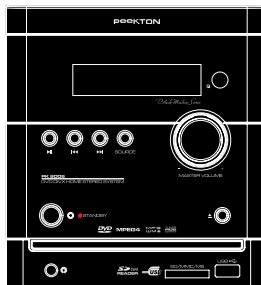

La portée est de 8 mètres.


L'exposition de la télécommande à la lumière directe du soleil ou à celle d'un éclairage puissant peut entraîner une anomalie de fonctionnement.

N'utilisez pas une pile neuve et une usagée, remplacez les deux piles en même temps. Si vous ne vous servez pas de votre appareil pendant une période prolongée, retirez les piles pour éviter toute corrosion.

Lorsque vous disposez de piles usagées, veuillez vous conformer aux normes en vigueur dans votre pays.

## 2 ▶ Les fonctions

### ▶ 2.2 Télécommande (suite)

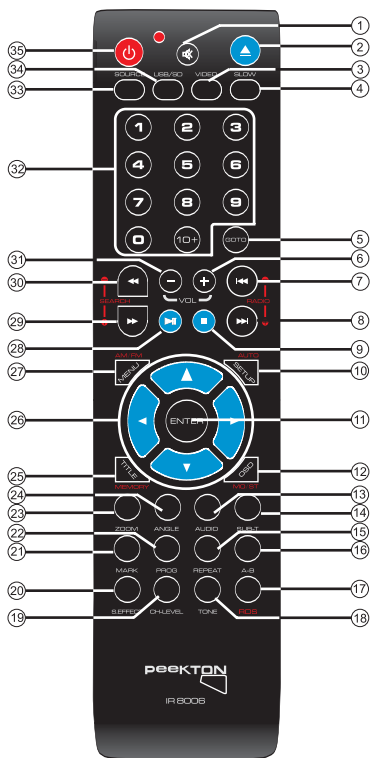

- 1) **Bouton MUTE** : Permet de couper le son.
- 2) **Bouton EJECT** : Ejecte le tiroir.
- 3) **Bouton VIDEO** : Permet de sélectionner le type de sortie vidéo.
- 4) **Bouton SLOW** : Permet la lecture ralentie des films
- 5) **Bouton GOTO** : Permet de sélectionner une piste en direct.
- 6) **Bouton VOLUME +** : Permet d'augmenter et de baisser le volume.
- 7) **Bouton de saut** : Permet de faire un saut ARRIERE de piste, de chapitre ou de musique.
- 8) **Bouton de saut** : Permet de faire un saut AVANT de piste, de chapitre ou de musique.
- 9) **Bouton STOP** : Permet d'arreter la lecture lecture.
- 10) **Bouton AUTO** : Permet de lancer une recherche DROIT) : Permet de se diriger dans les menus.
- 11) **Bouton ENTER/OK** : Permet de confirmer sa sélection.
- 12) **Bouton OSD** : Permet d'afficher ou d'effacer les informations sur le fichier en cours.
- 13) **Bouton AUDIO** : Permet de changer les pistes audio.
- 14) **Bouton SUB-T** : Affiche les Sous-titre.
- 15) **Bouton REPEAT** : Permet d'activer la fonction de répétition du titre, du chapitre ou de tout le disque.
- 16) **Bouton A-B** : Permet de lire un morceau de piste choisi.
- 17) **Bouton RDS** : Permet d'activer la fonction RDS en radio ou provoquer une répétition entre 2 points de lecture en mode DVD/CD.
- 18) **Bouton TONE** : Permet d'ajuster les basses et les aigus avec le bouton VOLUME.
- 19) **Bouton CH-LEVEL** : Controle la balance de l'amplificateur.
- 20) **Bouton S-EFFECT** : Permet d'activer les différents effets sonores.
- 21) **Bouton MARK** : Permet de créer un repère sur une lecture vidéo.

#### **Les touches suivantes ne sont valables qu'en mode tuner :**


32. 0/1/2/ : choix d'une station programmée.
17. RDS : affiche chaque information RDS, lors de la réception d'une station RDS (si la station n'est pas une station RDS ou ne transmet pas de signal RDS supplémentaire, rien ne s'affiche.)
7. RADIO - : passe à la station programmée précédente
8. RADIO + : passe à la station programmée suivante
29. RECHERCHE + : recherche manuelle avant.
30. RECHERCHE - : recherche manuelle arrière.

- 22) **Bouton TONE** : Permet d'ajuster les basses et les aigus avec le bouton VOLUME.
- 19) **Bouton CH-LEVEL** : Controle la balance de l'amplificateur.
- 20) **Bouton S-EFFECT** : Permet d'activer les différents effets sonores.
- 21) **Bouton MARK** : Permet de créer un repère sur une lecture vidéo.
- Permet de commuter entre MONO et STEREO en radio FM.
- 22) **Bouton PROG** : Permet de créer un programme de lecture.
- 23) **Bouton ZOOM** : Active le zoom automatique et de mémoriser les stations trouvées.
- 24) **Bouton ANGLE** : Permet de changer l'angle de vision du film en DVD lorsque la fonction est disponible.
- 25) **Bouton TITRE** : Affiche le contenu du DVD lorsqu'il est inséré dans l'appareil. Mémorise les stations de radio en mode TUNER.
- 26) **Bouton DIRECTION** : (HAUT, BAS, GAUCHE,
- 27) **Bouton MENU** : Affiche le menu du DVD, ou commute entre AM et FM en mode TUNER.
- 28) **Bouton PLAY/PAUSE** : Permet de mettre en lecture ou de faire une pause.
- 29) **Bouton avance rapide.**
- 30) **Bouton retour rapide.**
- 31) **Bouton VOLUME -** : Permet d'augmenter et de baisser le volume.
- 32) **Clavier numérique**
- 33) **Bouton SOURCE** : Permet de sélectionner la source DVD, TUNER, LINE IN.
- 34) **Bouton USB/SD** : Permet de sélectionner la clé USB/SD lorsqu'elle est présente.
- 35) **Bouton VEILLE**:

## 2

## ► Les fonctions

### ► 2.3 Façade avant

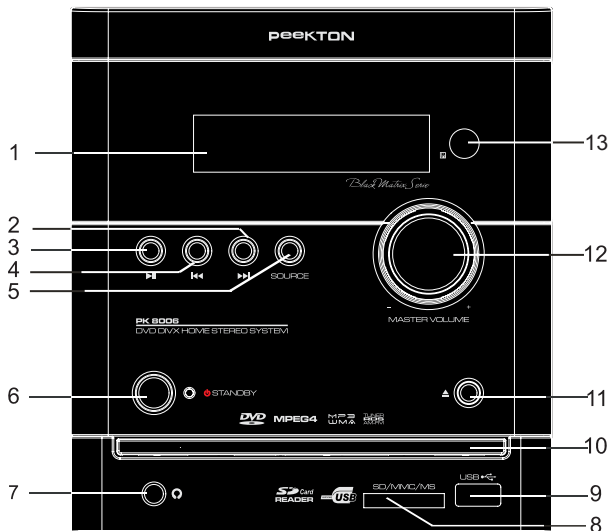


1. AFFICHEUR : Il contient toutes les indications sur le fonctionnement.
2. Touche saut avant : Permet le saut en lecture d'un CD ou d'un DVD vers la page suivante.
3. Touche PLAY/PAUSE : Permet de démarrer ou arrêter temporairement la lecture du disque.
4. Touche saut arrière : Permet le saut en lecture d'un CD ou d'un DVD vers la plage précédente.
5. Permet de commuter votre produit entre le mode DVD ou RADIO.
6. POWER ON/OFF : Si vous enfoncez la touche l'appareil s'allume. Si vous appuyez une deuxième fois l'appareil s'éteint.
7. Prise casque : Permet la connexion d'un casque.
8. Port SD/MMC/MS : Permet l'insertion d'une clé SD/MMC/MS.
9. Port USB : Permet l'insertion d'une clé USB.
10. Tiroir du lecteur de disque.
11. Touche OPEN/CLOSE : Permet d'ouvrir ou fermer le tiroir du lecteur de disque.
12. Bouton VOLUME : Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
13. Récepteur de télécommande.



## 2 Les fonctions

### 2.4 Façade arrière

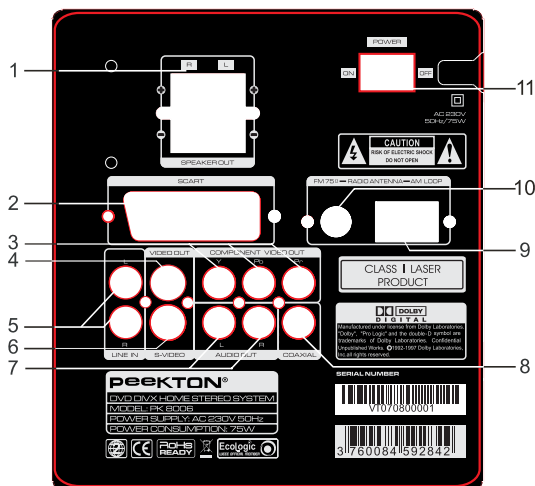

1. SORTIE HAUT-PARLEUR  
Connecte l'amplificateur aux haut-parleurs.

2. PRISE PERITEL AV  
Connectez le lecteur à l'entrée AV de votre téléviseur s'il est muni d'une prise Péritel.

3. SORTIE COMPONENT VIDEO  
La meilleure qualité d'image sera obtenue par la sortie Y, Pb,Pr, si votre téléviseur est compatible.

4. SORTIE VIDÉO (signal vidéo)  
Connectez le lecteur à l'entrée vidéo de votre téléviseur à l'aide d'un cordon CINCH.

5. ENTREE AUDIO AUXILIAIRE  
Connectez une source audio auxiliaire.

6. SORTIE S-VIDEO  
Pour une meilleure qualité d'image, utilisez le câble S-Vidéo en le connectant à l'entrée S-Vidéo de votre téléviseur.

7. SORTIE ANALOGIQUE AUDIO  
Branchez aux prises femelles audio de votre téléviseur, récepteur audio/vidéo.

8. SORTIE AUDIO DIGITALE NUMERIQUE  
Connectez le lecteur à l'entrée audio numérique d'un amplificateur muni d'un décodeur Dolby digital coaxiale.

9. ANTENNE CIRCULAIRE AM  
Connectez à l'antenne AM (fournie).

10. ANTENNE COAXIALE FM  
Connectez à l'antenne FM (fournie).

11. CORDON ELECTRIQUE  
A connecter à la source d'alimentation

**Remarque importante :** Référez-vous au manuel de votre récepteur pour savoir si votre TV prend en charge le balayage progressif. Si le balayage progressif est pris en charge, suivez les instructions du manuel pour configurer votre récepteur en mode balayage progressif. Il peut n'y avoir aucune sortie d'image si la sortie est connectée à une TV ou à un dispositif d'affichage non compatible avec le format ci-dessus.

## 3 ► Choix de la connexion

### ► 3.1 Avant de commencer

Les illustrations suivantes montrent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo qui vous ont été fournis avec l'appareil.

Pour déterminer les meilleures liaisons à faire avec vos appareils audio/vidéo, consultez les manuels des appareils qui doivent être reliés.

#### NOTE

Avant de procéder aux raccordements ou à une modification des raccordements, placez l'appareil en veille à l'aide de la touche ON/OFF puis débranchez la fiche du cordon d'alimentation.

Insérez complètement les fiches dans les prises.


Des connexions lâches peuvent provoquer des interférences sonores ou autres.

### ► 3.2 Connexion du système Hifi

Connectez les haut-parleurs (D/G) à l'ampli avec le câble Ampli (fourni).

Connectez l'antenne FM (fournie) à l'entrée antenne.

Connectez l'antenne AM (fournie) à l'entrée antenne.

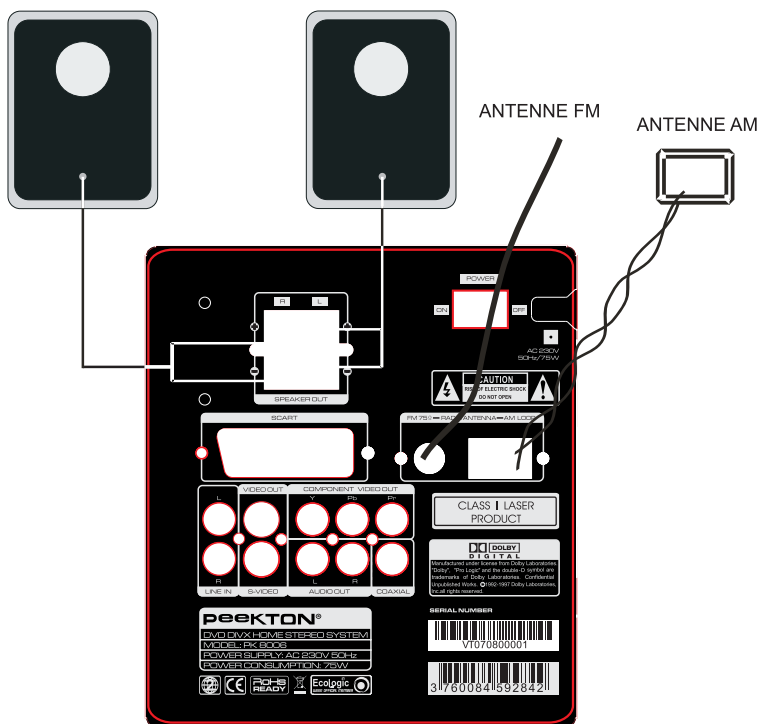

## 3 ► Choix de la connexion


### ► 3.3 Raccordement à votre téléviseur

#### ► S-Vidéo, Vidéo

- S-VIDEO : Le cordon S-VIDEO ne véhicule que la vidéo, il est donc nécessaire de rajouter le cordon AUDIO (Rouge et Blanc).


- VIDEO : Le cordon VIDEO (jaune) ne véhicule que la vidéo, il est donc nécessaire de rajouter le cordon AUDIO (Rouge et Blanc).

- SCART : Le cordon SCART véhicule le son et l'image, aucun autre cordon n'est nécessaire.

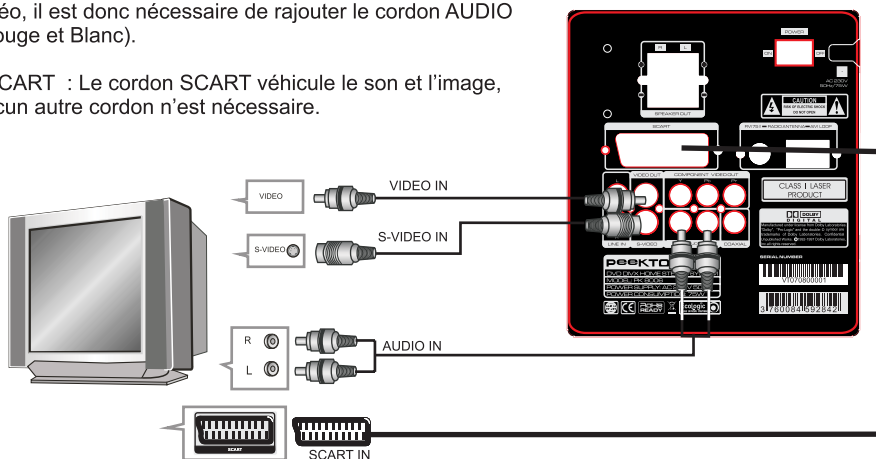

#### ► YUV / YPbPr

- YUV : L'information image en YUV est véhiculée par 3 cordons et ne possède pas d'informations sonores, il est donc nécessaire de rajouter le cordon AUDIO (Rouge et Blanc).

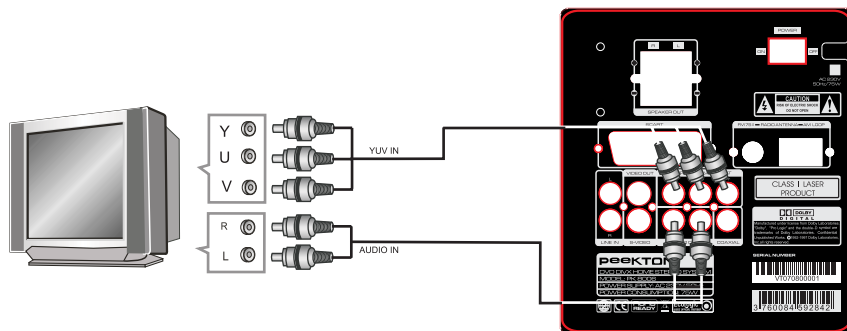


## 3 ► Choix de la connexion

### ► 3.4 Raccordement à un système audio vidéo

#### ► Raccordement à un système simple

- Reliez la sortie VIDEO (exemple ci-dessous), S-VIDEO ou SCART de votre appareil sur votre téléviseur puis la sortie audio MIX L et MIX R (Rouge et Blanc) de votre appareil sur votre amplificateur stéréo ou Pro Logic Surround.

NOTE : En SCART, baissez le volume sur votre TV.

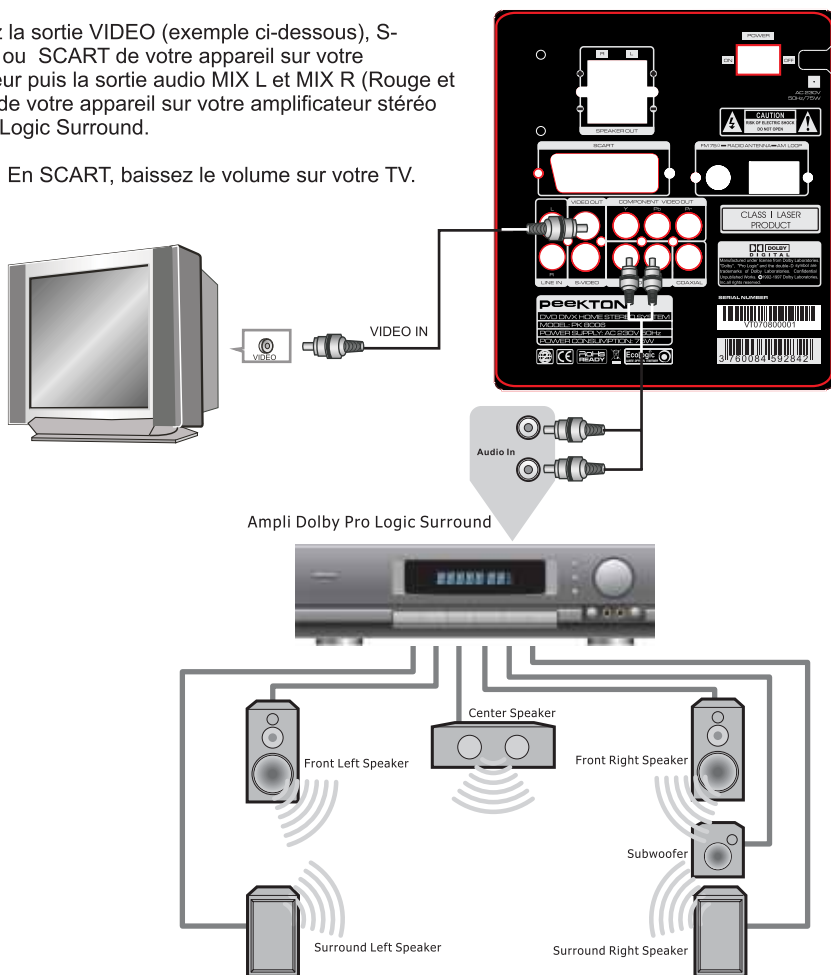


# 3 ► Choix de la connexion

## ► 3.4 Raccordement à un système audio vidéo (suite)

### ► Raccordement à un système Ac3 ou DTS


- Reliez la sortie VIDEO (exemple ci dessus), S-VIDEO, ou SCART de votre appareil sur votre téléviseur puis la sortie AUDIO DIGITALE COAXIALE de votre appareil sur votre amplificateur AC3 / DTS.

NOTE : En SCART baissez le volume sur votre téléviseur.

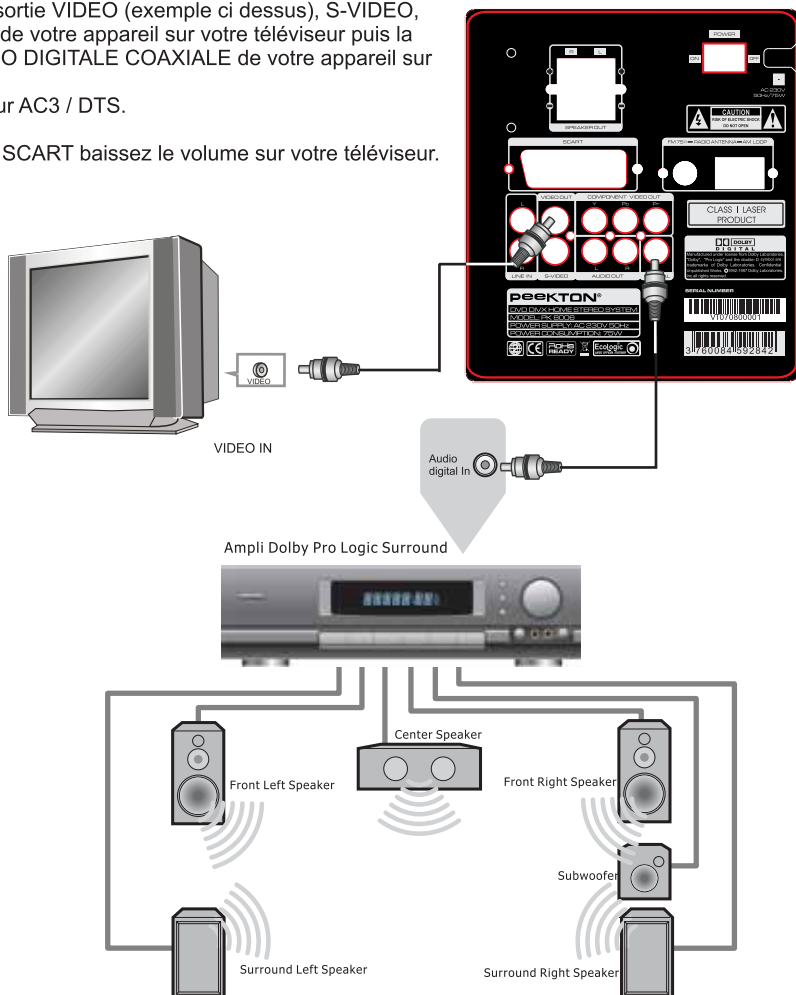

## 4 ► Fonctions du lecteur CD/DVD

### ► 4.1 Afficheur

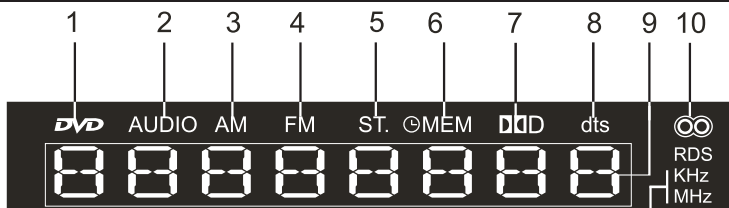

1. Lecture d'un disque DVD.
2. Lecture d'un disque audio.
3. Radio en AM.
4. Radio en FM.
5. Réception d'une station FM en stéréo.
6. Mémoire.
7. Lecture d'une piste Dolby Digital.
8. Lecture d'une piste DTS.
9. Affichage du chapitre et de la piste en DVD, de la fréquence ou de l'information RDS en radio.
10. Information de la réception d'une radio RDS.
11. Gamme de fréquence.

### ► 4.2 Sélection du type de standard TV



**IMPORTANT :** Les lecteurs DVD utilisent un signal PAL, NTSC ou Automatique en sortie vidéo. Si vous constatez une image en noir et blanc sur votre TV, cela provient du fait que votre TV est toujours en mode SECAM (Système de diffusion couleur pour la France) alors que le lecteur de DVD envoie un signal PAL.

Il faut donc impérativement commuter en mode manuel votre TV de SECAM vers PAL.

En règle générale toutes les TV commercialisées en France depuis 10 ans sont équipées d'un système PAL/SCAM.


Appuyez sur la touche SETUP de votre télécommande puis à l'aide du bouton FLECHE DROIT, choisissez la page "PAGE PREFERENCES". Sélectionnez TYPE TV puis PAL ou NTSC.

**NOTE :** Opération sans CD/DVD dans le lecteur.

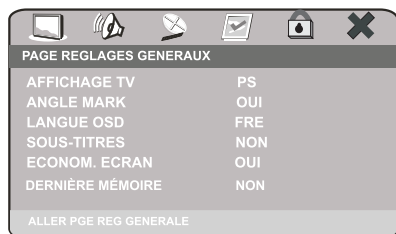

# 4 ► Fonctions du lecteur CD/DVD

## ► 4.3 Lecture d'un CD / DVD

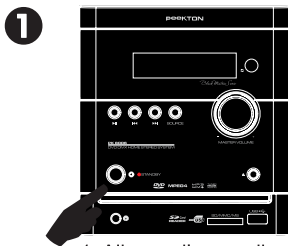


1. Allumez l'appareil.







2. Commutez la source de l'appareil sur DVD à l'aide de la télécommande.

Appuyez sur la touche SOURCE (éventuellement à plusieurs reprises) jusqu'à la sélection de la source DVD.



3. Ouvrez le tiroir pour y insérer un CD/DVD.

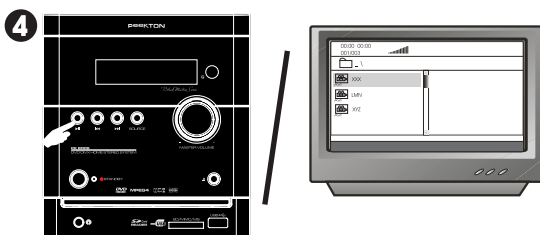

4. Lorsque vous lisez un DVD du commerce, le menu s'affiche directement. Lorsque vous lisez un CD/DVD de données, un menu comme affiché ci-dessus apparaît à l'écran. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire à l'aide des flèches  ou  de la télécommande puis appuyez sur ENTER ou sur le bouton  de l'appareil.



SAUT DE PISTE ARRIERE



SAUT DE PISTE AVANT




AVANCE RAPIDE



RETOUR RAPIDE




STOP



## 4 ► Fonctions du lecteur CD/DVD

### ► 4.4 Affichage des informations (OSD)



Lorsqu'un DVD est en lecture vous pouvez accéder à certaines informations.

Appuyez sur le bouton OSD séquentiellement pour afficher :


- Le temps écoulé et le n° de chapitre en cours.
- Le temps restant et le n° de chapitre en cours.
- La durée écoulée sur le chapitre en cours.
- La durée restante sur le chapitre en cours.
- Affichage désactivé.

### ► 4.5 Fonction SOUS-TITRE

Appuyez sur la touche SUB-T de la télécommande pour changer la langue des sous-titres. Cet appareil gère jusqu'à 32 pistes de sous-titres différentes.

Pour désactiver les sous-titres, appuyez jusqu'à l'obtention de l'information "Subtitle OFF"

**Important :** Pour pouvoir afficher les sous-titres, ces derniers doivent être présents sur le DVD que vous lisez. Pour cela vérifiez sur la pochette de votre film la liste des sous-titres disponibles.

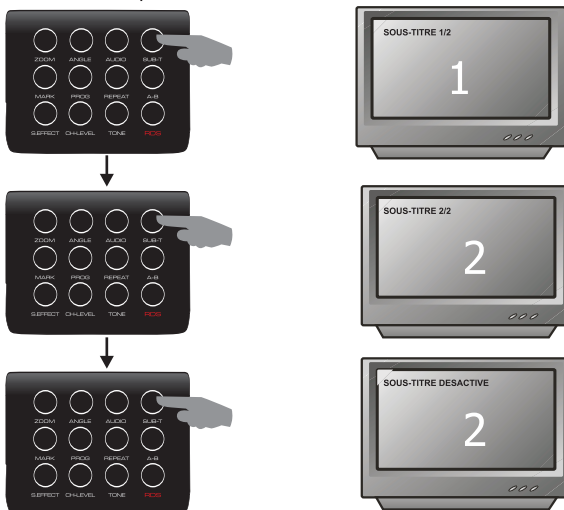




## ▶ 4 Fonctions du lecteur CD/DVD

### ▶ 4.6 Fonction ANGLE

Certains films sont tournés en multi-angles, c'est à dire que vous avez le choix de visionner le film sous différents angles de vue. En général cette information est indiquée sur la pochette du DVD. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, il faut l'activer au préalable dans le Menu Réglages Généraux du SETUP (voir chapitre 5).

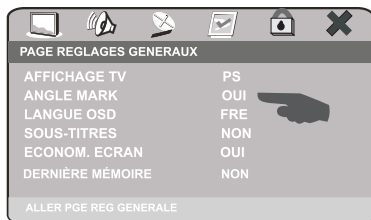

Lors de la lecture d'un film, si un ou plusieurs angles sont disponibles, le logo ci-dessous s'affiche.



Si plusieurs angles sont disponibles, appuyez sur la touche ANGLE de votre télécommande pour les sélectionner.

### ▶ 4.7 Fonction AUDIO



Cette fonction permet de changer les pistes "SON" ou "LANGUES". Appuyez sur la touche AUDIO pour changer la langue. Cette unité gère 8 pistes audio différentes.

**Important :** La liste des modes audio ou langue disponibles est imprimée sur la pochette de votre film.


**Attention :** Certains DVD ne le permettent pas.



## ▶ 4 Fonctions du lecteur CD/DVD

### ▶ 4.8 Fonction A-B


Cette fonction vous permet de lire en boucle une séquence que vous sélectionnez. Appuyez sur cette la touche A-B une fois pour marquer le début (A), puis une autre fois pour marquer la fin (B) de la séquence à lire en boucle. La lecture de cette séquence s'effectuera en boucle jusqu'à ce que vous appuyez une nouvelle fois sur la touche A-B.

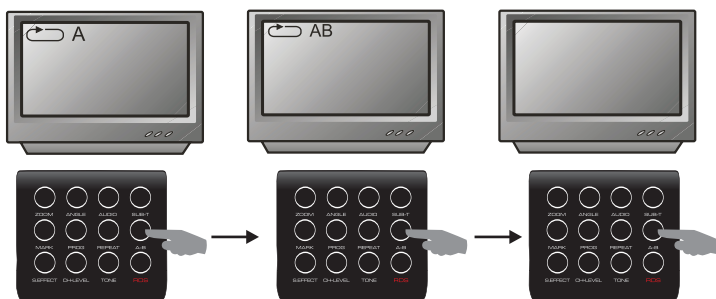

### ▶ 4.9 Fonction REPETITION

En appuyant sur la fonction REPEAT, vous pouvez lire indéfiniment un chapitre, un titre ou tout le film. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le type de répétition souhaitée. Pour arrêter la fonction, appuyez une dernière fois sur REPEAT. Selon le type de disque en lecture les informations suivantes s'affichent :


DVD

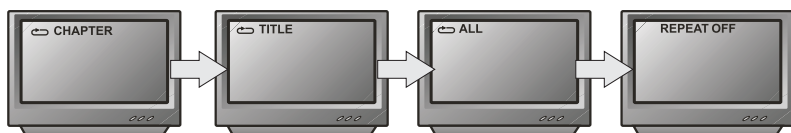

SVCD VCD CD AUDIO




Mp3 DIVX WMA

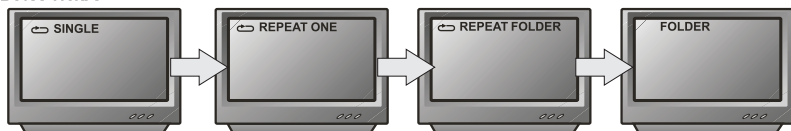


## 4 ► Fonctions du lecteur CD/DVD


### ► 4.10 Lecture d'une carte SD ou d'une clé USB




1. Allumez l'appareil.



2. Insérez la carte SD/MMC/MS ou la clé USB dans l'appareil.




3. Commutez la source de l'appareil sur CD/DVD à l'aide de la télécommande. Appuyez (éventuellement à plusieurs reprises) sur la touche SOURCE jusqu'à la sélection de la source CD/DVD.



4. Ensuite, pressez la touche USB pour voir apparaître le contenu de votre clé USB/Carte SD/MMC/MS.

Le contenu de votre périphérique s'affiche de la manière suivante. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire à l'aide des flèches ou de la télécommande puis appuyez sur ENTER ou sur le bouton ► de l'appareil.




Affichage des informations  
Affichage du dossier en cours de lecture

Bar de défilement

Zone de pré-visualisation des images

## 5 ► Configuration des menus du lecteur CD/DVD

### ► 5.1 Menu SETUP (paramétrage de l'unité)




En appuyant sur la touche SETUP, le menu principal apparaît.

**NOTE :**

Une fois que vous avez accès au menu SETUP, utilisez les touches "Flèches" pour vous déplacer dans les menus puis valider votre choix en utilisant la touche ENTER. Vous accédez alors aux sous-menus. Utilisez les flèches pour sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur ENTER pour valider.


Après avoir appuyé sur SETUP le menu suivant apparaît.

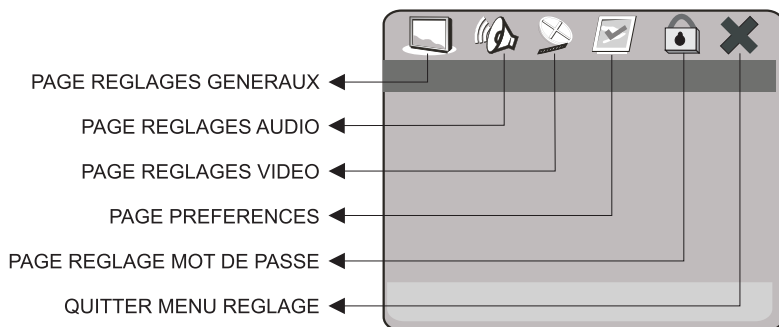

# 5

## ► Configuration des menus du lecteur CD/DVD

### ► 5.2 Menu REGLAGES GENERAUX

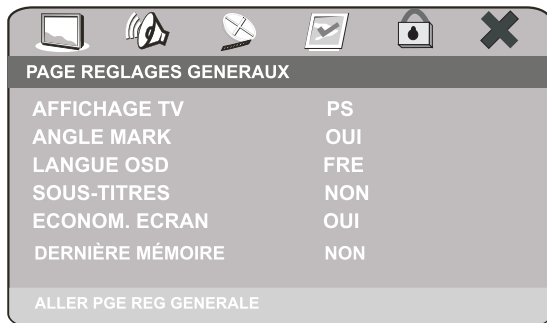

**1) AFFICHAGE TV** : Permet de changer le type d'écran TV entre :

- 4:3 Pan Scan
- 4:3 Letter Box
- 16:9

**2) ANGLE MARK** : Affiche le logo "Angle" lorsque vous visionnez un film avec la fonction multi-angles.

- OUI
- NON

**3) LANGUE OSD** : Permet de sélectionner la langue d'affichage des menus de l'appareil.

- ANGLAIS
- FRANCAIS
- ALLEMAND
- ESPAGNOL

**4) SOUS-TITRE** : Permet d'activer l'affichage des sous-titres.

- OUI
- NON

**5) ECONOM. ECRAN** : Permet d'activer l'économiseur d'écran pour ne pas marquer le tube de votre TV.

- OUI
- NON


**6) DERNIÈRE MÉMOIRE**

- OUI
- NON

## 5 ► Configuration des menus du lecteur CD/DVD

### ► 5.3 Menu REGLAGES AUDIO

Le menu suivant s'affiche lorsque vous demandez la page : PAGE REGLAGES AUDIO.

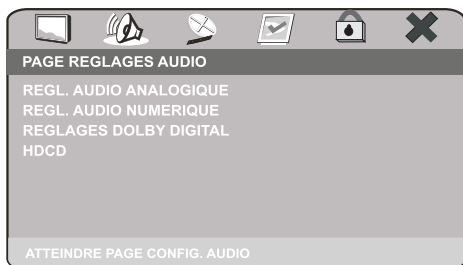


1) **REGL. AUDIO ANALOGIQUE** : Permet de rentrer dans la page : PAGE REGLAGES SORTIE ANALOG. avec le menu suivant :



**DOWNMIX**: Permet de régler la sortie audio analogique:

- G/D (Gauche/Droite)
- STEREO (STR)

2) **REGL. AUDIO NUMERIQUE** : Permet d'accéder à la page PAGE REGLAGES SORTIE NUM avec le menu suivant :

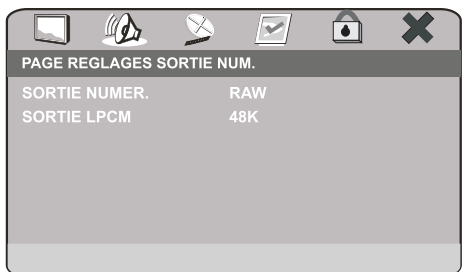

**SORTIE NUMER.** : Permet de configurer la sortie numérique (coaxiale) du lecteur :

- SPDIF OFF (sortie numérique inactive)
- TOUS (signaux transmis à l'état brut)
- MIC seulement (tout est transmis en PCM)

**SORTIE LPCM** : Permet de régler le type d'échantillonnage :


- 48 K (par défaut)
- 96 K

# 5

## ► Configuration des menus du lecteur CD/DVD


### ► 5.3 Menu REGLAGES AUDIO (suite)

3) **REGLAGES DOLBY DIGITAL** : Permet de rentrer dans la page : CONFIG. DOLBY DIGITAL avec le menu suivant :

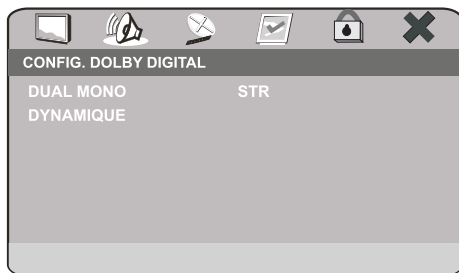


**DUAL MONO** : Permet de choisir le type de sortie audio :

- STEREO (stéréo classique)
- L-MONO (mixé sur le canal gauche)
- R-MONO (mixé sur la canal droit)
- MIXAGE MONO (mono sur les 2 canaux)



**DYNAMIQUE** : Permet de configurer le filtre audio afin de diminuer l'amplitude entre les séquences audio à volume élevé et celles à volume faible (explosions, dialogues,... dans le film lu).

4) **REGLAGE HDCD** : Permet d'accéder à la page --PAGE DE CONFIG HDCD-- Les HDCD sont des disques audio dont l'échantillonnage est supérieur à celui des CD audio classiques. Toutefois, ces disques ne sont quasiment plus distribués en Europe.

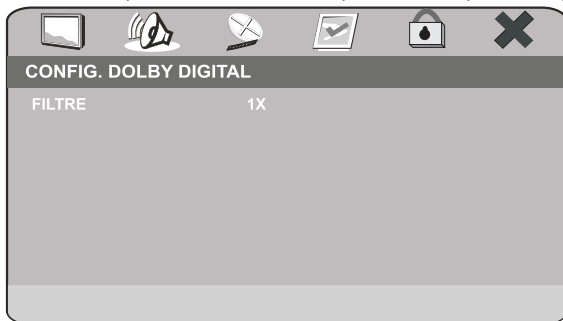

**FILTRE** : Applique un filtre simple ou double sur l'échantillonnage de vos disques musicaux HDCD. Toutefois ces disques ne sont aujourd'hui plus commercialisés.


- NON
- 1X
- 2X

# 5

## ► Configuration des menus du lecteur CD/DVD

### ► 5.4 Menu REGLAGES VIDEO

Le menu suivant s'affiche lors que vous demandez la page : **PAGE REGLAGES VIDEO**.

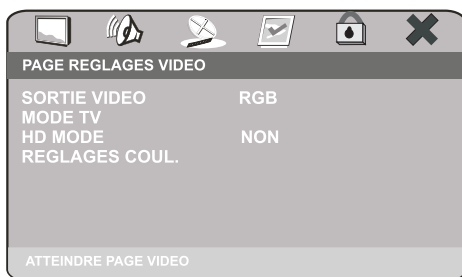

**1) SORTIE VIDEO :** Permet de choisir le type de sortie vidéo.


- CVBS (composite)
- YUV (composante)
- RGB (Rouge, Vert, Bleu)

**2) MODE TV :**

- PROGRESSIF
- ENTRELACEMENT

**3) HD MODE :** Permet de sélectionner une résolution pour la sortie vidéo YUV.

**4) REGLAGES COUL. :** Permet de rentrer dans la page : **REGLAGES QUALITE VIDEO** avec le menu suivant :

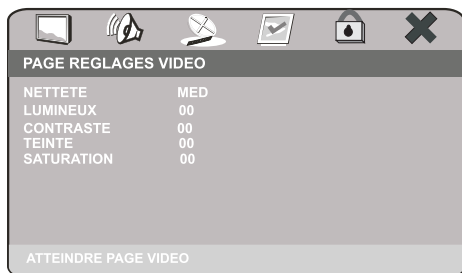

**NETTETE :** Permet le réglage de la netteté de l'image.

- HAUT
- MOYEN
- BAS

**LUMINEUX :** Permet le réglage de la luminosité.

LUMINOSITE |||||..... 0

**CONTRASTE :** Permet le réglage du contraste.

CONTRAST |||||..... 0

**TEINTE :** Permet le réglage de la teinte.

TEINTE |||||..... 0

**SATURATION :** Permet le réglage de l'intensité des couleurs.

SATURATION |||||..... 0




# 5

## ► Configuration des menus du lecteur CD/DVD

### ► 5.5 Menu PREFERENCES

Le menu suivant s'affiche lorsque vous demandez la page : PAGE PREFERENCES.

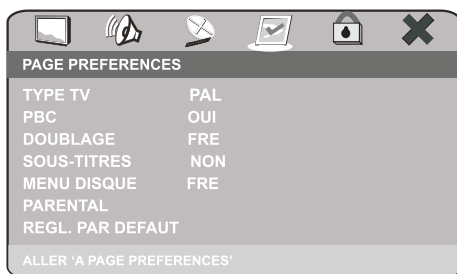

**ATTENTION :** Pour accéder au menu PREFERENCES, il ne doit pas y avoir de disque dans l'appareil.


- 1) TYPE TV :** Ce menu permet de sélectionner le standard couleur en fonction de votre télévision (PAL par défaut).
- 2) PBC :** Ce menu permet d'activer la fonction PBC. Cette fonction permet la lecture des disques VCD avec menu interactif.
- 3) DOUBLAGE :** Ce menu permet de sélectionner la langue par défaut pour la lecture des DVD-vidéo avec plusieurs pistes son.
- 4) SOUS-TITRES :** Ce menu permet de sélectionner la langue par défaut pour la lecture des DVD-vidéo avec plusieurs pistes de sous-titres.
- 5) MENU DISQUE :** Ce menu permet de sélectionner la langue par défaut pour l'affichage du menu interactif lors de la lecture d'un DVD-vidéo.
- 6) PARENTAL :** Ce menu permet de restreindre la lecture des DVD-vidéo suivant différents critères (niveaux). La lecture est alors possible uniquement avec le mot de passe parental.
- 7) REGL. PAR DEFAUT :** Ce menu permet de rétablir tous les réglages d'origine (usine) de l'appareil. Il s'agit d'une réinitialisation des réglages par défaut.

# 5

## ► Configuration des menus du lecteur CD/DVD

### ► 5.6 Menu REGLAGES MOT DE PASSE

Le menu suivant s'affiche lorsque vous demandez la page : PAGE REGLAGES MOT DE PASSE.

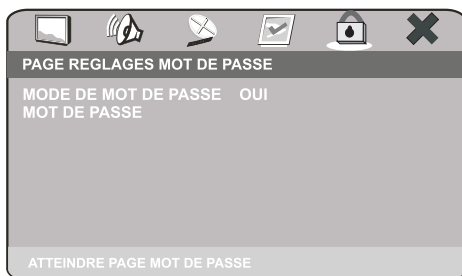


**1) MODE DE MOT DE PASSE** : Ce menu permet d'activer la fonction mot de passe sur le lecteur.

- OUI
- NON

**2) MOT DE PASSE** : Ce menu permet de changer de mot de passe.

- CHANGER : Permet d'afficher le menu suivant.

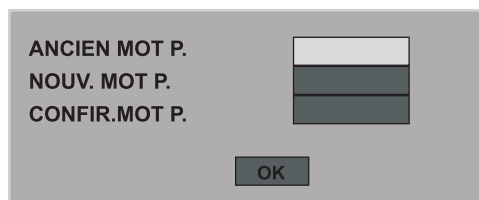

ANCIEN MOT P. : Saisissez ici le mot de passe actuel (5 caractères maximum).

NOUV. MOT P. : Saisissez ici le nouveau mot de passe (5 caractères maximum).

CONFIR.MOT P. Confirmez ici le nouveau mot de passe (5 caractères maximum).

Saisissez ensuite OK

**NOTE : LE MOT DE PASSE PAR DEFAUT EST :6800**

## ▶ 5 Configuration des menus du lecteur CD/DVD

### ▶ 5.7 Menu QUITTER REGLAGES









Le menu suivant symbolisé par la croix permet de sortir du SETUP



Lorsque vous êtes dans le menu ci dessus, appuyez sur la touche ENTER de votre télécommande pour sortir du SETUP.

# 6 ▶ Synoptique SETUP





## ▶ 6.1 Page réglages généraux

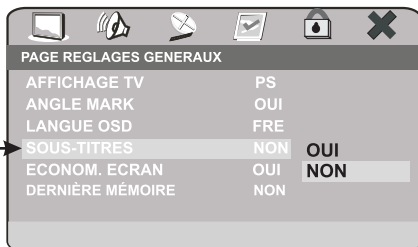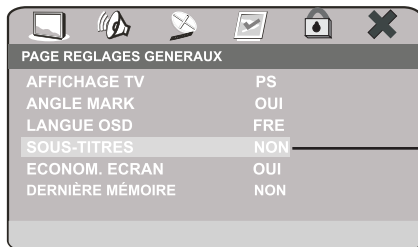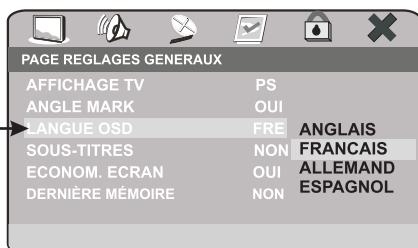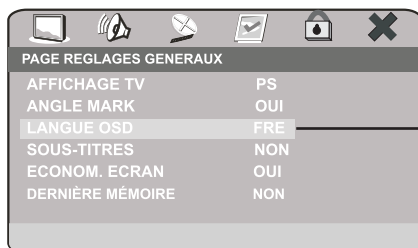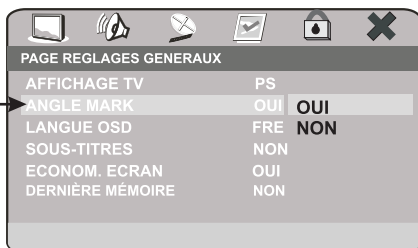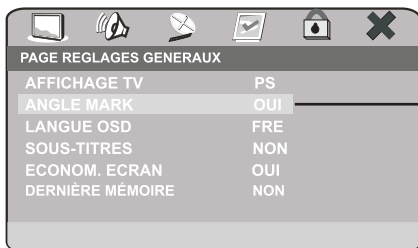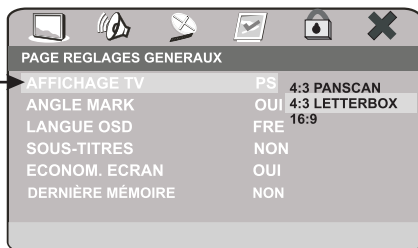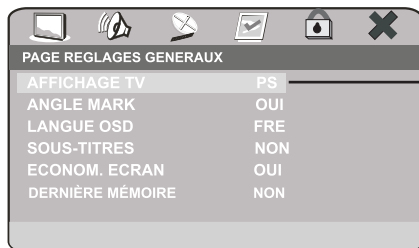





FRANÇAIS

# 6 ▶ Synoptique SETUP

## ▶ 6.1 Page réglages généraux (suite)




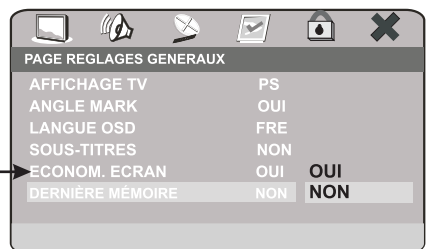
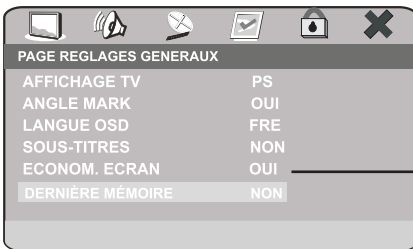
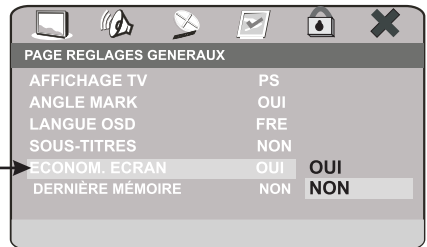
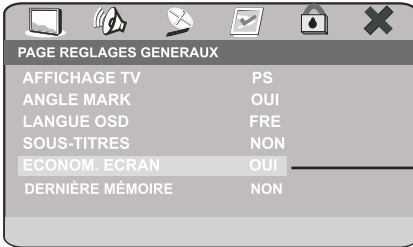


## ▶ 6.2 Page réglages audio

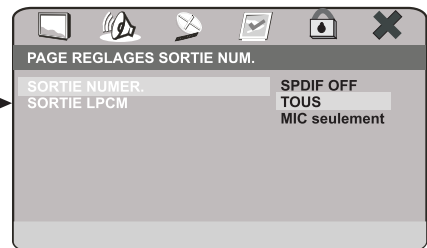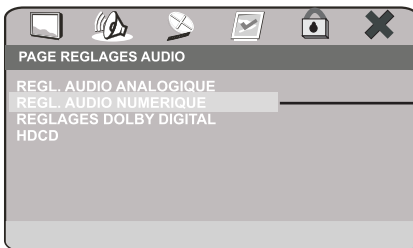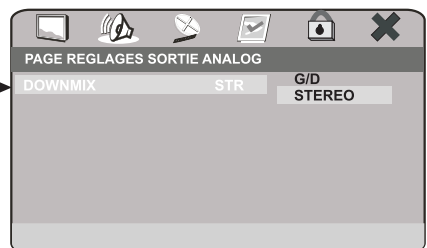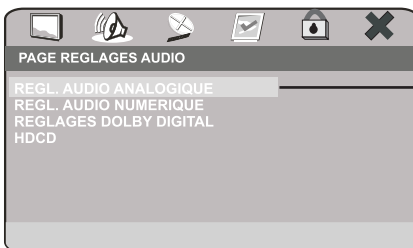

# 6 ▶ Synoptique SETUP







## ▶ 6.2 Page réglages audio (suite)

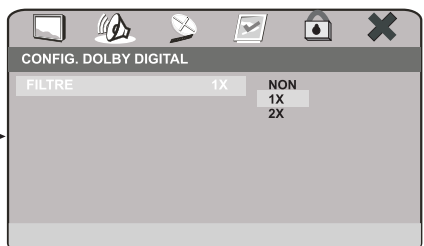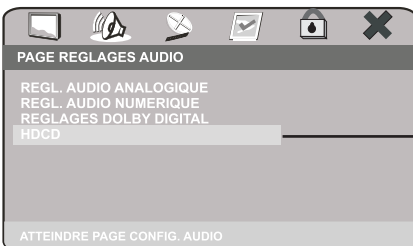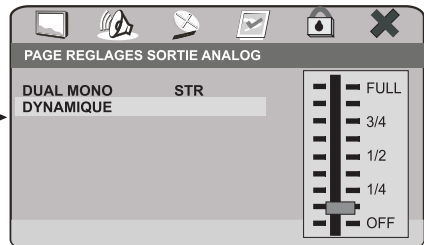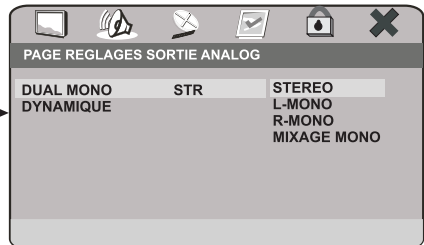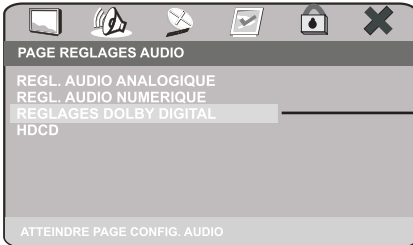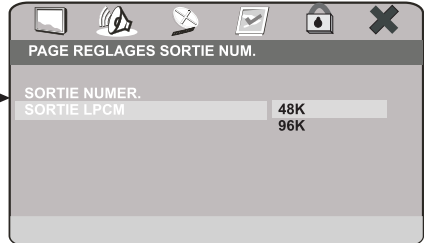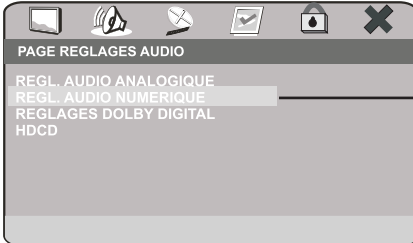

FRANÇAIS


# 6 ▶ Synoptique SETUP

## ▶ 6.3 Page réglages vidéo

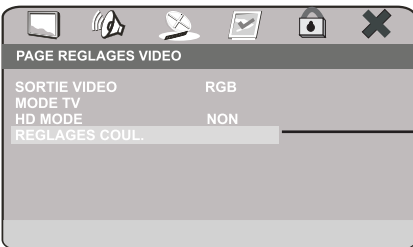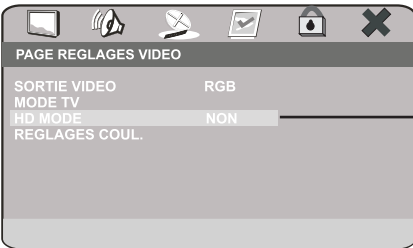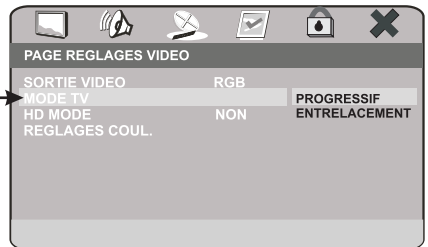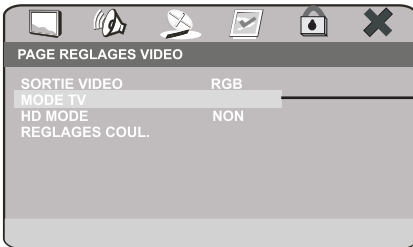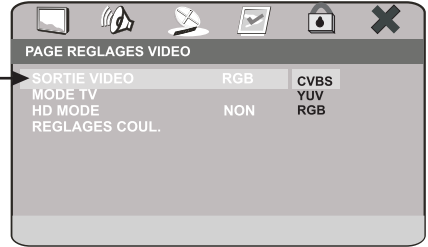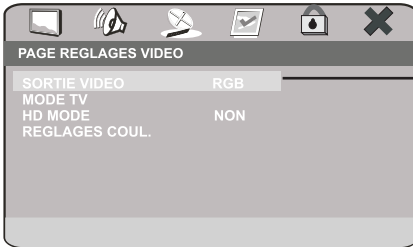

# 6 ▶ Synoptique SETUP









## ▶ 6.3 Page réglages vidéo (suite)

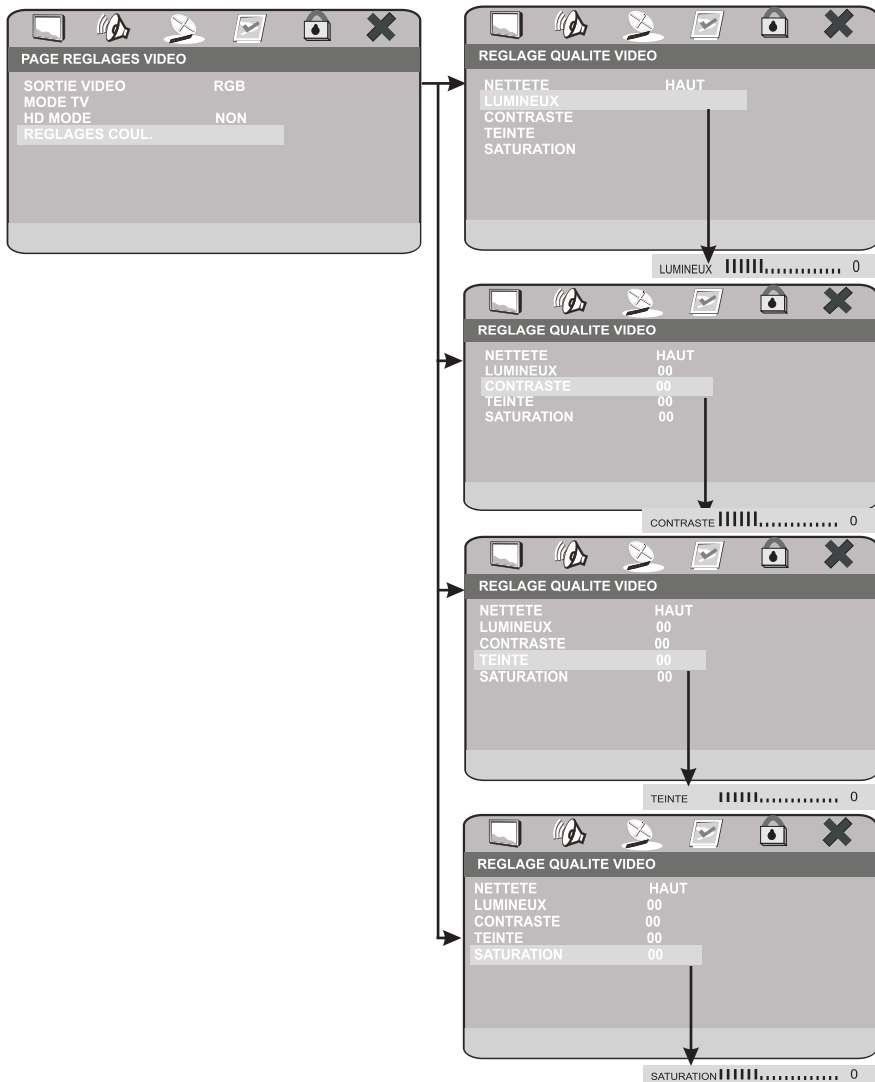



# 6 ▶ Synoptique SETUP







## ▶ 6.4 Page PREFERENCES

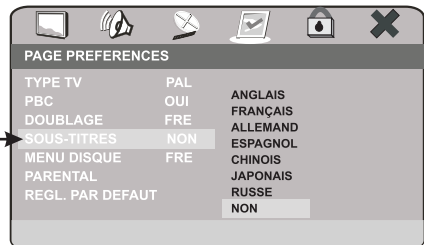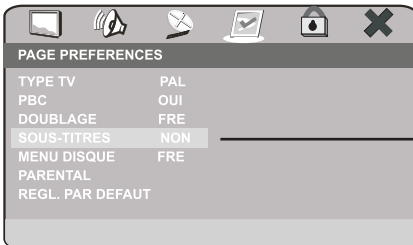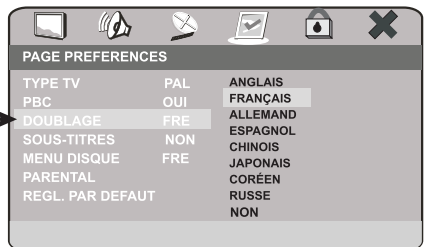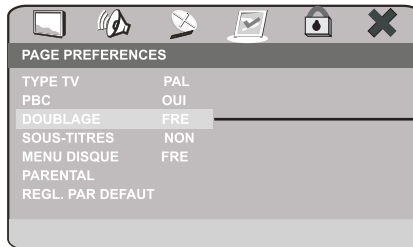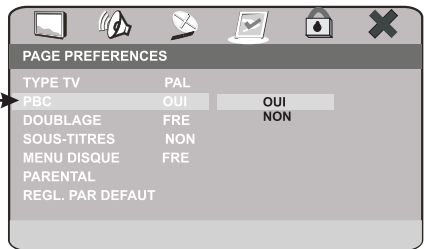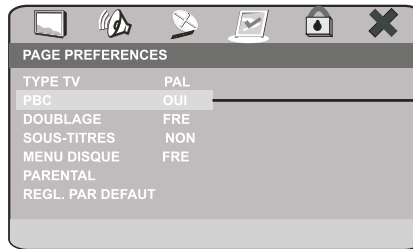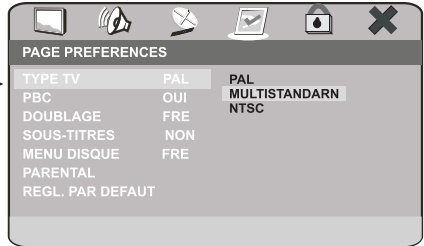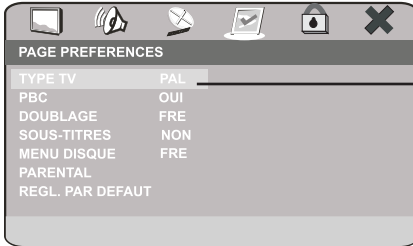

FRANÇAIS

# 6 ▶ Synoptique SETUP


## ▶ 6.4 Page PREFERENCES (suite)

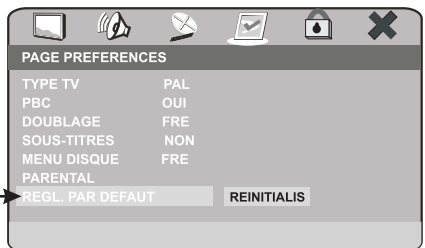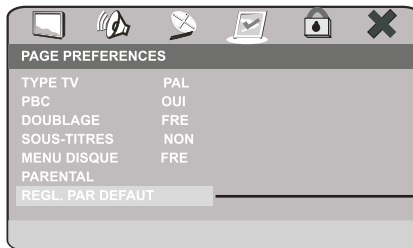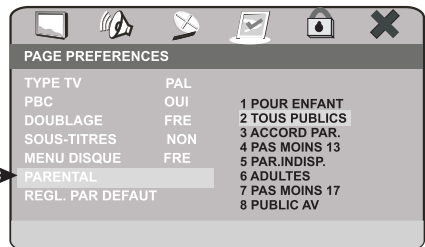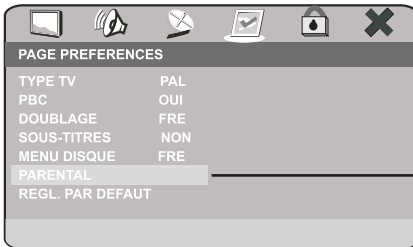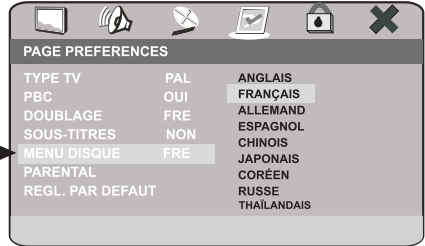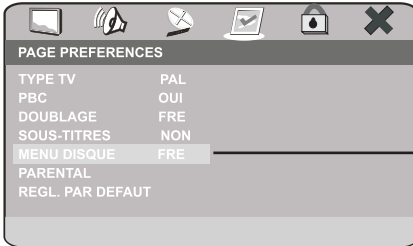

FRANÇAIS


# 6 ▶ Synoptique SETUP

## ▶ 6.5 Page REGLAGES MOT DE PASSE

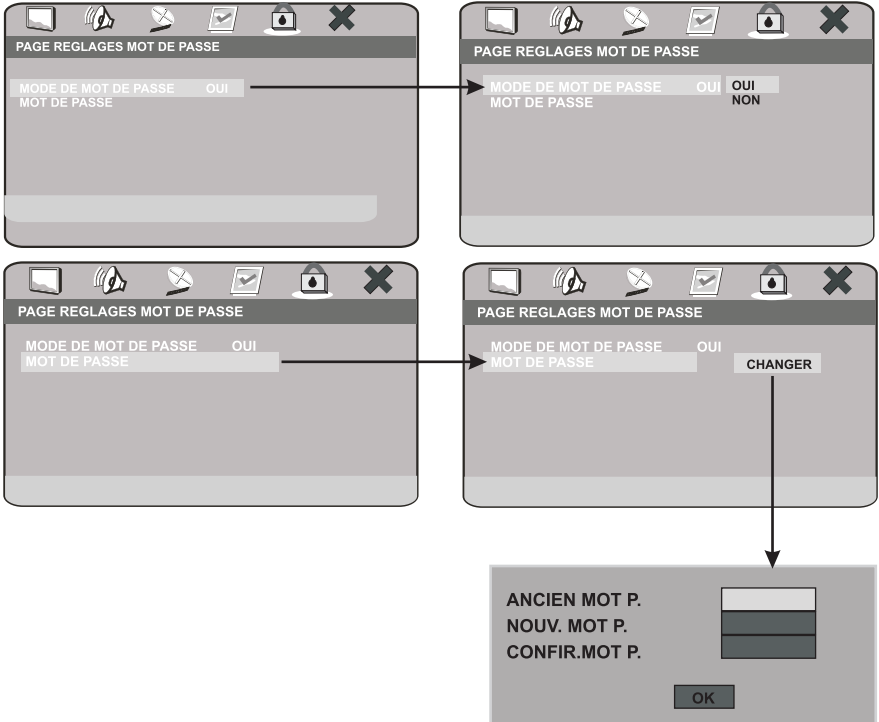

## 7 ► Fonctions Radio

### ► 7.1 Recherche des stations



**ATTENTION** : Les fonctions liées au fonctionnement de la radio sont en ROUGE.


A l'aide du bouton **AM/FM** sélectionnez la gamme d'ondes que vous désirez.

Recherchez votre station à l'aide d'une des deux touches **SEARCH** haut ou bas.

Maintenez le bouton enfoncé pour une recherche automatique de la station suivante.

Appuyez séquentiellement pour une recherche manuelle.

### ► 7.2 Mémorisation automatique des stations radio



A l'aide du bouton **AM/FM** sélectionnez la gamme d'ondes que vous désirez.

Maintenez enfoncé le bouton **AUTO** pendant 2 secondes pour débuter la recherche automatique de stations radio.

La première station atteinte est enregistrée dans la mémoire sur la chaîne 1.

Les stations suivantes sont automatiquement sauvegardées dans l'ordre de réception.

### ► 7.3 Mémorisation manuelle des stations radio

Lorsque vous écoutez une station radio que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur la touche **MEMORY** puis choisissez l'emplacement mémoire à l'aide des touches numériques de votre télécommande.

La station radio y est automatiquement mémorisée.

### ► 7.4 Rappel d'une station radio mémorisée



Appuyez sur un numéro de programme (0, 1, 2, 3...) sur le clavier numérique de façon à appeler la station mémorisée désirée.

Ex : Pour appeler la mémoire 12 appuyez sur la touche 10+ puis 2.


Ou appuyez sur **RADIO+/-** pour aller à la station mémorisée précédente ou suivante.

#### Remarque :

**Si une station FM ne peut être sauvegardée automatiquement en raison d'une faible réception, la sauvegarde manuelle permet de trouver la station et de la mémoriser.**

## 8

## ► Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez les piles de la télécommande. Changez-les au besoin.</li> <li>- Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 8m.</li> <li>- Retirez les piles et maintenez une ou plusieurs touches pendant quelques minutes pour réinitialiser le processeur de la télécommande. Remettez les piles et essayez de nouveau.</li> </ul>
L'unité ne se met pas en route	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le cordon d'alimentation est-il branché au secteur?</li> <li>- Vérifiez que vous n'avez pas activé le commutateur d'alimentation sur OFF.</li> </ul>
La lecture du disque ne se fait pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez l'installation du disque: étiquette sur le dessus</li> <li>- Le disque est-il compatible avec les formats du lecteur?</li> <li>- Essayez d'autres disques du même type</li> <li>- Le disque est-il sale ou rayé?</li> </ul>
Aucun son en mode 5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le son 5.1 ne s'entend que dans les conditions suivantes</li> <li>A) Le lecteur DVD doit être correctement raccordé à un système amplifié home cinéma.</li> <li>B) Le disque lu doit avoir une bande son 5.1</li> <li>- Vérifiez que le disque porte les mentions DTS ou Dolby</li> <li>- Vérifiez que la sortie audio correspondante est bien activée dans le menu AUDIO.</li> </ul>
L'icône  s'affiche sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette icône s'affiche lorsque que vous souhaitez activer certaines fonctions qui ne sont pas compatibles avec le format du disque que vous lisez.</li> </ul>
Le menu Disque ne s'affiche pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez si le disque possède un menu.</li> </ul>
Le format d'écran ne peut être modifié	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le format d'affichage est fixé en fonction de son enregistrement sur le DVD.</li> </ul>
Aucun son	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez si la sélection Sortie Numérique est correctement activée dans le menu AUDIO.</li> </ul>
Pas d'affichage vidéo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous n'êtes pas dans le bon mode vidéo.</li> <li>Appuyez séquentiellement sur le bouton VIDEO de votre télécommande jusqu'à l'obtention du signal vidéo.</li> </ul>



## ► Service après-vente

### **ASSISTANCE: 0820.03.03.03\***

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation. En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre Hot Ligne au 0820.03.03.03 (\*) qui vous indiquera la bonne marche à suivre. Lors du retour de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de bien préciser la nature de la panne constatée et de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, ainsi quela reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PeekTON, ainsi que :

- Les tentatives de réparation effectuée par une station technique non agréée.
- L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires, non conformes aux spécifications Peekton
- La modification du matériel pour le rendre conforme à de nouvelles spécifications, différentes des spécifications d'origine.
- Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- Les accidents ou catastrophe y compris les incendies, les dégâts des eaux, la foudre et les tremblements de terre.
- Les pièces d'usure normales dites consommables : piles et accus.
- Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit,
- Les accessoires égarés ou manquants,
- Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- Lors d'une mise à jour du firmware non agréé par Peekton France

En cas de panne : Faites contrôler l'unité par un technicien d'entretien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé(e),
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'unité,
- L'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité,
- L'unité ne semble pas fonctionner normalement,
- Les performances de l'unité se sont sensiblement modifiées,
- L'unité est tombée ou le coffret a été endommagé.

**N'OUVREZ PAS LE CAPOT ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITÉ VOUS-MÊME.**

**Important: Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.**

**Adresse SAV:**

**Ste NES (SAV Peekton), rue des genêts,  
Zone de la Saussaye, 45545 St Cyr En Val**

**Hot Line : 0820.03.03.03**

(\*) Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 0,15 €/mn

**Site Internet : [www.peekton.com](http://www.peekton.com)**

**Informations : [info@peekton.com](mailto:info@peekton.com)**

# ▶ 10 ▶ Spécifications

Alimentation électrique		AC ~230V/50Hz
Consommation électrique		75 W
Environnement		Température -10 ~ + 40 °C Humidité relative 5%~90% Placer horizontalement
Sortie CD/DVD	Système TV	PAL/NTSC
	Niveau sortie	1V P-P (75 Ω Synchronisation négative)
	Niveau sortie	1.0~2.2V (rms 1KHz/0dB)
	Réponse en fréquence	20Hz~20KHz
	Rapport S/B	≥ 80dB(1KHz)
	Réponse en fréquence	≥ 70dB(1KHz)
	Distorsion	≤ -60dB(1KHz)
	Pleurage et scintillement	En dessous des limites mesurables
Tuner	Bande de fréquence AM	522 ~ 1620KHz (unité=9kHz)
	Rapport S/B	46dB
	Bande de fréquence FM	87.5MHz ~108MHz
	Rapport S/B (Stéréo)	40dB
Contrôle basse		± 7dB(200Hz)
Contrôle aigu		± 7dB(10KHz)
Puissance de sortie		2x15W
Fréquence de réponse		± 1.5dB(20Hz~20KHz)


---

## Declaration of Compliance with EU RoHS Directive

**Brand Name : PEEKTON**

**Model: PK 8006**

PEEKTON declares to all partners in Europe that it has completed RoHS transition.

In 2006 PEEKTON assessed chemical substances in the components and material used in all its products and identified all components and materials containing one or more hazardous substances restricted by the RoHS directive of the European Union-namely, mercury, lead, cadmium, hexavalent chromium, PBB and PBDE. PEEKTON accomplished the non-use of these substances in almost all its products excluding applications that are under the maximum concentration values specified in the directive and those that are exempted or expected to be exempted from the RoHS directive. While to exhaust existing stocks in the company warehouse in different EU countries, PEEKTON is well prepared and will have no problem in meeting the RoHS requirement that all products put on the European market after 1<sup>st</sup> July 2006 will be free of 6 regulated substances (except the exempted).

As a kind of measures to verify the RoHS of its whole supply chain, PEEKTON is operating supply chain management program, which inspects environmental management systems of its suppliers especially focused on 6 regulated material management from 2005 and continuously educating suppliers through several environmental audit.

The RoHS directive does not specify how companies can demonstrate its RoHS compliance, but common understanding in the industry is rely on presumption of conformity and self-declaration. According to this understanding, no documentation on RoHS compliance will be needed when companies put their products on the European market, while companies will be obliged to provide documents on its RoHS compliance policy and implementation when requested to do so by market surveillance organizations of EU member states. PEEKTON has kept all records on ROHS compliance of each component and material in an electronic database to be prepared for such requests.

