

BELKIN®

**Téléphone Internet de
bureau pour Skype™**



Guide de l'utilisateur

F1PP010EN-SK

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez prendre connaissance des consignes suivantes avant de commencer à utiliser le F1PP010EN-SK.

- Lisez toujours attentivement les consignes de sécurité.
- Conservez ce Guide de l'utilisateur pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Maintenez l'appareil à l'abri de l'humidité.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable avant de le mettre en service.
- Si l'un des problèmes suivants survient, faites contrôler l'appareil par un réparateur :
 - L'appareil a été exposé à l'humidité.
 - L'appareil est tombé et est endommagé.
 - L'appareil présente des signes apparents de dégâts.
- Ne placez pas l'appareil dans une pièce humide à une distance inférieure à 1,5 m d'une source d'eau. Maintenez l'appareil éloigné de l'eau.
- N'utilisez pas le téléphone dans les environnements qui présentent un risque d'explosion.
- Maintenez et recyclez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Remarque : Skype ne permet pas d'appeler les services d'urgence. Ces appels doivent être réalisés à l'aide d'un téléphone classique ou d'un téléphone mobile.

Table des matières

1. INTRODUCTION	1
Contenu du coffret	1
Vue de face et de dos.....	2
2. CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE	3
3. INSTALLATION MATÉRIELLE	4
4. MISE EN SERVICE DU TÉLÉPHONE	6
Choix de la langue	6
Acceptation du contrat de licence	6
Ouverture d'une session Skype	6
<i>Connexion avec un compte existant</i>	6
Création d'un nouveau compte	8
5. ÉCRAN PRINCIPAL	9
6. ÉCRAN DU MENU	10
7. CONTACTS	11
Appeler un contact Skype	11
Envoyer un message vocal.....	12
Afficher un profil	12
Options avancées	13
<i>Renommer un contact</i>	13
<i>Supprimer un contact</i>	13
<i>Bloquer / débloquer un contact</i>	14
<i>Demander les détails d'un contact</i>	14
Ajouter un contact.....	14
8. HISTORIQUE	16
9. STATUT	17
Changer de statut	17
Message d'humeur	18
Mon profil	18
<i>Sélection des informations publiques</i>	18
<i>Détails privés</i>	19
Changer d'utilisateur.....	19
Déconnexion	20
10. RECHERCHE	21
11. SERVICES	22
12. PARAMÈTRES	23
Paramètres généraux	23
<i>Modification du mot de passe</i>	24

Table des matières

<i>Ouverture de session automatique</i>	25
<i>Langue</i>	25
<i>Mises à jour du logiciel</i>	26
<i>Réinitialisation</i>	26
<i>Renvoi d'appels</i>	27
<i>Transfert d'appels</i>	27
<i>Transfert vers la boîte vocale</i>	28
<i>Message d'accueil de la boîte vocale Skype</i>	28
<i>Confidentialité</i>	29
<i>Définition des appels autorisés</i>	29
<i>Appels Skypeln</i>	29
<i>Utilisateurs bloqués</i>	30
<i>Réglage des sonneries</i>	30
<i>Avertissement d'appel entrant</i>	30
<i>Sonnerie</i>	31
<i>Volume de la sonnerie</i>	31
<i>Sonneries de notification</i>	32
<i>Tonalité des touches</i>	32
<i>Heure et date</i>	33
<i>Gestion des utilisateurs bloqués</i>	33
<i>Réseau</i>	34
<i>Sélection du type de réseau</i>	34
<i>Réglages du téléphone</i>	35
<i>Luminosité</i>	35
<i>Délai de désactivation de l'écran</i>	35
<i>Informations</i>	36
<i>Avancés</i>	37
<i>Mises à jour du logiciel</i>	37
<i>Proxy réseau</i>	38
<i>Ports Skype</i>	38
<i>Options de la page du micrologiciel</i>	39
<i>Mise à jour du micrologiciel</i>	39
<i>Modification du mot de passe de la page du micrologiciel</i>	40
13.CONFORMITÉ	41

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le Téléphone Internet de bureau pour Skype F1PP010EN-SK de Belkin. Ce téléphone est conçu pour réaliser des appels via Internet à l'aide du logiciel Skype®. Le Téléphone Internet de bureau pour Skype (le téléphone) vous permet de vous servir de votre compte Skype habituel pour passer des appels Skype sans utiliser d'ordinateur.


Remarque : Vous devez disposer d'une connexion Internet active.

Belkin recommande de connecter le F1PP010EN-SK sur le port LAN libre d'un routeur.

Contenu du coffret

- Téléphone Internet de bureau pour Skype F1PP010EN-SK de Belkin
- Un combiné avec cordon en spirale
- Un pied de support détachable
- Un câble Ethernet
- Un adaptateur secteur
- Manuel de l'utilisateur sur CD-ROM
- Guide d'installation rapide

Vue de face et de dos

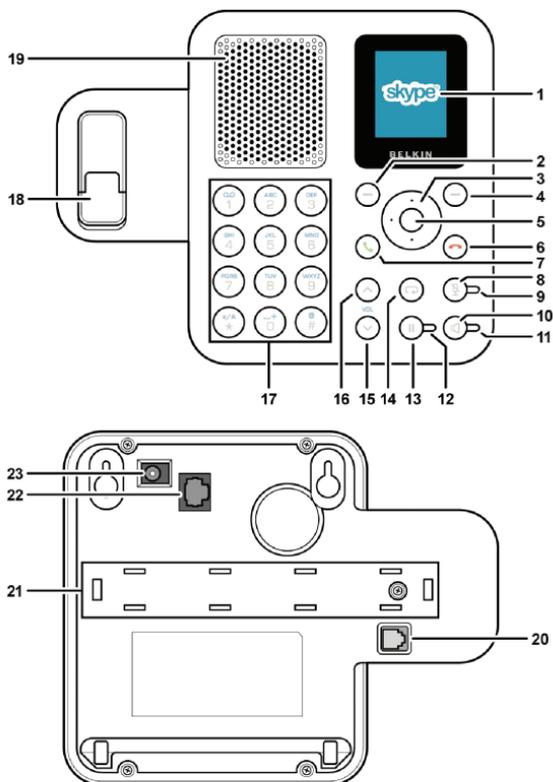

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Écran LCD | 10. Touche Haut-parleur | 17. Clavier alphanumérique |
| 2. Touche de sélection gauche | 11. Témoin Haut-parleur | 18. Crochet commutateur |
| 3. Touche de navigation droite | 12. Témoin Pause | 19. Haut-parleur mains libres |
| 4. Touche de sélection droite | 13. Touche Pause | 20. Connecteur pour combiné (RJ9) |
| 5. Touche OK/Entrée | 14. Touche Rappel | 21. Compartiment |
| 6. Touche Terminer | 15. Diminuer le volume | 22. Connecteur Ethernet (RJ45) |
| 7. Touche d'appel | 16. Augmenter le volume | 23. Prise d'alimentation |
| 8. Touche Secret | | |
| 9. Témoin Secret | | |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

section

CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE


Référez-vous au tableau ci-dessous pour l'utilisation du clavier alphanumérique. Pour la saisie des noms d'utilisateurs et des mots de passe, vous pouvez appuyer sur la touche  pour basculer entre les chiffres (123), les lettres minuscules (abc) et les lettres majuscules (ABC).

Touche	Minuscules (abc)	Majuscules (ABC)
1	. , ? ! - _ @ 1	. , ? ! - _ @ 1
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	[ESPACE] + 0	
*	Pour basculer entre : Chiffres/ Minuscules/Majuscules	
#	Sélection de caractères spéciaux	

INSTALLATION MATÉRIELLE

Procédez comme suit pour installer le Téléphone Internet de bureau pour Skype.

1. Fixez le support à l'arrière du téléphone, comme illustré.

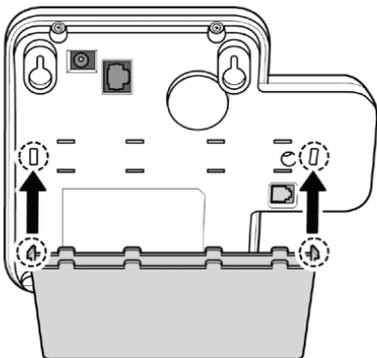

2. Branchez le combiné sur le connecteur correspondant (RJ9), comme illustré.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13


section

INSTALLATION MATÉRIELLE

3. Raccordez l'une des extrémités du câble Ethernet fourni sur le connecteur Ethernet (RJ45) du téléphone. Branchez l'autre extrémité sur le routeur réseau.

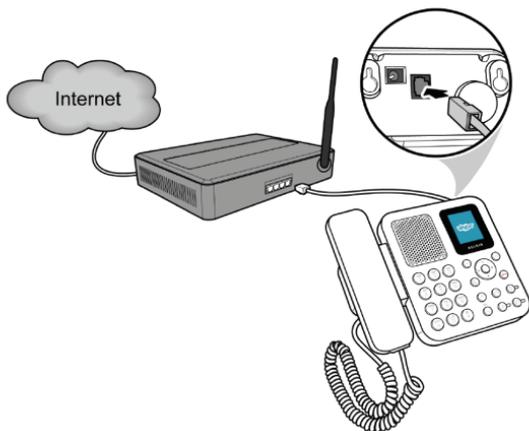

4. Branchez la petite fiche de l'adaptateur secteur sur le connecteur d'alimentation, à l'arrière du téléphone. Branchez l'adaptateur sur une prise secteur.

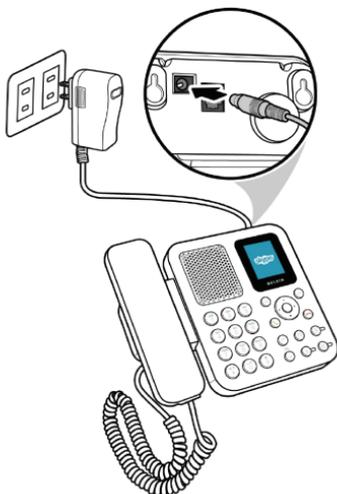

Lors de la première mise en marche du téléphone, vous devez choisir une langue, accepter le contrat de licence, puis ouvrir une session Skype ou créer un nouveau compte Skype.



Choix de la langue

- Appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner la langue de l'interface utilisateur.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.



Acceptation du contrat de licence

- Appuyez sur la touche de navigation bas pour lire le contrat de licence.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour accepter.

Ouverture d'une session Skype

Vous pouvez configurer votre téléphone pour utiliser un compte Skype existant ou créer un nouveau compte.



Connexion avec un compte existant

- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Ouverture de session Skype.**
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.



- Saisissez votre pseudonyme Skype à l'aide du clavier alphanumérique.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MISE EN SERVICE DU TÉLÉPHONE



- Saisissez votre mot de passe Skype à l'aide du clavier alphanumérique.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour que le téléphone mémorise le pseudonyme et le mot de passe de votre compte Skype.
- Si vous ne souhaitez pas enregistrer votre mot de passe, appuyez sur la touche de sélection droite.

Remarque : Si vous choisissez d'enregistrer votre pseudonyme et votre mot de passe Skype pour une ouverture de session automatique, le téléphone se connectera automatiquement à ce compte lors de sa mise en marche.

Si vous choisissez d'enregistrer les identifiants du compte pour une connexion automatique, le téléphone ouvre une session et affiche l'écran de veille principal.




Si vous choisissez de ne pas enregistrer les identifiants du compte, le téléphone affiche directement l'écran de veille principal.

Création d'un nouveau compte



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Créer un nouveau compte**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.



- À l'aide du clavier alphanumérique, saisissez un pseudonyme Skype unique de 6 à 32 caractères.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Entrez un mot de passe de 4 à 20 caractères.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Entrez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.

Remarque : Veillez à la confidentialité de votre pseudonyme et de votre mot de passe Skype.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

ÉCRAN PRINCIPAL

L'écran suivant s'affiche une fois votre session Skype ouverte.
Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le **Menu** ou sur
la touche de sélection droite pour accéder aux **Contacts**.



À partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu. Utilisez la touche de navigation pour parcourir les options et appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.



- **Contacts** : Parcourir vos contacts Skype.
- **Historique** : Afficher les appels manqués, les appels sortants et entrants, la boîte vocale et les demandes de détails de contact.
- **Statut** : Modifier votre statut de connexion Skype (Déconnecté, Connecté, Skypez-moi, Absent, Indisponible, Ne pas déranger, Invisible, Changer d'utilisateur ou Déconnexion).



- **Ajouter un contact** : Ajouter des utilisateurs Skype ou des numéros SkypeOut à votre liste de contacts.
- **Rechercher** : Rechercher des utilisateurs Skype.
- **Services** : Afficher des informations sur votre solde de crédits Skype, votre compte Skypeln et votre boîte vocale Skype.



- **Paramètres** : Régler la date et l'heure, les sonneries, les paramètres réseau, le renvoi d'appels, les options d'affichage, etc.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Vos contacts Skype sont enregistrés dans votre compte Skype. Lorsque vous ouvrez une session avec un compte Skype existant, tous vos contacts sont automatiquement chargés dans la liste de contacts du téléphone.

Appeler un contact Skype



- À partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection droite pour ouvrir la liste de contacts ou appuyez sur la touche de sélection gauche pour accéder au menu, puis sélectionnez **Contacts**.



- La liste de vos contacts Skype s'affiche.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour choisir **Options**.
- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Appeler**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.



- Décrochez le combiné et appuyez sur la touche .
- L'appel est effectué.
- Pour mettre fin à l'appel, raccrochez le combiné et appuyez sur la touche .

Remarques :

- Si vous ne décrochez pas le combiné, le téléphone passe automatiquement en mode mains libres.
- Vous pouvez aussi réaliser des appels sans passer par le menu

CONTACTS


Options : sélectionnez un contact dans la liste et appuyez sur la touche  pour l'appeler.

Envoyer un message vocal

Utilisez cette option pour envoyer un message vocal au contact sélectionné.



- À partir de l'écran principal, appuyez sur la touche de sélection droite pour afficher la liste de contacts ou ouvrez le menu et sélectionnez **Contacts**.
- La liste de vos contacts Skype s'affiche.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour choisir **Options**.




- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Envoyer un message vocal**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.

Afficher un profil



- Ouvrez la liste des **Contacts** et utilisez la touche de navigation pour sélectionner le contact dont vous souhaitez afficher le profil.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour choisir **Options**.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Afficher profil**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.



- Utilisez la touche de navigation pour parcourir les informations de profil du contact.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

Options avancées

Le menu des Options avancées permet de renommer, supprimer, bloquer/débloquer ou ajouter un contact.



- Ouvrez la liste des **Contacts** et utilisez la touche de navigation pour sélectionner le contact à afficher.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour choisir **Options**.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Avancés**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.

Renommer un contact



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Renommer** dans les Options avancées.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez le clavier alphanumérique pour saisir le nouveau nom du contact.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer.

Supprimer un contact




- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Supprimer** dans les Options avancées.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.
- Vous pouvez choisir de supprimer et bloquer le contact ou de le supprimer uniquement.

Bloquer / débloquent un contact




- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Bloquer / débloquent** dans les Options avancées.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.
- Vous pouvez ensuite choisir de bloquer ou débloquent le contact sélectionné.

Demander les détails d'un contact



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Demande de détails** dans les Options avancées.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.
- Vous pouvez ensuite sélectionner un contact et lui envoyer un message texte pour lui demander d'être autorisé à voir son statut ou son profil.

Ajouter un contact



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Ajouter un contact** dans les Options avancées.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour choisir d'ajouter un contact par **Pseudonyme** ou par numéro de **Téléphone**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CONTACTS



- Pour ajouter un contact sur la base de son pseudonyme, utilisez le clavier alphanumérique pour saisir le pseudonyme.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Pour ajouter un contact sur la base de son numéro de téléphone, utilisez le clavier alphanumérique pour saisir le nom et le numéro de téléphone du contact.



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu.
- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Historique**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu Historique.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner une option et appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.

Le menu Historique propose les options suivantes :

Option Description

Tous les appels	Afficher tous les appels
Appels en absence	Afficher les appels manqués
Appels entrants	Afficher les appels entrants
Appels sortants	Afficher les appels sortants
Messages vocaux	Afficher les messages vocaux
Demandes de détails	Afficher les demandes de détails de contact

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu.
- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Statut**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu Statut.



- Vous pouvez modifier votre statut de connexion Skype, définir un message d'humeur, sélectionner les informations de votre profil accessibles aux autres utilisateurs, changer d'utilisateur ou fermer votre session Skype.

Changer de statut



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Changer statut**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner Déconnecté, Connecté, Skypez-moi, Absent, Indisponible, Ne pas déranger ou Invisible.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour valider.


Message d'humeur

Vous pouvez rédiger un message à votre sujet que tous vos contacts pourraient voir.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Message d'humeur**.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Rédigez votre Message d'humeur à l'aide du clavier alphanumérique.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer.

Mon profil

Vous pouvez spécifier quelles informations de votre profil seront visibles par tous vos contacts et quelles informations privées ne seront pas visibles pour les autres.

Sélection des informations publiques



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Détails montrés à tous**.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un élément et appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.

- Vous pouvez ensuite choisir de rendre différentes informations visibles à vos contacts : pseudonyme, nom complet, sexe, date de naissance, pays/département, département/région, ville, langue, etc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

Détails privés




- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Détails privés**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Sélectionnez les informations privées que vous souhaitez rendre visibles pour vos contacts.

Changer d'utilisateur



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Changer utilisateur**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer votre mot de passe sur l'appareil ou sur la touche de sélection droite pour ne pas l'enregistrer.



- Une fois la session fermée, saisissez un autre pseudonyme ou utilisez la touche de navigation pour sélectionner un utilisateur existant dans la liste.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir une session.

Déconnexion



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Déconnexion**.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer la déconnexion.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

section

RECHERCHE

Vous pouvez rechercher un contact Skype à partir de son pseudonyme ou de son adresse e-mail.



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu.
- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Rechercher**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Saisissez le pseudonyme ou l'adresse e-mail à l'aide du clavier alphanumérique.




- Tous les résultats correspondants s'affichent. Si plusieurs contacts sont trouvés, utilisez la touche de navigation pour sélectionner le contact approprié.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Ajouter aux contacts** (ajouter l'utilisateur à la liste des contacts), **Afficher profil** (afficher le profil de l'utilisateur), **Appeler** (appeler l'utilisateur) ou **Rechercher de nouveau** (relancer la recherche).

Vous pouvez afficher des informations sur votre solde de crédits Skype, votre compte Skypeln et votre boîte vocale Skype. Si ces services ne sont pas activés ou si vous devez acheter du crédit supplémentaire, surfez sur www.skype.com pour plus d'informations.



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu.
- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Services**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Crédit Skype, Skypeln ou Skype Voicemail**.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

PARAMÈTRES



- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu.
- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Paramètres**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Vous pouvez configurer les paramètres généraux, définir un renvoi d'appels, régler la date et l'heure, etc.



Paramètres généraux

Le menu des Paramètres généraux vous permet de modifier le mot de passe Skype, de modifier le réglage d'ouverture de session automatique, de changer la langue de l'interface utilisateur, de mettre à jour le logiciel ou de réinitialiser le téléphone.



Modification du mot de passe



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Modifier mot de passe**.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Saisissez votre ancien mot de passe à l'aide du clavier alphanumérique.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 20 caractères.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Entrez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ouverture de session automatique

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il ouvre automatiquement votre session Skype ou pour qu'il vous demande votre pseudonyme et votre mot de passe à chaque mise en marche.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Ouv. de session auto.**
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Choisissez **Ouvrir une session automatiquement** ou **Saisie du mot de passe.**
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer.

Langue



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Langue.**
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner la langue de votre choix.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer.

Mises à jour du logiciel



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Mise à jour logiciel**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez cette option pour activer la mise à jour automatique du logiciel. Assurez-vous d'avoir coché au préalable l'option de mise à jour automatique du logiciel dans **Paramètres > Avancés > Mise à jour logiciel**.

Réinitialisation



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Réinitialisation**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Vous pouvez sélectionner Réinitialisation pour rétablir la valeur initiale de tous les paramètres du téléphone ou choisir de conserver les paramètres réseau et de réinitialiser les autres réglages.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Renvoi d'appels

Le menu Renvoi d'appels vous permet d'activer le renvoi de tous vos appels vers un numéro de téléphone, vers un autre compte Skype ou vers votre boîte vocale Skype.



Transfert d'appels



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Transfert d'appels**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Sélectionnez **Oui** pour transférer vers un numéro de téléphone ou un autre compte Skype les appels auxquels vous ne répondez pas.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Saisissez le numéro de téléphone ou le pseudonyme Skype à l'aide du clavier alphanumérique.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer.

Transfert vers la boîte vocale

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

section



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Boîte vocale**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Sélectionnez **Oui** pour transférer les appels auxquels vous ne répondez pas vers votre boîte vocale Skype.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.

Message d'accueil de la boîte vocale Skype




- Dans le menu Renvoi d'appels, utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Message d'accueil**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Enregistrez votre message d'accueil.

Confidentialité

Le menu Confidentialité vous permet de configurer différents paramètres de confidentialité concernant les appels, les appels SkypeIn et les utilisateurs bloqués.



Définition des appels autorisés




- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Appels**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Choisissez si vous souhaitez autoriser les appels de tout le monde ou limiter les appels entrants aux contacts de votre liste ou à certains

Appels SkypeIn



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Appels SkypeIn**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer et définir les appels SkypeIn autorisés.

Utilisateurs bloqués



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Utilisateurs bloqués**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer et parcourir les informations concernant les utilisateurs bloqués.

Réglage des sonneries

Le menu Sonneries vous permet de définir le type d'avertissement pour les appels entrants, la sonnerie, le volume de la sonnerie, le vibreur, les sonneries de notification, et la tonalité des touches.



Avertissement d'appel entrant



- Sélectionnez **Sonneries** dans le menu Paramètres.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un type d'avertissement pour les appels entrants.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Choisissez une option : sonnerie (en continu), une sonnerie, un bip ou désactivé.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

section

Sonnerie



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Sonnerie**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Le téléphone propose trois sonneries prédéfinies. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner la sonnerie de votre choix.

Volume de la sonnerie



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Volume de la sonnerie**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour régler le volume.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour confirmer.

Sonneries de notification



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Alertes**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Désactivé** ou **Activé**.

Tonalité des touches



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Tonalité des touches**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Désactivé** ou **Activé**.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Heure et date

Le menu Heure et date vous permet de régler l'heure, la date et le fuseau horaire.



- Sélectionnez **Heure et date** dans le menu Paramètres.
- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un réglage : heure, fuseau horaire, horaires d'été, format de l'heure, séparateur de l'heure, date, format de la date et séparateur de date.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour configurer chaque paramètre.

Gestion des utilisateurs bloqués



- Sélectionnez **Gestion des utilisateurs bloqués** dans le menu Paramètres.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer. Vous pouvez ensuite parcourir les informations concernant les contacts Skype bloqués.


Réseau

Le menu Réseau vous permet de configurer le type de connexion réseau, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et les paramètres DNS du téléphone.

Sélection du type de réseau



- Sélectionnez **Réseau** dans le menu Paramètres.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Choisissez la méthode utilisée par le téléphone pour se connecter au réseau : DHCP, IP statique, PPPoE ou IP statique PPPoE.



- Si vous n'utilisez pas le DHCP, vous devez définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les adresses DNS principale et secondaire.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Réglages du téléphone


Le menu des Réglages du téléphone vous permet de régler la luminosité de l'écran du téléphone ainsi que le délai de désactivation de l'écran.



Luminosité



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Luminosité**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour régler la luminosité.

Délai de désactivation de l'écran




- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Délai de désactivation**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez la touche de navigation pour régler le délai de désactivation de l'écran sur **1, 2, 3** ou **5** minutes.

Informations

Pour afficher des informations concernant le téléphone, sélectionnez **Menu**, puis **Paramètres**:



- Sélectionnez **Informations** dans le menu Paramètres.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour consulter des informations telles que le numéro de série du téléphone, la référence de l'appareil, la version du logiciel, la date du logiciel, la version du matériel, l'adresse MAC et les informations de copyright.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Avancés

Le menu des paramètres Avancés vous permet de configurer les réglages de mise à jour du logiciel, de proxy réseau et de ports Skype.



Mises à jour du logiciel



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Mise à jour logiciel**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Utilisez cette option pour configurer les vérifications de mise à jour du logiciel.

Proxy réseau



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Proxy réseau**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.




- Configurez le type de proxy pour votre téléphone. Vous pouvez choisir : aucun proxy, HTTPS ou SOCKS5. Si vous choisissez HTTPS ou SOCKS5, vous devez spécifier le nom d'hôte et le numéro de port et choisir d'activer ou de désactiver l'authentification par proxy.

Ports Skype



- Utilisez la touche de navigation pour sélectionner **Ports Skype**.
- Appuyez sur la touche de sélection gauche pour continuer.



- Spécifiez le numéro de port pour les connexions entrantes ainsi que les autres numéros de ports.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Options de la page du micrologiciel


Les utilisateurs expérimentés peuvent ouvrir la page du micrologiciel du Téléphone Internet de bureau pour Skype de Belkin et peuvent effectuer une mise à jour manuelle du micrologiciel du téléphone en sélectionnant et en chargeant un nouveau fichier de micrologiciel. Cette page permet aussi aux utilisateurs de modifier le mot de passe de la page du micrologiciel.

- Ouvrez la page du micrologiciel en saisissant l'adresse IP du Téléphone Internet de bureau pour Skype dans la barre d'adresse et en appuyant sur Entrée.
- La fenêtre qui s'affiche invite l'utilisateur à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et le champ du mot de passe peut être laissé vide par défaut. Appuyez sur le bouton de connexion pour afficher la page du micrologiciel.

Mise à jour du micrologiciel

Les utilisateurs expérimentés peuvent également mettre à jour le micrologiciel du téléphone en téléchargeant le fichier correspondant sur le site d'assistance technique de Belkin et en le chargeant manuellement sur le téléphone.

- Cliquez sur le bouton « Browse » [Parcourir] pour sélectionner le fichier du nouveau micrologiciel à charger.
- Cliquez sur le bouton « Update » [Mise à jour] pour mettre à jour le micrologiciel du Téléphone Internet de bureau pour Skype. Le téléphone redémarre une fois le micrologiciel chargé sur le téléphone.

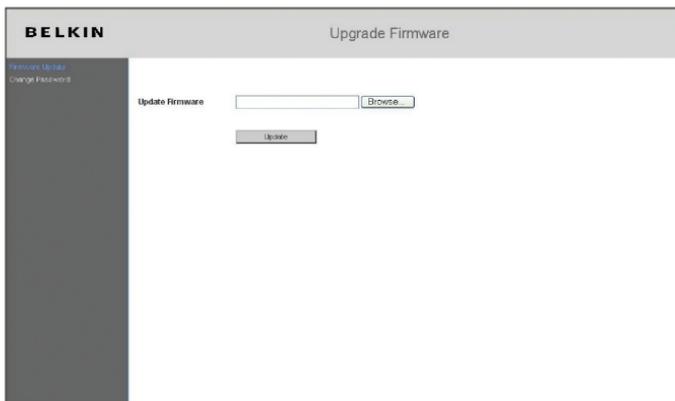

Modification du mot de passe de la page du micrologiciel

Les utilisateurs peuvent également modifier le mot de passe de la page du micrologiciel.

- Entrez l'ancien mot de passe
- Entrez le nouveau mot de passe
- Entrez une deuxième fois le nouveau mot de passe
- Cliquez sur le bouton « Change ».

The screenshot shows a web interface for changing a password. At the top, there is a grey header bar with the 'BELKIN' logo on the left and the title 'Change Password' on the right. Below the header, on the left side, there is a dark grey vertical sidebar containing two menu items: 'Firmware Update' and 'Change Password', with the latter being highlighted. The main content area is white and contains three text input fields stacked vertically, labeled 'Old Password', 'New Password', and 'Retype New Password'. Below these fields is a single button labeled 'Change'.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Conformité

Déclaration de la FCC (Commission fédérale américaine des communications) à propos des interférences

Cet appareil a été testé et satisfait aux limites établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation domestique.

Attention : Toute modification, de quelque nature que ce soit, non acceptée expressément par l'autorité en charge du respect de sa conformité aux normes en vigueur risquerait de vous priver du droit d'utiliser l'appareil.

Japon VCCI Classe B

Déclaration de conformité CE

Le symbole ci-dessus signale la conformité aux exigences de la Directive R&TTE de l'Union européenne (1999/5/CE). Cet appareil est conforme aux normes suivantes :

- EN 60950-1 (CEI 60950-1) - Sécurité des produits

Pour en savoir plus sur la récupération de ce produit, visitez
<http://environmental.belkin.com>



Assistance technique

Vous trouverez des informations techniques supplémentaires sur le site www.belkin.com, dans la section Assistance.

Si vous souhaitez contacter notre service d'assistance technique par téléphone, appelez le numéro correspondant dans la liste ci-dessous*.

*Hors coût de communication locale.

Pays	Numéro	Adresse Internet
AUTRICHE	0820 200766	http://www.belkin.com/uk/networking/
BELGIQUE	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl/networking/
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	239 000 406	http://www.belkin.com/uk/networking/
DANEMARK	701 22 403	http://www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDE	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk/networking/
FRANCE	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr/networking/
ALLEMAGNE	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de/networking/
GRÈCE	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk/networking/
HONGRIE	06 - 17 77 49 06	http://www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDE	800 8534	http://www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDE	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk/networking/
ITALIE	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/uk/networking/
LUXEMBOURG	34 20 80 85 60	http://www.belkin.com/uk/networking/
PAYS-BAS	0900 - 040 07 90 0,10 € par minute	http://www.belkin.com/nl/networking/
NORVÈGE	81 50 0287	http://www.belkin.com/uk/networking/
POLOGNE	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk/networking/
RUSSIE	495 580 9541	http://www.belkin.com/networking/
AFRIQUE DU SUD	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk/networking/
ESPAGNE	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/uk/networking/
SUÈDE	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/uk/networking/
SUISSE	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk/networking/
ROYAUME-UNI	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk/networking/
AUTRES PAYS	+44 - 1933 35 20 00	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BELKIN®

Téléphone Internet de bureau pour Skype™

BELKIN®

www.belkin.com

Assistance technique Belkin

Royaume-Uni : 0845 607 77 87

Europe : www.belkin.com/support

Belkin Ltd.

Express Business Park
Sipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin Iberia

C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
Espagne
+34 91 791 23 00
+34 91 490 23 35 fax

Belkin SAS

130 rue de Sully
92100 Boulogne-Billancourt,
France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Italie & Grèce

Via Carducci, 7
Milan 20123
Italie
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin GmbH

Hanebergstraße 2
80637 Munich
Allemagne
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk,
Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax