

Manuel d'utilisation



DJIX[®] M240 BT

Lecteur MP3

Photo non contractuelle

Sommaire

Déclaration de conformité	3
Précautions d'emploi	4
Sécurité lié à l'écoute	5
Présentation de l'appareil	6
Contenu de l'emballage	6
Caractéristiques	6
Schémas et fonctions	6
Fonctions basiques	8
Mise sous ou hors tension de l'appareil	8
Charge	8
Organisation du Menu Principal	9
Mode musique	10
Aller au mode musique	10
Ajuster le volume	10
Titre suivant / Titre précédent	10
Avance / Retour Rapide	10
Répéter :	11
Egaliseur	11
Mode Vidéo	12
Introduction	12
Mode Vidéo	12
AVIConverter (selon modèle)	13
Mode Image	15
Aller au mode Image	15
Configuration de lecture	15
Mode E-Book(Texte)	16
Aller au mode E-Book	16
Configuration de lecture	16
Mode enregistrement	17
Fonction Dictaphone	17
Lecture des fichiers enregistrés	17

D-JIX® M240 BT

Mode Radio FM (selon modèle) _____	18
Mode Navigation _____	19
Aller au mode Navigation _____	19
Mode Paramètres _____	20
Aller au mode Paramètres _____	20
Bluetooth _____	20
Affichage _____	20
Langue _____	20
Hors Tension _____	20
Etat de stockage _____	21
DJIX MEDIA LE _____	22
Installation du logiciel D-JIX Media _____	23
Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX _____	23
Installation depuis le CD _____	23
Enregistrement du logiciel _____	23
Connecter le baladeur D-JIX _____	24
Fiche technique _____	25
Notice de dépannage et de maintenance _____	26
SAV et garantie _____	28
Assistance téléphonique _____	28
Champ d'application de la garantie : _____	28

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (LOGICOM – 55 Rue de Lisbonne – 75008 PARIS)
Déclarons que le produit Lecteur MP3 D-JIX M240 BT (E5) est en conformité avec les exigences essentielles de la Directive **R&TTE 1999/05/CE** applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

RoHS (2011/65/EU)

CEM (2004/108/CE) : La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

EN55022 :2010

EN55024 :2010

R&TTE : concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

EN 300 328 V1.8.1

EN 301 489-17 V2.2.1

DBT (2006/95/CE) : La directive européenne sur la basse tension

EN60065 :2002/+A12 :2011

Normes acoustiques

EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Roissy, le 18 Avril 2013.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



Précautions d'emploi


Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Température d'utilisation : 5-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

Sécurité lié à l'écoute



- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**
- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie)
Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.**
- **Ce produit est conforme   la norme EN 60065:2002/A12 :2011 « Appareils audio, vid o et appareils  lectroniques analogues. » conform ment   l'arr t  du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux.**
- Pour assurer votre s curit  auditive, n'utilisez que les  couteurs fournis avec le baladeur, ou ceux r f renc s D-JIX-EES100.
- Ne pas utiliser les  couteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de r gler les  couteurs   un niveau de volume  lev  lorsque vous marchez dans la rue.

Schémas et fonctions


Contenu de l'emballage

- **Un M240 BT**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques

- Lecture MP3 / WMA
- Ecran tactile 1,8 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
 - Image: JPG
 - Audio : MP3 / WAV (seulement les fichiers d'enregistrement)
 - Vidéo : AVI, logiciel d'encodage fourni
- Mémoire Flash : capacité variable de 1Go/2Go/4Go/8Go selon modèle, voir sur l'unité.
- Port de carte Micro SD (jusqu'à 16Go)
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion 3.7V 200mAh
- Exploration par dossiers
- USB 2.0

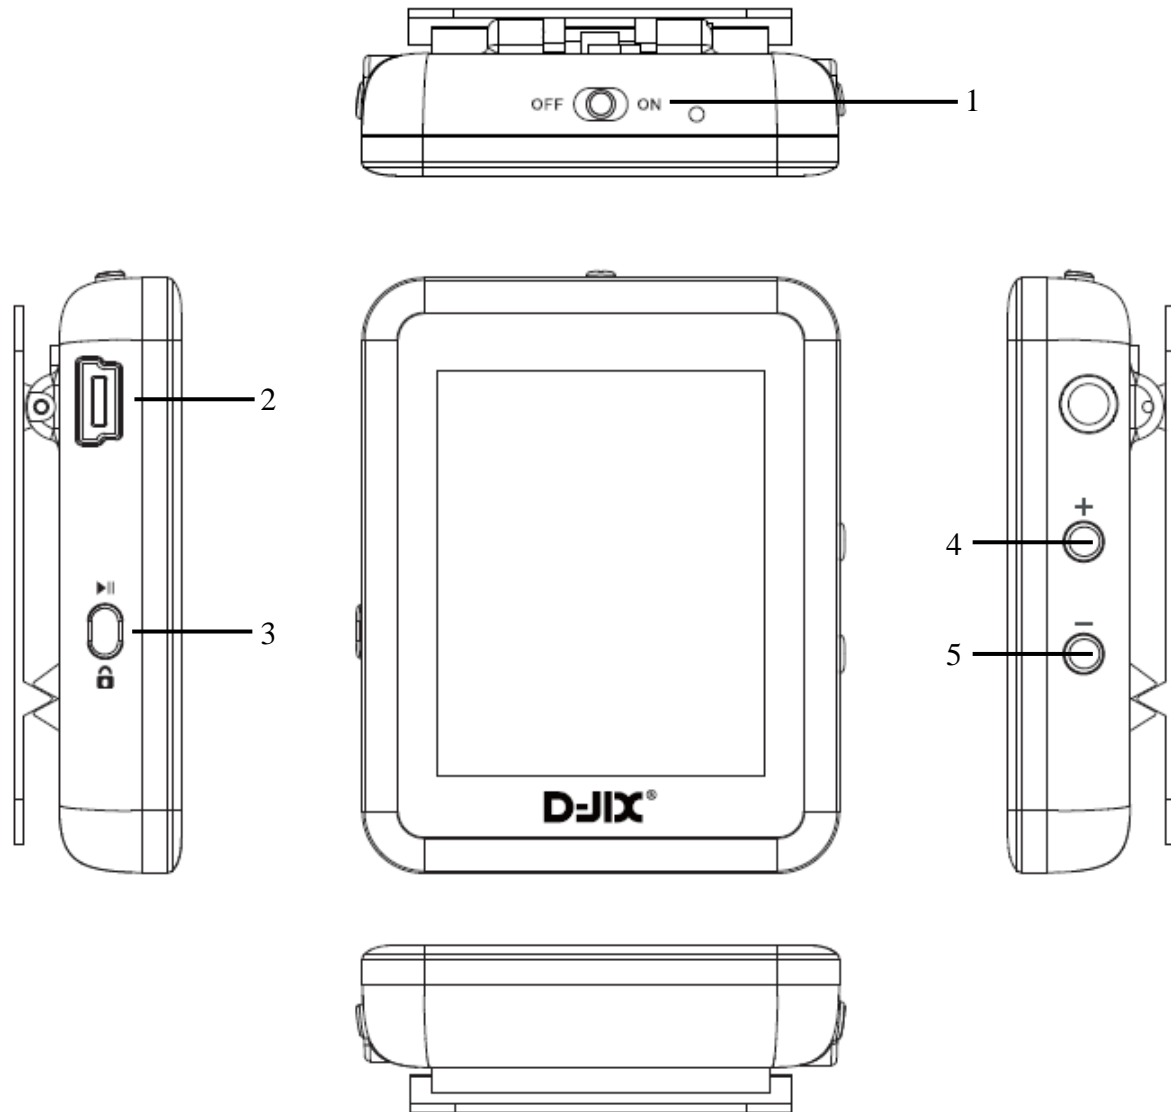

D-JIX® M240 BT




- 1. ON/OFF**
- 2. Port USB**
- 3. Play/Pause/Verrouillage**
- 4. Volume +**
- 5. Volume -**

Fonctions basiques

Mise sous ou hors tension de l'appareil

- Sous tension : Positionnez le bouton latéral sur la position « **ON** », pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.
 - Si le bouton latéral est déjà sur la position « **ON** », vous devez appuyer sur la touche «  » (environ 5 secondes), pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.
- Hors tension : appuyez sur la touche «  » (à peu près 5 secondes) pour éteindre l'appareil et/ou positionner le bouton latéral gauche sur la position « **OFF** ».


Note : Vérifier bien que l'interrupteur marche/arrêt est bien sur la position marche, avant l'utilisation.

Note 2 : Si vous positionnez le bouton latéral gauche sur la position OFF, l'appareil perd les réglages que vous avez modifiés et retrouve ses paramètres d'usine. Pour garder vos propres réglages éteignez l'appareil avec la touche .

Charge

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB, que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.

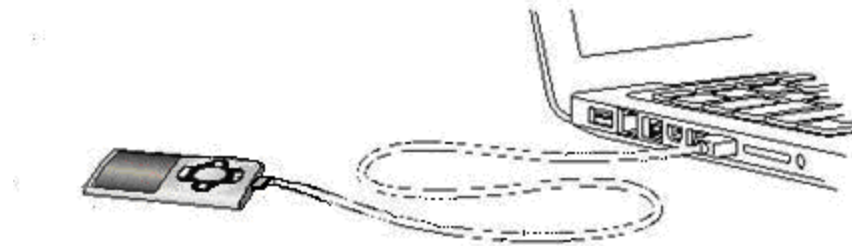

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

Remarque :

Toute utilisation du lecteur est impossible lorsque l'appareil est hors tension (Interrupteur latéral sur OFF).

Organisation du Menu Principal

Depuis tous les modes, glissez votre doigt de droite à gauche afin de revenir dans le menu précédent ou pour afficher le menu principal.

Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur DJIX ci-dessous :



Musique



Vidéo



Radio FM



Images



Ebooks



Enregistrement



Autres fonctions



Paramètres

Remarque : Glissez votre doigt de droite à gauche pour sortir des menus.

Mode musique

Note :

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, WMA.

Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.



Aller au mode musique

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Musique** ».
- Appuyez sur la touche ►|| pour mettre en pause / ou reprendre la lecture. (ou en appuyant sur l'écran).

Ajuster le volume

Le réglage du volume s'effectue en appuyant sur les touches + et – du lecteur MP4.

Titre suivant / Titre précédent

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez brièvement sur ►►/◄◄ Pour effectuer passer au titre suivant ou précédent.

Avance / Retour Rapide

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez longuement sur ►►/◄◄ Pour effectuer une avance ou un retour rapide du titre écouté.

Répéter :

- Pendant la lecture de fichier glissez votre doigt de gauche à droite.
- Sélectionnez le mode de répétition désiré parmi :
 - Normal : Mode de lecture normale
 - Répéter1 : Répète un titre une fois
 - Répertoire : Répète un toutes les chansons d'un répertoire
 - Répéter dossier: Répète un dossier complet
 - Répéter Tous : Répète tous les titres
 - Aléatoire : Lecture aléatoire
 - Intro : Lit uniquement l'introduction des titres
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour sortir du menu.

Egaliseur

- a) Pendant la lecture de fichier glissez votre doigt de gauche à droite.
- b) Sélectionnez l'égaliseur désiré parmi "Normal", "Rock", "Pop", "Classique", "Soft", "Jazz" et "Bass"
- c) Glissez votre doigt de droite à gauche pour sortir du menu.

Quand vous êtes en pause glissez votre doigt de gauche à droite pour accéder aux options du mode musique :

Mémoire interne : Permet l'accès au navigateur de la mémoire interne.

Supprimer : Supprimer un fichier.

Supprimer tout : Supprimer toutes les musiques.

Mode Vidéo



Introduction

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AMV (redimensionné).

L'utilisation du logiciel de conversion fourni est obligatoire pour qu'une vidéo soit dimensionnée pour la taille d'écran du M240 BT.

Un AMV lisible par votre ordinateur ne sera pas forcément lu par le DJIX s'il est optimisé pour un écran d'ordinateur ou autre écran de taille différente de celle de D-JIX.

Mode Vidéo

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Video** ».
- Appuyez sur la touche ►|| pour mettre en pause / ou reprendre la lecture. (ou en appuyant sur l'écran).

Quand vous êtes en pause glissez votre doigt de gauche à droite pour accéder aux options du mode vidéo :

Mémoire interne : Permet l'accès au navigateur de la mémoire interne.

Supprimer : Supprimer un fichier.

Supprimer tout : Supprimer toutes les musiques.


Répéter : Pendant la lecture de fichier glissez votre doigt de gauche à droite.

- Sélectionnez le mode de répétition désiré parmi :
 - Normal : Mode de lecture normale
 - Répéter1 : Répète un titre une fois
 - Répertoire : Répète un toutes les chansons d'un répertoire
 - Répéter dossier: Répète un dossier complet
 - Répéter Tous : Répète tous les titres
 - Aléatoire : Lecture aléatoire
 - Intro : Lit uniquement l'introduction des titres
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour sortir du menu.


AVIConverter (selon modèle)




Conversion des vidéos :

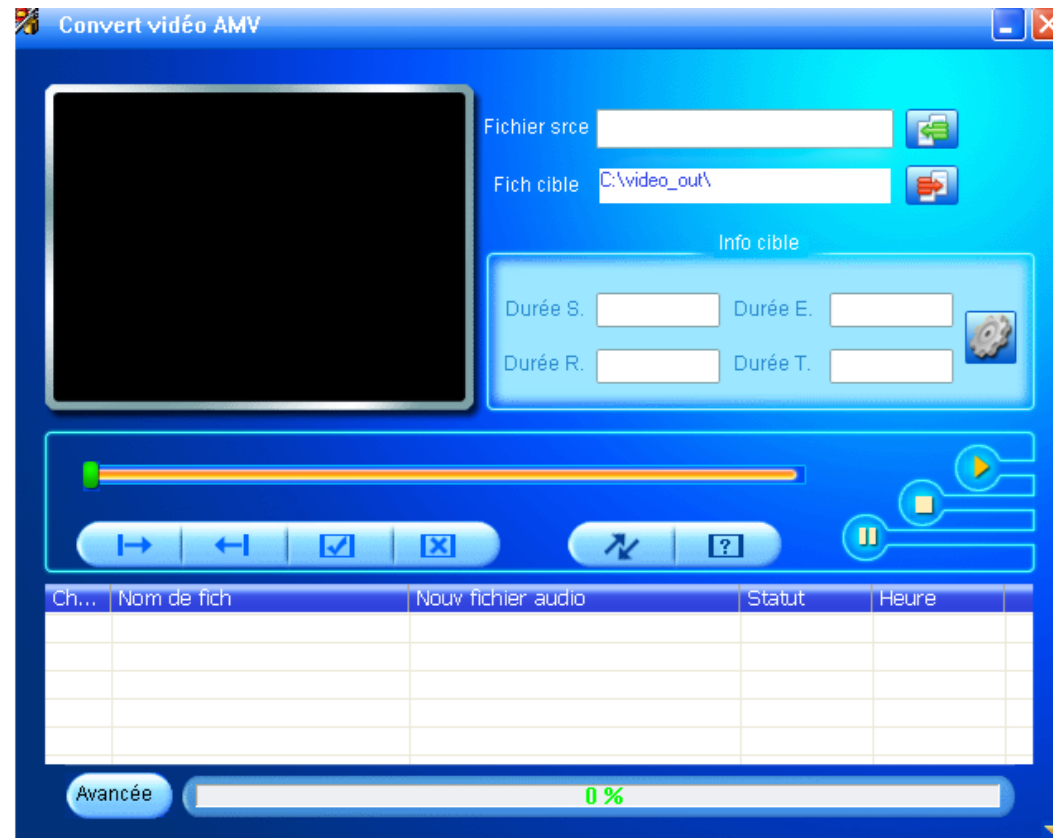Installation : Pour installer le convertisseur vidéo, ouvrez le dossier « Video Converter » à la racine de votre MP3, puis double cliquez sur « Setup.exe ». Suivez ensuite les étapes d'installation. (Vous pouvez copier directement le répertoire « Video Converter » sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix pour un confort d'utilisation optimum).

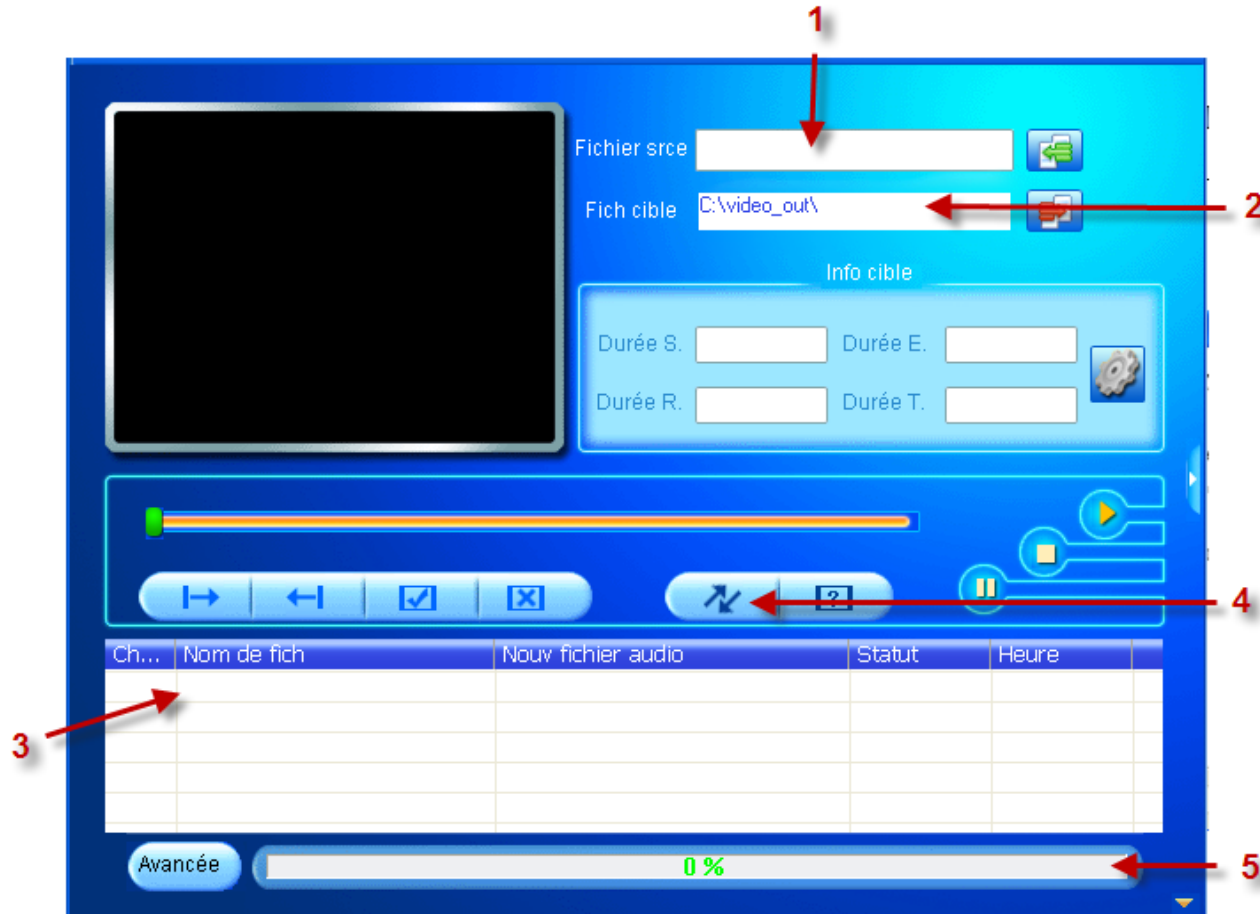

D-JIX® M240 BT



- Choisissez un fichier sur votre ordinateur à l'aide du bouton 
- Choisissez un emplacement où sera enregistré votre vidéo convertie sur votre disque dur à l'aide du bouton 
- Votre fichier s'affiche dans la liste de traitement
- Lancez la conversion à l'aide du bouton 
- Observez l'avancement de la conversion, à la fin de celle-ci vous pouvez récupérer la vidéo convertie à l'endroit indiqué au point 2, il ne vous reste plus qu'à le copier dans votre baladeur

Mode Image

Aller au mode Image

Depuis le menu principal :

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Images** ».
- Dans le navigateur, choisissez l'image désirée.
- Une fois l'image affichée, appuyez sur la touche ►|| ou appuyez sur l'écran pour revenir au navigateur.
- Glissez votre doigt de bas en haut pour naviguer dans les images.
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour revenir à l'écran principal.



Sur le navigateur, glissez votre doigt de gauche à droite pour accéder aux options.

Configuration de lecture

Mode Manuel : Lecture manuelle des images.

Mode Automatique : Lecture en diaporama (en cliquant dessus vous pouvez paramétrer le délai du diaporama en seconde)

Mode E-Book(Texte)

Note : Le format de texte accepté par le lecteur est « .TXT »

Aller au mode E-Book

Depuis le menu principal :

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **E-Book** ».
- Dans le navigateur, choisissez l'E-Book désiré.
- Une fois l'E-Book affiché, appuyez sur la touche ►|| ou appuyez sur l'écran pour revenir au navigateur.
- Glissez votre doigt de bas en haut pour naviguer dans l'E-Book.
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour revenir à l'écran principal.

Sur le navigateur, glissez votre doigt de gauche à droite pour accéder aux options.

Configuration de lecture

Mode Manuel : Lecture manuelle des pages de votre E-Book.

Mode Automatique : Lecture en diaporama (en cliquant dessus vous pouvez paramétrer le délai du diaporama des pages en seconde)



Mode enregistrement

Fonction Dictaphone



Depuis le menu principal :

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Enregistrement** ».
- Pour commencer l'enregistrement ou faire une pause, appuyez sur la touche ►|| (ou en appuyant sur l'écran).
- Pour reprendre l'enregistrement après une pause, appuyez sur la touche ►|| , l'enregistrement continuera sur le même fichier. (ou en appuyant sur l'écran).
- Pour sauvegarder l'enregistrement et passer à l'enregistrement suivant, maintenir enfoncée la touche « ►|| ». (ou en restant appuyé sur l'écran).
- Glissez votre doigt de droite à gauche pour revenir à l'écran principal.

Lecture des fichiers enregistrés

Vous pouvez accéder aux fichiers enregistrés en format **wav** grâce au Menu « **Navigateur** » puis dans le répertoire « **RECORD** » et « **VOICE** » dans l'ordre REC001.WAV, REC002.WAV ...etc,
En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Mode Radio FM (selon modèle)

Mode radio

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Radio FM** ».
- Selon le mode choisit, naviguez entre les stations enregistré à l'aide de la touche ►||. (ou en appuyant sur l'écran).
- Glissez votre doigt de gauche à droite pour afficher le menu suivant :
 - **Sauvegarder** : Enregistre la station actuellement à l'écoute
 - **Supprimer** : Supprime la station enregistrée en cours de diffusion
 - **Supprimer tout** : Supprime toutes les stations enregistrées
 - **Recherche Auto** : Recherche automatiquement les stations radio disponible



Recherche automatique des stations

Pour rechercher automatiquement les stations disponibles, sélectionnez le paramètre « **Recherche Auto** », la recherche se lance automatiquement. Le lecteur peut mémoriser jusqu'à 20 stations selon la disponibilité.

Recherche manuelle des stations

Pour rechercher manuellement les stations disponibles :

- Dans le mode radio, rechercher manuellement une radio à l'aide des touches ◀et ▶
- Maintenez la touche ◀ou▶ pour chercher automatiquement la prochaine station disponible.
- Ou appuyez sur la touche ◀et▶affiner votre recherche.
- Enter dans le menu du mode radio en appuyant sur la touche « **M** »
- Sélectionner « Sauvegarder » en appuyant sur la touche ►|| pour enregistrer la station en cours de diffusion.

Note : Utiliser toujours les écouteurs pour le mode radio, car le lecteur se sert du câble des écouteurs comme antenne.

Mode Navigation

Aller au mode Navigation

Le Mode navigation permet d'accéder à tous les dossiers et fichiers présents dans la mémoire interne.



Mode Paramètres

Le menu réglage vous permet de configurer les paramètres de votre appareil.

Aller au mode Paramètres

Depuis le menu principal :

- Naviguez dans les menus en glissant votre doigt de droite à gauche pour vous rendre sur le mode « **Paramètres** ».



Bluetooth

Cette fonction permet d'associer un casque Bluetooth à votre lecteur M240 BT.

- Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le menu « **Bluetooth** ».
- Activez le Bluetooth en sélectionnant « **Bluetooth On** » (l'icône Bluetooth s'affiche sur l'écran principal)
- Effectuez une recherche des périphériques en sélectionnant « **Nouvelle Recherche** »
- La liste des périphériques reconnues s'affiche, sélectionnez votre périphérique.

Affichage

Cette fonction permet de régler la durée du rétroéclairage entre 0 (désactivé) et 50 secondes.

Langue

- Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le paramètre « **Langue** ».
- Choisissez la langue que vous souhaitez puis sortez du menu.

Hors Tension

Cette fonction permet de configurer après combien de temps d'inactivité votre lecteur s'éteindra automatiquement. (Entre 0 et 120 minutes)

- Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le menu « **Hors Tension** » puis « **Extinction** ».
- Choisissez la durée désirée à l'aide des touches ◀ et ▶, puis validez sortez du menu.

Temps de verrouillage

Cette fonction permet de configurer le temps de verrouillage de l'appareil de 0 (pas de verrouillage de l'appareil) et 60 secondes.

- Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le menu « **Temps de verrouillage** ».
- Choisissez la durée désirée à l'aide des touches ◀ et ▶, puis validez sortez du menu.

Etat de stockage

Cette fonction vous permet de voir l'espace occupé sur la mémoire interne de votre lecteur MP3.

- Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le menu « **Etat de stockage** ».
- Vous pouvez visualiser l'espace libre sur la « **Mémoire interne** » ou sur la « **Mémoire externe** » à l'aide des touches ◀ et ▶.

Formater

Cette fonction permet de formater la mémoire interne. (Toutes les données seront effacées)

Calibration

Cette fonction permet de calibrer l'écran tactile.

- Depuis le menu « **Paramètres** » entrez dans le menu « **Calibration** ».
- Restez appuyé sur les croix qui s'affichent sur l'écran avec le plus de précision possible.
- Répétez cette opération sur les quatre coins de l'écran.

Reset

Cette fonction permet de restaurer les valeurs d'usine.


DJIX MEDIA LE

D-Jix Media est un logiciel qui vous permet de gérer les fichiers médias de votre ordinateur, votre musique et vos vidéos et de les transférer sur votre baladeur.

Les vidéos peuvent être converties dans le format compatible du lecteur, en utilisant le logiciel DJIX MEDIA LE.

Note :

Après l'installation de DJIX MEDIA, il est nécessaire de lire la notice d'utilisation disponible dans le menu d'aide → contenu l'aide.

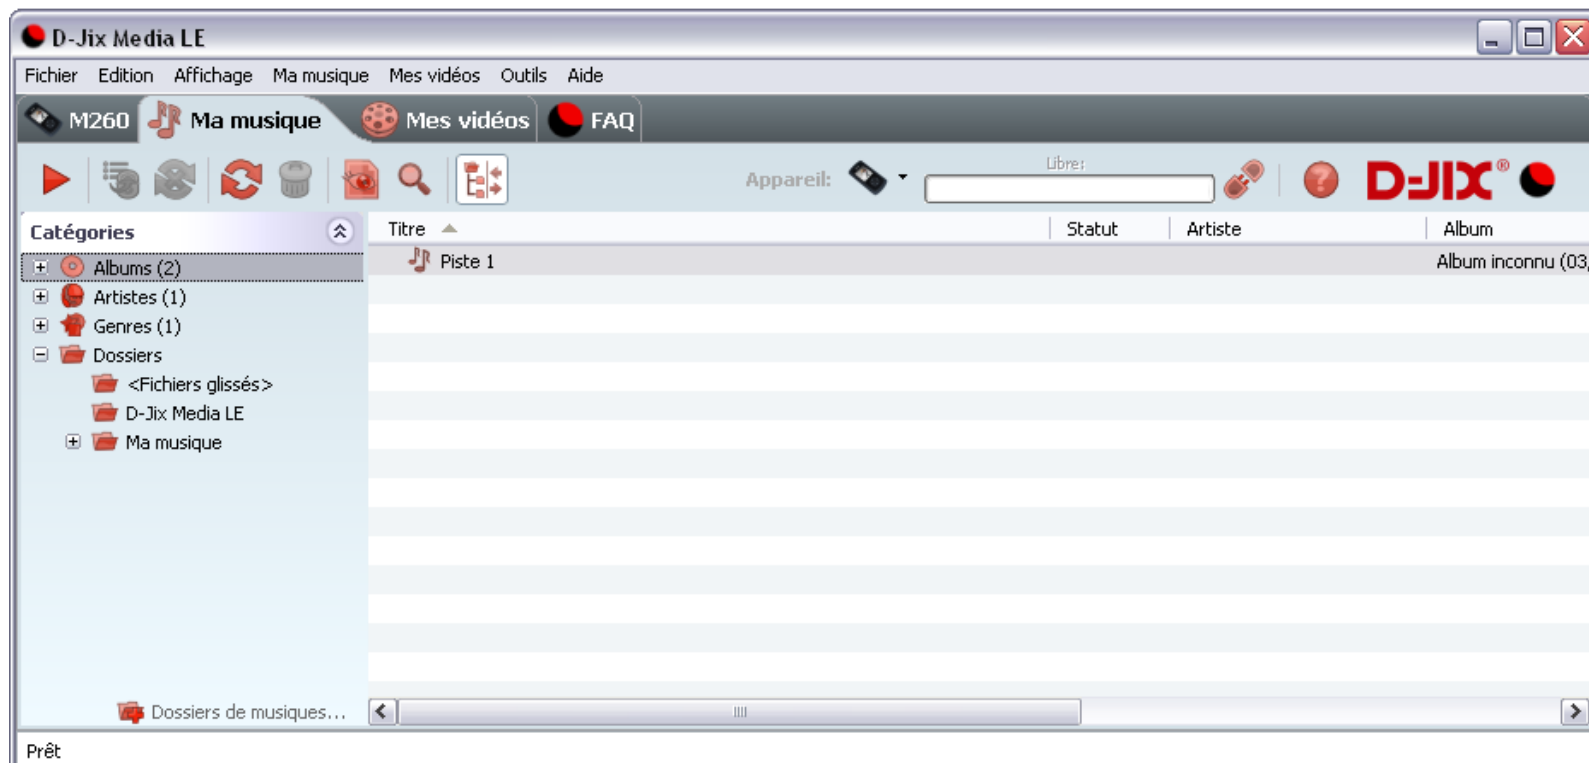

Installation du logiciel D-JIX Media

Installation automatique depuis le baladeur D-JIX:

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
 2. Cliquez sur l'action « D-JIX Media LE »
- L'installation du logiciel se lance, suivez les étapes.

Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX

1. Branchez votre baladeur D-JIX sur un port USB de votre ordinateur.
2. Dans le « poste de travail » Windows, ouvrez le lecteur correspondant à votre baladeur:
 1. Double-cliquez sur le fichier d'installation: djixmediale.exe ou setup.exe

Installation depuis le CD

1. Insérez le CD-Rom fourni avec votre baladeur.
2. L'installation du logiciel se lance, sinon aller dans le CD, puis dans le dossier D-JIX Média et cliquez sur djixmediale.exe ou setup.exe, suivre les étapes.

Enregistrement du logiciel

L'enregistrement gratuit vous permet de valider votre licence et de recevoir des mises à jour automatiques du logiciel. Vérifiez votre adresse de courrier électronique (email) et cliquez sur le bouton « OK ».

Vous recevrez votre code d'activation à 4 caractères (chiffres ou lettres) dans votre boîte aux lettres électronique.

Note:

Si vous ne recevez pas l'email, vérifiez dans la catégorie « courriers non désirés » (ou « Spam »).

Si au moment de l'installation vous n'avez pas de connexion Internet, ou pas d'adresse email, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'enregistrer plus tard ».

Connecter le baladeur D-JIX

Vérifiez que votre baladeur D-JIX est branché à votre ordinateur par le câble USB.
Le lecteur est reconnu et l'espace mémoire disponible sur le baladeur apparaît dans la barre d'outils.

Note :

Si votre appareil n'est pas reconnu automatiquement, référez-vous à la documentation pour la configuration manuelle. Cliquez sur le menu déroulant Aide / contenu de l'aide, section Gestionnaire d'appareils.

Transférer un fichier audio sur votre baladeur D-JIX

Dans l'onglet Ma musique, cliquez sur le lien « Dossiers de musique », puis sélectionnez les répertoires où sont stockées vos musiques sur votre ordinateur.

La liste de vos fichiers audio s'affiche.

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer, faites un clic droit et choisissez Synchroniser.

Les fichiers sélectionnés sont copiés sur votre lecteur.

Le(s) fichier(s) vidéo se sont créés automatiquement dans le répertoire « MVIDEO » à la racine de la mémoire interne

Le(s) fichier(s) audio se sont créés automatiquement dans le répertoire « AUDIO » à la racine de la mémoire interne

Note :

Pour de plus amples informations, consultez la documentation du logiciel D-JIX Media accessible par le menu déroulant Aide / Contenu de l'aide.

Adobe Acrobat Reader™ est nécessaire.

Fiche technique

Ecran et Affichage (Display)	TFT (160x128) 1.8 " (4,57 cm)	
Interface USB	USB 2.0 (Haute vitesse)	
Mémoire interne	1,2,4 ou 8Go (selon modèle)	
Batterie	Lithium-ion rechargeable 3,7V, 200mAh	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
Autonomie	Vidéo	4h
	Audio	8h
Formats supportés	Audio	MP3/WMA/WAV
	Vidéo	AVI (redimensionné)
Chargement	3 h (avant-première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows (XP/VISTA/7/8).	
Impedance écouteur	32 Ohm	
DJIX MEDIA	Compatible Windows (XP/VISTA/7/8).	

Notice de dépannage et de maintenance

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD non détectée, Lecteur non détecté	Si lecteur est équipé d'une interface micro SD	Vérifiez le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32* est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire.
	Mémoire corrompue ou Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée	Formatez la mémoire interne si nécessaire (FAT 32 et option formatage rapide sont recommandés)
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifiez la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifiez la mémoire restante (réglage>Système>Info)
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'appareil

D-JIX® M240 BT

Pas de connexion au PC	Utilisation de Windows 98	Installez le driver pour Windows 98, fourni avec le CD, puis rebranchez-le
Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système » , puis allez dans l'onglet « Matériel » , puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installez les codecs récents afin de pouvoir convertir les vidéos aux formats favorables

SAV et garantie

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX

www.djix.fr

Tel : 01 48 63 67 94 – 01 48 63 67 95

Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-JIX est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.