

NOTICE D'UTILISATION

MONTRES FOSSIL

CADRAN AVEC SOLEIL/LUNE VX3H

(1 couronne)

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer l'aiguille de la date.
3. Remettre la couronne en position 1.



RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU JOUR

1. Mettre la couronne en position 3.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer les heures et les minutes.
L'aiguille pointant le jour de la semaine se réglera aussi avec l'aiguille des secondes et des heures. Continuez à tourner jusqu'à ce que le jour soit celui voulu.

SOLEIL LUNE AUTOMATIQUE


Le réglage automatique se fera avec les heures et les minutes.

3 CADRAN VX3J

(1 couronne)

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer l'aiguille de la date.
3. Remettre la couronne en position 1.

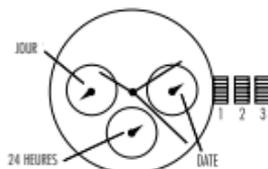

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Tirer la couronne en position 3.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer l'aiguille des heures et des minutes. *L'aiguille pointant les jours de la semaine va aussi se régler avec les heures et les minutes. Tournez jusqu'à ce que vous ayez le jour voulu.*


RÉGLAGE DE L'AIGUILLE 24 HEURES DANS LE SOUS CADRAN

L'aiguille des 24 heures bouge proportionnellement à celle des heures et à celle des minutes. Quand vous réglez l'heure, assurez-vous que l'aiguille des 24Heures soit également réglée.

CHRONOGRAPHE VD55 (1 couronne / 2 boutons) (Avec date – VD57)

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer la couronne en position 3.
2. Réglez l'heure en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Remettre en position 1 pour faire démarrer le montre.

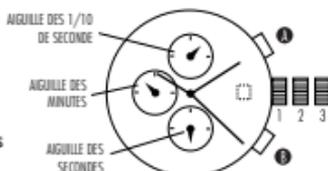

UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

1. Le bouton A met en marche et arrête le chronomètre.
2. Le bouton B contrôle le temps intermédiaire et remet le chronomètre à zéro.

RÉGLAGE DES AIGUILLES DU CHRONOMÈTRE

1. Tirez la couronne en position 3.
2. Appuyer sur A pour placer l'aiguille des 10^{ème} de seconde sur le 0.
3. Appuyer sur B pour mettre les aiguilles des secondes et des minutes à zéro. Les aiguilles ne bougent que dans le sens normal des aiguilles.
4. Chaque pression sur A et B fait avancer les aiguilles d'un cran elles avancent plus vite si la pression est continue. *Remarque: Si les aiguilles du chronomètre ne fonctionnent pas parfaitement, appuyer simultanément sur A et B pendant plus de deux secondes. Quand vous relâchez les boutons, les aiguilles des secondes et des 10^{ème} de seconde du chronomètre feront un tour complet rapide et se remettront à zéro. Cela indique le circuit interne a été réinitialisé.*

RÉGLAGE DE L'HEURE (sur certains modèles seulement)


1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tournez dans le sens des aiguilles jusqu'à ce que la date désirée apparaisse dans la petite fenêtre.
3. Remettre la couronne en position 1.

CHRONOMETRE OS60

(1 couronne / 2 boutons)

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne en position 3. L'aiguille des secondes et celle des 1/20 de seconde du chronographe se remettront en position 0. *Ne remettez pas la couronne en position normale tant que les aiguilles sont en train de revenir à zéro, car si tel était le cas, la position des aiguilles au moment où vous presseriez le bouton serait retenue comme la nouvelle position zéro.*
2. Tourner la couronne pour régler l'heure voulue.
3. Remettre la couronne en position normale.

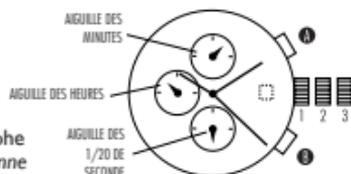

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la dans le sens inverse des aiguilles jusqu'à ce que la date désirée apparaisse dans la petite fenêtre.
3. Remettre la couronne en position 1.

REMETTRE LE CHRONOMETRE À ZÉRO


1. Tirer la couronne en position 3. L'aiguille des secondes et celle des 1/20 de seconde du chronographe se remettront en position 0. *Ne remettez pas la couronne en position normale tant que les aiguilles sont en train de revenir à zéro, car si tel était le cas, la position des aiguilles au moment où vous presseriez le bouton serait retenue comme la nouvelle position zéro.*
2. Appuyez sur A pour mettre l'aiguille des secondes du chronographe sur 12 : 00 (= zéro).
3. Appuyer sur B pour mettre l'aiguille des 1/20 de secondes du chronographe sur 12:00 (= zéro). *Note : Si l'on maintient la pression sur les boutons A ou B, les aiguilles avancent plus vite.*
4. Remettre la couronne en position 1.
5. Appuyer sur B pour remettre toutes les aiguilles à zéro.

UTILISATION DU CHRONOMETRE

1. Le bouton A met en marche et arrête le chronomètre.
2. Le bouton B remet le chronomètre à zéro.
3. Même si l'aiguille des 20^{ème} de seconde s'arrête lorsque la mesure dépasse 30 secondes, la montre continue de mesurer le temps exact écoulé. Cette mesure est indiquée quand vous appuyez sur A pour arrêter le chronomètre.
4. Si vous pressez à nouveau sur B après avoir remis le chronographe à zéro, l'aiguille des 20^{ème} de seconde change de mode pour mesurer chaque seconde.

CHRONOGRAPHE OS20, FS00

(1 couronne / 2 boutons)

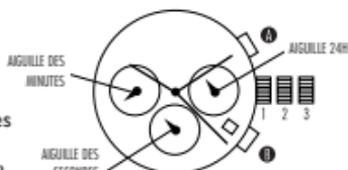

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne en position 3. L'aiguille des secondes du chronomètre retournera à «0». *Ne remettez pas la couronne en position normale tant que les aiguilles sont en train de revenir à zéro, car si tel était le cas, la position des aiguilles au moment où vous presseriez le bouton serait retenue comme la nouvelle position zéro.*
2. Régler la montre à l'heure désirée.
3. Remettre la couronne en position 1.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Mettre la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens contraire jusqu'à ce que la date voulue apparaisse dans la fenêtre de date.
3. Remettre la couronne en position 1.

RÉINITIALISATION DU CHRONOMÈTRE

Si la trotteuse ne se repositionne pas sur le "0" après que le chronographe a été remis à zéro, il faut procéder à cette manipulation.

1. Tirer la couronne en position 3.
2. Appuyer sur A pour placer l'aiguille des secondes sur la position zéro. *Note : l'aiguille bouge plus vite si vous maintenez les boutons enfoncés.*
3. Une fois que l'aiguille pointe zéro, remettez alors la couronne en position zéro. *Ne remettez pas la couronne en position normale tant que les aiguilles sont en train de revenir à zéro, car si tel était le cas, la position des aiguilles au moment où vous presseriez le bouton serait retenue comme la nouvelle position zéro.*

FONCTIONNEMENT DU CHRONOMÈTRE

Ce chronomètre est capable de découper le temps à la seconde près et ce avec un maximum d'une heure.

1. Appuyer sur A pour lancer ou arrêter le chronomètre.
2. Appuyer sur B pour mettre à zéro le chronomètre.

CHRONOGRAPHE OS10 (1 couronne / 2 boutons) (No Date – OS30)

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Mettre la couronne en position 3.
2. Tourner la couronne pour avoir l'heure voulue.
3. Remettre la couronne en position 1.

RÉGLAGE DE LA DATE


1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne jusqu'à obtenir la date voulue affichée dans la fenêtre de date.
3. Remettre la couronne en position 1.

UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

1. Le bouton A met en marche et arrête le chronomètre.
2. Appuyer bouton B pour remettre à zéro.

AJUSTEMENT DU CHRONOMÈTRE

1. Tirer la couronne en position 3.
2. Appuyer sur A pour remettre l'aiguille des secondes sur zéro.
3. Appuyer sur B pour mettre à zéro les aiguilles des heures et des minutes du chronomètre.
4. Régler la montre à l'heure voulue et remettre la couronne en position 1.

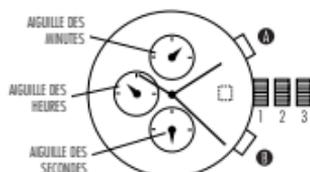


ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE T205, T206

(1 couronne / 3 boutons)

RÉGLAGE DE L'HEURE ANALOGIQUE

1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure.
3. Remettre la couronne en position 1.

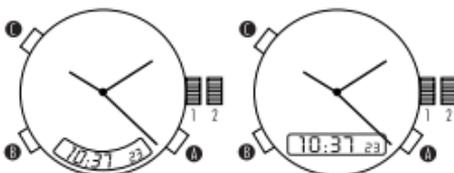**RÉGLAGE DE L'HEURE DIGITALE**

1. Appuyer sur C jusqu'à ce que l'heure s'affiche.
2. Rester appuyer sur B pour entrer dans le mode de réglage, les secondes se mettent à clignoter.
3. Appuyer sur A pour ajuster les chiffres clignotants
4. Appuyer sur B pour sélectionner les prochains chiffres que vous voulez régler (secondes, minutes, heures, 12/24 heures).
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à obtenir l'heure désirée.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Appuyer sur C jusqu'à ce que la date s'affiche.
2. Rester appuyer sur B pour entrer dans le mode réglage. La date se mettra à clignoter.
3. Appuyer sur A pour ajuster les chiffres clignotants.
4. Appuyer sur B pour sélectionner les prochains chiffres que vous voulez régler (mois et jour).
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à obtenir la date désirée.

RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyer sur C jusqu'à ce que AL s'affiche.
2. Rester appuyer sur B pour entrer dans le mode de réglage, les heures se mettent à clignoter.
3. Appuyer sur A pour régler les heures.
4. Appuyer sur B pour avancer jusqu'au minutes.
5. Appuyer sur A pour régler les minutes.
6. Appuyer sur B pour conserver l'heure de l'alarme, rien ne clignote.
7. Pour activer / désactiver l'alarme, appuyer sur A (une icône apparaîtra dans le coin haut gauche pour indiquer que l'alarme est activée).

UTILISER LE MODE CHRONOMÈTRE

1. Appuyer sur C jusqu'à ce que le mode chrono s'affiche.
2. Appuyer sur A pour démarrer / arrêter le compteur.
3. Pour afficher le temps intermédiaire, appuyer sur B quand le compteur tourne.
4. Pour retourner au temps total, appuyer sur B à nouveau.
5. Appuyer sur B après que le chrono soit arrêté pour le remettre à 00:00:00.

ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

AFFICHAGE NORMAL DE L'HEURE

1. Dans le mode normal d'affichage de l'heure, appuyer sur le bouton A pour basculer entre les formats de l'heure 12/24 heures.
2. Appuyer sur le bouton B pour afficher le mode date.



RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER

1. Maintenir le bouton A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage. L'année commencera à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton A pour sélectionner l'année, le mois, la date, l'heure, les minutes, les secondes, puis pour quitter le mode réglage.
3. Appuyer sur le bouton B pour régler la valeur.
4. Maintenir le bouton B enfoncé pour régler la valeur automatiquement.
5. Si rien n'est fait pendant 30 secondes, la montre reviendra automatiquement à l'affichage normal de l'heure.

CHRONOMÈTRE

1. Appuyer sur le bouton B pour accéder au mode chronomètre.
2. Appuyer sur le bouton A pour démarrer/arrêter le chronomètre.
3. Maintenir le bouton B enfoncé pendant une seconde pour remettre à zéro.

RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Appuyer sur le bouton B pour accéder au mode alarme.
2. Appuyer sur le bouton A pour activer/désactiver le carillon/l'alarme.

3. Maintenir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode réglage. L'heure commencera à clignoter.
4. Appuyer sur A pour sélectionner l'heure et les minutes.
5. Appuyer sur B pour régler.
6. Maintenir B enfoncé pour régler automatiquement.
7. Toute modification de l'heure de l'alarme activera l'alarme automatiquement.
8. Si rien n'est fait pendant 30 secondes, la montre reviendra automatiquement à l'affichage normal de l'heure.

MODE DÉSACTIVÉ

Appuyer quatre fois sur le bouton B pour faire apparaître le mode désactivé à partir du mode d'affichage de l'heure.

BIG TIC: LE CADRAN CHANGE DE COULEUR

Le cadran change de couleur quand on appui sur un bouton.

MODE DÉMO

En mode démo, le cadran change de couleur toutes les deux secondes environ et présente la palette de couleurs disponible.

1. Pour sortir du mode démo, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
2. Pour revenir au mode démo, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

CHANGER LES COULEURS

1. Soyez sûr d'être hors du mode démo.
 2. Appuyer sur le bouton pour afficher la couleur 1.
 3. Appuyer à nouveau sur le bouton pour afficher la couleur 2.
- Si vous préférez avoir des couleurs qui alterne, laissez simplement le mode démo enclenché.*

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Mettre la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne pour avoir l'heure voulue.
3. Remettre la couronne en position 1.



BIG TIC

Affiche les secondes de «0» à «60».

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Mettre la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne pour avoir l'heure voulue.
3. Remettre la couronne en position 1.



SCROLLING TIC

Affiche les secondes de 0 à 60 en différent mode d'affichage.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Mettre la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne pour avoir l'heure voulue.
3. Remettre la couronne en position 1.




MODE D'AFFICHAGE

Appuyer sur le bouton pour alterner entre les 7 modes d'affichage différents.

MONTRE DIGITALE SPORT

AFFICHAGE NORMAL DE L'HEURE

1. Dans le mode standard d'affichage de l'heure, maintenir le bouton C enfoncé pendant 2 secondes pour afficher l'heure en format 12/24 heures.
2. Veuillez appuyer C et D pour activer / désactiver le carillon.
3. Appuyer sur D pour activer / désactiver le carillon.
4. Appuyer sur E pour activer l'EL.



RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER

1. Maintenir B enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode réglage. Le voyant carillon activé / désactivé commencera alors à clignoter. Appuyer sur B ou C pour mettre le carillon en position activée / désactivée et sur A pour régler.
2. Veuillez appuyer B pour entrer l'heure et le mode calendrier.
3. Appuyer sur A pour sélectionner l'heure en format 12 / 24 heures, les heures, les minutes, les secondes, l'année, le mois et le jour.
4. Appuyer sur C pour augmenter la valeur ; appuyer sur D pour réduire la valeur.
5. Appuyer sur B pour quitter le mode réglage.
6. Si rien n'est fait pendant 60 secondes, la montre revient automatiquement à l'affichage normal de l'heure.

CHRONOMÈTRE

1. Appuyer sur A pour choisir le mode chronomètre.
2. Appuyer sur C pour faire démarrer/arrêter le chronomètre.
3. Maintenir D enfoncé pendant deux secondes pour remettre à zéro.

COMPTE-TOURS

1. Appuyer sur D pendant que le chronomètre fonctionne (peut mémoriser jusqu'à 20 tours).
2. Appuyer sur C pour finaliser le temps.
3. Appuyer sur B pour rappeler les tours.
4. Appuyer sur D pour accéder au mode chronomètre normal ; maintenir D enfoncé pendant 2 secondes pour remettre à zéro.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

1. Appuyer sur A pour sélectionner le mode minuterie.
2. Maintenir B enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode réglage.
3. Appuyer sur A pour sélectionner le type de minuterie, les heures, les minutes et les secondes.
4. Appuyer sur C pour accroître la valeur ; appuyer sur D pour réduire la valeur.

- Appuyer sur B pour quitter le mode de réglage.
- Appuyer sur C pour faire démarrer/arrêter la minuterie.
- Appuyer sur D pour remettre la minuterie à la valeur présélectionnée.
- L'alarme de la minuterie retentira pendant 30 secondes lorsque le compteur de la minuterie arrivera à zéro. L'alarme peut être arrêtée en appuyant sur n'importe quel bouton.
- Si rien n'est fait pendant 30 secondes, la montre reviendra automatiquement à l'affichage normal de l'heure.


RÉGLAGE DE L'ALARME (4 ALARMES)

- Appuyer sur A pour sélectionner le mode alarme.
- Appuyer sur C pour faire défiler les alarmes.
- Appuyer sur D pour activer / désactiver l'alarme.
- Maintenir B enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode réglage. L'heure commencera alors à clignoter.
- Appuyer sur A pour sélectionner les heures et les minutes.
- Appuyer sur C pour augmenter la valeur ; appuyer sur D pour réduire la valeur.
- Appuyer sur B pour quitter le mode réglage.
- Une fois réglée, l'alarme retentira pendant 30 secondes et peut être arrêtée en appuyant sur n'importe quel bouton.
- Si rien n'est fait pendant 30 secondes, la montre revient automatiquement à l'affichage normal de l'heure.chronomètre.

MONTRE DIGITALE SPORT

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER

- Rester appuyer sur le bouton C pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage, les secondes se mettront à clignoter.
- Appuyer sur le bouton A pour ajuster l'élément sélectionné.
- Appuyer sur D et E pour plus ou moins.
- Appuyer sur C pour revenir au mode Heure et Calendrier.
- Appuyer sur A pour entrer en mode T2 (deuxième fuseau horaire). *Le mode T2 est exactement le même que le mode réglage de l'heure et du calendrier.*



MODE CHRONOGRAPHE

- Appuyer sur E pour démarrer / arrêter le chronomètre.
- Appuyer sur D pour le remettre à zéro.

TEMPS INTERMÉDIAIRE

1. Appuyer sur D pendant que le chronomètre est en marche (on enregistre jusqu'à 8 temps intermédiaires).
2. Appuyer sur E pour arrêter la mesure.
3. Appuyer sur C pour réafficher les temps intermédiaires.
4. Appuyer sur D pour remettre à zéro.
5. Appuyer sur A pour passer en mode TR.

CHRONOMÉTRAGE ET COMPTE À REBOURS

CHRONOMÉTRAGE

1. Quand le compteur est à zéro, appuyer sur E pour commencer la mesure.
2. Appuyer sur E pour arrêter.
3. Appuyer sur D pour remettre à zéro.

COMPTE À REBOURS


1. Rester appuyer sur C pendant 3 secondes pour entrer dans le mode réglage. Les secondes se mettent à clignoter.
2. Appuyer sur D et E pour ajuster l'élément sélectionné (+ ou -).
3. Appuyer sur A pour sélectionner le prochain élément.
4. Appuyer sur C pour retourner au mode compte à rebours.
5. Appuyer sur E pour lancer / arrêter le décompte.
6. Appuyer sur D pour remettre à zéro.
7. Appuyer sur A pour entrer dans le mode AL.

RÉGLAGE DE L'ALARME (4 alarmes)

Utiliser E pour activer ou désactiver le bip horaire et la sonnerie de l'alarme. Le bip Horaire permet à la montre d'émettre un son toutes les heures. La sonnerie de l'alarme active / désactive l'alarme.

1. Rester appuyer pendant trois secondes sur C pour entrer dans le mode de réglage. Les minutes se mettent à clignoter.
2. Appuyer sur D et E pour ajuster l'élément sélectionné (+ ou -).
3. Appuyer sur A pour sélectionner le prochain élément
4. Appuyer sur C pour revenir au mode Alarme.
5. Appuyer sur D pour passer d'une alarme à l'autre.
6. Appuyer sur A pour entrer en mode Heure et calendrier.

MONTRE DIGITALE SPORT



AFFICHAGE DE L'HEURE

1. Appuyer sur A pour accéder au mode chronomètre.
2. Appuyer sur B pour allumer l'éclairage au DEL.
3. Appuyer sur C pour activer/désactiver le carillon.
4. Appuyer sur D pour accéder à l'animation pendant 5 secondes.
Maintenir D enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le système DST.

MODE RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Maintenir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage. L'heure en format 12/24 va alors clignoter.
2. Appuyer sur C ou D pour régler. Appuyer sur C ou D pour modifier l'heure, les minutes, les secondes, l'année, le mois et la date.
3. Appuyer sur B pour sélectionner la valeur suivante.
4. Appuyer sur A pour sauvegarder, quitter le mode de réglage de l'heure et revenir au mode d'affichage de l'heure.

MODE CHRONOMÈTRE (STW)

1. Appuyer sur C pour démarrer/arrêter.
2. Appuyer sur D pour remettre le chronomètre à zéro. (Maintenir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode rappel de mémoire.)

TEMPS DE PASSAGE (TTL)

1. Appuyer sur D pendant que le chronomètre fonctionne.
2. Appuyer une nouvelle fois sur D pour revenir au chronomètre.
3. Appuyer sur C pour finaliser le temps.
4. Appuyer sur D pour remettre le chronomètre à zéro.

MODE RAPPELS DE MÉMOIRE

1. Appuyer sur A pour accéder/quitter le mode rappel de mémoire et revenir au mode chronomètre.
2. Appuyer sur C ou D pour la donnée mémorisée suivante ou précédente (jusqu'à 20 tours).

MODE ALARME ET RÉGLAGE DE L'ALARME (AL 1-4)

1. Appuyer sur C pour activer/désactiver l'alarme.
2. Appuyer sur D pour afficher l'alarme programmée suivante.
3. Maintenir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage. L'heure commencera à clignoter.

- Appuyer sur C ou D pour augmenter ou diminuer la valeur.
- Appuyer sur B pour régler le chiffre suivant.
- Appuyer sur A pour sauvegarder, quitter le mode de réglage de l'alarme et revenir au mode alarme. L'alarme est ACTIVEE.

MODE HEURE (TMR)

- Appuyer sur C pour démarrer/arrêter.
- Appuyer sur D pour relancer.
- Maintenir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de la minuterie.

MODE RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

- Maintenir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode réglage. L'heure commencera à clignoter.
- Appuyer sur C ou D pour augmenter ou diminuer la valeur.
- Appuyer sur B pour régler le chiffre suivant.
- Appuyer sur A pour sauvegarder et quitter le mode de réglage minuterie et revenir au mode minuterie.

MODE HEURE MONDE

- Appuyer sur C ou D pour passer à la ville suivante ou précédente.
- Maintenir D enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le système DST.

MOTS	VILLE	DÉCALAGE HORAIRE	MOTS	VILLE	DÉCALAGE HORAIRE
MDY	Midway	-11 heures	PAR	Paris	+1 heure
HNL	Honolulu	-10 heures	CAI	Cairo	+2 heures
ANC	Anchorage	-9 heures	MOW	Moscow	+3 heures
LAX	Los Angeles	-8 heures	DXB	Dubai	+4 heures
DEN	Denver	-7 heures	KHI	Karachi	+5 heures
CHI	Chicago	-6 heures	DAC	Dacca	+6 heures
NYC	New York	-5 heures	BKK	Bangkok	+7 heures
CCS	Caracas	-4 heures	HKG	Hong Kong	+8 heures
RIO	Rio de Janeiro	-3 heures	TYO	Tokyo	+9 heures
ATA	Antarctica	-2 heures	SYD	Sydney	+10 heures
CPV	Cape Verde	-1 heure	NOU	Noumea	+11 heures
LON	London	0 heures	AKL	Auckland	+12 heures


FONCTION ÉCLAIRAGE DEL

Dans tous les modes, appuyer sur B pour activer l'éclairage DEL pendant 5 secondes.

MODE HEURE MONDIALE

AFFICHAGE NORMAL DE L'HEURE

1. Appuyer sur B pour EL.
2. Appuyer sur C pour activer/désactiver le bip horaire.
3. Appuyer sur D pour activer/désactiver DST pour la ville sélectionnée.
4. Quel que soit le mode ou le réglage, si rien n'est fait pendant 60 secondes, la montre reviendra automatiquement à l'affichage normal de l'heure.



MODE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER

1. Maintenir B enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode réglage. L'heure en format 12/24 commencera à clignoter.
2. Appuyer sur C pour sélectionner l'heure en format 12/24.
3. Appuyer sur A pour sélectionner et changer les secondes, les minutes, l'heure, l'année, le mois, le jour et la ville.
4. Appuyer sur C pour augmenter la valeur ; appuyer sur D pour réduire la valeur.
5. Appuyer sur B pour quitter le mode réglage.

MODE HEURE MONDE

1. Appuyer sur A pour sélectionner le mode heure monde.
2. Appuyer sur C pour sélectionner la ville.
3. Appuyer sur D pour activer/désactiver DST pour la ville sélectionnée.

MOTS	VILLE	DÉCALAGE HORAIRE	MOTS	VILLE	DÉCALAGE HORAIRE
MDY	Midway	-11 heures	PAR	Paris	+1 heure
HNL	Honolulu	-10 heures	CAI	Cairo	+2 heures
ANC	Anchorage	-9 heures	MOW	Moscow	+3 heures
LAX	Los Angeles	-8 heures	DXB	Dubai	+4 heures
DEN	Denver	-7 heures	KHI	Karachi	+5 heures
CHI	Chicago	-6 heures	DAC	Dacca	+6 heures
NYC	New York	-5 heures	BKK	Bangkok	+7 heures
CCS	Caracas	-4 heures	HKG	Hong Kong	+8 heures
RIO	Rio de Janeiro	-3 heures	TYO	Tokyo	+9 heures
-2H	-2H	-2 heures	SYD	Sydney	+10 heures
-1H	-1H	-1 heure	NOU	Noumea	+11 heures
LON	London	0 heures	AKL	Auckland	+12 heures

RÉGLAGE DE L'ALARME (3 ALARMES)

1. Appuyer sur A pour sélectionner le mode alarme.
2. Appuyer sur C pour faire défiler les alarmes.
3. Appuyer sur D pour activer/désactiver l'alarme.
4. Maintenir B enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode réglage. Les minutes commenceront alors à clignoter.
5. Appuyer sur A pour sélectionner les minutes et l'heure.
6. Appuyer sur C pour augmenter la valeur ; appuyer sur D pour réduire la valeur. L'alarme se met automatiquement en marche lorsque le réglage est changé.
7. Appuyer sur B pour quitter le mode réglage.

MODE CHRONOMÈTRE

1. Appuyer sur A pour sélectionner le mode chronomètre (STW).
2. Appuyer sur C pour démarrer le chronomètre ; appuyer sur D pour arrêter le chronomètre.
3. Appuyer sur D pour remettre le chronomètre à zéro lorsqu'il ne fonctionne pas.

COMPTE-TOURS

1. Appuyer sur C pendant que le chronomètre fonctionne (il peut mémoriser jusqu'à 99 tours).
2. Appuyer sur D pour finaliser le temps.
3. Appuyer sur A pour afficher les tours mémorisés (TOT) quand l'information est mémorisée dans le chronomètre (il peut mémoriser jusqu'à 20 tours).
4. Appuyer sur C pour voir le tour suivant ; appuyer sur D pour voir le tour précédent.
5. Accéder au mode normal chronomètre ; maintenir D enfoncé pour remettre à zéro.

MINUTERIE DU COMPTE À REBOURS

1. Appuyer sur A pour sélectionner le mode minuterie.
2. Appuyer sur C pour faire démarrer/arrêter la minuterie.
3. Appuyer sur D pour remettre la minuterie à zéro pendant qu'elle ne fonctionne pas. La minuterie fera apparaître des zéros avant de redémarrer.
4. Maintenir B enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode réglage. Les secondes vont alors clignoter.
5. Appuyer sur A pour sélectionner les secondes, les minutes et l'heure.
6. Appuyer sur C pour augmenter la valeur ; appuyer sur D pour réduire la valeur.
7. Appuyer sur B pour quitter le mode réglage.

MONTRE MÉTAL NUMÉRIQUE FUEL

AFFICHAGE

1. Pour visionner la date, appuyer sur C.
2. Appuyer de nouveau sur C afin clignoter l'heure puis la date.
3. Appuyer sur C encore une fois pour visionner à nouveau l'heure.



RÉGLAGES

1. Pour régler l'année, appuyer sur B. Les chiffres digitaux commencent alors à clignoter.
2. Appuyer sur C pour faire avancer les chiffres digitaux.
3. Pour régler le mois, appuyer sur B, les chiffres digitaux commencent alors à clignoter.
4. Appuyer sur C pour faire avancer les chiffres digitaux.
5. Répéter ces opérations pour chaque réglage comme suit: la date, 12/24H, les heures, les minutes et les secondes.
6. Appuyer sur B pour sortir du mode.

EL

Pour activer l'éclairage électroluminescent, appuyer sur A. L'éclairage sera alors activé pendant 3 secondes.

PRECAUTIONS D'UTILISATION - ETANCHÉITÉ

Indications		Exposition à l'eau				
Profondeur	Marque sur le fond du boîtier	Eclaboussures, sueur, pluie légère, etc.	Bain, etc.	Natation, etc.	Plongée libre (sans bouteilles)	Caractéristiques d'étanchéité
-	-	NON	NON	NON	NON	Pas étanche, doit être protégée de l'eau.
HYDROFUGE 30m (3 bar)	3 ATM	OUI	NON	NON	NON	Appropriée pour un contact ponctuel avec l'eau.
HYDROFUGE 50m (5 bar)	5 ATM	OUI	OUI	NON	NON	Appropriée pour une courte baignade, mais pas pour la natation ou la plongée.
HYDROFUGE 100m-200m (10bar-20bar)	10 ATM- 20 ATM	OUI	OUI	OUI	OUI	Appropriée pour plongée libre.
La couronne doit toujours être en position normale. Serrer à fond la vis de blocage de la couronne.						