

SAMSUNG

SGH-X510


Mode d'emploi

- Certaines descriptions de ce guide peuvent ne pas correspondre tout à fait à votre téléphone, en fonction du logiciel installé, du fournisseur d'accès ou du pays.
- Selon le pays, le téléphone et les accessoires peuvent différer des illustrations proposées dans ce guide.


Printed in Korea
Code No.: GH68-12624A
French (EU). 11/2006. Rev.1.0
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le couvercle de la batterie et mettez la carte SIM en place.

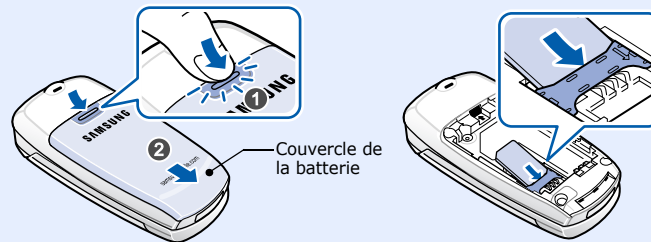


2. Installez la batterie et remettez le couvercle en place.

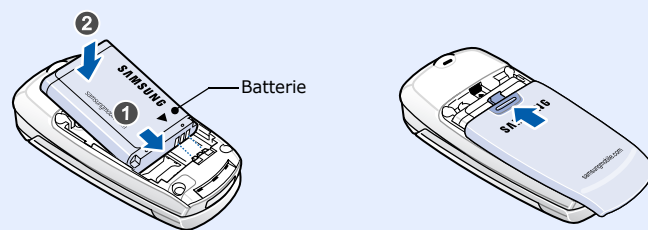

Chargement de la batterie

1. Raccordez le chargeur au téléphone.

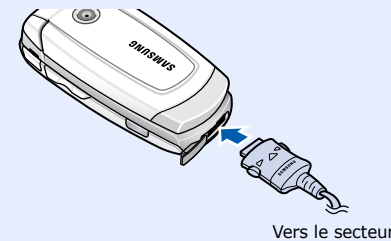

2. Une fois la batterie rechargée, débranchez le chargeur.



Remarque : Ne retirez pas la batterie du téléphone sans avoir préalablement débranché le chargeur. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Description du téléphone et de ses fonctions

Touche d'accès au WAP/Confirmation
En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP. Permet de sélectionner une option en surbrillance ou de confirmer un réglage.

Touche d'appel
Permet d'appeler un correspondant et de répondre à un appel. En mode veille, permet d'afficher la liste des derniers numéros composés.

Touche de volume
En mode veille, permettent de régler le volume des touches. Permettent d'envoyer un SOS en appuyant quatre fois dessus. ▶ **Mode SOS**

Touche d'accès au serveur de messagerie
▶ **Serveur de messagerie**

Port infrarouge

Touche d'accès au serveur de messagerie
▶ **Mode SOS**

Touche marche/arrêt
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone lorsqu'elle est maintenue enfoncée. Permet de mettre fin à un appel.

Touche annulation/suppression
Permet d'effacer des caractères. Permet de revenir au menu précédent.

Touche silence
▶ **Mode silence**

Touche écran
Exécutent les fonctions affichées au-dessus d'elles.

Touche écran
En mode menu, permettent de faire défiler les options. En mode veille, la touche permet d'accéder au menu Appareil photo et les autres touches d'accéder à vos menus favoris.

Touche silence
▶ **Mode silence**

Touche alphanumériques


Mode silencieux En mode veille, maintenez # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Répétez l'opération pour revenir en mode normal.

Serveur de messagerie En mode veille, maintenez la touche 1 enfoncée pour accéder au serveur de messagerie.

Mode SOS Lorsque le téléphone est fermé, appuyez sur les touches de volume quatre fois en mode veille pour envoyer un SOS à des numéros sélectionnés. Lorsque le SOS a été envoyé, le téléphone passe en mode SOS et ne reçoit que les appels provenant des destinataires du SOS, jusqu'à ce que le mode SOS soit annulé. En cas d'appel provenant d'un des destinataires du SOS, le téléphone décroche automatiquement, après une vibration, pour communiquer à l'appelant la situation d'urgence.

Écran


Lorsque vous n'êtes pas en communication ou si vous ne naviguez pas dans les menus, le mode veille est affiché par défaut. Les numéros se composent à partir du mode veille.

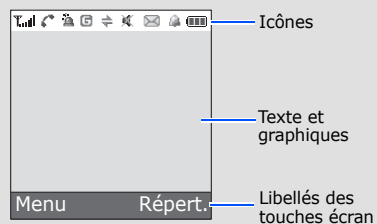

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal.

Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent les fonctions attribuées aux touches écran. Appuyez sur [OK] ou [OK] pour exécuter la fonction indiquée.

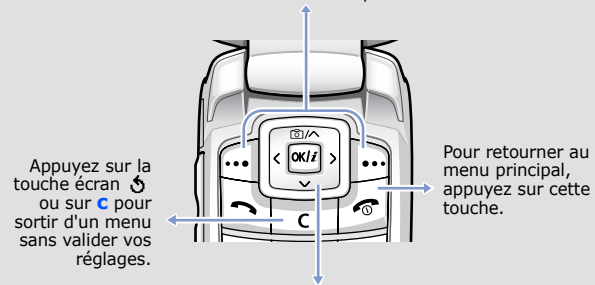

- Utilisez les touches de navigation ([OK]) pour accéder à vos menus favoris.
1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
 2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
 3. Sélectionnez une touche.
 4. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Les icônes ci-dessous s'affichent en haut de l'écran :

Icône	Description
[Signal strength icon]	Puissance du signal reçu
[Call in progress icon]	Appel en cours
[No service icon]	Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels (sauf les appels d'urgence).
[GPRS icon]	Réseau GPRS
[Itinerary icon]	Réseau en itinérance
[Silence/vibrate icon]	Mode silence ou vibreur
[Mute icon]	Mode muet
[Call forwarding icon]	Renvoi d'appel activé
[Infrared icon]	Fonction infrarouge activée
[SOS icon]	Fonction SOS activée
[SMS icon]	Nouveau SMS
[MMS icon]	Nouveau MMS
[Voice message icon]	Nouveau message vocal
[Alarm icon]	Alarme réglée
[Battery icon]	Niveau de charge de la batterie

Pour sélectionner/modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez un menu à l'aide des touches de navigation et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou [OK].
3. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les sous-menus, le cas échéant. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou [OK] pour accéder au sous-menu.
Répétez cette procédure si d'autres sous-menus sont disponibles.
4. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou [OK] pour sélectionner une option.

Raccourcis

Vous pouvez accéder directement à vos menus favoris à l'aide de raccourcis numériques. Les numéros de raccourcis s'affichent en regard de chaque menu.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez [Power] enfoncée pendant plus de deux secondes pour allumer le téléphone.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez [Power] enfoncée pendant plus de deux secondes.

Sélection de la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
3. Sélectionnez la langue de votre choix.

Émission d'un appel

1. En mode veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur [Call].
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [End call].

Réponse à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur [Call] pour décrocher.
Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur [Reject].
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [End call].

Arborescence des menus

1. SIM AT* 2. Journal d'appel 2.1 Appels manqués 2.2 Appels reçus 2.3 Appels émis 2.4 Tout supprimer 2.5 Durée d'appel 2.6 Coût des appels* 3. Services réseau 3.1 Renvoi d'appel 3.2 Interdiction d'appel 3.3 Signal d'appel 3.4 Sélection réseau 3.5 ID de l'appelant 3.6 Groupe fermé 3.7 Sélection bande	5. Messages 5.1 SMS 5.2 MMS 5.3 Messages push 5.4 Messages SOS 6. Loisirs 6.1 Navigateur WAP 6.2 Jeux 6.3 Sons 6.4 Images 6.5 Tout supprimer 6.6 État mémoire 7. Agenda 7.1 Alarme 7.2 Calendrier 7.3 Heure et date 7.4 Calculatrice 7.5 Liste de tâches 7.6 Mémo vocal 7.7 Taux de change 8. Appareil photo 8.1 Photographier 8.2 Mes photos 8.3 État de la mémoire	9. Réglages tél. 9.1 Activer infrarouge 9.2 Affichage 9.3 Message d'accueil 9.4 Numéro personnel 9.5 Langue 9.6 Sécurité 9.7 Réglages supplémentaires 9.8 Raccourci 9.9 Touche Volume 9.10 Réinitialiser réglages Appuyez sur la touche écran Répert. en mode veille. 1 Rechercher 2 Nouvelle entrée 3 Rechercher groupe 4 Modifier groupe 5 Numérotation abrégée 6 Tout supprimer 7 État mémoire 8 SDN* * S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
--	---	---

Réglage du volume

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume.
4. Appuyez sur la touche écran **OK** ou appuyez sur la touche [OK].

En cours d'appel, appuyez sur les touches de volume pour régler le volume de l'écouteur.

Sélection d'une sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
3. Sélectionnez une sonnerie.

Rappel des derniers numéros composés

1. En mode veille, appuyez sur [Call].
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur [Call] pour composer le numéro.

Saisie de texte

Sélection du mode de saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que l'icône du mode de saisie désiré s'affiche :

- **T9** : mode T9
- **A** : mode ABC
- **1** : mode numérique
- **Aucun** : Mode symbolique

Mode T9

1. Appuyez sur les touches **2** à **9** pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.

Exemple : Appuyez sur **7**, **2**, **5**, **8** et **8** pour saisir "SALUT".

Le mode T9 essaie d'identifier le mot que vous souhaitez saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie.

2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.

