


• Certaines descriptions de ce guide peuvent ne pas correspondre tout à fait à votre téléphone, en fonction du logiciel installé, du fournisseur d'accès ou du pays.
 • Selon le pays, le téléphone et les accessoires peuvent différer des illustrations proposées dans ce guide.


Printed in Korea
 Code No.: GH68-12743A
 French: 11/2006. Rev.1.1
 World Wide Web
 http://www.samsungmobile.com

Installation de la batterie et de la carte SIM

1. Retirez le couvercle de la batterie et insérez la carte SIM.

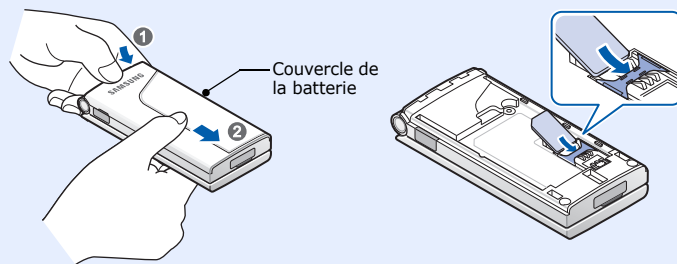


2. Installez la batterie et remettez le couvercle en place.

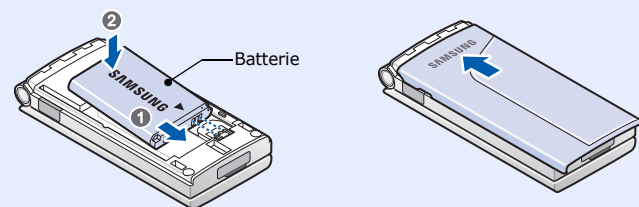


Chargement de la batterie

1. Raccordez le chargeur au téléphone.

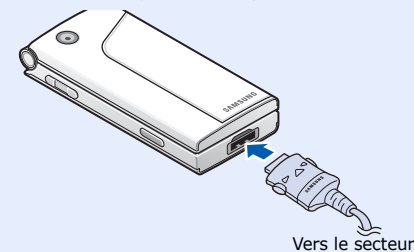

2. Une fois la batterie rechargée, débranchez le chargeur.



Remarque : Ne retirez pas la batterie du téléphone sans avoir préalablement débranché le chargeur. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Description du téléphone et de ses fonctions

- Touche d'accès au WAP/Confirmation**
En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP. Permet de sélectionner une option en surbrillance ou de confirmer un réglage.
- Touche d'appel**
Permet d'appeler un correspondant et de répondre à un appel. En mode veille, affiche la liste des derniers numéros composés.
- Touche volume**
En mode veille, permet de régler le volume des touches. Permet d'envoyer un SOS en appuyant quatre fois dessus. **Mode SOS**
- Touche d'accès au serveur de messagerie**
Serveur de messagerie vocale
- Port infrarouge**
- Touche marche/arrêt**
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone lorsqu'elle est maintenue enfoncée. Permet de mettre fin à un appel.
- Touche annulation/suppression**
Permet d'effacer des caractères. Permet de revenir au menu précédent.
- Touche silence**
Mode silence
- Touches écran**
Exécutent les fonctions affichées au-dessus d'elles.
- Touches de navigation**
En mode menu, permettent de faire défiler les options. En mode veille, permettent d'accéder à vos menus favoris.
- Touche alphabétique**

Mode silence
En mode veille, maintenez # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Répétez l'opération pour revenir en mode normal.

Serveur de messagerie vocale
En mode veille, maintenez la touche 1 enfoncée pour accéder au serveur de messagerie vocale.

Mode SOS
Lorsque le téléphone est fermé, appuyez sur la touche volume quatre fois en mode veille pour envoyer un SOS à des numéros sélectionnés. Lorsque le SOS a été envoyé, le téléphone passe en mode SOS et ne reçoit que les appels provenant des destinataires du SOS, jusqu'à ce que le mode SOS soit annulé. En cas d'appel provenant d'un des destinataires du SOS, le téléphone décroche automatiquement, après une vibration, pour communiquer à l'appelant la situation d'urgence.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication ou si vous ne naviguez pas dans les menus, le mode veille est affiché par défaut. Les numéros se composent à partir du mode veille.




Les icônes ci-dessous s'affichent en haut de l'écran :

Icône	Description
[Signal strength icon]	Puissance du signal reçu
[Call icon]	Appel en cours
[No signal icon]	Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels en dehors des appels d'urgence.
[GPRS icon]	Réseau GPRS
[Call forwarding icon]	Réseau en itinérance
[Vibration icon]	Vibreur
[Silence icon]	Mode silence
[Discreet call icon]	Mode discret pendant un appel
[Call return icon]	Renvoi d'appel activé
[IR icon]	Fonction infrarouge activée
[SOS icon]	Fonction SOS activée
[SMS icon]	Nouveau SMS
[MMS icon]	Nouveau MMS
[Voice mail icon]	Nouveau message vocal
[Alarm icon]	Alarme réglée
[Battery icon]	Niveau de charge de la batterie

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal.

Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent les fonctions attribuées aux touches écran. Appuyez sur [F] ou [C] pour exécuter la fonction indiquée.

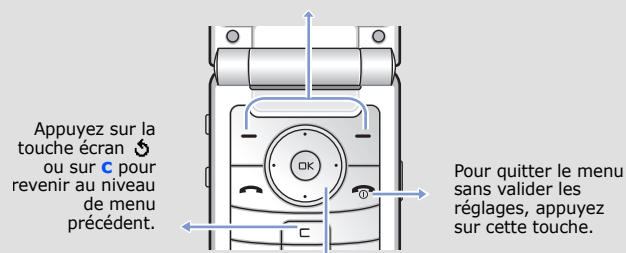

Utilisez les touches de navigation ([Up], [Down], [Left], [Right]) pour accéder à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
3. Sélectionnez une touche.
4. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Pour sélectionner/modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez un menu à l'aide des touches de navigation et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou [OK].
3. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les sous-menus, le cas échéant. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur [OK] pour accéder au sous-menu.
Répétez cette procédure si d'autres sous-menus sont disponibles.
4. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur [OK] pour sélectionner une option.

Raccourcis

Vous pouvez accéder directement à vos menus favoris à l'aide de raccourcis numériques. Les numéros de raccourci s'affichent en regard de chaque menu.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez [Power] enfoncée pendant plus de deux secondes pour allumer le téléphone.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez [Power] enfoncée pendant plus de deux secondes.

Sélection de la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
3. Sélectionnez la langue de votre choix.

Émission d'un appel

1. En mode veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur [Call].
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [End call].

Réponse à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur [Call] pour répondre.
Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche écran **Refus.** ou sur [End call].
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [End call].

Arborescence des menus

1. SIM AT * 2. Journal d'appel 2.1 Appels manqués 2.2 Appels reçus 2.3 Appels émis 2.4 Tout supprimer 2.5 Durée d'appel 2.6 Coût des appels* 3. Services réseau 3.1 Renvoi d'appel 3.2 Interdiction d'appel 3.3 Signal d'appel 3.4 Sélection réseau 3.5 ID de l'appelant 3.6 Groupe fermé 3.7 Sélection bande	5. Messages 5.1 SMS 5.2 MMS 5.3 Messages Push 5.4 Messages SOS 6. Loisirs 6.1 Navigateur WAP 6.2 Radio FM 6.3 Jeux 6.4 Sons 6.5 Images 6.6 Tout supprimer 6.7 État mémoire 7. Agenda 7.1 Alarme 7.2 Calendrier 7.3 Heure et date 7.4 Calculatrice 7.5 Liste de tâches 7.6 Mémo vocal 7.7 Taux de change	9. Réglages tél. 9.1 Activer infrarouge 9.2 Affichage 9.3 Message d'accueil 9.4 Numéro personnel 9.5 Langue 9.6 Sécurité 9.7 Réglages supplémentaires 9.8 Raccourci 9.9 Touche volume 9.0 Réinitialiser réglages En mode veille, appuyez sur la touche écran Répert. 1 Rechercher 2 Nouvelle entrée 3 Rechercher groupe 4 Modifier groupe 5 Numérotation abrégée 6 Tout supprimer 7 État mémoire 8 SDN* * S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
---	--	--

Réglage du volume

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

En cours d'appel, appuyez sur les touches de volume pour régler le volume de l'écouteur.

Sélection d'une sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
3. Sélectionnez une sonnerie.

Rappel des derniers numéros composés

1. En mode veille, appuyez sur [Call].
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un numéro.
3. Appuyez sur [Call] pour composer le numéro.

Saisie de texte

Sélection du mode de saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que l'icône du mode de saisie désiré s'affiche :

- **T9** : mode T9
- **A** : mode ABC
- **1** : mode numérique
- **Aucun** : mode symbolique

Mode T9

1. Appuyez sur les touches **2** à **9** pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.

Exemple : Appuyez sur **7**, **2**, **5**, **8** et **8** pour saisir "SALUT".

Le mode T9 essaie d'identifier le mot à saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie.

2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.

