

SAMSUNG SGH-X550 Mode d'emploi


- En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
- Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.
- Bluetooth QD ID: B012418

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No. : GH68-12956A
French. 05/2007. Rev.1.0

Installation de la carte SIM et de la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

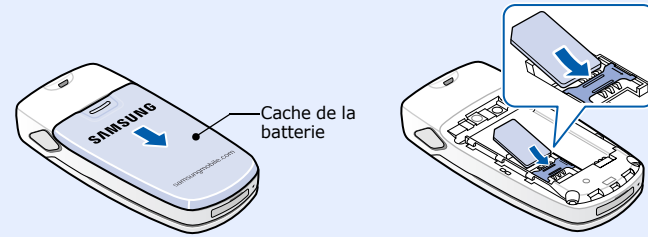

- Mettez la batterie en place, puis son cache.

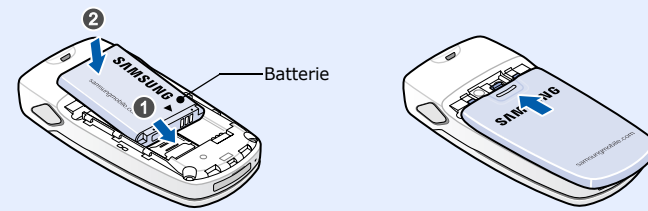


Chargement de la batterie

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.




- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

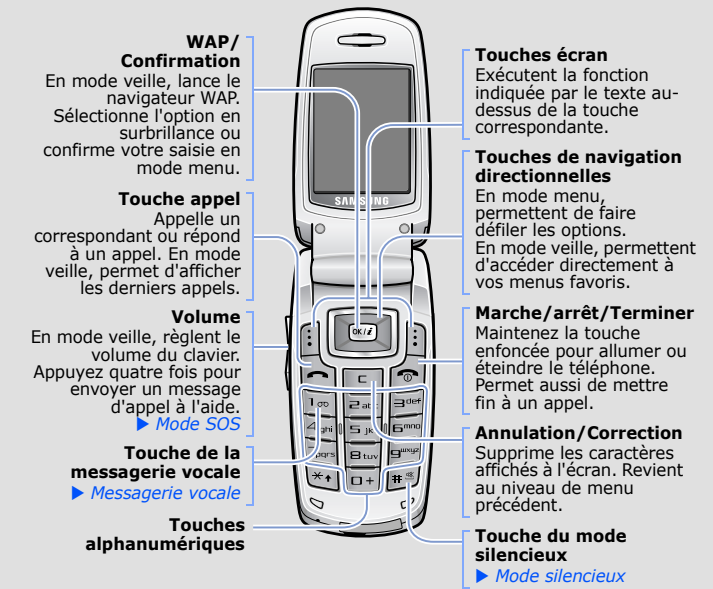


Mode silencieux
En mode veille, maintenez la touche **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale
En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

Mode SOS
Lorsque le téléphone est fermé, appuyez 4 fois sur les touches Volume pour envoyer un message d'appel à l'aide à des numéros de téléphone prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur **OK** pour quitter le mode SOS.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

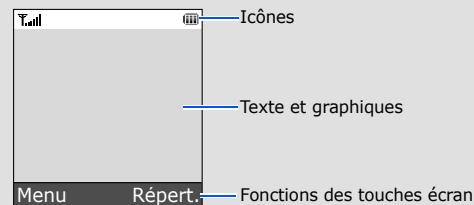


Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence)
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Alarme programmée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Type d'alerte
	• Aucun : Mélodie • : Vibreur • : Vibreur, puis mélodie
	Mode silencieux
	Niveau de charge de la batterie

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (**Retour**) ou droite (**Menu**) pour exécuter la fonction indiquée.

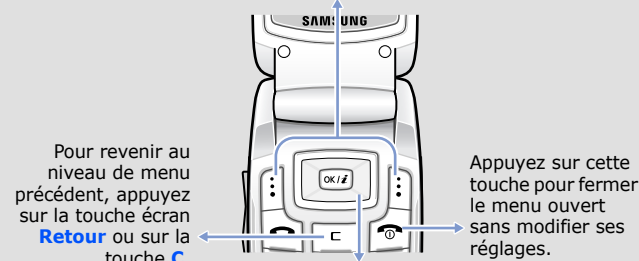

Utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans l'arborescence des menus, déplacer la sélection sur des éléments de menu, modifier des paramètres et jouer à des jeux.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK**.
- Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK**.
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
- Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK** pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche **OK** enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **OK** enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages** → **Langue** → **Langue affichage**.
- Choisissez une langue.

Téléphoner

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **OK**.

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur **OK** pour décrocher.
Pour rejeter l'appel, appuyez sur **OK**.
- Pour couper la communication, appuyez sur **OK**.

Arborescence des menus

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Journal d'appels
1.1 Appels en absence
1.2 Appels reçus
1.3 Appels émis
1.4 Tout supprimer
1.5 Durée des appels
1.6 Coût des appels* | 5. Messages
5.1 SMS
5.2 MMS
5.3 Messages Push
5.4 Modèles
5.5 Messagerie vocale
5.6 Messages info
5.7 Réglages
5.8 Messages SOS
5.9 Etat mémoire | 8.4 Réglages
8.5 Etat mémoire |
| 2. Services réseau
2.1 Renvoi d'appel
2.2 Interdiction d'appel
2.3 Signal d'appel
2.4 Sélection réseau
2.5 ID appelant
2.6 Sélection bande | 6. Multimédia
6.1 Services WAP
6.2 Boîte multimédia
6.3 Java | 9. Réglages
9.1 Affichage
9.2 Message d'accueil
9.3 Langue
9.4 Mode hors-ligne
9.5 Sécurité
9.6 Rappel automatique
9.7 Qualité parole
9.8 Toutes touches
9.9 Clapet actif
9.10 Touche de volume
9.11 Réinitialisation des réglages |
| 3. Applications
3.1 Mémo vocal
3.2 Bluetooth
3.3 SIM-AT* | 7. Calendrier
7.1 Nouveau mémo
7.2 Calendrier
7.3 Liste de tâches
7.4 Horloge
7.5 Réveil
7.6 Calculatrice
7.7 Convertisseur
7.8 Minuteur
7.9 Chronomètre | Appuyez sur la touche écran Répert. en mode veille.
1 Liste des contacts
2 Liste FDN
3 Nouveau contact
4 Numérotation abrégée
5 Numéros personnels
6 Groupes
7 Gestion
8 Répertoire services* |
| 4. Sonneries
4.1 Appels entrants
4.2 Messages
4.3 Marche/Arrêt
4.4 Tonalité connexion
4.5 Son du clavier
4.6 Bip durée d'appel
4.7 Mode silencieux
4.8 Signal d'appel | 8. Photo
8.1 Prendre et envoyer
8.2 Mes photos
8.3 Tout supprimer | * S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. |

Régler le volume sonore

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Volume sonnerie**.
- Appuyez sur les touches de navigation pour ajuster le niveau sonore.
- Appuyez sur la touche écran **Enr**.

Pendant un appel, utilisez les touches de Volume pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Sonneries par défaut** ou **Mes sonneries**.
- Choisissez une sonnerie puis appuyez sur la touche écran **Oui**.

Rappeler des numéros récents

- En mode veille, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro de votre choix.
- Appuyez sur **OK** pour composer ce numéro.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité :

- Fra** : mode T9
- A Fra** : mode ABC
- IFra** : mode numérique
- Aucun : mode symbole

Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour saisir chaque lettre. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
Exemple : Pour saisir « Salut » en mode de saisie de texte en français, appuyez sur les touches **7, 2, 5, 8** et **8**.

- Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur **#**.

Mode ABC

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres désirées : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un "C" et sur **5** à deux reprises pour obtenir un "K".

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **#**.
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des signes de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur **Gauche**.
- Rédigez le texte du message.
- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Ajouter média** : ajoutez des sons, des images ou des animations.
 - Ajouter émoticône** : ajoutez des émoticônes.
 - Modèles** : ajoutez des modèles de texte.

Fonction	Description	Sélectionnez
Tonalité des touches	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.	Menu > Sonneries > Son du clavier
Bip de durée d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il émette un bip toutes les minutes pour vous informer de la durée de vos communications pendant les appels sortants.	Menu > Sonneries > Bip durée d'appel
Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.	Menu > Sonneries > Mode silencieux
Signal d'appel	Configurer le téléphone pour être averti de l'arrivée d'un message ou du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en communication.	Menu > Sonneries > Signal d'appel
Envoi de SMS ou de MMS	Rédiger des messages et les envoyer à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Créer
Lecture de SMS ou de MMS	Consulter les messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Boîte de réception, Boîte d'envoi, Brouillons ou Mon dossier
Modèles d'émoticônes	Préparer des modèles d'émoticônes fréquemment utilisées.	Menu > Messages > SMS > Modèles émoticônes
Suppression de messages	Effacer des messages stockés dans un dossier ou effacer tous les messages.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Tout supprimer

Les touches de la partie inférieure de l'écran tactile d'un Samsung SGH-X550.

Fonction	Description	Sélectionnez
Rappel automatique	Configurer le téléphone pour qu'il effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.	Menu > Réglages > Rappel automatique
Qualité de parole	Permet de réduire les bruits parasites et d'améliorer la qualité sonore pour que votre correspondant puisse vous entendre clairement.	Menu > Réglages > Qualité parole
Réponse toutes touches	Répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf sur .	Menu > Réglages > Toutes touches
Clapet actif	Répondre aux appels en ouvrant simplement le téléphone.	Menu > Réglages > Clapet actif
Touche de volume	Définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez les touches de volume enfoncées à l'arrivée d'un appel.	Menu > Réglages > Touche de volume
Réinitialisation des réglages	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages > Réinitialisation des réglages

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.

4. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoyer**.

5. Sélectionnez un emplacement vide.

6. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

7. Appuyez sur la touche écran **Envoyer** pour envoyer le message.

Photographier

- En mode veille, appuyez sur **Haut** et choisissez **Prendre et envoyer**.
- Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
- Appuyez sur pour prendre une photo.
- Appuyez sur **C** pour prendre une autre photo.

Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Sélectionnez
Recherche d'un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Répert. > Liste des contacts
Création d'une liste FDN	Choisir les contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés.	Répert. > Liste FDN
Ajout d'un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Répert. > Nouveau contact
Messages Push	Modifier la configuration de ce service et consulter ou supprimer les messages Push reçus.	Menu > Messages > Messages Push
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Modèles
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale et écouter les messages stockés sur le réseau.	Menu > Messages > Messagerie vocale
Messages d'information	Modifier la configuration de ce service et consulter les messages d'information reçus.	Menu > Messages > Messages info
Options de messagerie	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > Réglages
Messages SOS	Activer la fonction de message SOS. Définir les destinataires et le mode de répétition.	Menu > Messages > Messages SOS
État de la mémoire des messages	Vérifier la mémoire occupée par les messages.	Menu > Messages > Etat mémoire
Navigateur WAP	Lancer et configurer le navigateur WAP.	Menu > Multimédia > Services WAP
Accès aux fichiers multimédias	Accéder aux sons et images stockés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Mes photos, Images téléchargées ou Sonneries
Suppression de tous les fichiers multimédias	Effacer les sonneries et les images dans chaque dossier multimédia ou effacer l'ensemble des fichiers multimédias.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Tout supprimer

État de la mémoire des messages.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Règlementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence en service à l'endroit où vous vous trouvez, puis appuyez sur . Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Fonction	Description	Sélectionnez
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre de numérotation abrégée (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Répert. > Numérotation abrégée
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.	Répert. > Numéros personnels
Modification des propriétés d'un groupe d'appel	Choisir la sonnerie et l'image qui signaleront les appels entrants des membres d'un groupe. Permet aussi de modifier le nom du groupe.	Répert. > Groupes
Gestion des contacts	Copier dans la mémoire du téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM ou supprimer tous les contacts du répertoire. Permet également de vérifier la mémoire occupée par les contacts du répertoire.	Répert. > Gestion
SDN (Numéros des services de l'opérateur)	Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur.	Répert. > Répertoire services
Affichage des derniers appels	Consulter les derniers numéros composés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appels > Appels en absence, Appels reçus ou Appels émis
Suppression des appels récents	Effacer les listes d'appels pour chaque type d'appels ou toutes les listes d'appels.	Menu > Journal d'appels > Tout supprimer
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée des appels

État de la mémoire Multimédia

Fonction	Description	Sélectionnez
État de la mémoire Multimédia	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par les jeux, les sonneries et les images.	Menu > Multimédia > Boîte multimédia > Etat mémoire
Applications Java	Accéder aux jeux et applications Java fournis avec le téléphone ou téléchargés.	Menu > Multimédia > Java
Planification d'un événement	Créer un nouvel élément.	Menu > Calendrier > Nouveau mémo
Calendrier	Inscrire votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Calendrier > Calendrier
Liste de tâches	Créer une liste de tâches à accomplir et attribuer une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Calendrier > Liste de tâches
Heure et date	Régler la date et l'heure, et définir le fuseau horaire.	Menu > Calendrier > Horloge
Mise à jour automatique de l'heure	Régler le téléphone pour qu'il adapte l'heure automatiquement lorsque vous voyagez à l'étranger. L'heure peut ne pas être mise à jour lorsque vous vous déplacez d'un fuseau horaire à un autre à l'intérieur d'un même pays.	Menu > Calendrier > Horloge > Mise à jour auto
Alarme	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure définie.	Menu > Calendrier > Réveil
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Calendrier > Calculatrice
Convertisseur	Effectuer des conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.	Menu > Calendrier > Convertisseur

État de la mémoire Multimédia

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

ATTENTION	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.
	A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le DAS le plus élevé constaté pour ce modèle de téléphone s'élève à 0,789 W/kg.

Fonction	Description	Sélectionnez
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appels > Coût des appels
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux et les écouter.	Menu > Applications > Mémo vocal
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth pour échanger du contenu, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance. Vous pouvez également télécharger des fichiers jusqu'à 180 Ko.	Menu > Applications > Bluetooth
Services SIM	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur.	Menu > Applications > SIM-AT
Sonnerie d'appel	Choisir la sonnerie des appels entrants, le volume sonore ou un type d'alerte.	Menu > Sonneries > Appels entrants
Tonalité des messages	Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS et MMS ou définir la fréquence de notification des nouveaux messages.	Menu > Sonneries > Messages
Tonalité de marche/arrêt	Choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche ou lorsqu'il est éteint.	Menu > Sonneries > Marche/Arrêt
Tonalité de connexion	Configurer le téléphone pour qu'il émette un bip lorsque la liaison avec l'autre appareil est établie.	Menu > Sonneries > Tonalité connexion

État de la mémoire Multimédia

État de la mémoire Multimédia

Fonction	Description	Sélectionnez
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.	Menu > Calendrier > Minuteur
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.	Menu > Calendrier > Chronomètre
Appareil photo	Photographier selon différents modes et accéder aux photos enregistrées. Permet également de supprimer des photos ou de vérifier la mémoire occupée par les photos.	Menu > Photo
Réglages d'affichage	Modifier les réglages de l'affichage et du rétroéclairage.	Menu > Réglages > Affichage
Message d'accueil	Définir le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages > Message d'accueil
Choix de la langue	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages > Langue
Mode hors-ligne	Régler le téléphone en mode hors-ligne. Ce mode permet d'utiliser le téléphone dans des endroits où l'emploi de ce type d'appareils est interdit, comme dans les avions et les hôpitaux.	Menu > Réglages > Mode hors-ligne
Sécurité	Protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.	Menu > Réglages > Sécurité
Traçage du mobile	Localiser votre téléphone s'il est volé ou perdu. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis.	Menu > Réglages > Sécurité > Traçage du mobile

État de la mémoire Multimédia

 SAMSUNG ELECTRONICS	 SAMSUNG
Déclaration de conformité (R&TTE)	
<i>Nous,</i> <p>Samsung Electronics</p> déclarons sous notre seule responsabilité que le produit <p>Téléphone mobile GSM : SGH-X550</p> en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
Safety EMC	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.	
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168	
Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.	
disponible sur simple demande. <i>(Représentant pour l'union européenne)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.04.19 (lieu et date de parution)	
Yong-Sang Park / Directeur Général (nom et signature du responsable dûment habilité)	

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Samsung SGH-X550