

Introduction

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Pour une utilisation optimale, veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement. Il vous guidera dans l'utilisation de votre produit SHARP.

Accessoires

Les accessoires suivants sont inclus.

 <p>Télécommande x 1 (RRMCGA343AW01)</p>	 <p>Tag NFC x 2</p>	 <p>Bande velcro (type crochet) x 2</p>	 <p>Bande velcro (type boucle) x 3</p>
--	--	--	---


TABLE DES MATIÈRES

	Page		Page
Informations générales		Fonctions avancées	
Précautions.....	1 - 2	Raccordement d'autres équipements	9
Commandes et voyants.....	2 - 3	Références	
Avant l'utilisation		Guide de dépannage	9-10
Alimentation.....	4	Entretien	10
Télécommande.....	4	Spécifications	10
Fonctionnement de base			
Commandes générales	5		
Bluetooth			
Connexion <i>Bluetooth</i> One Touch via NFC	6		
Connexion à des appareils compatibles <i>Bluetooth</i>	7 - 8		

Précautions

■ Général

- Assurez-vous que l'appareil est placé dans une zone bien ventilée et que suffisamment d'espace libre est conservé sur les côtés, sur le dessus et à l'arrière de l'appareil.

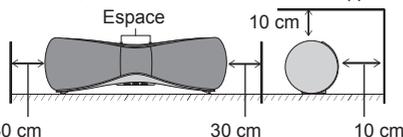

- Veuillez ne pas obstruer l'espace lorsque vous éteignez l'appareil.
- Installez l'appareil sur un socle stable, horizontal et exempt de vibrations.
- Gardez l'appareil à au moins 30 cm de toute télévision CRT, afin d'éviter des modulations de couleur sur l'écran de télévision. Si ces interférences persistent, éloignez l'appareil de la télévision. Les télévisions LCD, LED et plasma ne sont pas soumises à ce problème.
- Gardez l'appareil à l'abri du soleil, des champs magnétiques intenses, de la poussière excessive ou de l'humidité. Veillez aussi à le garder à l'écart des appareils électroniques (ordinateur personnel, télécopieur, etc.), sources de parasites.
- Veuillez ne rien placer sur l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité, de la chaleur excessive (supérieure à 60°C) ou du froid excessif.

- Si le système ne fonctionne pas correctement, débranchez puis rebranchez la prise électrique. Rebranchez puis remettez l'appareil en route.
- En cas d'orage, débranchez l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation en le tenant par la fiche, afin de ne pas endommager le câblage interne.
- La prise CA est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit demeurer facilement accessible.
- **N'ouvrez pas le boîtier, afin d'éviter tout risque de choc électrique. Pour toute réparation interne, adressez-vous à votre revendeur SHARP.**
- Veuillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc...
- Ne posez aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie, sur l'appareil.
- La réglementation environnementale en vigueur doit être respectée lors de la mise au rebut des piles usagées.
- Utilisez ce produit dans une plage de température comprise entre 5°C et 35°C.
- L'appareil est conçu pour une utilisation dans un climat tempéré.

Précautions (suite)


Avvertissement :

Respectez la tension indiquée sur l'appareil. L'utilisation d'une tension plus élevée est dangereuse et peut provoquer un incendie ou autre type d'accident. SHARP ne saurait être tenu responsable des dommages causés par le non-respect de la tension spécifiée.

■ Commande de volume


Le niveau sonore émis à un réglage de volume donné dépend, entre autres, du rendement des enceintes et du lieu d'utilisation. Il est conseillé d'éviter l'exposition à des niveaux de volume élevés. Veillez à ne pas mettre l'appareil sous tension avec un réglage de volume élevé et à maintenir un volume modéré lors de l'écoute.

Commandes et voyants

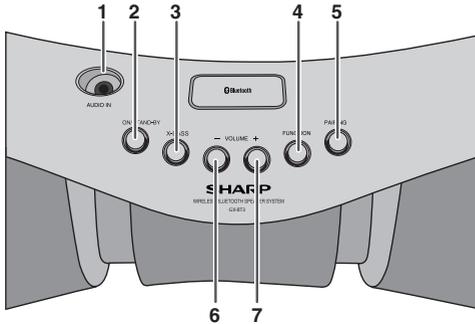


■ Façade

	Page
1. Prise d'entrée audio	9
2. Touche marche/veille (On/Stand-by)	5, 7
3. Touche X-Bass	5
4. Touche fonction (Function)	5
5. Touche d'appariement (Pairing)	7
6. Touche volume bas	5
7. Touche volume haut	5
8. Voyant LED	5
9. Capteur de la Télécommande	4
10. Voyant d'appariement Bluetooth	5, 7

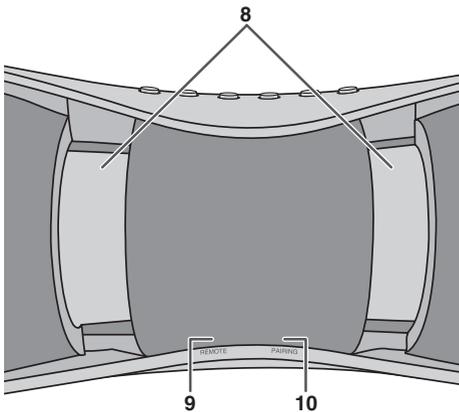


■ Télécommande

Page

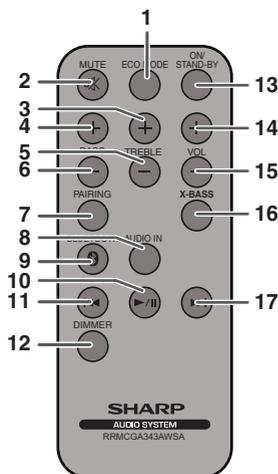


1. Touche Mode Eco	4
2. Touche sourdine (Mute)	5
3. Touche Aigus + (Treble +)	5
4. Touche Graves + (Bass +)	5
5. Touche Aigus - (Treble -)	5
6. Touche Graves - (Bass -)	5
7. Touche d'appariement (Pairing)	7
8. Touche entrée audio (Audio in)	5
9. Bouton Bluetooth	7
10. Touche lecture/pause	6
11. Touche suivant	6
12. Touche gradateur (Dimmer)	5
13. Touche marche/veille (On/Stand-by)	5
14. Touche volume haut	5
15. Touche volume bas	5
16. Touche X-Bass	5
17. Touche précédent	6

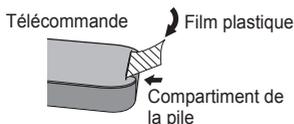


Remarque :
Avant d'utiliser la télécommande, enlevez le film plastique protégeant le compartiment de la pile.

■ Enceintes

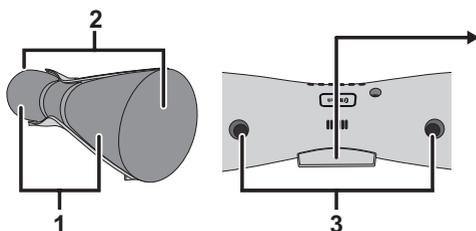


1. Enceinte frontale
2. Caisson de basses

3. Évent de basse réflect

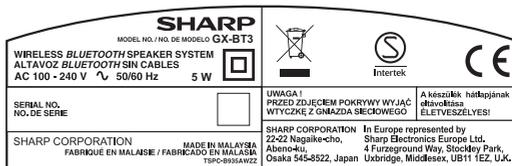

Alimentation

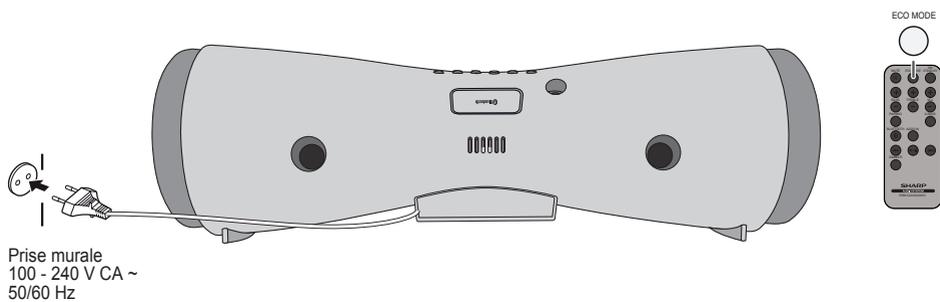

■ Branchement du cordon d'alimentation CA

Notes :

- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période.

■ Mode de veille Bluetooth

- Durant la première mise en route, l'appareil s'allumera en mode de veille Bluetooth. Le voyant d'appariement s'allumera.

- Pour annuler le mode de veille Bluetooth (démonstration), appuyez sur la touche MODE ECO (ECO MODE) sur la télécommande lorsque l'appareil est en veille Bluetooth. L'appareil passe en mode basse consommation d'énergie.
- Pour revenir au mode de veille Bluetooth, allumez puis éteignez l'appareil.
- En mode de veille Bluetooth, l'unité s'allumera si la connexion Bluetooth est établie.

Télécommande

■ Mise en place de la pile

- 1 Alors que vous poussez la languette de verrouillage vers le milieu de la télécommande, faites glisser le compartiment de pile vers l'extérieur.



- 2 Retirez la pile usée du compartiment de la pile, insérez une nouvelle pile et glissez le compartiment de la pile dans la télécommande.



Précautions concernant l'utilisation des piles :

Retirez la pile si l'unité ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.

Ceci évitera tout dégâts potentiels liés à une fuite de la pile.

Attention :


- Ne pas utiliser de piles rechargeables (piles nickel-cadmium, etc.).
- Un risque d'explosion est possible si la pile n'est pas remplacée correctement.
- Remplacer uniquement avec une pile du même type ou d'un type équivalent.
- Les piles (en bloc ou installées) ne doivent pas être exposées à la chaleur excessive du soleil, du feu ou autre.
- Une mauvaise installation de la pile peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Remarques concernant l'utilisation :


- Remplacez la pile si la distance de fonctionnement est réduite ou si le fonctionnement devient irrégulier. Faites l'achat d'une pile bouton au lithium modèle « CR 2025 ».
- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux l'émetteur de la télécommande.
- L'exposition du capteur de l'appareil à une lumière forte peut interférer avec son bon fonctionnement. Dans ce cas, diminuez la luminosité ou changez l'appareil de direction.
- Gardez la télécommande à l'abri de l'humidité, de la chaleur, des choc et des vibrations.

■ Essai de la télécommande

La télécommande peut être utilisée dans le rayon illustré ci-dessous :

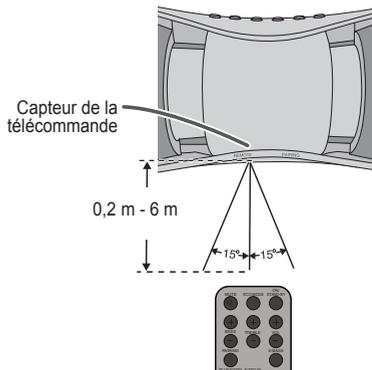

Commandes générales

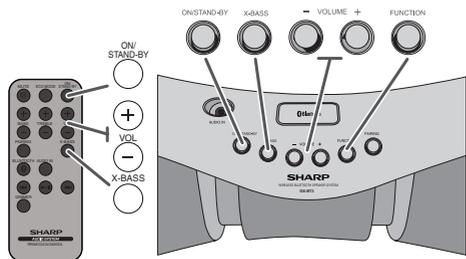

■ Pour allumer l'appareil

Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE (ON/STAND-BY) pour allumer l'appareil.

Durant la première mise en route, les cadres des enceintes se déplacent vers l'extérieur et un son de type pneumatique est audible (réglages par défaut).

Pour arrêter le son pneumatique, pressez et gardez pressée la touche X-BASS. Les voyants LED s'allument puis s'éteignent progressivement.

Pour revenir aux réglages par défaut, pressez et gardez pressée la touche X-BASS à nouveau. Les voyants LED s'éteignent progressivement.

Après utilisation :

Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE (ON/STAND-BY) pour mettre l'appareil en veille.

■ Contrôle de la luminosité LED

Pour diminuer la luminosité du voyant LED. Appuyez sur la touche GRADATEUR (DIMMER) de la télécommande pour changer de mode.

- Dimmer 1 (Le voyant LED est peu lumineux)
- ↓
- Dimmer 2 (Le voyant LED devient moins lumineux.)
- ↓
- Dimmer Off (Le voyant LED est lumineux.)

■ Augmentation progressive automatique du volume

Si vous éteignez et allumez l'appareil avec un volume quasi-maximum, l'appareil démarre avec un volume modéré puis augmente progressivement son volume jusqu'au réglage en mémoire.

■ Commande de volume

Pressez les boutons VOLUME +/- (de l'unité principale) ou VOL +/- (de la télécommande) pour augmenter ou diminuer le volume. Le voyant LED clignote lorsque le volume atteint sa valeur minimale ou maximale.

■ Fonction

Une pression sur la touche FONCTION (FUNCTION) de l'appareil principal fait changer la fonction. Appuyez sur la touche FONCTION (FUNCTION) à plusieurs reprises pour sélectionner la fonction désirée.

- Bluetooth : Le voyant d'appariement s'allume.
- ↓
- AUDIO IN : Le voyant LED s'allume au niveau minimum.

■ Touche d'allumage automatique de fonction

À la pression de l'une des touches suivantes, l'appareil s'allume.

- sur la télécommande : la dernière fonction sélectionnée est activée.
- ENTRÉE AUDIO (AUDIO IN) de la télécommande : La fonction audio est activée.
- BLUETOOTH de la télécommande : La fonction Bluetooth est activée.

■ Fonction d'arrêt automatique


L'unité entrera en veille lorsque :

- Bluetooth : Aucune connexion n'est active pendant 60 secondes.
- Audio In : Pas de détection du signal en entrée après 20 minutes

■ Réglage X-Bass

Pour changer de mode, pressez la touche X-BASS de manière répétée jusqu'à ce que le mode X-Bass désiré apparaisse.

Le voyant LED s'allumera suivant le mode X-Bass désiré.

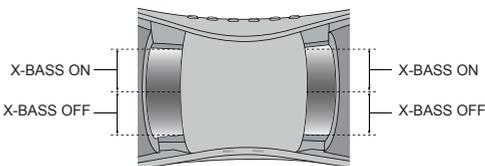


Remarque :

Le mode X-Bass est réglé sur arrêt lorsque les BASSES/AIGUS (BASS/TREBLE) sont ajustés.

■ Réglages de Basses et d'Aigus

Pressez les touches BASSES ou AIGUS +/- (BASS/TREBLE +/-) sur la télécommande pour augmenter ou diminuer respectivement les volumes des basses et des aigus.

Le voyant LED s'allumera suivant le niveau de basses ou d'aigus désiré.

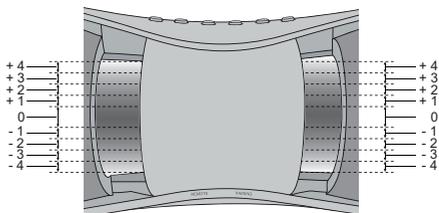

■ Sourdine

Le volume est temporairement mis en sourdine à l'aide de la touche SOURDINE (MUTE) de la télécommande. Appuyez à nouveau sur la touche pour réactiver le son.

Connexion Bluetooth One Touch via NFC

■ À propos de la technologie NFC

Les standards NFC (Near Field Communication, Communication à Champs Proche) régissent des protocoles permettant aux appareils (smartphones et tablettes) d'établir une communication radio en les plaçant en contact ou à proximité l'un de l'autre.


L'utilisation de la technologie NFC dans ce produit simplifie la méthode d'appariement *Bluetooth*.

- Ce système audio est compatible avec les appareil équipés de la fonction NFC et d'Android 4.1 (Jelly Bean) ou supérieur.
- Pour les appareils utilisant une version antérieure d'Android, référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil et aux instructions concernant l'app (application) recommandée.

Contrairement aux autres technologies sans-fil, le **NFC ne requiert ni recherche d'appareil ni appariement. Touchez simplement le tag NFC avec l'appareil source pour apprécier une connectivité fluide et instantanée entre votre appareil intelligent et le système audio.**

■ Zone de détection NFC

La zone de détection NFC peut varier en fonction de l'appareil (smartphone/tablette). Référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil pour plus de détails.

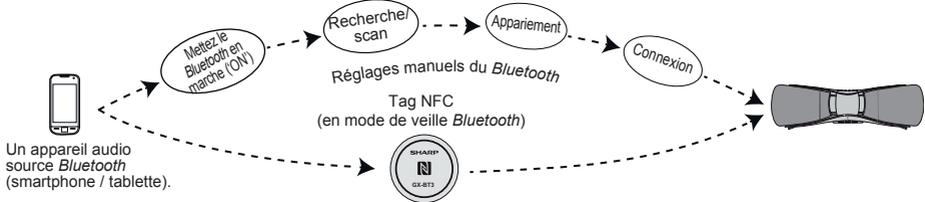

■ Installation du tag NFC

Les tags NFC peuvent être placés dans n'importe quel emplacement qui vous semble pratique. Les bandes velcro fournies vous permettent d'accrocher les tags sur l'emplacement désiré.

Attention :


- Assurez-vous que le tag NFC est placé sur une surface plane et horizontale.
- **Si vous choisissez de ne pas utiliser la bande velcro, ne placez pas le tag NFC près d'une surface métallique afin d'éviter des interférences dans la connexion durant la détection.**

Important :


- Chaque tag NFC est doté d'un identifiant unique. Pour vous faciliter la vie, deux tags identiques sont inclus avec l'appareil.
- SHARP ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés durant la ré-écriture des tags.

Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants, ceux-ci pouvant les avaler par accident.

- 1 Enlevez le séparateur de la bande velcro (type boucle) et collez-la sur la surface désirée.

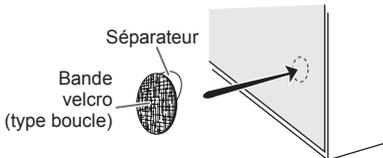

- 2 Enlevez le séparateur de la bande velcro (type crochet) et collez-la derrière le tag NFC. Puis installez le tag dans un emplacement désiré.

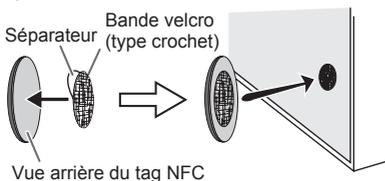

■ Connexion NFC pour la lecture audio

Vérifiez que :

- Votre appareil (smartphone/tablette) est équipé de la fonction NFC.
- La fonction NFC est activée sur votre appareil.
- L'écran de votre appareil est désactivé.
- L'unité n'est pas en mode économie d'énergie.
- Votre appareil doit être à moins de 10 mètres de l'unité.

- 1 Placez votre appareil en contact avec le tag NFC fourni.



- 2 Une fenêtre pop-up de confirmation de la connexion *Bluetooth* s'affiche sur l'appareil. Sélectionnez OUI.
- Le message « connecté » s'affiche lorsque la connexion est établie.
- 3 La lecture démarrera automatiquement. Dans le cas contraire, pressez la touche lecture (sur la télécommande ou sur l'appareil source).
- Le son est alors émis par les enceintes de l'unité en streaming audio.
- Votre appareil doit être à moins de 10 mètres de l'unité.

Touches de fonction *Bluetooth* (télécommande uniquement)

	Pressez la touche pour commencer la lecture ou la mettre en pause
	Pressez la touche pour passer à la piste suivante. Pressez et laissez appuyé la touche pour effectuer une avance rapide.
	Pressez la touche pour passer à la piste précédente. Pressez et laissez appuyé la touche pour effectuer un retour rapide.

Notes :

- Pour déconnecter, touchez simplement le tag avec votre appareil à nouveau.
- Quel que soit le tag utilisé pour établir la connexion *Bluetooth* avec ce produit, la mise en contact de votre appareil avec l'un des tags NFC déconnectera la connexion NFC.
- Pour écouter une source via *Bluetooth* sans tag NFC, référez-vous à « Appariement avec d'autres appareils sources *Bluetooth* » à la page 7.
- Un appareil compatible *Bluetooth* (par ex. smartphone) peut prendre 6 à 8 secondes pour établir une connexion *Bluetooth* avec cette unité, que ce soit via le tag NFC ou de manière manuelle.

Raccordement à des appareils compatibles *Bluetooth*

■ *Bluetooth*

La technologie sans-fil *Bluetooth* est une technologie radio à courte portée qui permet à différents types d'appareils numériques, comme un téléphone portable ou un ordinateur, de communiquer de manière sans-fil. Elle fonctionne pour une distance maximale d'environ 10 mètres, permettant de vous éviter de brancher ces appareils.


Cette appareil est compatible avec les spécifications suivantes :

Système de communication : Spécifications *Bluetooth* version 2,1 *Bluetooth* + Enhanced Data Rate (EDR).

Profil supporté : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Notes lorsque vous utilisez l'appareil avec un téléphone portable

- Cet appareil ne peut pas être utilisé pour passer des appels depuis un téléphone même lorsque celui-ci est connecté via *Bluetooth*.
- Veuillez vous référer au manuel d'utilisation fourni avec le téléphone portable pour plus de détails concernant la transmission de signaux audios via une connexion *Bluetooth* avec votre téléphone portable.

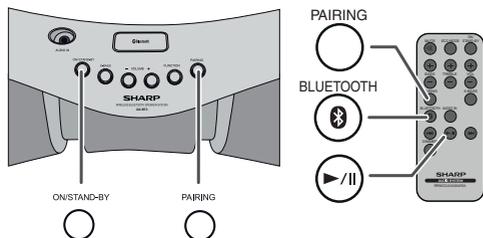

■ Appariement d'appareils *Bluetooth*

Les appareils *Bluetooth* doivent être appariés dans un premier temps avant qu'il ne puissent échanger des données. Une fois appariés, il n'est pas nécessaire de les appairer à nouveau, sauf si :

- Plus de 8 appareils sont appariés. L'appariement ne peut se faire qu'un appareil à la fois. Cet appareil peut être apparié avec 8 appareils au maximum. Si un appareil est apparié après cette limite, le plus ancien appareil apparié sera supprimé et remplacé par le nouveau.
- Cet appareil a été réinitialisé. Toutes les informations d'appariement sont perdues lorsque l'appareil est réinitialisé.
- Les informations d'appariement sont supprimées lorsque vous ré-appariez l'appareil, etc...

Voyants :

Statut	Voyant PAIRING (bleu)
Non connecté	Clignote
Mode de Synchronisation	Clignote rapidement
Connecté	Allumé

Cependant, le statut du voyant n'est pas indiqué durant le mode de veille *Bluetooth*.

■ Appariement avec d'autres appareils source *Bluetooth*

- 1 Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE (ON/STAND-BY) pour allumer l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche *BLUETOOTH* de la télécommande ou sur la touche FONCTION (FUNCTION) à plusieurs reprises sur l'appareil principal pour sélectionner la fonction *Bluetooth*. (Le voyant d'appariement clignote)
- 3 Pressez et gardez pressée la touche d'appariement (PAIRING) pendant plus de 3 secondes. Le voyant d'appariement (bleu) clignote rapidement. L'appareil est alors en mode d'appariement et est prêt à être apparié à un autre appareil source *Bluetooth*.
- 4 Effectuez la procédure d'appariement sur l'appareil source pour détecter l'appareil. "SHARP GX-BT3" apparaîtra sur la liste des appareils détectés (si disponible) sur l'appareil source. (Référez-vous au manuel de l'appareil source pour plus de détails.)

Notes :

- Gardez les appareils à appairer à plus d'un mètre les uns des autres durant l'appariement.
 - Certains appareils sources ne sont pas capables d'afficher une liste des appareils détectés. Pour appairer cet appareil avec l'appareil source, référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil source pour plus de détails.
- 5 Sélectionnez "SHARP GX-BT3" dans la liste des sources. Si un mot de passe* est nécessaire, entrez "0000".
* Le mot de passe est parfois appelé numéro PIN, clé d'accès, code PIN ou code d'accès.
 - 6 Le voyant d'appariement (bleu) arrête de clignoter une fois l'unité appariée avec l'appareil source. (Les informations d'appariement sont maintenant stockées en mémoire dans l'appareil.) Certains appareils audio source peuvent se connecter à l'appareil automatiquement une fois l'appariement effectué. Dans le cas contraire, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'appareil source pour initialiser la connexion.
 - 7 Pressez la touche lecture de la télécommande ou de l'appareil source pour commencer la lecture du flux *Bluetooth*.

Notes :

- Si un appareil tel qu'un micro-onde, une carte réseau sans-fil, un appareil *Bluetooth* ou un autre appareil utilisant la fréquence 2.4 GHz est placé à proximité du système, des interruptions sonores sont possibles.
- La distance de transmission du signal sans-fil entre l'appareil et l'unité principale est d'environ 10 m, mais peut dépendre de votre système d'opération. Si un mur métallique ou de béton armé est placé entre l'appareil et l'unité principale, le système peut ne pas fonctionner du tout, parce que le signal sans-fil ne pouvant pas pénétrer le métal
- Si l'unité ou l'appareil source est éteint avant que la connexion *Bluetooth* soit établie, l'appariement n'est pas terminé et les informations d'appariement ne sont pas mémorisées. Recommencez la procédure à l'étape 1 pour appairer à nouveau l'appareil.
- Pour appairer d'autres appareils, répétez les étapes 1 à 5 pour chaque appareil. Cette unité peut être appariée à 8 appareils au maximum. Si un appareil est apparié après cette limite, le plus ancien appareil apparié sera supprimé et remplacé par le nouveau.
- Une fois qu'un appareil est supprimé de la liste d'appariement, les informations d'appariement sont aussi supprimées. Pour utiliser à nouveau cet appareil comme source sonore, il est nécessaire de le ré-appairer. Effectuez les étapes 1 à 5 pour appairer l'appareil à nouveau.

■ Écoute de la source audio

Vérifiez que :

- La fonction *Bluetooth* de l'appareil source est activée.
- L'appariement de l'appareil et de l'appareil source est terminé.
- L'appareil est en mode de connexion (le voyant d'appariement s'allume (BLEU).)

- 1 Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY) pour allumer l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche *BLUETOOTH* de la télécommande ou sur la touche *FUNCTION* à plusieurs reprises sur l'appareil principal pour sélectionner la fonction de *Bluetooth*.
- 3 Initialisez la connexion *Bluetooth* sur l'appareil audio stéréo source *Bluetooth*.
- 4 La lecture démarrera automatiquement. Dans le cas contraire, pressez la touche lecture (sur la télécommande ou sur l'appareil source).

Notes :

- Référez-vous à « Connexion NFC pour la lecture audio » en page 6 pour plus de détails concernant les diverses opérations *Bluetooth*.
- Si l'appareil source possède une fonction d'amplification des basses ou d'égalisateur, désactivez-les. Le son risque d'être déformé si ces fonctions sont activées.

Notes :

- Établissez la connexion *Bluetooth* à nouveau si l'appareil source n'est pas en marche, ou si la fonction *Bluetooth* est désactivée ou en veille.

■ Pour déconnecter l'appareil *Bluetooth*

Effectuez l'une des actions suivantes.

- Terminez la connexion *Bluetooth* sur l'appareil audio source.
Référez-vous au manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.
- Mettez l'appareil audio stéréo source *Bluetooth* hors-tension.
- Mettez l'unité hors-tension.

Remarque :

Le volume de cette unité peut ne pas être contrôlable suivant l'appareil utilisé.

■ Mise en route automatique


En mode de veille *Bluetooth* l'unité s'allumera automatiquement si la connexion *Bluetooth* entre votre appareil et l'unité principale a été établie.

Remarque :

Cette fonction n'est pas disponible lorsque mode Éco est activé.

Raccordement d'autres équipements

■ Lecture à partir d'un lecteur audio portable, etc.

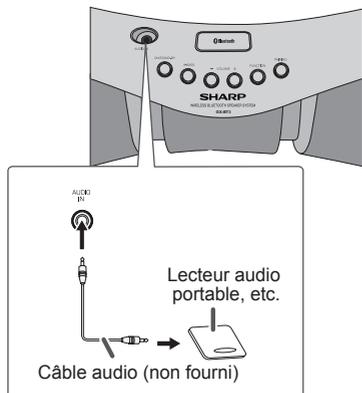

- 1 Utilisez un câble audio pour connecter vos lecteur audio portables, etc..., à l'entrée AUDIO IN. Si vous utilisez un appareil audiovisuel, connectez la sortie audio de cet appareil à la chaîne et la sortie vidéo à la télévision.
- 2 Appuyez sur la touche MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY) pour allumer l'appareil.
- 3 Appuyez sur la touche ENTRÉE AUDIO (AUDIO IN) de la télécommande ou sur la touche FONCTION (FUNCTION) à plusieurs reprises sur l'appareil principal pour sélectionner la fonction d'ENTRÉE AUDIO (AUDIO IN).
- 4 Commencez la lecture sur l'appareil connecté à la chaîne. Un volume trop élevé de l'appareil connecté peut provoquer des distorsions sonores. Dans ce cas, baissez le volume de l'appareil connecté. Si le volume est trop bas, augmentez le volume de l'appareil connecté.

Remarque :

Pour limiter les interférences, gardez l'appareil à l'écart des télévisions.

Guide de dépannage

De nombreux problèmes peuvent être résolus par l'utilisateur, sans faire appel à un technicien.

Si le cas se présente, reportez-vous au tableau ci-dessous avant de prendre contact avec un revendeur ou un centre de réparation agréés SHARP.

■ Général

Symptôme	Cause possible
● L'appareil ne répond pas à la pression d'une touche.	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettez l'appareil en veille et rallumez-le. ● S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez les paramètres d'usine. (Voir page 10)
● Le système ne produit aucun son.	● Le volume est réglé sur le niveau minimum.

■ Télécommande

Symptôme	Cause possible
● La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Le câble d'alimentation de l'appareil n'est pas branché. ● Les piles sont usagées. ● Distance ou angle incorrect. ● Le détecteur de la télécommande ne reçoit pas un signal lumineux suffisant.

■ NFC / Bluetooth

Symptôme	Cause possible
● Le système ne produit aucun son.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'appareil est-il trop éloigné de l'appareil audio stéréo source <i>Bluetooth</i> ? ● L'appareil est-il apparié avec l'appareil audio stéréo source <i>Bluetooth</i> ?
● Le son issu d'un flux <i>Bluetooth</i> est interrompu ou déformé.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'appareil est-il trop proche d'un appareil générant des radiations électromagnétiques ? ● Y a-t-il un obstacle entre cet appareil et l'appareil audio stéréo source <i>Bluetooth</i> ?
● L'appareil compatible NFC ne peut pas se connecter au <i>Bluetooth</i> via le tag NFC.	● L'unité principale n'est pas en mode d'appariement <i>Bluetooth</i> . Effectuer la procédure de "Connexion NFC pour la lecture audio" (Référez-vous à la page 6.)

■ Condensation

Des variations importantes de température ou le stockage et l'utilisation dans un environnement très humide peuvent provoquer de la condensation dans le boîtier ou sur l'émetteur de la télécommande. La condensation peut causer des dysfonctionnements de l'appareil. Dans ce cas, gardez l'appareil allumé puis attendez que la lecture soit à nouveau possible (environ 1h). Nettoyez la condensation sur l'émetteur de la télécommande avec un chiffon doux avant de mettre l'appareil en route.

Dépannage (suite)

■ En cas de problème

Un choc externe important (chocs, électricité statique, sur-tension due à la foudre, etc.) ou une mauvaise manipulation peuvent provoquer des dysfonctionnements.

Dans ce cas, suivez les opérations suivantes :

- 1 Mettez l'appareil en veille et rallumez-le.
- 2 Si la démarche précédente ne permet pas le retour à un fonctionnement normal, débranchez et rebranchez l'alimentation électrique puis rallumez l'appareil.

Remarque :

Si aucune des opérations décrites ci-dessus ne rétablit le bon fonctionnement de l'appareil, réinitialisez-le pour formater sa mémoire.

■ Réinitialisation des réglages d'usine, formatage de la mémoire

- 1 Appuyez sur la touche ENTRÉE AUDIO (AUDIO IN) de la télécommande ou sur la touche FONCTION (FUNCTION) à plusieurs reprises sur l'appareil principal pour sélectionner la fonction d'ENTRÉE AUDIO (AUDIO IN).
- 2 Appuyez sur la touche ►/||.
- 3 Vous avez une seconde pour presser et garder pressé la touche ◀◀ jusqu'à ce que le voyant d'appariement s'allume.



Attention :

Cette opération réinitialise l'unité et rétablit les paramètres d'usine par défaut.

■ Avant de transporter l'appareil

Attention :

Déconnectez tous les appareils de l'unité, puis placez l'unité en mode de veille. Le transport de l'unité lorsque des appareils sont connectés peut endommager l'unité.

Entretien

■ Nettoyage du boîtier

Essayez régulièrement le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et d'une solution d'eau savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.

Attention :

- Évitez d'utiliser des produits chimiques (essence, diluant, etc.) pour le nettoyage, qui risqueraient d'abîmer le boîtier.
- Ne lubrifiez pas l'intérieur de l'appareil. Ceci peut être source de dysfonctionnements.

Spécifications

SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux caractéristiques des appareils à fin d'amélioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs nominales des appareils, mais de légères différences peuvent être constatées d'un appareil à l'autre.

■ Général

Alimentation	100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz
Consommation	AC : Allumé : 5 W En veille : 0,4 W (*)
Dimensions	Largeur : 446 mm Hauteur : 155 mm Profondeur : 154 mm
Poids	2,5 kg
Bande de fréquences	2,400 GHz - 2,480 GHz
Profil Bluetooth compatible	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Bluetooth 2.1 +EDR

(*) Cette consommation est obtenue lorsque le mode de veille Bluetooth est désactivé lorsque l'appareil est en veille. Reportez-vous à la page 4 pour désactiver le mode de veille Bluetooth.

■ Amplificateur

Puissance de sortie	Enceinte frontale : RMS: 10 W (5 W + 5 W) (10% T.H.D.) RMS: 7 W (3,5 W + 3,5 W) (1% T.H.D.) Caisson de basses : RMS: 10 W (10% T.H.D.) RMS: 8 W (1% T.H.D.)
Ports d'entrée	Entrée audio (signal audio) : 500 mV/ 47 k ohms

■ Haut-parleur

Type	Système d'enceintes de type 2 voies Haut-parleurs avant : 5 cm - 3 - Pleine gamme Caisson de basses : 8 cm - 6 Ω - woofer
Puissance maximale en entrée	Haut-parleurs avant : 10W / Canal Caisson de basses : 10W / Canal
Puissance nominale en entrée	Haut-parleurs avant : 5W / Canal Caisson de basses : 5W / Canal