

## Généralités

Fiche  
1

Le Dialogue Homme–Machine (DHM) par poste 4034/4035 permet la modification des paramètres de différents éléments du système.

**NOTA :**

- un seul poste 4034/4035 peut être en DHM à un instant donné.
- l'accès simultané au DHM par poste et par PC est impossible.

Les modifications s'effectuent de 2 manières :

- En introduisant une valeur numérique (numéro de poste par exemple) ou alphanumérique.
- En choisissant une des valeurs prédéfinies présentées sur l'afficheur par l'intermédiaire des touches dynamiques.

## ACCÈS AU DHM

L'accès au DHM s'effectue par :


- composition du code 70 (en implicite) ou manoeuvre d'une touche programmée avec ce code ou appui sur la touche **SYSTEM** (poste 4035).
- choix de la session : 3 sessions sont offertes : INSTALLATEUR (touche **INSTAL**) ADMINISTRATEUR (touche **ADMIN**) et OPERATEUR \* (touche **OPERAT**). Ces différents niveaux d'accès aux fonctions paramétrables permettent ainsi de n'autoriser les modifications qu'à des personnes habilitées.
- entrée du mot de passe correspondant à la session choisie.

**NOTA :** \* Seules les sessions Installateur et Administrateur sont présentées dans cette notice ; pour la session Opérateur, se reporter à la notice d'Installation.



**Valeurs implicites des mots de passe**

Session INSTALLATEUR	1064
Session ADMINISTRATEUR	1987



## FONCTIONS CONFIGURABLES

Toutes les fonctions configurables en session Installateur sont décrites dans les différentes fiches de la présente notice. Les fonctions et sous-fonctions disponibles dans la session Administrateur sont repérées par le symbole  placé à côté des titres des éléments configurables.

Chaque fonction comporte un diagramme décrivant la procédure de saisie (en session Installateur). Les fonctions accessibles par touches dynamiques sont indiquées par :

-  touche dynamique de progression dans l'arborescence du DHM ou de choix d'une fonction
-  fonction donnant l'accès à un menu déroulant.

### Sortie de session

La sortie de la session DHM s'effectue par appui de la touche  (poste 4034) ou de la touche  (poste 4035). Elle est automatique 10 minutes après le dernier appui sur une touche.

## COMMANDES GÉNÉRALES

### Touches dynamiques

- AJOUTE : ajout d'un élément dans une liste
- ALLER A : déplacement rapide dans une liste
- EFFACE : annulation
- GOMME : correction du dernier caractère
- MODIF : modification d'un élément dans une liste
- SUIV : entrée suivante dans une liste
- PREC : entrée précédente dans une liste
- RETOUR : retour au menu précédent
- VALIDE : validation d'une entrée
- -> : déplacement avant du curseur
- <- : déplacement arrière du curseur

### Utilisation du clavier alphabétique


Chaque fois qu'il faut saisir un nom ou un label associé à une touche ou fonction, utiliser un clavier alphabétique. Si le poste n'est pas équipé d'un clavier, utiliser son clavier de numérotation. Pour saisir une lettre, appuyer sur la touche comprenant la lettre désirée : 1 fois pour la première lettre, 2 fois pour la deuxième et 3 fois pour la troisième. Pour saisir consécutivement deux lettres qui se trouvent sur la même touche de numérotation, appuyer sur -> avant de saisir la seconde. Saisie des caractères spéciaux :

- "espace" : appuyer sur **1**
- "-" : appuyer 2 fois sur **1**
- "." : appuyer 3 fois sur **1**
- "#" : appuyer sur **#**
- ":" : appuyer 2 fois sur **#**
- "=" : appuyer 3 fois sur **#**
- "\*" : appuyer sur **\***
- "+" : appuyer 2 fois sur **\***
- "/" : appuyer 3 fois sur **\***
- "0" à "9" : appuyer sur **#0** ou **#9**

## FONCTIONS CONFIGURABLES EN SESSION INSTALLATEUR

Session INSTALLATEUR	
1ere page	→ <b>ABONNE</b> CONFIGURATION DES POSTES
	→ <b>COMPTE</b> COMPTEURS DE TAXATION
	→ <b>GLOBAL</b> COMMANDES GLOBALES
	→ <b>REPCOL</b> REPERTOIRE COLLECTIF
	→ <b>INTTMP</b> PLAGES HORAIRES
	→ <b>ACCES</b> LIGNES ANALOGIQUES ET ACCES NUMERIQUES
	→ <b>FAISCE</b> FAISCEAUX
	→ <b>GROUPE</b> GROUPEMENTS
	→ <b>RSTSYS</b> REINITIALISATION DU SYSTEME
	→ <b>PROTER</b> PROFILS DE TERMINAUX
2ème page	→ <b>PROTAX</b> PROFILS DE TAXATION
	→ <b>TAXAT</b> CONFIGURATION DE LA TAXATION
	→ <b>PFXDIS</b> PREFIXES DE DISCRIMINATION
	→ <b>COPIE</b> COPIE DE PARAMETRES
	→ <b>VOIX</b> ENREGISTREMENT ET ECOUTE DE MESSAGES – SOURCE DE LA MUSIQUE DE PATIENCE
	→ <b>PLNNUM</b> PLANS DE NUMEROTATION
	→ <b>PFXEOD</b> PREFIXES DE FIN DE NUMEROTATION ET DE FRACTIONNEMENT
	→ <b>PREDEC</b> MESSAGES D'ACCUEIL (PREDECROCHE)
	→ <b>DECT</b> POSTES DECT
	→ <b>SAUVEG</b> SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE LA CONFIGURATION
3ème page	→ <b>BADGE</b> POSTES A BADGE
	→ <b>PERMUT</b> PERMUTATION DE 2 POSTES
	→ <b>DISA</b> TRANSIT DISA ET DISA ANALOGIQUE
	→ <b>APPENT</b> GESTION DES APPELS ENTRANTS
	→ <b>DMC</b> DONNEES DYNAMIQUES (Alcatel 4200 E uniquement)
→ <b>ARSCAL</b> CALENDRIER D'ARS	

## FONCTIONS CONFIGURABLES EN SESSION ADMINISTRATEUR

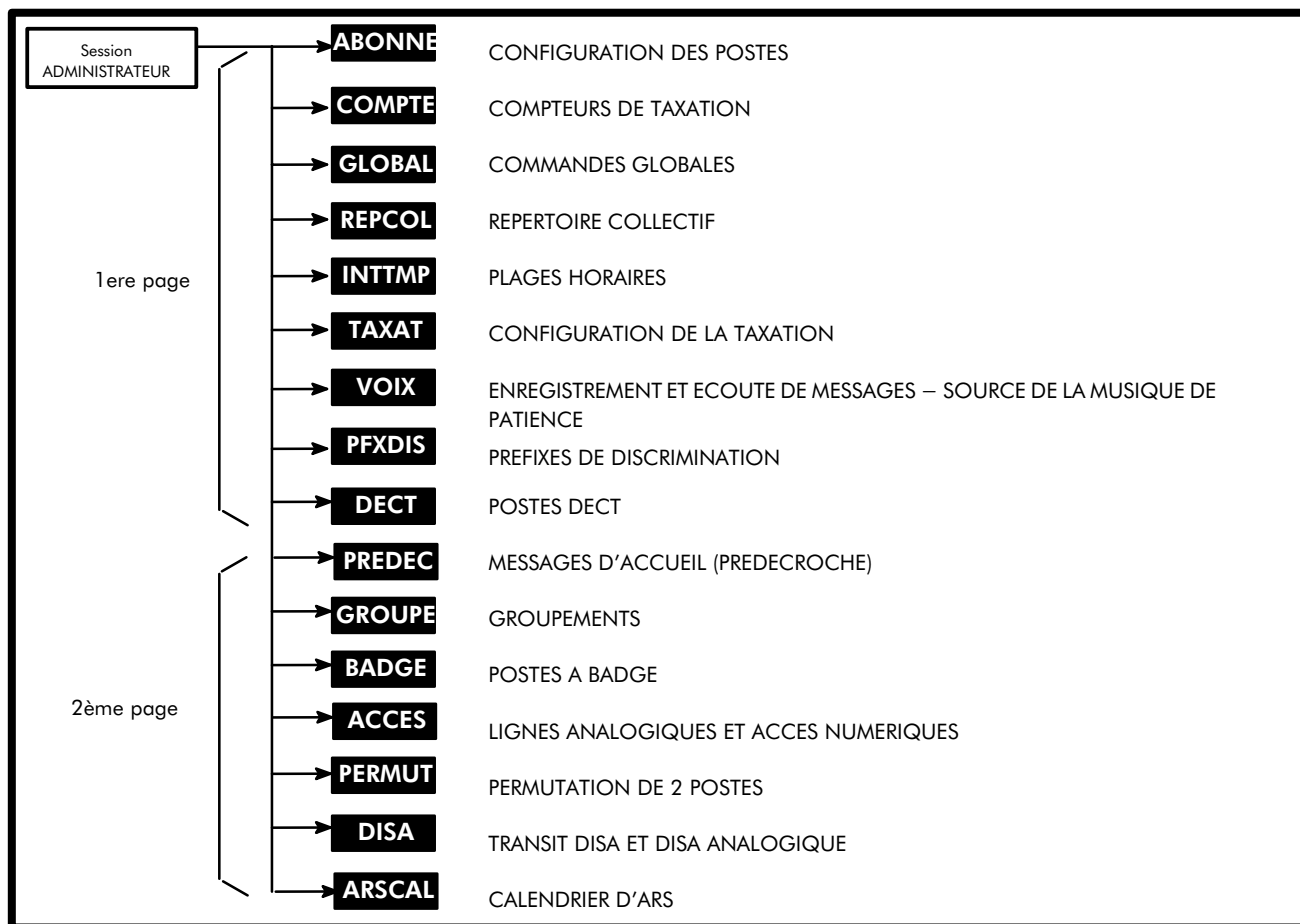



**GÉNÉRALITÉS**

**Alcatel 4200**

**SECTION DHM-POSTE**

---