
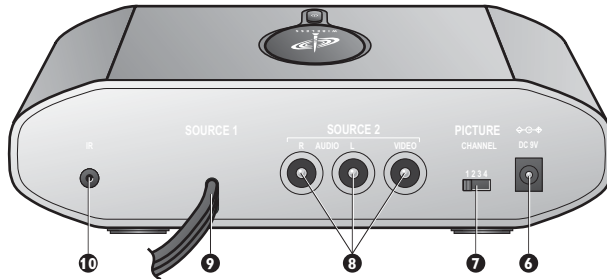
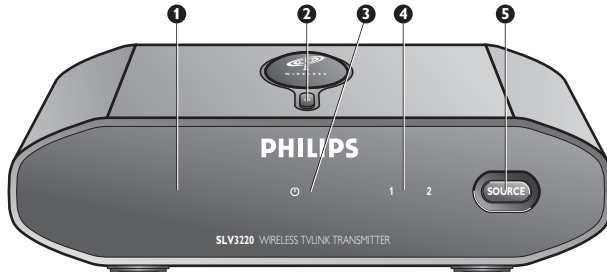
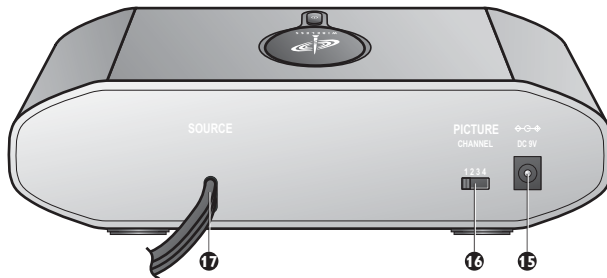


## Mode d'emploi

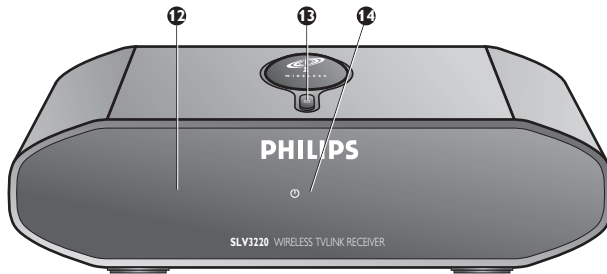

# PHILIPS

**A****B****F**

	Page
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>4</b>
Commande et éléments d'affichage	4
<b>Votre liaison TV sans fil</b>	<b>5</b>
<b>Sécurité</b>	<b>5</b>
<b>Installation</b>	<b>6</b>
<b>Utilisation</b>	<b>7</b>
Divertissez-vous avec votre liaison TV sans fil	7
<b>Dépannage</b>	<b>9</b>
<b>Information</b>	<b>11</b>
Information	11
Entretien et réparation	11
Recyclage et mise au rebut	11
Garantie	12
Glossaire	12

## Commande et éléments d'affichage

### A Émetteur

- 1 Témoin d'extension de télécommande intégré
- 2 Interrupteur marche–arrêt
- 3 Témoin d'alimentation :
  - > *rouge* : *veille*
  - > *vert* : *allumé*
- 4 Indicateur de source TV2
- 5 Bouton **SOURCE**
- 6 Connecteur d'alimentation (DC 9V)
- 7 Sélecteur de canal sans fil
- 8 Connecteurs **SOURCE 2** (rouge/blanc/jaune)
- 9 Câble SCART
- 10 Port de cordon d'extension de télécommande

### B Récepteur

- 12 Témoin d'extension de télécommande intégré
- 13 Interrupteur marche–arrêt
- 14 Témoin d'alimentation :
  - > *rouge* : *veille*
  - > *vert* : *allumé*
- 15 Connecteur d'alimentation (DC 9V)
- 16 Sélecteur de canal sans fil
- 17 Câble SCART

### F Cordon d'extension de télécommande

- 19 Connecteur
- 20 Témoin extension

Dites adieu aux câbles pour de bon. Avec votre liaison TV sans fil, vous pouvez désormais connecter sans fil une seconde télévision et choisir entre deux appareils à regarder sur votre seconde télévision.

## Sécurité


- Lisez les instructions de ce manuel avec soin avant de connecter, installer et utiliser le produit.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- Le produit est réservé uniquement à un usage en intérieur.
- N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau.
- N'exposez pas le produit à des chaleurs extrêmes.
- En cas de problèmes techniques, n'ouvrez pas le produit. Apportez-le à votre revendeur Philips.
- Ne couvrez pas le produit.
- Connectez les adaptateurs d'alimentation uniquement à une alimentation de -240 V CA/50 Hz.
- Le produit peut générer des interférences avec d'autres appareils. Vérifiez si un appareil à proximité peut être affecté avant de commencer à l'utiliser.

Pour une installation basique, voir le Guide d'utilisation rapide fourni avec votre liaison TV sans fil.




## Installez le cordon d'extension de la télécommande.

1 Coupez l'émetteur (A).



2 Connectez le cordon d'extension de la télécommande (F) à la prise **IR**.

3 Positionnez le témoin d'extension devant le capteur IR de la source vidéo.




Voir le manuel utilisateur de la source vidéo pour l'emplacement exact du capteur IR sur la panneau avant.

4 Allumez l'émetteur (A).

5 Prenez la télécommande de la source vidéo avec vous.

6 Allez à la TV2.

7 Allumez la TV2.





8 Allumez le récepteur (B).

9 Sélectionnez l'entrée SCART correcte sur la TV2.

10 Commandez la source vidéo avec la télécommande.


11 Si nécessaire, répétez les étapes 3 à 10 pour l'autre source vidéo.





## Éliminer les interférences de la TV2

- 1 Cherchez l'interrupteur **PICTURE CHANNEL** sur l'émetteur (A).
- 2 Réglez l'interrupteur **PICTURE CHANNEL** sur un chiffre différent.



- 3 Cherchez l'interrupteur **PICTURE CHANNEL** sur le récepteur (B).
- 4 Réglez l'interrupteur **PICTURE CHANNEL** sur le même numéro de canal que l'émetteur (A).

# Utilisation


## Divertissez-vous avec votre liaison TV sans fil

Pour une installation basique, voir le Guide d'utilisation rapide fourni avec votre liaison TV sans fil.




## Voir un programme de TV câblé sur la TV2


Votre magnétoscope ou graveur de DVD doit être connecté à l'émetteur (A) de la liaison TV sans fil et au signal de TV câblée.



- 1 Allumez l'émetteur (A).
- 2 Connectez le magnétoscope ou le graveur de DVD



- 3 Appuyez sur **SOURCE** sur l'émetteur pour sélectionner le magnétoscope ou le graveur de DVD.
- 4 Prenez la télécommande du magnétoscope ou du graveur de DVD avec vous.
- 5 Allez à la TV2.



- 6 Allumez la TV2.
- 7 Allumez le récepteur.
- 8 Sélectionnez le canal sur le magnétoscope ou le graveur de DVD avec la télécommande.

Coupez le mode de mise en veille automatique si vous utilisez le magnétoscope ou le graveur de DVD pour voir un programme de TV câblée. Reportez-vous au manuel utilisateur du

Si le magnétoscope ou le graveur de DVD enregistre un programme de télévision, vous regardez le canal

### Voir une source vidéo sur la TV1

Commandez la TV1 et la source vidéo comme d'habitude.



Problème	Conseil
Aucune image ou image erronée sur la TV1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les sources vidéo sont connectées à l'émetteur (A).</li> <li>• Assurez-vous que l'émetteur (A) est connecté à la TV1.</li> <li>• Assurez-vous que les câbles SCART sont fermement insérés.</li> <li>• Assurez-vous que la source vidéo est allumée.</li> <li>• Assurez-vous d'avoir sélectionné l'entrée SCART correcte sur la TV1.</li> </ul>
Aucune image ou image erronée sur la TV2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les câbles SCART sont fermement insérés.</li> <li>• Assurez-vous que le récepteur (B) est connecté à la TV2.</li> <li>• Assurez-vous que le récepteur (B) et l'émetteur (A) sont allumés.</li> <li>• Assurez-vous que la source vidéo est allumée.</li> <li>• Assurez-vous d'avoir sélectionné l'entrée SCART correcte sur la TV2.</li> <li>• Sélectionnez la source vidéo correcte avec <b>SOURCE</b> sur l'émetteur (A). Voir page 7</li> <li>• Si la source vidéo affiche les images correctes sur la TV1 : assurez-vous que la source vidéo émet bien un signal en mode CVBS. Voir son manuel d'utilisation</li> <li>• Changez le canal sans fil utilisé pour la communication. Voir page 7</li> <li>• Le récepteur (B) est hors de portée pour l'émetteur (A). Le nombre de murs et de plafonds entre le récepteur (B) et l'émetteur (A) réduit la portée</li> </ul>

Problème	Conseil
Interférences dans l'image de la TV2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez légèrement la position du récepteur ou de l'émetteur.</li> <li>• Changez le canal sans fil utilisé pour la communication. Voir page 7</li> <li>• Le récepteur (B) est hors de portée pour l'émetteur (A). Le nombre de murs et de plafonds entre le récepteur (B) et l'émetteur (A) réduit la portée</li> </ul>
Les sources vidéo ne répondent pas à la télécommande de la TV2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pointez la télécommande directement sur le récepteur.</li> <li>• Remplacez les piles des télécommandes par des piles neuves.</li> <li>• Installez le cordon d'extension de la télécommande (F). Voir page 6</li> <li>• La portée opérationnelle maximum de la télécommande est de 5 m.</li> </ul>
Le programme télévisé disparaît de la TV2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupez le mode de veille automatique de la source vidéo. Voir son manuel d'utilisation.</li> <li>• Suivez les instructions pour reconnecter les sources vidéo. Voir le Guide d'utilisation rapide.</li> </ul>
Bourdonnement en utilisant la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez légèrement la position du récepteur ou de l'émetteur pour faire cesser le bourdonnement.</li> <li>• Ce problème est parfois impossible à résoudre.</li> </ul>
La fonction Easylink est inopérante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la TV et le magnétoscope sont compatibles avec Easylink.</li> <li>• Vérifiez si vous utilisez des câbles SCART complets.</li> </ul>
Image en N/B avec un magnétoscope S-VHS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le connecteur SCART du magnétoscope S-VHS envoie un signal CVBS. Voir son manuel d'utilisation.</li> </ul>

## Hygiène et sécurité

Le produit émet et reçoit des ondes radio lorsqu'il est en marche. Le produit est conforme aux normes définies à ce sujet.

La qualité de l'image peut être influencée par l'utilisation d'un four à microondes. D'autres systèmes sans fil (Bluetooth, réseau sans fil, etc.) peuvent aussi affecter la qualité de l'image.

Le produit repose sur la technologie RF. De ce fait, le produit peut souffrir du même type d'interférences que les systèmes GSM, radios portables et autres produits RF.

## Entretien et réparation

Si votre produit est défectueux et doit être réparé, mais que votre période de garantie a expiré, vous pouvez consulter nos spécialistes (voir la dernière de couverture).

## Recyclage et mise au rebut

Tout matériel d'emballage en doublon a été éliminé.

Votre ensemble comprend des matériaux recyclables s'ils sont démontés par un spécialiste. Veuillez respecter les réglementations locales relatives à la mise au rebut des matériaux d'emballage, batteries et appareils usagés.

### **Mise au rebut des produits en fin de vie**

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.

Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie qu'il répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/CE.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.



## Garantie

### Garantie limitée d'un an

Pendant 12 mois à compter de la date d'acquisition, le fabricant répare et remplace tout produit défectueux gratuitement, sur preuve d'achat, dans la mesure où la défaillance n'est pas la conséquence d'une manipulation ou d'un usage inapproprié et si le produit n'a pas été endommagé, soit suite à un accident ou du fait de réparations par un tiers autre que le fabricant.

## Glossaire

CVBS	Norme vidéo d'affichage des couleurs sur une télévision.
Easylink	Offre à un magnétoscope ou à un graveur de DVD la possibilité de suivre automatiquement la programmation prédéfinie de la TV.
RCA	Connecteurs séparés pour raccorder un appareil audio ou vidéo.
Technologie RF	Technologie reposant sur les fréquences radio, utilisée pour les connexions sans fil.
SCART	Connecteur unique pour faciliter les connexions d'appareils audio et vidéo.





# Need help?

## Troubleshooting

See page 9

Online help: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Helpline

<b>België/Belgique/Belgien</b>	070 222 303 (€ 0.17)
<b>Danmark</b>	3525 8759
<b>Deutschland</b>	0900 1101211 (€ 0.12)
<b>España</b>	902 888 784 (€ 0.15)
<b>France</b>	08 9165 0005 (€ 0.23)
<b>Ελλάδα</b>	0 0800 3122 1280
<b>Ireland</b>	01 764 0292
<b>Italia</b>	899 23 45 06 (€ 0.25)
<b>Luxemburg/Luxembourg</b>	40 6661 6544
<b>Nederland</b>	0900 8407 (€ 0.20)
<b>Norge</b>	2270 8111
<b>Österreich</b>	0900 060 827 (€ 0.20)
<b>Portugal</b>	2 1359 1442
<b>Schweiz/Suisse/Svizzera</b>	0900 001 600
<b>Suomi</b>	0600 412 001
<b>Sverige</b>	08 5792 9100
<b>UK (United Kingdom)</b>	0906 1010 016 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

DFU-SLV3220-FRA-V1.0