Micro-Nikkor 105mm f/2.8

Nikon

使用説明書
Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
使用说明书
使用説明書

付属アクセサリー
52mmスプリング式前キャップ 裏ぶたLF-1 スプリング式フードHS-14

Standard accessories
52mm snap-on front lens cap Rear lens cap LF-1 Snap-on lens hood HS-14

Serienmäßiges Zubehör
Aufsteckbarer 52-mm-Frontobjektivdeckel Objektivrückdeckel LF-1 Aufsteckbare Gegenlichtblende HS-14

Accessoires fournis
Bouchons avant d'objectif 52mm Bouchons arrière LF-1 Pare-soleil de l'objectif HS-14

Accesorios estándar
Tapa frontal de presión a52mm Tapa trasera de objetivo LF-1 Parasol de preción HS-14

标准配件
镜头前盖 镜头后盖 LF — 1

標準配件
鏡頭前蓋 鏡頭后蓋 LF — 1

Ai-S

Jp En De Fr Es Ck Ch

Nikon

使用説明書が紛失または損傷した場合は、当社サービス機関に新しい使用説明書をお求めください（有償）。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION
FUJI BLDG., 2-3 MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN

Printed in Japan ● HB7D001002201(70)
7MAA3870▲

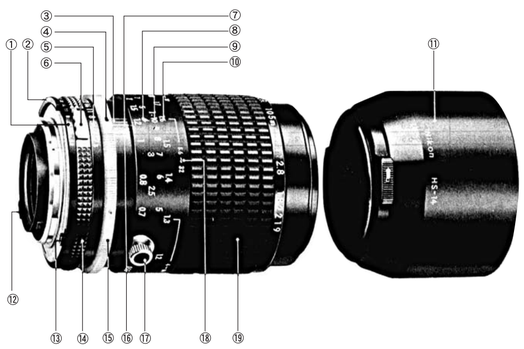

① ファインダー内直読用絞り目盛
Aperture-direct-readout scale
Blenden-Direktableseskala
Echelle de lecture directe
Escala de lectura directa de la abertura
光圈直接读取刻度
光圏直接讀取刻度

② 露出計連動ガイド
Meter coupling ridge
AI-Kupplung
Butée de couplage photométrique.
Protuberancia de acoplamiento al exposímetro
測光表耦合脊
測光表耦合脊

③ 赤外マーク
Infrared focusing index
Infrarot-Fokusindex
Indice infrarouge
Indice de infrarrojo
红外线对焦标记
紅外線對焦標記

④ 絞り指数
Aperture index
Blendenindex
Index d'ouverture/montage
Indice de escala de abertura
光圈值标记
光圈值標記

⑤ 絞り目盛
Aperture scale
Blendenskala
Echelle d'ouverture
Escala de abertura
光圈值刻度
光圈值刻度

⑥ 露出計連動爪
Meter coupling shoe
Kupplungsschuh
Butée de couplage photométrique
Zapata de acoplamiento al exposmetro
测光表耦合靴
測光表耦合靴

⑦ 距離指標線
Distance index line
Entfernungs-Indexlinie
Bague de mise au point
Indice de escala de distancia
距离标记线
距離標記線

⑧ 距離目盛
Distance scale
Entfernungsskala
Echelle de distance
Escala de distancia
距离刻度
距離刻度

⑨ 倍率目盛（レンズ単体時）
Reproduction ratio scala (for lens only)
Abbildungsverhältnis-Skala (nur Objektiv)
Echelle rapport de reproduction (Objectif seul)
Escala de proporción de reproducción (sólo objetivo)
成像比率刻度（镜头单独使用时）
成像比率刻度（鏡頭單獨使用時）

⑩ 倍率目盛（Pn-11併用時）
Reproduction ratio scale (for PN-11 ring attached)
Abbildungsverhältnis-Skala (mit PN-11-Ring)
Echelle rapport de reproduction (avec bague PN-11)
Escala de proporción (objectivo anillo PN-11)
成像比率刻度（与 PN—11 环连接使用时）
成像比率刻度（與PN-11環連接使用時）

⑪ スプリング式フード HS-14
Lens hood
Gegenlichtblende
Parasoleil
Parasol de objetivo
遮光罩
遮光罩

⑫ 開放F値連動ガイド
Aperture indexing post
Lichtstärkeneingabe
Index de couplage mécanique
Pivote indecador de abertura de diafragma
光圈指示销
光圏指示位

⑬ EE値連動ガイド
EE servo coupling post
EE-Servo-Kupplungsstift
Echelle de lecture directe
Borne del servo acoplador EE
EE 伺服耦合位
EE伺服耦合位

⑭ 絞りリング
Aperture ring
Blendenring
Bague d'ouverture
Anillo de aberture
光圈环
光圈環

⑮ 着脱リング
Mounting ring
Fassungsring
Bague de montage
Anillo de montaje
接环
接環

⑯ 被写界深度目盛
Depth-of-field indicators
Schärfentiefe-Indikator
Indicateur de profondeur de champs
Indicadores de profundidad de campo
景深刻度
景深刻度

⑰ クランプ
Tightening screw
Spannschraube
Vis de blocage
Tornillo de apriete
固定螺丝
固定螺絲

⑱ 推奨絞り値目盛（PN-11 併用時）
Recommended f/number scale (for PN-11 ring attached)
Empfohlene-Blendenstufen-Skala (mit PN-11-Ring)
Echelle d'ouverture recommandée (f) (avec bague PN-11)
Escala de aberturas (f) recomendads (para el anillo PN-11 acoplado)
推荐f值刻度（与PN—11环
推薦f值刻度（與PN-11環連

⑲ 距離リング
Focusing ring
Fokussierring
Bague de zoom
Anillo de enfoque
距离环
距離環

日本語

はじめに

このたびは、ニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用の前に以下の「安全上の注意」及び製品の使用説明書をよくお読みのうえ、十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。なお、カメラ本体の使用説明書に記載されている「安全上のご注意」も併せてお読みください。

「安全上のご注意」

●分解したり修理・改造をしないでください。
●使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光の当らない所に保管してください。
このレンズは、ニコンFマウントのすべてのカメラボディに用いることができ、TTL露出計（露出計連動レバーのないCPU方式のカメラF F60、F50等を除く）と連動して開放測光が行える、大口径比の望遠マイクロレンズです。また、光学系には近距離補正方式も採用していますので、レンズの繰り出しに伴ない無限遠から1：2倍までの全撮影領域に渡り、開放絞りから良好な返写性能が得られます。さらに開放F値を2.8と明るいため、ファインダー像が明るくピント合わせも容易です。
105mmと焦点距離が長いため、接写撮影時にも被写体との距離が長くとれますから、昆虫などあまり近づくことのできない被写体や、ライティングを必要とする被写体撮影も楽に行えます。
風景写真はもとより、スナップ撮影など一般撮影にも中望遠として使用できる非常に用途の広いレンズです。

カメラボディへの取り付け

このレンズをカメラボディへ取り付けるには、レンズの絞り指標とカメラボディのレンズ着脱指標を合わせて、レンズをカメラボディのバヨネットマウントに差し込み、レンズの着脱リングを持って、反時計方向に止まるまで回します。
レンズをはずすときは、カメラボディのレンズ着脱ボタンを押しながらレンズを時計方向へ回して、静かに引き抜きます。

注記

●AI方式で露出計連動レバーがハネ上げ式のカメラボディにこのレンズを取り付ける場合は、カメラボディの露出計連動レバーが正しい位置にあるか確認して取り付けてください。また、従来のTTL露出計付きカメラボディに取り付ける場合は、露出計と連動させるために必ず開放F値のセットを行ってください。（いずれの場合も詳細はカメラボディの使用説明書をご参照ください。）

ピント合わせ

ピント合わせは、スプリットプリズム、マイクロプリズム、あるいはマット面のいずれを用いても可能です。いずれの場合もファインダーを覗いて像が鮮明になるまで距離リングを回します。レンズ単体では無限遠（∞）から0.41m（倍率1：2）まで、オート接写リングPN-11を併用するとさらに近接して等倍を越え、1：0.88倍までの撮影ができます。PNリングを併用しても、レンズの自動絞り り機構はそのまま使えますので、絞り開放でピント合わせができます。距離目盛は、メートル目盛（白色）とフィート目盛（黄色）が併記され、カメラボディのフイルム面（距離基準マークの位置）から被写体までの距離を示します。距離リングにはクランプが付いていますので、複写装置に取り付けて複写を行う場合などには、ピント合わせを行った後に、このクランプを締めつけておくと、距離リングの動きが若干重くなりますので不用意なピントのズレを防ぐことができます。
●クランプを締めつけると、距離リングの回転は若干重くなりますが、完全に固定されるわけではありません。したがって、力を加えますと距離リングは回転しますが、このような使用法はなるべく避けてください。
●このレンズの無限遠（∞）時の焦点距離は105mmですが、至近距離（0.41m）時の焦点距離は82mmとなります。

ファインダースクリーンとの組み合わせ（裏面参照）

ニコンF6, F5, F4, F3シーズカメラボディには多種類のファインダースクリーンがあり、レンズのタイプや撮影条件に合わせて最適なものを選ぶことができます。このレンズに適したファインダースクリーンは裏の表のとおりです。（なお、ご使用に際しては必ず各カメラボディの使用説明書を併せてご参照ください。）

撮影倍率

撮影倍率は、フイルム面上に移された像の大きさと被写体の実際の大きさの比率を示します。たとえば、実際には5cmの長さの被写体が、フイルム面上に1cmに写ったときの撮影倍率は1：5あるいは1/5倍といいます。
距離目盛のすぐ上に、倍率目盛が2行オレンジ色で記してあります。内側の目盛がマイクロニッコール単位の時のもので1：10から1：2まで、外側がオート接写リングPN・11併用時のもので1：2から1：0.88までが記されています。
この目盛により、先に倍率を決めてから撮影することもできます。たとえば、1：5の倍率で撮影したいときは、内側の目盛の5を距離指標線に合わせておき、カメラボディ前後してピントを合わせます。なお、距離リングのクランプの位置は、マイクロニッコール単体時の倍率1：4を示しています。

被写界深度

被写体の前後どの範囲が鮮明に写るかという被写界深度の範囲は、鏡筒の距離指標線の両側の被写界深度目盛によって示されます。この目盛線は、絞りリングの絞り値と同じ色で示されています。被写界深度は、この2本の線が示す距離目盛で読むことができます。ただし、∞～1mの範囲で使用してください。近距離ではズレが生じるため被写界深度目盛は使用できません。この範囲外で接写を行う場合、手動絞り込み機構を持つカメラボディでは絞り込みによりファインダー内で確認することができます。またそれ以外のカメラでは、被写界深度表（裏表）をご覧ください。

接写、複写撮影

接写、複写では高倍率撮影となりますので、カメラぶれに特にご注意ください。しっかりした三脚を用い、シャッターはケーブルレリーズを使って押すことをおすすめします。
接写をすると一般に被写界深度が著しく浅くなります。奥行きのある被写体の撮影では、絞りを十分絞ってください。また、複写の場合、写したい部分をフィルム面と平行に置くなどの注意も必要です。

接写撮影の撮影

このレンズにPNリングを併用しますと、撮影倍率1：2～1：0.88までの撮影が可能となりますが、距離リングの無限遠位置からの回転が少なくなると、近距離補正機構が十分に作用しなくなります。一般的な接写撮影を行う場合には、レンズ鏡筒も表示されている推奨絞り値まで絞り込んで撮影されることをおすすめします。
●レンズを逆向きにして接写を行う場合でも、できる限りリンズの距離リングは至近距離（0.41m）位置でご使用ください。

複写撮影の場合

複写撮影では、一般の接写撮影に比べ、より高い光学性能が要求されます。1：2以上の複写を行うには、PK-11A, PK-12, PK-13, PN-11の接写リングのうち、近距離補正機構を十分に作用させるために、必要最低限の薄いリングを用い、距離リングをできる限り至近距離方向へ回転させるような使用法をとってください。

露出倍数表

レンズを繰り出し、撮影倍率を増大すると、像の明るさは減少します。TTL露出計を使わない場合は、撮影倍率に応じて露出の増加（露出倍数）を考慮する必要があります。右の表は、撮影倍率1：10以上、最大の撮影倍率までの露出倍数および絞りを開く量を示します。露出倍数の概算は、次式により計算されます。
露出倍数＝（1＋M）^{2} M：撮影倍率
絞り値をできる限り変更したくない場合は、シャッタースピードによる補正を併用してください。たとえば、撮影倍率1：1のときF値の露出計などで計ったシャッタースピードが1/30秒であれば、シャッタースピードを2段遅い1/8秒にセットして残りの1/4段を絞りを開いて補正するか、シャッタースピードを1/4秒にセットして絞りを3/4段絞ってください。

レンズ単体時

撮影倍率	露出倍率	絞りを開く量
1/10	1.1	約1/4絞り
1/8	1.2	約1/4絞り
1/6	1.2	約1/3絞り
1/4	1.4	約1/2絞り
1/2	1.9	約1絞り

PN-11 使用時

撮影倍率	露出倍率	絞りを開く量
1/2	3.4	約1 3/4絞り
1/1.8	3.4	約1 3/4絞り
1/1.6	3.4	約1 3/4絞り
1/1.4	3.5	約1 3/4絞り
1/1.2	3.9	約2絞り
1/1	4.7	約2 1/4絞り
1/0.88	5.1	約2 1/3絞り

レンズ取り扱い上のご注意

⚠警告
使用禁止
シンナーやベンジンを使用しないこと
火災や健康障害の原因となります。
製品を破損します。

●レンズの清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。万一指紋や汗がついたときは、柔らかい清潔な木綿の布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、中心から外側へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意しながら軽く拭きます。
●レンズ表面の汚れや傷を防ぐために、NCフィルターの仕様をおすすめします。レンズの保護にはフードも役立ちます。
●レンズをご使用にならないときは、傷や汚れ防止のためレンズの前後に必ず付属のキャップをしておいてください。
●レンズを水に濡らした場合は、当社のサービス機関に点検修理を依頼してください。部品がサビついたりして故障の原因となりますのでご注意ください。
●長期間レンズをお使いにならないときや保管の際は、カビまたはサビを防ぐため、高温多湿の所や直射日光の当たる所、またナフタリンや樟脳のある所は避けて、風通しのよい場所に保管してください。
●このレンズは、外観の一部に強化プラスチックを使用しておりますが、極端に温度が高くなると変形する場合があります。ストーブの前等、高熱となる場所に置くことは避けてください。

アクセサリー

別売りアクセサリー
オート接写リング PN-11　　ソフトケース CL-1018 52mm ねじ込み式フィルター ハードケース CL-38 （PN-11付きで収納）

仕様

終点距離：∞ 時 105mm
0.4m 時 82mm
最大口径比：1：28
レンズ構成：9郡10枚
画角：23° 20′
距離目盛（併用）：∞～0.41m、1.34ft（併記）
倍率目盛：1：10～1：2
1：2 ～1：2
（PN-11 リング併用の場合）
絞り目盛：2.8～32ファインダー内表示用絞り目盛併記
絞り方式：自動絞り
測光方式：開放測光
マウント：ニコンFマウント
アタッチメントサイズ：52mm（P =0.75mm）
大きさ：約66.5mm（最大径）×83.5mm（長さ：バヨネット基準面からレンズ先端まで）、全長約91.5mm long (overall)
：約1.5mm
質量（重さ）：約515 g

English

Before using the lens

(Reas the following carefuly and get the most out of your new lens now and in the many years to come.)
You now own one of the brightest, easiest-to focus telephoto lenses for close-up photography—the Micro-Nikkor 105mm f/2.8 And now it's all yours: beautiful close-up shots of the hardest-to-capture subjects, from shy butterflies to wriggling reptiles, taken from a safe distance without disturbing your subjects...or endangering yourself; and fascinating photos shot when lighting is less than perfect. With the Micro-Nillor 105mm, viewfinder image is bright and clear, even in dim illumination. You can focus easily ... and see the difference in your photography immediately.
And of course Nikon has assured good performance from infinity down to the closest focusing destance (0.41m, 1.34ft) with a 1:2 reproduction ratio, even at full aperture, with its Close-Renge Correction System.
The lens offers "automatic maximum aperture indexing" (AI)with suitably-equipped cameras, via the meter coupling ridge provided (except the CPU type cameras without meter coupling levers such as the F60/N60*, F50/N50*). The ridge and the auto diaphragm function together to permit full aperture exposure measurement. You can get the same operation with non-AI type Nikon cameras by using the lens' metering coupling shoe.
It's the lense with many uses; not only for landscape's photograph but general photograph as snapshot because it's also available in medium distance.

*Sold exclusively in the U.S.A.

Mounting the lens

Grasp the lens by it's mounting ring. Position the lens in the camera's bayonet mount, lining up the aperture index on the lens with the lens mounting index on the camera, and twist the lens counterclock wise until it clicks into place.
To remove, depress the lens release button on the camera and twist the lens clockwise.

Important!

• When mounting the lens on a camera body with a meter coupling lever (AI type), make sure that the lever is correctly positioned; when mounting on a camera body without this lever (non-AI type), "manual" maximum aperture indexing is required. in both cases, refer to the camera's instruction manual.

Focusing

The Micro-Nikkor 105mm f/2.8 operates continuously from infinity (∞)" to 0.41m (1.34ft) for a reproduction ratio of 1:2. With the PN-11 ring attached, focusing is extended to a reproduction ratio of 1:0.88.
To focus, first make sure that the tightening screw on the focusing ring is loosened. Then turn the focusing ring until the image on the focusing screen appears sharp. To keep the focusing ring from moving, be sure to tighten the screw. The tightening screw makes it difficult to accidentally move the focusing ring, but it does not lock it in place.
The distance scale on the focusing ring is marked in both meters (white) and feet (yellow). These figures indicate the distance from the subject to the camera's film plane. The exact position of the film palane is indicated on all cameras for convenience when precise measurement of the distance is required. (For more details, check your camera's instruction manual.)
• Although it is possible to turn the focusing ring with the screw tightened, do not attempt it.
• At the closest distance setting, the lens focal length is approx. 82mm

Recommended focusing screens
(See the reverse.)

Varius interchangeable focusing screens are available for Nikon F6-,F5-,F4-,and F3-series cameras to suit any type of lens or picture-taking situation. Those which are recommended for use with this lens are listed in the table (see the reverse). For details, also refer to the specific camera's instruction manual.

The reproduction ratio

The reproduction ratio is, numerically, the relationship between the image size(to be recorded on the film) and the actual subject size. For example, if the image on the focusing screen is one-fifth the actual subject size, the reproduction ratio is 1:5.
Two reproduction scales are inscribed in orange above the distance scale on the focusing ring. The inner scale, with figures from 1:10 to 2, represents reproduction ratios obtained when the lens is used alone. The outer scale figures (from 2 to 0.88) represent possible ratios when the lens and PN-11 ring are used together. Using either of these scales, you can photograph at a predetermined ratio without calculating distances. For example, to photograph at a reproduction ratio of 1:5, just turn the focusing ring until the number "5" is aligned with the distance index line; then aim at the subject and adjust your position (closer to, or farther away from the subject)until the image appears sharp on the focusing screen.
• The tightening screw is indexed "4" for one-fourth.

Depth of field

Depth of field refers to the zone of acceptable focus in front of and behind the area of sharpest focus in your shot. At high reproduction ratios, depth of field is extremely shallow; it's best, therefore, to preview before actual shooting, One way to do this is to press the depth-of-field button on your camera and the lens will close to the preselected aperture, showing you how much background and foreground is in focus. Another way is to read the color-coded indicators inscribed on the lens barrel. The pairs of colored lines on either side of the distance index line correspond to the f/numbers of the same color on the aperture scale. At close distances, however, so little is in focus that it may be more useful to check the depth-of-field tables on the verso.

Close-up photography and duplication work

When shooting close-ups, you will probably encounter some special problems not found in general photography. One is sensitivity to vibration—image magnification is so high that even the slightest movement during shooting will cause a blurred image.
To avoid this, we recommend the use of a tripod with a cable release to activate the shutter. For this purpose, the 360° rotatable tripod mounting collar on the PN ring will prove useful.
At the high reproduction ratios of close-up shooting, depth of field decreases drastically. Stopping down the lens partially compensates for this, but at very close working distances, an extremely shallow depth of field is inevitable. Be sure, then, to place the camera carefully to ensure that the important surfaces of the subject are in the same zone of sharpness.

Close-up photography

The Micro-Nikkor 105mm f/2.8 goes from a 1:2 reproduction ratio down to 1:0.88 when the PN-11 ring is attached. Because the Close-Range Correction System is specifically designed for focusing at close distances rather than at medium to infinity, the apertures that will give you good results will be limited when the PN-11 ring is used for reproduction ratios from 1:2 to 1:1.1. The recommended f/number scale engraved above the reproduction ratio scale indicates best results.
• The lens should be focused to as close a destance as possible for good results, even if the lens is used in reberse position.

For duplication work

More precise accuracy is required for duplication work than for ganeral close-up photography. For maximum benefits from the Close-Range Correction System, the lens should be focused at as close a destance as possible. For a reproduction ratio hgiher than 1:2, the PK-11A, PK-12, PK-13 and PN-11 rings are available. Make the extension as short as possible.

Exposure compensation

At close ranges (reproduction ratios greater than 1:10), the amount of light reaching the film decreases as the lens-to-film distance increases. When non-TTL measurement is used in these cases, photographs will be underexposed unless you have compensated for this decrease. (when the Micro-Nikkor 105mm f/2.8 lens is used with the Nikon/Nikkormat or Photomic TTL meter, compensation is not necessary since the meter will give accurate readings of the amount of light reaching the film).
The tables at the right give the exposure factors (compensation values) with exposure increases in f/stops for non-TTL exposure measurement at reproduction ratios greater than 1:10.
If you don't want to increase aperture compensation more than one full f/stop, use slower shutter speeds. For example, for a 1:1 reproduction ratio, use 2-steps slower shutter speed and then open the lens by 1/4 stop,or use 3-steps slower shutter speed and then stop the lens down by 3/4 stop.

Lens only

Reproduction ratio	Exposure factor	Exposure increase in f/stops
1/10	1.1	approx. 1/4
1/8	1.2	approx. 1/4
1/6	1.2	approx. 1/3
1/4	1.4	approx. 1/2
1/2	1.9	approx. 1

With PN-11 ring

Reproduction ratio	Exposure factor	Exposure increase in f/stops
1/2	3.4	approx. 1-3/4
1/1.8	3.4	approx. 1-3/4
1/1.6	3.4	approx. 1-3/4
1/1.4	3.5	approx. 1-3/4
1/1.2	3.9	approx. 2
1/1	4.7	approx. 2-1/4
1/0.88	5.1	approx. 2-1/3

Lens care

• Clean lens surface with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with lens cleaner (separately available). Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces and not to touch the other lens parts.
• To protercrt the lens surface from dirt or damage, the use of an NC filter is recommended at all times. The lens hood also helps to protect the lens.
• To protect the lens surface from dirt or damage. replace both the front and rear caps whenever the lens is not in use.
• Do not splash water on the lens or drop it in the water because this will cause it to rust and malfunction.
• If you will not use the lens for a long time, protect it from rust and mold by storing it in a cool, dry place. Also, do not store in direct sunlight, and keep it away from naphthalene or camphor.
• Reinforced plastic is used for some parts of the lens exterior; to avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.

Optional accessories	
Auto extension ring PN-11	Hard lens case CL-38 (for lens with PN-11)
52mm screw-in filters	Flexible lens Pouch CL-1018

Specifications

Focal length	:105mm
Maximum aperture	: f/2.8
Lens construction	:10 elements in 9 groups; modified Gauss-type front lens group and rear lens groups as divergent lens system
Picture angle	:23°20′
Distance scale	: Graduated in meters and feet from 0.41m (1.35ft) to infinity (∞)
Reproduction ratios	: Scales provided; 1:10 to 1:2 for lens only; 2 to 1:0.88 for lens with PN-11 ring
Aperture scale	: f/2.8–f/32 on both standard and aperture-direct-readout scales
Diaphragm	: Fully automatic
Exposure measurement	: Via full aperture method, meter coupling ridge provided for AI cameras and meter coupling shoe for non-AI cameras
Mount	: Nikon bayonet
Attachment size	: 52mm (P=0.75mm)
Dimensions	: Approx. 66.5mmø x 83.5mm extension from flange; approx. 91.5mm long (overall)
Weight	: Approx. 515g

Deutsch

Vor Verwendung des Objektivs

(Bitte aufmerksam durchlesen, um jetzt und auch in vielen Jahren noch stets das meiste aus Ihrem Objektiv herauszuholen.) Wie Sie wahrscheinlich wissen, besitzen Sie nun eines der lichtstärksten Teleobjektive zur Nahfotografie mit der einfachsten Fokussierung — das Micro-Nikkor 105mm f/2.8. Nun haben Sie alle Möglichkeiten: aus sicherer Entfernung können Sie nun wunderschöne Nahaufnahmen schwieriger Objekte erzielen; zum Beispiel können Sie Schmetterlinge oder Reptilien aufnehmen, ohne Ihr Objekt zu stören oder sich selbst in Gefahr zu bringen; auch faszinierende Aufnahmen bei unzureichenden Lichtverhältnissen sind kein Problem mehr. Mit dem Micro-Nikkor 105mm ist das Bild im Sucher hell und deutlich, selbst bei Dämmerlicht. Sie können einfach fokussieren – und den Unterschied sofort auf Ihren Fotos erkennen.
Und selbstverständlich sorgt Nikon mit seinem Nahbereichs-Korrektursystem für hervorragende Leistung von unendlich bis hinunter zum kleinsten Fokusbereich (0,41m, 1,34ft) bei einem Abbildungsverhältnis von 1:2, selbst bei voll geöffneter Blende. Das Objektiv bietet für ausreichend ausgestattete Kameras „Automatic Maximum Aperture Indexing" (Automatische "ertragung des größten Blendenwertes, AI) über die entsprechende AI-Kupplung (ausgenommen CPU-Kameras ohne AI-Kupplungshebel, beispielsweise die Serien F60/N60*, F50/N50*). Die Kombination von automatischer Blendenfunktion und Kupplung erlaubt die Belichtungsmessung bei offener Blende. Das Objektiv ist daneben mit einem Kupplungsschuh ausgestattet, mit dem Sie diese Operation auch bei Nikon Kameras ohne AI-Funktionalität durchführen können. Das vielseitige Objektiv kann durch seine Verfügbarkeit auf mittlere Entfernungen nicht nur zur Landschaftsfotografie, sondern auch für andere Aufnahmen, zum Beispiel für Schnappschüsse, eingesetzt werden.
* Wird nur in den USA verkauft.

Anbringen des Objektivs

Fassen Sie das Objektiv am Ansetzring. Setzen Sie es auf den Bajonettanschluss der Kamera und drehen Sie es so, dass sein Index auf den Anschlussindex der Kamera ausgerichtet ist. Drehen Sie nun das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
Zum Entfernen des Objektivs drücken Sie auf der Kamera den entsprechenden Knopf und drehen das Objektiv im Uhrzeigersinn.

Wichtig!

• Beim Anbringen des Objektivs an Kameras mit Messwerk-Kupplungshebel (AI-kompatibel) stellen Sie sicher, dass der Hebel sich in der richtigen Stellung befindet; beim Anbringen an Kameras ohne diesen Hebel (nicht AI-kompatibel) muss die Indizierung des größten Blendenwerts manuell durchgeführt werden. Einzelheiten dazu finden Sie in beiden Fällen in der Gebrauchsanweisung Ihrer Kamera.

Scharfeinstellung

Das Micro-Nikkor 105mm f/2.8 ist stufenlos einsetzbar von unendlich (•) bis 0,41 m (1,34ft) bei einem Abbildungsverhältnis von 1:2. Durch Anbringung des PK-11-Rings wird der Fokusbereich bis zu einem Abbildungsverhältnis von 1:0,88 erweitert. Zum Scharfstellen stellen Sie zunächst sicher, dass die Spannschraube am Fokussierring gelöst ist. Drehen Sie dann den Fokussierring, bis das Bild auf der Einstellscheibe scharf erscheint. Um ein Verstellen des Fokussierrings zu verhindern, stellen Sie die Schraube wieder fest. Die Spannschraube erschwert versehentliche Bewegungen des Fokussierrings, sie fixiert ihn jedoch nicht vollständig.
Die Entfernungsskala auf dem Fokussierring ist sowohl in Metern (weiß) als auch in Fuß (gelb) markiert. Diese Zahlen zeigen die Entfernung zwischen Objekt und Oberfläche des Films in der Kamera an. Die exakte Position der Filmoberfläche ist der Einfachheit halber auf allen Kameras angegeben, für den Fall, das eine präzise Messung der Entfernung erforderlich ist. (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung Ihrer Kamera.)
• Es ist zwar möglich, den Fokussierring bei angezogener Spannschraube zu drehen. Dies ist aber keinesfalls zu empfehlen.
• Die Brennweite des Objektivs beträgt bei kleinstmöglicher Entfernungseinstellung etwa 82mm.

Empfohlene Einstellscheiben
(Siehe Rückseite.)

Für Nikon Kameras der Serien F6, F5, F4 undF3 stehen verschiedene, auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung, um jedem Objektiv und jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die zur Verwendung mit diesem Objektiv empfohlenen Einstellscheiben sind in der Tabelle aufgelistet (siehe Rückseite). Zu Einzelheiten siehe auch die Gebrauchsanweisung der jeweiligen Kamera.

Das Abbildungsverhältnis

Das Abbildungsverhältnis ist das zahlenmäßige Verhältnis zwischen der Größe des Bildes (das auf dem Film aufgezeichnet werden soll) und der tatsächlichen Größe des Objekts. Wenn etwa das Bild auf der Einstellscheibe ein Fünftel so groß ist wie das tatsächliche Objekt, dann beträgt das Abbildungsverhältnis 1:5., was auf der Abbildungsskala des Fokussierrings mit der Zahl 5 wiedergegeben wird.
Über der Entfernungsskala auf dem Fokussierring sind zwei Abbildungsskalen in orange eingraviert: Die innere Skala, mit Zahlen von 1:10 bis 2, zeigt die Abbildungsverhältnisse, die bei alleiniger Verwendung des Objektivs erzielt werden. Die Zahlen der äußeren Skala (von 2 bis 0,88) zeigen mögliche Verhältnisse, wenn das Objektiv zusammen mit dem PK-11-Ring verwendet wird. Mit dies" auf die Entfernungs-Indexlinie ausgerichtet ist; visieren Sie dann das Objekt an und passen Sie Ihre Position an (näher zum Objekt oder weiter weg), bis das Bild scharf und kontrastreich auf der Einstellscheibe erscheint.
• Die Spannschraube " für ein Viertel indiziert.

Schärfentiefe

Die Schärfentiefe bezeichnet den akzeptablen Bereich vor und hinter der schärfsten Fokusebene für das Objekt. Bei großen Abbildungsverhältnissen ist die Schärfentiefe extrem niedrig; es ist daher am besten, sich vor der eigentlichen Aufnahme noch einmal zu vergewissern. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, den Tiefenschärfe-Knopf auf der Kamera zu drücken. Das Objektiv schließt sich dann bis zur ausgewählten Blende und zeigt, wie viel vom Vorder- und Hintergrund im Fokus liegt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die farblich codierten Indikatoren auf dem Objektivtubus abzulesen. Die farbigen Linienpaare auf beiden Seiten der weißen Indikatorlinie stimmen mit den f/-Werten der gleichen Farbe auf der Blendenskala überein. Bei geringen Entfernungen ist allerdings der Fokusbereich so klein, dass es ratsamer sein kann, die Schärfentiefe-Tabellen auf der Rückseite zu verwenden.

Nahaufnahmen und Reproduktionsarbeiten

Bei Nahaufnahmen werden Sie wahrscheinlich auf einige Probleme stoßen, die ansonsten in der Fotografie nicht auftreten. Eines davon ist die Vibrationsempfindlichkeit – die Bildvergrößerung ist so groß, dass selbst die kleinste Bewegung während der Aufnahme ein verschwommenes Bild zur Folge hat. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Stativs in Verbindung mit einem Kabelauslöser zum Auslösen der Blende. Zu diesem Zweck ist die um 360° drehbare Zwinge zur Stativmontage auf dem PN-Ring nützlich.
Bei den hohen Abbildungsverhältnissen bei Nahaufnahmen verringert sich die Schärfentiefe drastisch. Dies kann teilweise durch ein Abblenden des Objektivs ausgeglichen werden. Bei sehr geringen Arbeitsentfernungen ist eine extrem niedrige Schärfentiefe allerdings unvermeidbar. Achten Sie in einem solchen Fall auf eine entsprechende Aufstellung der Kamera, damit die wichtigen Oberflächen des Objekts in derselben Schärfenebene liegen.

Für Reproduktionsarbeiten

Bei Reproduktionsarbeiten ist eine höhere Präzision erforderlich als bei Nahaufnahmen im Allgemeinen. Um den größtmöglichen Nutzen aus dem Nahbereichs-Korrektursystem zu ziehen, sollte das Objektiv auf die kleinstmögliche Entfernung eingestellt werden. Für Abbildungsverhältnisse von über 1:2, sind die Ringe PK-11A, PK-12, PK-13 und PN-11 erhältlich. Die Erweiterung sollte so kurz wie möglich sein.

Belichtungsausgleich

Bei geringen Entfernungen (Abbildungsverhältnis über 1:10) verringert sich die Lichtmenge, die den Film erreicht, da der Abstand zwischen Objektiv und Film steigt. Werden in diesem Falle andere Messverfahren als TTL angewandt, so kommt es zu Unterbelichtung, wenn die Verringerung nicht ausgeglichen wird. (Bei Verwendung des Micro-Nikkor 105mm f/2.8-Objektivs mit den Messgeräten Nikon/Nikkormat oder Photomic TTL ist kein Ausgleich erforderlich, da akkurate Werte zur Lichtmenge geliefert werden, die den Film erreicht.) Die Tabelle rechts zeigt die Belichtungsfaktoren (Ausgleichswerte) mit Belichtungsminderung in Blendenstufen für Belichtungsmessverfahren außer TTL bei Abbildungsverhältnissen über 1:10. Wenn Sie die Blendenkorrektur nicht um mehr als eine ganze Blendenstufe erhöhen möchten, können Sie auch eine geringere Verschlussdauer wählen. Bei einem Abbildungsverhältnis von 1:1 etwa erhöhen Sie die Verschlussdauer um 2 Stufen und öffnen die Blende um 1/4 Stufen mehr; oder erhöhen Sie die Verschlussdauer um 3 Stufen und blenden Sie um 3/4 Stufen ab.

Nur Objektiv

Abbildungsverhältnis	Belichtungsfaktor	Belichtungsanstieg in Blendenstufen
1/10	1.1	ca. 1/4
1/8	1.2	ca. 1/4
1/6	1.2	ca. 1/3
1/4	1.4	ca. 1/2
1/2	1.9	ca. 1

Mit PN-11-Ring

Abbildungsverhältnis	Belichtungsfaktor	Belichtungsanstieg in Blendenstufen
1/2	3.4	ca. 1-3/4
1/1.8	3.4	ca. 1-3/4
1/1.6	3.4	ca. 1-3/4
1/1.4	3.5	ca. 1-3/4
1/1.2	3.9	ca. 2
1/1	4.7	ca. 2-1/4
1/0.88	5.1	ca. 2-1/3

Pflege des Objektivs

• Reinigen Sie die Oberfläche der Linse mit einem Luftpinsel. Um Schmutz und Flecken zu entfernen, verwenden Sie ein weiches, sauberes Baumwolltuch oder ein mit Linsenreiniger (separat erhältlich) benetztes Linsentuch. Wischen Sie in einer kreisförmigen Bewegung von innen hin zum äußeren Rand, und geben Sie acht, keine Spuren zu hinterlassen oder andere Teile des Objektivs zu berühren.
• Um die Linse vor Schmutz und Schäden zu schützen, empfehlen wir, stets einen NC-Filter zu verwenden. Die Sonnenblende hilft ebenfalls, die Linse zu schützen.
• Um die Oberfläche der Linse vor Schmutz und Schäden zu schützen, setzen Sie Vorder- und Rückkappe bei Nichtgebrauch stets w

Español

Antes de user el objetivo

(Lea cuidadosamente los siguientes comentarios y aproveche al máximo su nuevo objetivo ahora y en los próximos años.)
Ahora usted es dueño de uno de los teleobjetivos más luminosos y fáciles de enfocar para fotografía de acercamiento–el Micro-Mikkor de 105mm f/2,8 y ahora es todo suyo: magníficas tomas de primer plano de los temas más difíciles de captar, desde mariposas asustadizas hasta reptiles escurridizos, tomados desde una distancia segura sin perturbar sus motivos..o corriendo peligro; y fotos fascinantes cuando la luz deja que desear. Con el Micro-Nikkor de 105mm, la imagen en el visor es clara y luminosa, aun con poca iluminación. Usted puede enfocar con facilidad ... y apreciar de inmediato las diferencias en su fotografía.
Y por supuesto, con su Sistema de Corrección para Distancias Cortas, Nikon ha asegurado un buen comportamiento funcional desde infinito hasta la menor distancia focal (0,41m ó 1,34 pies) con una relación de reproducción de 1:2, aun a plena abertura.
Con la aplicación del revestimiento integrado de Nikon(NIC) a todas las superficies de los cristales en contacto con el aire, no solamente se ha eliminado la falsa imagen y el espectro secundario, sino que se ha podido mejorar la calidad de los colores.
El objetivo ofrece "registro automático de la abertura máxima" (AI) con las cámaras convenientemente equipadas, gracias a la protuberacia de acoplamiento al exposímetro provista (excluye les cámaras de tipo CPU sin palancas de acoplamiento del exposímetro como la F60/N60*, F50/N50*). La combrera y el diafragma automático funcionan juntos para permitir la medición de la exposición a plena abertura. Usted puede conseguir la misma operación con cámaras Nikon que no cuenten con el sistema AI, con el uso de una zapata para el acoplamiento al exposímetro.
Es un objetivo con muchos usos; no sdo para fotografiar paisafes sino para la fotografía general como instantáneas porque es también utilizable en destancia media.
*Vendifo exclusivamente en EE.UU.

Montaje del objetivo

Tome el objetivo por su anillo de montaje. Coloque el objetivo en la montura de bayoneta de la cámara, alineando la referencia de abertura situada en el objetivo con la referencia de montaje de la cámara y gíelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede asegurado en su lugar.
Para desmontar el objetivo, oprima el botón liberador del objetivo en la cámara y gire el objetivo (sosteniendo el anillo estriado) hacia la derecha.

Importante!

- Cuando monta el objetivo en el cuerpo de una cámara con palanca para el acoplamiento del exposimetro (del tipo AI), asegúrese que esta palanca esté colocada correctamente. Cuando lo monte en el cuerpo de una cámara que no tenga esta palanca (del tipo sin AI), se requiere el ajuste "manual" de la abertura máxima. En ambos casos, véase el manual de instrucciones de la cámara.

Enfoque

El Micro-Nikkor 105mm f/2,8 opera continuamente de infinito (∞) a 0,41m para una proporción de reproducción de 1:2. Con el anillo PN-11 acoplado, el enfoque se extiende hasta alcanzar una relación de reproducción de 1:0,88.
Para enfocar, asegúrese primero de que el tornillo de apriete en el anillo de enfoque está flojo. A continuación, gire el anillo de enfoque hasta que la imagen aparezca nítida y cleara en la pantalla de enfoque. Para impedir que el anillo de enfoque se mueva, esté seguro de apretar el tornillo. El tornillo de apriete hace que sea difícil mover el anillo de enfoque en forma accidental, pero no lo traba en su posición.
La escala de distancia en el anillo de enfoque está marcada tanto en metros como en pies(amarillo). Estas cifras indican la distancia entre el sujeto y el plano de la película de la cámara. La posición exacta del plano de la película está indicado en todas las cámaras para comodidad cuando se requiere una medición precisa de la distancia. (Para mayor información, sírvase referirse al manual de instrucción de su cámara.)
- Aun que es posible, no intente girar el anillo de enfoque con el tornillo apretado.
- En la distancia más cercana, la distancia focal del objetivo es de aproximadmente 82mm.

Pantallas de enfoque recomendanas

(vea la tabla.)
Existen varias pantallas de enfoque intercambiables para las cámeras de la serie F6,F5,F4 y F3 de Nikon aptas para todo tipo de objetivo o situación fotográfica.
Las pantallas que se recomiendan con este objetivo aparecen en la lista de la tabla. Para más detalles, vea asimismo el manual de instrucciones de la cámara de que se trate.

La proporción de reproducción

La proporción de reproducción es la expresión numérica de la relación entre el támaño de la imagen (que se grabará en la película) y las dimensiones reales del sujeto. Por ejemplo, si la imagen en la pantalla de enfoque es una quinta parte del tamaño real del sujeto, la proporción de reproducción será de 1:5.
Arriba de la escala de distancia en el anillo de enfoque hay dos escalas de proporción de reproducción inscritas en color naranja. La escala interna, con cifras de 1:10 a 2, representa las proporciones de reproducció
obtenidas cuando el objetivo se usa solo. Los número
de la escala extrema (ej, 2 a 0.88) representan las
proporciones posibles cuando el objetivo y. el anillo PN-
11, se usan juntos. Usando cualquiera de las dos
escalas se puede fotografiar a una proporción
determinada sin calcular la distancia requerida. Para
fotografiar a una proporción de reproducción de 1:5, pro
ejemplo, gire el anillo de enfoque hasta que el número
"5" coincida con el índice de escala de distancia;
después observe al sujeto y ajuste su posición (más
cerca, o más lejos del sujeto) hasta que la imagen
aparezca clara y nitida en la pantalla de enfoque.
- La referencia "4" el tornillo de apriete corresponde a un cuarto.

Profundidad de campo

La profundidad de campo se refiere a la zona de foco aceptable que se extiende enfrente y detrás del plano del foco más nítido. Debido a que esta zona es especialmente poco profunda a altas proporciones de reproducción, se recomienda un examen previo antes de disparar. Para efectuar el examen previo presione el botón de profundidad de campo en la cámara y el objetivo se cerrará a la abertura preseleccionada para permitirle ver qué tanto del fondo y primer plano están en foco.
La profundidad de compo también puede observarse leyendo los indicadores codificados en color, inscritos en el barril del objetivo. Los pares de líneas coloreadas a ambos lados de la índice de la escala de distancia corresponden a los números "f" del mismo color en la escala de abertura. A cortas distancias, queda tan poco dentro de foco que las tablas de profundidad de campo que se ven abajo son muy útiles.

Fotografía de acercamiento y trabajos de deplicasion

Cuando fotografía primeros planos, posiblemente se encontrará con algunos problemas especiales que no se presentan en la fotografía corriente. Uno de ellos es la sensibilidad a la vibración–la amplificación de la imagen es tan grande que inclusive un ligero movimiento durente el disparo da como resultado una imagen borrosa. Para evitarlo, se recomienda el uso de un trípode con un cable que accione el disparador. En este caso puede resultar muy útil el collarín de montaje del trípode, con 360° de rotación en el anillo PN.
Con altas relaciones de reproducción durante tomas de primeros planos, la profundidad de campo se reduce drásticamente. Esto puede solucionarse parcialmente disminuyendo la abertura del objetivo. Pero a distancias de trabajo muy cortas, es inevitable una profundidad de campo extremadamente poco profunda. Asegurese entonces de colocar cuidadosamente la cámara de manera que las superficies importantes del motivo estén

Para

En trab
mucho
acercam
Sistema
enfocar el
posible. Pa
1:2, están di
y PN-11. Hag

Compensacio

A indices bajos
de 1:10) la cant
disminuye a medic
objetivo y la película
para este índice,
subexposición, a m
compensación para es
el Micor-Nikkor de 105
Photomic o Nikon/Nikkor
compensaciones ya e
para proporcionar una lectu
luz que llega a la película.)
La tabla a continuación da l
(valores de compensación)
exposición en valores "f" par
exposición sin exposímetro TT
reproducción mayores de 1:10.
Si usted no desea aumentar la co
abertura en más de un valor comple
recurra a las velocidades de obturacie
dos posiciones menores de velocidad d
luego abra el objetivo en 1/4 de abertur
posiciones menores de velocidad de obturac
diafragme el objetivo en 3/4 abertura.

中国语

使用镜头之前

（请详阅下列说明，以确保在今后的悠长岁月里发挥此镜头的最佳水准。）
您现在拥有用于拍摄特写照片的、对焦最灵敏最方便的远距照相镜头—微型尼克尔105mm f/2.8。难于捕捉住的摄影对象的精彩的特写摄影，好处受惊的蝴蝶到蜻动的昆虫，对这些拍摄对象保持适当的距离，既不惊扰它们，又保护自己的人身安全。光线不足时，也能拍出具有魅力的照片，因为微型尼克尔105mm，即使在昏暗的照明条件下，取景屏的影像依然明亮清晰，您可以容易地对焦……可直接从您的照片中看出这一区别。
此镜头备有近距离补偿系统，即使在全开光圈时，从无限远至最近的焦距（0.41m、1.34ft），在1:2的成像比率下，都可保持优良性能。
镜头通过测光表耦合脊为具有相应功能的相机（F60/N60*,F50/N50*等没有表耦合脊的CPU式相机除外）提供"自动最大光圈指示"（AI）。耦合脊与自动光圈功能一起使全开光圈测光成为可能。
此镜头用途广泛，不仅可用于风景照，而且因为其还适用于一般距离，故也可用于诸如快照的普通照相。
* 只在美国出售。

安装镜头

抓住镜头的安装环，将镜头上的光圈指示标记对准相机上的镜头安装标记，把镜头插入相机的插刀式接环。然后将镜头依逆时针方向旋转，直至它在定位上锁紧。卸除镜头时，按下相机上的镜头卸除按钮，依顺时针方向旋转镜头。

注意事项！

●把镜头安装在带测光表耦合杆（AI 型）的相机上时，请确认杆是否安装在正确位置上；把镜头安装在不带此杆（非 AI 型）的相机上时，需有"手动"最大光圈指示标记。上述两种情况，均请参考照相机使用说明书。

对　焦

微型尼克尔105mm　f/2.8的摄影距离从无限远（∞）至0.41m(1.34ft)，成像比率为1：2。在与PN-11环连接使用时，对焦扩大至1:0.88的成像比率。
对焦时，首先确认对焦环上的禁固螺丝是否松开，然后旋转对焦环直至聚焦屏内的影像变得清晰。为防止对焦环松动，请旋紧螺丝。禁固螺丝起到防止对焦环被不小心碰动的作用。而不是将对焦环固定在某一位置。
对焦环上的距离刻度用米（白色）和英尺（黄色）显示。这些数字表示被摄体至照相机胶卷平面的距离。当需精确测量距离时，为方便起见，胶卷平面的确切位置显示在所有的照相机上。（详细内容，请参阅照相机使用说明书）。
● 当禁固螺丝处于旋紧状态时，请尽量避免旋转对焦环。
● 在最近的距离设定时，此镜头焦距大约为82mm。

推荐使用的对焦屏（请参看此面）

尼康F6、F5、F4、F3 系列照相机有多种可互换的对焦屏选择，根据镜头的种类、拍摄的条件选择最合适的使用。表格中列出了最适合于此镜头的对焦屏（请参看此面）。详细内容请参阅各照相机的使用说明书 。

成像比率

成像比率是影像尺寸（记录在胶卷上）和实际摄影对象尺寸之间的数字上的关系。例如，对焦屏上的影像是实际摄影对象尺寸的五分之一时，成像比率为1：5。
对焦环上的距离刻度之上，用橙黄色刻有两個成像比率刻度。裡面的刻度数字從1：10 至2 ，是此鏡頭單獨使用時的成像比率。外面的刻度數字（從2至0.88），是鏡頭與PN-11 環一起使用時的可能比例。使用這些刻度，可在預定的成像比率下進行拍攝，而不用計算距離。例如，在1：5的成像比率下拍攝時，只需旋轉對焦環，直至數字"5"對準距離標記線，然後對準攝影對像調整自己的位置（接近或遠離對像），直至對焦屏內的影像變得清晰。
● 對四分之一，禁固螺絲指在"4"。

景　深

景深表示可接受的、最清晰的焦距的前后范围。在快速成像比率时，景深很狭窄，为此在正式拍摄前最好先预示一下。一个方法是按下照相机的景深按钮，镜头会接近预先选定的光圈，显示对焦时的背景和前景。另一方法是通过读取刻在镜头筒上的彩色指示标记，可知道景深。距离标记线两边的成对的彩色线对应于光圈刻度上的同样颜色的f 值。然而在近距离时，由于焦距太短，还是查看此面的景深表更为有用。

近距摄影和复制工作

在近距摄影时，可能会遇上一些普通摄影时没有的特殊问题。其中之一是对振动的敏感度——影像放得如此之大，以至于拍摄时稍有振动都会造成影像模糊。为防止振动，推荐使用三脚架，并用一遥控线释放快门。为此目的，PN 环上的、可 360° 旋转的三脚架安装环十分有用。
在高成像比率的近距摄影时，景深剧烈缩短。缩小镜头的光圈可对此做部分的补偿；但在特别近时，非常狭窄的景深是不可避免的。此时，请小心地拿住照相机，以确保摄影对象的重要部分处于清晰范围。

近距摄影

与PN-11 环连接使用时，微型尼克尔105mm　f/2.8的成像比率从1：2至1：0.88。因为近距离补偿系统特意设计为用于近距摄影，而不是一般距离至无限远，当PN-11 环用于 1：2至1：1.1的成像比率时，能得到好结果的光圈是很有限的。刻在成像比率刻度上的推薦f值刻度顯示出最好結果。
● 為得到理想效果，即使鏡頭用於相反位置，也需將鏡頭盡可能地對焦於近距離。

復制工作

在复制摄影时，比普通的近距摄影更需要精度。为了利用近距离补偿系统的最大特点，需将镜头尽可能地对焦于近距离。成像比率高于1:2时，可使用 PK–11A、PK–12、PK–13 和 PN–11 环。尽可能少接一些延伸环。

曝光補償

在近距離（成像比率大於1：10）時，膠卷承受的光線總量，隨着鏡頭至膠卷的距離增加而減少。使用非TTL測光時，除非補償這些不足的光綫，否則照片將曝光不足。（微型尼克爾105mm　f/2.8鏡頭用於尼康/尼克爾相機或TTL測光表時，由於測光表會正確地測出到达胶卷的光线总量，所以不需補償。）
下面的表格列出了成像比率大於1：10時，非TTL測光的曝光系數（補償值）和增加的f值。
如果不想增加光圈補償至大於全開光圈，請使用慢速快門速度。例如，1：1的成像比率時，使用2檔慢速快門速度，並將鏡頭調至3/4光圈。

鏡頭單獨使用時

成像比率	曝光系數	增加的f值
1／10	1.1	約1／4
1／8	1.2	約1／4
1／6	1.2	約1／3
1／4	1.4	約2／2
1／2	1.9	約1

與PN-11環連接使用時

成像比率	曝光系數	增加的f值
1／2	3.4	約1－3／4
1／1.8	3.4	約1－3／4
1／1.6	3.4	約1－3／4
1／1.4	3.5	約1－3／4
1／1.2	3.9	約2
1／1	4.7	約2－1／4
1／0.88	5.1	約2－1／3

鏡頭保養

- 使用氣刷清潔鏡頭表面。萬一鏡面上沾上指紋、汗液時，可用柔軟清潔的棉布沾上少許鏡頭清潔劑（市售）以打圈式由鏡頭中央向四周輕輕地邊轉邊抹，注意不要留下任何揩抹痕跡，建议使用NC 濾镜。遮光罩也能起到保护镜头的作用。
- 鏡頭不使用時，請務必在鏡頭前後套上鏡蓋。
- 注意不要讓水弄濕鏡頭或將鏡頭掉入水中，這會使零件生鏽以及發生故障。
- 鏡頭長期不用時，为防止发霉生锈，请避开高温潮湿、阳光直射处以及有茶丸、樟脑丸等的场所，应存放于通风

另售配件

自动延伸环 PN-11	硬镜套 CL–38（与 PN–11 连用时）
52mm 螺旋式滤镜	软镜套 CL–1018

规　格

焦　　距：105mm
最 大 光 圈：f/2.8
镜 头 构 成：9组10 片，修正的高斯型前镜头组和后镜头组组成发散镜头系统
图 像 角 度：23° 20′
距 离 刻 度：使用米及英尺，标有0.41m(1.34ft)到无限远（∞）
成 像 比 例：标有刻度，镜头单独使用时为1:10至1：2；与PN–11 环连接使用时为 2 至 1：0.88
光 圈 值 刻 度：在标准和光圈直接读取上均刻有 f/2.8 ～ f/32
光 圈 方 式：全自动
曝光计测方式：具有 AI 功能的相机通过全开光圈测光和测光表耦合脊，不具有 AI 功能的相机通过测光表耦合爪来提供
接　　环：尼康插刀式接环
附 件 尺 寸：52mm（P=0.75mm）
体　　积：约66.5mmΦ×83.5mm（从相机的镜头接环侧面算起），全长约 91.5mm
重　　量：约 515g

中國語

使用鏡頭之前

（請詳閱下列說明，以確保在今後的悠長歲月裡發揮此鏡頭的最佳水準。）
您現在擁有用於拍攝特寫照片的、對焦最靈敏最方便的遠距照相鏡頭—微型尼克爾105mm f/2.8。難於捕捉住的攝影對像的精彩的特寫攝影，好從受驚的蝴蝶到蠕動的昆蟲，對這些拍攝對像保持適當的距離，既不驚擾它們，又保護自己的人身安全。光線不足時，也能拍出具有魅力的照片，因為微型尼克爾105mm，即使在昏暗的照明條件下，取景屏的影像依然明亮清晰，您可以容易地對焦…可直接從您的照片中看出這一區別。
此鏡頭備有近距離補償系統，即使在全開光圈時，從無限遠至最近的焦距（0.41m，1.34ft），在1:2的成像比率下，都可保持優良性能。
鏡頭通過測光表耦合脊為具有相應功能的相機（F60/N60*,F50/N50*等沒有表耦合脊的CPU式相機除外）提供"自動最大光圈指示"（AI）。耦合脊與自動光圈功能一起使全開光圈測光成為可能。
此鏡頭用途廣泛，不僅可用於風景照，而且因為其還適用於一般距離，故也可用於諸如快照的普通照相。
*只在美國出售。

安裝鏡頭

抓住鏡頭的安裝環，將鏡頭上的光圈指示標記對準相機上的鏡頭安裝標記，把鏡頭插入相機的插刀式接環。然後將鏡頭依逆時針方向旋轉，直至它在定位上鎖緊。卸除鏡頭時，按下相機上的鏡頭卸除按鈕，依順時針方向旋轉鏡頭 。

重　要！

●把鏡頭安裝在帶測光表耦合杆（AI 型）的相機上時，請確認杆是否安裝在正確位置上；把鏡頭安裝在不帶此杆（非 AI 型）的相機上時，需有"手動"最大光圈指示標記。上述兩種情況，均請參考照相機使用說明書。

對　焦

微型尼克爾105mm　f/2.8的攝影距離從無限遠（∞）至0.41m(1.34ft)，成像比率為1：2。在與PN-11環連接使用時，對焦擴大至1：0.88的成像比率。
對焦時，首先確認對焦環上的禁固螺絲是否松開，然後旋轉對焦環直至聚焦屏內的影像變得清晰。為防止對焦環松動，請旋緊螺絲。禁固螺絲起到防止對焦環被不小心碰動的作用。而不是將對焦環固定在某一位置。
對焦環上的距離刻度用米(白色)和英尺(黃色)顯示。這些數字表示被攝體至照相機膠卷平面的距離。當需精確測量距離時，為方便起見，膠卷平面的確切位置顯示在所有的照相機上。（詳細內容，請參閱照相機使用說明書）。
● 儘管既使緊固螺絲處於旋緊狀態時，也能夠旋轉對焦環，但請不要這樣做。
● 在最近的距離設定時，此鏡頭焦距大約為82mm。

推薦使用的對焦屏（請參看此面）

尼康F6、F5、F4、F3系列照相機有多種可互換的對焦屏選擇，根據鏡頭的種類、拍攝的條件選擇最合適的使用。表格中列出了最適合於此鏡頭的對焦屏（請參看此面）。詳細內容請參閱各照相機的使用說明書 。

成像比率

成像比率是影像尺寸（記錄在膠卷上）和實際攝影對像尺寸之間的數字上的關系。例如，對焦屏上的影像是實際攝影對像尺寸的五分之一時，成像比率為1：5。
對焦環上的距離刻度之上，用橙黃色刻有兩個成像比率刻度。裡面的刻度數字從 1 ： 10 至 2 ，是此鏡頭單獨使用時的成像比率。外面的刻度數字（從 2 至0.88），是鏡頭與 PN-11 環一起使用時的可能比例。使用這些刻度，可在預定的成像比率下進行拍攝，而不用計算距離。例如，在 1 ： 5的成像比率下拍攝時，只需旋轉對焦環，直至數字 "5" 對準距離標記線，然後對準攝影對像調整自己的位置（接近或遠離對像），直至對焦屏內的影像變得清晰。
● 對四分之一，禁固螺絲指在 "4" 。

景　深

景深表示可接受的、最清晰的焦距的前後範圍。在快速成像比率時，景深很狹窄，為此在正式拍攝前最好先預示一下。一個方法是按下照相機的景深按鈕，鏡頭會接近預先選定的光圈，顯示對焦時的背景和前景。另一方法是通過讀取刻在鏡頭筒上的彩色指示標記，可知道景深。距離標記線兩邊的成對的彩色線對应于光圈刻度上的同樣顏色的f值 。然而在近距離時，由於焦距太短，還是查看此面的景深表更為有用。

近距攝影和復制工作

在近距攝影時，可能會遇上一些普通攝影時沒有的特殊問題。其中之一是對振動的敏感度—影像放得如此之大，以至於拍攝時稍有振動都會造成影像模糊。為防止振動，推薦使用三腳架，並用一遙控線釋放快門 。為此目的，PN環上的、可360° 旋轉的三腳架安裝環十分有用。
在高成像比率的近距攝影時，景深劇烈縮短。縮小鏡頭的光圈可對此做部分的補償；但在特別近時，非常狹窄的景深是不可避免的。此時，請小心地拿住照相機，以確保攝影對像的重要部分處於清晰範圍。

近距攝影

與PN-11環連接使用時，微型尼克爾105mm　f/2.8的成像比率從1：2至1：0.88。因為近距離補償系統特意設計為用於近距攝影，而不是一般距離至無限遠，當PN-11環用於1：2至1：1.1的成像比率時，能得到好結果的光圈是很有限的。刻在成像比率刻度上的推薦f值刻度顯示出最好結果。
● 為得到理想效果，即使鏡頭用於相反位置，也需將鏡頭盡可能地對焦於近距離。

復制工作

在復制攝影時，比普通的近距攝影更需要精度。為了利用近距離補償系統的最大特點，需將鏡頭盡可能地對焦於近距離。成像比率高於1:2時，可使用PK–11A、PK–12、PK–13和PN–11環。盡可能少接一些延伸環。

曝光補償

在近距離（成像比率大於1：10）時，膠卷承受的光綫總量，隨着鏡頭至膠卷的距離增加而減少。使用非TTL測光時，除非補償這些不足的光綫，否則照片將曝光不足。（微型尼克爾105mm　f/2.8鏡頭用於尼康/尼克爾相機或TTL測光表時，由於測光表會正確地測出到达胶卷的光线总量，所以不需補償。）
下面的表格列出了成像比率大於1：10時，非TTL測光的曝光系數（補償值）和增加的f值。
如果不想增加光圈補償至大於全開光圈，請使用慢速快門速度。例如，1：1的成像比率時，使用2檔慢速快門速度，並將鏡頭調至1/4光圈，或使用3檔慢速快門速度，並將鏡頭調至3/4光圈。

鏡頭單獨使用時

成像比率	曝光系數	增加的f值
1／10	1.1	約1／4
1／8	1.2	約1／4
1／6	1.2	約1／3
1／4	1.4	約2／2
1／2	1.9	約1

與PN-11環連接使用時

成像比率	曝光系數	增加的f值
1／2	3.4	約1－3／4
1／1.8	3.4	約1－3／4
1／1.6	3.4	約1－3／4
1／1.4	3.5	約1－3／4
1／1.2	3.9	約2
1／1	4.7	約2－1／4
1／0.88	5.1	約2－1／3

鏡頭保養

- 使用氣刷清潔鏡頭表面。萬一鏡面上沾上指紋、汗液時，可用柔軟清潔的棉布沾上少許鏡頭清潔劑（市售）以打圈式由鏡頭中央向四周輕輕地邊轉邊抹，注意不要留下任何揩抹痕跡，不要碰到镜头的其他部分。
- 为了防止镜头表面沾灰及损伤，建议使用 NC 滤镜。遮光罩也能起到保护镜头的作用。
- 镜头不使用时，请务必在镜头前后盖上镜盖。
- 注意不要让水弄湿镜头或将镜头掉入水中，这会使零件生鏽以及發生故障。
- 鏡頭長期不用時，为防止发霉生锈，请避开高温潮湿、阳光直射处以及有茶丸、樟脑丸等的场所，应存放于通风處。
- 此鏡頭的部分外殼使用了強化塑料，为了防止損傷，請不要存放於極度高溫之處。

另售配件

自動延伸環 PN-11	硬鏡套CL-38（與 PN-11 連用時）
52mm螺旋式濾鏡	軟鏡套CL-1018

規　格

焦　　距：105mm
最 大 光 圈：f/2.8
鏡 頭 構 成：9組10片，修正的高斯型前鏡頭組和後鏡頭組組成發散鏡頭系統
圖 像 角 度：23° 20′
距 離 刻 度：使用米及英尺，標有0.41m(1.34ft) 到無限遠（∞）
成 像 比 例：標有刻度，鏡頭單獨使用時為 1：10至 1：2；與 PN-11 環連接使用時為 2 至 1：0.88
光 圈 值 刻 度：在標準和光圈直接讀取上均刻有 f/2.8 ～ f/32
光 圈 方 式：全自動
曝光計測方式：具有 AI 功能的相機通過全開光圈測光和測光表耦合脊、不具有 AI 功能的相機通過測光表耦合爪來提供
接　　環：尼康插刀式接環
附 件 尺 寸：52mm（P=0.75mm）
體　　積：約66.5mm ⌀ × 83.5mm（從相機的鏡頭接環側面算起），全長約91.5mm
重　　量：約 515g

另售配件

自動延伸環 PN-11	硬鏡套CL-38（與 PN-11 連用時）
52mm螺旋式濾鏡	軟鏡套CL-1018

相机及相关

称、含量及

环保使用期限		
10	1	相机外壳和镜 / 相机外壳和镜
	2	机械元件
	3	光学镜头、棱
	4	电子表面装
	5	机械元件、包

注：
有毒有害物质或元
○ 表示该有毒有
SJ/T11363–200
× 表示该有毒有
量超出SJ/T113
术条件要使相
并且上述产品
限制指令2002/

环保使用期限
此标志的数字是基
法及相关标准，表
请遵守产品的安全
律、规定以适当的

接写表　このレンズを各種の接写用具に取り付けて使用するときの撮影範囲は次のようになります。

Fotografische Bereiche mit dem Nahaufnahme-Zubehör

Rappprts obtenus en proxiphotographie et photomacrographie

Distancia de fotografiado con la lente de aproximación

使用特写配件时的照相范围

使用特寫配件時的照相範圍

(cm)

使用器具 Nahaufnahme-Zubehör Accessoires macro Accesorio utilizado 特写配件 特寫配件	レンズ正方向 Objektiv in Normalstellung Objectif en position normale Objetivo en la posición normal 镜头正方向 鏡頭正方向			レンズ逆向き Objektiv in Reprostellung Objectif en position retournée Objetivo en la posición invertida 镜头逆方向 鏡頭逆方向		
	撮影倍率 Abbildungs-maßstab Rapport de reproduction Relación de reproducción 成像比率 成像比率	被写界面積 Objektfeld Champ couvert Campo cubierto 被摄范围 被攝範圍	撮影距離 Einstellentfernung Distance de mise au point Distancia de enfoque 焦距 焦距	撮影倍率 Abbildungs-maßstab Rapport de reproduction Relación de reproducción 成像比率 成像比率	被写界面積 Objektfeld Champ couvert Campo cubierto 被摄范围 被攝範圍	撮影距離 Einstellentfernung Distance de mise au point Distancia de enfoque 焦距 焦距
クローズアップレンズNo.0 Satzlinse No.0 Bille additionnelle Mo0 Lente de aproximación N°.0 可换镜头No.0 可換鏡頭No.0	1/13–1/1.7	32.3 x 48.4–4.1 x 6.1	155–37.5	–	–	–
クローズアップレンズNo.1 Satzlinse No.1 Bille additionnelle Mo1 Lente de aproximación N°.1 可换镜头No.1 可換鏡頭No.1	1/6.4–1/1.5	15.4 x 23.1–3.6 x 5.3	81.5–34.9	–	–	–
クローズアップレンズNo.2 Satzlinse No.2 Bille additionnelle Mo2 Lente de aproximación N°.2 可换镜头No.2 可換鏡頭No.2	1/3.2–1/1.2	7.7 x 11.6–2.8 x 4.2	47.9–31.3	–	–	–
クローズアップレンズNo.3T Satzlinse No.3 Bille additionnelle Mo3 Lente de aproximación N°.3T 可换镜头No.3T 可換鏡頭No.3T	1/6.3–1/1.5	15.1 x 22.7–3.6 x 5.4	79.6–34.6	–	–	–
クローズアップレンズNo.4T Satzlinse No.4T Bille additionnelle Mo4T Lente de aproximación N°.4T 可换镜头No.4T 可換鏡頭No.4T	1/3.2–1/1.2	7.7 x 11.5–2.9 x 4.3	47.0–30.7	–	–	–
リング Aufschenring(e) PK Bague(s) PK Anillo de la Serie PK 系列环 系列環	1/13–1.1	31.5 x 47.3–2.2 x 3.3	162–36.9	–	–	–
リング Aufschenring PN Bague PN Anillo de la Serie PN 系列环 系列環	1/2.0–1.1	4.8 x 7.2–2.1 x 3.2	49.3–37.0	–	–	–
クローズアタッチメントPB-4, PB-5 Balgengerät PB-4, PB-5 Soufflet PB-4 ou OB-5 Fuelles PB-4 o PB-5 要 PB–4 或 PB–5 要 PB-4 或 PB-5	1/2.4–2.7	5.9 x 8.8–0.87 x 1.3	52.9–46.0	1/∞–1.9	∞ x ∞ –1.3 x 1.9	∞–40.2
クローズアタッチメントPB-6 Balgenkopieransatz PB-6M Adaptateur pour objets B-6M Fuelles porte-objects B-6M Fuelles PB-6 要 PB–6 要 PB-6	1/2.2–3.0	5.3 x 7.9–0.79 x 1.2	50.3–48.0	1/∞–1/1.5	∞ x ∞ –3.5 x 5.2	∞–38.0
ベローステンションベローズPB-6E Balgenauszug PB-6 Soufflet additionnel PB-6E Fuelle de extensión PB-6E 火皮腔 PB–6E 火皮腔 PB-6E	1/2.2–5.8	5.3 x 7.9–0.41 x 0.62	50.8–69.7	1/∞–3.5	∞ x ∞ –0.69 x 1.0	∞–51.4
接写装置PF-2, PF-3, PF-4 Nahbildvorsatzgerät PF-2, PF-3, PF-4 Dispositif de reproduction PF-2,PF-3,PF-4 Juego de reproducción PF-2,PF-3 y PF-4 近摄镜置PF–2、PF–3、PF–4或PF–4 放大镜装置PF–2、PF–3或PF–4	1/6.4–1/2	15.4 x 23.1–4.8 x 7.2	85.3–40.9	–	–	–

* PKリングのはじめの数値はPK-11Aリング1個使用のとき、あとの数値はPK-1～PK3又はPK-11A～PK-13を連結したときのものです。
** 接写装置PF-2, PF-3, PF-4はレンズ単位で使用したとき、複写台の載物面上の撮影可能範囲を示します。

* Die ersten Zahlen gelten für den Gebrauch des PK-1 oder PK-1 1 Ringes alleine,die zweiten für 3 Ringe (PK-1~PK-3 oder PK-11~PK-13)zusammen.
** Die in dieser Kolonne aufgeführten Werte entsprechen den Bereichen, welche mit dem Object auf der Grundplatte und dem Objektiv ohne Nahaufnahme-Zubehör ermittelt wurden.
* Les premiers chiffres sont pour le PK-1 ou Pk-11 employé séparément et les seconds pour les trois bagues (PK-1 ~ PK-3 ou PK-11 ~ PK-13) montés ensembles.
** Ces nombres correspondent aux limites des possibilités, le sujet étant placé sur le plateau, et l'objectif étant démuni de tout accessoire de macrophotographie.
* Los Primeros números son para el anillo PK-11A usado solo, y los segundos números para el conjunto de tres anillos (PK-1–PK-3 o PK-11A–PK-13) usados juntos.
** Las cifras aquí mostradas representan los rangos obtenidos con el sujeto sobre la pase, usando el lente sin accesorios de acercamiento.
* K-Fó の第一个数值，为K1环单独使用时，第二个数值，为K1_K5五个环连接使用时。
** 这里显示的数据是使用不带特写配件的镜头时从底板上物体处得到的摄影可能范围。
* K環的第一個數值，為K1單單裝使用時，第二個數值，為K1_K5五個環連接使用時。
** 這裡顯示的數據是使用不帶特寫配件的鏡頭時從底板上物體處得到的攝影可能範圍。

■ Photographic range with close-up attachment

(in)

Close-up attachment	Lens in normal position			Lens in normal position		
	Reproduction ratio	Subject field	Focused distance	Reproduction ratio	Subject field	Focused distance
Close-up lens No.0	1/13–1/1.7	12.7 x 19.1–1.6 x 2.4	61.0–14.8	–	–	–
Close-up lens No.1	1/6.4–1/1.5	6.1 x 9.1–1.4 x 2.1	32.1–13.8	–	–	–
Close-up lens No.2	1/3.2–1/1.2	3.0 x 4.6–1.1 x 1.7	18.8–12.3	–	–	–
Close-up lens No.3T	1/6.3–1/1.5	5.9 x 8.9–1.4 x 2.1	31.3–13.6	–	–	–
Close-up lens No.4T	1/3.2–1/1.2	3.0 x 4.5–1.1 x 1.7	18.5–12.1	–	–	–
E2 ring	1/7.5–1/1.5	7.1 x 10.6–1.4 x 2.1	40.6–15.0	–	–	–
* K ring set	1/18–1/1.1	17.1 x 25.7–0.89 x 1.3	84.1–14.5	–	–	–
** PK-series ring(s)	1/13–1.1	12.4 x 18.6–0.86 x 1.3	63.6–14.5	–	–	–
PN-series ring	1/2–1.1	1.9 x 2.8–0.83 x 1.2	19.4–14.6	–	–	–
Bellows PB-4, PB-5	1/2.4–2.7	2.3 x 3.5–0.34 x 0.52	20.8–18.1	1/∞–1.9	∞ x ∞–0.50 x 0.76	∞–15.8
Bellows PB-6	1/2.2–3.0	2.1 x 3.1–0.31 x 0.47	20.0–18.9	1/∞–1/1.5	∞ x ∞–1.4 x 2.1	∞–15.0
Extension bellows PB-6E	1/2.2–5.8	2.1 x 3.1–0.16 x 0.24	20.0–27.4	1/∞–3.5	∞ x ∞–0.27 x 0.41	∞–20.2
*** Reprocopy outfit PF-2, PF-3, PF-4	1/6.4–1/2	6.1 x 9.1–1.9 x 2.8	33.5–16.1	–	–	–

* The first values are for the K1-ring used alone and the second ones for five rings used together.
** The first values are for the PK-1 or PK-11 A/PK-11 ring used alone and the second ones for three rings (PK-1–PK-3 or PK-11A/PK-11–PK-13) used together.
*** The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the baseplate, using the lens without any close-up attachment.

■ ファインダースクリーンとの組み合わせ表
■ Table of Recommended Foucusing Screens
■ Tabelle der empfohlenen Einstellscheiben
■ Tableau des verres de visée recommandés
■ Tabla de pantallas de enfoque recomendadas
■对焦屏与照相机的组合表
■對焦屏與照相機的組合表

| カメラ Camara Kamera Appareil Cámara 照相机 照相機 ＼ スクリーン Screen Einstellscheibe Verre Pantalla 聚焦屏 聚焦屏 | EC-B/EC-E | A/L | B | C | D | E | G1