

Tuner TV avec télécommande

Sommaire

| | |
|---|----|
| Consignes de sécurité | 2 |
| Remplacement des piles | 2 |
| Déclaration de conformité | 2 |
| Aperçu..... | 3 |
| La Carte TV | 3 |
| Télécommande..... | 4 |
| Placer les batteries..... | 4 |
| Fonction des touches..... | 5 |
| Modification des canaux d'émission/de réception | 8 |
| Mise en marche | 9 |
| Insertion de la carte TV | 9 |
| Retirer la carte PC | 9 |
| Branchement | 9 |
| Regarder la télévision..... | 10 |
| Service après-vente..... | 11 |
| Première aide sur les dysfonctionnements..... | 11 |
| Localisation de la cause | 11 |
| Assistance pour les pilotes | 11 |
| Avez-vous encore besoin d'aide ?..... | 12 |

CONSIGNES DE SECURITE

⇒ Conservez les consignes de sécurité avec les instructions d'utilisation de votre ordinateur portable.

☞ **Conservez** les composants en un **lieu sûr**.

REPLACEMENT DES PILES


⇒ **Avertissement important** : Les piles usagées sont des déchets dangereux ; elles doivent être éliminées de manière appropriée. Il vous suffit de remplacer vos piles usagées par des piles du même type ou d'un type similaire.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil a été testé pour être utilisé en France et répond aux Directives européennes en matière d'appareils télévisés et installations de télécommunications (R&TTE 1995/5/CE).

LA CARTE TV

Votre carte TV dispose des branchements suivants :

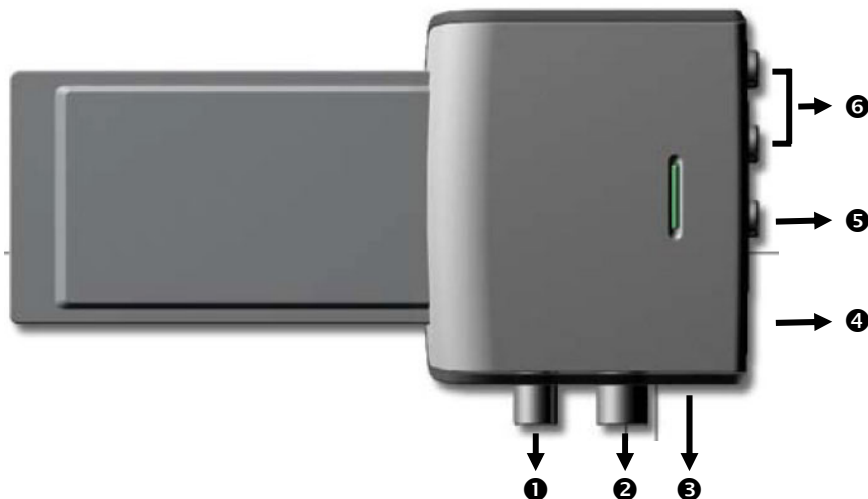

| Réf. | Désignation | Fonction |
|------|--------------------------|--|
| ❶ | Branchement de l'antenne | Réception Radio |
| ❷ | Branchement de l'antenne | Réception TV |
| ❸ | Entrée DC | Pour l'alimentation électrique |
| ❹ | Composite vidéo IN | Acquisition et éventuellement traitement de données vidéo (par ex. caméscope, ...) |
| ❺ | S-Vidéo IN | |
| ❻ | Entrée audio (Aux) | Entrée pour les sources audio analogiques externes |

TELECOMMANDE


Grâce à cet ensemble télécommande sans fil, vous commandez l'application **Power Cinema SE** de l'ordinateur portable. Pour que cela fonctionne, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'ordinateur portable doit être allumé.
- La version intégrale de Windows® XP doit être installée.
- Le logiciel du pilote est installé*.
- Le programme **Home Cinema** est installé*.

* Ces conditions sont remplies à la livraison.

PLACER LES BATTERIES






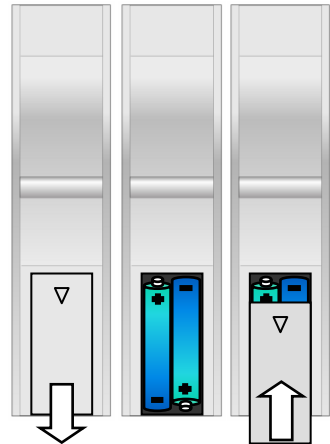









1. Retournez la télécommande.
2. Retirez le couvercle du compartiment des piles en le poussant dans la direction indiquée.
3. Le cas échéant, sortez les piles vides et éliminez-les de manière appropriée.
4. Insérez deux nouvelles piles de type AAA.
5. Remettez en place le couvercle du compartiment des piles en le faisant glisser dans la direction indiquée.



FNCTION DES TOUCHES

| | | |
|--|---|--|
| | | Allumer et éteindre |
| | | Voir et enregistrer des programmes télévisés |
| | | Regarder des enregistrements vidéo |
| | | Lire des CD musicaux, des disques vidéo et des DVD |
| | | Utiliser le vidéo texte |
| | | Ouvrir l'archive musicale |
| | | Écouter et enregistrer des émissions radio |
| | Fonction EPG | |
| | Ouvrir l'archive photos | |
| | Afficher des informations d'aide relatives à l'application | |
| | Démarrer le menu de sélection de l'application en cours | |
| <p>Appuyer sur la roulette de défilement = OK</p> | Ces touches de navigation vous permettent de choisir la fonction souhaitée. Le pointeur de sélection se déplace dans la direction correspondante. Vous pouvez faire tourner la roulette de défilement vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur la roulette de défilement pour confirmer votre sélection. | |
| | Passe au point de sélection précédente. | |

► **Remarque** : Les fonctions décrites ici sont des fonctions standard.
 La fonction de ces touches peut varier selon le mode de fonctionnement (TV, vidéo, photos, etc.).

| | | | |
|--|--|---|---|
|  |  |  | <p>Pour augmenter le volume, appuyez sur </p> <p>Pour réduire le volume, appuyez sur </p> |
|  | <p>La touche D s'allume lorsqu'une touche de la télécommande est actionnée. Elle sert à sélectionner certaines fonctions.</p> | | |
|  P | <p>Pour sélectionner le programme suivant (TV, radio), appuyez sur . Avec  vous sélectionnez le programme précédent.</p> | | |
|  | <p>Désactive le son.</p> | | |
|  | <p>Sélectionne le dernier programme TV choisi.</p> | | |
|  | <p>Touche de fonction spéciale (par ex. : sélection de la piste sonore)</p> | | |
|  | <p>Touche de fonction spéciale (par ex. : sélection du sous-titrage)</p> | | |
|  | <p>Touche de fonction spéciale (par ex. : sélection de l'appareil photo)</p> | | |
|  | <p>Touche de fonction spéciale (par ex. : sélection du chapitre)</p> | | |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| | | | Termine la lecture/l'enregistrement |
| | | Démarre la lecture | |
| | | Démarre la lecture | |
| | | Titre/image précédente | |
| | | Capture d'image du programme en cours | |
| | | Titre/image suivante | |
| | | Retour rapide | |
| | | Lance l'enregistrement | |
| | | Avance rapide | |
| | | Sélection directe des programmes TV par le biais des chiffres. Saisie de numéros pour certaines fonctions (vidéotexte, etc.). | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MODIFICATION DES CANAUX D'EMISSION/DE RECEPTION

Si plusieurs ordinateurs sont gérés par télécommande dans un espace proche (env. 10 mètres), cela peut engendrer des interférences. Pour les éviter, il convient d'utiliser différents canaux. **Réorganisez la commande à distance uniquement si des problèmes surviennent.** Voici comment procéder :

1. Démarrez le programme **Power Cinema** dans le dossier de programme **Home Cinema**.
2. Choisissez le point de menu **Réglages**, puis **Régler le canal de la télécommande** dans la fenêtre suivante.
3. Une instruction détaillée concernant le réglage du canal de la télécommande apparaît sur l'écran. Suivez les instructions à l'écran.

MISE EN MARCHÉ

La carte TV est adaptée à l'emplacement PCMCIA de votre portable.

INSERTION DE LA CARTE TV

1. Une fois que vous avez démarré Windows[®], poussez doucement la carte dans l'emplacement prévu à cet effet. Lorsque la carte est complètement insérée, deux brefs signaux retentissent afin de confirmer que l'installation a été correctement effectuée.
2. Branchez à présent une extrémité du câble USB fourni à la carte TV, et l'autre extrémité à un port USB libre de votre portable. Cela sert à établir une alimentation électrique supplémentaire et **ce branchement doit toujours être effectué** lorsque la carte TV est en service.
3. Pour installer la carte TV, démarrez l'application relative à la réception TV. Un assistant d'installation vous guidera.

RETIRER LA CARTE PC

Voici comment procéder pour retirer votre carte TV :

1. Retirez tous les câbles.
2. Enlevez la carte TV et stockez-la à un endroit sûr.

BRANCHEMENT

Pour permettre la réception TV/Radio à l'aide de la carte TV, vous avez besoin d'un câble antenne coaxial 75 Ohms supplémentaire.

1. Raccordez un câble antenne coaxial au branchement antenne (②) pour la réception TV et au branchement antenne (①) pour la réception radio.
2. Branchez l'autre extrémité du câble antenne coaxial à une antenne terrestre ou à l'antenne de la télévision par câble.
Attention : débranchez le câble antenne lorsque l'appareil n'est pas utilisé. En particulier en cas d'orage. Vous protégez ainsi votre appareil de la foudre.

REGARDER LA TELEVISION

Pour regarder des programmes télévisés sur votre ordinateur, il vous faut un programme spécial. Vous trouverez ce logiciel facile à manipuler dans le menu démarrer dans la rubrique **programmes; Home Cinema** est déjà pré installé sur votre ordinateur.

Le tableau suivant vous présente un aperçu de ce groupe de programmes :

| | |
|------------------------|---|
| Medi@show | Affichage de présentations |
| Power Cinema SE | TV, lecture de vidéos, photos, films et musiques |
| Power Director | Traitement de vidéos |
| Power DVD | Lecture de DVD |
| Power Producer | Création de DVD personnels à partir de fichiers film et photo |

Dans l'aide en ligne (F1), vous trouverez des indications supplémentaires.

Dans la rubrique **Paramètres** ⇒ **Autoscan** vous pouvez lancer une recherche d'émetteurs afin de régler vos programmes.

Vous pouvez utiliser le programme avec le télécommande.

Attention: Les enregistrements audio ou vidéo nécessitent beaucoup d'espace dans la mémoire (jusqu'à 2,4 Go/heure). Placez les données dont vous n'avez pas besoin dans „**mes documents**” sur CD-Rs (CD enregistrables) ou enregistrez-les sur le lecteur D:

PREMIERE AIDE SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS

Les mauvais fonctionnements ont des causes diverses, parfois banales, parfois dues à un périphérique matériel défectueux.

LOCALISATION DE LA CAUSE

Commencer par un contrôle visuel minutieux des câbles de connexion. Si les voyants lumineux ne fonctionnent pas, assurez vous que l'ordinateur et le périphérique matériel sont alimentés par le secteur.

Mettez l'ordinateur hors tension et vérifiez tous les branchements. Si l'ordinateur est connecté à des périphériques, vérifiez également les prises de tous les câbles. N'inversez pas des câbles pour des appareils différents, même s'ils semblent tout à fait identiques. Les brochages des câbles sont peut-être différents. Lorsque vous êtes sûr que l'appareil est bien alimenté en courant électrique et que tous les branchements sont corrects, mettez l'ordinateur de nouveau sous tension.

ASSISTANCE POUR LES PILOTES

Nous avons longuement et avec succès testé dans nos laboratoires d'essai le Tuner TV avec télécommande équipé des pilotes installés. En informatique il est cependant de coutume d'actualiser les pilotes de temps en temps. D'éventuels problèmes de compatibilité avec d'autres composants qui n'ont pas encore été testés peuvent surgir. Vous trouverez les pilotes actuels à l'adresse Internet suivante:

<http://www.medion.fr>

AVEZ-VOUS ENCORE BESOIN D'AIDE ?

Si vous avez encore des problèmes malgré toutes les solutions que nous vous avons proposées dans le paragraphe précédent, contactez votre Hotline. Nous vous aiderons par téléphone. Mais avant de vous tourner vers notre central technique, vous devez préparer les informations suivantes :

- Avez-vous rajouté des extensions à la configuration d'origine ou avez-vous effectué des transformations ?
- Quels périphériques utilisez-vous en supplément ?
- Quels messages, si vous en avez, apparaissent à l'écran ?
- Quel logiciel utilisiez-vous lorsque la défaillance est apparue ?
- Quelles actions avez-vous déjà tentées pour résoudre ce problème ?