

**amarys<sup>®</sup>**  
 "le téléphone de votre vie,  
 services compris"

**amarys<sup>®</sup> 1500**   
 Un téléphone filaire avec afficheur



Accès aux Services Contacts  
 de France Télécom

<b>mini message*</b>	touche dédiée et guide à l'écran
<b>présentation du nom<sup>®</sup>*</b>	y compris pendant le signal d'appel <sup>®</sup> *
<b>présentation du numéro<sup>®</sup>*</b>	y compris pendant le signal d'appel <sup>®</sup> *
<b>messagerie vocale*</b>	témoin lumineux et icône
<b>signal d'appel<sup>®</sup>*</b>	proposé et guidé à l'écran
<b>conversation à 3<sup>®</sup></b>	guide à l'écran
<b>transfert d'appel<sup>®</sup></b>	proposé et guidé à l'écran
<b>autorappel<sup>®</sup></b>	indiqué à l'écran
<b>le 3131<sup>®</sup></b>	indiqué à l'écran

\* Service disponible sur abonnement, sous réserve  
 de disponibilité technique.

® Marques déposées par France Télécom.  
 Octobre 2002

02P158900A - © Marque déposée par France Telecom - Réalisation HEADLINES



**amarys<sup>®</sup> 1500** 

• Un téléphone filaire avec afficheur

Vous venez d'acquérir un  
**Amarys 1500** de France Telecom et  
 nous vous en remercions.

Afin d'utiliser l'**Amarys 1500**  
 efficacement et dans les meilleures  
 conditions, nous vous conseillons de  
 lire très attentivement cette notice  
 qui a été rédigée spécialement à  
 votre intention, en tenant compte  
 des suggestions et des remarques  
 exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information  
 supplémentaire sur les produits et  
 services France Telecom, contactez  
 votre agence commerciale.

LES TOUCHES DE FONCTION  
 DE L'AMARYS 1500  
 SOULEVEZ CETTE PAGE

## TOUCHES DE FONCTION



## SOMMAIRE GÉNÉRAL

METTRE EN SERVICE VOTRE AMARYS 1500	PAGE 2
PERSONNALISER VOTRE AMARYS 1500	PAGE 11
UTILISER LE TÉLÉPHONE	PAGE 15
UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM	PAGE 32
PROGRAMMER LES PARAMÈTRES PHYSIQUES	PAGE 69
ENTRETENIR VOTRE AMARYS 1500	PAGE 74
UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ ...	PAGE 75

## SERVICE ASSISTANCE FRANCE TELECOM

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Telecom.

**N°Indigo 825 33 11 22**

de 8 h à 20 h du lundi au samedi\*

\*hors jours fériés.

### Nom : France Telecom Terminaux

(fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)  
 Siège social : Téléphone : 01.44.44.22.22  
 Adresse : 6, place d'Alleray, Télécopie :  
 Localité : PARIS CEDEX 15 Code postal : 75505

### Identification du produit :

- Nature : Poste analogique
- Type : Filaire
- Référence commerciale : AMARYS 1500
- Autres informations :

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivante :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur).  
 EN 60950 (92) Ed.2 + amendements 1,2(93) ; 3(95) ; 4(97) ; 11(98).

Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)  
 EN 55022 et EN 55024

### Identification de l'organisme notifié :

- Nom : ART
- Numéro d'identification :
- Procédure suivie (Annexes) :

Date :

Signature et titre de la personne autorisée :

Directeur des Achats  
 Didier Arthaud

# METTRE EN SERVICE VOTRE AMARYS 1500

INSTALLER VOTRE AMARYS 1500

PAGE 2

DÉCOUVRIR VOTRE AMARYS 1500

PAGE 4


CONFIGURER VOTRE N° DE BOÎTE PERSONNELLE  
(service mini message)

PAGE 9

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

PAGE 10


# INSTALLER VOTRE AMARYS 1500



## ● POUR L'UTILISER EN POSITION BUREAU

- 1 Reliez la partie la plus longue du cordon spiralé du combiné au connecteur , puis faites-le ressortir sur le côté du poste en le plaçant dans la gouttière prévue à cet effet.
- 2 Reliez le cordon de ligne au connecteur  et le cordon de l'alimentation secteur au connecteur , puis faites-les ressortir vers l'arrière du poste en les plaçant dans les gouttières prévues à cet effet.
- 3 Branchez la prise téléphonique.
- 4 Branchez l'adaptateur de courant dans une prise murale 230 V proche de l'appareil et facilement accessible, pour pouvoir débrancher rapidement en cas de danger.

Votre **Amarys 1500** est prêt à l'emploi.




## ● POUR L'UTILISER EN POSITION MURALE

Effectuez l'opération **1** comme précédemment.

- 2 Reliez le cordon de ligne au connecteur  et le cordon de l'alimentation secteur au connecteur , puis faites-les ressortir vers l'avant du poste en les plaçant dans les gouttières prévues à cet effet.
- 3 Faites pivoter d'un demi-tour l'ergot d'accrochage du combiné.

- 4 Préparez la fixation murale en plaçant 2 vis au mur d'entraxe horizontal 117 mm.

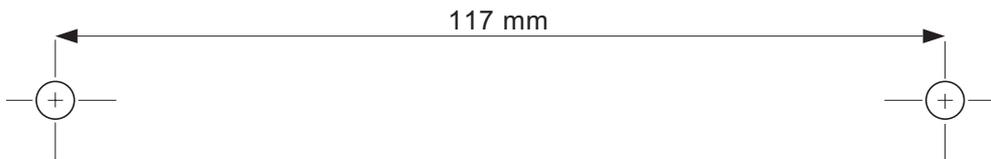

- 5 Branchez la prise téléphonique.
- 6 Branchez l'adaptateur de courant dans une prise murale 230 V proche de l'appareil et facilement accessible, pour pouvoir débrancher rapidement en cas de danger.

Votre **Amarys 1500** est prêt à l'emploi.

**IMPORTANT** : sans tension secteur 230 V vous pouvez seulement émettre et recevoir des appels et l'afficheur est éteint.

Le **marquage CE** atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'attestation de conformité conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

**Raccordement électrique** : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la norme. Température d'utilisation entre 5 °C et 45 °C. Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

**Raccordement téléphonique** : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN 60-950.

**Précautions d'emploi** : en cas d'orage, il est conseillé de débrancher l'appareil de la ligne téléphonique et du secteur.

L'**Amarys 1500** est utilisable en France uniquement.

# DÉCOUVRIR VOTRE AMARYS 1500

## ● L’AFFICHEUR

Votre **Amarys 1500** possède un afficheur qui vous guidera dans l’utilisation du téléphone et des services proposés par France Telecom.


Il vous renseignera sur l’état de votre téléphone lors de son utilisation, vous indiquera des événements survenus durant votre absence, ainsi que des événements en cours.

Il dispose pour cela de 3 lignes de 20 caractères et d’une ligne de 9 pictogrammes.

### Descriptif des pictogrammes :

-  la sonnerie est inhibée
-  le secret microphone est activé
-  l’écoute amplifiée ou le "mains libres" est activé
-  le secret appel par appel est activé
-  message du service "la messagerie vocale" ou "mini message"
-  l’appel est répondu dans le journal des appels
-  la fiche est déjà lue
- » vous invitent à accéder à la rubrique concernée. Celle-ci propose généralement un choix sur liste. Ils n’indiquent pas les sous-menus de façon exhaustive.
-  le mini message est archivé

## Exemple d'afficheur en communication :

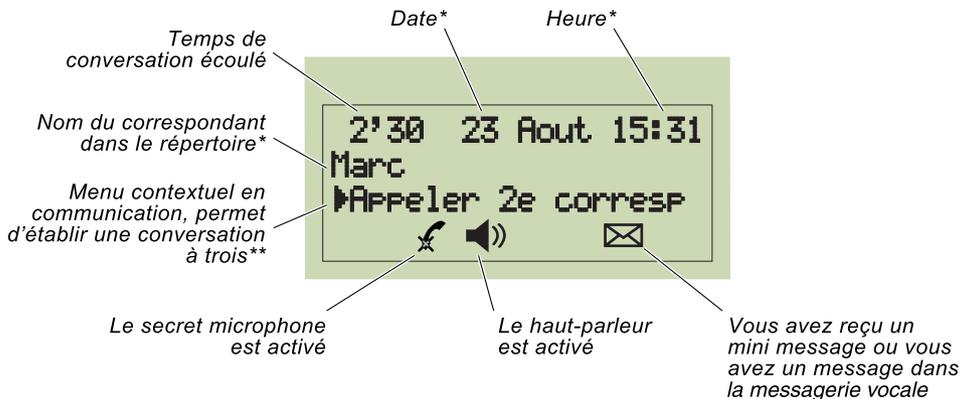

## ● LE DEROULEMENT DU MENU

L'Amarys 1500 propose un menu par défaut lors de la mise en service.

Ce menu est contextuel : il peut être aménagé par des rubriques qui apparaissent selon les événements survenus en votre absence ou en fonction des réglages que vous avez effectués.

Par ailleurs, il existe un menu contextuel en communication qui s'affiche en cours de conversation selon les services que vous avez déclarés.

\* cette fonction nécessite d'être abonné à la présentation du numéro

\*\* sous réserve des disponibilités techniques

Ecran d'accueil  
"Amarys 1500"

**mini message**

- Rédiger message
- Msg reçus
- Msg émis/brouillons
- Retour

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service\*.

**Appeler mévo**

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service\*.

**Transfert d'Appel**

- Vers n° du répert.
- Vers autre n°
- Annuler Transfert
- Retour

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service\*.

**Annuler AutoRappel**

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service\*.

**Gérer le répertoire**

- Créer une fiche
- Créer par journal
- Voir/Modifier
- Retour

Enregistrer, modifier et effacer les noms et numéros de vos correspondants habituels dans le répertoire, et leur attribuer une mélodie spécifique.

**Gérer le journal**

- Consulter
- Appels inscrits
- Retour

Consulter et sélectionner le type d'appel sauvegardé dans le journal des appels. Cette fonction est utilisable sous réserve d'abonnement au service "présentation du numéro", "présentation du nom"<sup>\*\*</sup>.

**Secret Appel**

Protéger votre identité avant d'appeler un correspondant.

**Régler le téléphone**

- Date et heure
- Mélodie
- Eclairage écran
- Modifier n° boîte
- Programmer le poste
- Retour

Régler la date et l'heure, choisir la mélodie et l'éclairage de son écran, modifier le n° de boîte mini message, modifier le répertoire France Telecom, ou les codes services, régler l'appareil pour une utilisation derrière installation privée (PABX), restaurer les réglages usines par défaut.

**Gérer Services FT**

- Déclarer Trans.App.
- Retirer Conv. à 3
- Déclarer MémoAppel
- Retirer mévo
- Retirer AutoRappel
- Retirer Le 3131
- Retirer Sign. Appel
- Retirer mini message
- Retour

Déclarer ou retirer un service France Telecom\*.

**Retour**

Revenir à l'écran d'accueil.

\* Cette fonction est utilisable sur abonnement au service de France Telecom correspondant.

\*\* Cette fonction est disponible sous réserve d'abonnement au service "présentation du numéro" ou "la messagerie vocale".

## ● PRINCIPES GENERAUX D'UTILISATION

### Les touches :

Les touches  permettent d'entrer dans le menu au repos et en communication et de naviguer dans les rubriques.

La touche  interrompt la fonction à tout moment et affiche l'écran d'accueil.

La touche  annule une saisie ou les informations enregistrées.

La touche  confirme une saisie ou un choix. Il s'agit également d'une touche circonstancielle : par appui sur cette touche, l'afficheur vous propose la commande correspondant à l'événement survenu ou à l'état du poste.

Le pointeur ► désigne la ligne à valider.

### Les bips :

1 bip court correspond à un acquittement.

2 bips courts correspondent à une alerte.

3 bips longs signifient qu'une erreur est intervenue.

## Les voyants lumineux :

Le voyant  clignote lorsqu'un nouvel appel a été mémorisé dans le Journal des Appels.

*Voir "Journal des Appels"  
p. 51*

Il clignote lorsqu'au moins un nouveau mini message a été reçu.

*Voir " mini message "  
p. 37*

Il clignote lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale.

*Voir " la messagerie  
vocale " p. 56*

Il est allumé fixe lorsque tous les appels et messages ont été consultés.

*Il est éteint lorsqu'il n'y  
a ni appel ni message.*

Il est éteint lorsque tous les appels et messages ont été effacés.

Le voyant EN LIGNE est allumé lorsque vous êtes en communication.

*Il clignote lorsque vous  
recevez un appel et est  
éteint lorsque le poste  
est au repos.*

# CONFIGURER VOTRE N° DE BOÎTE PERSONNELLE (service mini message)

Votre **Amarys 1500** vous permet d'envoyer et recevoir des mini messages dans une boîte personnelle. Cette boîte est identifiée par un n° que vous devez enregistrer dans le terminal.

Se référer au chapitre «mini message» p.37.

## ● MODIFIER OU VÉRIFIER VOTRE N° DE BOÎTE :

Secret Appel  
▶ Régler le téléphone  
Gérer Services FT

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

▶ Date & Heure  
Mélodie >>  
Eclairage écran >>

2 Appuyez sur la touche .

Eclairage écran >>  
▶ Modifier n° boîte  
Programmer le poste

3 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique :

Boîte mini message  
n°: 0

4 Appuyez sur la touche .

OK, n° boîte  
méorisé

5 Modifier éventuellement le numéro pré-rempli, puis appuyez sur la touche .

Sur votre ligne, si vous possédez plusieurs terminaux compatibles avec le service, vous devez leur attribuer un numéro de boîte personnelle différent. N'oubliez pas de communiquer le numéro à vos correspondants. Sans modification de la configuration de votre terminal, le numéro de boîte est 0.

# RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Grâce à son horodateur, votre **Amarys 1500** affiche la date et l'heure.  
Pour régler la date et l'heure, procéder de la manière suivante :

Secret Appel  
► Régler le téléphone  
Gérer Services FT

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

► Date & Heure  
Mélodie >>  
Eclairage écran >>

**2** Appuyez sur la touche .

Date : 31/12  
Heure : 23h59

**3** Appuyez sur la touche .

Date : ./.  
Heure : 23h59

**4** Effacez les caractères de la date à l'aide de la touche .

Date : 12/05  
Heure : 23h59

**5** Composez la date au clavier (par ex. 1205), puis appuyez sur la touche  ou sur la touche .

Date : 12/05  
Heure : . h. .

**6** Effacez les caractères de l'heure à l'aide de la touche .

OK, date et heure  
mises à jour

**7** Composez l'heure au clavier puis appuyez sur la touche .

# PERSONNALISER VOTRE AMARYS 1500

CHOISIR ET RÉGLER LA SONNERIE

PAGE 12

CHOISIR LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE DE L’AFFICHEUR

PAGE 14

# CHOISIR ET RÉGLER LA SONNERIE

Votre **Amarys 1500** dispose de 5 mélodies et de 5 niveaux sonores (dont une fonction silence).

Secret Appel  
► Régler le téléphone  
Gérer Services FT

► Date & heure  
Mélodie >>  
Eclairage écran >>

Date & heure  
► Mélodie >>  
Eclairage écran >>

Mélodie 1 volume 2  
► Mélodie 2 volume 2  
Mélodie 3 volume 2

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche .

3 Appuyez sur la touche .

4 Appuyez sur la touche . la mélodie 1 retentit (volume 2 par défaut).

5 Appuyez sur  ou  pour passer d'une mélodie à l'autre. Appuyez sur la touche  et la touche  pour changer le niveau sonore.

Si vous sélectionnez le niveau 0, la sonnerie est coupée. L'afficheur présente, en permanence, le symbole 📴.

OK, mélodie 4  
(volume 2)

6 Appuyez sur la touche  après avoir sélectionné la mélodie souhaitée (par exemple la mélodie 4).

Lorsque votre **Amarys 1500** sonne, vous pouvez aussi régler le niveau de sonnerie à l'aide des touches  et .

## ● DISTINGUER UN CORRESPONDANT PAR LA SONNERIE

Si vous êtes abonné au service "présentation du numéro", vous avez la possibilité d'attribuer une mélodie particulière aux correspondants de votre choix, si ces derniers sont mémorisés dans votre répertoire personnel.

Pour cela, il vous suffit de sélectionner une mélodie différente de la mélodie générale lors de la création de la fiche répertoire (la rubrique "Mélodie" est située sous les rubriques "Nom" et "n°").

Référez-vous au chapitre "Gérer et utiliser votre répertoire", "Créer une fiche".

# CHOISIR LE RÉTRO- ÉCLAIRAGE DE L'AFFICHEUR

Votre afficheur dispose d'un rétro-éclairage qui s'éteint automatiquement après une minute d'inactivité.

Vous pouvez cependant choisir de maintenir cet éclairage en permanence.

Secret Appel  
▶ Régler le téléphone  
Gérer Services FT

▶ Date & Heure >>  
Mélodie >>  
Eclairage écran >>

Mélodie >>  
▶ Eclairage écran >>  
Modifier n° boîte

Toujours éclairé  
▶ Eteint au repos  
Retour

Retour  
▶ Toujours éclairé  
Eteint au repos

OK, écran éclairé  
en permanence

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche  .

3 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique :

4 Appuyez sur la touche  .

5 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique :

6 Appuyez sur la touche  .

# UTILISER LE TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONER EN "MAINS-LIBRES"

PAGE 16

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

PAGE 18

UTILISER LA TOUCHE SECRET

PAGE 19

RAPPELER LES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS  
(BIS)

PAGE 20

UTILISER LA TOUCHE SERVICES (RÉPERTOIRE  
FRANCE TELECOM)

PAGE 21

CRÉER ET UTILISER VOTRE RÉPERTOIRE  
PERSONNEL

PAGE 26

UTILISER LA FONCTION VIP (CORRESPONDANTS  
PRIVILÉGIÉS)

PAGE 30

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE  
RÉPERTOIRE

PAGE 31

# TÉLÉPHONER EN "MAINS-LIBRES"

Votre **Amarys 1500** vous permet de converser avec vos correspondants sans décrocher le combiné. Vous êtes libre de vos gestes et vous pouvez faire participer votre entourage à la communication.

## ● APPELER



1 Appuyez sur la touche  .

*Le voyant s'allume.  
Vous entendez la  
tonalité.*



2 Composez le numéro de votre correspondant.

3 Parlez, sans décrocher le combiné, à la réponse de votre correspondant.

*Le chronomètre se  
déclenche quelques  
secondes après le début  
de la conversation et  
affiche le temps écoulé.*

4 Réglez le niveau sonore à l'aide des touches  et  .

*Le pictogramme   
indique le niveau sonore.*

5 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

*Le voyant s'éteint.*

Pour désactiver la fonction "mains-libres" en cours de conversation, décrochez le combiné.

Le symbole  s'éteint.

Pour l'activer, maintenez la touche  appuyée tout en raccrochant le combiné.

## ● PRÉPARER VOTRE NUMÉRO AVANT D'APPELER

12 Mai 15:30  
▶ Appeler :  
0231730538 ■

1 Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher le combiné et sans appuyer sur la touche 

Pour corriger une erreur de saisie, utilisez la touche 

12 Mai 15:30  
Appel vers :  
0231730538  
◀

2 Appuyez sur la touche 

Ou appuyez sur la touche 

Ou décrochez le combiné.

*Votre **Amarys 1500** prend la ligne. Le voyant s'allume. Le numéro est composé automatiquement.*

## ● RECEVOIR UN APPEL

12 Mai 15:30  
Pierre  
0231730538

*Votre **Amarys 1500** sonne et le voyant clignote. Le nom ou le numéro de la personne qui appelle est affiché durant tout le temps de l'appel\*.*

1'00 12 Mai 15:30  
Pierre  
0231730538  
◀

Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne.

*Le voyant s'allume. Le chronomètre se déclenche et affiche le temps écoulé.*

\* Le numéro de l'appelant s'affiche si vous êtes abonné au service "présentation du numéro".  
Le nom et le numéro de l'appelant s'affichent si vous êtes abonné au service "présentation du nom".  
Si le numéro est enregistré dans le répertoire, c'est le nom du répertoire qui s'affiche.

# UTILISER LE HAUT-PARLEUR

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez mettre en service le haut-parleur :

1 Appuyez sur la touche .

Le symbole  s'affiche.

2 Appuyez sur les touches  ou  pour régler le niveau sonore.

3 Appuyez à nouveau sur la touche  pour supprimer le haut-parleur.

Le symbole  s'éteint.

## ● PASSER EN "MAINS LIBRES" :

Vous téléphonez avec le combiné décroché. Pour passer en "mains libres" :

1 Appuyez sur la touche .

Pendant cette action, vous pouvez poursuivre la conversation. Le symbole  s'affiche.

2 Maintenez appuyée la touche  tout en raccrochant le combiné.

Vous passez en mains-libres.

3 Relâchez alors la touche .

Si vous téléphonez combiné décroché, sans utiliser le haut parleur, les touches  ou  vous permettent de régler le niveau d'écoute du combiné.

# UTILISER LA TOUCHE SECRET

En cours de communication, vous avez la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant :

1 Appuyez sur la touche  .

Le symbole  s'affiche.  
Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

2 Pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur la touche  .

Le symbole  s'éteint.  
Votre correspondant vous entend à nouveau.

# RAPPELER LES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

Votre **Amarys 1500** vous facilite le rappel des 5 derniers numéros composés.

▶ 0892680111  
Marc  
3131

**1** Appuyez sur la touche .

▶ 0892680111  
▶ Marc  
3131

**2** Appuyez sur les touches   
ou  pour passer d'un numéro  
à l'autre.

*Lorsqu'un appel a été  
effectué à partir du  
répertoire ou du journal,  
le nom du  
correspondant s'affiche  
à la place du numéro\*.*

12 Mai 15:34  
Appel vers :  
Marc  


**3** Appuyez sur la touche   
après avoir sélectionné le numéro  
que vous souhaitez rappeler.

*Le voyant s'allume. Vous  
entendez la tonalité.*

Pour effacer un numéro de cette liste,  
effectuez les opérations **1** et **2**  
comme précédemment puis :

OK, Bis effacé

Appuyez sur la touche .

Pour effacer tous les numéros, validez la proposition "Effacer tous les Bis" en  
bas de la liste lorsque vous n'êtes pas en communication.

\* Cette fonction nécessite d'être abonné à la "présentation du numéro".

# UTILISER LA TOUCHE SERVICES (RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM)

## ● CONTENU DU REPERTOIRE FRANCE TELECOM

MémoAppel  
▶ Le 3000  
mévo

### **Le 3000**

Un numéro unique pour les services France Telecom. Pour vous informer, souscrire un nouveau service, pour accéder aux services de votre ligne téléphonique, les activer. Service à reconnaissance vocale. Appel gratuit\*.

Le 3000  
▶ mévo  
Le 3131

### **messagerie vocale (mévo)**

La messagerie de votre téléphone : pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé. La messagerie vocale accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés. Consultation des messages en composant le 3103 (appel gratuit). Ce service est gratuit\*.

mévo  
▶ Le 3131  
Quidonc

### **Le 3131**

Votre téléphone vous dit qui rappeler : pour connaître le numéro du dernier appel que vous avez reçu et n'avez pas pu prendre et le rappeler facilement. Service disponible sur votre ligne et gratuit\*.

Le 3131  
▶ Quidonc  
3223

### **Quidonc**

Recherche d'un particulier ou d'un professionnel en France à partir de son numéro de téléphone ou de fax\*.

Quidonc  
▶ 3223  
Agence FT

### **3223**

Pour accéder à des services Audiotel depuis votre téléphone. En prononçant simplement le nom du service, vous êtes mis en relation\*.

3223  
▶ Agence FT  
SAV FT

### **Agence FT**

Pour contacter votre agence France Telecom : les conseils, les tarifs, les services....  
Appel gratuit.

Agence FT  
▶ SAV FT  
Renseignement

### **SAV**

Dysfonctionnement et assistance à l'usage de la ligne, des produits et des services France Telecom.  
Appel gratuit, 24h/24.

SAV FT  
▶ Renseignement  
Rens.Internat

### **Renseignements**

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements nationaux : numéro d'un particulier ou d'un professionnel à une adresse, ou par profession, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez\*.

Renseignement  
▶ Rens.Internat  
MémoAppel

### **Renseignements internationaux**

Un téléconseiller effectue vos recherches à l'international telles que les numéros de téléphone, décalages horaires, modes opératoires et tarifs dans 234 pays, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez\*.

Rens.Internat  
▶ MémoAppel  
Le 3000

## mémoappel

Le service de réveil de France Telecom permettant de programmer un appel jusqu'à 24 h avant\*.

### ● CONSULTER ET UTILISER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Vous pouvez appeler un service directement à partir de votre répertoire France Telecom, pour cela :

1 Appuyez sur la touche   .

2 Appuyez sur la touche  ou la touche  jusqu'à ce que le pointeur désigne le nom recherché.

3 Appuyez sur la touche  .

MémoAppel  
▶ Le 3000  
mévo

Le 3000  
▶ mévo  
Le 3131

12 Mai 15:34  
Appel vers :  
3103  


*Votre Amarys 1500 compose automatiquement le numéro du service.*

### ● UTILISER LE MÉMOAPPEL

#### Programmer un mémoappel :

1 Appuyez sur la touche   .

2 Appuyez sur la touche  ou la touche  jusqu'à ce que le pointeur désigne le nom recherché.

MémoAppel  
▶ Le 3000  
mévo

Rens. Internat  
▶ MémoAppel  
Le 3000

\* Sauf indications contraires, ces services ainsi que les communications téléphoniques éventuelles sont payants. Pour plus d'informations sur les prix et les services, contactez depuis chez vous votre agence France Telecom au 1014 (appel gratuit).

► Programmer  
Annuler  
Consulter

3 Appuyez sur la touche  .

Sonnerie du  
► téléphone à  
18h22

4 Appuyez sur la touche  .

*L'heure courante  
s'affiche par défaut.*

Sonnerie du  
► téléphone à  
. h. .

5 Appuyez sur la touche  4 fois.

*Vous pouvez saisir  
l'heure de votre  
mémoappel.*

MémoAppel demandé  
à 20h30



6 Appuyez sur la touche  .  
Le poste prend la ligne  
et un message confirme  
l'enregistrement de votre  
mémoappel.

*Le mémoappel  
programmé s'affichera  
sur la 2<sup>ème</sup> ligne de  
l'écran d'accueil.*

Vous avez la possibilité de programmer plusieurs mémoappels simultanément. Dans ce cas, celui qui s'affiche sur l'écran d'accueil est celui qui sera activé le premier dans le temps.

**Attention** : un mémoappel programmé dans les 15 premières minutes qui suivent l'heure courante n'est pas pris en compte par le réseau.

### Annuler un mémoappel :

Effectuez les opérations **1** à **3** comme précédemment.

Programmer  
► Annuler  
Consulter

4 Appuyez sur la touche  .

Horaire à annuler :  
18h22

5 Appuyez sur la touche  .

*L'heure courante ou le  
dernier horaire demandé  
s'affichent par défaut.*

Horaire à annuler :  
. h. .

6 Appuyez 4 fois sur la touche  .

*Vous pouvez saisir  
l'heure du mémoappel  
que vous souhaitez  
annuler.*

Annulation demandée  
(10h30)



7 Appuyez sur la touche .

### Consulter les mémoappels programmés :

Effectuez les opérations de 1 à 3 comme précédemment.

4 Appuyez 2 fois sur la touche .

5 Appuyez sur la touche .

*Jusqu'à 6 mémoappels peuvent être programmés. Ils s'affichent dans l'ordre des demandes.*

Annuler  
▶ Consulter  
Retour

MémoAppel :  
09h30 07h45 10h30  
10h45 15h20 06h15

Pour plus d'informations sur les prix et le service, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

## ● MODIFIER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Vous avez la possibilité de modifier les fiches proposées par les services de France Telecom.

Reportez-vous au chapitre "Programmer les paramètres physiques" (p.72), "Modifier le répertoire France Telecom".

# CRÉER ET UTILISER VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

Vous disposez de 40 fiches répertoire permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels. Votre **Amarys 1500** les classe automatiquement par ordre alphabétique.

## ● TABLE DES CARACTÈRES

Touches	1 <sup>ère</sup> lettre du premier nom	Lettres suivantes	1 <sup>ère</sup> lettre d'un second nom après frappe d'un séparateur
1	Impossible (bip d'erreur)	., ? ! : ; " ' 1	., ? ! : ; " ' 1
2 ABC	ABCÄÅabcääåç	abcääåç2ABCÄÅ	ABCÄÅabcääåç2
3 DEF	DEFÉdefeèèëë	defeèèëë3DEFÉ	DEFÉdefeèèëë3
4 GHI	GHIghiii	ghiii4GHI	GHIghiii4
5 JKL	JKLjkl	jkl5JKL	JKLjkl5
6 MNO	MNOÑÖmnoñöò	mnoñöò6MNOÑÖ	MNOÑÖmnoñöò6
7 PQRS	PQRSpqrsß	pqrsß7PQRS	PQRSpqrsß7
8 TUV	TUVÜtuvüù	tuvüù8TUVÜ	TUVÜtuvüù8
9 WXYZ	WXYZwxyz	wxyz9WXYZ	WXYZwxyz9
0	Rien (bip d'erreur)	Espace + - * / = # < > 0	Espace + - * / = # < > 0
*	Rien (bip d'erreur)	* ( ) [ ] @ % \ & € \$ £ ¥ § _ ^ ~   { } Ø ø Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ÷ Æ æ ñ ¡ ¢	* ( ) [ ] @ % \ & € \$ £ ¥ § _ ^ ~   { } Ø ø Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ÷ Æ æ ñ ¡ ¢
#	Rien (bip d'erreur)	#	#

## ● CRÉER UNE FICHE

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche .

3 Appuyez sur la touche .

4 Saisissez le nom à l'aide du clavier :  
- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.  
- Attendez (2 secondes) que le curseur passe à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située sur la même touche.

**Ou**

- Appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.

5 Appuyez sur la touche  pour saisir le numéro.

6 Saisissez le numéro.

7 Appuyez sur la touche .

Annuler AutoRappel  
▶ Gérer le répertoire  
Gérer le journal

▶ Créer une fiche  
Créer par journal  
Voir / Modifier

Nom: ■  
n°: ■  
Mélodie: générale >>

Ludo  
n°: ■  
Mélodie: générale >>

Ludo  
0231730538 ■  
Mélodie : générale >>

0231730538  
▶ Mélodie: générale >>  
Valider la fiche

*En cas d'erreur de saisie appuyez sur la touche*



*Vous pouvez sélectionner une mélodie spécifique pour chaque fiche du répertoire sous réserve d'être abonné à la présentation du numéro. La sélection de la mélodie n'est possible qu'après la réception du premier appel comportant l'identité du correspondant.*

► Mélodie générale  
Mélodie 1  
Mélodie 2

Mélodie 2  
► Mélodie 3  
Mélodie 4

8 Appuyez sur la touche .

9 Appuyez sur la touche  ou la touche  pour passer d'une mélodie à l'autre.

*La mélodie désignée par le pointeur est diffusée.*

10 Appuyez sur la touche  après avoir sélectionné la mélodie que vous souhaitez conserver pour cette fiche répertoire.

11 Appuyez sur la touche  pour confirmer les données saisies dans cette fiche.

Si vous êtes abonné à la présentation du numéro, vous avez la possibilité de créer une fiche répertoire à partir du journal. Reportez-vous au chapitre "Utiliser le Journal des Appels", "Créer une fiche répertoire à partir du journal" (p. 55).

## ● CONSULTER OU MODIFIER UNE FICHE RÉPERTOIRE

► Gérer le répertoire  
Gérer le journal  
Secret Appel

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche .

3 Appuyez 2 fois sur la touche .

4 Appuyez sur la touche  ou  pour passer d'une fiche répertoire à l'autre.

Amélie  
► Béatrice  
Cécile

**5** Appuyez sur la touche  .  
Vous entrez dans une fiche du répertoire : le curseur se positionne derrière le nom, puis le numéro, que l'on peut modifier à l'aide de la touche  .

**6** Vous pouvez également modifier la mélodie. A la fin des modifications, appuyez sur la touche  jusqu' à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

**7** Appuyez sur la touche  .

*L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être modifiée.*

Mélodie : 3  
► Valider la fiche  
Retour

OK, fiche modifiée

Vous pouvez consulter une fiche du répertoire en cours de communication en appuyant sur la touche  .

## ● EFFACER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

Effectuez les opérations **1** à **4** comme précédemment.

**Ou** appuyez sur la touche  .

**1** Appuyez sur la touche  .

**2** Appuyez sur la touche  .

*L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être effacée.*

► Confirmer "Effacer"  
Abandonner

OK, fiche effacée

## UTILISER LA FONCTION VIP (CORRESPONDANTS PRIVILÉGIÉS)

La fonction VIP vous permet de sélectionner, dans votre répertoire personnel, des correspondants privilégiés auxquels sera attribuée une mélodie spécifique.

Cette mélodie est attribuée lors de la création d'une fiche dans le répertoire, par l'association du choix d'une mélodie.

Reportez-vous au chapitre "Créer et utiliser votre répertoire personnel" (p. 26), "Créer une fiche".

Cette fonction est utilisable si vous êtes abonné au service présentation du numéro.

# APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez appeler un correspondant directement à partir de votre répertoire.  
Pour cela :

1 Appuyez sur la touche .

*Les trois premiers noms  
de votre répertoire  
s'affichent.*

2 Appuyez sur la touche  ou  
la touche  jusqu'à ce que le  
pointeur désigne le nom  
recherché.

Ou

1 Appuyez sur la touche .

*Les trois premiers noms  
de votre répertoire  
s'affichent.*

2 Frappez au clavier la première  
lettre du nom que vous souhaitez  
appeler (la touche 6, par exemple,  
pour les lettres M, N et O).

3 Appuyez sur la touche  ou  
la touche  jusqu'à ce que le  
pointeur désigne le nom  
recherché.

4 Validez votre choix à l'aide de la  
touche .

*Au bout de 10 secondes,  
le chronomètre se  
déclenche.*

5 Parlez à la réponse de votre  
correspondant.

# UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

PAGE 33

DECLARER OU RETIRER UN SERVICE FRANCE TELECOM

PAGE 35

MINI MESSAGE

PAGE 37

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

PAGE 50

LA PRÉSENTATION DU NOM

PAGE 50

LA MESSAGERIE VOCALE

PAGE 56

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 58

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 60

LA CONVERSATION À TROIS

PAGE 63

LE SECRET APPEL PAR APPEL

PAGE 65

LE 3000

PAGE 66

LE 3131

PAGE 67

L'AUTORAPPEL

PAGE 68

# LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

France Telecom met plusieurs services à votre disposition :

## **mini message\***

Pour envoyer et recevoir de courts messages écrits de 160 caractères.

## **la présentation du numéro**

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher. Le numéro s'inscrit à l'écran pendant toute la durée de l'appel. Pour connaître qui a souhaité vous contacter pendant votre absence.

## **la présentation du nom**

Service identique à la présentation du numéro avec une identité complète du correspondant qui vous appelle (nom et prénom ou raison sociale pour une société).

## **le signal d'appel**

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

## **le transfert d'appel**

Pour faire suivre vos appels vers les numéros de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent.

Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 ou le 3000 gratuit depuis chez vous.

\* Service disponible sur abonnement, courant 2003, sous réserve de disponibilité technique.

### **la messagerie vocale**

Pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé, la messagerie vocale accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

### **la conversation à trois**

Pour converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

### **le secret appel par appel**

Permet de protéger votre identité avant d'appeler.

### **le 3000**

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique. L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

### **le 3131**

Pour rappeler, sans avoir à composer son numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

### **l'autorappel**

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

# DECLARER OU RETIRER UN SERVICE FRANCE TELECOM

Les services France Telecom sont déclarés ou retirés dans le menu par défaut à l'achat du téléphone. Ils apparaîtront automatiquement dans le menu au repos. S'ils sont déclarés, ils apparaîtront automatiquement dans le menu principal (sauf pour le mémoappel).

## **Les services ci-dessous sont déclarés par défaut :**

- mini message
- la messagerie vocale
- le 3131
- la conversation à trois
- l'autoappel
- le signal d'appel

## **Les services ci-dessous sont retirés par défaut :**

- le transfert d'appel
- le mémoappel\*

\* Le mémoappel, même déclaré, n'apparaît pas dans le menu principal. Il est accessible en permanence par la touche de Services France Telecom.

## ● DECLARER OU RETIRER UN SERVICE

► Régler le téléphone  
Gérer Services FT  
Retour

► Déclarer Trans.App  
Retirer Conv. à 3  
Déclarer MémoAppel

Retirer Sign.Appel  
► Retirer serviceSMS  
Retour

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche  .

3 Sélectionnez le service voulu à l'aide des touches  ou  . La validation d'un des services provoque son indication ou son retrait selon le cas.

## MINI MESSAGE

Votre Amarys 1500 vous permet d'envoyer et recevoir des messages textes de 160 caractères. A cet effet, vous disposez d'une boîte personnelle pour gérer la réception et l'émission des messages.

La boîte de mini message de l'Amarys 1500 est composée de deux types de messages :

- les messages reçus,
- les messages émis ou brouillons.

Chacune des listes peut contenir jusqu'à 10 fiches, les messages étant mémorisés par ordre chronologique.

Pour configurer votre n° de boîte, reportez vous au chapitre " Configurer votre n° de boîte personnelle ".

Avant de pouvoir envoyer et recevoir des mini messages, vous devez d'abord vous inscrire au service auprès de votre agence France Telecom ou en composant le 3000 ou le 1014 appels gratuits depuis chez vous.\*

\* Service disponible sur abonnement, courant 2003, sous réserve de disponibilité technique.

## ● TABLE DES CARACTÈRES

Touches	Mode majuscule	Mode minuscule	Mode numérique
1	.,?!:;""'1	.,?!:;""'1	1.,?!:;""'
2 ABC	ABCÅÂabcâââç2	abcâââç2ABCÅÂ	2ABCÅÂabcâââç
3 DEF	DEFÉdeféèèë3	deféèèë3DEFÉ	3DEFÉdeféèèë
4 GHI	GHIghiii4	ghiii4GHI	4GHIghiii
5 JKL	JKLjkl5	jkl5JKL	5JKLjkl
6 MNO	MNOÑÖmnoñö6	mnoñö6MNOÑÖ	6MNOÑÖmnoñö6
7 PQRS	PQRSpqrsß7	pqrsß7PQRS	7PQRSpqrsß
8 TUV	TUVÛtuvüü8	tuvüü8TUVÛ	8TUVÛtuvüü
9 WXYZ	WXYZwxyz9	wxyz9WXYZ	9WXYZwxyz
0	Espace + - * / = # < > 0	Espace + - * / = # < > 0	0 Espace + - * / = # < >
*	* ( ) [ ] @ % \ & € \$ £ ¥ § _ ^ ~   { } Ø ø Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡ Æ æ ı ĺ	* ( ) [ ] @ % \ & € \$ £ ¥ § _ ^ ~   { } Ø ø Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡ Æ æ ı ĺ	* ( ) [ ] @ % \ & € \$ £ ¥ § _ ^ ~   { } Ø ø Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ ≡ Æ æ ı ĺ
#	#	#	#
# appui long	Mode min. ABC ⇨ abc	Mode maj. abc ⇨ ABC	Mode maj. abc ⇨ ABC

## ● UTILISER LA TOUCHE MINI MESSAGE

Pour faciliter l'accès aux mini messages (reçus, envoyés ou brouillons), une touche dédiée est à votre disposition. Elle vous permet un accès direct aux nouveaux messages reçus ou à défaut au menu de fonction des messages textes.

## ● RÉDIGER/ENVOYER UN MINI MESSAGE

**Pour accéder aux menus du service mini message :**

▶ mini message  
Appeler mévo  
Annuler AutoRappel

**1** Appuyez sur la touche  et validez le choix " mini message" à l'aide de la touche 

▶ Rédiger message  
Msg reçus : xx nvx  
Msg émis/brouillons

**2** Appuyez à nouveau sur la touche 

▶ Vers tél./service  
Vers boîte e-mail  
Vers télécopieur

**3** Faites défiler avec la touche  pour choisir le type de destinataire.

**Pour adresser un message à un téléphone fixe ou mobile**

Destinataire message  
n°: ■  
boîte:

**4** Appuyez sur la touche 

*Vous pouvez saisir le n° à partir d'une fiche répertoire en appuyant sur la touche .*

Destinataire message  
0231730538  
boîte: ■

**5** Renseignez le n° du destinataire ainsi que son n° de boîte mini message.

■

**6** Appuyez sur la touche 

*Le curseur peut se déplacer dans le corps du texte à l'aide des touches de navigation. Vous pouvez ainsi insérer un caractère à l'emplacement du curseur.  
En cas d'erreur de saisie appuyez sur la touche*



Salut Pat, OK pour le ciné de 20h00 ■

- 7 Rédigez votre texte à l'aide du clavier. (voir table des caractères p.38)

-Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la même touche.  
- Appuyez sur une autre touche pour saisir une autre lettre.

► Envoyer  
Envoyer avec AR  
Mémoriser

- 8 Appuyez sur la touche  4 possibilités vous sont proposées :

- envoyer votre message,  
- envoyer votre message avec un accusé de réception,  
- mémoriser votre message en brouillon pour l'envoyer ultérieurement,  
- revenir à la saisie du texte.

Envoyer  
► Envoyer avec AR  
Mémoriser

Envoyer avec AR  
► Memoriser  
Retour

Envoyer avec AR  
Memoriser  
► Retour

- 9 Sélectionnez votre choix.

à l'aide des touches  et   
puis validez avec avec  
la touche  .

Nota :

Les messages envoyés sont mémorisés provisoirement dans la liste des émis/brouillons. En effet, un 11ème message envoyé efface le plus ancien de la liste. Pour éviter cet effacement, le message envoyé doit être archivé. Se reporter au § " Archiver un mini message envoyé "  
Les messages brouillons ont le statut " Archivé " par défaut.

## Pour adresser un message de service au centre serveur

Vous pouvez grâce à l'envoi d'un message spécifique au serveur utiliser selon vos besoins et vos envies les fonctions de transfert de mini messages, liste de destinataires, suspension momentanée de service, filtrage de mini messages anonymes.

Reprenez les opérations **1** à **3** en choisissant " Vers tél./service " à l'étape **3** .

Destinataire message  
n°: ■  
boîte:

**4** Appuyez sur la touche  .

*Vous pouvez saisir le n° à partir d'une fiche répertoire en appuyant sur la touche  .*

Destinataire message  
8888  
boîte: ■

**5** Renseignez le numéro du serveur sans indiquer de numéro de boîte.

■

**6** Appuyez sur la touche  .

*Le curseur peut se déplacer dans le corps du texte à l'aide des touches de navigation. Vous pouvez ainsi insérer un caractère à l'emplacement du curseur.*

**7** Rédigez votre message de service\*  
Poursuivez par les opérations **8** et **9** .

*En cas d'erreur de saisie appuyez sur la touche*

 effacer

La demande d'AR n'est pas fonctionnelle pour les messages de service.

\*Contactez votre agence pour vous procurer les messages de services à votre disposition.

## Pour adresser un message à une boîte e-mail

Effectuez les opérations 1 à 3 en choisissant " Vers boîte e-mail " à l'étape 3.

4 Appuyez sur la touche .

Un message d'alerte vous invite à saisir d'abord l'adresse e-mail sans oublier le " # " séparateur.

5 Saisissez votre texte en suivant l'exemple.

Poursuivez par les opérations 7, 8 et 9.

*Attention :*

*L'adresse email du destinataire doit être saisie avant le texte dans la fenêtre de saisi du texte. Le caractère # est indispensable pour séparer l'adresse e-mail du texte.*

A.Brun@voilà.fr#  
Es tu dispo vendredi  
pr un resto ?

La demande d'AR n'est pas fonctionnelle pour les messages envoyés vers une boîte d'email.

## Pour adresser un message à un télécopieur

Effectuez les opérations 1 à 9 en choisissant " Vers télécopieur " à l'étape 3.

## ● CONSULTER VOS MINI MESSAGES

### Lire un message reçu :

▶ mini message  
Appeler mévo  
Annuler AutoRappel

▶ Rédiger message  
Msg reçus: xx nvx  
Msg émis/brouillons

▶ Lire  
Répondre  
Modifier/ Envoyer

- 1 Appuyez sur la touche  l'afficheur présente l'information ci contre, et appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez " Msg reçus " à l'aide de la touche  puis validez avec la touche .
- 3 Passez d'un message à un autre à l'aide des touches  et .
- 4 Appuyez sur la touche  et sélectionnez " Lire " en validant avec la touche .
- 5 Passez d'un écran à l'autre à l'aide des touches  et .

" xx nvx " indique le nombre de nouveaux messages reçus.

La fiche du message contient le début du texte, le numéro ou le nom de l'émetteur, sa date et heure d'arrivée.

### Raccourci :

Vous pouvez consulter vos messages en appuyant sur la touche . Vous accédez ainsi aux nouveaux messages reçus ou à défaut au menu " mini message " de votre boîte.

Les mini messages reçus sont également mémorisés dans le Journal des appels. ( voir chapitre présentation du nom et n° p 48).

## Lire un message émis ou brouillon

Effectuez les opérations **1** à **5** en choisissant

" Msg émis/brouillons " à l'étape **2**.

La liste des émis/brouillons contient 3 types de message :

- les messages envoyés avec succès ont la mention "envoyé".
- les messages brouillons ont la mention "mémo".
- les messages envoyés sans succès ont la mention "échec xx" (xx : cause de l'échec).

## ● RÉPONDRE À UN MINI MESSAGE REÇU

Accédez à un mini message en effectuant les opérations

**1** à **3** du § " Consulter vos mini messages " et choisissez " Msg reçus " à l'étape **2**.

**4** Appuyez sur la touche .

**5** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche " Répondre ".

**6** Appuyez sur la touche . L'écran de saisie de texte vous est immédiatement proposé.

Rédigez et envoyez votre message comme décrit aux étapes **7**, **8**, et **9** du § "rédiger/envoyer un mini message "

Lire  
▶ Répondre  
Modifier/ Envoyer



## ● FAIRE SUIVRE UN MINI MESSAGE

Accédez à un mini message en effectuant les opérations

**1** à **3** du § " Consulter vos mini messages " et choisissez " Msg reçus " ou Msg emis/brouillons à l'étape **2**.

**4** Appuyez sur la touche .

**5** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche " Faire suivre ".

*Vous êtes dans le menu d'un mini message reçu.*

*Vous êtes dans le menu d'un mini message émis ou brouillon.*

Appeler  
▶ Faire suivre  
Copier vers répert.

Appeler  
▶ Faire suivre  
Archiver

Destinataire message  
■  
boite:

**6** Appuyez sur la touche . Renseignez le n° de destinataire ainsi que le n° boîte. Validez votre saisie avec la touche . Le texte du message s'affiche avec le curseur en dernière position.

Envoyez votre message comme décrit aux étapes **8**, et **9** du § "Rédiger/envoyer un mini message "

## ● MODIFIER UN MINI MESSAGE

Accédez à un mini message en effectuant les opérations

**1** à **3** du § " Consulter vos mini messages " et choisissez " Msg reçus" ou " Msg émis/brouillons " à l'étape **2**.

**4** Appuyez sur la touche .

**5** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche " Modifier/Envoyer ".

*Vous êtes dans le menu d'un mini message reçu.*

*Vous êtes dans le menu d'un mini message émis ou brouillon.*

**6** Appuyez sur la touche . Modifier éventuellement le n° de destinataire et/ou le n° boîte. Validez avec la touche . Le texte s'affiche avec le curseur sur le dernier caractère.

Modifiez le texte et envoyez votre message comme décrit aux étapes

**7**, **8**, et **9** du § "Rédiger/envoyer un mini message "

Répondre  
► Modifier/Envoyer  
Appeler

Lire  
► Modifier/Envoyer  
Appeler

Destinataire message  
xxxxxxxxxxx  
boîte:0

## ● ARCHIVER UN MINI MESSAGE ENVOYÉ

L'archivage garantit la sauvegarde définitive du message dans la liste des messages envoyés.

Accédez à un mini message en effectuant les opérations

**1** à **3** du § " Consulter vos mini messages " et choisissez " Msg émis/brouillons " à l'étape **2**.

**4** Appuyez sur la touche .

**5** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche " Archiver ".

**6** Appuyez sur la touche .

Faire suivre  
▶ Archiver  
Effacer

OK, Message conservé jusqu'à demande d'effacer

*L'écran revient sur le message avec le symbole  indiquant la sauvegarde du message.*

## ● APPELER LE CORRESPONDANT DU MESSAGE

Accédez à un mini message en effectuant les opérations

**1** à **3** du § " Consulter vos mini messages " et choisissez " Msg reçus" ou " Msg émis/brouillons " à l'étape **2**.

**4** Appuyez sur la touche .

**5** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche " Appeler ".

Modifier/Envoyer  
▶ Appeler  
Faire suivre

18 Mars 18:12  
Appel vers :  
0142787845  


6 Appuyez sur la touche 

*La ligne est prise et le numéro du correspondant est composé.*

Vous pouvez également décrocher le combiné ou appuyer sur la touche  à l'étape 4 .

## ● COPIER LE N° DE L'ÉMETTEUR DU MINI MESSAGE DANS LE RÉPERTOIRE

Accédez à un mini message en effectuant les opérations

1 à 3 du § " Consulter vos mini messages " et choisissez " Msg reçus " à l'étape 2 .

4 Appuyez sur la touche 

5 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche " Copier vers répert. " .

6 Appuyez sur la touche  Saisissez le nom, choisissez la mélodie et validez.

Faire suivre  
► Copier vers répert.  
Effacer

Nom: ■  
0231730598  
Mélodie: générale >>

*Vous entrez en mode création de fiche du répertoire (voir p 27).*

## ● EFFACER UN MINI MESSAGE

Accédez à un mini message en effectuant les opérations

1 à 3 du § " Consulter vos mini messages " et choisissez " Msg reçus " ou " Msg émis/brouillons " à l'étape 2 .

► Confirmer "Effacer"  
Abandonner

4 Appuyez sur la touche  .

*La confirmation est demandée si le message est archivé ou non lu.*

OK, fiche effacée

5 Appuyez sur la touche  .

*L'afficheur revient sur la liste des mini messages.*

## ● EFFACER TOUS LES MESSAGES D'UNE LISTE

Accédez à un mini message en effectuant les opérations

1 à 3 du § " Consulter vos mini messages " et choisissez " Msg reçus " ou " Msg émis/brouillons " à l'étape 2 .

► Tout effacer  
Retour

4 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche " Tout effacer " .

► Confirmer "Effacer"  
Abandonner

5 Appuyez sur la touche  .

OK, liste vide

6 Appuyez sur la touche  .

Seuls les messages envoyés non archivés et les messages reçus lus sont effacés.

# LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO OU LA PRÉSENTATION DU NOM

Ce service vous permet de voir afficher, sur votre **Amarys 1500**, le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans un "Journal des appels".

## ● RECEVOIR UN APPEL

### Plusieurs cas possibles :

18 Mars 14:55  
0231730538

- soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire et vous êtes abonnés à La présentation du numéro :

18 Mars 14:55  
Anne-Sophie Martin  
0231730538

- soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire et vous êtes abonnés à La présentation du nom :

18 Mars 14:55  
Anne-Sophie  
0231730538

- soit votre correspondant figure dans votre répertoire.

Si votre correspondant n'a pas souhaité communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indiquera \*\*\*\*.\*

Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indiquera : "n° non reçu" ou "nom non reçu".

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

## ● UTILISER LE JOURNAL DES APPELS

En liaison avec les services " présentation du numéro ", " présentation du nom ", ou " mini message ", le journal des appels permet de mémoriser tous les appels reçus (décrochés ou non décrochés) ainsi que tous les mini messages reçus.

Chaque appel est mémorisé sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée. Les 40 derniers événements sont mémorisés.

Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé dans le journal.

L'afficheur indique alors le nombre d'appels effectués par le même appelant.

Lorsqu'un nouvel appel a été reçu, le voyant journal clignote et l'afficheur l'indique.

Dès qu'il aura été consulté dans le Journal des Appels, le

pictogramme  apparaîtra sur la fiche correspondant à cet appel.

## Choix du type d'appel sauvegardé dans le journal des appels.

Vous avez la possibilité de choisir  
le type d'appels mémorisés dans le  
Journal des Appels.

Gérer le répertoire  
► Gérer le journal  
Secret Appel

Consulter : xxappels  
► Appels inscrits >>  
Retour

Non répondus seuls  
► Tous les appels  
Aucun appel

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique :
- 2 Appuyez sur la touche  puis la touche .
- 3 Appuyez sur la touche  .  
Puis sélectionnez l'une de ces  
3 possibilités en appuyant sur  
la touche  et la touche .

■ **Non répondus seuls** : les appels pour lesquels vous n'avez pas décroché sont enregistrés dans le Journal des Appels.

■ **Tous les appels** : les appels auxquels vous avez répondu sont également enregistrés dans le Journal des Appels.

Le pictogramme  apparaîtra sur la fiche si l'appel a été répondu.

■ **Aucun appel** : cette option permet d'inhiber le journal des appels, notamment lorsque plusieurs postes sont branchés sur une même ligne téléphonique.

- 4 Appuyez sur la touche  pour

*Un bip de validation est émis et un message sur l'afficheur indique l'option choisie.*

## Consulter le journal

28 Juil 14:08

3 nouveaux appels

1 Appuyez sur la touche  .

### 3 catégories d'appels sont enregistrées :

- l'appel d'une personne,
- l'appel de la messagerie vocale vous informant du dépôt d'un message à votre intention.
- l'appel du serveur mini message vous informant que vous avez reçu un mini message.

Le pictogramme  vous précise qu'une fiche de type «mini message» ou «messagerie vocale» est présente dans le journal.

2 Appuyez sur la touche  pour passer à l'appel suivant.

3 Pour revenir à l'appel précédent, appuyez sur la touche  .

Si le nom de votre correspondant est trop long pour être affiché entièrement, un défilement automatique vous permet de le lire entièrement.

*L'afficheur présente la date, l'heure et informe que le journal contient trois nouveaux appels. Le voyant JOURNAL clignote.*

*Le premier des nouveaux appels s'affiche.*

*Sont indiqués dans la fiche Journal : le nom de l'appelant et/ou le numéro, la date et l'heure du dernier appel, le nombre d'appels reçus.*

## Rappeler à partir du journal

- 1 Appuyez sur la touche  .
- 2 Sélectionnez la fiche correspondant au numéro que vous souhaitez rappeler à l'aide des touches  et  .
- 3 Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  .

*La ligne est prise et le numéro de l'appelant est composé automatiquement.*

## Lire un mini message reçu

- 1 Appuyez sur la touche  .
- 2 Sélectionnez la fiche «mini message» que vous souhaitez lire à l'aide des touches  et  .
- 3 Appuyez sur la touche  .
- 4 Utilisez les touches  et  pour poursuivre la lecture.

*Les 3 premières lignes du texte s'affichent.*

## Effacer un appel

- 1 Appuyez sur la touche  .
- 2 Sélectionnez la fiche correspondant au numéro que vous souhaitez rappeler à l'aide des touches  et  .
- 3 Appuyez sur la touche  .

OK, fiche effacée

## Effacer tous les appels

1 Appuyez sur la touche  .

2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique :

3 Appuyez sur la touche  .

4 Appuyez sur la touche  .

► Tout effacer  
Retour

► Confirmer "Effacer"  
Abandonner

Ok, journal vide

## Créer une fiche répertoire à partir du journal

1 Appuyez sur la touche  .

2 Sélectionnez la fiche voulue à l'aide des touches  et  .

3 Effectuez un appui long sur la touche  .

*Vous entrez en mode création de fiche du répertoire. Le nom et le numéro sont déjà enregistrés.*

Vous avez également la possibilité de créer une fiche répertoire depuis le menu "Gérer le répertoire". Reportez-vous au chapitre "Créer et utiliser votre répertoire".

# LA MESSAGERIE VOCALE

La messagerie vocale est le service de messagerie de France Telecom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé.

Votre **Amarys 1500** facilite l'accès à la messagerie vocale et vous prévient d'un message en instance par le journal des appels, le voyant journal et une icône \*.

## ● CONSULTER LES NOTIFICATIONS DE MESSAGE

18 Mars 20:12  
▶ Appeler mévo  
1 nouvel appel 

18 Mars 20:12  
Appel vers :  
3103

L'écran d'accueil indique qu'au moins un nouveau message a été déposé dans votre messagerie vocale (si le service messagerie vocale a été déclaré).

1 Appuyez sur la touche .

*Votre **Amarys 1500** prend la ligne et compose automatiquement le numéro de la messagerie vocale.*

2 A la réponse de la messagerie, consultez le message comme à votre habitude.

\* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

Vous pouvez également accéder à la messagerie vocale depuis la touche Services :

1 Appuyez sur la touche  .

2 Sélectionnez " mévo " à l'aide des touches  et  .

3 Appuyez sur la touche  ou sur la touche  .

L'afficheur indique :  
"Appel vers :  
3103".

**Astuce** : si vous êtes abonné à la présentation du numéro, créez une fiche " messagerie vocale " avec les numéros suivants :  
08 36 75 10 10 ou 3103.

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

# LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

## ● SI VOUS ÊTES ABONNÉ À LA "PRÉSENTATION DU NUMÉRO" OU "PRÉSENTATION DU NOM"\*

*L'afficheur présente la durée de la communication en cours, la date, l'heure et l'identité de votre correspondant.*

3'12 4 Jun 22:10  
Carole  
▶ Prendre Anne-Sophie

Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore.

*L'afficheur indique l'identité de l'appelant, le numéro ou le nom s'il est dans le répertoire correspondant.*

**1** Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.

Anne-Sophie  
▶ Prendre Carole  
Libérer com enCours

**2** Appuyez sur la touche  pour prendre ce nouvel appel.

*Vous êtes en liaison avec le second correspondant.*

## ● PASSER D'UN CORRESPONDANT À UN AUTRE (VA-ET-VIENT)

Carole  
▶ Reprendre Anne-Sophie  
Libérer com enCours

Appuyez sur la touche .

*Vous passez d'un correspondant à l'autre.*

\* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

## ● LIBÉRER UN DES DEUX CORRESPONDANTS.

▶ Reprendre Anne-Sophie  
▶ Libérer com enCours  
▶ Couper le micro

1 Appuyez sur la touche  .

12'50 4 Juin 22:20  
Anne-Sophie  
▶ Appeler 2e corresp

2 Appuyez sur la touche  .

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

# LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

**Attention :** le service transfert d'appel n'est pas déclaré à l'achat de votre **Amarys 1500**. Il n'apparaît donc pas dans le menu principal. Pour l'indiquer, reportez-vous au chapitre "Déclarer ou retirer un Service FranceTelecom" (p. 35).

## ● ACTIVER UN TRANSFERT VERS UN NUMÉRO DU RÉPERTOIRE :

► Transfert d'Appel  
Annuler AutoRappel  
Gérer le répertoire

1 Appuyez sur la touche .

► Vers n° du répert.  
Vers un autre n°  
Annuler Transfert

2 Appuyez sur la touche .

► Alain  
Amélie  
Béatrice

3 Appuyez sur la touche .

► Alain  
► Amélie  
Béatrice

4 Sélectionnez le nom désiré à l'aide des touches  et .

*Les 3 premiers noms de votre répertoire s'affichent.*

Transfert demandé



5 Appuyez sur la touche  .

4 Mai 18:23

Transf: 0231730538

*Après acceptation de la commande.*

Le transfert reste affiché sur l'écran d'accueil.

### ● ACTIVER UN TRANSFERT EN COMPOSANT LE NUMÉRO :

Effectuez les opérations **1** et **2** comme précédemment.

Vers n° du répert.  
▶ Vers un autre n°  
Annuler Transfert

3 Appuyez sur la touche  .

Transférer vers :  
■

4 Appuyez sur la touche  .

5 Saisissez le numéro.

*Si un transfert a déjà été demandé, le numéro est mémorisé et il s'affichera lors d'une nouvelle demande de transfert.*

Transfert demandé



6 Appuyez sur la touche  .

Le transfert reste affiché sur l'écran d'accueil.

*Un message confirme l'acceptation du transfert.*

## ● ANNULER LE TRANSFERT D'APPEL :

Effectuez les opérations **1** et **2** comme précédemment.

**3** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique :

**4** Appuyez sur la touche  .

Vers un autre n°  
► Annuler Transfert  
Retour

Annulation demandée  


*Un message confirme l'annulation du transfert.*

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

# LA CONVERSATION À TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

## ● APPELER UN DEUXIÈME CORRESPONDANT :

3'00 9 Julil 10:03  
Anne-Sophie  
▶ Appeler 2e corresp

*Lorsque vous êtes en conversation avec un premier correspondant, l'afficheur indique la possibilité d'appeler un second correspondant si le service a été préalablement déclaré.*

9 Julil 10:04  
▶ Appeler :

1 Appuyez sur la touche  .

2 Saisissez le numéro

*La saisie du numéro peut se faire soit manuellement, soit par le répertoire, soit par le journal, soit par le bis.*

0231730538  
▶ Reprendre Anne-Sophie  
Parler à 3

3 Appuyez sur la touche  .

## ● PARLER À TROIS

### ■ Pour passer successivement d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

Le va-et-vient peut être effectué sur un appel sortant et/ou sur un appel entrant.

Appuyez sur la touche  pour passer d'un correspondant à l'autre.

### ■ Pour terminer la communication avec le correspondant en cours :

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur indique :

### ■ Pour parler simultanément avec les deux correspondants :

1 Appuyez sur la touche 

2 Appuyez sur la touche .

*La conversation se poursuit avec les 2 correspondants simultanément.*

Vous pouvez également faire une conversation à trois en appuyant les touches  puis  pour initialiser le va et vient, puis  puis  pour parler à 3.

0231730538  
▶ Reprendre Anne-Sophie  
Parler à 3

Anne-Sophie  
▶ Reprendre 0231730538  
Parler à 3

Parler à 3  
▶ Libérer com enCours  
Couper le micro

Anne-Sophie  
▶ Reprendre 0231730538  
Parler à 3

Reprendre 0231730538  
▶ Parler à 3  
Libérer com enCours

6'00 Convers. à 3  
Anne-Sophie  
0231730538

Ce service est gratuit, sous réserve des disponibilités techniques.  
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

# LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "présentation du numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "secret appel par appel" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis. Avant de numérotter ou d'appeler un numéro de votre répertoire, vous pouvez demander le secret.

Gérer le journal  
▶ Secret Appel  
Régler le téléphone

OK, identité masquée au  
prochain correspondant

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche .

Le pictogramme  s'affiche sur l'écran d'accueil jusqu'à la fin du prochain appel sortant.

Vous pouvez également invoquer le secret de votre identité, en composant le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant. Ce service est gratuit.

# LE 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique.

Ainsi, grâce à un numéro unique et un code confidentiel unique, vous pouvez :

- Régler vos conditions d'accès
- Activer vos services téléphoniques
- Par la "boutique du 3000", vous informer et souscrire à un nouveau service.

## ● APPELER LE 3000 PAR LA TOUCHE SERVICES

1 Appuyez sur la touche  .

2 Appuyez sur la touche  .  
Laissez-vous guider.

MémoAppel  
▶ Le 3000  
mévo

7 Mai 18:19  
Appel vers :  
3000  


L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

## LE 3131

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre.

Si vous n'avez pas décroché à l'arrivée d'un appel et que vous n'êtes pas abonné à la présentation de l'appelant, l'afficheur indique :

30 Avr 8:05  
▶ Appeler Le 3131

30 Avr 8:05  
Appel vers :  
3131

Appuyez sur la touche .

Le service 3131 diffuse alors un film vocal indiquant le numéro, la date et l'heure du dernier appelant.

Pour le rappeler, composez le 5 ou (R+5). Votre correspondant est automatiquement rappelé.

Dès que vous avez réussi à joindre ce numéro, il s'efface du 3131 et "appeler le 3131" disparaît de l'écran d'accueil.

Vous pouvez également effacer volontairement le numéro présent dans le 3131, en composant le # 92 #.

Ce service est gratuit, sans abonnement, et disponible sur toute ligne analogique.

# L'AUTORAPPEL

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent\*.

L'autorappel reste actif pendant 30 minutes après son déclenchement.

Si la ligne reste occupée plus de 30 minutes, alors la fonction AutoRappel est désactivée automatiquement.

## ● DÉCLENCHEMENT DE L'AUTORAPPEL

Vous avez cherché à joindre un correspondant dont la ligne est occupée et vous avez demandé un autorappel. Un message vous a proposé pour ce faire, de composer 5 ou (R+5).

Lorsque votre correspondant occupé libère sa ligne, votre **Amarys 1500** sonne et l'afficheur indique :

18 Mars 19:20  
AutoRappel vers :  
0231730538

si vous êtes abonné à la présentation du numéro,

*La sonnerie informant qu'il s'agit d'un autorappel est différente de la sonnerie normale.*

18 Mars 19:20  
Appel !

si vous n'êtes pas abonné à la présentation du numéro.

Si vous ne répondez pas, l'appel n'est pas enregistré dans le Journal des Appels.

\* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

## ● ANNULATION DE L'AUTORAPPEL

► Annuler AutoRappel  
Gérer le répertoire  
Gérer le journal

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche  .

Annulation demandée



*Un message vocal confirme votre demande*

# PROGRAMMER LES PARAMÈTRES PHYSIQUES

Dans le cas de branchement direct sur le réseau téléphonique public (usage le plus fréquent), votre **Amarys 1500** est prêt à l'emploi.

Si votre **Amarys 1500** doit être connecté à un auto-commutateur privé (PABX), la société chargée de l'installation ou le service spécialisé de votre entreprise sera le seul habilité à procéder aux réglages indiqués ci-dessous afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

## ● MODIFIER LE RACCORDEMENT :

Pour passer d'un branchement sur réseau public à un branchement sur réseau privé.

**1** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

**2** Appuyez sur la touche .

**3** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

**4** Appuyez sur la touche .

**5** Composez le code installateur 4678 (INST).

Secret Appel  
▶ Régler le téléphone  
Gérer Services FT

▶ Date & Heure >>  
Mélodie >>  
Eclairage écran >>

Modifier n° boîte >>  
▶ Programmer le poste  
Retour

Composez le code  
installateur : ●●●●  
puis validez

Composez le code  
installateur : 4678  
puis validez

► Modif. n° service SMS  
Modif. répertoire FT  
Choisir le réseau >>

6 Appuyez sur la touche  .

Modif. répertoire FT  
► Choisir le réseau >>  
Modif. Codes FT

7 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Réseau privé  
► Réseau public  
Retour

8 Appuyez sur la touche  .

Retour  
► Réseau privé  
Réseau public

9 Appuyez sur la touche  .

OK, téléphone réglé  
pour un réseau  
privé

10 Appuyez sur la touche  .

### ● MODIFIER LES NUMÉROS DU SERVEUR MINI MESSAGE :

Effectuez les opérations 1 à 6  
comme précédemment.

► N° Serveur émission  
N° Serveur réception  
N° Serveur commande

7 Appuyez sur la touche  .

8 Appuyez sur la touche  ou la  
touche  pour sélectionner  
le n° de serveur.

N° Serveur émission  
0809101000

9 Appuyez sur la touche  .

Vous êtes en saisi de numéro,  
vous pouvez modifier le numéro à  
l'aide de la touche  .

## ● MODIFIER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM :

Effectuez les opérations **1** à **6** comme précédemment.

MémoAppel  
▶ Le 3000  
mévo

**7** Appuyez sur la touche .

mévo  
▶ Le 3131  
Quidonc

**8** Appuyez sur la touche  ou la touche  pour passer d'une fiche répertoire à l'autre.

Nom : Le 3131  
3131  
Valider la fiche FT

**9** Appuyez sur la touche .

Vous entrez dans une fiche du répertoire : le curseur se positionne derrière le nom, puis le numéro que l'on peut modifier à l'aide de la touche .

XXXXX  
▶ Valider la fiche FT  
Retour

**10** A la fin des modifications, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

OK, fiche FT  
modifiée

**11** Appuyez sur la touche .

*L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être modifiée.*

## ● MODIFIER LES CODES DE SERVICES :

■ Effectuez les opérations **1** à **6** comme précédemment.

Choisir le réseau >>  
▶ Modif. Codes FT  
Retour

**7** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Activation d'un  
Transfert d'Appel  
▶ Avant n° : \*21\*

**8** Appuyez sur la touche  .

*Vous accédez au premier code de service.*

Sélectionnez avec 		Changez le code en validant avec  , puis  et taper à nouveau  .
Activation d'un Transfert d'Appel	▶ Avant N°: *21*	8 caractères maximum
Activation d'un Transfert d'Appel	▶ Après N°: #	2 caractères maximum
Désactivation du Transfert d'Appel	▶ #21#	8 caractères maximum
Activation d'un MémoAppel	▶ Av. heure: *55*	8 caractères maximum
Activation d'un MémoAppel	▶ Après heure: #	2 caractères maximum
Désactivation d'un MémoAppel	▶ Av heure: #55*	8 caractères maximum
Désactivation d'un MémoAppel	▶ Après heure: #	2 caractères maximum
Accès à Top Message :	▶ 3103	8 caractères maximum
Désactivation de tous les AutoRappels :	▶ #37#	8 caractères maximum
Accès au dernier appel :	▶ 3131	8 caractères maximum
Activation du Secret Appel par Appel	▶ 3651	8 caractères maximum

## ● REVENIR AUX PARAMÈTRES PROGRAMMÉS EN USINE

■ Effectuez les opérations **1** à **6** comme précédemment.

**7** Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

**8** Appuyez sur la touche .

Après l'opération, tous vos paramètres sont reconfigurés comme à l'achat du poste, sauf le répertoire personnel qui est conservé.

Modif. codes FT  
▶ Restaurer mod.usine  
Retour

OK, retour à la configuration usine  
Répertoire conservé

## ENTRETENIR VOTRE AMARYS 1500

Pour conserver à votre **Amarys 1500** son aspect esthétique et son bon fonctionnement, il est nécessaire de respecter les conseils suivants :

Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau.

N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, alcool, etc ...) qui peuvent endommager les surfaces et effacer les marquages.

Ne vaporisez pas de produit nettoyant.

Nettoyez votre poste avec un chiffon légèrement humide.

Evitez de placer l'appareil dans un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

# UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Vous n'entendez pas la tonalité.	Votre <b>Amarys 1500</b> n'est pas raccordé à la ligne.	Vérifiez que le cordon téléphonique est bien raccordé à la prise murale et au poste.
La date et l'heure ne sont pas affichées.	Votre <b>Amarys 1500</b> n'est pas raccordé au secteur.	Vérifiez que le cordon du secteur est bien raccordé à la prise secteur et au poste.
Votre <b>Amarys 1500</b> ne sonne pas et le symbole de note barrée est affiché.	Vous avez supprimé la sonnerie de votre poste.	Modifiez le niveau de sonnerie (voir chapitre "Choisir et régler la sonnerie").
L'afficheur n'indique pas l'heure et la date exactes.	Un changement d'heure est intervenu ou vous avez débranché votre poste trop longtemps.	Reprogrammez l'heure et la date (voir chapitre "Régler la date et l'heure").
Votre correspondant ne vous entend plus.	Vous avez appuyé sur la touche "Secret".	Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Secret".
Vous n'arrivez pas à accéder aux Services Contacts de France Telecom.	Vous n'avez pas déclaré le service sur votre <b>Amarys 1500</b> , ou	Déclarer le service (voir chapitre "Déclarer ou retirer un Service France Telecom").
	Vous n'avez pas souscrit l'abonnement au service correspondant.	Adressez-vous à votre Agence France Telecom.
Votre transfert d'appel ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas programmé le numéro destinataire.	Programmez le numéro destinataire de vos appels (voir chapitre "Le transfert d'appel").
Vous n'arrivez pas à envoyer ou recevoir des messages textes.	Vous ne vous êtes pas inscrit auprès de votre agence.	Adressez-vous à votre agence France Telecom.