

SOMMAIRE

1 . Précautions d'utilisation.....	2
2 . Introduction.....	2
2.1 Fonctions principales,.....	2
2.2 Specification.....	2
2.3 Facade avant.....	3
2.4 Facade arriere.....	4
2.5	
Télécommande.....	4
2.6 Accessoires.....	5
3. Installation et connexion.....	6
3.1 Batterie lithium.....	6
3.2 Assemblage.....	6
3.3 Formater le disque dur.....	7
3.4 Sortie CVBS.....	9
3.5 Sortie S-VIDEO.....	9
3.6 Sortie YUV.....	10
3.7	Entree
AV.....	10
3.8	Connection
USB.....	11
4 . Fonctions.....	11

4.1 Video.....	12
4.2 Audio.....	13
4.3 Photo.....	14
4.4 Enregistrement video.....	14
4.5 Explorateur de fichiers.....	16
4.6 Configuration.....	17
5	.
FAQ.....	18

1.1 Précautions d'utilisation

- * Pour éviter les chocs électrique, ne laissez pas le NMPR-1 près d'une source d'humidité ou d'eau.
- * N'exposez pas le NMPR-1 a de hautes temperatures, de la poussière ou des vibrations.
- * Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil..
- * Le disque interne est très sensible aux chocs. Evitez donc de le déplacer.
- * Stockez cet appareil loin de sources magnetiques qui pourraient engendrer des pertes de données et dysfonctionnements.
- * N'utilisez pas de solvant pour nettoyer le boitier.
- * En cas de probleme, contactez le SAV NEONUMERIC (hotline@neonumeric.com).

2 Introduction

2.1 Fonctions principales

* Video :

Lecture des fichiers vidéos stockés dans HDD\Film : MPEG4、DIVX、XVID(.avi);

MPEG2(.vob); MPEG1(.dat or .mpg)

* Musique :

Lectures des fichiers vidéos stockés dans HDD\Music folder : MP3 et WMA.

* Enregistrement :

Les fichiers enregistrés sont nommés LRXXX.avi et stockés dans HDD\REC.

* Programmation d'un enregistrement :

Programmez vos enregistrement. Programmez l'heure de début, la durée, le nom du

fichier. L'enregistrement commencera et s'arrêtera suivant vos paramètres. Le fichier que vous enregistrez se nommera TRXXX.avi et sera stocké dans HDD\REC . Vous pouvez programmer jusqu'à 4 enregistrements.

*** Photo**

Lecture des fichiers JPEG dans HDD\PHOTO.

2.2 Specifications :

***Disque dur** : 3.5" de 40 à 500Gb

***Sortie video** : YUV/CVBS/S-Video

***Sortie audio** : Stereo/Coaxial

***Interface USB** : USB 2.0

***Compatibilité OS** : Windows98/98SE/ME/2000/XP、Mac、Linux


***Alimentation** : AC 100-240V

***Consommation** : Environ 40W

***Dimensions** : 210×48×180 (L×W×H) mm

***Poids** : Environ 1KG (sans disque dur)

2.3 Facade avant

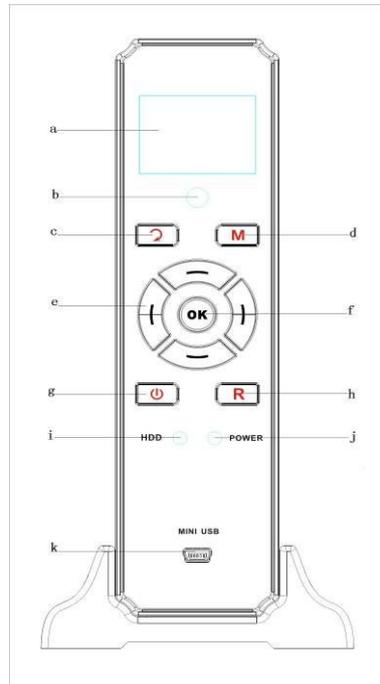

a : Affichage LCD

b : Recepteur infra-rouge

c : Retour

d : Menu

e : Haut/Bas/gauche/Droite

f : Ok

g : ON/OFF


h : Enregistrement

i : Indicateur disque dur

j : Indicateur d'alimentation

k : Port USB

2.4 Facade arrière

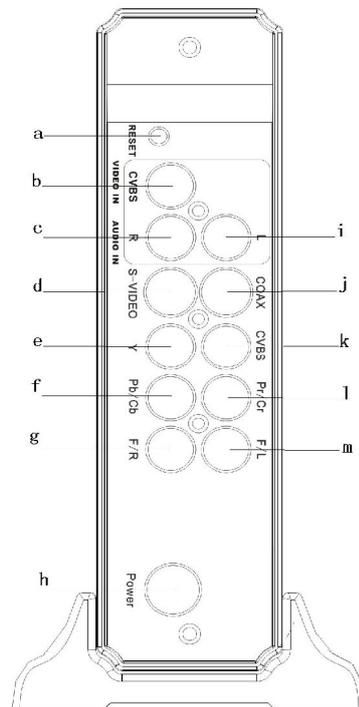

a : RESET : Appuyez sur ce bouton si le NMMPR-1 se bloque ou ne répond plus.

b, c, i: AV IN : Connectez la source video ou audio que vous souhaitez enregistrer

d: Sortie S-Video

e, f, l: Sortie YUV Video


g,m: Sortie Stereo L/R Audio

h: Prise d'alimentation

j: Sortie audio (Coaxial)

k: Sortie CVBS

2.5 Télécommande

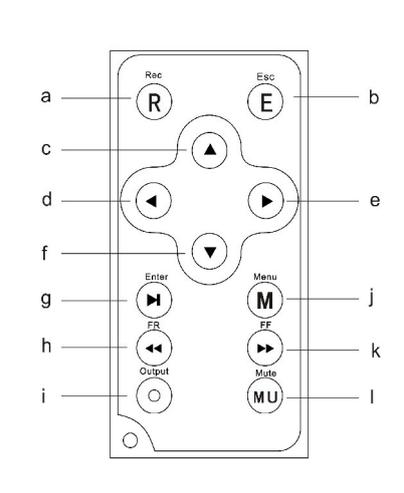

a [REC]: Bouton d'enregistrement

b [ESC]/[E]: Stopper ou quitter un fichier en cours de lecture; Retourner au dossier précédent.

c [▲]/UP: Curseur vers le haut ou page/fichier précédent

d [◀]/LEFT: Curseur vers la gauche/tourner une image/reduire le volume

e [▶]/RIGHT: Curseur vers la droite/tourner une image/augmenter le volume

f [▼]/DOWN: Curseur vers le bas ou page/fichier suivant

g [⏸]: Valider ou Lecture/Pause

h [⏮]/FR: Retour rapide (Appuyez sur [⏸] pour retourner a la lecture) pendant la lecture ; Appuyer pendant 10s pendant la lecture d'un fichier audio pour faire un retour rapide.

i [OUTPUT] : Sélection du type de sortie (CVBS、 S-VIDEO、 YUV)

j [MENU]: Menu

k [⏭]/FF: Avance rapide (Appuyez sur [⏸] pour retourner a la lecture) pendant la lecture ; Appuyer pendant 10s pendant la lecture d'un fichier audio pour faire une avance rapide.

I [MUTE]: Activer/desactiver le son

2.6 Accessoires

Accessoires	Pcs
Télécommande	1
Cable USB	1
Cable AV In	1
Cable AV Out	1
Cable S-VIDEO	1 (Option)
Cable YUV	1 (Option)
Adaptateur secteur	1
CD d'installation	1
Manuel utilisateur	1

a : Cable AV Out



b: Cable AV In



c : Cable USB




d: Adaptateur secteur



3.Installation et Connection


3.1 Batterie Lithium

Avant toute utilisation, retirez la petite languette de plastique situé sous la batterie au lithium.

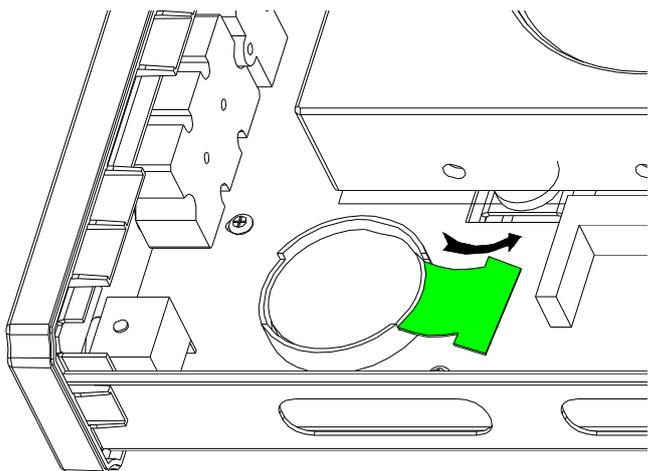

3.2 Assemblage :

Conseils pour assembler un nouveau disque dur sur le NMPR-1.

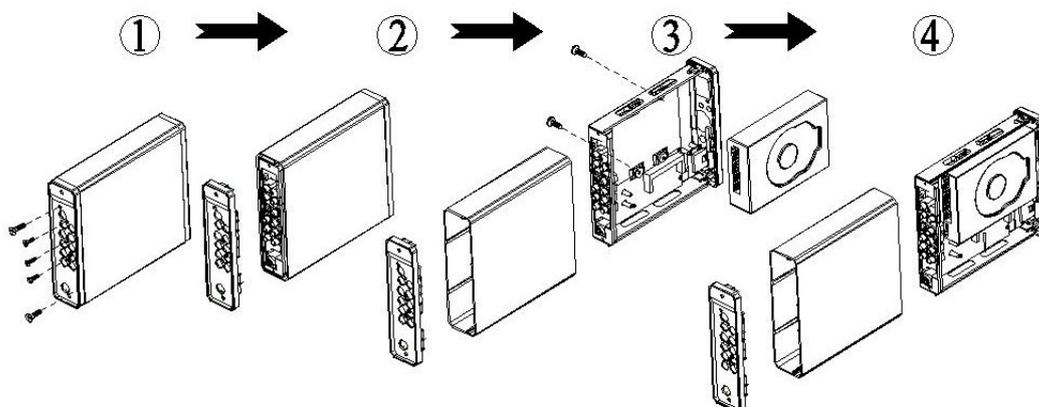

1 : Mettez le NMPR-1 a plat sur une table et retirez les vis.

2 : Retirez la partir arrière.

3 : Retirez la carte mère du boitier jusqu'a la sortir complètement. Connectez le disque dur a la carte puis vissez le a l'ensemble.


4 : Insérez a nouveau l'ensemble dans le boitier puis replacez les vis,

3.3 Formatage du disque dur

Le NMPR-1 supporte les disques formatés en FAT32 , nous vous conseillons de n'utiliser qu'une seule partition.

Utilisez un logiciel dédié pour formater le disque dur.


Nous vous recommandons le logiciel SwissKnife, de CompuApps Co., voici comment formater un disque de 320Go par exemple :

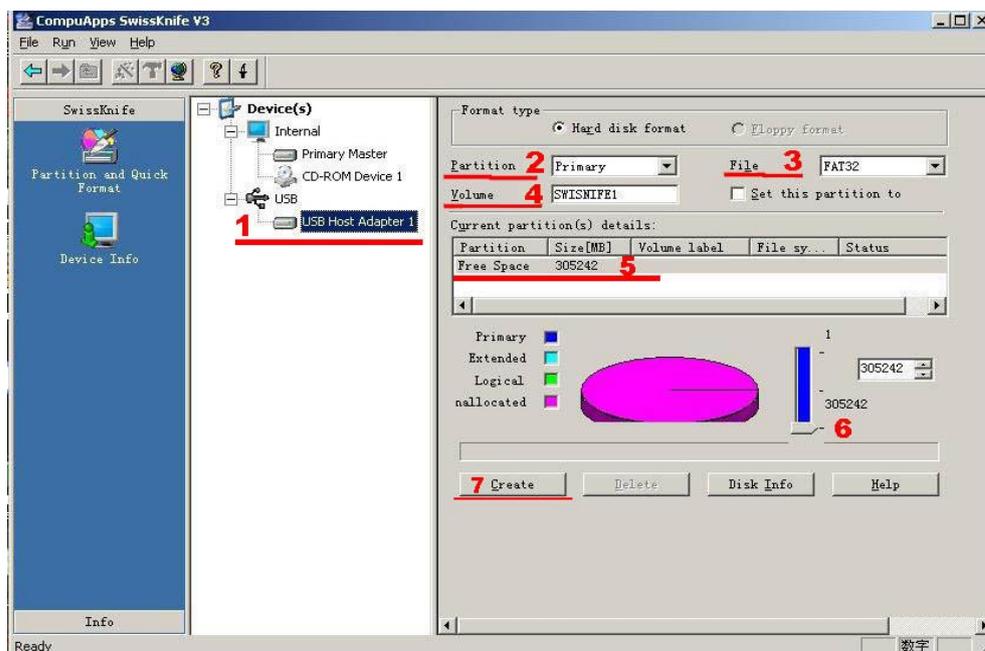

1. Sélectionnez le disque a formater.
2. Partition: choisissez Primary.
3. File: choisissez FAT32.
- 4 . Volume: Entrez un nom de volume disque (NMPR1 par exemple)
- 5 . Espace libre
- 6 . Ajustement de la capacité.

7 . Create: Lancer le formatage.


Quand le formatage est fini , Primary montre FAT32 305242MB (e.g.1) , Espace libre montre 0 (e.g.2) , comme ci-dessous :

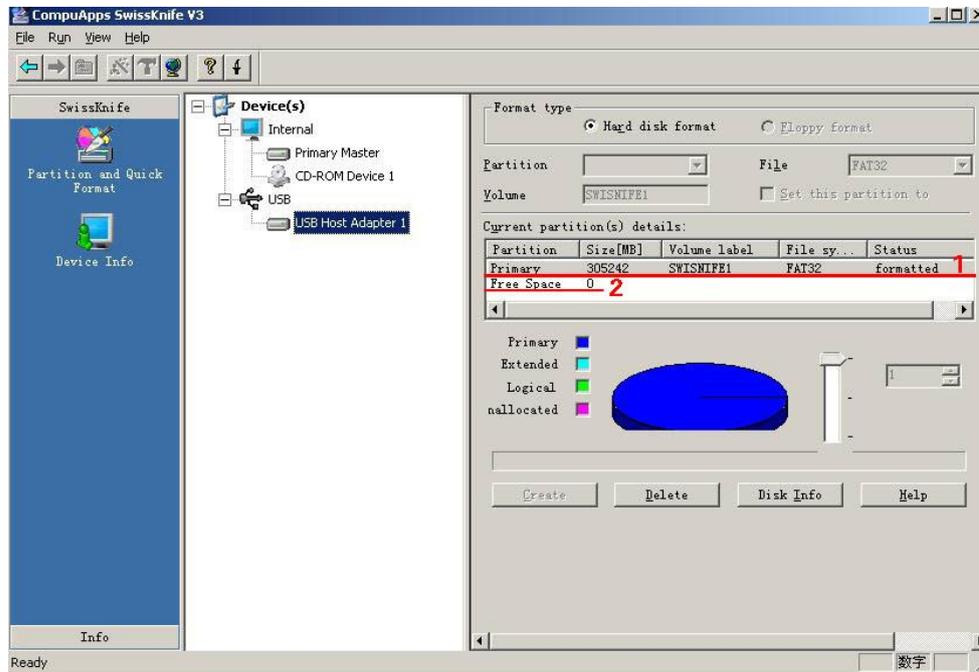

Quittez SwissKnife , entrez dans "Poste de Travail" , le disque dur va apparaitre sous le nom de volume que vous avez choisi.


3.4 Sortie CVBS

Branchez les cables comme sur le shema ci dessous :

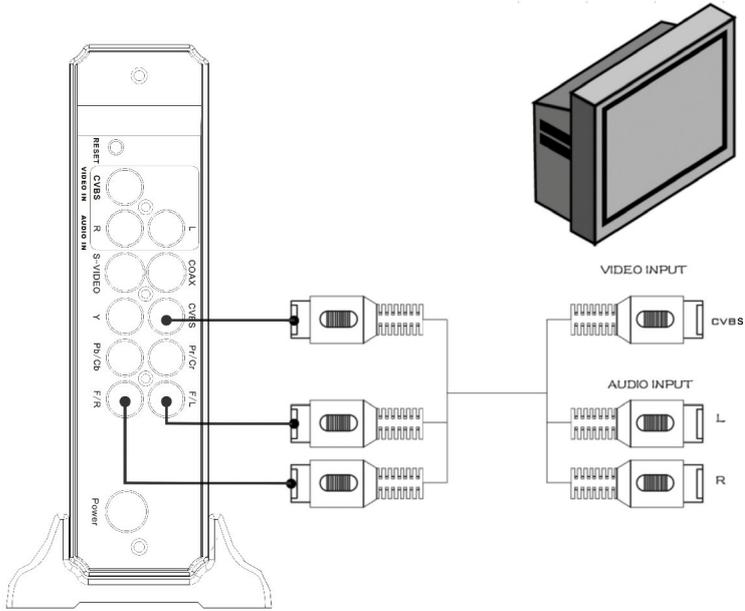


3.5 Sortie S-VIDEO

Branchez les cables comme sur le schéma ci dessous :

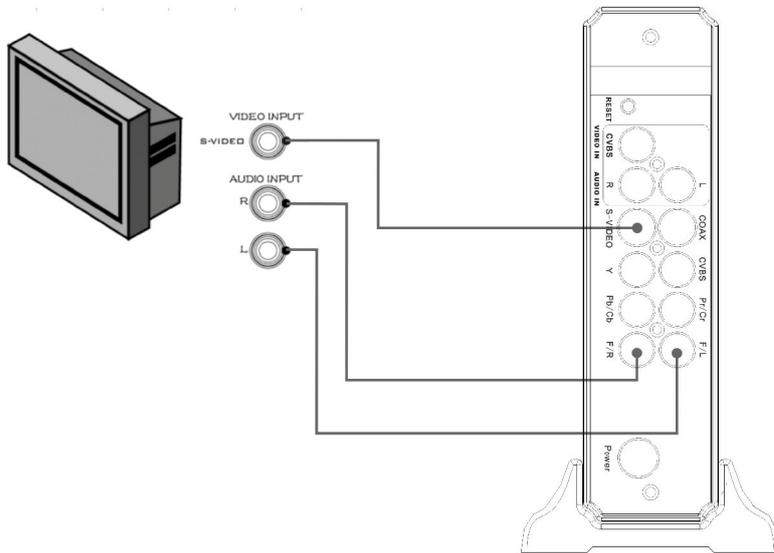


3.6 Sortie YUV

Branchez les cables comme sur le schéma ci dessous :

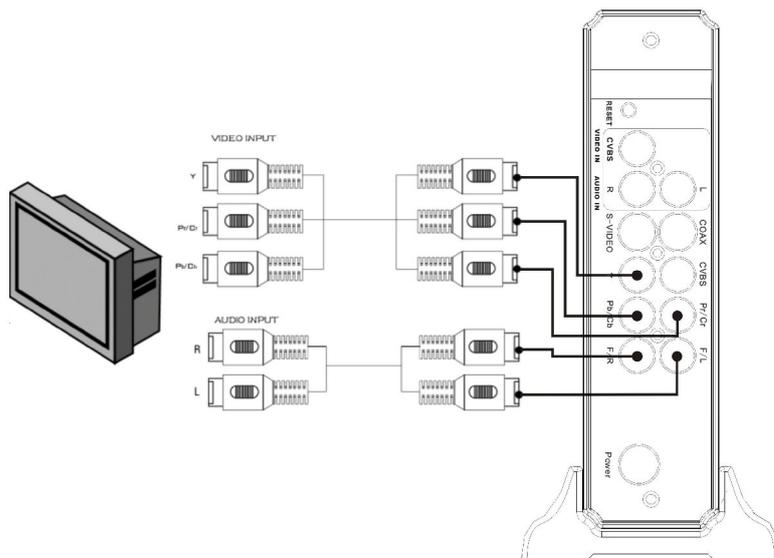


3.7 Entrée AV In

Branchez les cables comme sur le shema ci dessous :

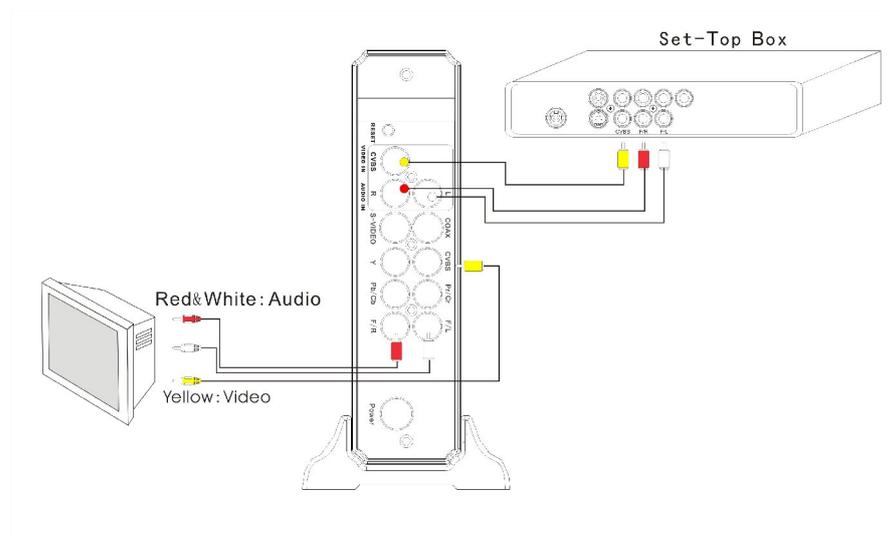

3.8 USB Connection

Branchez les cables comme sur le shema ci dessous afin d'operer des transferts entre votre ordinateur et le NMPR-1 :

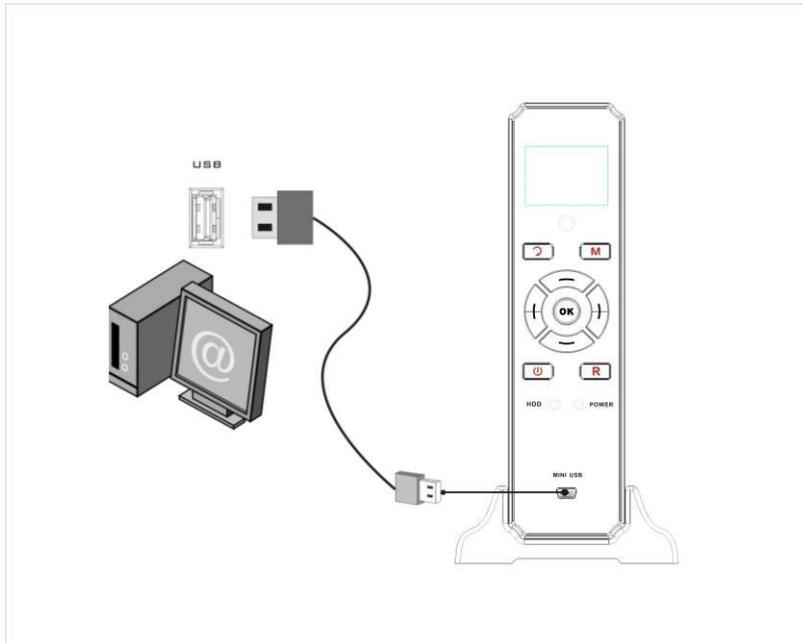

Placez vos videos, musiques et photos dans les répertoires correspondants

\ Film, \ Music, \ Photo catalog.

Remarque : Si votre ordinateur est sous Windows 98/98SE/Macintosh, vous devez installer les pilotes qui se trouvent sur le CD d'installation.

Les pilotes se trouvent ici :

Windows98/98SE : \Driver\Win98x


Macintosh : \Driver\ MAC

4 . Fonctions

Après le démarrage, le menu principal s'affiche,

Remarques: Si vous possédez plus d'une partition, appuyez sur Enter pour sélectionner

une partition.

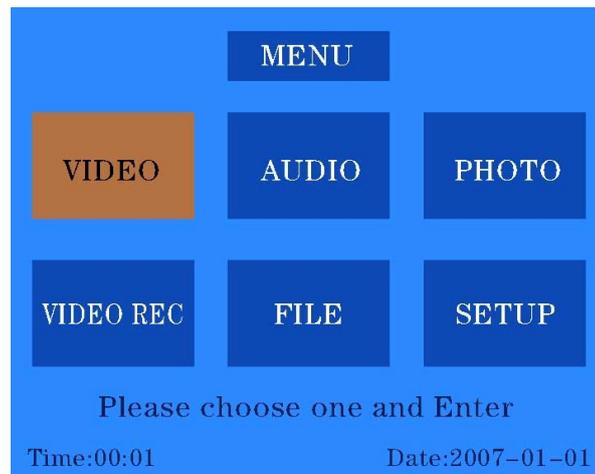

VIDEO : pour entrer dans le dossier Video

AUDIO : pour entrer dans le dossier Musique

PHOTO : pour entrer dans le dossier Photo

VIDEO REC : pour entrer dans le dossier Enregistrements

FILE : pour lancer l'explorateur de fichiers

SETUP : pour entrer dans les options de configuration

Instructions :

[◀] [▶] pour sélectionner un menu/fichier

Appuyez sur [Enter] pour valider votre sélection

4.1 Fichiers VIDEO

Le menu affiche les fichiers et dossiers du dossier FILM,



Operations : Appuyez sur [▲][▼] pour sélectionner un fichier/dossier

Appuyez sur [◀][▶] pour changer de page

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Appuyez sur [▶II] pour lancer le fichier sélectionné ou entrer dans le dossier

sélectionné

En mode Vidéo :

Appuyez sur [▶II] pour Lire/mettre en pause

Appuyez sur [◀][▶] pour ajuster le volume

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu principal

Appuyez sur [◀◀] , [▶▶] avance/retour rapide

Appuyez sur [MUTE] pour activer/désactiver le son

4.2 Fichiers AUDIO

Le menu affiche les fichiers et dossiers du dossier MUSIC,



Operations : Appuyez sur [▲][▼] pour sélectionner un fichier/dossier


Appuyez sur [◀][▶] pour changer de page

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Appuyez sur [▶II] pour lancer le fichier sélectionné ou entrer dans le dossier

sélectionné

Interface audio :

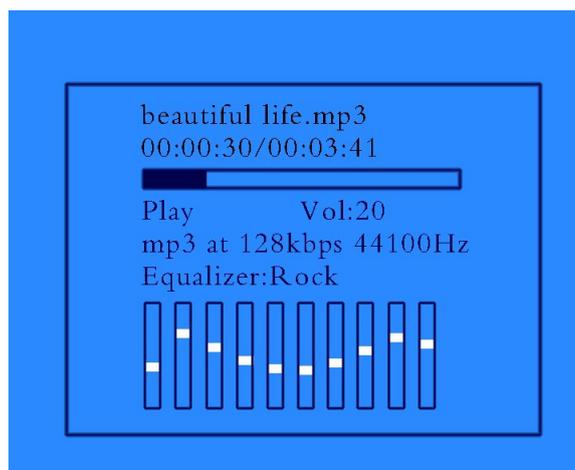

Instruction :

Appuyez sur [▶II] pour Lire/mettre en pause

Appuyez sur [◀][▶] pour ajuster le volume

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu principal


Appuyez sur [◀◀] , [▶▶] avance/retour rapide

Appuyez sur [MUTE] pour activer/désactiver le son

Appuyez sur [Menu] pour sélectionner les différentes options audio

4.3 Fichiers PHOTO

Le menu affiche les fichiers et dossiers du dossier PHOTO,

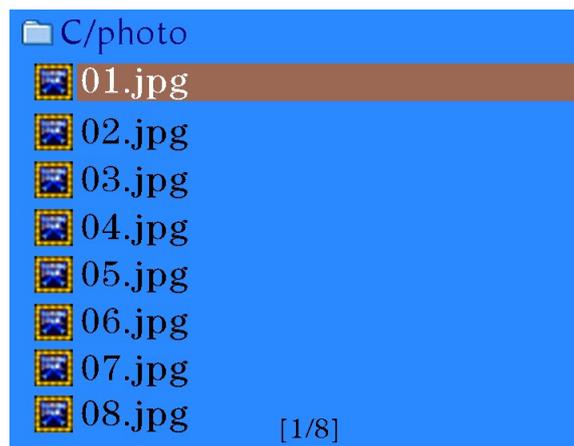

Operation : Appuyez sur [▲][▼] pour sélectionner un fichier/dossier

Appuyez sur [◀][▶] pour changer de page


Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Appuyez sur [▶][II] pour lancer le fichier sélectionné ou entrer dans le dossier

sélectionné

4.4 Enregistrement VIDEO

Menu Enregistrement (REC) :

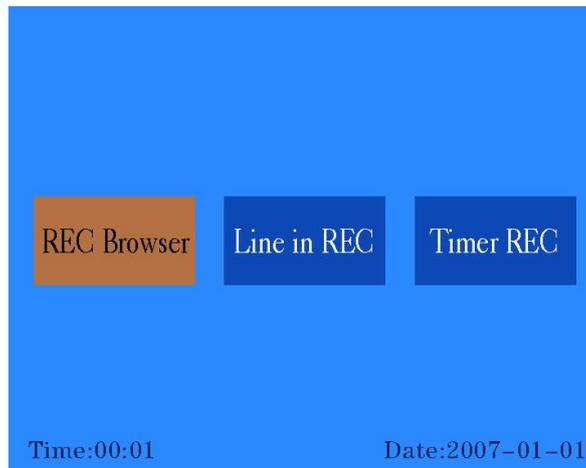


REC browser: Explorer les fichiers enregistrés

Line in REC : Enregistrement Line-in (source AV in)

Timer REC: Programmation d'un enregistrement

1 . Lire un fichier enregistré

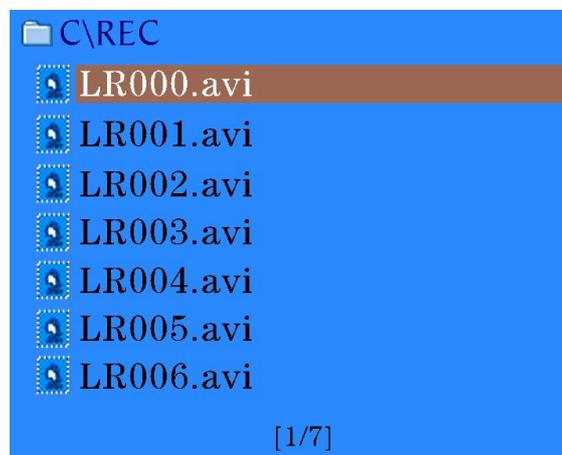

Operation : Appuyez sur [▲][▼] pour sélectionner un fichier/dossier

Appuyez sur [◀][▶] pour changer de page

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Appuyez sur [▶II] pour lancer le fichier sélectionné

2. Lancer un enregistrement“Line in REC”



Standards: Sélectionner le type de format, PAL、NTSC、SECAM

Quality: Choix de la qualité d'enregistrement : High, Middle, Low

Temps d'enregistrement: choix du temps d'enregistrement : 15、30、60、90、120、150,
illimité

Operation : Appuyez sur [▲][▼]pour faire un choix

Appuyez sur [◀] [▶] pour editer le choix

Appuyez sur [Confirm] pour enregistrer

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Appuyez sur [Menu] pour metre l'affichage plein écran

3. Lancer une programmation d'enregistrement




Operation : Appuyez sur [▲][▼]pour sélectionner un programme

Appuyez sur [Confirm] pour editer la sélection

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Appuyez sur [MENU] pour effacer la programmation

Choisissez un programme puis appuyez sur [Enter] pour lancer la programmation.

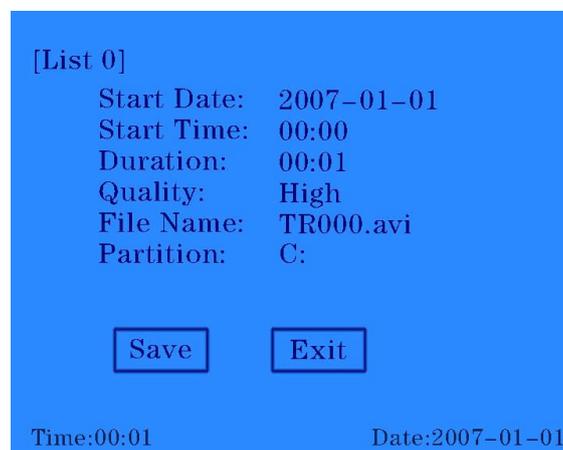

Operation : Appuyez sur [▲][▼]pour sélectionner un programme

Appuyez sur[▲][▼] pour modifier la configuration

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Quand la configuration est terminée , appuyez sur[Save] , puis[Confirm] pour quitter et

sauvegarder,


Quand la configuration est terminée , appuyez sur[Exit] , puis[Confirm] pour quitter et annuler,

Remarque : (1) Timer rec. fonctionne seulement quand vous etes sur le menu principal ou avec le NMPR-1 eteind.

(2) Faites attention a ne pas nommer deux fichiers de la meme facon sinon l'enregistrement ne demarrera pas.

4.5 Explorateur de fichiers

Ce menu vous permet d'explorer tous les fichiers et dossiers stockés :

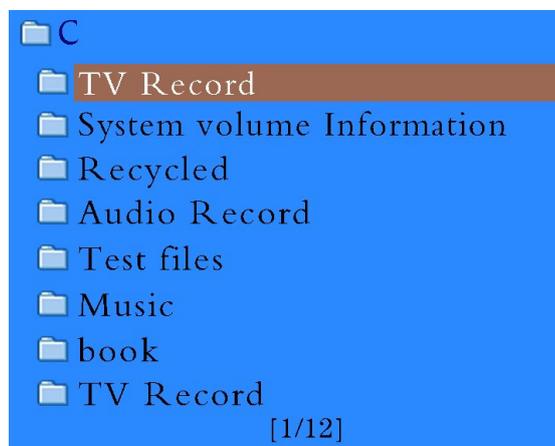

Operation : Appuyez sur [▲][▼] pour sélectionner un fichier/dossier


Appuyez sur [◀][▶] pour changer de page

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Appuyez sur [▶II] pour lancer le fichier sélectionné ou entrer dans le dossier sélectionné

4.6 Configuration

Ce menu vous permet de configurer le NMPR-1

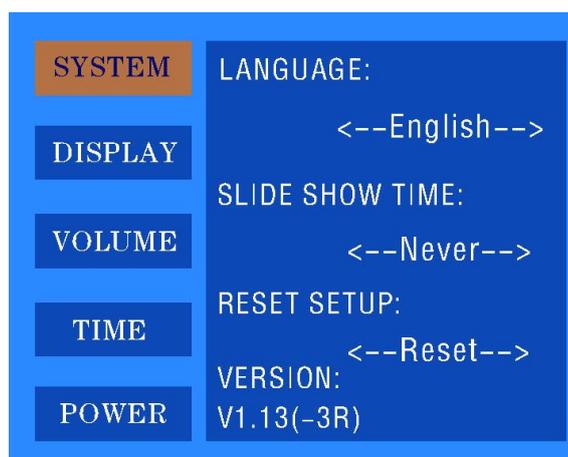

Operation : Appuyez sur [▲][▼]pour sélectionner une option

Appuyez sur [Confirm] pour entrer dans le sous menu

Appuyez sur [Return] pour retourner au menu précédent

Menu :

Menu Setup	Sous menuSetup	Instruction
System	Langue	ENGLISH, FRANCAIS
	Intervale	1SECONDE . 3SECONDES .
	Configuration par default	
	Version	Numero de version
Affichage	Luminosité	Configuration lumnosité
	Contraste	Configuration contraste
	Saturation	Configuration Saturation
	Type de sortie	CVBS、 S-VIDEO、 YUV
Volume	Volume	
Temps	Horloge	Affichage et réglage

5 . FAQ

Si vous rencontrez des problemes d'utilisation, merci de vérifier les points suivant :

Le boîtier ne s'allume pas	Assurez vous que tout est correctement branché.
	Si bien connecté, appuyez sur RESET
	Si vous n'arrivez pas a résoudre un probleme, merci de contacter le SAV Nenumeric
Disque dur non reconnu sur PC	Le NMPR-1 est allumé
	Le cable USB est connecté
	Si vous n'arrivez pas a résoudre un probleme, merci de contacter le SAV Nenumeric
Vitesse de transfert lente	Assurez vous que votre ordinateur est compatible USB 1.1 / 2.0
Pas d'affichage LCD	Assurez vous que le cable AV est correctement relié
	Assurez vous que le mode d'affichage est correct
	Si vous n'arrivez pas a résoudre un probleme, merci de contacter le SAV Nenumeric
Les fichiers du disque ne s'affichent pas	Connectez le NMPR-1 a votre ordinateur et assurez vous que le disque dur est détecté. Si ce n'est pas le cas, contactez notre SAV

<p>L'espace libre est différent sur le NMPR-1 et sur votre ordinateur (plus de 0.5 GB)</p>	<p>Suivez ces étapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 Allumez le NMPR-1 et connecté le cable USB a votre ordinateur. 2 、 Alleza dans “Poste de Travail”, sélectionnez le disque dur, faites un clic droit et choisissez “Propriétés”. 3 、 Sélectionnez “Outils” puis “Verifier maintenant” 4、 Cliquez sur “Réparer automatiquement les erreurs de systeme de fichier” 5、 A la fin de la verification cliquez sur “Confirmer” 6、 Effacez le dossier BOOK 7、 Déconnectez le cable et redemarrez le NMPR-1
<p>L'heure de programmation ne reste pas en mémoire</p>	<p>Verifiez que la batterie au lithium fonctionne.</p>

Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant des systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer les autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Made in China – Fabriqué en Chine