

Guide de l'utilisateur du BT-03i



Table des matières


Vue d'ensemble

Mise en route

Comment répondre à un appel téléphonique

Caractéristiques

1. Vue d'ensemble

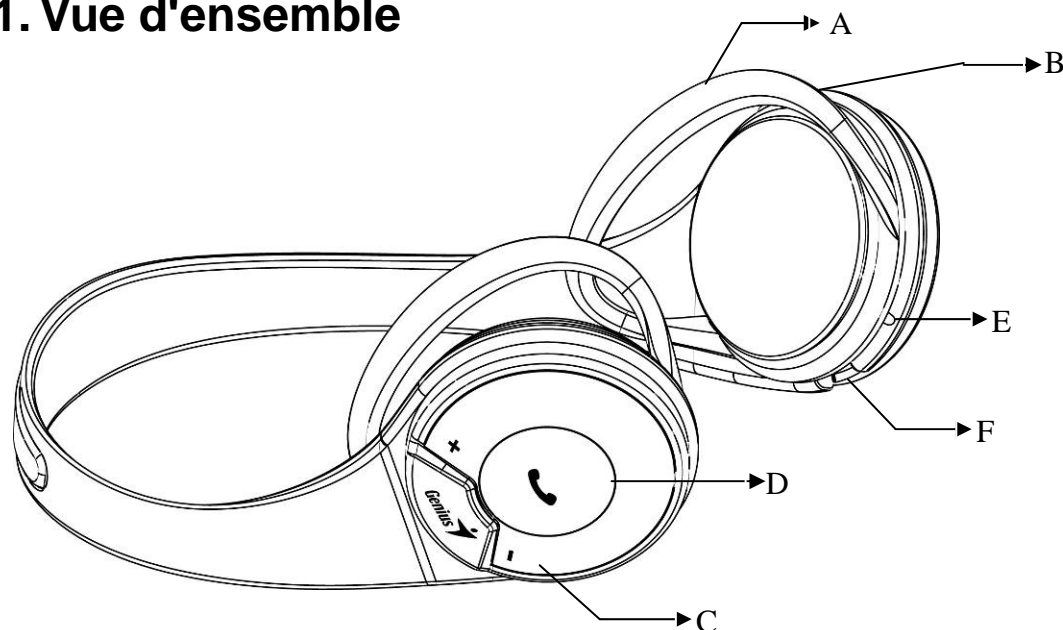

1-1 Boutons de fonction:

A		Oreillette en silicone
B		Bouton de marche
C	+ -	Contrôle du Volume (commande glissante)
D	☎	Bouton de réponse à un appel
E		Micro
F		Connecteur USB (rechargement)

1-2 Contenu de l'emballage:

- Casque sans fil
- Adaptateur de courant alternatif 110~240V
- Câble USB de 50cm
- Guide rapide
- CD du manuel


1-3 Chargement:

Charge par USB :

1. Branchez votre câble USB (face Mini B) dans le casque sans fil.
2. Branchez votre câble USB (face A) dans votre PC/Portable.



3. Le voyant de marche va être rouge lors du chargement.




Le voyant de marche va être rouge continuellement

4. Quand la lumière s'éteint, le casque est prêt à être utilisé.

Chargement par l'adaptateur:

1. Branchez votre câble USB (face Mini B) dans votre casque sans fil.
2. Branchez l' USB (face A) dans l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur dans une prise murale.

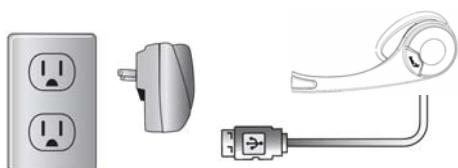

3. Le voyant de marche va être rouge lors du chargement.
4. Quand la lumière s'éteint, le casque est prêt à être utilisé.

1-4 Définition de la lumière du voyant:

Evènement	Etat du voyant
En marche	Voyant rouge en marche , voyant du volume bleu en marche, voyant d'oreillette bleu en marche
Mise en marche après 5 sec	Voyant rouge de marche éteint, voyant du volume bleu éteint, voyant d'oreillette bleu éteint
Entrée jumelée	Voyant rouge clignote rapidement pendant 0.05 secondes, puis s'éteint pour 0.05 secondes*
Mode de connexion	Voyant rouge clignote lentement pendant 0.05 secondes, puis s'éteint pour 5 secondes*
Réglage du Volume	Voyant du volume bleu allumé
Réglage du Volume après 5 sec.	Voyant du volume bleu éteint
Réponse à un appel	Voyant d'oreillette bleu allumé
Raccrochage	Voyant d'oreille bleu éteint
Chargeur USB connecté	Voyant rouge en marche
Charge de la batterie OK	Voyant rouge éteint

* Continuellement

1-5 Définition des boutons:

Pression sur le bouton	Secondes
Pression	3
Pression pendant longtemps	5
Pression pendant très longtemps	8

Mode	Fonction du bouton 1
	Alimentation
Alimentation éteinte	Pression --- Mise en marche ;
	Connectez à la dernière entrée jumelée audio et média A2DP
	Longue pression --- Entrée jumelée
	Très longue pression --- fait un reset de l'appareil jumelé
Mode téléphone	Pression --- Mise à l'arrêt
	Longue pression --- mise à l'arrêt
	Très longue pression --- mise à l'arrêt

Evènement du mode téléphone	Fonction du bouton 2
	Oreillette
Appel entrant	Pression très courte --- réponse à l'appel
Appel en cours	Pression très courte --- raccrocher

Evènement	Fonction du Volume glissante
Contrôle du volume	Augmentation du Volume
	Diminution du Volume

2. Mise en route

2-1 Mise en marche:

Après que vous ayez terminé une charge complète, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant trois secondes pour allumer le casque. Après que vous ayez allumé le casque sans fil, le voyant de marche va être ROUGE, le volume et la touche de réponse (à un appel) va être BLEU.

2-2 Mise à l'arrêt:

Appuyez sur le bouton de marche pendant trois secondes dans n'importe quel mode et le casque sans fil va s'éteindre.

2-3 Jumelage:

Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton de marche pendant cinq secondes jusqu'à ce le voyant ROUGE clignote rapidement, puis le casque va entrer en mode jumelage. Vous pouvez maintenant vous connecter à d'autres appareils Bluetooth.

- Connexion à un téléphone portable

Mettez en marche la fonction Bluetooth de votre téléphone portable, puis lancez une recherche de périphérique Bluetooth, le téléphone portable va afficher "BT-03i" sur l'écran. Une fois connecté, entrez "0000" pour terminer la connexion. Vous pouvez écouter la musique venant de votre téléphone portable et également recevoir des appels téléphoniques.

(Assurez vous que le téléphone portable supporte l' A2DP et lit la musique mp3)

- Connexion à un PC/Portable

Ouvrez le logiciel Bluetooth du PC et lancez la recherche du casque sans fil. Une fois le casque sans fil trouvé, il va afficher "BT-03i".

Une fois connecté, entrez "0000" pour compléter le jumelage. Après que vous ayez obtenu la connexion, connectez le protocole A2DP , et vous pouvez lancer le lecteur de média pour écouter de la musique.

3. Comment répondre à un appel

Une fois connecté à un téléphone portable, le protocole de connexion va avoir le profil "headset"(casque). Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez toucher " " pour répondre, ensuite vous pouvez recevoir l'appel téléphonique. Lorsque vous répondez à un appel, la touche de réponse " " va s'éclairer en bleu jusqu'à ce que vous ayez fini l'appel. Lorsque vous souhaitez terminer l'appel téléphonique, touchez simplement la touche réponse une nouvelle fois et vous pouvez raccrocher et la lumière bleue va s'éteindre.

Lorsque vous recevez un appel, la musique se met en pause automatiquement, une fois que vous raccrochez, la musique reprend.

(Assurez vous que le téléphone portable supporte la fonction Bluetooth)

Evènement en mode téléphone	Bouton de fonction 2
	Oreillette
Appel entrant	Pression très courte --- réponse à l'appel
Appel en cours	Pression très courte --- raccrochage

4. caractéristiques

Caractéristiques Bluetooth	Bluetooth2.0+EDR
Circuit intégré principal	CSR BC-05
Profil	A2DP, casque, mains libres
Distance	10 mètres
Batterie	Batterie rechargeable 320mA au Hi-polymer Li-on
Tension de fonctionnement	<30mA
Temps de charge	3 heures
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 15 heures
Pilote d'unité	30mm full range driver
Sensibilité	145dB +/- 3dB
Réponse en fréquence	18Hz~22KHz
Impédance	32 ohm
Interface de commande	Panneau tactile
Dimension	146 x 143 x 57mm