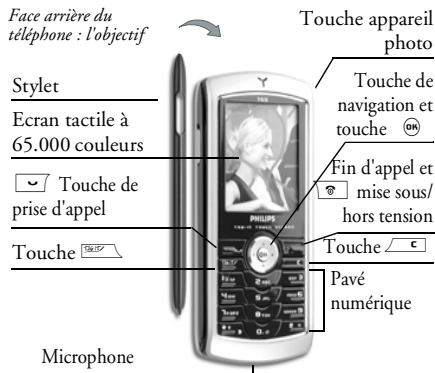




**PHILIPS**









# Découvrez votre téléphone
























*Philips met tout en œuvre pour assurer l'amélioration constante de ses produits. C'est pourquoi Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou de le retirer de la distribution à tout moment sans préavis. Philips fournit ce manuel en l'état et ne saurait être tenu pour responsable, excepté dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, des erreurs, omissions ou*

*divergences entre ce manuel et le produit décrit. L'appareil est prévu pour être connecté aux réseaux GSM/GPRS.*

## Pour...

Allumer/éteindre le téléphone	Maintenez appuyée la touche  .
Entrez le code PIN	Saisissez votre code PIN à l'aide du clavier et appuyez sur  ou  pour confirmer.
Passer un appel	Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyez sur  pour composer ce numéro.
Répondre à un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Régler le volume de la conversation	Appuyez sur la touche latérale du haut  ou du bas  pendant la communication.
Raccrocher	Appuyez sur  .


Rejeter un appel	Appuyez sur  .
Accéder au menu principal	Appuyez sur  en mode veille.
Accéder au répertoire	Appuyez sur  en mode veille.
Utiliser le répertoire	Naviguez dans la liste en appuyant sur  ou  et appuyez sur  pour appeler le numéro sélectionné.
Accéder à la Liste des appels	Appuyez sur  en mode veille.
Revenir au menu précédent	Appuyez sur  .
Revenir rapidement en mode veille lorsque vous parcourez des menus	Maintenez appuyée la touche  , ou appuyez sur  .
Voir le dernier appel effectué	Appuyez sur  en mode veille.

Verrouiller/ Déverrouiller le clavier	Maintenez appuyée la touche  en mode veille.
Accéder à une fonction du menu	Appuyez sur  , sélectionnez une fonction à l'aide de  ou  et  ou  appuyez sur  pour accéder au sous-menu. Répétez cette opération pour atteindre la fonction de votre choix.
Ouvrir rapidement l'Album d'images	Appuyez sur la touche <b>Tag-it !</b> lorsque vous êtes en mode veille. Sélectionnez ensuite une image et appuyez sur  pour l'enregistrer.
Activer une Commande voix	Maintenez appuyée la touche  .
Envoyer rapidement un SMS	Appuyez sur  en mode veille (ouvre la liste des noms afin que vous puissiez sélectionner le destinataire).


Activer l'**Appareil photo**

Faites glisser le clapet de l'appareil photo au dos du téléphone.

Lancer le **WAP**

Effectuez une pression longue sur  lorsque vous êtes en mode veille.

Ouvrir la liste **Touches flash**

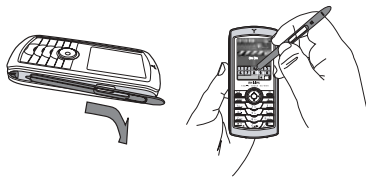
Effectuez une pression longue sur  lorsque vous êtes en mode veille.

## Ecran tactile

*Attention! Le stylet accompagnant votre produit est le seul devant être utilisé lorsque vous écrivez sur l'écran tactile. N'utilisez AUCUN autre objet sur l'écran tactile.*

Votre téléphone mobile présente la particularité de posséder un écran tactile plus rapide permettant de naviguer de façon plus intuitive parmi les listes et les menus. Ceci devient disponible dès que vous entrez dans l'un des menus à votre disposition (non disponible en mode veille) et vous le faites fonctionner avec le stylet situé sur le côté de votre téléphone. Cliquez deux fois sur un menu/icône pour l'entrer/





activer, puis exercez simplement une pression raisonnable, comme si vous écriviez sur du papier.





*Vous ne serez pas toujours en mesure d'utiliser l'écran tactile puisque dans certains cas il ne pourra se substituer aux touches interactives.*



Comme indiqué ci-contre, les zones pouvant être cliquées dans les listes et les menus vous deviendront rapidement familières et vous permettront, à l'aide du stylet, de sélectionner un objet, de vous déplacer vers le haut/vers le bas, sélectionner des objets, etc.

Dans la plupart des contextes, une **flèche**  dans le coin supérieur droit de l'écran ou une **croix rouge**  accompagnée d'un avertissement vous permet d'annuler la dernière action ou de revenir au niveau précédent. L'icône **OK**  ou le **symbole vert** 


vous permettra de valider votre choix ou l'opération effectuée. L'utilisation des symboles de l'écran virtuel revient à appuyer sur les touches  ou  sur le clavier.


## Clavier sur écran





Un clavier sur écran apparaîtra dans toutes les situations d'édition de texte, lorsque vous entrez votre code PIN, tapez un message (SMS, email, MMS, etc.), saisissez un nom dans votre répertoire téléphonique, etc. Ceci vous permet d'entrer du texte en utilisant le stylet, tout comme vous le feriez sur un clavier de PC. L'utilisation du stylet revient à appuyer sur les touches réelles du téléphone.

## Matrice



La matrice est la représentation graphique des menus, représentant les icônes. Chaque icône représente une fonction ou une option de votre téléphone. Vous accédez à la matrice en appuyant sur  lorsque vous êtes en mode veille. Puis servez-vous du stylet ou

de la touche de navigation pour sélectionner ou activer un menu ou une option, puis appuyez sur  pour annuler.

*Appuyez sur  ou  pour passer d'une option à une autre (par exemple, pour Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc.).*

Parcourez les menus et les listes jusqu'à atteindre la fonction ou l'option désirée. Lorsque vous parcourez une liste, une barre de défilement placée à droite de l'écran indique votre position réelle dans la liste. Grâce au stylet et à la touche de navigation, vous pouvez choisir et régler toutes les options de votre téléphone comme décrit dans les chapitres de ce manuel.

## Événements

Certains événements modifient l'aspect de votre écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  pour accéder au menu correspondant ou sur  pour revenir à l'écran de veille.

# Tables des matières

1. Pour commencer .....	1	Désactiver le microphone .....	8
Insérer la carte SIM .....	1	Réactiver le microphone .....	8
Allumer le téléphone .....	2	Enregistrer une conversation .....	8
Régler la date et l'heure .....	2	Effacer la liste des appels .....	9
Copier le répertoire SIM .....	2	Effacer la liste des SMS .....	9
Calibration .....	2	Effacer le contenu du répertoire .....	9
Charger la batterie .....	3	Faire défiler rapidement une liste .....	9
2. Fonctions principales .....	4	3. Organisation des menus .....	10
Ouvrir et consulter le répertoire .....	4	4. Saisir du texte et des chiffres .....	13
Passer un appel .....	4	Mode T9® .....	13
Répondre à un appel et raccrocher .....	4	Mode standard .....	14
Tagger et envoyer des photos .....	4	5. Prise de vues .....	15
Diaporama TV .....	5	Pour... .....	15
Appel direct .....	5	Capture d'images .....	16
Prendre une photo .....	6	Réglages .....	19
Ecran d'aide .....	6	6. BeDj .....	21
Foto Talk: envoyer des clips audio avec des images .....	6	Pour... .....	21
Fotocall: voir et entendre qui appelle .....	6	Pour commencer .....	22
Appel mains libres .....	7	Enregistrer un mix .....	23
Changer la sonnerie .....	7	Créer un style et un mix personnels .....	24
Activer le mode Silence .....	7	Enregistrer vos styles personnels .....	25
Activer le vibreur .....	7	Recevoir un appel .....	25
Lire votre propre numéro de GSM .....	8	7. Répertoire .....	26
Régler le volume d'écoute .....	8	Réglages .....	26

Ajouter des contacts dans un répertoire .	27	Mode Démonstration .....	62
Fotocall : voir & entendre qui appelle .....	28	Etat mémoire .....	63
Editer et gérer les noms .....	28	Enregistrement .....	63
<b>8. Réglages .....</b>	<b>30</b>	BeDJ .....	63
Sons .....	30	<b>12. Jeux &amp; Applications .....</b>	<b>64</b>
Afficher .....	31	Convertisseur Euro .....	64
Raccourcis .....	32	Calculatrice .....	64
Sécurité .....	34	Réveil .....	64
Calibration .....	35	Organiseur .....	64
Réseau .....	35	Casse-briques .....	66
Date et heure .....	37	JAVA .....	66
Langue .....	38	<b>13. Informations sur les appels .....</b>	<b>68</b>
Profils .....	38	Réglages appels .....	68
<b>9. Messages .....</b>	<b>40</b>	Liste appels .....	70
SMS .....	40	Compteurs .....	70
E-Mail .....	43	<b>14. Services Opérateur .....</b>	<b>72</b>
SMS rapide .....	50	WAP .....	72
Message rapide .....	50	Sons DTMF .....	75
MMS .....	51	Effectuer un deuxième appel .....	75
<b>10. Infrarouge .....</b>	<b>56</b>	Répondre à un deuxième appel .....	76
Position des appareils .....	56	Répondre à un troisième appel .....	76
Envoyer des données .....	56	Appel conférence .....	76
Recevoir des données .....	56	Transfert d'appel explicite .....	77
<b>11. Multimédia .....</b>	<b>58</b>	<b> Icônes et symboles .....</b>	<b>78</b>
Album musique .....	58	Dépannage .....	79
Album d'images .....	58	Précautions .....	82
Diaporama TV .....	62	Accessoires originaux Philips .....	86


# I • Pour commencer

*Consultez les instructions de sécurité dans la section « Précautions » avant utilisation.*

Pour utiliser le téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre détaillant. La carte SIM contient votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile, ainsi qu'une mémoire dans laquelle vous pouvez sauvegarder des numéros de téléphone et des messages (voir « Répertoire » page 26).


## Insérer la carte SIM

1. Appuyez sur le clip de la pile comme il est montré ci-dessous et enlevez le cache de la batterie.




2. Insérez la carte SIM : faites-le d'abord glisser sous la partie en plastique gauche jusqu'à ce qu'il

s'arrête. Repoussez ensuite le clip de retenue en métal jusqu'en butée. Il maintient alors la carte. Prêtez attention à ce que le coin tronqué de la carte corresponde au coin approprié.



3. Faites glisser le cache de la batterie dans ses rainures jusqu'en butée, les connecteurs métalliques étant en bas. Puis bloquez-le en le repoussant vers le bas.



4. Remettez en place le couvercle au dos de votre téléphone : accrochez l'avant du boîtier aux charnières situées sur le haut du téléphone, puis



exercez une pression sur le bas jusqu'à l'enclenchement du loquet.



- Otez le film de protection recouvrant l'écran et l'objectif de l'appareil photo avant d'utiliser le téléphone.

## Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche . vous pouvez être invité à entrer le code PIN (par ex. le code secret de à 4 ou 8 chiffres qui protège votre carte SIM). Ce code pré-configuré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Pour personnaliser le code PIN, voir page 35.

*Si vous saisissez un code PIN incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez demander le code PUK à votre opérateur.*

## Régler la date et l'heure

Lors de la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date. Pour cela, appuyez sur les

touches numériques appropriées (appuyez sur pour effacer un numéro), puis réglez l'heure.

*Pour des informations complètes sur les options de date et d'heure, voir page 37.*

## Copier le répertoire SIM

*Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, voir « Sélection répertoire » page 26.*

Le téléphone mobile détecte une carte SIM contenant déjà des noms et un message vous demande si vous souhaitez copier le contenu de votre répertoire SIM dans le répertoire intégré de votre téléphone. Appuyez sur pour annuler ou sur pour accepter. Le répertoire inscrit dans votre téléphone est automatiquement réglé comme répertoire par défaut. Pour revenir au répertoire de la carte SIM, voir « Sélection répertoire » page 26.

## Calibration

Ce menu vous permet de calibrer votre écran afin d'obtenir une meilleure précision lorsque vous l'utilisez avec le stylet. Appuyez tout simplement sur et suivez les instructions suivantes. Vous devez

appuyer sur les trois symboles l'un après l'autre afin de terminer le processus.

## Charger la batterie

Votre téléphone est activé par une batterie rechargeable. Une nouvelle batterie est en partie chargée et une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger. Si la batterie est complètement à plat, le chargement durera 2 ou 3 minutes avant que l'icône réapparaisse.


*Nous vous déconseillons d'enlever la batterie lorsque le téléphone est en marche*

1. Une fois la batterie et le cache de la batterie installés sur le téléphone, insérez le connecteur du chargeur (fourni avec le téléphone, dans le coffret) dans la prise de GAUCHE située à la base du téléphone, puis raccordez l'autre extrémité à une prise secteur facile d'accès.
2. Le symbole de la batterie indique le taux de charge :
  - les 4 niveaux de charge varient au cours du chargement, chaque barre indiquant chacune environ 25% de charge. La durée de

chargement totale de votre téléphone est d'environ 1h45.

- Lorsque les 4 barres sont fixes, la batterie est complètement rechargée : débrancher le chargeur. Selon le réseau et les conditions d'utilisation, le temps maximal de communication peut atteindre de 2 à 4 heures et la durée de veille entre 200 et 400 heures.

*Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci. La seule manière de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher de la prise. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une prise de courant facile d'accès. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (en Belgique uniquement).*



## 2 • Fonctions principales

### Ouvrir et consulter le répertoire



En mode veille, appuyez sur . En fonction du répertoire sélectionné (carte SIM ou téléphone, voir « Répertoire » page 26), le contenu qui apparaît à l'écran peut varier.

Pour consulter le répertoire pendant une communication, appuyez sur et sélectionnez [Liste des noms](#). Appuyez sur deux fois pour revenir à l'écran d'appel.

*Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom que vous cherchez et appuyez sur pour sauter directement sur ce nom.*

### Passer un appel

1. En mode veille, composez le numéro en appuyant sur les touches voulues. Appuyez sur pour corriger une erreur.
2. Appuyez sur pour composer et sur pour raccrocher.

*Pour un appel international, entrez le signe «+» au lieu du préfixe international habituel en maintenant appuyée la touche .*

### Répondre à un appel et raccrocher

Quand vous recevez un appel, le numéro de l'appelant s'affichera. Si vous avez enregistré son numéro, son nom s'affichera au lieu de son numéro.

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur .
2. Pour rejeter un appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option « Renvoi d'appel » (voir page 68), l'appel est renvoyé sur un autre numéro ou sur une messagerie vocale.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

*Le téléphone ne sonnera pas s'il est réglé sur le mode Silence (voir page 7). Si vous avez activé Tout décroche (voir page 69), vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf ).*

### Tagger et envoyer des photos

Grâce à l'écran tactile et au stylet, votre téléphone mobile vous permet de tagger et d'envoyer à vos amis ou parents les photos que vous avez prises. Voir « Ecran tactile » page 3 pour en apprendre plus sur l'écran tactile et l'utilisation du stylet, « Prise de vues »

page 15 pour savoir comment prendre des photos et rendez-vous à la page « Album d'images », « TagIt » page 59 pour plus d'informations sur le taggage/la modification de photos.

## Diaporama TV



Diaporama TV

Cette fonction vous permet de faire apparaître vos photos inscrites dans l'**Album d'images** (automatiquement dans un diaporama, ou manuellement, une par une) sur un écran de télévision par l'intermédiaire de l'accessoire Câble TV, ou sur l'écran principal (interne) de votre téléphone.

1. Connectez le câble TV à la fiche TV vidéo jaune (RCA) d'un côté, et à la fiche audio de votre téléphone mobile de l'autre côté.
2. Une photo par défaut apparaîtra immédiatement sur l'écran de télévision, tandis que le menu du diaporama TV sera affiché sur l'écran de votre téléphone.
3. Servez-vous du menu de votre téléphone pour définir un diaporama automatique, ou affichez les photos manuellement en appuyant sur ▲ et ▼ .

*Le câble TV ne supporte que les images JPEG, jusqu'à la taille VGA (640 x 480 pixels). Pour obtenir des*

*détails sur cette option, voir la « Diaporama TV » page 62.*

## Appel direct

Cette fonction vous permet de définir vos 4 numéros de téléphone préférés ou les numéros de téléphone les plus fréquemment composés. Vous pouvez ainsi rapidement appeler l'un deux en double-cliquant à l'aide du stylet sur l'icône correspondant ou sur l'image à l'écran, sans avoir à saisir ou à faire défiler la liste du **Répertoire**.

1. Appuyez sur ◀ pour accéder à l'écran **Appel direct**.
2. Sélectionner un onglet pour la configuration. Appuyez une fois sur Ⓞ pour sélectionner un nom dans la liste du **Répertoire**, et une seconde fois pour accéder à l'**Album d'images** et associer une image à l'onglet de ce nom. Procédez de la même manière pour chaque onglet.
3. Pour appeler un des noms associés, appuyez sur ◀ tout en étant en mode veille, puis double-cliquez à l'aide du stylet sur l'onglet de votre choix.
4. Pour reconfigurer un onglet, sélectionnez ce dernier puis appuyez sur Ⓞ pour **Remplacer** le nom et/ou l'image.

## Prendre une photo


Votre téléphone mobile prend en charge un appareil photo qui vous permet de prendre des photos et de les envoyer à vos amis et parents. Pour des informations complètes sur le sujet, voir « Prise de vues » page 15.



## Ecran d'aide

Un **Ecran d'aide** apparaît en mode veille et vous permet de repérer les menus auxquels vous pouvez accéder par la touche de navigation du téléphone. Voir « Ecran d'aide » page 34 pour savoir en détails comment l'activer/le désactiver.

## Foto Talk: envoyer des clips audio avec des images

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message composé d'une image et de son.

1. Lorsque vous êtes en mode veille, appuyez sur la touche de l'appareil photo pour activer ce dernier. Si nécessaire, appuyez sur  pour passer en mode **Clip**.
2. Appuyez sur la touche de l'appareil photo pour prendre une photo ; **Enregistrement** s'ouvre alors automatiquement.

3. Enregistrez le son pour le message de votre choix, appuyez sur  pour annuler ou  pour arrêter l'enregistrement (vous pouvez aussi attendre d'avoir atteint le temps d'enregistrement maximum de 30 sec.)
4. Puis envoyez votre message par MMS (voir « MMS » page 51 pour plus de détails).

## Fotocall: voir et entendre qui appelle

*Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.*

Cette fonction vous permet de lier un ou plusieurs noms dans un groupe. Quand un nom de ce groupe appelle, il apparaîtra accompagné de l'image correspondante et la mélodie définie pour ce groupe retentira.

1. Si vous êtes en mode veille, appuyez sur la touche de l'appareil photo pour activer ce dernier, et une seconde fois pour prendre une photo de votre ami.
2. Sélectionnez **Répertoire** > **Réglages** > **Config. groupes**. Renommez un groupe et sélectionnez la **Sonnerie** de votre choix, puis l'image de votre choix.

*Si vous faites un groupe ne contenant qu'une seule personne, vous pouvez aussi sélectionner Multimédia > Enregistrement > Nouveau, enregistrez-la personne lorsqu'elle parle, puis sélectionnez l'enregistrement en tant que Sonnerie.*

3. Sélectionnez un nom dans votre répertoire, choisissez **Choisir groupe** et reliez-le au groupe que vous avez renommé.

## Appel mains libres

*Pour votre propre confort et votre sécurité, assurez-vous que avez éloigné le téléphone de votre oreille quand vous appelez en mains libres, particulièrement lorsque vous augmentez le volume.*

1. Si vous avez sélectionné le répertoire dans votre carte SIM, sélectionnez un nom, appuyez deux fois sur **OK** sélectionnez **Appel mains libres** et appuyez sur **OK** pour composer le numéro.
2. Si vous avez sélectionné le répertoire dans votre téléphone, procédez de la même manière pour appeler le numéro par défaut, ou appuyez sur **◀** ou **▶**, sélectionnez un numéro dans la liste puis appuyez sur **OK** et sélectionnez **Appel mains libres**.

*Si vous êtes déjà au téléphone, appuyez sur **OK** deux fois pour passer au mode mains libres et la même chose dans l'autre sens.*

## Changer la sonnerie

Sélectionnez **Réglages > Sons > Sonnerie**, appuyez sur **OK** et sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une sonnerie dans la liste. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

## Activer le mode Silence



Silence

Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie en sélectionnant **Réglages > Sons > Silence**. Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que le mode Silence soit **activé**.

## Activer le vibreur



Vibreur

Si vous souhaitez que votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel, vous pouvez activer le vibreur en sélectionnant **Réglages > Sons > Vibreur**, ensuite **activer** ou **désactiver**.

Activer le vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous souhaitez à la fois désactiver la sonnerie et activer le vibreur, activez le mode Silence comme expliqué ci-dessus.

Le vibreur est automatiquement désactivé lorsque vous raccordez le chargeur.

## Lire votre propre numéro de GSM

Pour lire votre propre numéro de GSM, appuyez sur ▼ lorsque vous êtes en mode veille et sélectionnez **Mes numéros** > **Afficher**. S'il est présent sur votre carte SIM, votre numéro de téléphone s'affiche. Sinon, sélectionnez **Nouveau**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

*Si votre propre numéro a été sauvegardé dans la liste des noms, vous pouvez le lire pendant un appel. Voir « Ouvrir et consulter le répertoire » page 4.*

## Régler le volume d'écoute



Pendant l'appel, appuyez sur la touche de navigation ▲ ou ▼ pour augmenter/diminuer le volume.

## Désactiver le microphone



Secret



Vous pouvez désactiver le microphone pour que votre correspondant ne vous

entende pas. Pendant un appel, appuyez sur , choisissez **Secret** et appuyez de nouveau sur .

## Réactiver le microphone



Conversation





Pour réactiver le microphone pendant un appel, appuyez sur , choisissez **Conversation** et confirmez en appuyant sur .

## Enregistrer une conversation



Enregistrer conversation

*Dans la plupart des pays, l'enregistrement d'une conversation est soumis à une réglementation stricte. Nous vous conseillons d'informer le correspondant que vous souhaitez enregistrer la conversation et de ne le faire que s'il y consent. Tous les enregistrements doivent rester privés. La durée maximale d'enregistrement disponible est de 1 mn (voir « Enregistrement » page 63).*

Pour enregistrer une conversation pendant un appel, appuyez sur , choisissez **Enregistrer conversation** et appuyez sur . Appuyez sur   ou raccrochez pour arrêter l'enregistrement: une fenêtre d'édition qui vous

permet de renommer l'enregistrement qui est ensuite disponible dans [Multimédia](#) > [Album musique](#).

*Si vous sélectionnez Secret, puis Enr. conversation, seule la voix du correspondant est enregistrée.*

## Effacer la liste des appels



Réinitialiser

Pour effacer la liste des appels, appuyez sur **OK** et sélectionnez [Infos Appels](#) > [Liste appels](#) > [Réinitialiser](#). Appuyez sur **OK** deux fois pour effacer tout le contenu de la liste des appels.

## Effacer la liste des SMS

Pour effacer toute la liste des messages, appuyez sur **OK** et sélectionnez [Messages](#) > [SMS](#) > [Lire SMS](#) > [Tout suppr.](#). Appuyez sur **OK** deux fois pour effacer toute la liste des SMS.

*Vous pouvez également supprimer tous les messages SMS à partir du menu Archive. Effacer la liste des SMS peut s'avérer utile pour libérer de la mémoire afin de recevoir de nouveaux messages.*

## Effacer le contenu du répertoire

Pour effacer tout le contenu de votre répertoire, appuyez sur **OK** et sélectionnez [Répertoire](#) > [Réglages](#) > [Tout suppr.](#). Appuyez sur **OK** pour procéder à la suppression.

*Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.*

## Faire défiler rapidement une liste

Lorsque vous parcourez une liste (de sonneries, d'événements, etc.), effectuez une pression longue ▲ ou ▼ pour la faire défiler page par page plutôt qu'élément par élément.



## 3 • Organisation des menus

Le tableau ci-dessous décrit l'arborescence complète du menu (niveaux un à trois) de votre téléphone mobile, ainsi que la référence de la page à laquelle vous reporter pour en savoir plus sur chaque fonction ou réglage.



### Réglages p30

#### Sons p30



Silence / Volume sonnerie / Sonnerie / Alerte SMS/MMS / Equaliseur / Bips touches / Alertes sonores / Vibreur

#### Afficher p31



Ecran de veille / Animation / Rétroéclairage / Fond d'écran

#### Raccourcis p32



Touches flash / Commandes voix / Numérotation vocale / Ecran d'aide



### Sécurité p34

Noms publics / Interdiction / Changer codes / Protection PIN



### Calibration p35



### Réseau p35

Connexion GPRS / Re-connexion / Réseaux préférés / Paramétrages

### Date et heure p37



Affichage horloge / Régler date / Format de date / Fuseau horaire / Heure d'été / Régler heure



### Langue p38


Liste des langues disponibles





### Profils p38



### Messages p40


 **SMS p40**  
Envoi SMS / Lire SMS / Réglages SMS /  
Archive

 **E-Mail p43**  
*Pour chaque répondeur disponible:*  
Réglages / Recevoir e-mails / Envoyer e-mail

 **Messages diffusés p49**  
Réception / Rubriques / Codes info zone

 **SMS rapide p50**


 **Message rapide p50**

 **MMS p51**  
Nouveau MMS / Recevoir un MMS / Gérer  
les dossiers / Réglages

---

 **Répertoire p26**

 **Liste des noms**

 **Réglages du répertoire**  
Effacer répertoire / Sélection répertoire /  
Config. groupes / Copier dans téléphone

---

 **Jeux & Applications p64**

 **Convertisseur Euro p64**

 **Calculatrice p64**

 **Réveil p64**

 **Organisateur p64**

 **Casse-briques p66**

---

 **Informations sur les appels p68**



### Réglages appels p68

Renvoi d'appel / Répondeurs / Rappel auto.  
/ Tout décroche / Signal d'appel / Identité  
appelant



### Liste appels p70

Liste appels / Réinitialiser



### Compteurs p70

Compteurs GSM / Compteurs GPRS

---



### Infrarouge p56

---



### Appareil photo p15

---



### Multimédia p58



### Album d'images p58

Liste des images disponibles



### Album musique p58

Liste des sons disponibles



### Mode Démonstration p62



### Etat mémoire p63



### Enregistrement p63



### Diaporama TV p62



### BeDJ p63

---



### Services Opérateur p72

#### Num. services



Les numéros disponibles dans ce menu  
dépendent de votre opérateur et de votre  
abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de  
votre opérateur.



#### WAP p72

#### Services +



Ce menu dépend de votre opérateur et de votre  
abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de  
votre opérateur.

## 4 • Saisir du texte et des chiffres

Vous pouvez saisir du texte dans différents contextes de deux façons : en utilisant le mode d'entrée prédictive T9® ou le mode standard. Deux autres modes, pour les chiffres et les signes de ponctuation, sont également disponibles. Des icônes apparaissant à l'écran vous indiquent le mode de saisie actif.

*Note : Le clavier sur écran vous permet d'entrer du texte en utilisant le stylet, comme vous le feriez sur un clavier de PC. L'utilisation du stylet revient à appuyer sur les touches réelles.*

### Mode T9®





Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Le mode d'édition T9® est un système intelligent qui comprend une base de données et qui permet de saisir du texte rapidement, notamment pour envoyer des messages. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à chaque lettre qui compose un mot : votre saisie est analysée et le système T9® vous propose un mot qui s'affiche en bas de l'écran d'édition. Si la même combinaison de



touches permet de composer plusieurs mots, le mot saisi apparaît en surbrillance : appuyez sur ◀ ou ▶ pour les faire défiler et en choisir un parmi ceux proposés par le dictionnaire intégré T9® (voir exemple ci-dessous).


### Utilisation


Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :


 à  Pour saisir des lettres.

◀ ou ▶ Pour faire défiler la liste des mots proposés.

 ou  Pour valider la saisie.

 Appui court pour effacer une lettre, appui long pour effacer tout le texte.

 Passez du mode de saisie standard aux caractères minuscules et aux majuscules.

 Passez de T9® au mode de saisie standard au mode numérique.



Pour passer du mode symboles au mode ponctuation.

### Exemple : pour saisir le mot « tous » :

1. Appuyez sur .  
L'écran affiche le premier mot de la liste : **Vous**.
2. Appuyez sur pour faire défiler les mots suivants et choisissez **Tous**.
3. Appuyez sur ou pour confirmer la sélection du mot **Tous**.

### Mode standard

Pour accéder au mode de saisie de texte standard, appuyez sur . Cette méthode nécessite l'utilisation de plusieurs touches afin d'atteindre le caractère souhaité : la lettre « h » est la seconde lettre sur la touche ; vous devez donc appuyer deux fois sur cette touche pour saisir un « h ».

### Exemple : pour saisir le mot « Tous » :

Appuyez sur (TUV), (MNO), (TUV), (PQRS).  
Appuyez sur quand le message est terminé.

Les lettres, chiffres et symboles se situent comme suit sur chaque touche :

#### Appui court

#### Appui long

	espace 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	. 0 , / : ; » ' ! ; ? * + - %	0


## 5 • Prise de vues

Votre téléphone mobile prend en charge un appareil photo numérique qui vous permet de prendre des photos, de les stocker sur votre téléphone, de les utiliser comme fond d'écran ou de les envoyer à vos amis.


### Pour...

**Activer l'appareil photo** Ouvrez le clapet de l'appareil photo ou appuyez sur le bouton de l'appareil photo.

**Zoomer vers l'avant/vers l'arrière** Dans tous les modes excepté VGA (voir « Réglages du mode d'aperçu » ci-dessous), appuyez sur la touche de navigation ▲ ou ▼ .

**Changer le mode Aperçu** Appuyez sur  pour basculer entre le mode **Nuit** et le mode **Normal**.


**Changer le mode de l'appareil photo**

Appuyez sur  pour passer de **VGA** (640\*480 pixels) à **Fond d'écran** (128\*160 pixels) à **Clip** (128\*160 pixels) à **Fotocall** (96 x 64 pixels).

**Modifier les effets spéciaux**

Appuyez sur la touche de navigation ◀ (à gauche) ou ▶ (à droite) pour passer d'un effet spécial à un autre (sépia, gaufré, etc.).

**Accéder aux réglages de l'appareil photo**

Appuyez sur  lorsque l'appareil photo est activé.


**Prendre une photo**


Appuyez sur la touche appareil photo, lorsque l'appareil photo est activé.


**Enregistrer la photo**


Appuyez sur la touche appareil juste après la prise de vue.

**Supprimer la photo**

Appuyez sur  juste après la prise de vue.

Accéder aux options de la prise de vue Appuyez sur  juste après la prise de vue.

Activer/désactiver le retardateur Appuyez sur .

*Dans n'importe quel menu, une pression longue sur  permet d'annuler l'action en cours et de repasser en mode veille.*

## Capture d'images

### Réglages du mode d'aperçu


Ouvrez le clapet de l'appareil photo et/ou appuyez sur la touche de l'appareil photo pour afficher l'écran de prévisualisation de l'appareil photo. L'objectif se règle automatiquement et des icônes sont affichés en bas (**Zoom**, **Effet**, **Mode app. photo**, **Prise de vue**) et en haut (**Retardateur**, **Vision**).

*Les options et les fonctions des touches décrites dans la présente section s'appliquent uniquement lorsque l'appareil photo est activé, c'est-à-dire lorsqu'un aperçu apparaît à l'écran. Vous pouvez également*

*appuyer sur  pour accéder à l'un d'eux (voir « Réglages » page 19).*


**Mode app. photo** La taille par défaut de l'image au format standard est **VGA** 640 x 480 pixels. Tournez le téléphone sur 90° vers la gauche et tenez-le horizontalement pour obtenir un aperçu plein écran.

*L'icône VGA apparaît dans ce mode en bas à droite de l'écran.*



LES TOUCHES DE NAVIGATION S'ADAPTENT À LA POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE (aperçu, appuis sur touches, etc.)










Pour tous les autres modes photo, tenez le téléphone mobile verticalement et appuyez sur  pour passer de **Fond d'écran** (128 x 160 pixels), à **Clip** (128 x 160 pixels) à **Fotocall** (96 x 64 pixels). L'icône du **Mode app. photo** que vous sélectionnez est affichée en bas de l'écran.

---

*Le mode Clip vous permet d'enregistrer un message vocal juste après la prise de la photo. Voir « Foto Talk : utiliser le mode Clip » page 18 pour les détails concernant ce mode.*

---

Effets	Vous permet de choisir l'un des effets disponibles, voir « Mode effet » page 20.
Retardateur	Cette option vous permet d' <b>activer</b> ou de <b>désactiver</b> l'option <b>Retardateur</b> (voir « Utiliser le retardateur » page 18).
Mode Aperçu	Deux modes sont disponibles : <b>Normal</b> et le mode <b>Nuit</b> (représenté par l'icône lune en haut de l'écran). En fonction du niveau de lumière ambiante, appuyez sur  pour commuter entre les modes.
Mode Zoom	Cette option est disponible dans tous les modes : Niveau de zoom 1 (x2) dans les modes <b>Clip</b> et <b>Fond d'écran</b> (appuyez sur  ou  pour zoomer vers l'avant ou vers l'arrière), niveau de zoom 2 (x2 et x4) en mode <b>VGA</b> (si vous tenez le téléphone horizontalement, appuyez aussi sur  ou  , qui sont en fait les flèches  et  de la touche de navigation quand vous tenez le téléphone verticalement).

## Prendre une photo

1. Si l'option retardateur est **désactivée**, et une fois l'appareil de photo activé, appuyez sur la touche appareil photo pour prendre une photo.
2. Le numéro qui apparaît signale son rang. Appuyez sur :



Pour ignorer l'image que vous venez de prendre et revenir au mode précédent.

Touche  
appareil  
photo

Pour l'enregistrer dans l'**Album d'images**.



Pour accéder à la liste des options disponibles : **Envoyer** (via MMS, e-mail ou infrarouge), **Sauvegarder** dans l'**Album d'images**, **Modifier** l'image ou **Prendre une photo**.

3. Faites glisser le clapet de l'appareil photo pour le fermer afin de désactiver l'appareil photo sans sauvegarder l'image.
4. Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer varie en fonction des réglages : plus la résolution est élevée, plus la taille du fichier est importante. Un message vous avertit s'il n'y a pas suffisamment de mémoire. Dans ce cas, vous




devez supprimer des données avant d'enregistrer une nouvelle image (voir « Etat mémoire » page 63).

---

*Lorsqu'elles sont sauvegardées dans l'Album d'images, les images sont nommées «img\_1.jpg», etc., et ce jusqu'à 9999. Ceci ne signifie pas que vous pouvez prendre jusqu'à 9999 photos, mais que les images sont numérotées jusqu'à 9999. Le numérotage recommence ensuite à 1.*

---

### Utiliser le retardateur

1. Activez l'option retardateur (voir ci-dessus), ensuite appuyez sur la touche appareil photo pour l'activer (ou bien appuyez sur  si l'option est désactivée).
2. Positionnez le téléphone vers le bas et orientez-le de manière à cadrer la photo correctement.
3. Le compte à rebours commence à 10 secondes (cette valeur ne peut pas être modifiée). Un bip retentit 3 secondes avant que la photo soit prise, puis de nouveau lorsqu'elle est prise.

---

*Appuyez sur  pour arrêter le retardateur et revenir au mode d'aperçu ou appuyez sur  pour arrêter seulement le retardateur.*

---




4. Une fois la photo prise, suivez les instructions démarrant au point 2 dans la section « Prendre une photo ».

### Enregistrer/modifier une photo

Pour des informations complètes sur le sujet, voir « TagIt » page 59.

### Foto Talk : utiliser le mode Clip

Le mode **Clip** vous permet de faire un clip composé d'une photo et d'un son.

1. Sélectionnez le mode **Clip**, appuyez ensuite sur la touche appareil photo pour prendre la photo.
2. La fenêtre **Enregistrement** s'ouvre automatiquement : enregistrez le son ou le message de votre choix (appuyez sur  pour annuler,  pour arrêter l'enregistrement, ou attendez d'avoir atteint le temps d'enregistrement maximum de 30 secondes).
3. Appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

**Envoyer par MMS** Pour **Envoyer** votre clip via MMS.

**Jouer un clip** Pour le **Jouer**.

**Enregistrer le clip** Pour **Sauvegarder** le clip que vous avez créé : la photo dans l'**Album d'images** et le son enregistré dans l'**Album musique**.

**Changer le clip** Pour **Changer** le clip que vous avez créé.

### **Fotocall : voir qui appelle**

Le mode **Fotocall** vous permet de prendre une photo et de l'associer à un groupe. Lorsqu'un nom de ce groupe appelle, l'image correspondante apparaît. Voir « Fotocall: voir et entendre qui appelle » page 6 pour plus de détails.

### **Visualiser les images**

Les images que vous sauvegardez sont automatiquement stockées dans le menu **Multimédia > Album d'images**. Voir « Album d'images » page 58 pour plus de détails.

### **Recevoir et passer un appel**


Lorsque vous recevez un appel alors que vous utilisez l'appareil photo :

- si vous répondez, vous sortez du contexte de l'appareil photo et votre téléphone repasse en mode veille une fois que vous raccrochez.

- si vous refusez l'appel, vous sortez également du contexte de l'appareil photo et vous revenez à l'écran d'aperçu.

Pour passer un appel, vous devez d'abord passer à l'écran veille.

## Réglages

Appuyez sur  pendant que le mode appareil photo est actif pour accéder à d'autres réglages que ceux qui sont disponibles directement dans l'écran de visualisation.

*Les réglages que vous avez définis en dernier lieu sont sauvegardés et disponibles lorsque vous réutilisez l'appareil photo ou jusqu'à ce que vous les modifiez à nouveau.*

### **Réglages généraux**

**Date & heure** Pour sélectionner ce qui sera affiché sur les photos que vous prenez : **Heure et date**, **Date seulement** ou rien.

**Mode app. photo** Vous permet de commuter du mode appareil photo à un autre : voir « Réglages du mode d'aperçu » page 16.

### Qualité image

Pour choisir une qualité d'image parmi les suivantes : **Faible**, **Moyenne**, **Supérieure**.

### Sons

Pour définir les sons des **Alarmes** et des **Captures**. Le premier se produit 3 secondes avant que la photo soit prise, le second au moment où elle est prise. Sélectionnez **par défaut** ou l'un des sons disponibles, appuyez ensuite sur **ON** pour l'activer.

### Réglages de réinitialisation

Pour remettre toutes les valeurs aux réglages par défaut.

### Cadres

Pour choisir le cadre et l'appliquer à l'image que vous prenez (ceci règle automatiquement le mode sur

128 x 160 pixels), ou pour créer votre propre cadre, directement à partir d'une image.


### Mode effet

Pour choisir un effet et l'appliquer à l'image que vous prenez : **Normal**, **Noir & blanc**, **Sépia**, **Numérique**, **Gaufré**, **Couleur négative**, **Marge** et **Marge 2**.

### Mode aperçu

Vous permet de choisir l'un des deux modes suivants : le mode **Normal** et le mode **Nuit**. Le mode par défaut est **Normal**.

### Retardateur


**Activez** cette option et appuyez sur  pour revenir à la prévisualisation de l'appareil photo puis prenez la photo (voir page 18).



## 6 • BeDJ

Avec BeDJ, vous pouvez créer votre propre son en utilisant un style ou n'importe quelle tonalité SP-MIDI ou MIDI présente sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite envoyer votre propre mix à vos amis et à vos proches, l'utiliser comme sonnerie ou comme alarme, etc.

*Note : dans la plupart des situations, l'écran tactile vous permet de gérer des options en utilisant le stylet, ce qui revient à appuyer sur les touches réelles.*


### Pour...

Activer/désactiver BeDJ      Sélectionnez **Multimédia > BeDJ**.  
Maintenez enfoncée la touche  pour désactiver BeDJ.

Activer/désactiver une piste      Appuyez sur une touche de  à , ou utilisez le stylet pour cliquer sur le point rouge au bas de l'écran tactile.


*Appuyez sur  pour désactiver toutes les pistes simultanément.*

Enregistrer le mix (démarrer et arrêter)



Appuyez sur , ou utilisez le stylet pour cliquer sur le point rouge sur le coin supérieur gauche de l'écran tactile.

*Lorsque vous arrêtez l'enregistrement, les options liées à l'enregistrement apparaissent (voir page 23).*


Activer le champ Tempo

Appuyez sur .


Ouvrir la liste de sélection de piste

Maintenez enfoncée l'une des touches  à .

Ouvrir la liste d'Aide

Appuyez sur .






Ouvrir la liste d'Options BeDJ

Appuyez sur  avant d'enregistrer.



*Dans BeDJ, la couleur orange est utilisée pour signaler les informations déjà utilisées ou un élément sélectionné.*

## Pour commencer





### Activer des pistes

1. Lancez BeDJ en sélectionnant **Multimédia > BeDJ**.
2. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, un petit tableau affiche le style sélectionné par défaut (par ex. Groovy, Techno, etc.), la valeur de tempo actuelle, l'état de l'enregistrement et le nom de la piste.
3. Dans le bas de l'écran, 9 pistes peuvent être mixées, liées aux touches  à  : appuyez sur la touche correspondant à la piste que vous souhaitez activer.  
Vous disposez de 14 pistes maximum : maintenez enfoncée l'une des touches  à  pour ouvrir la liste de sélection de piste. La touche  est toujours dédiée à la piste vocale.




### Changer les mélodies et les instruments de la piste

Avant d'activer des pistes, maintenez appuyées les touches  à  pour changer les mélodies et instruments par défaut :






#### Mélodie

La mélodie actuellement utilisée sur la piste sélectionnée est celle mise en surbrillance dans la liste. Appuyez sur  ou  pour sélectionner une autre mélodie, appuyez ensuite sur  ou  pour accéder à la liste des instruments utilisés dans la mélodie.

#### Instruments

L'instrument actuellement utilisé dans la mélodie sélectionnée est le premier mis en surbrillance dans la liste. Appuyez sur  ou  pour sélectionner un autre instrument, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.


### Changer le tempo



1. Appuyez sur  pour activer le champ **Tempo** qui apparaît en bpm (ou «beats per minute») et qui s'applique à toutes les pistes.
2. Appuyez sur les touches  ou  mises en avant pour l'augmenter ou le diminuer, puis appuyez sur  ou  pour revenir à l'écran.

*Vous ne pouvez pas changer un Tempo lorsque vous lisez des pistes ou pendant l'enregistrement d'un mixage. Vous n'avez pas à enregistrer le tempo, qui est automatiquement pris en compte.*

## Enregistrer un mix


### Démarrer un enregistrement

1. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer votre mixage, appuyez sur , ou utilisez le stylet pour cliquer sur le point rouge sur le coin supérieur gauche de l'écran tactile. La minuterie démarre et l'icône rouge d'Enregistrement est sélectionnée.
2. Pendant que vous enregistrez votre mix, vous pouvez :

Activer une piste Appuyez sur les touches  à .

Pour augmenter/ Appuyez sur ▲ ou ▼ ou diminuer le utilisez le stylet et cliquez sur les volume actuel de la signes +/- en haut et en bas de la piste. piste active.

Pour mettre en Appuyez sur ◀ ou ▶ : si surbrillance la la piste est active, vous pouvez piste précédente alors modifier le volume actuel ou suivante. (voir plus haut).

Arrêter un Appuyez sur  enregistrement

*L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le mix atteint 50 Ko (environ 2 mn). La capacité dépend de la mémoire disponible sur votre téléphone : sélectionnez Multimédia > Etat mémoire pour obtenir des informations sur la mémoire.*

### Options d'enregistrement

Dès que vous arrêtez l'enregistrement de votre mix, une fenêtre s'ouvre et affiche les options suivantes :

**Remix** Vous permet d'enregistrer un nouveau mix en utilisant les mêmes pistes.

**Ecouter le mix** Vous permet d'écouter le mix que vous venez d'enregistrer.

**Enregistrer le mix** Pour renommer et enregistrer votre mix.

**Envoyer par MMS** Pour envoyer votre mix dans le cadre d'un message multimédia.

Envoyer par IRDA Pour envoyer votre mix via IrDA.

Envoyer par mail Pour envoyer votre mix via e-mail.

---

*L'enregistrement que vous sauvegardez apparaîtra sous le nom de votre choix dans la liste Réglages > Sons > Sonnerie ainsi que dans Multimédia > Album musique. Vous pouvez le choisir comme sonnerie pour signaler les appels entrants et les nouveaux événements.*

---

## Créer un style et un mix personnels


Des options avancées vous permettent de créer et de mixer vos propres styles de musiques, soit directement à partir des styles BeDJ disponibles (par ex., Groove, Techno, Disco, etc.), soit à partir de la liste des sonneries (par ex. Bach, Cool, Dream, etc.).


---

*La liste des sonneries contient les fichiers MIDI téléchargés via e-mail, WAP, IrDA, etc.*

---

### À partir des fichiers existants

1. Lorsque l'écran BeDJ est activé, appuyez sur,  pour accéder à liste des **Options**.
2. Lorsque vous sélectionnez **Mix mélodies** ou **Styles BeDJ**, choisissez simplement l'une des mélodies

de la liste et appuyez sur  pour confirmer votre choix.









3. Le téléphone revient automatiquement à l'écran BeDJ et la mélodie associée à la sonnerie que vous avez sélectionnée est divisée en deux pistes.
4. Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez alors activer et désactiver des pistes, enregistrer votre mix, etc.


---



*Le nombre des pistes activées dépend de la mélodie que vous avez sélectionnée.*

---

### À partir de pistes vides

1. Lorsque vous sélectionnez **Avancé**, BeDJ ouvre un jeu de pistes vides entièrement nouveau.
2. Maintenez appuyée la touche  : la liste de tous les fichiers MIDI présents sur votre téléphone apparaît à l'écran. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur  .
3. Une nouvelle liste apparaît, affichant toutes les pistes du fichier MIDI sélectionné (max. 16). Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'une d'entre elles, puis appuyez sur  pour l'associer à la touche  .
4. Répétez ces deux étapes pour associer les pistes de votre choix aux touches  à  de votre téléphone.

5. Une fois prêt, enregistrez votre mix (voir page 23).
6. Appuyez deux fois sur  pour repasser en mode normal.

*Amusez-vous à mixer : vous pouvez associer n'importe laquelle des 16 pistes de chaque sonnerie aux touches  à  du téléphone! Vous disposez ainsi de milliers de possibilités pour personnaliser complètement votre mix.*

## Enregistrer vos styles personnels

Vous pouvez enregistrer votre propre **style** dans le menu des styles BeDJ et le réutiliser plus tard pour

créer un autre mix. Ce nouveau style contiendra toutes les pistes que vous aurez mixées, sans les effets appliqués au mix.

## Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que BeDJ est activé, votre téléphone mobile coupe automatiquement le son.

1. Si vous répondez, BeDJ est fermé et votre téléphone repasse en mode veille une fois que vous raccrochez.
2. Si vous refusez ou ignorez l'appel, l'écran BeDJ reste activé.



## 7 • Répertoire

Le menu **Répertoire** vous permet de sélectionner l'un des deux répertoires disponibles : celui se trouvant sur votre carte SIM (dont le nombre d'entrées dépend de la capacité) ou celui de votre téléphone (jusqu'à 499 noms), étant le répertoire sélectionné par défaut. Lorsque vous entrez de nouveaux noms dans le menu **Répertoire**, ils sont ajoutés uniquement à celui que vous avez sélectionné.

*Vous pouvez enregistrer jusqu'à 499 noms et événements si les autres fonctions (mémos, sons, images, etc.) n'utilisent pas une trop grande partie de la mémoire du téléphone.*

### Réglages

#### Sélection répertoire



Sélection répert.

Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire** > **Réglages** > **Sélection répert.**

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour choisir un répertoire. Les contacts ajoutés au répertoire sélectionné peuvent ensuite être copiés sur l'autre répertoire, via les options **Copier dans SIM** ou **Copier dans tél.**

#### Effacer répertoire



Effacer répert.

Pour supprimer tous les contacts à la fois. Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.

#### Copier dans téléphone



Copier dans tél.

Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, vous pourrez le faire manuellement : sélectionnez **Répertoire**

> **Réglages** > **Copier dans tél.**

Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre, par ex. si le nom « Durand » est présent dans les deux répertoires et si vous l'effacez dans votre répertoire téléphone, il restera présent dans le répertoire SIM.

#### Configuration groupes



Config. groupes


Vous permet de gérer des groupes, de les renommer et de lier chaque groupe à une mélodie et à une image spécifiques.

*Vous liez les noms à des groupes à partir de la liste du Répertoire. Voir « Fotocall : voir & entendre qui appelle » page 28.*

## Ajouter des contacts dans un répertoire

*Les contacts sont ajoutés au répertoire sélectionné.*

### Sur la carte SIM

1. Appuyez sur ▼ lorsque vous êtes en mode veille et sélectionnez <Nouveau>.
2. Entrez le nom et le numéro de votre choix, puis le type de numéro attribué au nom (Téléphone, Fax ou Données) et appuyez sur  pour mémoriser ce nom dans votre répertoire.

*Un numéro est limité à 40 chiffres, en fonction de votre carte SIM. Saisir le préfixe international, le code pays & l'indicatif vous permettra d'appeler vos correspondants d'où que vous soyez.*

### Sur le répertoire du téléphone

1. Appuyez sur ▼ lorsque vous êtes en mode veille et sélectionnez <Nouveau>. Saisissez le prénom puis le nom (jusqu'à 20 caractères latins) ; l'un des deux champs peut être vide, mais pas les deux.
2. Puis sélectionnez le Type numéro. Les champs numériques peuvent contenir jusqu'à 40 chiffres

et un signe «+» ; les champs alphanumériques (e-mail et note) comportent jusqu'à 50 caractères latins. Chaque contact peut comporter un maximum de 5 champs numériques (par ex. 2 numéros de portable, 3 numéros de travail, une adresse e-mail et une note de texte).

3. En cas de besoin, choisissez le groupe auquel vous voulez que ce contact appartienne.

### Mes numéros

L'option Mes numéros qui apparaît dans chaque répertoire affiche normalement votre propre numéro de téléphone. Sinon, nous vous conseillons d'entrer votre numéro de mobile, ainsi que les autres informations appropriées.

*Bien que tous les champs de Mes numéros puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.*

### Numéro SOS





Le numéro SOS permet d'appeler les services d'urgence de votre pays. Dans la plupart des cas, vous pouvez appeler ce numéro même si vous n'avez pas encore entré votre code PIN.

En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112.  
Au Royaume-Uni, il s'agit du numéro 999.


## Fotocall : voir & entendre qui appelle


*Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.*


La fonction Fotocall vous permet de personnaliser les groupes disponibles avec leur nom («Amis», «Bureau», etc.), une image (de l'[Album d'images](#)) et une mélodie (de la liste [Sonneries](#)). Vous pouvez associer un ou plusieurs noms à un groupe : Lorsqu'un nom de ce groupe appelle, le nom du contact apparaît avec l'image correspondante et la mélodie associée à ce groupe sonne.

1. Sélectionnez [Répertoire](#) > [Réglages](#) > [Config. groupes](#). Renommez le groupe à identifier («Amis», «Enfants», etc.) et sélectionnez la [Mélodie](#) et l'[Image](#) devant être associées à ce groupe.
2. Maintenez enfoncée la touche  pour revenir en mode veille, puis appuyez sur  pour accéder au répertoire. Sélectionnez un contact que vous voulez lier à ce groupe, puis choisissez [Choisir groupe](#) et sélectionnez le groupe de votre



## Editer et gérer les noms

Appuyez sur  lorsque vous êtes en mode veille pour accéder aux [Répertoire](#) que vous avez stockés. Pour rechercher un nom donné :




Appuyez sur la touche correspondant à la lettre dont vous voulez consulter la liste (par ex., appuyez deux fois sur  pour accéder à la lettre «U»). Le premier enregistrement commençant par cette lettre est sélectionné.



Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom que vous recherchez, et appuyez sur  pour sauter jusqu'à ce nom.

## Sur la carte SIM

Choisissez un contact dans votre répertoire sur la carte SIM et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Appel mains libres
- Appeler
- Envoi SMS
- Numérot. vocale
- Appel flash
- Copier dans tél.
- Supprimer
- Changer
- Envoyer par MMS

---

Copier dans tél. copiera le contenu du répertoire SIM dans le répertoire du téléphone. Sélectionner cette option deux fois de suite dupliquera la liste des noms.

---

## Dans le téléphone

Choisissez un contact dans votre répertoire du téléphone et appuyez sur **OK** pour accéder aux options suivantes :

- Modifier nom
- Appeler
- Appel mains libres
- Envoi SMS
- Envoyer par MMS
- Choisir groupe
- Transmettre
- Supprimer
- Afficher

Sélectionnez **Afficher** afin d'accéder à la liste de tous les numéros ou les champs mémorisés pour ce contact, puis **<Nouveau>** afin de créer un nouveau champ pour ce contact. Sélectionnez un des champs et appuyez sur

**OK** afin d'accéder à une nouvelle série d'option, étant :

**Num. défaut**

Le premier numéro que vous entrez devient le numéro par défaut. Il apparaît en tête de liste et il est automatiquement composé lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher. Cette option vous permet de créer un autre numéro par défaut.

**Copier dans SIM**

Pour copier un contact de votre répertoire sur la carte SIM (où il est constamment mis à jour lorsque vous utilisez un autre téléphone ou que vous passez d'un répertoire à l'autre).

**Afficher**

Pour afficher les détails du champ sélectionné.

**Modifier type**

Pour modifier ou définir le type de champs des numéros sélectionnés.

---

*Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.*

---

## 8 • Réglages

Le menu **Réglages** vous permet de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, date et heure, sécurité, etc.) en définissant des réglages personnels, et ainsi de personnaliser votre mobile. Le menu **Profil** vous permet de modifier plusieurs paramètres à la fois (voir page 38).

### Sons

#### Silence



Silence

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le mode **Silence**. Lorsque ce mode est **activé**, toutes les alarmes sont désactivées et le vibreur est activé.

*Le mode Silence s'applique aussi aux bips touches.*

#### Volume sonnerie



Volume sonnerie

Par défaut, le volume de la sonnerie est réglé sur **Moyen**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de votre sonnerie sur une échelle allant de

**Silence** à **Crescendo**.

#### Sonnerie



Sonnerie

Vous permet de sélectionner une sonnerie. La liste comporte également des sons et des mélodies enregistrés que vous avez mémorisés. Faites défiler la liste et attendez que la mélodie sélectionnée soit joué.

*Vous n'entendez pas la mélodie si le volume de sonnerie est réglé sur Désactivé ou si le mode Silence a été activé (voir page 7).*

#### Alerte SMS/MMS



Alerte SMS/MMS

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le bip vous indiquant que vous avez reçu un nouveau message. Lorsqu'elle est **activée**, cette option vous permet de sélectionner l'alarme de votre choix dans la liste des sonneries.

#### Equaliseur



Equaliseur

Cette option vous permet de choisir différents réglages audio qui restent disponibles même lorsqu'une communication est en cours (dans ce cas, faites défiler la liste et attendez quelques secondes pour entendre la différence).

## Bips touches



Bips touches

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips touches. Même lorsque les bips touches sont **Désactivées**, les DTMF restent actifs pendant les appels (voir page 75).

## Alertes sonores



Alertes sonores

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips dans les cas suivants :

- lorsqu'un événement programmé dans votre **Organiseur** est imminent,
- lorsqu'il y a un **Appel non rép.**,
- lorsque par **Batterie alarme** il est indiqué qu'un rechargement est requis,
- pour gérer la durée de vos appels avec un **Bip durée** (le correspondant n'entend pas ce bip).

*Ce menu vous permet uniquement d'Activer ou de Désactiver les sons des alarmes, et non PAS les alarmes elles-mêmes. Par exemple, si vous Désactivez l'alarme Organiseur, votre téléphone affichera tout de même l'écran d'Alarme (si vous en avez programmé un), mais le son correspondant ne sera pas lu.*

## Vibreur



Vibreur

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le vibreur lors de la réception d'un appel, lorsqu'un événement entré dans l'organiseur est imminent, lorsque vous recevez un message et lorsque l'alarme sonne.

*Le vibreur est toujours désactivé lorsque vous connectez le câble allume cigare.*

## Afficher

### Animation



Animation

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'animation des menus. Lorsqu'elle est **activée**, cette option permet également de faire défiler des textes, par exemple, un message sélectionné dans le menu **Lire SMS**.

*Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.*

### Ecran de veille




Ecran de veille

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'écran de veille. Lorsqu'il est **activé**, il permet d'afficher un diaporama en mode veille des fichiers jpeg sauvegardés sur votre téléphone et sélectionnés.

---

*Le fait de désactiver l'écran de veille active automatiquement le mode économique, qui affiche l'heure actuelle sur un fond noir. Ce mode augmente l'autonomie de votre batterie.*

---

Sélectionnez les images de votre choix, choisissez **Tps d'activ.** et définissez une valeur, puis choisissez **Rafraîchissement** pour le timing. Appuyez sur  pour activer l'écran de veille.

En mode veille, l'écran de veille s'active selon la valeur que vous avez définie et si vous avez sélectionné plusieurs images jpeg, elles se succéderont à l'écran en diaporama et le délai de rafraîchissement défini s'appliquera à chaque image.

---

*Vous devez sélectionner plusieurs images (jusqu'à 10) pour qu'elles se succèdent en diaporama. Lorsque vous n'en sélectionnez qu'une, elle seule s'affiche.*

---

## Rétroéclairage



Rétroéclairage

Vous permet de définir la **Durée** du rétroéclairage en sélectionnant une des valeurs disponibles. Le rétroéclairage est activé lors de la réception d'appels ou de messages, lors de la consultation des menus, etc.

---

*Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre batterie.*

---

## Fond d'écran



Fond d'écran

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le fond d'écran. Lorsque cette option est **activée**, l'image/les images que vous avez sélectionnée(s) apparaissent en mode **Normal** ou **Eclairci** en mode veille lorsque vous n'avez pas activé un diaporama.

---

*Seules les images de type JPEG peuvent être utilisées comme fond d'écran.*

---

## Raccourcis

### Touches flash






Touches flash





Vous permet de configurer un accès direct à une fonction spécifique en la rattachant à une touche. Une pression longue sur la touche activera alors automatiquement la fonction ou composera le numéro associé (**Appel flash**).


---

*Vous pouvez seulement programmer les touches  à .*

*Les touches suivantes sont pré-programmées :  =*

(ouvrir la liste des touches raccourcis),  (lancer un service Wap),  (écouter répondeur) et  (effectuer un appel international). En fonction de votre fournisseur d'accès, d'autres touches flash peuvent être prédéfinies et verrouillées.

1. Choisissez une touche entre  et  et appuyez sur .
2. Parcourez la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez associer à cette touche et appuyez sur . La plupart des choix ouvriront le menu (par ex. [Envoi Messages](#) ou [E-mail](#)), ou démarreront la fonction (telle que [Calculatrice](#) ou [Enregistrer](#)).

*Vous pouvez reprogrammer une touche déjà programmée : appuyez deux fois sur  et sélectionnez [Changer](#). Cela vous permet d'afficher la liste des fonctions disponibles.*

Pour utiliser une touche flash, appuyez sur la touche correspondant à la fonction voulue ou au numéro à composer et maintenez-la enfoncée lorsque votre téléphone est en mode veille.



## Commandes voix




Command. voix

Vous permet de configurer un accès direct à une fonction spécifique en la rattachant à une touche.

*Vous pouvez associer une commande voix à toutes les fonctions prises en charge par les Touches flash.*

1. Sélectionnez [<Nouveau>](#), parcourez la liste pour sélectionner la fonction souhaitée et appuyez sur .
2. Lorsque [Presser OK puis parler](#) apparaît, suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre voix, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
3. Le prochain menu vous permet d'accéder aux options [Supprimer](#), [Ecouter](#), [Changer fonction](#) et [Changer voix](#). Appuyez sur  pour créer un autre indicateur vocal.

Pour utiliser la commande voix, maintenez la touche  enfoncée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal enregistré.

## Numérotation vocale




Numérot. vocale

Vous permet de définir un indicateur vocal en enregistrant un mot qui vous





permettra d'appeler le nom correspondant lorsque vous le prononcerez.

Suivez les instructions du paragraphe précédent, sélectionnez un contact de votre choix dans la liste, puis appuyez sur  .

---

*Quand le répertoire du téléphone est sélectionné, choisissez le chiffre de votre choix dans la liste affichée.*

---

Comme pour [Commandes voix](#), lorsque [Numéro vocal?](#) apparaît, appuyez sur  et suivez les instructions affichées sur l'écran. Pour utiliser la commande voix, maintenez la touche  enfoncée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal correspondant au numéro que vous souhaitez composer.

---

*Vous pouvez en enregistrer un maximum de 15, répartis entre les numéros vocaux et les commandes voix. Les numéros vocaux enregistrés sont disponibles dans leur menu respectif et peuvent être effacés, lus ou modifiés.*

---

## Écran d'aide



Écran d'aide

Vous permet d'[activer](#) ou de [désactiver](#) l'écran d'aide. Lorsque l'option est [Activée](#), il apparaît en mode veille et

vous permet de repérer les menus accessibles par la touche de navigation du téléphone.

---

*On peut toujours avoir accès aux menus de cette manière, même lorsque l'option est Désactivée.*

---

## Sécurité

### Noms publics



Noms publics

Vous permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelée [Noms publics](#) et de restreindre les appels à cette liste via l'option [Restriction](#).

### Restriction

Vous permet de restreindre les appels vers la liste des [Noms publics](#). Dans ce cas, vous pouvez accéder à la liste des [Noms publics](#), mais plus à celle du [Répertoire principal](#).

---

*Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 35). Cette option peut également être appliquée aux connexions WAP et e-mail via GPRS.*

---

**Noms publics** Vous permet d'afficher, d'éditer et de modifier votre liste des **Noms publics** via un code PIN2.

## Interdiction



Interdiction

Vous permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. Un mot de passe d'interdiction d'appel spécifique (fourni par votre opérateur) est requis pour cette fonction. Les interdictions peuvent s'appliquer autant aux appels Entrants (Tous appels ou En itinérance) et aux appels Sortants (Tous appels, Appels Internationaux et Sauf réseau local).

*Dans tous les cas, l'option Annuler de ces menus s'applique à tous les appels d'un coup. Le menu d'état vous permet de savoir quel type d'appel est interdit.*

## Changer codes



Changer codes

Vous permet de changer vos codes PIN et PIN 2, ainsi que le code d'interdiction d'appel. Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent requérir un code secret PIN2 qui vous a été fourni par votre opérateur.

*Si vous saisissez un code PIN2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquent, vous devez demander le code PUK2 de déblocage à votre opérateur. Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.*

## Protection PIN



Protection PIN

Vous permet d'activer ou de désactiver la protection PIN. Si cette option est activée, vous êtes invité à entrer votre code PIN lorsque vous allumez votre téléphone.

*Vous ne pouvez pas changer votre code PIN si cette option est désactivée.*

## Calibration

Ce menu vous permet de calibrer votre écran. Voir « Calibration » page 2 pour plus de détails.

## Réseau

*Contactez votre opérateur pour avoir des informations complètes sur la disponibilité du service GPRS sur son réseau et pour bénéficier d'un abonnement approprié.*

*Il se peut également que vous ayez besoin de configurer votre téléphone avec les réglages GPRS fournis par votre opérateur, en utilisant les menus décrits dans cette section. En dépit de ces réglages, vous devez toujours sélectionner le réseau (GSM ou GPRS) dans les menus de chaque application que vous souhaitez utiliser (par ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).*

## Connexion GPRS



Ce menu vous permet de définir le mode de connexion de votre téléphone mobile au service GPRS.


**En permanence** Votre téléphone sera toujours connecté au service GPRS. Cette option permet de se connecter plus rapidement au service GPRS. Cependant, elle augmente la consommation d'énergie.

**Sur appels data** Votre téléphone se connectera automatiquement au service GPRS uniquement en cas de besoin. Cette option permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle augmente le temps de connexion.

## Re-connexion



Re-connexion

Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez, lorsque le mode **Manuel** est actif. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur  pour confirmer.

## Réseaux préférés



Réseaux préf.

Vous permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence. Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.

## Paramétrages




Paramétrages

Ce menu vous permet de créer plusieurs profils de données : lorsque vous utilisez WAP ou lorsque vous envoyez un message MMS, le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau GSM ou GPRS.

*Les options décrites ci-dessous dépendent de votre opérateur et/ou de votre abonnement. Lors de la connexion, les messages d'erreurs sont principalement dus à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur avant la première utilisation, de manière à régler les paramètres, que vous pouvez, dans certains cas, recevoir par SMS. Certains profils pré-configurés*

*peuvent être verrouillés, ce qui ne vous permet pas de les reprogrammer et de les renommer.*

Sélectionnez un élément dans la liste et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

**Modifier nom** Pour renommer le profil sélectionné.

**Afficher** Pour visualiser tous les paramètres du profil sélectionné.

**Réglages GSM** Pour modifier les paramètres GSM:

- **Login**,
- **Mot de passe**,
- **No. téléph.** requis pour établir la connexion et fourni par votre opérateur (**Numéro RNIS** ou **No. Analogique**),
- **Temps d'inactivité**, une valeur supérieure à 30 secondes après quoi le téléphone est automatiquement déconnecté (si une connexion était en cours)

## Réglages GPRS

Pour changer les paramètres GPRS (mêmes champs que pour les paramètres GSM). Le menu **APN** vous permet d'entrer l'adresse du réseau de données externe auquel vous souhaitez vous connecter, une chaîne de caractères ou une adresse IP (par exemple, wap.operatorname.fr) qui sera utilisée pour établir la connexion.

## Date et heure

### Affichage horloge



Vous permet de choisir entre un affichage **Analogique**, **Numérique** ou **Miniature** en mode veille.

### Régler date



Vous permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées. Vous pouvez également régler la date en appuyant sur ▲ ou ▼ .

## Format de date



Vous permet de sélectionner un des deux formats de date disponibles, **Occidental** ou **Thai**.

## Fuseau horaire

*Le fuseau horaire et l'heure d'été doivent être paramétrés en premier (vérifiez ensuite de nouveau la date et l'heure si vous les aviez déjà réglées).*



Vous permet de définir le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, selon l'heure GMT (Greenwich Meridian Time).

## Heure d'été

*Ce réglage ne concerne que les pays dans lesquels sont définies une heure d'été et une heure d'hiver.*



Vous permet d'**activer** l'heure d'été en été ou de la **désactiver** en hiver. En effet, si vous **activez** l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 13:00 lorsque vous **activez** l'heure d'hiver.

## Régler heure




Vous permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées. Vous pouvez également régler l'heure en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ .

## Langue

Ce menu vous permet de choisir la langue des textes qui s'appliquent aux menus. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la langue de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


## Profils

Ce menu vous donne accès à un ensemble de réglages préférentiels, qui vous permettent d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement en modifiant plusieurs réglages à la fois. Ainsi, sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur Silence, active le vibreur et désactive les bips de touche en même temps (toutes les autres fonctions conservent les réglages que vous leur avez attribués). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels.












































Lorsque vous associez une touche flash à un profil (par exemple, une pression longue sur la touche  active Silence, voir « Touches flash » page 32), appuyez également longuement sur cette touche pour le désactiver et revenir aux réglages Personnel.

Les réglages listés dans la colonne **Personnel** du tableau suivant sont les réglages par défaut (configurés en usine). Etant donné que vous pouvez les modifier, les

paramètres personnels de votre téléphone peuvent être différents de ceux indiqués dans le tableau.

Les cellules  du tableau indiquent les paramètres tels qu'ils sont enregistrés dans le menu **Personnel** (que vous les ayez modifiés ou non).

Lorsque vous connectez un accessoire, les réglages **Casque** et **Activ. kit voiture** deviennent également disponibles. Lorsque vous le déconnectez, votre téléphone active de nouveau le profil **Personnel**.

Profils	 Personnel	 Autonomie	 Extérieur	 Réunion	 Casque	 Activ. kit voiture
Vibreur	Activé	Désactivé		Activé		
Volume sonnerie	Moyen	Moyen	Fort	Silence	Moyen	Moyen
Bips touches	Activé			Désactivé		
Organiseur alarme	Activé					
Alarme batterie faible	Activé					
Message SMS/MMS	Activé					
Rétroéclairage	10 s	Désactivé				Désactivé
Zoom	Désactivé					
Tout décroche	Désactivé				Activé	Activé
Animation	Activé	Désactivé				

## 9 • Messages

### SMS



SMS

Ce menu vous permet d'envoyer de courts messages, avec des sons, animations ou images, ainsi que de gérer ceux que vous avez reçus.

---

*Il n'est pas possible d'envoyer des SMS à partir du mode veille quand la fonction SMS rapide est activée (voir page 50). Dans ce cas, vous avez uniquement accès à l'option Répondre.*

---

### Envoi SMS



Envoi SMS

Ce menu vous permet d'envoyer un SMS à un contact de votre choix, qu'il soit mémorisé dans votre répertoire ou pas (dans ce cas, il vous suffit de sélectionner **<Nouveau>** dans la liste des contacts et de saisir un numéro).

---

*Quand le répertoire du téléphone est sélectionné, appuyez sur **OK** pour envoyer un SMS au numéro par défaut ou sélectionnez un autre numéro de votre choix (voir « Editer et gérer les noms » page 28).*

---

Vous pouvez choisir parmi trois types de message différents :

**<Nouveau>**

Pour envoyer un nouveau message.

**Dernier message**

Pour éditer, modifier et envoyer à nouveau le dernier message envoyé.

**Modèle**

Pour sélectionner un message préconfiguré, tel que **STP appelle-moi au..** incluant votre numéro, s'il s'agit du premier dans l'option **Mes numéros** (voir page 27).

Appuyez sur **OK** pour accéder à la série d'options suivante, étant celles-ci :

**Sauvegarder**

Pour enregistrer le message actuel, avec son icône et sa mélodie associés, s'il en possède, dans le menu **Archive**.

**Envoyer**

Pour envoyer le message après l'avoir rédigé.

**Ajouter un son**

Pour joindre une mélodie.

**Ajouter image**

Pour joindre une image ou une animation.