



PHILIPS

Découvrez votre téléphone












Mode téléphone











Mode appareil photo







Philips met tout en œuvre pour assurer l'amélioration constante de ses produits. C'est pourquoi Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou de le retirer de la distribution à tout moment sans préavis. Philips fournit ce manuel en l'état et ne saurait être tenu pour responsable, excepté dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, des erreurs, omissions ou divergences entre ce manuel et le produit décrit. Cet appareil est conçu pour être connecté au réseau GSM/GPRS.

Pour...

Allumer/éteindre le téléphone	Maintenez  appuyée la touche  .
Entrer le code PIN	Utilisez le clavier pour saisir votre code PIN et appuyez sur  ou  OK pour confirmer.
Passer un appel	Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyez sur  pour composer.
Répondre à un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Raccrocher	Appuyez sur  ou  Fin appel.
Refuser un appel	Appuyez sur  ou maintenez appuyée une des touches latérales (volume).
Régler le volume de la sonnerie	Appuyez une des touches latérales (volume) en mode veille et si le téléphone est ouvert.

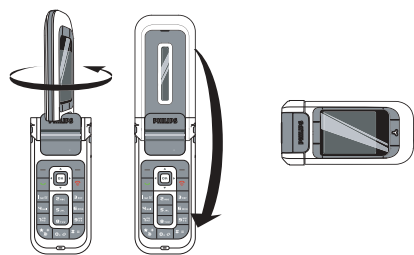
Vous pouvez désactiver la sonnerie lorsque vous recevez un appel en appuyant sur la touche latérale (volume).

Régler le volume de la conversation	Appuyez sur une des touches latérales (volume) au cours de la communication.
Accéder au Répertoire	Appuyez sur  en mode veille.
Utiliser le Répertoire	Naviguez dans la liste en appuyant sur  ou  et appuyez sur  pour appeler le numéro sélectionné.
Accéder à la Liste appels	Appuyez sur  en mode veille.
Accéder à la fonction Appel direct	Appuyez sur  en mode veille.
Accéder au menu principal	Appuyez sur  ou  Menu en mode veille.

Ouvrir le menu MMS	Appuyez sur  MMS en mode veille.
Revenir rapidement au mode veille lorsque vous parcourez les menus	Appuyez sur  .
Ouvrir le menu Album d'images	Appuyez sur  en mode veille.
Ouvrir le menu Album musique	Appuyez sur  en mode veille.
Activer une commande vocale programmée	En mode veille, maintenez appuyée la touche  et prononcez l'étiquette vocale enregistrée.
Lancer le WAP	Maintenez appuyée la touche  .

Mode appareil photo




Votre téléphone comporte un écran pivotant, vous permettant d'activer l'appareil photo. Tournez l'écran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et fermez le téléphone.






Le téléphone est maintenant en mode appareil photo et l'écran de prévisualisation apparaît. Voir le chapitre « Appareil photo » page 43 pour savoir comment utiliser l'appareil photo. Ouvrez le téléphone et remettez l'écran dans sa position initiale pour revenir au mode téléphone.



Touches écran



Les touches écran réagissent de manière contextuelle et leur fonction est indiquée sur l'écran. Votre téléphone comporte 6 touches écran :

- 2 touches écran sont utilisées en mode téléphone .
- 4 touches écran sont utilisées en mode appareil photo. Les touches écran  et  ne sont pas actives si vous vous trouvez en mode téléphone.

Dans la plupart des cas, si vous êtes en mode téléphone, vous obtenez le même résultat en appuyant sur la touche écran  qu'en appuyant sur . Vous utiliserez la touche écran  pour retourner une étape en arrière (**Retour** lorsque vous naviguez dans des menus ou **Annuler** lorsque vous vous trouvez dans un écran d'édition).

Accès aux menus

Pour accéder au menu principal, appuyez sur  ou  **Menu** en mode veille.

Les touches de navigation permettent de parcourir les menus. Appuyez sur  ou  **Sélect.** pour faire une sélection. Un sous-menu ou une liste supplémentaire apparaît alors.

Lorsque vous parcourez une liste, la barre de défilement qui apparaît à droite de l'écran vous indique votre position dans la liste.

Evènements




Certains évènements peuvent modifier l'écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  ou  **Lire** pour accéder au menu correspondant ou appuyez sur  **Retour** pour revenir à l'écran de veille.

Table des matières

1. Pour commencer	1	5. Répertoire	14
Insérer la carte SIM et la batterie	1	Réglages	14
Allumer le téléphone	1	Liste des noms	14
Régler la date et l'heure	2	Éditer et gérer les contacts	16
Copier le répertoire SIM	2	6. Réglages	19
Charger la batterie	2	Sons	19
2. Fonctions principales	4	Affichage	20
Ouvrir et consulter le répertoire	4	Raccourcis	21
Passer un appel	4	Sécurité	22
Répondre à un appel et raccrocher	4	Réseau	23
Appel main libre	5	Date et heure	25
Options au cours d'un appel	5	Allum./éteind. auto.	25
Régler le volume d'écoute	6	Langue	26
Changer la sonnerie	6	7. Profils	27
Activer le mode Silence	6	8. Messages	28
Activer le vibreur	6	SMS	28
Prises de vue	6	MMS	32
Appel direct	7	E-mail	36
MMS FotoTalk	7	Messages diffusés	42
3. Organisation des menus	9	9. Appareil photo	43
4. Saisir du texte et des chiffres	12	Activer l'appareil photo	43
Mode standard	12	Écran de prévisualisation de	
Saisie de texte T9®	13	l'appareil photo	43
		Prendre des photos	44

Options de l'appareil photo	45	12. Infrarouge	57
Revisualiser des images	46	Emplacement des équipements	57
Appels	47	Envoi des données	57
10. Multimédia	48	Réception des données	58
Album musique	48	Utiliser le téléphone comme modem	58
Album d'images	48	13. Informations sur les appels	60
Diaporama TV	50	Réglages	60
État mémoire	51	Liste appels	61
Mode démo	51	Compteurs	62
Enregistrements	51	14. Services opérateur	64
Appareil photo	51	WAP	64
11. Jeux & Appli.	52	Fréquence vocale DTMF	67
Calculatrice	52	Gérer plusieurs appels	67
Zones horaires	52	 Icônes et symboles	70
Réveil	53	Précautions	72
Organiseur	53	Dépannage	76
Convertisseur	55	Accessoires originaux Philips	79
Casse-Briques	55		
JAVA	55		

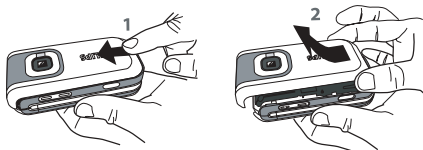
1 • Pour commencer

Consultez les instructions de sécurité dans la section « Précautions » avant utilisation (voir page 72).


Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre détaillant. La carte SIM contient votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile, ainsi qu'une mémoire où vous pouvez conserver des numéros de téléphone et des messages.

Insérer la carte SIM et la batterie


1. Faites glisser le capot arrière de votre téléphone pour le retirer.



2. Insérez la carte SIM dans la fente en vous assurant que le coin biseauté est au bon endroit. Poussez sur le clip d'accroche jusqu'à ce qu'il maintienne la carte.







3. Insérez la batterie : placez un de ses bords contre un bord du téléphone et appuyez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (assurez-vous que les contacts se trouvent face à face).



4. Remettez le capot en place en le faisant glisser jusqu'au bout. Retirez le film protecteur de l'écran avant d'utiliser le téléphone.

Allumer le téléphone

1. Pour allumer le téléphone, maintenez la touche  appuyée.
2. Entrez le code PIN si nécessaire (le code secret de 4 à 8 chiffres de votre carte SIM). Ce code préconfiguré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Appuyez sur .

ou  OK pour confirmer (appuyez sur  Annuler si vous faites une erreur). Pour personnaliser le code PIN, voir la page 23.



Si vous saisissez un code PIN incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, demandez le code PUK à votre opérateur.

Régler la date et l'heure

Lors de la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date et l'heure. Pour cela, appuyez sur les touches numériques appropriées.

Pour des informations complètes sur les options de date, voir page 25.

Copier le répertoire SIM

Le téléphone mobile détecte une carte SIM contenant déjà des noms et vous demande si vous souhaitez copier le contenu de votre répertoire SIM dans le répertoire intégré de votre téléphone. Appuyez sur  Oui pour accepter ou sur  Non pour annuler.


Si vous ne copiez pas le répertoire SIM à ce moment, vous pouvez le faire ultérieurement de façon manuelle. Voir « Copier dans téléphone » page 14 pour des informations complètes.

Charger la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger. Si la batterie est complètement déchargée, 2 à 3 minutes de charge sont nécessaires avant que son icône réapparaisse.

Si vous retirez la batterie alors que le téléphone est allumé, vous risquez de perdre tous vos paramètres personnels.

1. Une fois la batterie et le cache de la batterie installés sur le téléphone, insérez le connecteur du chargeur (fourni avec le téléphone, dans le coffret) dans la prise en bas du téléphone, puis raccordez l'autre extrémité à une prise secteur facile d'accès.




2. Le symbole de la batterie indique le taux de charge :
- les 4 niveaux de charge varient au cours du chargement; la durée de chargement totale de votre téléphone est d'environ 2 heures.
 - Lorsque les 4 barres sont fixes, la batterie est rechargée à 100 % : débranchez le chargeur.


Selon le réseau et les conditions d'utilisation, le temps global de communication va de 2 heures à 4 heures et 40 minutes et la durée de veille va de 200 à 560 heures.







Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci. La seule manière de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher de la prise. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une prise de courant facile d'accès. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).


2 • Fonctions principales

Ouvrir et consulter le répertoire


En mode veille, appuyez sur . En fonction du répertoire sélectionné (carte SIM ou téléphone), le contenu qui apparaît à l'écran peut varier : voir « Répertoire » page 14 pour plus de détails.




Dans le répertoire, sélectionnez <Rechercher> puis entrez les premières lettres du nom que vous recherchez et appuyez sur  pour vous rendre directement à ce nom.

Pour visualiser le répertoire pendant un appel, appuyez sur  ou  Options, et sélectionnez Liste des noms, appuyez sur  et faites défiler les contacts en appuyant sur  ou . Appuyez deux fois sur  Retour pour retourner à l'écran de l'appel.

Pour lire votre propre numéro de GSM, appuyez sur  en mode veille puis sélectionnez Mon numéro > Afficher.







Passer un appel

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone sur le clavier. Pour corriger une erreur, appuyez sur  Annuler.

2. Appuyez sur  pour composer.
3. Appuyez sur  ou  Fin appel pour raccrocher.


Pour effectuer un appel international, maintenez appuyée la touche  pour entrer le signe « + » au lieu du préfixe international habituel.



Utiliser le répertoire


1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Sélectionnez un contact dans la liste et appuyez sur . Si le répertoire du téléphone est sélectionné et si vous avez enregistré plusieurs numéros sous un même nom, appuyez sur  ou  pour sélectionner un autre numéro que le numéro par défaut (voir page 14).
3. Appuyez sur  ou  Fin appel pour raccrocher.

Répondre à un appel et raccrocher

Lorsque vous recevez un appel, le numéro du correspondant peut s'afficher. Si le numéro est mémorisé dans le répertoire sélectionné, le nom correspondant s'affiche à la place du numéro.




- Répondre à l'appel : appuyez sur  ou ouvrez le téléphone si l'option Clapet actif est Activée (voir page 61).

- **Refuser l'appel** : appuyez sur  (ou appuyez longuement sur l'une ou l'autre touche de volume). Si vous avez activé l'option « Renvoi d'appel », l'appel est renvoyé vers un autre numéro ou vers la messagerie vocale.
- **Raccrocher** : appuyez sur  ou fermez le téléphone.

Le téléphone ne sonnera pas s'il est réglé sur le mode Silence (voir page suivante). Si vous avez activé Tout décroche (voir page 6), vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf  (voir page 60).



Appel main libre

Pour votre confort et votre sécurité, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous passez un appel main libre, en particulier lorsque vous augmentez le volume.

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier ou sélectionnez un contact dans le répertoire.
2. Appuyez sur  ou  **Options** et sélectionnez **Appel main libre** ou appuyez sur .

Si vous êtes déjà au téléphone, appuyez de manière prolongée sur  pour passer en mode main libre ou revenir au mode normal.

Options au cours d'un appel





Pendant un appel, appuyez sur  ou  **Options** pour accéder aux options suivantes.

Désactiver/réactiver le microphone

Vous permet d'activer ou de désactiver le microphone afin que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Enregistrer une conversation

Dans la plupart des pays, l'enregistrement d'une conversation est soumis à une réglementation stricte. Nous vous conseillons d'informer le correspondant que vous souhaitez enregistrer la conversation et de ne le faire que s'il y consent. Tous les enregistrements doivent rester privés. La durée maximale d'enregistrement disponible est de 1 minute (voir « Enregistrements » page 51).

Pour enregistrer une conversation lors d'un appel, appuyez sur , sélectionnez **Enr. conversation** et appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur  ou sur  **Sauver** : une fenêtre d'édition vous permet de donner un nom à

l'enregistrement, qui sera ensuite disponible dans [Multimédia](#) > [Enregistrements](#).

Si vous sélectionnez Secret, puis Enr. conversation, seule la voix du correspondant est enregistrée.

Bloc-notes

Vous permet de noter un numéro. Vous pouvez ensuite l'enregistrer dans le répertoire, l'appeler, ou envoyer un message à ce numéro.

Autres options au cours d'un appel


- Activer le main-libre
- Liste des noms (page 14)
- Liste appels (page 61)
- Raccrocher
- Equaliseur (page 19)
- SMS (page 28)
- Organiseur (page 53)

Régler le volume d'écoute

Au cours d'un appel, déplacez la touche latérale (volume) vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Changer la sonnerie

Appuyez sur  ou  **Menu** et sélectionnez [Réglages](#) > [Sons](#) > [Sonnerie](#). Appuyez sur  ou 

pour choisir une sonnerie dans la liste. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Activer le mode Silence

Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, désactivez la sonnerie en sélectionnant [Réglages](#) > [Sons](#) > [Silence](#), puis [Activé](#).

Vous pouvez également désactiver la sonnerie de réception des appels en appuyant sur la touche latérale (volume).

Activer le vibreur


Si vous souhaitez que votre téléphone vibre lors de la réception d'un appel, activez le vibreur en sélectionnant [Réglages](#) > [Sons](#) > [Vibreur](#), puis [Activé](#).

Le fait d'activer le vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous souhaitez à la fois désactiver la sonnerie et activer le vibreur, choisissez le mode Silence comme décrit ci-dessus.

Le vibreur est automatiquement désactivé lorsque vous branchez le chargeur.

Prises de vue





Votre téléphone mobile comporte un appareil photo vous permettant de prendre des photos et de les

envoyer à vos amis ou parents. Pour utiliser l'appareil photo, vous devez activer le mode appareil photo comme décrit dans la section « Découvrez votre téléphone ». Appuyez sur  pour prendre la photo. Voir « Appareil photo » page 43 pour des détails complets.



Appel direct


Vous permet de définir vos 4 numéros préférés ou les numéros les plus souvent composés. Vous pouvez ainsi appeler rapidement l'un d'entre eux en sélectionnant l'icône ou l'image correspondante sur l'écran, en ne vous obligeant pas à entrer et à naviguer dans la liste du [Répertoire](#).

Définir un contact Appel direct

1. En mode veille, appuyez sur  pour accéder à l'écran [Appel direct](#). Sélectionnez un onglet de configuration et appuyez sur  ou  **Définir**.
2. Sélectionnez un nom dans le répertoire, et appuyez à nouveau sur  pour accéder à l'[Album d'images](#) et sélectionnez une image. Procédez de la même manière pour chaque onglet.

Appeler un contact Appel direct

Pour effectuer un appel, appuyez sur  lorsque vous êtes en mode veille, puis sélectionnez l'onglet de votre choix et appuyez sur .






Pour reconfigurer un onglet, sélectionnez-le et appuyez sur  pour [Remplacer](#) le nom et/ou l'image.

Si une image est déjà associée à un contact, celle-ci est affichée sur l'écran Appel direct. Si vous changez l'image dans l'un des menus, elle sera également mise à jour dans l'autre menu.

MMS FotoTalk


Cette fonction vous permet d'envoyer une image par MMS et de rajouter un son associé. L'image peut être sélectionnée à partir de l'[Album d'images](#) ou peut être une photo que vous venez juste de prendre avec l'appareil photo.

A partir de l'album d'images

1. Sélectionnez une image, appuyez sur  ou  **Options**, puis sélectionnez [Envoyer par... > MMS](#).
2. Lorsque le message [Voulez-vous ajouter un son à cette photo?](#) apparaît, appuyez sur  ou  **Oui**, puis enregistrez un son. Appuyez sur  **OK** pour arrêter l'enregistrement.

3. Sélectionnez **Ajouter destinat.** pour choisir votre/ vos destinataire(s) dans le répertoire, puis **Continuer** pour vous rendre sur l'écran de création de MMS. Voir « Création de MMS » page 32 pour plus de détails.

A partir du mode appareil photo

1. Activez le mode appareil photo (voir la section « Découvrez votre téléphone ») et appuyez sur  pour prendre votre photo.
2. Sélectionnez **Envoyer > MMS** (un message vous dira de faire pivoter l'écran).
3. Répétez les étapes 2 et 3 de la section précédente.

3 • Organisation des menus

Le tableau ci-dessous décrit l'arborescence complète du menu de votre téléphone mobile, ainsi que la référence de la page à laquelle vous reporter pour plus d'informations.



Profils p27



Multimédia p48



Album d'images p48



Album musique p48



Mode démo p51



État mémoire p51



Diaporama TV p50



Enregistrements p51



Appareil photo p51



Jeux & Appli. p52



Calculatrice p52



Zones horaires p52

Réglages locaux / Réglages étrang. /
Affichage de l'horloge monde



Réveil p53



Organiseur p53




Convertisseur p55

 Casse-Briques p55


 JAVA p55

 Jeux
Ce menu dépend de votre abonnement


 Services opérateur p64


 Numéros services
Les numéros disponibles dans ce menu dépendent de l'opérateur et de votre abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur.


 WAP p64


 Services +
Ce menu dépend de l'opérateur et de votre abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur.

 Messages p28


 SMS p28
Archive / Envoyer SMS / Envoyer à plus. / Lire SMS / Réglages SMS

 E-mail p36
Pour chaque boîte de réception disponible :
Réglages / Recevoir e-mails / Envoyer e-mail

 Messages diffusés p42
Rubriques / Réception / Code info zone


 MMS p32
Nouveau MMS / Boîte de réception / Brouillons / Modèles / Envoyés / Réglages


 Réglages p19


 Sons p19
Silence / Volume sonnerie / Sonnerie / Alerte SMS/MMS / Equaliseur / Bips touches / Alertes sonores / Vibreur

 Affichage p20
Animation / Éclairage / Fond d'écran

 **Raccourcis p21**
Touches flash / Commandes voix /
Numérot. vocale / Appel direct

 **Sécurité p22**
Noms publics / Interdiction / Changer
codes / Protection PIN

 **Réseau p23**
Connexion GPRS / Re-connexion / Réseaux
préférés/ Paramétrages

 **Date et heure p25**
Affichage horloge / Régler date / Fuseau
horaire / Heure d'été / Régler heure


 **Langue p26**

 **Allum./éteind. auto. p25**

 **Infrarouge p57**
Données / Réception

 **Répertoire p14**


 **Liste des noms p14**

 **Réglages p14**
Effacer répertoire / Sélection répertoire /
Copier dans téléphone

 **Informations sur les appels p60**

 **Liste appels p61**
Liste appels / Réinitialiser



 **Compteurs p62**
Compteurs GSM / Compteurs GPRS

 **Réglages p60**
Info après appel / Tout décroche / Signal
d'appel / Identité appelant / Renvoi d'appel
/ Répondeurs / Clapet actif / Rappel auto.

4 • Saisir du texte et des chiffres

Vous pouvez saisir du texte dans les écrans d'édition de deux manières différentes : en utilisant la saisie prédictive de texte T9[®] ou le mode d'édition standard. Deux autres modes, pour les chiffres et les signes de ponctuation, sont également disponibles. Les icônes en surbrillance apparaissant à l'écran indiquent le mode de saisie actif.


Mode standard

Appuyez sur  pour passer du mode de saisie de texte T9[®] au mode standard. Cette méthode exige que vous appuyiez à plusieurs reprises sur la même touche pour saisir le caractère voulu : la lettre « h » étant en deuxième position sur la touche , vous devez appuyer deux fois sur cette touche pour taper « h ».











Appui court sur  **Annuler** pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.

Exemple : pour saisir le mot « tous » :

Appuyez sur  (TUV),    (MNO),   (TUV),     (PQRS).

Appuyez sur  une fois le message terminé.

Les lettres, chiffres et symboles sont situés sur chaque touche comme suit :

Appui court	Appui long
 espace 1 . , @ / : ; " ' ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 0. ⇄ Pour passer des caractères standards, minuscules aux MAJUSCULES.	0



Pour passer au mode symboles et ponctuation.



Pour passer du mode de saisie de texte T9® au mode standard, puis au mode numérique.

Saisie de texte T9®

La saisie prédictive de texte T9® est un mode d'édition intelligent utilisé pour les messages et comprenant un dictionnaire complet. Il vous permet de saisir rapidement du texte. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à chaque lettre qui compose un mot : votre saisie est analysée et le système T9® vous propose un mot qui s'affiche dans l'écran d'édition. Si plusieurs mots sont proposés en fonction des touches utilisées, le mot que vous avez saisi est mis en surbrillance : appuyez sur ▲ / ▼ ou pour parcourir la liste et faire votre choix parmi les propositions du dictionnaire intégré du système T9® (voir l'exemple ci-dessous).

Utilisation

Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :



Pour saisir des lettres.



ou ▲ / ▼

Pour parcourir la liste des mots proposés.



ou

Pour valider la saisie.



Appui court pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.



Pour passer des caractères standards, minuscules aux MAJUSCULES.



Pour passer au mode symboles et ponctuation.



Pour passer du mode de saisie de texte T9® au mode standard, puis au mode numérique.

Exemple : pour saisir le mot « tous » :

1. Appuyez sur . L'écran affiche le premier mot de la liste : Vous.
2. Appuyez sur ▲ ou pour faire défiler les mots suivants et choisissez Tous.
3. Appuyez sur ou pour confirmer la sélection du mot Tous.

5 • Répertoire



Les contacts sont enregistrés dans un des deux répertoires disponibles : celui de votre carte SIM (dont le nombre d'entrées dépend de la capacité) ou celui de votre téléphone (jusqu'à 999 noms). Les nouveaux noms que vous entrez sont ajoutés uniquement au répertoire sélectionné.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 999 noms et événements si les autres fonctions (mémos, sons, images, etc.) n'utilisent pas une trop grande partie de la mémoire du téléphone.

Réglages

Sélection répertoire

Ce menu vous permet de sélectionner soit le répertoire inscrit dans **Rép. carte SIM** ou dans **Rép. téléphone**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un répertoire. Les **Contacts** ajoutés au répertoire choisi peuvent ensuite être copiés dans l'autre répertoire via les options **Copier dans SIM** ou **Copier dans tél.**

Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre. Par exemple, si le nom « Martin » est présent dans les deux

répertoires et que vous le supprimez dans le téléphone, il reste inchangé sur la carte SIM.

Effacer répertoire

Pour effacer entièrement le répertoire. Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.

Copier dans téléphone

Ce menu vous permet de copier le contenu de votre carte SIM dans votre téléphone. Si vous avez annulé ou abandonné la copie automatique de votre répertoire SIM la première fois que vous avez allumé votre téléphone, vous pouvez le faire manuellement grâce à cette option.


Si vous sélectionnez cette option deux fois, tous les noms sont dupliqués.

Liste des noms

En mode veille, appuyez sur ▼ pour accéder à cette liste.

Ajouter des contacts dans le répertoire de la carte SIM

1. Sélectionnez <Nouveau> dans la liste.
2. Entrez le nom et le numéro de votre choix, puis indiquez le type de numéro associé à ce nom

(Téléphone, Fax ou Données) et appuyez sur  pour enregistrer ce nom dans votre répertoire.

Un numéro peut contenir un maximum de 40 chiffres, selon votre carte SIM. La saisie d'un préfixe, d'un code pays et d'un indicatif vous permet d'appeler vos correspondants où que vous soyez.

Ajouter des contacts dans le répertoire du téléphone

1. Sélectionnez <Nouveau> dans la liste.
2. Saisissez le nom et le prénom (jusqu'à 20 caractères latins); vous devez renseigner au moins l'un de ces deux champs.
3. Sélectionnez ensuite le **Type numéro**. Les champs numériques peuvent contenir jusqu'à 40 chiffres et un signe « + » et les champs alphanumériques (e-mail et note) intègrent jusqu'à 50 caractères latins. Chaque contact peut intégrer jusqu'à 5 champs numériques (par ex., 2 numéros de téléphone mobile, 3 numéros professionnels, une adresse e-mail et une note).

Si vous souhaitez personnaliser ce contact à l'aide d'une image et/ou d'un son, reportez-vous à ce qui suit.

Mes numéros

L'option **Mes numéros** qui apparaît dans les deux répertoires doit contenir votre propre numéro de téléphone. Nous vous conseillons de saisir votre numéro de téléphone mobile ainsi que toute autre information pertinente.


Bien que tous les champs de Mes numéros puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.


Numéro d'urgence


Le numéro d'urgence permet de composer le numéro des services d'urgence de votre pays. La plupart du temps, vous pouvez appeler ce numéro sans que la carte SIM soit insérée et même si vous n'avez pas encore saisi votre code PIN.

En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112, au Royaume-Uni, le 999.


Éditer et gérer les contacts

Appuyez sur  en mode veille pour accéder au répertoire. Pour rechercher un nom donné :




Appuyez sur la touche correspondant à la lettre à laquelle vous souhaitez accéder dans la liste (par ex., appuyez deux fois sur  pour accéder à la lettre « U »). Le premier enregistrement commençant par cette lettre est sélectionné dans la liste.



Appuyez sur cette touche puis entrez les premières lettres du nom que vous recherchez et appuyez sur  pour accéder directement à ce nom.


Vous pouvez également utiliser l'option <Recherche> qui apparaît dans le répertoire.

Dans le répertoire de la carte SIM

Choisissez un contact dans le répertoire de la carte SIM et appuyez sur  ou **Options** pour accéder aux options suivantes :


- Appel main libre
- Appel
- Envoyer SMS
- Envoyer MMS
- Numérot. vocale
- Appel flash
- Copier dans tél.
- Supprimer
- Changer
- Afficher

Dans le répertoire du téléphone


Choisissez un contact dans le répertoire de votre téléphone et appuyez sur  ou **Options** pour accéder aux options suivantes :

- Appel
- Appel main libre
- Envoyer SMS
- Envoyer MMS
- Envoyer par Infrarouge
- Afficher
- Supprimer
- Modifier nom
- Choisir image
- Choisir sonnerie

Sélectionnez **Afficher** pour accéder à la liste de tous les numéros ou champs enregistrés pour ce contact. Sélectionnez **<Nouveau>** pour créer un nouveau champ ou sélectionnez un des numéros et appuyez sur

 pour accéder à la seconde série d'options suivantes :

Num. par défaut

Le premier numéro que vous entrez devient le numéro par défaut : il apparaît en première position dans la liste et est composé automatiquement lorsque vous appuyez sur . Cette option permet de configurer un autre numéro par défaut.

Copier dans SIM

Permet de copier un contact du répertoire du téléphone dans celui de la carte SIM (ce répertoire est ensuite constamment mis à jour lorsque vous utilisez un autre téléphone ou que vous passez d'un répertoire à l'autre).

Afficher

Permet d'afficher les détails du champ sélectionné.

Modifier type

Permet de modifier ou de définir le type de champ du numéro sélectionné.

Changer

Permet de modifier le numéro du champ sélectionné.

Numérot. vocale

Permet d'associer un contact à une étiquette vocale pour composer le numéro lorsque vous prononcez l'étiquette vocale enregistrée (voir page 22).

Appel flash



Permet d'associer un contact à une touche de votre téléphone (voir page 21).

Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.

Ajouter une image et un son aux contacts

Les contacts enregistrés dans le répertoire du téléphone peuvent être personnalisés à l'aide d'une image et/ou un son.

Cette fonction n'est disponible que lorsque vous sélectionnez le répertoire du téléphone.

1. Choisissez un contact et appuyez sur  ou  Options.
2. Sélectionnez dans la liste **Choisir image** pour ajouter une image provenant de l'album d'images et sélectionnez **Choisir sonnerie** pour

ouvrir la liste de sonneries et ajouter une mélodie.
Quand le contact appelle, l'image et/ou le son associé(s) à ce contact sera affiché/retentira.

L'image associée à un contact est également utilisée pour la fonction Appel direct. Quand vous la modifiez, elle est également mise à jour dans les réglages de l'Appel direct.

6 • Réglages



Ce menu permet de personnaliser votre téléphone et de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, heure et date, sécurité, etc.).

Sons

Silence

Quand ce mode est **Activé**, toutes les alertes sont désactivées et le vibreur est activé.

Le mode Silence s'applique aussi aux bips touches.

Volume sonnerie

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de votre sonnerie sur les modes **Silence** à **Crescendo**.

Sonnerie

Permet de choisir une mélodie. La liste contient également des sons et des mélodies que vous avez enregistrés. Parcourez la liste et patientez pour entendre la mélodie sélectionnée.

Vous n'entendrez pas la mélodie si le volume de la sonnerie est réglé sur Silence ou si le mode Silence est activé.

Alerte SMS/MMS

Permet d'**activer** ou de **désactiver** l'alerte vous indiquant que vous avez reçu un nouveau message. Lorsque cette option est **Activée**, vous pouvez sélectionner l'alerte de votre choix dans la liste des sonneries.

Equaliseur

Cette option permet de choisir parmi différents réglages audio. Elle est également disponible en cours de communication. Parcourez la liste et patientez quelques secondes pour entendre la différence.

Bips touches

Permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips touches. Même lorsqu'ils sont **désactivés**, les DTMF restent actifs pendant les communications (voir page 67).

Alertes sonores

Permet d'activer les alertes sonores pour les fonctions suivantes :

- **Organiseur** : lorsqu'un événement programmé dans votre organisateur est imminent,
- **Appel non répondu**,
- **Alerte Batterie** : indique qu'il est temps de charger le téléphone,
- **Bip durée** pour une alerte par bip qui sonne toutes les minutes pendant un appel afin de vous aider à

gérer la durée de votre appel (le correspondant n'entend pas ce bip).

Sélectionnez ou désélectionnez l'/les objet(s) de votre choix en appuyant sur ◀ ou ▶ .

Ce menu vous permet uniquement d'activer ou de désactiver des alertes sonores, et non PAS les alertes elles-mêmes. Par exemple, le fait de désactiver l'alerte de l'Organiseur n'empêchera pas votre téléphone d'afficher l'écran d'Alarme (si vous en avez programmé une), mais le son correspondant ne sera pas lu.

Vibreur

Permet d'activer ou de désactiver le vibreur lors de la réception d'un appel, lorsqu'un événement entré dans l'organiseur est imminent, lorsque vous recevez un message et lorsque l'alarme sonne.

Le vibreur est toujours désactivé lorsque vous connectez le chargeur ou l'adaptateur pour allume-cigare.

Affichage

Animation

Permet d'activer ou de désactiver l'animation des menus du carrousel. Lorsque cette option est activée, elle parcourt également les textes, comme par exemple un message sélectionné dans le menu Lire SMS.

Le fait de désactiver cette fonction augmente l'autonomie de la batterie.

Éclairage

L'éclairage est activé lors de la réception d'appels ou de messages, lorsque vous parcourez les menus, etc. Sélectionnez une des valeurs disponibles.

Le fait de désactiver cette fonction augmente l'autonomie de la batterie.

Fond d'écran



Fond d'écran

Permet d'activer ou de désactiver le fond de l'écran principal. Lorsque cette option est activée, l'image que vous avez sélectionnée apparaît en mode normal en mode veille et en mode éclairci dans d'autres contextes.






Seules les images de type JPEG peuvent être utilisées comme fond d'écran. Le fond d'écran sélectionné ne





s'affiche pas en mode veille si l'option Horloge monde est activée (voir page 52).

Raccourcis

Touches flash

Permet d'associer une fonction ou un contact à une touche de votre téléphone. Un appui prolongé sur cette touche en mode veille active directement la fonction ou compose le numéro associé (Appel flash).




Les touches flash sont configurées (par exemple, la touche  pour Silence, mais vous pouvez les reprogrammer (touches  à  seulement). Les touches  (appel du répondeur) et  (appel international) sont verrouillées. En fonction de votre fournisseur d'accès, d'autres touches flash peuvent être prédéfinies et verrouillées.


1. Dans la liste, sélectionnez une touche de  à  et appuyez sur **OK**. Si la touche est déjà programmée, sélectionnez **Changer**.
2. Parcourez la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez associer à cette touche et appuyez sur  ou . Si vous sélectionnez **Appel flash**, on vous demandera de sélectionner un contact dans le répertoire.
3. Pour utiliser une touche flash, en mode veille maintenez appuyée la touche programmée.



Commandes voix

Permet d'associer une fonction à une étiquette vocale pour y accéder directement.

Vous pouvez associer une commande voix à la plupart des fonctions prises en charge par les touches flash.

1. Sélectionnez **<Nouveau>**, puis parcourez la liste pour sélectionner la fonction et appuyez sur  ou .
2. Lorsque **Presser OK puis parler** apparaît, enregistrez votre étiquette vocale. Assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
3. Le menu suivant vous permet d'accéder aux fonctions **Supprimer**, **Jouer**, **Changer fonction** et **Changer voix**. Appuyez sur  pour créer une autre étiquette vocale.

Pour utiliser la commande voix, maintenez appuyée la touche  en mode veille, puis prononcez l'étiquette vocale enregistrée.

Pour reprogrammer une  : sélectionnez-la, appuyez sur  et sélectionnez **Changer fonction**. Ceci vous mènera à la liste des fonctions disponibles.


Numérot. vocale

Permet de configurer une étiquette vocale qui composera le numéro par défaut pour le contact correspondant simplement en prononçant l'étiquette vocale. Pour installer la numérotation vocale, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **<Nouveau>**, un **contact** dans la liste, puis appuyez sur  ou  **Options**.

Si le répertoire du téléphone est sélectionné, choisissez un numéro dans la liste qui apparaît.

2. Lorsque **Numéro vocal?** apparaît, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Pour utiliser la numérotation vocale, maintenez appuyée la touche  en mode veille, puis prononcez l'étiquette vocale correspondant au numéro que vous souhaitez composer.

Vous pouvez en enregistrer un maximum de 15, répartis entre les numérotations vocales et les commandes voix. Les étiquettes vocales enregistrées sont disponibles dans leur menu respectif et peuvent être supprimées, lues ou changées.

Appel direct

Vous permet de définir vos 4 numéros préférés ou les numéros les plus souvent composés. Voir « Appel direct » page 7 pour plus de détails.

Sécurité

Noms publics

Permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelée **Noms publics** et de restreindre les appels à cette liste via l'option **Restriction**.

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN 2 (voir page 23).

Noms publics

Permet de consulter, d'éditer et de modifier votre liste de **Noms publics** via un code PIN 2.

Restriction

Vous permet de restreindre les appels vers la liste des Noms publics lorsque **Publics seulement** est sélectionné.

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN 2 (voir page 23). Cette option peut également s'appliquer aux connexions WAP et aux envois d'e-mails via le réseau GPRS.

Interdiction

Permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. L'interdiction peut

s'appliquer aux **Appels entrants** (Tous appels ou **En itinérance**) et/ou aux **Appels sortants** (Tous appels, appels **Internationaux** et **Sauf réseau local**). Dans les deux cas, l'option **Annuler** s'applique à tous les appels à la fois. L'option **Statut** permet de savoir si un type d'appel est interdit ou non.

Cette fonction dépend du réseau et nécessite un mot de passe spécifique pour limiter les appels, fourni par votre opérateur.

Changer codes

Permet de changer vos codes **PIN** et **PIN 2**, ainsi que le **code d'interdiction** d'appel. Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent requérir un code secret PIN 2, lequel vous est fourni par votre opérateur.

Si vous saisissez un code PIN 2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez demander le code PUK 2 de déblocage à votre opérateur. Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.

Protection PIN

Permet d'**activer** ou de **désactiver** la protection PIN. Si cette option est **Activée**, vous êtes invité à entrer votre code PIN lorsque vous allumez votre téléphone.

Vous ne pouvez pas changer votre code PIN si cette option est désactivée.

Réseau

Contactez votre opérateur pour avoir des informations complètes sur la disponibilité du GPRS sur son réseau et pour bénéficier d'un abonnement approprié. Il se peut également que vous ayez besoin de configurer votre téléphone avec les réglages GPRS fournis par votre opérateur, en utilisant les menus décrits dans cette section. Puis, sélectionnez le réseau (GSM ou GPRS) dans les menus de chaque application que vous souhaitez utiliser (par ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).

Connexion GPRS

Ce menu permet de définir le mode de connexion de votre téléphone mobile au service GPRS.


En permanence

Votre téléphone se connectera automatiquement au service GPRS (si disponible). Cette option permet de se connecter plus rapidement au service GPRS, cependant, elle augmente la consommation d'énergie.

Sur appels data

Votre téléphone se connectera au service GPRS uniquement en cas de besoin. Cette option permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle augmente le temps de connexion.

Re-connexion

Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez, lorsque le mode Manuel est actif. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur  pour confirmer.

Réseaux préférés


Permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence. Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.

Paramétrages

Ce menu permet de créer plusieurs profils de données pouvant être utilisés pour vous connecter à différents services : par exemple, lorsque vous utilisez le WAP ou lorsque vous envoyez un MMS, le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau GSM ou GPRS.

Les options décrites ci-dessous dépendent de votre opérateur et/ou de votre abonnement. Lors de la connexion, les messages d'erreur sont principalement

due à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur avant la première utilisation, de manière à régler les paramètres appropriés, que vous pourrez parfois recevoir par SMS. Certains profils préconfigurés peuvent être verrouillés, ce qui ne vous permet pas de les reprogrammer et de les renommer.

Sélectionnez un élément dans la liste et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes

Modifier nom

Permet de renommer le profil sélectionné.

Afficher

Permet d'afficher tous les paramètres du profil sélectionné.

Réglages GSM

Permet de modifier les réglages GSM :

- **Login**,
- **Mot de passe**,
- **No. téléphone** nécessaire pour établir la connexion et fourni par votre opérateur (**RNIS** ou **Analogique**),
- **Temps d'inactivité**, un délai de plus de 30 secondes après lequel le téléphone se déconnecte automatiquement (si une connexion est en cours).

- Réglages GPRS** Permet de modifier les réglages GPRS :
- **Login**,
 - **Mot de passe**,
 - **Temps d'inactivité**,
 - le menu **APN** permet d'entrer l'adresse du réseau de données externe auquel vous souhaitez vous connecter, une chaîne de caractères qui sera utilisée pour établir la connexion.

Date et heure

Affichage horloge

Permet de choisir entre un affichage **Analogique**, **Numérique**, **Miniature** ou l'option **Sans horloge** en mode veille.

Régler date

Permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées ou en utilisant les touches de navigation.

Fuseau horaire

Le fuseau horaire et l'heure d'été doivent être réglés avant le réglage de l'heure.

Permet de définir le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, selon l'heure GMT (Greenwich Meridian Time).

Heure d'été

Ce réglage ne concerne que les pays dans lesquels sont définies une heure d'été et une heure d'hiver.

Permet d'**activer** l'heure d'été en été et de la **désactiver** en hiver. En effet, si vous **activez** l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 13:00 lorsque vous **activez** l'heure d'hiver.

Régler heure

Permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées ou les touches de navigation.

Allum./éteind. auto.

Ce menu permet de régler l'heure à laquelle votre téléphone s'allumera ou s'éteindra automatiquement.

Allumage auto.

1. Sélectionnez l'option **Activer**.
2. Entrez l'heure à laquelle le téléphone mobile s'allumera automatiquement et appuyez sur **OK**.
3. Puis choisissez la fréquence : **Une fois**, **Tous les jours**, **Sauf week-end**. Appuyez sur **OK** ou **Sélect.** pour confirmer.



Si la protection PIN est activée, vous devez entrer votre code PIN avant d'utiliser votre téléphone (voir page 1). L'allumage automatique ne fonctionne pas si votre téléphone est déjà allumé.

Extinction auto.

Répétez les étapes ci-dessus pour régler l'extinction automatique de votre téléphone.

L'extinction automatique fonctionne uniquement lorsque le téléphone est en mode veille.


Langue

Ce menu permet de choisir la langue des textes qui s'appliquent aux menus. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour naviguer dans la liste et sélectionnez la langue de votre choix en appuyant sur  ou  **Sélect.**


7 • Profils









Un profil est un ensemble de réglages préférentiels qui vous permettent d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement. Par ex., sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur « Silence », active le vibreur et désactive les bips touches en même temps (toutes les autres fonctions conservent les réglages que vous leur avez attribués). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels. Les détails des réglages de chaque profil s'affichent lorsque vous en sélectionnez un.

Lorsque vous associez une touche flash à un profil (par ex., un appui long sur la touche  pour activer Extérieur), appuyez également longuement sur cette touche pour la désactiver et revenir aux réglages Personnel.

Les réglages listés dans la colonne **Personnel** du tableau suivant sont les réglages par défaut configurés en usine. Etant donné que vous pouvez les modifier, les réglages personnels de votre téléphone peuvent être différents de ceux indiqués dans le tableau.

Chaque case  du tableau fait référence aux réglages enregistrés dans le menu **Personnel** (que vous avez changé ce réglage ou non).

Profils	 Personnel	 Autonomie	 Extérieur	 Réunion	 Kit piéton	 voiture
Vibreur	Activé	Désactivé		Activé		
Volume sonnerie	Moyen	Moyen	Fort	Silence	Moyen	Fort
Eclairage	10 secondes	Désactivé				Activé
Bips touches	Activé			Désactivé		
Animation	Activé	Désactivé				

8 • Messages



SMS




SMS

Ce menu permet d'envoyer des messages courts (SMS) et de gérer vos messages.

Envoyer SMS

Ce menu permet d'envoyer un SMS à un contact de votre choix.

1. Choisissez un contact dans le répertoire ou sélectionnez **<Nouveau>** et saisissez un nouveau numéro.


Lorsque le répertoire choisi est celui du téléphone, appuyez sur  pour envoyer le SMS au numéro par défaut, ou sélectionnez un autre numéro de votre choix (voir « Éditer et gérer les contacts » page 16).

2. Vous pouvez choisir parmi trois types de message différents :

<Nouveau> Pour écrire un nouveau message.

Dernier message Permet d'éditer, de modifier et de renvoyer le dernier message.

Standard Permet de sélectionner un message préconfiguré, tel que **STP appelle-moi au** comprenant votre numéro, s'il est le premier de la liste **Mon numéro** (voir page 15).

3. Entrez votre texte et appuyez sur  pour accéder d'options suivante :

Sauvegarder Permet de sauvegarder le message en cours ainsi que les pièces jointes qui lui sont associées dans le menu **Archive**.

Envoyer Permet d'envoyer le message actuel.

Ajouter un son Permet de joindre une mélodie.



Ajouter image Permet de joindre une image bitmap ou une animation.

Vous pouvez envoyer jusqu'à 2 pièces jointes de deux types différents avec votre SMS. Les animations et les icônes sont exclusives : si vous sélectionnez d'abord une animation, puis une icône, seule l'icône sera prise en compte et vice-versa.

Certains éléments prédéfinis sont fournis en standard avec votre téléphone mobile. Les images et les sons personnels sauvegardés dans les menus appropriés ne peuvent pas être envoyés lorsqu'ils sont protégés par copyright.

Envoyer à plus.

Ce menu vous permet d'envoyer un SMS à un ou plusieurs contacts de votre choix.



Ajouter destinat. Pour sélectionner un ou plusieurs destinataires dans la liste du répertoire. Après avoir ajouté des contacts, sélectionner l'un d'entre eux et appuyez sur  ou  **Sélect.** pour changer le numéro ou le supprimer de la liste.

Valider liste Vous permet de créer votre message. Répétez les étapes 2 et 3 de la section « Envoyer SMS ».

Lire SMS

Ce menu permet de lire tous les types de SMS, qu'ils soient envoyés, reçus, lus et/ou sauvegardés. La fonction <Tout supprimer> du premier niveau permet de supprimer tous les messages d'un coup.

Il s'avère utile de supprimer les anciens messages pour libérer de la mémoire afin de pouvoir recevoir de nouveaux messages.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur  ou  **Options** pour accéder à l'une des options suivantes :

Supprimer Permet de supprimer le message sélectionné.

Archiver Permet de sauvegarder des messages dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez ensuite les consulter dans **Messages > Archive SMS**.

Placer un message dans la liste des archives a pour effet de le supprimer de la liste des Messages lus.

Editer SMS Permet d'éditer, de modifier et de renvoyer le SMS à quelqu'un.

Si une image ou un son est joint au message que vous éditez, vous devez d'abord détacher la pièce jointe et la sauvegarder dans l'Album d'images ou dans l'Album musique. Joignez-la ensuite de nouveau à votre message (voir page 28).

Répondre	Permet de répondre à l'expéditeur.
Faire suivre	Permet de faire suivre le message sélectionné.
<hr/>	
<i>Vous ne pouvez pas faire suivre des pièces jointes.</i>	
<hr/>	
Sauver numéro	Permet de sauvegarder le numéro de l'expéditeur si celui-ci est joint au message.
Appel main libre	Permet d'appeler l'expéditeur du message en main libre.
Rappel	Permet de rappeler le correspondant (selon opérateur).
No. récupéré	Permet de récupérer un numéro inclus dans le corps du message, si ce numéro est entre guillemets (plusieurs numéros peuvent être inclus et extraits).
Sauver image	Permet de sauvegarder l'image et/ou l'animation envoyée avec le SMS.
Sauver mélodie	Permet de sauvegarder la mélodie envoyée avec le SMS.

Réglages SMS

Ce menu permet de gérer vos SMS grâce aux options suivantes :

Centre SMS	Permet de sélectionner votre centre SMS par défaut. S'il n'est pas disponible sur votre carte SIM, vous devez saisir votre numéro de centre SMS.
Signature	Lorsqu'elle est Activée , cette option vous permet d'ajouter votre signature à la fin de votre message. Vous pouvez Editer , Changer et Sauvegarder la signature.
Durée validité	Permet de choisir la durée de validité de vos messages auprès du centre SMS qui les sauvegardera. Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Chemin retour

Lorsqu'elle est **Activée**, cette option, qui autorise la transmission du numéro de votre centre SMS en même temps que le message. Le destinataire peut ainsi vous envoyer une réponse via votre centre au lieu du sien, ce qui réduit le temps de transmission.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Accusé réception

Lorsqu'elle est **Activée**, cette option vous informe via un SMS si votre message a été reçu ou non.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Sauvegarde SMS

Lorsqu'elle est **Activée**, cette option sauvegarde automatiquement les messages envoyés dans le menu **Archive**.

SMS rapide

Lorsqu'elle est **Activée**, cette option vous permet d'afficher en mode veille les messages que vous recevez.

Lorsque vous recevez un message, faites le défiler sur l'écran pour le lire et répondez rapidement en appuyant deux fois sur **OK** : une première fois pour entrer dans l'écran d'édition et une deuxième fois pour envoyer votre message.



Si vous recevez un second message alors que vous en lisez déjà un, répondez au premier ou appuyez sur Retour pour quitter. Le téléphone mobile affiche ensuite le second message.

*Lorsque vous recevez un nouveau SMS et que l'option SMS rapide est **Activée**, vous n'aurez accès en appuyant sur **OK** ou Options qu'à un écran d'édition pour envoyer une réponse.*

Archive




Ce menu permet de consulter tous les messages sauvegardés dans la mémoire de votre téléphone en utilisant les options **Sauvegarde SMS** ou **Archiver**.

L'élément **<Tout supprimer>** vous permet d'effacer tous les SMS d'un coup. Quand un message est affiché, appuyez sur  ou  **Options** pour accéder aux options suivantes : **Supprimer**, **Editer SMS**, **Faire suivre**, **Rappel**, **Appel main libre**.

MMS




Ce menu vous permet d'envoyer et de recevoir des messages multimédia (MMS), comprenant des textes, des images et des sons. Les messages MMS peuvent se composer d'une ou de plusieurs diapositives, le MMS est lu comme un diaporama. En mode veille, vous pouvez directement accéder à ce menu en appuyant sur  **MMS**.

Si le message « mémoire pleine » apparaît, vous devez supprimer des messages (par ex., standard, brouillon, message reçu, etc.).

Nouveau MMS

Ajouter destinat.





Pour sélectionner votre/vos destinataire(s) dans le répertoire. Après avoir ajouté des contacts, sélectionnez l'un d'eux et appuyez sur  pour l'**Editer** ou le **Supprimer** de la liste.


Pour accéder à une adresse e-mail, vous devez avoir sélectionné le répertoire du téléphone (voir « Répertoire » page 14).

Valider liste

Permet de concevoir votre message dans l'écran de création de MMS.

Création de MMS

Sur l'écran de création de MMS, 5 icônes vous permettent d'ajouter une **Image**, ajouter du **Texte**, ajouter des **Sons**, **Envoyer** le message ou accéder aux **Options MMS**. Utilisez  ou  pour vous rendre au menu suivant ou précédent et appuyez sur  ou  pour accéder au menu.

1. Concevoir votre message : Ajoutez une **Image**, du **Texte** et/ou des **Sons**. Appuyez sur  pour créer des diapositives supplémentaires.
2. Accédez aux **Options MMS** (voir ci-dessous).
3. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le MMS au(x) destinataire(s) sélectionné(s).

Les images proviennent de l'**Album d'images**.

Vous ne pouvez pas envoyer par MMS des images protégées par copyright.

Vous pouvez choisir les sons dans les mélodies de l'**Album musique**. Si vous désirez envoyer un mémo sonore, vous devez l'enregistrer lors de la création du MMS. Dans ce cas, dans le menu **Son...**, sélectionnez **<Enregistrements>**, puis **<Nouveau>** et suivez la procédure qui apparaît à l'écran.

Les enregistrements enregistrés auparavant ne peuvent pas être envoyés par MMS.

Options MMS

Les options suivantes sont disponibles :

Ajouter page Permet de créer une nouvelle diapositive et de l'ajouter à votre diaporama. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire défiler les diapositives une fois que vous en aurez créé plusieurs.

Page suivante / Page précédente Permet de passer à la diapositive suivante/précédente.

Editer le sujet Pour éditer, modifier ou saisir le sujet de votre message.

Effacer page Pour supprimer la page sélectionnée (si le message en contient plusieurs).



Sauv. en brouillon Pour sauvegarder votre message dans les brouillons, afin de pouvoir l'éditer, le compléter et l'envoyer ultérieurement (voir page 34).

Sauver en modèle Pour sauvegarder votre message comme modèle, afin qu'il serve de base à d'autres MMS (par ex., le type de message « Bon anniversaire », voir page 34).

Aperçu Permet de voir un aperçu du diaporama que vous avez créé.

Durée Permet de changer la durée d'affichage de la diapositive définie dans **Réglages > Régl. Applications** (voir page 35) et de définir un délai entre chaque diapositive.

Envoi MMS




Une fois votre message terminé, sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur . Une barre de progression vous permet de suivre l'envoi de votre message, appuyez sur  **Annuler** si vous voulez annuler cet envoi. Si vous avez enregistré le MMS dans les brouillons, il est

disponible dans le menu [Brouillons](#). Si vous avez envoyé le MMS, il est disponible dans le menu [Envoyés](#).

Réception MMS

Si la taille du MMS à télécharger est supérieure à la capacité disponible dans la mémoire de votre téléphone, vous devez libérer de la mémoire en supprimant des données (image, sons, etc.). Voir « État mémoire » page 51.



Une icône et une alerte sonore vous informent lorsque vous recevez un nouveau MMS (voir page 35 concernant les modes de récupération [Automatique](#) ou [Manuelle](#)). Si l'expéditeur du message a demandé un [Accusé de lecture](#), un message vous invite à l'envoyer ou annuler.

Une fois le MMS téléchargé, il est disponible dans [MMS > Boîte de réception](#). Sélectionnez-le et appuyez sur  pour le lire. Appuyez sur  ou  [Options](#) pour accéder aux options suivantes :

[Jouer](#)

Permet de revenir au mode automatique : le MMS est alors lu comme un diaporama en continu.

[Page suivante / précédente](#)

Permet de passer à la diapositive suivante ou précédente. Vous pouvez également appuyer sur  ou sur  lorsque vous consultez un MMS en mode manuel.

[Sauver image](#)

Pour extraire l'image de la diapositive en cours et l'enregistrer dans l'[Album d'images](#).

[Sauver son](#)

Pour extraire le son de la diapositive en cours et l'enregistrer dans l'[Album musique](#).

[Sortir](#)

Pour fermer le MMS et revenir à la liste d'options.

Gérer les dossiers

Les dossiers suivants sont disponibles dans le menu MMS.

[Boîte de réception](#)

Liste toutes les [Notifications](#), les [Accusés de réception](#) et les [Accusés de lecture](#), les messages [Lus](#) et [Non lus](#).

Vous pouvez [Lire](#) ou [Supprimer](#) les notifications et les accusés.

Vous pouvez [Jouer](#), [Faire suivre](#) un MMS ou y [Répondre](#), afficher ses [Détails](#) ou le [Supprimer](#).

Brouillons

Liste tous les messages sauvegardés comme brouillons ou sauvegardés automatiquement si vous avez quitté le menu MMS avant d'avoir enregistré ou envoyé votre message. Vous pouvez [Jouer](#), [Editer](#), [Envoyer](#) et [Supprimer](#) les brouillons.


Modèles

Liste tous les messages enregistrés comme modèles. Vous pouvez les [Jouer](#), les [Editer](#) et les [Supprimer](#).

Envoyés

Liste les messages que vous avez [Envoyés](#) ou créés mais [Pas envoyés](#). Vous pouvez les [Jouer](#), [Supprimer](#) ou afficher les [Détails](#) de tous ces messages, les [Envoyer](#) ou les [Faire suivre](#) à quelqu'un.

Ne supprimez PAS les notifications avant d'avoir récupéré le MMS ou vous ne serez plus en mesure de le faire. Les notifications sont automatiquement supprimées une fois le MMS téléchargé.

Les messages que vous avez sauvegardés peuvent uniquement être envoyés à partir des dossiers [Brouillons](#) ou [Envoyés](#). Vous ne pouvez PAS récupérer un élément (qu'il s'agisse d'un message, d'une notification ou d'un accusé) que vous avez supprimé. Appuyez sur  [Retour](#) pour annuler la suppression.

Réglages

Votre téléphone peut avoir été préconfiguré. Si ce n'est pas le cas, les réglages peuvent être configurés « en ligne » via le site Internet du Club Philips. Connectez-vous au site www.club.philips.com puis sélectionnez votre pays.

Notez que ce service n'est pas disponible si votre pays et/ou votre téléphone mobile n'apparaît pas dans la liste. Dans ce cas, veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Choisissez un profil MMS dans la liste et sélectionnez [Modifier](#) pour accéder aux réglages suivants.

Régl. Applications

Mode de récup.

Permet de choisir parmi les options suivantes :

- **Manuel** : vous vous connectez manuellement au serveur en sélectionnant une notification dans la [Boîte de réception](#), puis [Lire](#) pour la télécharger et enfin [Jouer](#).

- **Automatique** : les nouveaux MMS sont placés directement dans la **Boîte de réception**. Sélectionnez le MMS et appuyez sur **►** pour le lire.

Ce mode est désactivé en itinérance.

Durée validité

Permet de choisir combien de temps votre MMS sera conservé sur le serveur, dans un intervalle de **1 heure** à **1 semaine** (au maximum). Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate.

Accusé de lecture

Cette option peut être **Activée** ou **Désactivée** et vous informe (via un SMS) lorsque le statut du MMS envoyé change, c'est-à-dire qu'il a été lu ou supprimé.

Accusé réception

Cette option peut être **Activée** ou **Désactivée** et vous informe (via un SMS) du statut de la réception, par exemple, si votre MMS a été reçu ou rejeté.

Sauvegarde MMS

Cette option peut être **Activée** ou **Désactivée** et vous permet de sauvegarder automatiquement les messages envoyés du menu **Envoyés**.

Durée

Permet de sélectionner la durée entre chaque diapositive du MMS.

Réglages réseau

Accès réseau

Pour choisir un profil de connexion parmi ceux que vous avez définis (voir « Paramétrages » page 24).

Réseau

Permet de choisir le type de réseau utilisé pour le lancement d'une connexion : **GSM**, **GPRS** ou **GPRS d'abord**.

Centre MMS

Pour entrer l'adresse MMS du serveur auquel vous vous connecterez.

Adresse IP Port IP

Pour entrer le numéro IP et le numéro de port de la passerelle du serveur.

E-mail

Si cette option n'est pas incluse dans votre abonnement, vous devez vous abonner à un compte de messagerie et demander les informations de réglage à

votre fournisseur. Dans ce cas, tous les paramètres vous sont communiqués par votre fournisseur d'accès et/ou votre opérateur comme indiqué ci-dessous, et doivent être saisis tels quels. Dans certains cas, votre opérateur est également votre fournisseur de services e-mail.





E-mail

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des e-mails, avec ou sans pièce jointe. Si votre téléphone a été préconfiguré, les paramètres sont déjà définis et vous n'avez pas besoin de les changer (sauf pour [Login](#), [Mot de passe](#) et [Adresse e-mail](#), que vous choisissez lorsque vous créez un compte de messagerie).

Pour saisir des signes spécifiques tels que @ ou %, voir page 12.

Réglages

Sélectionnez [E-mail](#) > [E-mail 1](#) > [Réglages](#) et appuyez sur  ou  [Sélect.](#) pour accéder aux options suivantes :

Nom du compte Permet de renommer le [Compte 1](#) et le [Compte 2](#).

Un compte de messagerie peut être prédéfini et verrouillé, ce qui empêche de le renommer.

Serveur e-mail

Permet de configurer les réglages nécessaires pour vous connecter au serveur e-mail de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).

Dans certains cas, vous choisissez vous-même vos [Login](#), [Mot de passe](#) et [Adresse e-mail](#) quand vous souscrivez à votre compte. Saisissez-les tels quels. L'[adresse POP3](#) permet de **recevoir** des e-mails, tandis que l'[adresse SMTP](#) permet d'**envoyer** des e-mails.

***ATTENTION!** Pour une connexion de messagerie via le réseau GPRS, si votre opérateur est DIFFÉRENT de votre fournisseur de messagerie, contactez-le pour obtenir l'adresse correcte du serveur SMTP.*

Avancé

Si les champs de ces menus sont vides, ou en cas de problème pour établir la connexion, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Le menu [Identificat. SMTP](#) doit être [Désactivé](#) dans la plupart des pays européens : vos e-mails ne seront PAS envoyés s'il est [Activé](#). Pour des informations complètes, contactez votre fournisseur d'accès.