


hp photosmart
7200 series



guide des fonctions de base

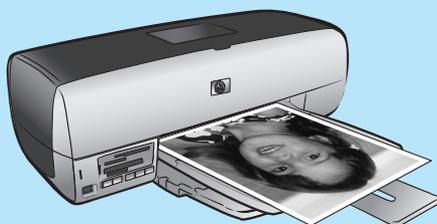

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable de la société Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Hewlett-Packard ne sera pas responsable des erreurs contenues dans ce manuel ni des dommages consécutifs liés à la fourniture, au fonctionnement ou à l'utilisation de ces informations.

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Company.

Le logo Secure Digital est une marque commerciale de l'association SD.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF et le logo CF sont des marques commerciales de la CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies AG d'Allemagne, dont la licence est accordée à l'association MMCA (MultiMediaCard).

SmartMedia est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation, et Olympus Optical Co., Ltd.

IBM est une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

Mac, le logo Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation.

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les logiciels intégrés à l'imprimante sont basés en partie sur les travaux du groupe JPEG indépendant.

Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.

本产品的保修服务仅可在中华人民共和国大陆获得

Numéro réglementaire d'identification du modèle

Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro réglementaire de modèle de votre produit est le SDGOA-0372. Il ne doit pas être confondu avec le nom marketing du produit (Disk System 2400) ni avec les numéros du produit (A6214A, A6214AZ).

consignes de sécurité

Prenez toujours des précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de brûlure ou de choc électrique.

Avertissement ! Pour éviter les incendies et l'électrocution, tenez ce produit éloigné de la pluie et d'autres sources d'humidité.

Avertissement ! Risque d'électrocution.

- Lisez attentivement toutes les instructions du *Guide d'installation HP Photosmart*.
- Utilisez exclusivement une prise électrique reliée à la terre pour brancher l'imprimante sur une source de courant. Si vous ne savez pas si la prise est reliée à la terre, contactez un électricien qualifié.
- Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'eau et n'y touchez pas si vous êtes mouillé.
- Installez l'imprimante sur une surface stable et sûre.
- Installez l'imprimante en un lieu sûr de sorte que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation, et où le cordon d'alimentation ne risque pas d'être endommagé.
- Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, consultez les informations de dépannage dans l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- L'imprimante ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel qualifié.
- Utilisez l'imprimante dans une pièce bien aérée.




table des matières

1	mise en route	1
	bienvenue	1
	recherche d'informations	1
	pièces de l'imprimante	2
	face avant	2
	face avant avec capot principal ouvert	3
	face arrière	3
	panneau de configuration	4
	voyants indicateurs	5
	logements de cartes mémoire	6
	informations relatives au papier	6
	chargement du papier dans le bac d'entrée	6
	chargement du papier dans la cassette photo	8
	retrait de la cassette photo	9
	entretien de la qualité de votre papier photo	10
	stockage des bacs papier	10
	informations sur les cartouches d'impression	12
	installation ou remplacement d'une cartouche d'impression	12
	calibrage des cartouches d'impression	15
	retrait de la cartouche d'impression	16
	stockage des cartouches d'impression	16
	utilisation du mode d'impression relais de cartouche vide	17
2	impression depuis une carte mémoire	19
	cartes mémoire prises en charge	19
	insertion d'une carte mémoire	20
	retrait d'une carte mémoire	23
	impression de photos à partir d'une carte mémoire	24
	utilisation de l'assistant hp photosmart 7200 series	24
	impression depuis le panneau de configuration	24
	impression de photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm)	24
	impression d'un collage photo	25
	impression de photos sélectionnées sur un appareil photo à partir du panneau de configuration	27
	enregistrement de photos à partir du panneau de configuration	27
3	impression à l'aide de l'assistant hp photosmart 7200 series	29
	utilisation de l'assistant hp photosmart	29
	affichage des informations relatives à la carte mémoire fournies par l'assistant	30
	affichage des informations sur les erreurs signalées par l'assistant	31

4	impression avec le port à impression directe	32
	connexion de votre appareil photo numérique au port à impression directe	32
	connexion d'un ordinateur bloc-notes au port à impression directe	33
5	impression depuis votre ordinateur.	35
	impression à partir de votre PC sous Windows.	35
	utilisation des icônes de la barre des tâches d'un PC sous Windows	36
	impression à l'aide de votre Macintosh	38
6	caractéristiques	41
	papier recommandé	41
	caractéristiques de l'imprimante	42
7	dépannage	45
	problèmes de matériel.	45
	problèmes d'impression.	46
	index.	55



mise en route

bienvenue

Merci d'avoir acheté l'imprimante HP Photosmart 7200 Series ! Grâce à cette nouvelle imprimante photo, vous pouvez imprimer des photos d'une qualité exceptionnelle, les enregistrer sur votre ordinateur et créer des projets amusants en toute facilité.

Pour plus d'informations sur :

- L'impression de photos stockées sur une carte mémoire, reportez-vous à la rubrique **impression depuis une carte mémoire**, page 19 ;
- L'impression de photos sélectionnées et stockées sur une carte mémoire, reportez-vous à la rubrique **impression de photos sélectionnées sur un appareil photo à partir du panneau de configuration**, page 27 ;
- L'impression de photos sans bordure à partir de l'ordinateur, reportez-vous à la rubrique **impression depuis votre ordinateur**, page 35 ;
- L'impression de photos sélectionnées sur l'appareil en connectant votre appareil photo numérique HP à impression directe à votre imprimante, reportez-vous à la rubrique **connexion de votre appareil photo numérique au port à impression directe**, page 32 ;
- L'enregistrement de photos sur l'ordinateur, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 2.

recherche d'informations

Votre nouvelle imprimante est livrée avec la documentation suivante. Elle vous aidera à vous familiariser avec son utilisation et à profiter au maximum de ses fonctionnalités :

- **Guide d'installation** - Le *Guide d'installation HP Photosmart 7200 Series* contient des instructions simples et rapides destinées à vous aider à configurer l'imprimante et à installer le logiciel d'impression.
- **Guide des fonctions de base** - Le *Guide des fonctions de base HP Photosmart 7200 Series* est la brochure que vous avez entre les mains. Elle décrit l'utilisation des fonctions de base de l'imprimante et contient des informations de dépannage relatives au matériel.
- **Guide de référence d'installation et d'assistance** - Le *Guide de référence d'installation et d'assistance HP Photosmart* indique comment installer et configurer le logiciel fourni avec l'imprimante. Il contient des informations de dépannage relatives au logiciel, indique comment obtenir de l'assistance auprès de **www.hp.com** et comment contacter l'assistance HP.
- **Aide de l'imprimante HP Photosmart** - L'aide de l'imprimante HP Photosmart explique comment utiliser les fonctions les plus avancées de votre nouvelle imprimante. Elle regroupe également des informations sur l'entretien et la maintenance de l'imprimante, ainsi qu'une section sur la résolution des problèmes plus complexes et sur les messages d'erreur. Après avoir installé le logiciel de l'imprimante sur votre ordinateur, vous pourrez afficher et imprimer l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart


- **Windows® PC**: Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (sous Windows XP, sélectionnez **Tous les programmes**), **Hewlett-Packard, Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series, Directeur photo et imagerie**. Dans le **Directeur photo et imagerie**, cliquez sur **Aide**.
- **Macintosh®**: Insérez le CD HP Photosmart. Dans le dossier **User Docs**, sélectionnez votre **langue**, puis double-cliquez sur le fichier **photosmart 7200 series.html**.

impression de l'aide de l'imprimante hp photosmart

- **PC sous Windows** : Cliquez sur **Imprimer** dans la barre de navigation supérieure de la fenêtre de l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- **Macintosh** : Cliquez sur le cadre que vous souhaitez imprimer. Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez **Print (Imprimer)** ou cliquez sur **Print (Imprimer)** dans la barre de navigation supérieure du navigateur.

pièces de l'imprimante

face avant

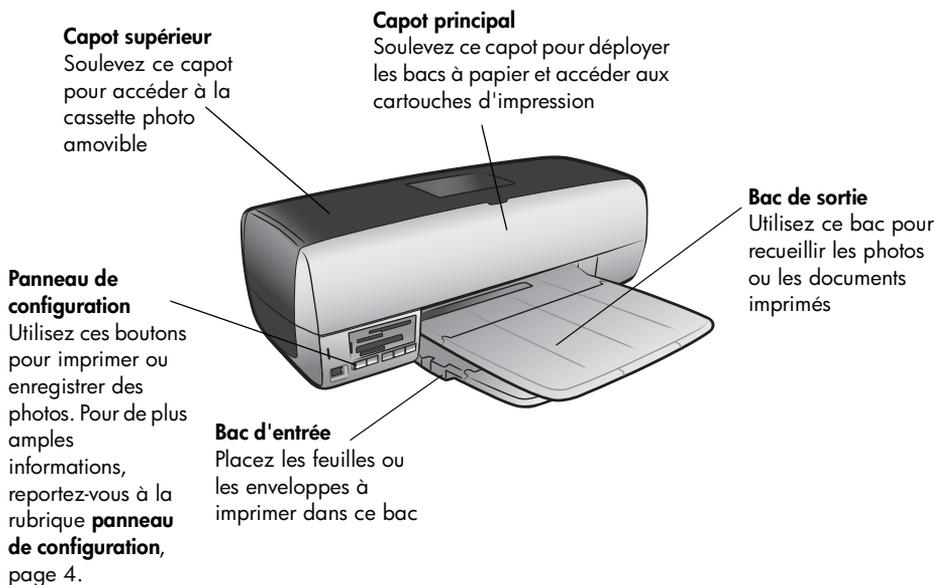

face avant avec capot principal ouvert

icône de la cartouche couleur


Si la cartouche trichromique présente un problème, le berceau des cartouches d'impression s'arrête à cet endroit lorsque le capot principal est ouvert

icône de l'autre cartouche

Si la cartouche couleur ou la cartouche noire présente un problème, le berceau des cartouches d'impression s'arrête à cet endroit lorsque le capot principal est ouvert

Zone de stockage de cartouche d'impression

Utilisez cette zone pour le stockage d'une cartouche d'impression dans son boîtier de protection tant qu'elle n'est pas utilisée

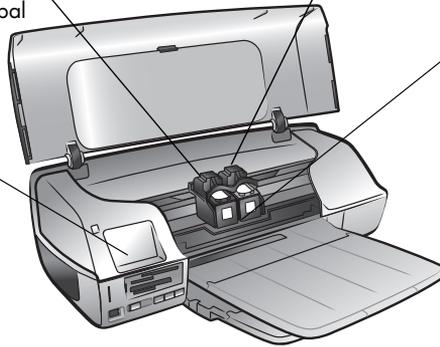

Berceau des cartouches d'impression

La cartouche trichromique et la cartouche noire, ou photo, sont installées ici. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **informations sur les cartouches d'impression**, page 12.

face arrière

Porte d'accès arrière


Retirez cette porte pour permettre le dégagement des bourrages

Port USB

Utilisez ce port pour connecter l'imprimante à l'ordinateur

Prise du cordon d'alimentation


Utilisez ce port pour brancher le cordon d'alimentation qui accompagne l'imprimante

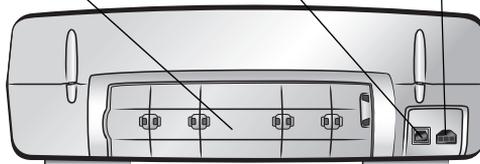


panneau de configuration

Port à impression directe

Utilisez ce port pour connecter un ordinateur bloc-notes ou un appareil photo numérique HP à impression directe à l'imprimante

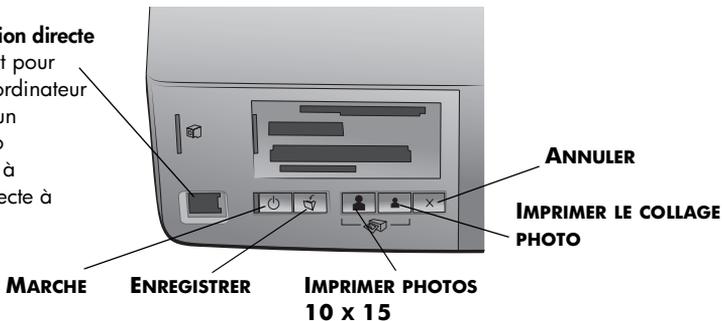

Les fonctions des boutons sont décrites dans le tableau ci-après

Bouton	Description
	<p>MARCHE</p> <p>Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'imprimante.</p>
	<p>ENREGISTRER</p> <p>Appuyez sur ce bouton pour enregistrer le contenu de la carte mémoire sur votre ordinateur.</p>
	<p>IMPRIMER PHOTOS 10 x 15</p> <p>Utilisez ce bouton pour imprimer des photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez ce bouton pour imprimer toutes les photos de la carte mémoire ou toutes les photos sélectionnées avec l'appareil photo. • Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour imprimer toutes les photos d'une carte mémoire n'ayant pas été précédemment imprimées à partir du panneau de configuration • Appuyez sur ce bouton pour poursuivre l'impression après résolution d'une erreur sur l'imprimante.

Bouton	Description
	<p>IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO</p> <p>Utilisez ce bouton pour imprimer des pages de collages photos</p> <p>Remarque : Un collage photo imprime 4 images sur du papier au format 4" x 6" (10 x 15 cm) ou 9 images sur du papier au format 8,5" x 11" (21,25 x 27,5 cm).</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour imprimer toutes les photos de la carte mémoire ou les photos sélectionnées avec l'appareil photo sur des pages de collage photo. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour imprimer sur des pages de collage toutes les photos d'une carte mémoire n'ayant pas été précédemment imprimées à partir du panneau de configuration Appuyez sur ce bouton pour poursuivre l'impression après résolution d'une erreur sur l'imprimante.
	<p>ANNULER</p> <p>Utilisez ce bouton pour interrompre une opération :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ce bouton pour interrompre l'impression Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement des images de la carte mémoire sur votre ordinateur Appuyez sur ce bouton pour ignorer l'impression des photos d'une carte mémoire sélectionnées sur un appareil photo et accéder aux photos non sélectionnées

voyants indicateurs

Voyant d'état de la cartouche d'impression

Vert

Une cartouche d'impression a un niveau d'encre bas

Rouge

Une cartouche d'impression n'est pas correctement installée ou est défectueuse

Voyant d'état de l'imprimante

Eteint

L'imprimante est éteinte

Vert


L'imprimante est allumée

Clignotant (vert)

L'imprimante est occupée

Clignotant (rouge)

Une intervention est nécessaire



Voyant de la carte mémoire

Eteint

Aucune carte mémoire n'est installée

Vert

La carte mémoire est correctement installée

Clignotant (vert)

Des informations sont échangées entre la carte mémoire et l'imprimante ou l'ordinateur

Clignotant (rouge)

La carte mémoire présente un problème, ou plusieurs cartes ont été installées dans un logement

Clignotant (rouge puis vert) après sélection du bouton **IMPRIMER**

La carte mémoire ne contient pas de photos

logements de cartes mémoire

Logement pour carte mémoire


Sony® Memory Stick

Vous pouvez insérer une carte mémoire Sony Memory Stick prise en charge dans ce logement

Logement pour carte mémoire

MultiMediaCard™ /Secure Digital™

Vous pouvez insérer une carte mémoire MultiMediaCard ou Secure Digital dans ce logement



Logement pour carte mémoire SmartMedia™/xD-Picture Card™

Vous pouvez insérer une carte mémoire SmartMedia dans la partie supérieure de ce logement ou une carte mémoire xD-Picture Card dans la partie inférieure de ce même logement

Logement pour carte mémoire

CompactFlash™/IBM® Microdrive

Vous pouvez insérer une carte mémoire CompactFlash ou IBM Microdrive dans ce logement

informations relatives au papier

Vous pouvez imprimer vos photos sur des formats de papier divers, allant de 3" x 5" (7,6 x 12,7 cm) jusqu'à 8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm) ainsi que sur du papier photo au format 4" x 6" (10 x 15 cm).

Si vous utilisez le papier photo HP premium plus, sélectionnez le type de papier lors de la définition du projet d'impression. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **impression à partir de votre PC sous Windows**, page 35 ou **impression à l'aide de votre Macintosh**, page 38.

Pour obtenir la liste des papiers à jet d'encre HP disponibles ou pour acheter des consommables, consultez le site :


- www.hpshopping.com (États-Unis)
- www.hp-go-supplies.com (Europe)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet (Japon)
- www.hp.com/paper (Asie-Pacifique)

chargement du papier dans le bac d'entrée


Le bac d'entrée accepte du papier de différents formats, allant de 3" x 5" (7,6 x 12,7 cm) à 8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm). Pour de plus amples informations sur les types et les formats de papier pris en charge, reportez-vous à la rubrique **papier recommandé**, page 41.

Remarque : Vous ne devez pas installer la cassette photo si vous imprimez sur du papier chargé dans le bac d'entrée.

- 1 Soulevez le capot principal de l'imprimante, et faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche en le tirant au maximum.

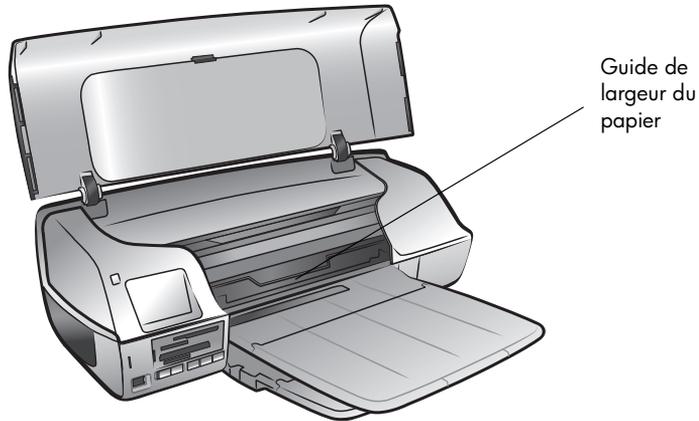

- 2 Soulevez le bac de sortie et placez une pile de papier dans le bac d'entrée.

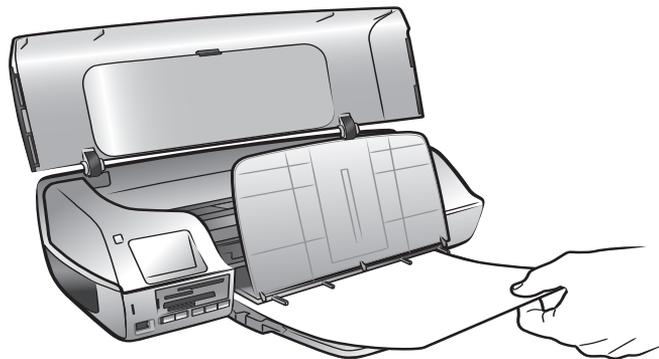


- Chargez le papier, **face à imprimer vers le bas**.
 - Veillez à toujours charger le papier en orientation portrait, le bord le plus étroit dirigé vers l'imprimante.
 - Veillez à ne pas charger trop ou trop peu de papier. Il est difficile pour l'imprimante de saisir une feuille de papier lorsque le bac d'entrée n'en contient qu'une ou deux. Pour de plus amples informations sur la quantité de papier à charger dans le bac d'entrée, reportez-vous à la rubrique **caractéristiques de l'imprimante**, page 42.
 - N'utilisez qu'un seul type et qu'un seul format de papier à la fois. Ne mélangez pas les types et les formats de papier dans le bac d'entrée.
- 3 Introduisez le papier dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il bute, et sans le faire plier.
 - 4 Abaissez le bac de sortie.
 - 5 Réglez le guide de largeur du papier contre le bord du papier, sans le faire plier. Le guide de largeur maintient le papier de façon à ce qu'il s'engage bien droit dans l'imprimante.
 - 6 Refermez le capot principal.

chargement du papier dans la cassette photo


Utilisez la cassette photo pour charger du papier au format 4" x 6" (10 x 15 cm). Pour imprimer des photos sans bordure, utilisez du papier photo 4" x 6" avec un onglet de 0,5" (10 x 15 cm et un onglet de 1,25 cm). La photo est imprimée sans bordure sur trois côtés et avec une bordure fine sur le bas que vous pouvez détacher.

Remarque : Avant d'insérer la cassette photo dans l'imprimante, retirez tout le papier placé dans le bac d'entrée.

- 1 Soulevez le capot supérieur de l'imprimante et retirez la cassette photo.
- 2 Placez au maximum 20 feuilles de papier photo dans la cassette photo, **face à imprimer vers le bas**. Si vous utilisez du papier à onglets, introduisez-le de façon à ce que les onglets entrent en premier dans la cassette.

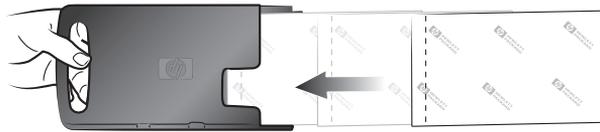


- 3 Faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche en le tirant au maximum et retirez le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
- 4 Soulevez le capot principal.
- 5 Soulevez le bac de sortie et alignez la cassette photo contre le bord droit du bac d'entrée.

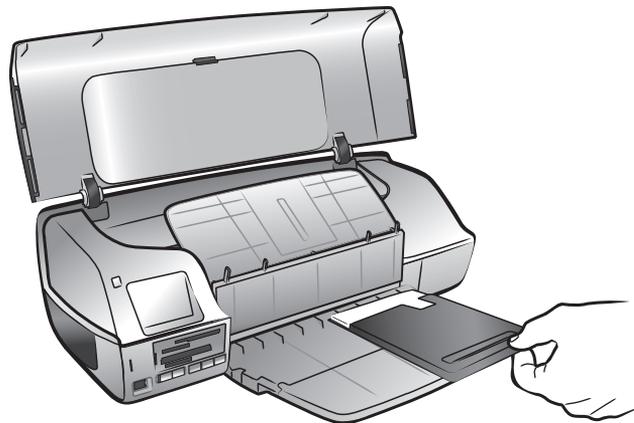

- 6 Faites glisser délicatement la cassette photo dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se mette place.

Remarque : L'icône qui figure sur la cassette photo vous permet de vous assurer que cette dernière a été insérée dans le bon sens. Si c'est le cas, le logo HP doit vous faire face.

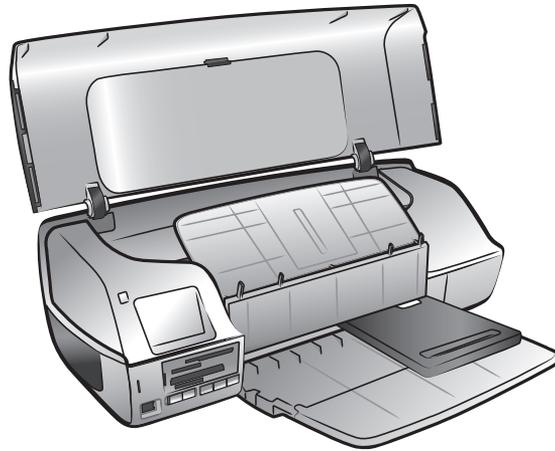


- 7 Abaissez le bac de sortie.
- 8 Faites glisser le guide de largeur du papier vers la droite jusqu'à ce qu'il maintienne la cassette photo, puis refermez le capot principal.

retrait de la cassette photo

Après avoir imprimé toutes vos photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm), procédez comme suit pour retirer la cassette photo :

Remarque : Vous devez retirer la cassette photo pour imprimer sur du papier chargé dans le bac d'entrée.

- 1 Soulevez le capot principal.
- 2 Faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche en le tirant au maximum.
- 3 Soulevez le bac de sortie.

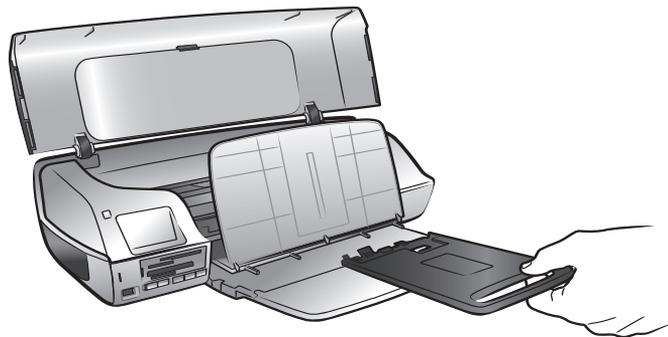

- 4 Saisissez la cassette photo par la poignée et tirez-la délicatement vers vous pour la sortir de l'imprimante.

- 5 Baissez le bac de sortie et refermez le capot principal.

entretien de la qualité de votre papier photo

Pour garantir des impressions de qualité optimale, il est important d'entretenir la qualité de votre papier photo. Cette section répond à vos questions concernant le stockage et la manipulation du papier photo.

stockage du papier photo

Le papier non utilisé doit rester dans son emballage d'origine à l'intérieur d'un sac refermable. Conservez le papier photo emballé sur une surface plane dans un endroit frais et sec.

Lorsque vous êtes prêt à imprimer, ne retirez que le papier que vous pensez utiliser immédiatement. Lorsque l'impression est terminée, replacez le papier photo n'ayant pas servi dans le sac plastique.

Remarque : Ne laissez pas de papier non utilisé dans le bac papier de l'imprimante. Il se peut que le papier devienne courbé, ce qui réduirait la qualité des photographies. Il faut que le papier photo soit totalement plat avant l'impression.

manipulation du papier photo


Tenez toujours le papier photo par les bords. La présence de marques de doigts sur le papier photo peut entraîner une réduction de la qualité d'impression.

Si les coins du papier photo commencent à se courber, placez le papier dans un sac plastique refermable et pliez-le légèrement dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il devienne plat.


stockage des bacs papier

Afin de faciliter le stockage de votre imprimante, vous pouvez replier les bacs de sortie et d'entrée à l'intérieur de cette dernière. Procédez comme suit pour ranger les bacs papier :


- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Soulevez le capot principal.

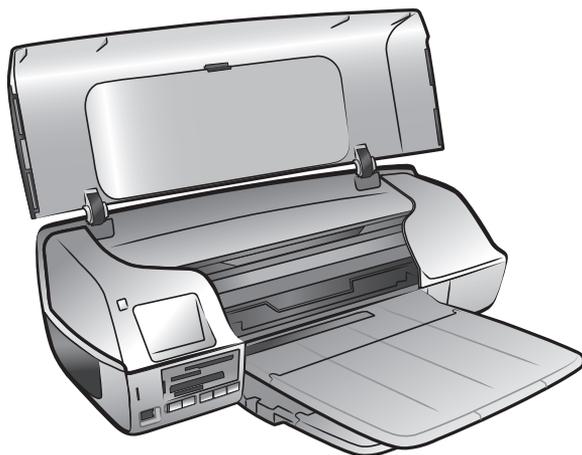

- 3 Levez et repliez le bac de sortie vers l'arrière.

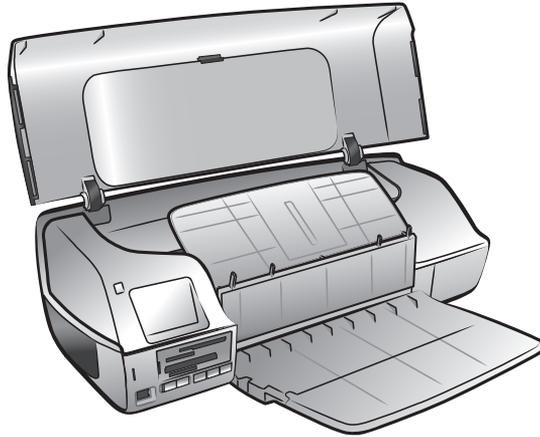

- 4 Levez et repliez le bac d'entrée vers le haut de façon à ce qu'il repose sur le bac de sortie.

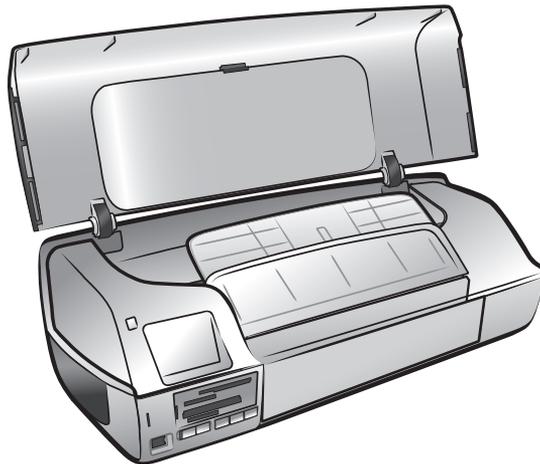

- 5 Refermez le capot principal.

informations sur les cartouches d'impression

Votre imprimante HP Photosmart 7200 Series vous permet d'imprimer en couleur et en noir et blanc. HP vous propose toute une gamme de cartouches d'impression pour que vous puissiez choisir la cartouche la mieux adaptée à votre projet.

L'installation d'une cartouche d'impression ne figurant pas dans ce tableau peut invalider votre garantie.

Pour imprimer...	Utilisez les cartouches d'impression...
Documents couleur ou noir et blanc	HP n°57 (C6657A) - cartouche d'impression trichromique et HP n°56 (C6656A) - cartouche d'encre noire
Photos couleur	HP n°57 (C6657A) - cartouche d'impression trichromique et HP n°58 (C6658A) - cartouche d'impression photo

Lorsque vous installez une cartouche d'impression, faites correspondre le numéro de la cartouche avec le numéro inscrit à l'intérieur du capot principal de l'imprimante. L'imprimante peut contenir deux cartouches d'impression à la fois.

Attention ! Vérifiez que vous utilisez les bonnes cartouches d'impression. A ce sujet, HP vous recommande de ne pas modifier ni de recharger ses cartouches d'impression. Tout dommage résultant de la modification ou de la recharge de cartouches d'impression HP n'est pas couvert par la garantie.


Dès que vous retirez une cartouche de l'imprimante, stockez-la dans une boîte de protection pour cartouche. Si vous ne le faites pas, la cartouche peut devenir défectueuse. Pour de plus amples informations sur le stockage des cartouches d'impression, reportez-vous à la rubrique **stockage des cartouches d'impression**, page 16.

installation ou remplacement d'une cartouche d'impression

Pour obtenir des performances optimales avec votre imprimante, n'utilisez que des cartouches d'impression HP d'origine remplies en usine.


Pour optimiser l'utilisation des cartouches d'impression, éteignez l'imprimante lorsqu'elle ne sert pas. Ne débranchez pas l'imprimante et ne coupez pas la source d'alimentation (sur un bloc multiprise, par exemple) tant que le voyant d'état de l'imprimante n'est pas éteint. Attendez avant d'éteindre l'imprimante de manière à lui permettre de stocker correctement les cartouches d'impression.

- 1 Si l'imprimante est hors tension, appuyez sur le bouton **MARCHE** du panneau de configuration pour l'allumer.
- 2 Soulevez le capot principal de l'imprimante. Le berceau des cartouches vient se placer au centre de l'imprimante.

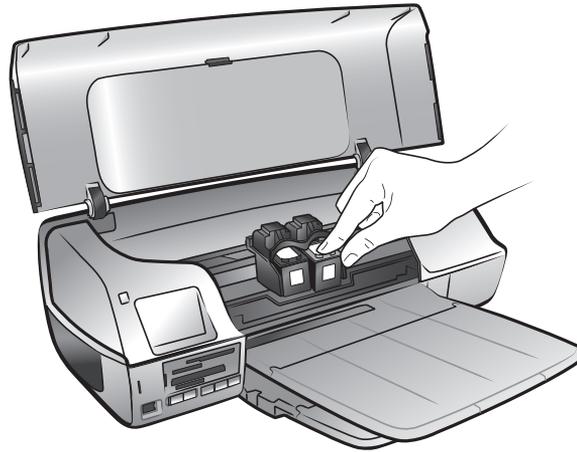


- 3 En cas de remplacement d'une cartouche d'impression, poussez la cartouche vers le bas tout en la tirant vers l'extérieur pour l'extraire de son berceau. Retirez la cartouche, puis rangez-la, recyclez-la ou jetez-la.

Remarque : Pour obtenir des informations concernant le recyclage des cartouches d'impression, rendez-vous sur le site www.hp.com/recycle.

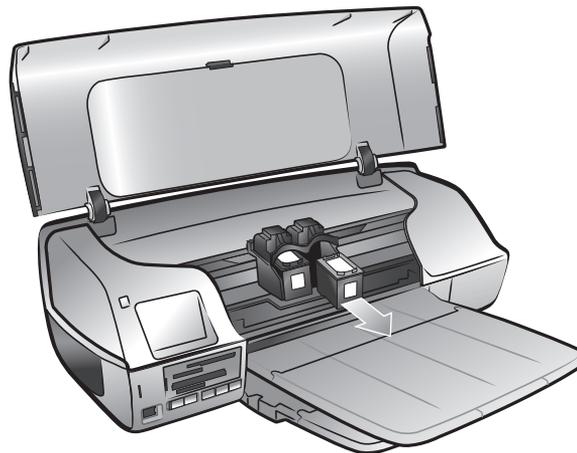

- 4 Retirez la nouvelle cartouche de son emballage.

- 5 Saisissez la languette rose et retirez-en délicatement la bande plastifiée transparente. Veillez à ne retirer que la bande plastifiée. Installez la cartouche d'impression immédiatement après avoir retiré la bande ; les buses d'encre au contact de l'air pendant plus d'une minute peuvent sécher et provoquer des problèmes d'impression. Une fois la bande retirée, n'essayez pas de la remettre en place.

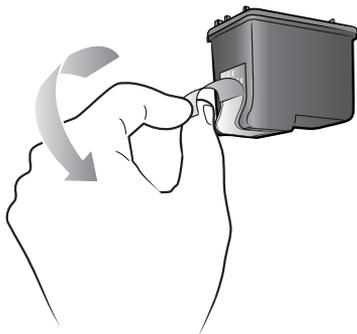


Attention ! Ne touchez pas les buses d'encre ni les contacts cuivre sur la cartouche d'impression. Vous pourriez l'endommager.

- 6 Insérez la cartouche d'impression :

Remarque : La cartouche d'encre trichromique doit être installée dans le magasin de gauche du berceau. La cartouche d'encre noire ou photo doit être installée dans le magasin de droite du berceau.

- Tenez la cartouche de telle sorte que les contacts cuivre s'insèrent en premier dans le berceau. Alignez les arêtes des côtés gauche et droit de la partie supérieure de la cartouche d'impression et les rainures situées à l'intérieur du berceau. L'étiquette située sur la cartouche doit être visible.
- Faites glisser délicatement la cartouche dans le berceau en l'inclinant légèrement, puis poussez-la fermement jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

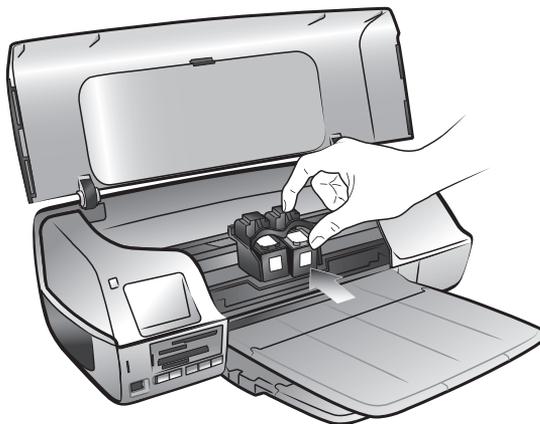

- 7 Répétez les étapes 3 à 6 pour installer la deuxième cartouche.
- 8 Refermez le capot principal.

calibrage des cartouches d'impression

Pour garantir des impressions de qualité optimale, vous devez calibrer les cartouches d'impression chaque fois que vous installez ou remplacez une cartouche, ou les deux, afin de vérifier qu'elles sont bien alignées. Vous pouvez calibrer les cartouches d'impression depuis un PC sous Windows ou un Macintosh.

Pour calibrer les cartouches d'impression à l'aide d'un PC sous Windows :

- 1 Dans l'onglet Services du périphérique de la Boîte à outils HP Photosmart, cliquez sur **Calibrer le périphérique**. Pour de plus amples informations sur l'ouverture de la Boîte à outils HP Photosmart Series, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 2.
L'écran d'alignement des cartouches d'impression apparaît.
- 2 Cliquez sur **Calibrer**. L'imprimante lance l'impression d'une page de calibrage contenant sept ensembles de motifs alignés. L'écran d'alignement des cartouches d'impression apparaît de nouveau et vous demande de vérifier les motifs alignés et de sélectionner les meilleurs alignements de page et de stylo et le meilleur calibrage des couleurs.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran et utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner. Définissez les sélections appropriées pour la page imprimée.
- 4 Cliquez sur **Continuer**. L'impression d'une seconde page est lancée et l'écran d'alignement des cartouches d'impression apparaît de nouveau.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer le calibrage de la cartouche d'impression.


Pour calibrer les cartouches d'impression à l'aide d'un Macintosh :

Remarque : Les étapes suivantes sont spécifiques à Mac OS X. Sous OS 9, il se peut qu'elles diffèrent légèrement. Vérifiez que vous avez sélectionné votre imprimante HP Photosmart dans le Centre d'impression (OS X) ou dans le Sélecteur (OS 9) avant de commencer à imprimer.

- 1 Choisissez **Calibrate (Calibrage)** dans le menu déroulant de l'utilitaire à jet d'encre HP. Pour de plus amples informations sur l'ouverture de l'utilitaire à jet d'encre HP, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 2.
Le panneau Calibrate (Calibrage) apparaît.
- 2 Cliquez sur **Align (Aligner)**. L'imprimante lance l'impression d'une page de calibrage contenant cinq ensembles de motifs alignés.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour vérifier les motifs alignés et utiliser les curseurs afin de sélectionner le meilleur alignement pour vos cartouches d'impression. Utilisez la page imprimée pour vos sélections.
- 4 Cliquez sur **Verify (Vérifier)** lorsque vos sélections sont terminées.
L'impression d'une seconde page est lancée et le panneau Calibrate (Calibrage) apparaît avec de nouvelles instructions.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer le calibrage de la cartouche d'impression.


retrait de la cartouche d'impression

- 1 Une fois l'imprimante sous tension, soulevez le capot principal. Le berceau des cartouches vient se placer au centre de l'imprimante.

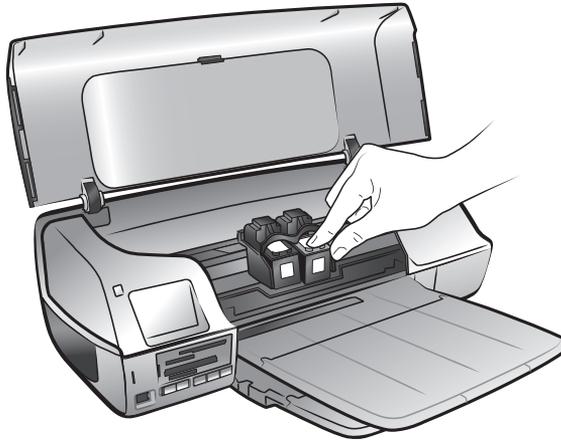

- 2 En cas de remplacement de la cartouche d'impression, poussez la cartouche vers le bas tout en la tirant vers l'extérieur pour l'extraire de son berceau. Retirez la cartouche, puis rangez-la, recyclez-la ou jetez-la.

Remarque : Pour obtenir des informations concernant le recyclage des cartouches d'impression, rendez-vous sur le site www.hp.com/recycle.

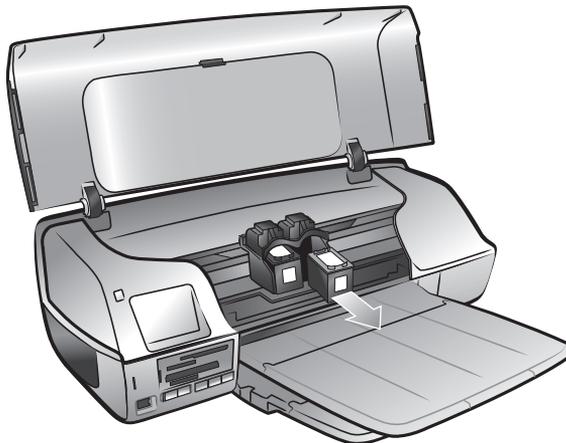


stockage des cartouches d'impression

La boîte de protection évite à la cartouche d'encre noire ou photo de sécher lorsque vous ne l'utilisez pas.


Attention ! Vous devez impérativement laisser les cartouches dans des boîtes de protection tant qu'elles ne sont pas installées dans l'imprimante. Si les cartouches d'impression ne sont pas stockées correctement, elles risquent de s'endommager.

- Pour introduire une cartouche dans la boîte de protection, faites-la glisser dans la boîte en la penchant légèrement et enclenchez-la fermement.

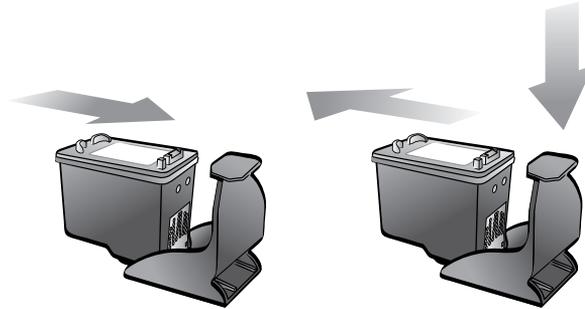

- Pour retirer la cartouche de la boîte de protection, appuyez vers le bas et vers l'arrière en vous positionnant sur le sommet de la boîte pour dégager la cartouche, puis faites glisser cette dernière hors de la boîte.

Une fois la cartouche d'impression insérée dans la boîte de protection, vous pouvez la stocker dans la zone de stockage de cartouche de votre imprimante.

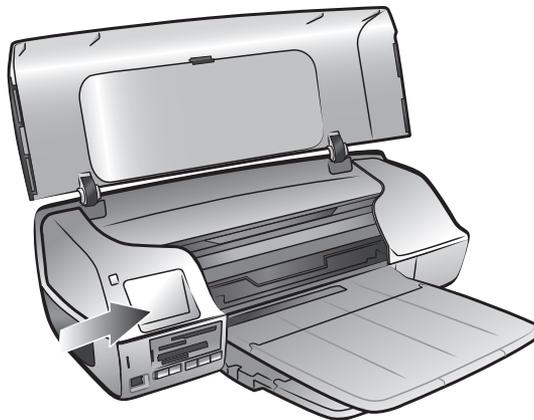

utilisation du mode d'impression relais de cartouche vide

Le mode relais de cartouche vide permet de poursuivre vos impressions lorsqu'une de vos cartouches est défectueuse ou arrive à court d'encre. Si un message d'erreur relatif à la cartouche s'affiche sur l'écran de votre ordinateur, retirez la cartouche et refermez le capot principal pour passer en mode relais de cartouche vide. Un message vous indique alors que l'imprimante fonctionne dans ce mode.

Remarque : L'impression en mode relais de cartouche vide ralentit l'imprimante et affecte la qualité de l'impression. Pour obtenir une meilleure qualité d'image, veillez à remplacer la cartouche manquante le plus rapidement possible.

2

impression depuis une carte mémoire

Vous pouvez très facilement imprimer des photos de grande qualité pour vous-même, votre famille et vos amis. Si votre appareil photo stocke les photos sur une carte mémoire, vous pouvez insérer cette dernière dans l'imprimante pour imprimer vos photos. Vous n'avez pas besoin que votre ordinateur soit allumé ou que votre imprimante y soit connectée !

Remarque : Vous pouvez également imprimer des photos depuis l'ordinateur. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **impression depuis votre ordinateur**, page 35.

Remarque : Chargez de préférence du papier photo dans le bac d'entrée ou dans la cassette photo avant de lancer l'impression.


cartes mémoire prises en charge

L'imprimante HP Photosmart peut lire les cartes mémoire suivantes :

- CompactFlash Association (CFA) certifié Type I et II
- IBM Microdrive
- MultiMediaCard
- Secure Digital
- SmartMedia
- Sony Memory Stick
- xD-Picture Card

Ces cartes sont fabriquées par différentes sociétés et présentent diverses capacités de stockage. Vous pouvez vous les procurer à l'endroit où vous avez acheté votre appareil photo numérique ou dans la plupart des magasins d'informatique.

Attention ! L'emploi d'un autre type de carte mémoire peut endommager la carte et l'imprimante.

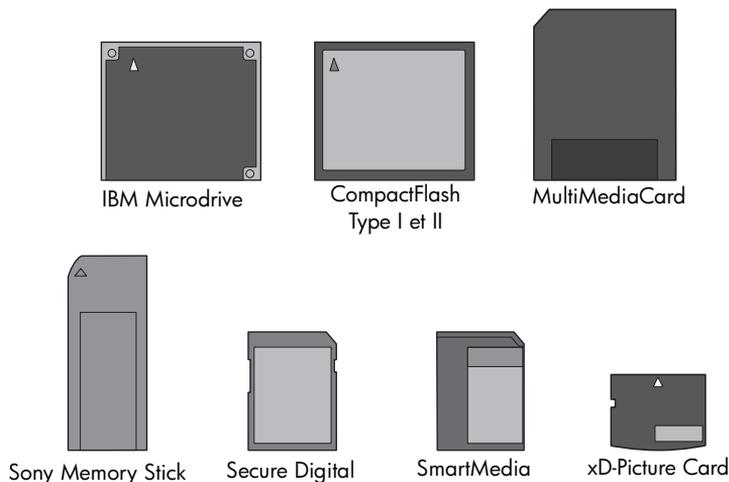

insertion d'une carte mémoire

Après avoir pris des photos avec votre appareil photo numérique, retirez la carte mémoire de votre appareil photo et insérez-la dans l'imprimante. Vous pouvez ainsi imprimer immédiatement les photos ou les enregistrer sur l'ordinateur.

Lorsque la carte mémoire est correctement insérée, son voyant clignote puis devient fixe.

Attention ! Ne retirez pas la carte mémoire tant que son voyant clignote. Vous pourriez endommager l'imprimante ou la carte mémoire, ou encore les informations stockées sur cette dernière. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **retrait d'une carte mémoire**, page 23.

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Retirez toutes les cartes mémoire précédemment insérées dans les logements appropriés.
- 2 Maintenez la carte mémoire en orientant le bon côté vers le haut. Reportez-vous au tableau ci-après pour déterminer l'orientation correcte de la carte mémoire.

Remarque : Pour utiliser une carte mémoire Memory Stick Duo™, insérez la carte mémoire dans l'adaptateur fourni avec celle-ci avant de l'insérer dans le logement approprié de l'imprimante.




- 3 Insérez la carte mémoire dans le logement de carte mémoire approprié. L'extrémité comportant les contacts métalliques ou les alvéoles de connexion doit s'insérer en premier dans l'imprimante.




Attention ! En insérant la carte de toute autre manière, vous risquez d'endommager la carte ou l'imprimante.


- 4 Poussez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle bute. Il se peut qu'elle ne s'insère pas complètement dans l'imprimante.

Attention ! Si vous tentez d'enfoncer la carte au-delà de la butée, vous risquez d'endommager la carte ou l'imprimante.

Remarque : Si vous insérez une carte mémoire SmartMedia à l'envers, le voyant rouge de carte mémoire clignote. Retirez la carte mémoire et réinsérez-la correctement.

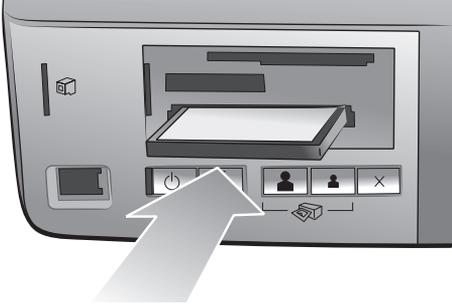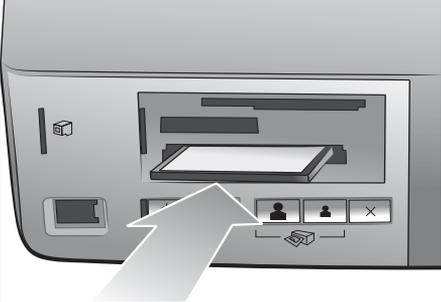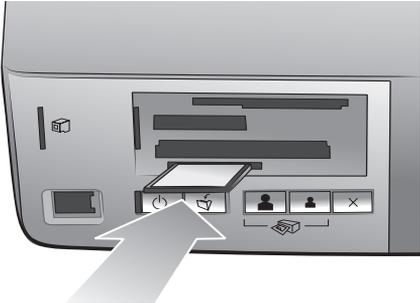Carte mémoire	Logement pour carte mémoire	Comment tenir et insérer la carte mémoire
CompactFlash Type I et II	Troisième logement en partant du haut	<ul style="list-style-type: none"> • Etiquette sur le devant orientée vers le haut et flèche (s'il y en a une) pointant vers l'imprimante. • Alvéoles de connexion insérées en premier dans l'imprimante. 
IBM Microdrive	Troisième logement en partant du haut	<ul style="list-style-type: none"> • Etiquette sur le devant orientée vers le haut et flèche (s'il y en a une) pointant vers l'imprimante. • Alvéoles de connexion insérées en premier dans l'imprimante. 
MultiMediaCard	Logement inférieur	<ul style="list-style-type: none"> • Etiquette orientée vers le haut, découpe angulaire sur la droite et flèche pointant vers l'imprimante. • Contacts métalliques orientés vers le bas. 

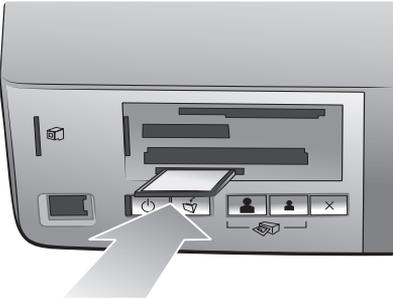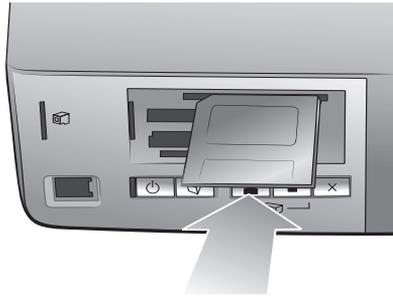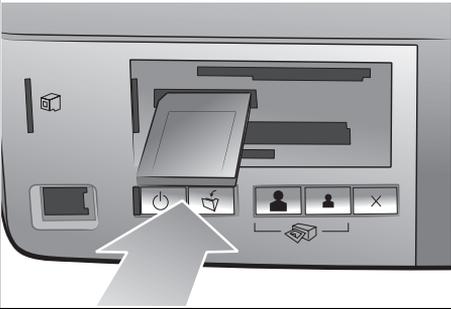Carte mémoire	Logement pour carte mémoire	Comment tenir et insérer la carte mémoire
Secure Digital	Logement inférieur	<ul style="list-style-type: none"> • Etiquette orientée vers le haut et découpe angulaire à droite. • Contacts métalliques orientés vers le bas. 
SmartMedia	Logement supérieur	<ul style="list-style-type: none"> • Découpe angulaire sur la gauche et si une flèche est indiquée sur l'étiquette, elle doit pointer vers l'imprimante. • Contacts métalliques et étiquette vers le bas. 
Sony Memory Stick Remarque : Certaines cartes Memory Stick exigent le branchement de l'adaptateur fourni avant leur insertion dans l'imprimante.	Deuxième logement en partant du haut	<ul style="list-style-type: none"> • Découpe angulaire sur la gauche et flèche pointant vers l'imprimante. • Contacts métalliques orientés vers le bas. 

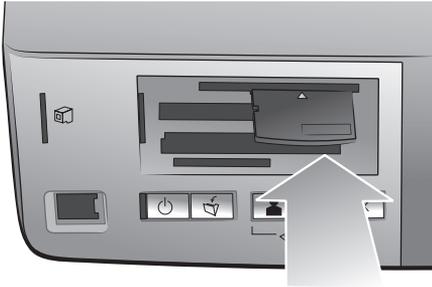Carte mémoire	Logement pour carte mémoire	Comment tenir et insérer la carte mémoire
xD-Picture Card	Logement supérieur	<ul style="list-style-type: none"> • Etiquette orientée vers le haut et flèche pointant vers l'imprimante. • Contacts métalliques orientés vers le bas. 

retrait d'une carte mémoire

Utilisez les procédures décrites dans cette section pour retirer la carte mémoire du logement de l'imprimante en toute sécurité.

Attention ! Ne retirez pas la carte mémoire tant que son voyant clignote. Il indique en effet que l'imprimante communique avec la carte. Attendez que le voyant de la carte mémoire soit fixe. En ne respectant pas cette règle, vous risquez d'endommager l'imprimante et la carte mémoire ou bien encore les informations stockées sur cette dernière.

retrait d'une carte mémoire lorsque l'imprimante n'est pas connectée à un ordinateur

- ▶ Attendez que le voyant de la carte mémoire cesse de clignoter, puis retirez-la délicatement du logement de l'imprimante.

retrait de la carte mémoire lorsque l'imprimante est connectée à un PC sous Windows

- 1 Attendez tant que le voyant de la carte mémoire clignote.
- 2 Lorsque la carte mémoire est insérée dans l'imprimante, cliquez avec le bouton droit sur son icône dans la barre des tâches de Windows.
- 3 A l'affichage du menu, sélectionnez **Préparez-vous à retirer la carte**.
- 4 Lorsque vous y êtes invité par l'ordinateur, cliquez sur **OK**.

Vous pouvez désormais retirer la carte mémoire de l'imprimante en toute sécurité. Tirez délicatement la carte mémoire pour la retirer du logement de l'imprimante.

retrait de la carte mémoire lorsque l'imprimante est connectée à un Macintosh

- 1 Lorsque la carte mémoire est insérée dans l'imprimante, faites glisser dans la corbeille son icône qui se trouve sur le bureau.
- 2 Attendez que le voyant de la carte mémoire cesse de clignoter, puis retirez-la du logement de l'imprimante.

impression de photos à partir d'une carte mémoire

Cette imprimante peut imprimer des photos numériques enregistrées sur la carte mémoire. Les photos numériques peuvent désélectionnées ou sélectionnées depuis l'appareil. Pour obtenir une liste des types de fichiers photo numériques pris en charge, reportez-vous à la rubrique **caractéristiques**, page 41.

Remarque : Si l'imprimante détecte des photos sélectionnées sur l'appareil photo, elle n'imprimera que ces photos lorsque vous appuierez sur l'un des boutons d'impression. Si vous souhaitez imprimer à la fois les photos sélectionnées et désélectionnées, vous devez appuyer sur le bouton **ANNULER** après avoir inséré la carte mémoire et avant d'appuyer sur l'un des boutons d'impression.

utilisation de l'assistant hp photosmart 7200 series

Si votre imprimante est connectée à un PC sous Windows, l'Assistant HP Photosmart 7200 Series (Assistant) s'affiche à l'écran de l'ordinateur lors de l'insertion d'une carte mémoire. Cet Assistant fournit des informations sur les logements et sur les voyants des cartes mémoire. Il vous renseigne également sur l'impression de collages photo et de photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm) à partir du panneau de configuration. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **impression à l'aide de l'assistant hp photosmart 7200 series**, page 29.

impression depuis le panneau de configuration

Le panneau de configuration vous permet d'imprimer toutes les photos stockées sur la carte mémoire, les photos nouvelles seulement, ou encore les photos sélectionnées sur un appareil photo et stockées sur la carte mémoire.

Remarque : Si l'imprimante détecte des photos sélectionnées sur l'appareil photo, elle n'imprimera que ces photos lorsque vous appuierez sur l'un des boutons Imprimer. Si vous souhaitez imprimer à la fois les photos sélectionnées et désélectionnées, vous devez appuyer sur le bouton **ANNULER** après avoir inséré la carte mémoire, puis appuyer sur l'un des boutons Imprimer.

Remarque : Chargez de préférence du papier photo dans le bac d'entrée ou dans la cassette photo avant de lancer l'impression.

Vous disposez de différentes options d'impression des photos à partir du panneau de configuration :

- Impression de photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm)
- Impression d'un collage photo
- Impression de photos sélectionnées sur un appareil photo à partir du panneau de configuration

impression de photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm)

Appuyez sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15** pour imprimer les photos stockées sur la carte mémoire au format 4" x 6" (10 x 15 cm). Si vous avez chargé du papier photo 4" x 6" dans la cassette photo, chaque photo est imprimée sur une feuille distincte. Si vous avez chargé du papier au format Lettre US ou A4 dans le bac d'entrée, trois images 4" x 6" (10 x 15 cm) sont imprimées par feuille de papier. Pour obtenir des informations concernant le chargement du papier dans la cassette photo, reportez-vous à la rubrique **chargement du papier dans la cassette photo**, page 8.

Pour imprimer des photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm) :

- 1 Chargez le papier voulu :
 - Pour imprimer des photos 4" x 6" (10 x 15 cm) individuelles, chargez du papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm) dans le bac d'entrée à l'aide de la cassette photo
 - Pour imprimer trois photos 4" x 6" (10 x 15 cm) sur chaque feuille de papier, chargez du papier au format Lettre US ou A4 dans le bac d'entrée
- 2 Insérez une carte mémoire dans le logement approprié de l'imprimante. Si l'imprimante est connectée à un PC sous Windows, la fenêtre de l'Assistant HP Photosmart 7200 Series s'ouvre et vous fournit des informations complémentaires sur les photos enregistrées sur la carte mémoire.

Remarque : Si l'imprimante détecte des photos sélectionnées sur l'appareil photo, elle n'imprimera que ces photos lorsque vous appuierez sur l'un des boutons Imprimer. Si vous souhaitez imprimer à la fois les photos sélectionnées et désélectionnées, vous devez appuyer sur le bouton

ANNULER après avoir inséré la carte mémoire, puis appuyer sur l'un des boutons Imprimer.

- 3 Choisissez l'une des deux options suivantes :
 - Si votre appareil photo numérique vous autorise à sélectionner des photos pour impression et si vous souhaitez imprimer les photos sélectionnées exclusivement, appuyez sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15**.
 - Si vous avez sélectionné certaines photos pour impression et souhaitez imprimer toutes les photos de la carte mémoire, appuyez sur **ANNULER**, puis sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15**.
 - Si aucune photo n'est sélectionnée sur la carte mémoire et si vous voulez imprimer **toutes** les photos stockées sur la carte, appuyez sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15**.
 - Si aucune photo n'est sélectionnée sur la carte mémoire et si vous voulez imprimer les photos **nouvelles seulement** (qui n'ont pas encore été imprimées à partir du panneau de configuration), appuyez sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15** et maintenez-le enfoncé pendant trois à cinq secondes.
En l'absence de nouvelles photos (non imprimées à partir du panneau de configuration), la sélection de ce bouton reste sans effet.

Remarque : Les photos sont imprimées dans l'ordre inverse : autrement dit, la dernière photo prise est imprimée en premier.

Pour interrompre l'impression, appuyez sur le bouton **ANNULER**.


Remarque : Si le papier vient à manquer pendant l'impression, chargez-en dans le bac d'entrée ou dans la cassette photo, puis appuyez sur l'un des boutons Imprimer pour reprendre l'impression.

impression d'un collage photo

Appuyez sur le bouton **IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO** pour imprimer des photos de dimensions réduites à partir de la carte mémoire. Si vous avez chargé du papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm) dans la cassette photo, quatre images sont imprimées par feuille. Si vous avez chargé du papier au format Lettre US ou A4 dans le bac d'entrée, neuf images sont imprimées par feuille de papier.

Pour imprimer un collage photo :

- 1 Chargez le papier voulu :
 - Pour imprimer quatre images sur une feuille de papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm), chargez du papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm) dans la cassette photo. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **chargement du papier dans la cassette photo**, page 8.
 - Pour imprimer neuf photos sur chaque feuille de papier, chargez du papier au format Lettre US ou A4 dans le bac d'entrée. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **chargement du papier dans le bac d'entrée**, page 6.

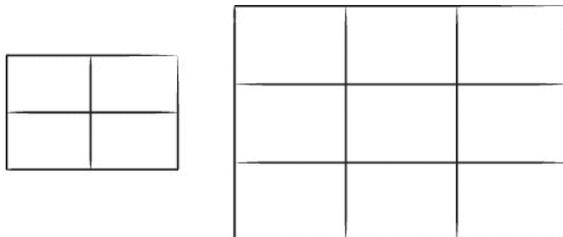

- 2 Insérez une carte mémoire dans le logement approprié de l'imprimante. Si l'imprimante est connectée à un PC sous Windows, la fenêtre de l'Assistant HP Photosmart 7200 Series s'ouvre et vous fournit des informations complémentaires sur les photos enregistrées sur la carte mémoire.

Remarque : Si l'imprimante détecte des photos sélectionnées sur l'appareil photo, elle n'imprimera que ces photos lorsque vous appuierez sur l'un des boutons Imprimer. Si vous souhaitez imprimer à la fois les photos sélectionnées et désélectionnées, vous devez appuyer sur le bouton **ANNULER** après avoir inséré la carte mémoire, puis appuyer sur l'un des boutons Imprimer.

- 3 Choisissez l'une des deux options suivantes :
 - Si votre appareil photo numérique vous autorise à sélectionner des photos pour impression et si vous souhaitez imprimer les photos sélectionnées exclusivement, appuyez sur le bouton **IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO**.
 - Si vous avez sélectionné certaines photos pour impression et souhaitez imprimer toutes les photos de la carte mémoire, appuyez sur **ANNULER**, puis sur le bouton **IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO**.
 - Si aucune photo n'est sélectionnée sur la carte mémoire et si vous voulez imprimer **toutes** les photos stockées sur la carte, appuyez sur le bouton **IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO**.
 - Si aucune photo n'est sélectionnée sur la carte mémoire et si vous voulez imprimer les photos **nouvelles seulement** (qui n'ont pas encore été imprimées à partir du panneau de configuration), appuyez sur le bouton **IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO** et maintenez-le enfoncé pendant trois à cinq secondes.
En l'absence de nouvelles photos (non imprimées à partir du panneau de configuration), la sélection de ce bouton reste sans effet.

Remarque : Les photos sont imprimées dans l'ordre inverse : autrement dit, la dernière photo prise est imprimée en premier.

Remarque : Pour interrompre l'impression, appuyez sur le bouton **ANNULER**.

Remarque : Si le papier vient à manquer pendant l'impression, chargez-en dans le bac d'entrée ou dans la cassette photo, puis appuyez sur l'un des boutons Imprimer pour reprendre l'impression.

impression de photos sélectionnées sur un appareil photo à partir du panneau de configuration

Votre imprimante vous permet d'imprimer des photos numériques sélectionnées sur un appareil photo et stockées sur la carte mémoire. Pour connaître la liste des types de fichiers photo numérique pris en charge, reportez-vous à la rubrique **caractéristiques de l'imprimante**, page 44.

Si l'imprimante est connectée à un ordinateur et si une carte mémoire avec photos sélectionnées à partir d'un appareil photo est insérée dans un logement pour carte mémoire, l'Assistant HP Photosmart vous fournit des instructions sur l'impression de photos sélectionnées à partir d'un appareil photo.

Remarque : Les dimensions et le nombre de copies à imprimer sont généralement indiquées pour les photos sélectionnées à partir d'un appareil photo. Si les dimensions des photos sélectionnées sur l'appareil diffèrent des options standard disponibles pour l'imprimante, les dimensions sélectionnées sur l'appareil photo sont prioritaires par rapport à celles définies par la sélection d'un bouton d'impression sur le panneau de configuration de l'imprimante.

- 1 Utilisez votre appareil photo numérique pour sélectionner les photos à imprimer. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation de l'appareil photo.
- 2 Chargez le papier voulu :
 - Pour imprimer des photos de 4" x 6" (10 x 15 cm) individuelles ou un collage photo sur du papier photo de 4" x 6" (10 x 15 cm), insérez du papier photo dans le bac d'entrée à l'aide de la cassette photo. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **chargement du papier dans la cassette photo**, page 8.
 - Pour imprimer trois photos 4" x 6" (10 x 15 cm) sur une même feuille ou un collage photo, chargez du papier au format Lettre US ou A4 dans le bac d'entrée. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **chargement du papier dans le bac d'entrée**, page 6.
- 3 Insérez la carte mémoire dans le logement approprié de l'imprimante. Si l'imprimante est connectée à un PC sous Windows, l'Assistant HP Photosmart vous fournit des informations sur les photos enregistrées sur la carte mémoire.
- 4 Appuyez sur le bouton **PHOTO 10 X 15** ou **IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO**.

Remarque : Les photos sont imprimées dans l'ordre inverse : autrement dit, la dernière photo prise est imprimée en premier.

Remarque : Si le papier vient à manquer pendant l'impression, chargez-en dans le bac d'entrée ou dans la cassette photo, puis appuyez sur l'un des boutons Imprimer pour reprendre l'impression.

enregistrement de photos à partir du panneau de configuration

Lorsque l'imprimante est connectée à un ordinateur, vous pouvez enregistrer vos photos sur votre PC sous Windows ou sur votre Macintosh depuis le panneau de configuration. L'imprimante n'écrase pas les fichiers possédant un nom similaire.

Remarque : Pour enregistrer des photos à partir du panneau de configuration, votre ordinateur doit être connecté au port USB situé à l'arrière de l'imprimante.

Remarque : Si des photos de la carte sont sélectionnées à partir d'un appareil photo, ce bouton reste sans effet. Pour de plus amples informations sur l'enregistrement de photos sur votre ordinateur, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

Pour enregistrer des photos depuis une carte mémoire à l'aide du panneau de configuration :

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.
- 2 Appuyez sur le bouton **ENREGISTRER** du panneau de configuration de l'imprimante.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les photos dans le dossier voulu sur votre ordinateur.

Remarque : Pour interrompre l'enregistrement des photos sur l'ordinateur, appuyez sur le bouton **ANNULER** sur le panneau de configuration de l'imprimante.

3

impression à l'aide de l'assistant hp photosmart 7200 series

L'Assistant HP Photosmart 7200 Series (Assistant) fournit des informations relatives au panneau de configuration de l'imprimante et affiche des messages à l'écran de votre ordinateur lors de l'insertion de cartes mémoire dans l'imprimante ou en cas de survenue d'une erreur.

Remarque : L'Assistant n'est disponible que pour les utilisateurs d'un PC sous Windows.

utilisation de l'assistant hp photosmart

- 1 Pour démarrer l'Assistant, choisissez l'une des deux options suivantes :
 - Cliquez sur l'icône de l'**Assistant HP Photosmart 7200 Series** sur le bureau.
 - Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (sous Windows XP, sélectionnez **Tous les programmes**), **Hewlett-Packard**, **Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7900**, **Assistant Photosmart 7200 Series**.

La fenêtre de bienvenue de l'Assistant s'affiche. Lorsque vous déplacez votre curseur dans cette fenêtre, un trait de couleur jaune encadre les images que vous avez la possibilité de sélectionner.



- 2 Vous pouvez choisir d'effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Cliquer sur un élément de la fenêtre pour en savoir plus.
 - Cliquer sur **Aide de l'imprimante** pour aller sur la première page de l'aide de l'imprimante HP Photosmart

Remarque : Vous pouvez désactiver ces messages de la fenêtre de bienvenue de l'Assistant en cochant la case **Ne pas afficher à l'insertion de la carte**.

- 3 Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'Assistant.

affichage des informations relatives à la carte mémoire fournies par l'assistant

Lors de l'insertion d'une carte mémoire dans l'imprimante, l'Assistant s'ouvre automatiquement sur l'écran de l'ordinateur et affiche des informations concernant les fichiers de la carte mémoire.

Remarque : Vous pouvez désactiver ces messages de la fenêtre de bienvenue de l'Assistant en cochant la case **Ne pas afficher à l'insertion de la carte**.

Messages relatifs à la carte mémoire affichés par l'Assistant :

- Carte photos insérée

Ce message indique le nombre de photos stockées sur la carte mémoire ainsi que le nombre de photos nouvelles (photos n'ayant pas été imprimées à partir du panneau de configuration de l'imprimante).

- Cliquez sur **Plus d'informations sur la carte photos insérée** pour ouvrir la rubrique d'aide relative aux cartes photos.
- Cliquez sur **Aide de l'imprimante** pour ouvrir la première page de l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- Cliquez sur **Assistant** pour ouvrir la fenêtre de bienvenue de l'Assistant, qui vous permet d'afficher les informations du panneau de configuration de l'imprimante et d'activer ou de désactiver les messages de la carte mémoire.
- Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'Assistant.

- Photos sélectionnées à partir de l'appareil (DPOF) détectées

Ce message apparaît lorsque certaines photos de la carte mémoire ont été sélectionnées pour une impression à partir de votre appareil photo numérique.

- Cliquez sur **Plus d'informations sur les photos sélectionnées à partir de l'appareil (DPOF) détectées** pour ouvrir la rubrique d'aide relative aux photos sélectionnées à partir d'un appareil photo.
- Cliquez sur **Aide de l'imprimante** pour ouvrir la première page de l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- Cliquez sur **Assistant** pour ouvrir la fenêtre de bienvenue de l'Assistant, qui vous permet d'afficher des informations du panneau de configuration de l'imprimante et d'activer ou de désactiver les messages de la carte mémoire.
- Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'Assistant.

- Erreur d'accès à la carte

Ce message s'affiche lorsque l'imprimante n'est pas en mesure de lire les photos stockées sur la carte mémoire.

- Cliquez sur **Plus d'informations sur l'erreur d'accès à la carte** pour ouvrir une rubrique d'aide de dépannage
- Cliquez sur **Aide de l'imprimante** pour ouvrir la première page de l'aide de l'imprimante HP Photosmart
- Cliquez sur **Assistant** pour ouvrir la fenêtre de bienvenue de l'Assistant, qui vous permet d'afficher des informations du panneau de configuration de l'imprimante et d'activer ou de désactiver les messages de la carte mémoire.
- Cliquez sur **Fermer** pour fermer l'Assistant

affichage des informations sur les erreurs signalées par l'assistant

L'Assistant s'active automatiquement dans les situations suivantes :

- Le capot principal est ouvert
- Il n'y a plus de papier dans l'imprimante
- Une ou plusieurs cartouches sont presque à court d'encre
- Une cartouche est manquante
- Un bourrage papier s'est produit
- Une carte mémoire n'est pas correctement installée
- Une ou plusieurs cartouches ne fonctionnent pas
- Une cartouche installée n'est pas compatible
- Une cartouche d'impression n'est pas correctement installée
- L'une des cartouches a été retirée

Remarque : Si vous avez besoin d'aide pour résoudre le problème signalé par l'Assistant, consultez les rubriques consacrées au dépannage dans l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 2.

Lorsque l'Assistant signale une erreur :

- 1 Corrigez le problème reporté par l'Assistant.
- 2 Cliquez sur **Fermer** pour refermer la fenêtre de l'Assistant.

4

impression avec le port à impression directe

Pour faciliter et accélérer l'impression, l'imprimante vous permet de connecter un ordinateur bloc-notes ou un appareil photo numérique HP à impression directe au port du même type situé sur la face avant de l'imprimante.

Remarque : Si votre appareil photo numérique à impression directe possède une station d'accueil, vous pouvez la connecter au port USB de l'imprimante. Pour davantage d'informations, reportez-vous à la documentation accompagnant la station d'accueil.


Remarque : Seuls les appareils photo numériques à impression directe HP sont pris en charge par votre imprimante.

connexion de votre appareil photo numérique au port à impression directe

Votre imprimante vous permet d'imprimer de superbes photos à partir d'un appareil photo numérique HP à impression directe, le tout sans ordinateur.

Pour obtenir une liste des appareils photo numériques HP à impression directe compatibles avec votre imprimante, rendez-vous sur le site **www.hp.com** (sélectionnez France dans la liste des pays), puis cliquez sur **support et pilotes**. Dans la fenêtre de recherche, entrez le titre du document : **Compatibilité de l'impression directe avec les appareils photo numériques HP**.

- 1 Sélectionnez les photos à imprimer dans le menu de partage de votre appareil photo numérique HP à impression directe. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation de l'appareil photo.
- 2 Connectez l'appareil photo numérique au port à impression directe situé à l'avant de l'imprimante en utilisant le câble USB fourni avec l'appareil. Le port à impression directe avant se situe à gauche des boutons du panneau de configuration.

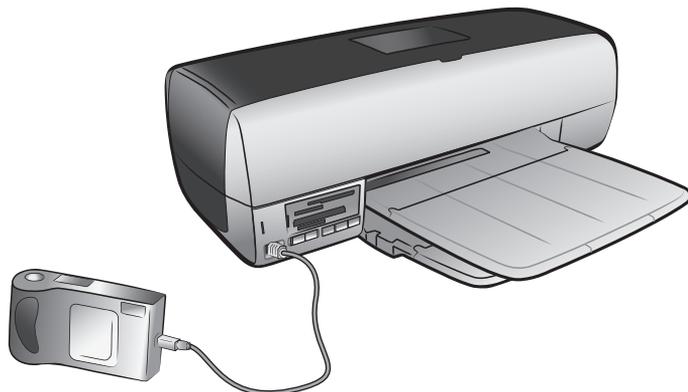

- 3 Lorsque vous connectez l'appareil photo numérique à l'imprimante, le menu des réglages de l'imprimante apparaît sur l'écran LCD de l'appareil. Utilisez ce menu pour :
 - Modifier votre sélection de photos à imprimer
 - Choisir le type de papier
 - Choisir le format du papier
- 4 Lorsque vous êtes prêt à imprimer, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD de votre appareil photo.

Remarque : Pour davantage d'informations sur la sélection de photos sur votre appareil photo numérique, consultez la documentation fournie avec ce dernier.

Remarque : Pour une qualité optimale, chargez de préférence du papier photo dans le bac d'entrée ou dans la cassette photo avant de lancer l'impression.

Pour de plus amples informations sur l'impression à partir d'une carte mémoire, reportez-vous à la rubrique **impression depuis le panneau de configuration**, page 24.


connexion d'un ordinateur bloc-notes au port à impression directe

Vous ne pouvez imprimer de photos ou fichiers à partir d'un ordinateur bloc-notes via le port à impression directe que si ces fichiers sont déjà enregistrés sur l'ordinateur.

Vous devez installer le logiciel de l'imprimante HP Photosmart 7200 Series sur votre ordinateur bloc-notes pour imprimer à l'aide du port avant. Pour obtenir des informations concernant l'installation du logiciel sur votre ordinateur bloc-notes, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.

Pour imprimer à partir de votre ordinateur bloc-notes sous Windows :

- 1 Connectez l'une des extrémités du câble USB à l'ordinateur bloc-notes, puis l'autre extrémité au port à impression directe situé sur la face avant de l'imprimante. Le port à impression directe se situe à gauche des boutons du panneau de configuration.

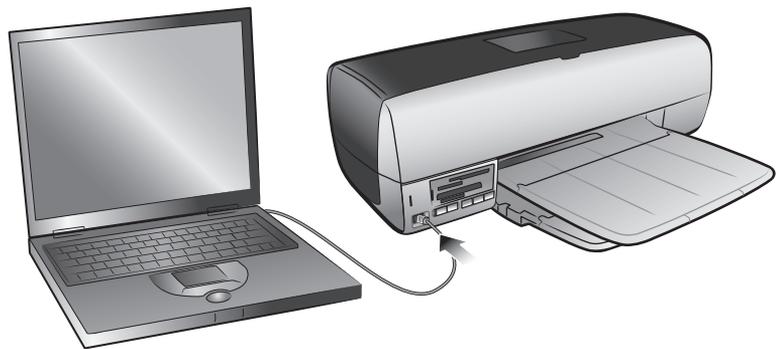


- 2 A l'aide de votre application, ouvrez le fichier à imprimer.
- 3 Dans le menu **Fichier** de votre application, sélectionnez **Imprimer**.
- 4 Pour accéder à davantage de paramètres avancés, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**.

- 5 Sélectionnez les paramètres appropriés à votre projet, puis cliquez sur **OK**.

Pour imprimer depuis un ordinateur bloc-notes sous Macintosh :

- 1 Connectez l'une des extrémités du câble USB à l'ordinateur bloc-notes, puis l'autre extrémité au port à impression directe situé sur la face avant de l'imprimante. Le port à impression directe se situe à gauche des boutons du panneau de configuration.

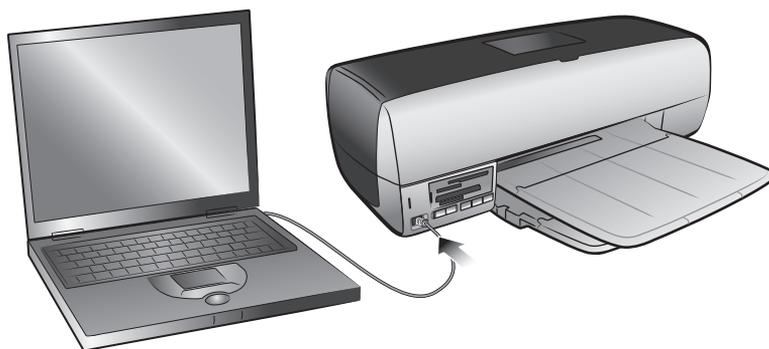

- 2 A l'aide de votre application, ouvrez le fichier à imprimer.
- 3 Dans le menu **Fichier** de l'application, sélectionnez **Format d'impression (OS 9) / Mise en forme (OS X)**.
- 4 Dans le menu déroulant **Format for (Pour)**, sélectionnez **photosmart 7200 series**.
- 5 Sélectionnez les attributs de page :
 - Choisissez le format du papier.
 - Sélectionnez une impression des photos avec ou sans bordure.
Si vous utilisez OS 9, l'option de bordure est une case à cocher. Si vous utilisez OS X, les options de bordure se trouvent dans le menu déroulant **Paper Size (Format de papier)**.
 - Sélectionnez l'orientation.
 - Entrez le pourcentage de mise à l'échelle.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Dans le menu **Fichier** de l'application, sélectionnez **Imprimer**.
La boîte de dialogue Imprimer apparaît.
Remarque : Si vous utilisez OS X, le panneau Copies & Pages (Copies et pages) s'ouvre. Si vous utilisez OS 9, le panneau General (Général) s'ouvre.
- 8 Sélectionnez les paramètres d'impression appropriés à votre projet. Utilisez le menu déroulant pour ouvrir les autres panneaux.
Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur **?** dans l'angle inférieur gauche de la boîte de dialogue (OS X uniquement).
- 9 Cliquez sur **Print (Imprimer)** (OS X) ou sur **OK** (OS 9) pour lancer l'impression.

5

impression depuis votre ordinateur

L'imprimante peut être utilisée avec les applications logicielles autorisant l'impression, exécutées sur un PC sous Windows ou un Macintosh.

Si vous savez déjà utiliser une imprimante avec votre ordinateur, vous pouvez imprimer de la façon habituelle. Si l'impression est pour vous quelque chose de nouveau ou si vous vous posez certaines questions, lisez ce chapitre.

Lorsque vous imprimez à partir de votre ordinateur, les paramètres du logiciel de votre ordinateur sont prioritaires par rapport à ceux du panneau de configuration de l'imprimante.

impression à partir de votre PC sous Windows


Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur, que le logiciel de l'imprimante est installé et que l'imprimante est chargée en papier. Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez le *Guide d'installation HP Photosmart* fourni avec l'imprimante. Pour de plus amples informations sur le chargement du papier, reportez-vous à la rubrique **chargement du papier dans le bac d'entrée**, page 6.

Pour imprimer à partir d'une application :

- 1 Dans le menu **Fichier** de l'application, sélectionnez **Imprimer**.


Selon l'application utilisée et le système d'exploitation sous lequel fonctionne l'ordinateur, vous verrez apparaître soit la boîte de dialogue Imprimer, soit la boîte de dialogue Propriétés de HP Photosmart Series ou Options d'impression.

- 2 Sélectionnez les pages et le nombre de copies à imprimer.

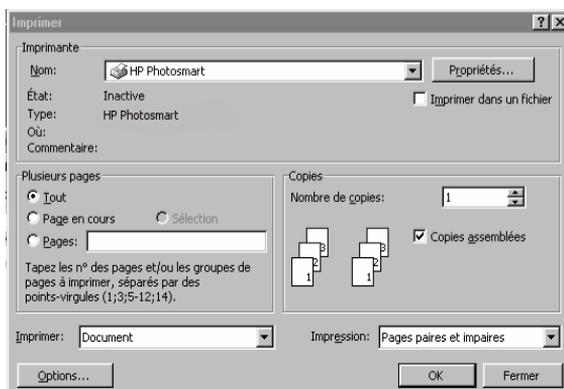

- 3 Pour accéder aux onglets des propriétés d'impression, vous devrez cliquer sur **Propriétés** ou **Préférences**. Pour de plus amples informations sur les propriétés d'impression de la HP Photosmart Series, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

Remarque : Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, la boîte de dialogue Propriétés de HP Photosmart Series peut s'appeler Préférences d'impression de HP Photosmart.

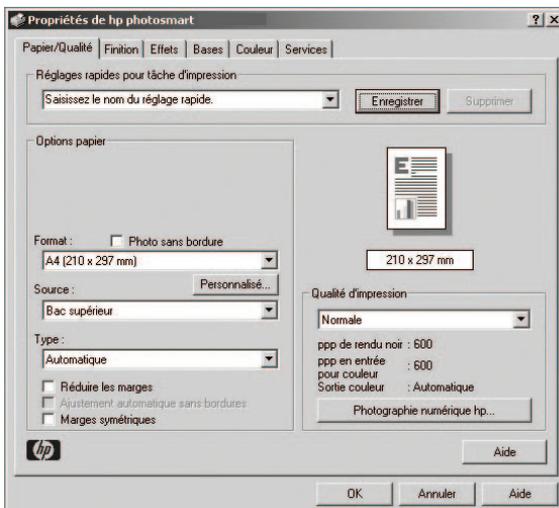

Remarque : Pour en savoir plus sur les réglages disponibles, cliquez sur le ? situé dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue des propriétés d'impression, puis sur l'élément à propos duquel vous recherchez des explications. Vous pouvez également cliquer sur **Aide**.

4 Cliquez sur **OK** pour lancer l'impression.

Remarque : Si le papier vient à manquer pendant l'impression, chargez-en dans le bac d'entrée ou dans la cassette photo, puis appuyez sur l'un des boutons Imprimer pour reprendre l'impression.

utilisation des icônes de la barre des tâches d'un PC sous Windows

Après avoir installé le logiciel de l'imprimante, deux icônes s'affichent dans la barre des tâches Windows :

- icône de l'imprimante hp photosmart 
- icône de la carte mémoire hp photosmart 

Ces icônes vous aident à effectuer toute une série de tâches.



Icône de l'imprimante

Icône de la carte mémoire

icône de l'imprimante hp photosmart

L'icône de l'imprimante HP Photosmart présente dans la barre des tâches de Windows permet d'ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de HP Photosmart Series, de sélectionner une imprimante par défaut ou d'ouvrir la Boîte à outils HP Photosmart Series.

- Un clic sur l'icône affiche la boîte de dialogue des propriétés d'impression.
- En faisant un clic droit sur l'icône de l'imprimante, un menu s'affiche. Vous pouvez ensuite sélectionner l'un des éléments de menu suivants :
 - **Modifier les paramètres d'impression par défaut** - cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés d'impression.
 - **Ouvrir la Boîte à outils HP Photosmart** - cliquez pour ouvrir la Boîte à outils HP Photosmart Series.
 - **HP Photosmart Series** - sélectionnez l'imprimante HP Photosmart Series que vous souhaitez utiliser dans la liste des imprimantes installées. Une coche indique l'imprimante sélectionnée.
 - **Quitter** - cliquez pour fermer le menu et retirer l'icône de l'imprimante de la barre des tâches. Redémarrez l'ordinateur pour que ces icônes apparaissent à nouveau. Pour fermer le menu sans retirer l'icône de l'imprimante de la barre des tâches, cliquez n'importe où en dehors du menu.

icône de la carte mémoire hp photosmart

L'icône de la carte mémoire HP Photosmart permet de connaître l'état de l'imprimante, d'accéder aux fichiers stockés sur la carte mémoire et d'afficher les messages de connexion sur l'écran de l'ordinateur.

L'apparence de l'icône indique l'état de l'imprimante :

	Lorsque l'icône de la carte mémoire est de couleur verte, une carte mémoire est insérée dans l'imprimante et celle-ci est prête à accéder aux fichiers stockés sur la carte.
	Lorsque l'icône de la carte mémoire est de couleur grise, aucune carte mémoire n'est insérée dans l'imprimante.
	Lorsqu'un "x" rouge apparaît sur l'icône de la carte mémoire, la connexion entre l'imprimante et l'ordinateur a été interrompue. Pour imprimer à partir de l'ordinateur, vous devez rétablir la communication. Pour obtenir des informations concernant le rétablissement de la communication, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

En faisant un clic droit sur l'icône de la carte mémoire, un menu s'affiche. Vous pouvez ensuite sélectionner l'un des éléments de menu suivants :

- **Ouvrir F: HP Photosmart Series** – cliquez pour ouvrir l'Explorateur Windows dans lequel vous pouvez déplacer, copier, supprimer ou ouvrir des fichiers. En double-cliquant sur l'icône de la carte mémoire, vous ouvrez l'Explorateur Windows. Attention !, il se peut que "F:" ne soit pas le nom de lecteur attribué par votre ordinateur.
- **Préparez-vous à retirer la carte** – cliquez pour préparer la carte mémoire afin de la retirer de l'imprimante en toute sécurité.
- **Afficher l'avertissement de déconnexion** – cliquez sur cette option si vous souhaitez qu'un message d'avertissement apparaisse lorsque l'imprimante a perdu la communication avec l'ordinateur ou qu'elle tente de la rétablir. Une coche indique qu'un message de connexion s'affichera.
- **Afficher le message Retrait sans risque** – cliquez sur cette option si vous souhaitez qu'un message apparaisse et vous avertisse que vous pouvez désormais retirer la carte mémoire de l'imprimante en toute sécurité. Une coche indique qu'un message s'affichera.

impression à l'aide de votre Macintosh

Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur, que le logiciel de l'imprimante est installé et que l'imprimante est chargée en papier. Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez le *Guide d'installation HP Photosmart* fourni avec l'imprimante. Pour de plus amples informations sur le chargement du papier, reportez-vous à la rubrique **chargement du papier dans le bac d'entrée**, page 6.


Pour imprimer depuis une application logicielle (OS X ou OS 9) :

Remarque : Les étapes suivantes sont spécifiques à Mac OS X. Pour Mac OS 9, il se peut que les étapes soient un peu différentes. Vérifiez que vous avez sélectionné votre imprimante HP Photosmart dans le Centre d'impression (OS X) ou dans le Sélecteur (OS 9) avant de commencer à imprimer. Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.

- 1 Dans le menu **Fichier** de votre application, sélectionnez **Mise en forme (OS X) / Format d'impression (OS 9)**.

La boîte de dialogue Format d'impression s'ouvre alors.

- 2 Dans le menu déroulant **Format for (Pour)**, sélectionnez **photosmart 7200 series**.

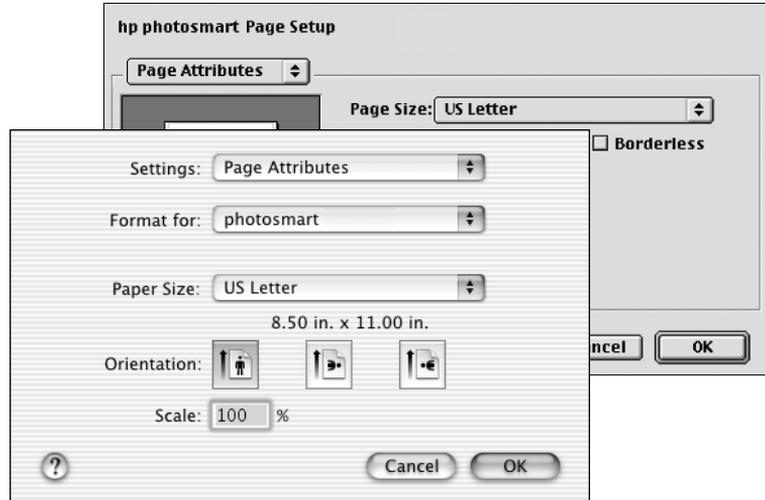

- 3 Sélectionnez les attributs de page :

- Choisissez le format du papier.
- Sélectionnez une impression des photos avec ou sans bordure.
Si vous utilisez OS 9, l'option de bordure est une case à cocher. Si vous utilisez OS X, les options de bordure se trouvent dans le menu déroulant **Paper Size (Format de papier)**.
- Sélectionnez l'orientation.
- Entrez le pourcentage de mise à l'échelle.


- 4 Cliquez sur **OK**.

- 5 Dans le menu **Fichier** de l'application, sélectionnez **Imprimer**.

La boîte de dialogue Imprimer apparaît.

Remarque : Si vous utilisez OS X, le panneau Copies & Pages (Copies et pages) s'ouvre. Si vous utilisez OS 9, le panneau General (Général) s'ouvre.

- 6 Sélectionnez les paramètres d'impression appropriés à votre projet. Utilisez le menu déroulant pour ouvrir les autres panneaux.

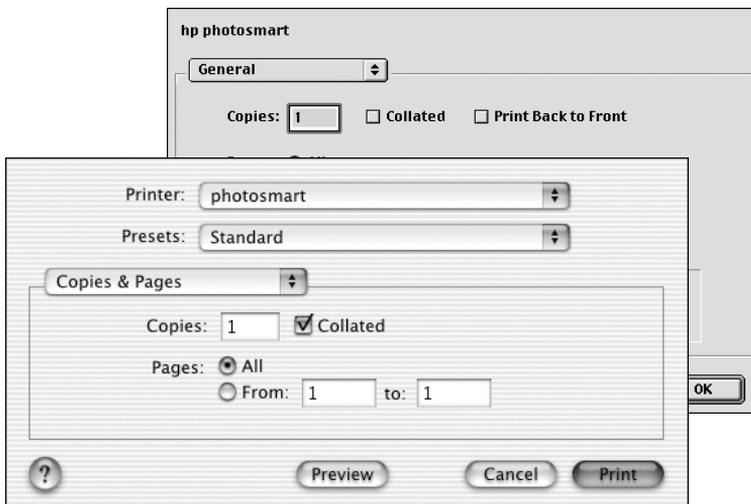

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur ? dans l'angle inférieur gauche de la boîte de dialogue (OS X uniquement).

- 7 Cliquez sur **Print (Imprimer)** (OS X) ou sur **OK** (OS 9) pour lancer l'impression.

Remarque : Si le papier vient à manquer pendant l'impression, chargez-en dans le bac d'entrée ou dans la cassette photo, puis appuyez sur l'un des boutons Imprimer pour reprendre l'impression.

6

caractéristiques

Ce chapitre énumère les différents types de papier recommandés pour l'imprimante, ainsi que ses caractéristiques sélectionnées.

Remarque : Vous pouvez obtenir la liste complète des caractéristiques de l'imprimante et de la configuration minimale en consultant l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

papier recommandé

Pour obtenir la liste des papiers à jet d'encre HP disponibles ou pour acheter des consommables, rendez-vous sur le site :

- www.hpshopping.com (Etats-Unis)
- www.hp-go-supplies.com (Europe)
- www.hp.com/paper (Asie-Pacifique)
- www.jpnp.hp.com/supply/inkjet (Japon)

Remarque : Vous pouvez également vous procurer du papier à jet d'encre HP dans la plupart des magasins d'informatique et de fournitures de bureau.

Papiers photo HP	Pour	Formats
Papier photo HP premium plus	<ul style="list-style-type: none"> • Impression sans bordure sur du papier avec un onglet de 0,5" (1,25 cm) • Impressions de grande valeur • Photos importantes • Images haute résolution provenant de scanners ou d'appareils photo numériques • Agrandissements ou tirages photo pour encadrement ou pour préparation de cadeau 	Papier au format Lettre (8,5" x 11" ou 21,6 x 28 cm) A4 (8,27" x 11,7" ou 21 x 29,7 cm) 4" x 6" avec un onglet de 0,5" (10 x 15 cm avec un onglet de 1,25 cm)
Papier photo HP premium	<ul style="list-style-type: none"> • Faire des photos et les partager avec vos amis et votre famille • Images haute ou moyenne résolution provenant de scanners et d'appareils photo numériques • Impressions de valeur moyenne faites lors de soirées, d'événements de travail ou de cérémonies 	Papier au format Lettre (8,5" x 11" ou 21,6 x 28 cm) A4 (8,27" x 11,7" ou 21 x 29,7 cm) 4" x 6" avec un onglet de 0,5" (10 x 15 cm avec un onglet de 1,25 cm)
Papiers photo HP	<ul style="list-style-type: none"> • Photos sans grande valeur ou en grand volume • Bulletins scolaires, rapports d'activités ou projets photo • Applications d'entreprise : contrats immobiliers, de vente et support marketing 	Papier au format Lettre (8,5" x 11" ou 21,6 x 28 cm) A4 (8,27" x 11,7" ou 21 x 29,7 cm) 4" x 6" avec un onglet de 0,5" (10 x 15 cm avec un onglet de 1,25 cm)

Papiers photo HP	Pour	Formats
Papiers photo HP ordinaires	<ul style="list-style-type: none"> • Photos quotidiennes, pour une utilisation unique ou à court terme • photos internet ou d'e-mails pour tableaux d'affichage ou réfrigérateurs • Photos faites par des enfants • tests et épreuves 	Papier au format Lettre (8,5" x 11" ou 21,6 x 28 cm) A4 (8,27" x 11,7" ou 21 x 29,7 cm)

caractéristiques de l'imprimante

Bacs papier	Un bac de taille Lettre US Une cassette de papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm)
Capacité de la cassette photo	24 feuilles de papier photo
Capacité du bac d'entrée	25 feuilles de papier photo 100 feuilles de papier normal 20 à 40 cartes (selon l'épaisseur) 15 enveloppes 20 feuilles de papier banderole 20 feuilles d'étiquettes 25 transparents 25 feuilles de supports pour transferts
Capacité du bac de sortie	20 feuilles de papier photo 50 feuilles de papier normal 10 cartes 10 enveloppes 20 transparents 20 feuilles de papier banderole 25 feuilles d'étiquettes 25 feuilles de supports pour transferts
Caractéristiques des supports, maximum	Longueur maximale recommandée : 14" (35,6 cm) Épaisseur maximale recommandée : 11,5 mil (292 microns) par feuille
Cartes mémoire	CompactFlash Type I et II IBM Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Stick xD-Picture Card
Cartouches d'impression	1 cartouche noire HP n°866 (C8816A) 1 cartouche trichromique HP n°817 (C8817A) 1 cartouche photo HP n°58 (C6658A)

Connexion, maximum	Serveurs d'impression externes HP JetDirect : 175x, 310x, 380x
Connexion, standard	USB : Ports avant et arrière Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel Mac [®] OS 9 v9.1 ou ultérieure, OS X v10.1 à v10.2
Formats de fichiers image	JPEG codé Baseline TIFF 24 bits RGB non compressé intercalé TIFF 24 bits YCbCr non compressé intercalé TIFF 24 bits RGB bits compressés intercalé TIFF 8 bits Gray non compressé/bits compressés TIFF 8 bits palette de couleur non compressé/bits compressés TIFF 1 bit non compressé/bits compressés/1D Huffman
Formats des fichiers pris en charge par carte mémoire	Impression : Reportez-vous à Formats de fichiers image , page 43 pris en charge Enregistrement : tous les formats de fichier
Formats des supports d'impression	Papier photo (4" x 6", 10 x 15 cm) Papier photo avec onglet (4" x 6" ou 10 x 15 cm et un onglet de 0,5" ou 1,25 cm) Planches-contact (4" x 6", 10 x 15 cm) Cartes Hagaki (3,9" x 5,8", 10 x 14,8 cm) Cartes A6 (4,1" x 5,8", 10,5 x 14,8 cm) Cartes format L (3,5" x 5", 9 x 12,7 cm) Cartes L avec onglet (3,5" x 5" avec un onglet de 0,5", soit 9 x 12,7 cm avec un onglet de 1,25 cm)

Formats des supports, standard

Papier photo

3" x 3" à 8,5" x 14" (7,6 x 7,6 cm à 21,6 x 35,6 cm)

Papier normal

Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm)

Légal US 8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm)

Executive 7,5" x 10" (19 x 25,4 cm)

A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm)

A5, 5,8" x 8,3" (14,8 x 21 cm)

B5, 6,9" x 9,8" (17,6 x 25 cm)

Cartes

Hagaki, 3,9" x 5,5" (10 x 14,8 cm)

Format L, 3,5" x 5" (9 x 12,7 cm)

Format L avec onglet, 3,5" x 5" (9 x 12,7 cm) et un onglet de 0,5" (1,25 cm)

Index, 3" x 5" (7,62 x 12,7 cm), 4" x 6" (10,16 x 15,2 cm), 5" x 8" (12,7 x 20,32 cm)

A6, 4,13" x 5,8" (10,5 x 14,8 cm)

Enveloppes

No. 9, 3,875" x 8,875" (9,84 x 22,54 cm)

N° 10, 4,125" x 9,5" (10,5 x 24 cm)

Invitation A2, 4,375" x 5,75" (11,1 x 14,6 cm)

DL, 4,33" x 8,66" (11 x 22 cm)

C6, 4,5" x 6,4" (11,4 x 16,2 cm)

Personnalisé

3" x 5" (7,6 x 12,7 cm) à 8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm)

Transparents

Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm)

A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm)

Feuilles d'étiquettes

Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm)

A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm)

Prise en charge USB

USB : Ports avant et arrière

Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel

Mac® OS 9 v9.1 ou ultérieure, OS X v10.1 à v10.2

HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 10 pieds (3 mètres)

Types de supports d'impression

Papier (ordinaire, jet d'encre, photo et banderole)

Enveloppes

Transparents

Étiquettes

Cartes (planches-contact, cartes de vœux, Hagaki, A6, L)

Supports pour transferts

7

dépannage

Votre imprimante HP Photosmart a été conçue pour être fiable et facile à utiliser. Ce chapitre répond aux questions les plus fréquemment posées et contient des informations relatives aux sujets suivants :

- problèmes de matériel
- problèmes d'impression

Pour de plus amples informations de dépannage concernant l'installation du logiciel, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante. Pour obtenir des informations de dépannage avancé, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 2.

problèmes de matériel

Avant de contacter l'assistance HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse www.hp.com/support.

Remarque : HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres pour réduire le bruit dû aux champs magnétiques potentiellement puissants.

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant d'Etat de l'imprimante est vert clignotant mais aucune impression n'est en cours.	L'imprimante est en train de traiter des informations.	Attendez un instant que l'imprimante finisse de traiter ces informations.
Le voyant d'état de l'imprimante est rouge clignotant.	Une intervention est nécessaire.	Essayez l'une des solutions suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Si un appareil photo numérique est connecté à l'imprimante, lisez les instructions affichées sur l'écran LCD de l'appareil photo.• Si cela ne fonctionne pas, éteignez l'imprimante. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez une minute, puis rebranchez-le. Rallumez ensuite l'imprimante.

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant d'état de l'imprimante est orange clignotant.	Une erreur fatale s'est produite.	<p>Essayez l'une des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez l'imprimante hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez une minute, puis rebranchez-le. Rallumez ensuite l'imprimante. • Si cela ne fonctionne pas, rendez-vous sur le site www.hp.com/support ou contactez l'assistance HP. Les informations de contact se trouvent dans le guide de référence fourni avec l'imprimante.

problèmes d'impression

Avant de contacter l'assistance HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse www.hp.com/support.

Remarque : La présence de puissants champs électromagnétiques peut altérer les photos et les documents imprimés.

Problème	Cause possible	Solution
L'imprimante ne permet aucune impression sans bordure 4" x 6" (10 x 15 cm).	Vous devez sélectionner le format de papier approprié.	<p>Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés d'impression. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique impression à partir de votre PC sous Windows, page 35. 2 Sélectionnez l'onglet Papier/qualité. 3 Dans le menu déroulant Format, sélectionnez Photo sans bordure 4 x 6 avec onglet. <p>Macintosh OS X Dans le menu déroulant Paper Size (Format de papier) de la boîte de dialogue Mise en page, sélectionnez Borderless 4 x 6 Photo (Photo sans bordure 4 x 6) (soit 10 x 15 cm).</p> <p>Macintosh OS 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dans la boîte de dialogue Mise en page, sélectionnez 4 x 6 Photo (Photo 4 x 6) dans le menu déroulant Page Size (Format de page). 2 Cochez la case Borderless (Sans bordure).

Problème	Cause possible	Solution
L'impression est très lente. (Suite page suivante)	Votre ordinateur ne dispose pas de la configuration minimale requise.	Vérifiez la quantité de RAM (mémoire système) disponible, la vitesse du processeur, et la quantité d'espace disque disponible sur votre ordinateur. Si l'espace libre sur le disque dur est inférieur à 100 Mo, les traitements sont ralentis. Pour obtenir des informations sur la configuration minimale requise, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart , page 2.
	Trop de programmes sont en cours d'exécution.	Fermez tous les programmes ouverts qui ne sont pas indispensables.
	Le logiciel d'imprimante que vous utilisez est trop ancien.	Mettez à jour le logiciel d'imprimante que vous utilisez. Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart , page 2.

Problème	Cause possible	Solution
<p>(Suite de la page précédente)</p>	<p>Vous avez sélectionné ppp maximal (Windows) ou High Resolution (Haute résolution) (Macintosh).</p>	<p>PC sous Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés d'impression. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique impression à partir de votre PC sous Windows, page 35. 2 Sélectionnez l'onglet Papier/qualité. 3 Placez la Qualité d'impression sur Supérieure au lieu de ppp maximal. 4 Réessayez d'imprimer. <p>Macintosh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dans le panneau Paper Type/Quality (Type/Qualité du papier) de la boîte de dialogue Imprimer, désélectionnez High Resolution (Haute résolution). 2 Réessayez d'imprimer.
<p>L'imprimante n'imprime pas les nouvelles photos de la carte mémoire.</p>	<p>Il n'y a pas de nouvelles photos sur la carte mémoire ou les photos ont déjà été imprimées.</p>	<p>Calibrez votre imprimante à l'aide du logiciel HP Photosmart fourni avec votre imprimante.</p> <p>PC sous Windows</p> <p>Dans l'onglet Services du périphérique de la Boîte à outils HP Photosmart Series, cliquez sur Calibrer le périphérique.</p> <p>Macintosh</p> <p>Dans le panneau Calibrate (Calibrer) de l'utilitaire à jet d'encre HP, cliquez sur Align (Aligner). Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart, page 2.</p> <p>Pour imprimer toutes les photos de la carte mémoire, appuyez sur le bouton d'impression voulu, puis relâchez-le. Pour de plus amples informations sur l'impression des nouvelles photos, reportez-vous à la rubrique impression depuis le panneau de configuration, page 24.</p> <p>PC sous Windows uniquement</p> <p>Imprimez la(les) photo(s) souhaitée(s) depuis le logiciel photo et imagerie HP installé avec l'imprimante. Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'aide du logiciel photo et imagerie HP.</p>

Problème	Cause possible	Solution
Toutes les photos sont imprimées alors que vous souhaitiez imprimer seulement les nouvelles.	Vous n'avez pas appuyé suffisamment longtemps sur le bouton d'impression.	Sur le panneau de configuration, appuyez sur le bouton d'impression voulu et maintenez-le enfoncé. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique impression depuis le panneau de configuration , page 24.
Le papier photo ne s'introduit pas correctement dans l'imprimante.	La cassette photo n'est pas engagée.	Insérez la cassette photo jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique chargement du papier dans la cassette photo , page 8.
	Votre imprimante se trouve dans un environnement à l'humidité ambiante excessivement élevée ou excessivement faible.	Chargez une feuille de papier photo à la fois.
	Le papier photo est courbé.	Si le papier photo est courbé, placez-le dans un sac plastique et pliez-le légèrement dans le sens inverse jusqu'à ce qu'il soit aplani. Si le problème persiste, utilisez du papier photo qui n'est pas courbé.
Le papier ne s'introduit pas correctement dans l'imprimante. OU Le papier ne sort pas correctement de l'imprimante.	Le bac d'entrée contient trop de papier.	Retirez du papier du bac d'entrée et relancez l'impression. Pour connaître les instructions relatives au chargement du papier, reportez-vous à la rubrique chargement du papier dans le bac d'entrée , page 6.
	Le papier est trop mince ou trop épais.	Pour obtenir la liste complète des poids de papier pris en charge, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart , page 2.
	Plusieurs feuilles de papier sont coincées ensemble.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez le papier du bac et feuilletez la pile de façon à ce que les feuilles ne soient plus collées. 2 Rechargez le bac à papier et relancez l'impression. Pour connaître les instructions relatives au chargement du papier, reportez-vous à la rubrique chargement du papier dans le bac d'entrée, page 6.


Problème	Cause possible	Solution
<p>Aucune page ne sort de l'imprimante.</p>	<p>Un bourrage papier s'est produit.</p>	<p>Essayez l'une des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirez le papier du bac d'entrée et du bac de sortie. • Si vous imprimez des étiquettes, vérifiez qu'une étiquette ne s'est pas décollée de sa feuille pour se loger à l'intérieur de l'imprimante. <p>Si du papier est encore coincé dans l'imprimante, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mettez l'imprimante hors tension. 2 Retirez la porte d'accès arrière. 3 Débranchez l'imprimante. 4 Retirez délicatement le papier coincé dans l'imprimante. 5 Remettez la porte d'accès arrière en place. 6 Rebranchez l'imprimante et rallumez-la. 7 Lorsque le bourrage est dégagé, réimprimez le document. <p>Si le bourrage est provoqué par du papier photo, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduisez le papier photo dans la cassette photo jusqu'à ce qu'il bute. • Chargez une feuille de papier photo à la fois.

Problème	Cause possible	Solution
La page qui sort de l'imprimante est blanche.	Les cartouches d'impression sont peut-être à court d'encre.	<p>PC sous Windows Vérifiez le niveau d'encre des cartouches dans l'onglet Niveau d'encre estimé de la Boîte à outils HP Photosmart Series.</p> <p>Macintosh Vérifiez le niveau d'encre dans l'utilitaire à jet d'encre HP.</p> <p>Pour de plus amples informations sur la vérification des niveaux d'encre, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart, page 2.</p> <p>Si l'une des cartouches a un niveau d'encre faible, remplacez-la. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique installation ou remplacement d'une cartouche d'impression, page 12.</p>
	Vous avez lancé l'impression et annulé le traitement.	Si vous annulez le traitement avant le démarrage de l'impression du fichier, il se peut que l'imprimante ait déjà chargé une feuille en préparation de l'impression. La prochaine fois que vous imprimerez, elle éjectera une feuille blanche, avant de poursuivre avec la nouvelle tâche.
	Vous imprimez en mode relais de cartouche vide avec la cartouche d'encre noire uniquement et l'impression sans bordure est activée.	Remplacez la cartouche manquante par une nouvelle. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique installation ou remplacement d'une cartouche d'impression , page 12. OU Désactivez la fonction d'impression sans bordure.

Problème	Cause possible	Solution
Le document est imprimé dans un coin ou est décentré.	Le papier n'a pas été correctement chargé.	Vérifiez l'orientation du papier dans le bac d'entrée. Pour connaître les instructions relatives au chargement du papier, reportez-vous à la rubrique chargement du papier dans le bac d'entrée , page 6.
	Les cartouches d'impression ne sont peut-être pas correctement calibrées.	<p>PC sous Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez la boîte à outils HP Photosmart Series. Pour accéder à la Boîte à outils, cliquez sur l'icône de la barre des tâches de votre PC sous Windows. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique utilisation des icônes de la barre des tâches d'un PC sous Windows, page 36. Dans l'onglet Services du périphérique de la Boîte à outils HP Photosmart Series, cliquez sur Calibrer le périphérique. <p>Macintosh</p> <p>Dans le panneau Calibrate (Calibrer) de l'utilitaire à jet d'encre HP, cliquez sur Align (Aligner).</p> <p>Pour de plus amples informations sur l'utilitaire à jet d'encre HP, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart.</p> <p>Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart, page 2.</p>

Problème	Cause possible	Solution
La qualité d'impression est mauvaise.	Vous imprimez peut-être en mode relais de cartouche vide. L'imprimante entre dans ce mode lorsque l'une des deux cartouches est manquante.	Remplacez la cartouche manquante par une nouvelle. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique installation ou remplacement d'une cartouche d'impression , page 12.
	Vous imprimez en mode relais de cartouche vide avec la cartouche d'encre noire uniquement et l'impression sans bordure est désactivée.	Remplacez la cartouche manquante par une nouvelle. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique installation ou remplacement d'une cartouche d'impression , page 12. Pour de plus amples informations sur l'utilisation du mode relais de cartouche vide, reportez-vous à la rubrique utilisation du mode d'impression relais de cartouche vide , page 17.
	L'une des cartouches d'impression est peut-être à court d'encre.	<p>PC sous Windows Vérifiez le niveau d'encre des cartouches dans l'onglet Niveau d'encre estimé de la Boîte à outils HP Photosmart Series.</p> <p>Macintosh Vérifiez le niveau d'encre dans l'utilitaire à jet d'encre HP. Pour de plus amples informations sur la vérification des niveaux d'encre, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart, page 2. Si l'une des cartouches a un niveau d'encre faible, remplacez-la. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique installation ou remplacement d'une cartouche d'impression, page 12.</p>
	Vous devez nettoyer les cartouches d'impression.	<p>PC sous Windows Dans l'onglet Services du périphérique de la Boîte à outils HP Photosmart Series, cliquez sur Nettoyer les cartouches d'encre.</p> <p>Macintosh Dans le panneau Clean (Nettoyer) de l'utilitaire à jet d'encre HP, cliquez sur Clean (Nettoyer).</p>

Problème	Cause possible	Solution
<p>Les photos ne s'impriment pas correctement.</p>	<p>Vous avez utilisé la boîte de dialogue Mise en page de votre application pour sélectionner le format ou le type de papier.</p>	<p>PC sous Windows Dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez Imprimer, puis cliquez sur Propriétés pour définir le format et le type de papier corrects.</p> <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez Format d'impression pour définir le format de papier. • Dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez Imprimer pour définir le type de papier correct.



A

affichage

- informations des erreurs 31
- informations du panneau de configuration 29
- informations sur la carte mémoire 30

- appareil photo numérique, impression depuis 32
- assistant hp photosmart 29

B

bac d'entrée 2, 6

bac de sortie 2

bacs

- cassette photo 8
- cassette photo, retrait 9
- entrée 2, 6
- sortie 2
- stockage 10

barre des tâches, Windows, icônes 36

bouton Annuler 4, 5

bouton Enregistrer 4

bouton Imprimer le collage photo 4, 5

bouton Imprimer photos 10 x 15 4

bouton Marche 4

boutons

- annuler 4, 5
- enregistrer 4
- imprimer le collage photo 4, 5
- imprimer photos 10 x 15 4
- marche 4
- panneau de configuration 4

C

calibrage des cartouches d'impression 15

caractéristiques, imprimante 42

cartes mémoire

- affichage des informations de 30
- icône 37
- impression collage photo 25
- imprimer photos 10 x 15 24

insertion 20

logements 6

prises en charge 19

retrait 23

voyant indicateur 5

cartes, mémoire

affichage des informations de 30

impression collage photo 25

imprimer photos 10 x 15 24

insertion 20

logements 6

prises en charge 19

retrait 23

voyant indicateur 5

cartouches d'impression

calibrage 15

emplacement de la zone de stockage 3

emplacement du berceau 3

installation 12

prises en charge 12

retrait 16

stockage 16

voyant d'état 5

voyant indicateur 5

cartouches, impression

emplacement de la zone de stockage 3

emplacement du berceau 3

installation 12

prises en charge 12

retrait 16

stockage 16

voyant d'état 5

cassette photo

chargement de papier 8

retrait 9

E

emplacement

berceau des cartouches

d'impression 3

capot principal 2

capot supérieur 2

panneau de configuration 2

port à impression directe 4

port USB 3

porte d'accès arrière 3

prise du cordon

d'alimentation 3

voyants indicateurs 5

zone de stockage de

cartouche d'impression 3

emplacement de la porte

d'accès arrière 3

emplacement de la prise du

cordon d'alimentation 3

emplacement du capot

principal 2

emplacement du capot

supérieur 2

emplacement du port USB 3

enregistrement de photos

depuis le panneau de

configuration 27

erreurs, affichage des

informations 31

H

hp photosmart, assistant 29

I

icônes

barre des tâches Windows 36

carte mémoire 37

imprimante 37

illustrations

face arrière de l'imprimante 3

face avant de l'imprimante 2

logements de cartes

mémoire 6

panneau de configuration 4

voyants indicateurs 5

impression

collage photo 25

depuis le panneau de configuration 24

depuis un appareil photo

numérique 32

depuis un ordinateur

portable 33

depuis une application

Macintosh 38

- depuis une application sous Windows 35
 - mode relais de cartouche vide 17
 - photos 10 x 15 24
 - photos sélectionnées sur un appareil photo 27
 - port à impression directe 32
 - impression directe
 - depuis un appareil photo numérique 32
 - depuis un ordinateur portable 33
 - emplacement du port 4
 - imprimante
 - caractéristiques 42
 - icône 37
 - impression de photos sélectionnées sur un appareil photo 27
 - pièces 2–6
 - voyants indicateurs 5
 - insertion de cartes mémoire 20
 - installation des cartouches d'impression 12
- L**
- logements, carte mémoire 6
 - logiciel
 - impression depuis un Macintosh 38
 - impression sous Windows 35
- M**
- Macintosh, impression depuis 38
 - mode d'impression relais de cartouche vide 17
- N**
- numérique, appareil photo, impression depuis 32
- O**
- ordinateur portable, impression depuis 33
- P**
- panneau de configuration 4
 - affichage des informations de 29
 - boutons 4
 - emplacement 2
 - enregistrement depuis 27
 - impression 24
 - impression de photos sélectionnées sur un appareil photo 27
 - panneau, configuration 4
 - papier
 - bacs, emplacement 2
 - bacs, stockage 10
 - chargement dans la cassette photo 8
 - chargement dans le bac d'entrée 6
 - papier recommandé 41
 - papier photo
 - entretien 10
 - manipulation 10
 - stockage 10
 - papier recommandé 41
 - photo, cassette
 - chargement de papier 8
 - retrait 9
 - photos
 - 4" x 6" (10 x 15 cm) 24
 - collage 25
 - enregistrement depuis le panneau de configuration 27
 - impression depuis le panneau de configuration 24
 - sélectionnées sur un appareil photo, impression 27
 - photos sélectionnées sur un appareil photo impression 27
 - pièces, imprimante 2–6
 - ports
 - impression directe 32
 - USB 3
 - prises en charge
 - cartes mémoire 19
 - cartouches d'impression 12
- R**
- remplacement des cartouches d'impression 12
 - retrait
 - cartes mémoire 23
 - cartouches d'impression 16
 - cassette photo 9
- S**
- stockage
 - bacs papier d'entrée et de sortie 10
 - cartouches d'impression 16
- V**
- voyants
 - carte mémoire 5
 - état de l'imprimante 5
 - état de la cartouche d'impression 5
 - voyants indicateurs 5
 - voyants indicateurs clignotants 5
 - voyants indicateurs rouges 5
 - voyants indicateurs verts 5
- W**
- Windows
 - icônes de la barre des tâches 36
 - impression 35

référence rapide du panneau de configuration de l'imprimante

Bouton	Description
	MARCHE Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'imprimante.
	ENREGISTRER Appuyez sur ce bouton pour enregistrer le contenu de la carte mémoire sur votre ordinateur.
	IMPRIMER PHOTOS 10 x 15 Utilisez ce bouton pour imprimer des photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm) : <ul style="list-style-type: none">• Utilisez ce bouton pour imprimer toutes les photos de la carte mémoire ou toutes les photos sélectionnées avec l'appareil photo.• Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour imprimer toutes les photos d'une carte mémoire n'ayant pas été précédemment imprimées à partir du panneau de configuration.• Appuyez sur ce bouton pour poursuivre l'impression après résolution d'une erreur sur l'imprimante.
	IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO Utilisez ce bouton pour imprimer des pages de collages photos Remarque : Un collage photo imprime 4 images sur du papier au format 4" x 6" (10 x 15 cm) ou 9 images sur du papier au format 8,5" x 11" (21,25 x 27,5 cm). <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur ce bouton pour imprimer toutes les photos de la carte mémoire ou toutes les photos sélectionnées avec l'appareil photo sur des pages de collage photo.• Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour imprimer sur des pages de collage toutes les photos d'une carte mémoire n'ayant pas été précédemment imprimées à partir du panneau de configuration de l'imprimante• Appuyez sur ce bouton pour poursuivre l'impression après résolution d'une erreur sur l'imprimante.
	ANNULER Utilisez ce bouton pour interrompre une opération : <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur ce bouton pour interrompre l'impression• Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement des images de la carte mémoire sur votre ordinateur• Appuyez sur ce bouton pour ignorer l'impression des photos d'une carte mémoire sélectionnées sur un appareil photo et accéder aux photos non sélectionnées



Imprimé sur papier recyclé
Imprimé aux Etats-Unis, 5/03



ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, la société Hewlett-Packard a déterminé que ce produit répondait aux directives d'ENERGY STAR® concernant l'économie d'énergie.

www.hp.com

©2003 Hewlett-Packard Company



Q3005-90168



i n v e n t

v1.2.1