

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H6850-A104-1-7719



ST55



Consignes de sécurité	3	Entrée de texte	20
Présentation du téléphone	5	Saisie de texte sans T9	20
Symboles (sélection)	7	Entrée de texte avec T9	21
Mise en service	8	Textes prédéfinis	22
Insertion de la carte		Contacts	23
SIM/batterie	8	Création d'une entrée	23
Charge de la batterie	9	Modification de l'entrée	24
Mise en marche/Arrêt/PIN	10	Appeler	24
Copier les adresses SIM	10	Menu Contacts	24
Mode veille	10	Entrées SIM	25
Instructions générales	11	Groupe	26
Mode d'emploi	11	Journal	27
Utilisation du menu	11	Appels perdus	27
Sélection abrégée de menu	12	Appels reçus	27
Codes secrets	12	Appels émis	27
Sécurité mise en marche	13	Durée & coûts	28
Services d'information	14	Affichage	28
Téléphoner	15	Réglage coûts	28
Composition d'un numéro	15	Appareil photo	29
Mettre fin à		Photographier	29
la communication	15	Album photos	30
Réglage du volume	15	Paramètres	31
Répétition de		Surf & Loisirs	32
la numérotation	15	Téléchargements	35
Ligne occupée	16	SMS	36
Accepter un appel	16	Rédaction/envoi d'un SMS	36
Refus d'un appel	16	Lire le nouveau SMS	38
Permutation d'appels	17	Listes	38
Conférence	18	Réglages SMS	40
Menu Communication	19		
Codes de contrôle (DTMF)	19		

**Veillez également tenir compte de l'index à
la fin du manuel d'utilisation**

MMS	41	Questions et réponses	71
Rédaction/envoi d'un MMS	41	Entretien et maintenance	74
Réception d'un MMS	42	Caractéristiques	75
Listes	42	SAR	76
Réglages MMS	43	Accessoires	78
E-mail	45	Déclaration de qualité de la	
Ecriture d'un nouvel E-Mail	45	batterie	79
Réception/lecture d'e-mail	45	Certificat de garantie	80
Réglages e-mail	46	Index	82
Message vocal/			
Boîte aux lettres	48		
Serv. infos	49		
Réglages	50		
Réglages sonneries	50		
Appareil	51		
Pendant les appels	53		
Sécurité	54		
Réseau	54		
Connectivité	55		
Renvoi	57		
Restrictions	59		
Groupe d'utilisateurs fermé	60		
Accès rapide	61		
Extras	62		
Généralités	62		
Organiseur	62		
Horloge	64		
Calcul	65		
Contrôle vocal	66		
Enregistrement vocal	67		
Service clients (Customer Care)	69		

**Veillez également tenir compte de l'index à
la fin du manuel d'utilisation**

Information à l'attention des parents

Lisez attentivement les instructions de fonctionnement et les consignes de sécurité avant utilisation.

Expliquez-en le contenu, ainsi que les risques liés à l'utilisation du téléphone, à vos enfants.



N'oubliez pas de respecter les exigences légales et les restrictions locales en matière d'utilisation du téléphone, par exemple dans les avions, les stations-service, les hôpitaux ou au volant.



La sonnerie (p. 50), les tonalités de service et la communication en mode mains-libres sont diffusées par le haut-parleur. Ne portez pas l'appareil à l'oreille lorsqu'il sonne ou si vous avez activé la fonction mains-libres. Vous risqueriez d'endommager gravement votre ouïe.



Les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement d'appareils médicaux tels que des prothèses auditives ou stimulateurs cardiaques. Laissez une distance d'au moins 20 cm entre le téléphone et le stimulateur. Portez l'appareil à l'oreille la plus éloignée du stimulateur cardiaque. Pour plus d'informations, contactez votre médecin.



N'utilisez que des batteries (100 % sans mercure) et des chargeurs Siemens d'origine. Dans le cas contraire, vous pourriez courir de graves dangers : la batterie pourrait exploser, par exemple.



Il est possible de retirer la carte SIM. Attention ! Les jeunes enfants risquent d'avaler ce type de petites pièces.



Vous ne pouvez ouvrir le téléphone que pour insérer la batterie (100 % sans mercure) ou la carte SIM. Vous ne pouvez ouvrir la batterie sous aucun prétexte. Toutes les autres modifications de cet appareil sont totalement interdites et annulent l'autorisation d'utilisation.



Ne dépassez pas la tension secteur indiquée sur l'alimentation. Vous risqueriez de détruire le chargeur.

Important :



Mettez au rebut les batteries et téléphones en respectant la législation nationale. (Contactez votre vendeur)



Le téléphone peut être source d'interférences à proximité de téléviseurs, radios et PC.



N'utilisez que des accessoires d'origine Siemens. Vous éviterez ainsi tout risque de dommage matériel ou de blessure et serez certain de respecter tous les règlements en vigueur.

Une utilisation incorrecte entraîne l'annulation de la garantie !

① Antenne intégrée

Ne touchez pas le téléphone inutilement au-dessus du couvercle de la batterie. Cela réduit l'intensité du signal radio-fréquence (RF) reçu.

② Haut-parleur

③ Ecran

④ Joystick

En mode veille :

▲ Appuyer de manière prolongée – commande vocale.

● Appui bref – menu vocal.

▼ Ouverture des contacts.

◀● Fonction analogue aux touches écran.

⊙ Ouvrir le menu.

Dans les listes et les menus :

▲ Défilement vers le haut/bas.

◀● Retour au menu précédent.

●▶⊙ Sélectionner la fonction.

Pendant un appel :

▲ Augmenter le volume.

▼ Baisser le volume.

◀● Fonction analogue à la touche écran gauche.

●▶/⊙ Ouvrir le menu d'appel.

⑤ Microphone

⑥ Connecteur

Pour le chargeur, le kit piéton, etc.



Remarque

L'écran de votre téléphone ainsi que la lentille de l'appareil photo sur l'arrière de l'appareil comportent un film protecteur apposé d'origine.

Retirez ce film avant la mise en service.

Dans de rares cas, la décharge d'électricité statique peut entraîner une décoloration sur les bords de l'écran. Ce phénomène disparaît de lui-même dans les 10 minutes.

6 Présentation du téléphone

① Touches écran

Les fonctions courantes de ces touches apparaissent dans la ligne inférieure de l'écran sous forme de **texte**/symbole.

② Touche Communication

Composer le numéro affiché ou sélectionner le nom affiché, prendre des appels. En mode veille, afficher les derniers appels.

③ Touche Marche/Arrêt/Fin

- Eteint : maintenez **enfoncé**, pour mettre en marche.
- Pendant une conversation ou dans une application: appui **bref** pour terminer l'appel/l'application.
- Dans des menus : appui **bref** pour revenir au niveau précédent. Appui **prolongé** pour revenir en mode veille.
- En mode veille : **maintenez** enfoncé pour éteindre le téléphone.

④ Touches de saisie

Nombres, lettres.


⑤ Appuyer de manière prolongée sur

- En mode veille: active/désactive toutes les tonalités de signal (sauf l'alarme).
- Pendant un appel : Activer/désactiver le mode secret.

⑥ Appuyer longtemps sur la touche.

En mode veille : active/désactive le verrouillage du clavier.

L'activation du verrouillage clavier évite que le téléphone ne se connecte involontairement à Internet à la faveur d'un double clic sur le joystick.

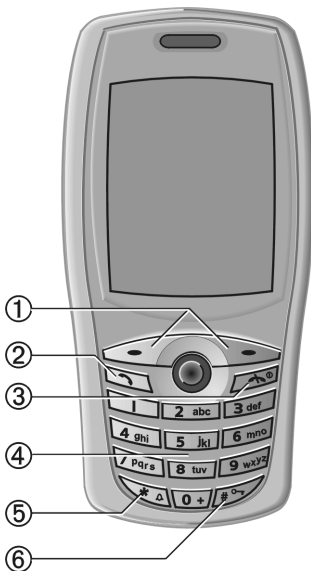

Symboles Menu



Contacts



Listes d'appel



services SIM

ou

profils



Messages



Appareil photo



Internet



Explorateur



Organisateur



Paramètres

Affichages écran



Intensité du signal radio-
fréquence reçu.



Niveau de charge de la batterie,
ici : 100 %.



Renvoi de tous les appels.



Sonnerie désactivée.



Réveil programmé.



Verrouillage du clavier activé.



Sonnerie uniquement si
l'appelant figure dans la liste des
contacts ou dans celle des
groupes.

Numéros de téléphone/noms :



Sur la carte SIM



Sur la carte SIM (protégé par
PIN2).



Contacts (téléphone).



Entrée de texte **avec** T9.



Réservé.



Internet Online.



Kit piéton actif.



Décroché automatique actif.

Touches écran.



Message texte reçu.



Message vocal reçu.



MMS reçu : logo.



MMS reçu : sonnerie.



MMS reçu : identifiant de
l'appelant.



Appel perdu.



Rendez-vous manqué.



Alarme manquée.



Ouverture des contacts.




Mémoire des messages pleine.


Insertion de la carte SIM/ batterie

Votre opérateur vous remet une carte SIM contenant toutes les données importantes de votre abonnement. Si elle a le format d'une carte bancaire, détachez la petite carte et ébarbez-la bien si nécessaire.


- Appuyer sur le verrou dans la direction indiquée par la flèche ❶ à.




- Retirer le couvercle avec la batterie intégrée ❷.



- Insérer la carte SIM avec les contacts vers le **bas** dans l'emplacement et pousser légèrement jusqu'à l'insertion de la carte sous la languette (veiller à ce que le coin biseauté soit bien positionné ❸).



- Insérer dans les ouvertures ❹, puis appuyer la batterie sur le téléphone jusqu'à ce qu'elle s'enclipsse.



Autres informations

Eteignez toujours le téléphone avant de retirer la batterie.

Seules les cartes SIM 3V sont prises en charge. Si vous possédez une ancienne carte SIM, adressez-vous à votre opérateur.

Problèmes avec les cartes SIM pag. 71

Fonctions sans carte SIM

Appel d'urgence, SOS

SOS


En appuyant sur la touche écran, vous pouvez également lancer un appel d'urgence **sans** carte SIM ou sans saisir de code PIN (impossible dans certains pays). **A n'utiliser qu'en cas d'urgence.**

Menu

Appuyer sur la touche écran. Les fonctions s'affichent.

Charge de la batterie

A la livraison, la batterie n'est pas entièrement chargée. Branchez donc le cordon du chargeur ❶ au bas du téléphone, laissez le chargeur à une prise secteur et laissez charger pendant au moins deux **2,5 heures**.



Pour débrancher, presser latéralement sur la prise dans le sens des flèches ❷.

Durée de la charge

Une batterie vide est entièrement chargée au bout de 2,5 heures environ. La charge est uniquement possible dans une plage de températures de 5 °C à 40 °C. Ne dépassez pas la tension indiquée sur le bloc secteur.

Symbole de charge invisible

Si la batterie est complètement déchargée, le symbole de charge n'apparaîtra pas immédiatement lorsque vous brancherez le chargeur. Il apparaîtra après 2 heures maximum. Dans ce cas, la batterie sera complètement rechargée après 3 ou 4 heures.

Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni.

Affichage en cours de fonctionnement

Affichage du niveau de charge en cours de fonctionnement (vide/plein) :



Un bip signale que la batterie est presque vide. Le niveau de charge de la batterie ne s'affiche correctement qu'après une charge et un déchargement ininterrompus. Vous ne devez donc pas **retirer la batterie sans raison** ni **interrompre prématurément la procédure de charge**.

Autres informations

Le chargeur chauffe en cas d'utilisation prolongée. Ce phénomène est normal et sans danger.

Autonomie

Une batterie pleine assure jusqu'à 140 heures d'autonomie en veille ou 270 minutes d'autonomie en communication (p. 75).

Activ./Désact.



Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt/Fin pour allumer/éteindre le téléphone.

Entrée du code PIN

La carte SIM peut être protégée par un code PIN de 4- à 8-chiffres.



Saisir le code PIN à l'aide des touches numérotées. Afin que personne ne puisse lire votre code PIN sur l'écran, **** s'affiche à la place. Corriger avec **Effacer**.

OK

Confirmer l'entrée avec la touche écran droite. La connexion au réseau prend quelques secondes.

Autres informations

Modification du code PIN pag. 13

Autre réseau (itinérance) pag. 55

Suppression du verrouillage de la carte SIM pag. 13

Signal de réception



Signal de réception fort.



Un faible signal réduit la qualité de la communication et peut provoquer une coupure de cette dernière. Déplacez-vous.

Copier les adresses SIM

Vous pouvez copier les entrées de la carte SIM vers les contacts du téléphone. **Ne pas interrompre cette procédure.** Pendant ce temps, **ne pas prendre d'appels.** Suivez les instructions à l'écran.

Vous pourrez copier ultérieurement les données de la carte SIM. Fonction **Tt copier** (menu option des entrées SIM, pag. 25).

Mode veille

Si le nom de l'opérateur de réseau apparaît sur l'écran, le téléphone **est en mode veille et prêt à fonctionner.**











Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche écran droite (p. 61).



Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt/Fin pour revenir en mode veille quelle que soit la situation.

Mode d'emploi

Les symboles suivants sont utilisés pour illustrer les commandes :

-  Entrée de chiffres ou de lettres.
-  Touche Marche/Arrêt/Fin.
-  Touche Communication
-  Touches écran.
-  Appuyer sur le joystick, par exemple pour appeler le menu.
-  Appuyer sur le joystick dans la direction indiquée.
-  **Choisir** Présentation d'une fonction de touche écran.
-  Fonction dépendante de l'opérateur. Peut nécessiter un abonnement particulier.

Utilisation du menu

Le mode d'emploi présente sous forme **abrégée** les étapes permettant d'accéder à une fonction, p. ex. appel des messages, puis des SMS :

 ➤ Messages ➤ SMS

Procéder comme suit sur le téléphone :

1





Depuis le mode veille (Stand-By) ouvrir le menu en cliquant sur Joystick.

2





Sélectionnez à l'aide du joystick la commande « Messages » puis validez en cliquant sur Joystick.



Cliquez une nouvelle fois sur Joystick et sélectionnez « Nouveau SMS ».

Sélection abrégée de menu

Toutes les fonctions de menu sont numérotées en interne. La saisie successive de ces numéros permet de sélectionner directement une fonction.

P. ex. écrire un nouveau SMS (en mode veille) :



Presser pour l'affichage sur le menu.



pour **Messages**



pour **SMS**



pour **Nouvel SMS**

Codes secrets

Le téléphone et la carte SIM sont protégés par plusieurs codes confidentiels contre les utilisations abusives.

Conservez ces codes confidentiels en lieu sûr mais veillez à pouvoir les retrouver en cas de besoin!

PIN	Protège votre carte SIM (numéro personnel d'identification).
PIN2	Nécessaire pour régler l'affichage des détails de facturation et pour accéder aux fonctions supplémentaires de certaines cartes SIM.
PUK PUK2	Code de déverrouillage des cartes SIM après des erreurs de saisie répétées du code PIN.
Code appareil	Protège votre téléphone. A définir lors du premier réglage de la sécurité du téléphone.



➤ Réglages ➤ Sécurité ➤ Codes
➤ Sélectionner la fonction.

Contrôle PIN

Vous devez normalement saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez votre téléphone. Vous pouvez désactiver ce contrôle, mais vous risquez alors une utilisation abusive de votre téléphone. Certains opérateurs interdisent la désactivation de ce contrôle.

Editer Appuyer.

 Entrée du code PIN


OK Confirmer la saisie.

Editer Appuyer.


OK Valider.


Modifier PIN

Vous pouvez remplacer le code PIN par un numéro de votre choix (de 4 à 8 chiffres) plus facile à mémoriser.

 Saisir le code PIN actuel.

OK Appuyer.

 **OK** Saisir le **nouveau** code PIN.

 **OK** Répéter la saisie du **nouveau** code PIN.

Modifier PIN2

(Affiché uniquement si le code PIN 2 est disponible), comme pour **Modifier PIN**.

Chg. code app.

C'est vous-même qui définissez et saisissez le code appareil lorsque vous appelez une fonction protégée par ce code pour la première fois (4 à 8 chiffres). Il est alors valable pour toutes les fonctions.

Après trois saisies erronées, l'accès au code appareil et à toutes les fonctions qui l'utilisent est bloqué. S'adresser dans ce cas au SAV Siemens (p. 69).

Suppression du verrouillage de la carte SIM

Après **trois entrées erronées** du code PIN, la carte SIM est bloquée. Entrer le code PUK (MASTER PIN) fourni avec la carte SIM par votre opérateur, conformément aux instructions. En cas d'oubli du PUK (MASTER PIN), consultez votre opérateur.

Autres informations

Verrouillage du clavier..... pag. 52

Autres réglages de sécurité..... pag. 54

Sécurité mise en marche

Même en cas de désactivation du code PIN, une confirmation est nécessaire pour mettre en marche le téléphone.

Cela évite de mettre le téléphone en marche par inadvertance, p. ex. lorsque vous le transportez dans un sac ou que vous voyagez en avion.



Appuyer **longuement**.

OK

Appuyer. Le téléphone s'allume.

Services d'information



(en option)



Votre opérateur peut proposer des applications particulières (Mobile Banking, infos boursières, etc.) via la carte SIM. Vous avez besoin pour cela de la carte SIM correspondante. Ces applications sont proposées dans un menu avec de nombreuses applications.

Grâce aux services SIM, votre téléphone peut s'adapter sans problème aux élargissements futurs de l'offre de votre opérateur. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez votre opérateur.

Dans le cas où votre carte SIM est dépourvue de cette fonction, cette commande du menu est remplacée par la commande « Paramètres audio », donnant accès à l'ensemble des réglages audio de votre téléphone (p. 50).

Composition d'un numéro

Le téléphone doit être en marche (mode veille).



Saisir le numéro d'appel (toujours avec un préfixe, éventuellement avec un préfixe international).

Effacer

Un appui bref efface le dernier chiffre, **un appui prolongé** efface tout le numéro.



appuyer sur la touche Communication. Le numéro affiché est composé.

Autres informations

Sauver Enregistrement du numéro d'appel dans les contacts/sur la carte SIM pag. 23/pag. 25

Menu Menu d'appel pag. 19

Microphone désactivé pag. 19

Verrouillage autom. pag. 52

Codes de contrôle (DTMF)..... pag. 19

Numérotation vocale pag. 66

Préfixes internationaux

En mode veille :



Appuyer **longuement** Jusqu'à ce que le signe "+" s'affiche.

+ Liste Appuyer et sélectionner Pays.

Mémo numéro d'appel

Vous pouvez saisir un numéro d'appel sur le clavier pendant une communication. Votre interlocuteur entend cette saisie. Vous pouvez enregistrer ou appeler ce numéro après avoir mis fin à la communication.

Mettre fin à la communication



Appuyer **brèvement** sur la touche Fin. La communication interne est terminée. Appuyez également sur cette touche si le correspondant a raccroché le premier.

Réglage du volume



Le joystick (haut/bas) permet de régler le volume sonore (uniquement pendant la communication).

Répétition de la numérotation

Pour rappeler le **dernier** numéro composé :



Appuyer **deux fois** sur la touche Communication.

Pour rappeler des numéros composés antérieurement :



Appuyer une fois sur la touche Communication.



Rechercher le numéro souhaité dans la liste, puis, pour le composer...



appuyer.

Ligne occupée

Si la ligne du correspondant est occupée ou que celui-ci ne peut être joint en raison de problèmes de réseau, votre opérateur vous offre différentes possibilités. Un appel entrant ou toute autre utilisation du téléphone interrompt ces fonctions.

Possibilité :

Répétition automatique de la numérotation

Autom. Appuyer. Le numéro est automatiquement recomposé dix fois avec des intervalles de temps croissants. Terminer avec :

 Touche Fin.

ou

Rappel

Mémo Appuyer. Au bout de 15 minutes, un bip vous invite à rappeler le numéro affiché.

Accepter un appel

Le téléphone doit être en marche (mode veille). Un appel entrant interrompt toutes les autres utilisations du téléphone.

Réponse Appuyer.

ou



Appuyer.

Un numéro d'appel transmis via le réseau s'affiche. Lorsque le nom figure parmi les contacts, il s'affiche à la place du numéro.

Remarque

Vérifiez que vous avez pris l'appel avant de porter le téléphone à l'oreille. Une sonnerie forte pourrait provoquer des troubles auditifs !

Autres informations

Appels perdus pag. 27

Décroché avec n'importe quelle touche pag. 53

Désactivation de la sonnerie pag. 50

Refus d'un appel

Rejeter Appuyer. Le cas échéant, l'appel est renvoyé, si cette fonction a été programmée (p. 57).

ou



Appuyer **brièvement**.

Permutation d'appels

Etablissement d'une deuxième communication

En cours de communication, vous pouvez appeler un second correspondant.

Mise en attente

L'appel actuel est mis en attente.



Composez le nouveau numéro.



Appuyer – le numéro est composé.

Permuter

Basculez entre les deux correspondants.

Fin de la communication en cours



Terminer la communication en cours.

Retour

La communication avec l'autre interlocuteur est activée.

Appel pendant une communication

Il est possible que vous deviez vous abonner auprès de votre opérateur pour avoir accès à cette fonction et la configurer sur votre téléphone.

Pendant un appel, vous serez parfois informé de l'existence d'un autre appel en attente. Vous entendrez alors une tonalité spéciale. Vous disposez des possibilités suivantes :

Prendre un appel supplémentaire



Prendre le second appel et mettre le premier interlocuteur en attente. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, procédez comme indiqué ci-dessus.

Refus du nouvel appel

Rejeter Refus du nouvel appel.

Terminer l'appel en cours et accepter le nouvel appel



Terminer la communication en cours.

Réponse Prendre le deuxième appel.

Conférence



Vous pouvez appeler successivement 5 participants au maximum, puis les rassembler en une conférence. Toutes les fonctions décrites ne sont pas nécessairement prises en charge par votre opérateur ou doivent peut-être être spécialement activées. Vous avez établi une communication :

Mise en attente

L'appel actuel est mis en attente.



Composer à présent un nouveau numéro d'appel. Une fois la nouvelle communication établie ...

Menu

... Ouvrir le menu et sélectionner **Conférence**. Les appels conservés sont ajoutés à la conférence.

Menu Conférence

Menu Ouvrir le menu.

Joindre tous

Les appels conservés sont ajoutés à la conférence.

Ts en attente

Tous les appels actifs sont conservés.

Renvoi

Le premier correspondant est mis en communication avec le deuxième. Pour vous, les deux appels sont terminés.

Terminer ts appels

Tous les appels actifs sont terminés.

Terminer



La touche Fin met simultanément fin à **toutes** les communications de la conférence.

Menu Communication

Les fonctions suivantes ne sont disponibles qu'en cours de communication :

- Menu** Ouvrir le menu.
- Mémo vocal**
Initie l'enregistrement vocal.
- Secret** Activer/désactiver le microphone. S'il est désactivé, votre interlocuteur ne peut pas vous entendre (fonction silence).
- Ht-parleur arrêté**
Activer/désactiver.
- Volume** Régler le volume durant l'appel.
- Conférence**
Voir menu **Conférence** précédent.
- Contacts** Ouvre la liste des contacts en vue de la sélection d'un numéro.
- Messages** Possibilité d'envoi de SMS (p. 36).

Codes de contrôle (DTMF)

Envoi de séquences de tonalités

Par exemple, lorsque vous souhaitez consulter un répondeur à distance, vous saisissez une séquence de tonalités (chiffres) pendant une commu-

nication. Ces chiffres sont alors directement transmis sous la forme de tonalités DTMF (séquences de tonalités).



Entrer une séquence DTMF.



Envoi.

Enregistrer dans les contacts

Enregistrer les numéros **et** les séquences de tonalités (tonalités DTMF) comme dans une entrée normale.



Entrer le numéro d'appel.



Appuyer jusqu'à ce que le signe « + » s'affiche (pause pour établir la communication).



Entrer les tonalités DTMF (chiffres).



Si nécessaire, ajouter des pauses de trois secondes chacune pour garantir un traitement correct par le destinataire.



Saisir un nom.

Sauvegarder

Imprimer.

Vous pouvez également enregistrer uniquement les tonalités DTMF (chiffres) puis les envoyer pendant la communication.

Saisie de texte sans T9

Appuyez plusieurs fois sur les touches numérotées jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche. Le curseur s'avance après un bref délai. Exemple :



Appuyer **brèvement** une fois pour écrire la lettre **a**, deux fois pour **b**, etc. La première lettre d'un nom est automatiquement écrite en majuscule.



Les voyelles infléchies et les chiffres s'affichent après les lettres correspondantes.



Appuyer brièvement pour effacer la lettre placée devant le curseur, **appuyer longuement** pour effacer le mot entier.



Pressez une fois brièvement pour insérer un espace.



Utilisez le joystick pour contrôler le curseur (avant/arrière, haut/bas).



Appuyer brièvement : Permuter entre T9Abc, T9abc, T9ABC, Abc, abc, ABC, 123. Indicateur d'état sur la ligne supérieure de l'écran.

Correction d'un mot



Se déplacer caractère par caractère vers la gauche/la droite.



Effacer le caractère à gauche du curseur.



Les caractères sont insérés à l'endroit où se trouve le curseur.

Caractères spéciaux



Presser **longuement** (T9 désactivé). Le tableau des caractères s'affiche.



Sélection de l'objet demandé.



Pression ou sélection en cliquant à l'aide du Joystick.

Entrée de texte avec T9

Le système T9 vous permet de saisir plus rapidement vos messages en comparant une succession de lettres avec les mots du dictionnaire.

Menu T9

 Réglages ► Appareil
 ► Edition T9

Sélection de la langue d'entrée du texte

Sélectionnez la langue dans laquelle écrire le message.

Sélectionnez **Langue d'entrée T9**.


Choisir Confirmer, la nouvelle langue est activée.

Définir T9 comme standard


La méthode T9 est configurée comme entrée de texte standard.

Sélectionnez **T9 préféré**.

Choisir Valider.

Affichage à l'écran 

Activation/désactivation temporaire de T9


 Appuyer brièvement pour activer/désactiver T9.

Création d'un mot avec T9

L'affichage se modifie à mesure de la saisie. Ecrire donc un mot jusqu'au bout sans tenir compte de l'affichage.


N'appuyer qu'**une fois** sur chaque touche correspondant à la lettre souhaitée, p. ex. pour « appel » :




 Appuyer. Un espace termine un mot.

Ne pas intégrer dans le texte de caractères spéciaux tels que Ä, écrire plutôt la lettre standard par ex A. T9 s'occupe du reste.


Autres informations


 Insérer un point. Le mot est terminé par l'ajout d'un espace. Dans un mot, le point remplace l'apostrophe/le trait d'union :

par ex. **s.arrange** = s'arrange.

 Appuyer à droite. Terminer un mot.

Correction d'un mot

 Se déplacer de mot en mot vers la droite/gauche jusqu'à ce que le mot désiré s'affiche en **vidéo inverse**.


 Faire défiler encore une fois les propositions de mots de T9.


Effacer Effacer le caractère à gauche du curseur **et** afficher le nouveau mot possible !

Propositions de mots T9

Lorsque le dictionnaire comprend plusieurs possibilités pour une séquence de touches (un mot), la plus fréquente est affichée en premier. Si le mot ne correspond pas à votre souhait, la proposition suivante sera peut-être la bonne.

Le mot doit s'afficher **en surbrillance**. Ensuite :

 presser. Le mot affiché est remplacé par un autre. Si ce mot ne vous convient toujours pas,

 presser. Appuyez de nouveau jusqu'à ce que le mot correct s'affiche. Dans le cas où le mot est absent du dictionnaire, écrivez-le sans T9 ou ajoutez-le au dictionnaire. Ensuite :

Epeler Sélectionner.

La dernière proposition s'efface et vous pouvez maintenant entrer le mot sans T9. Appuyer sur **Sauver** pour l'intégrer automatiquement dans le dictionnaire.

Autres informations

A l'intérieur d'un « mot T9 », il est impossible de modifier une lettre sans quitter préalablement le mode T9. Il est donc souvent préférable de réécrire le mot.

L'entrée de texte T9® fait au moins l'objet de l'un des brevets suivants :

Etats-Unis – Brevets n° 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, et 6, 011, 554 ;
Canada - Brevets n° 1,331,057 ;
Royaume-Uni – Brevet n° 2238414B ;
Hong Kong – Brevet standard n° HK0940329 ;
République de Singapour - Brevet n° 51383 ;
Brevet européen n° 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ;
des brevets supplémentaires sont en cours d'homologation dans le monde entier.

Textes prédéfinis

Le téléphone permet d'enregistrer des modules de texte qui pourront compléter vos messages.

Rédaction de modules de texte



➤ Messages ➤ SMS
➤ Textes prédéfinis

Editer

<Vide> sélectionner et enregistrer avec **OK**.



Ecrire un module de texte.

Utilisation de modules de texte



Rédiger un message texte

Options

Ouvrir le menu de texte.



Sélection de modules de texte



Rechercher un module de texte dans la liste.

Choisir

Valider. Le module de texte s'affiche.

Choisir

Valider. Le module de texte est ajouté dans le texte à droite du curseur.

Le téléphone a une capacité de 255 entrées avec plusieurs numéros de téléphone et de télécopie et d'autres informations associées aux adresses. Ces entrées sont gérées indépendamment de celles de la carte SIM. Il est possible, cependant, de permuter les données entre les contacts et la carte SIM.



Ouverture des contacts :



Entrées SIM

Sélectionner ou modifier les numéros d'appel enregistrés sur la carte SIM (p. 25).

Groupe Les entrées peuvent être classées par groupes (p. 26).

La liste des numéros d'appel continue la mémoire du téléphone.

Création d'une entrée



Nouv. entrée

Appuyer.



Toujours entrer le numéro d'appel avec le préfixe.



Entrer le prénom et/ou le nom.

123	Nouv. entrée
Numéro : +123456789	
Nom: John Doe	
Groupe des VIP	
Tél. bureau: <input type="text"/>	
Sauver	

Groupe Ouvrir le menu Groupes (p. 26).

 Choix d'un groupe.

Saisir les autres entrées champ par champ.

Tél. bureau:	Code postal:
Tél. mobile:	Ville:
FAX:	Pays:
Société:	URL:
E-mail:	Images de l'appelant
Rue:	Sonnerie

Images de l'appelant

Associer une image et un contact. Celle-ci s'affichera à chaque appel du numéro de téléphone correspondant.

Sonnerie


Associer une sonnerie et un contact. Celle-ci retentira à chaque appel du numéro de téléphone correspondant.

Sauver Enregistrer l'entrée.


Modification de l'entrée

Ouvrir les contacts (en veille) :


 **Contacts**

 Sélectionner l'entrée souhaitée.

Afficher Appuyer.

 Sélectionner la zone d'entrée.

Editer Ouvrir l'entrée.

 Confirmer les modifications.


Sauver Enregistrer.

Appeler

Ouvrir les contacts (en veille) :


 **Contacts**

 Sélection de noms.

 Sélectionner l'entrée.

Lorsque plusieurs numéros sont associés à un contact :

 Sélectionner un numéro.

 Sélectionner l'entrée.

Menu Contacts

Selon la situation, différentes fonctions sont disponibles :

Options Ouvrir le menu.

Afficher, Editer, Nouv. entrée, Effacer, Effacer tout, Numérotation vocale (p. 66), Copier entrée, Entrées SIM, Envoyer SMS, Capacité

Fonctions spécifiques :

Copier entrée

Copier l'entrée courante de la liste des contacts vers la carte SIM.

Entrées SIM

Ascès aux numéros d'appel enregistrés sur la carte SIM. Voir ci-après.

Envoyer SMS

Utilisation de l'entrée courante comme destinataire d'un SMS. Ouverture de l'édition de texte (p. 36).

Entrées SIM

Les entrées de la carte SIM sont gérées indépendamment des contacts enregistrés dans le téléphone. Il est possible, cependant, de permuter les données entre les contacts et la carte SIM.

N° perso Saisir ses propres numéros pour information.

Entrées sur la carte SIM :

N° tél. Toujours entrer le numéro d'appel avec le préfixe.

Nom Entrer le prénom et/ou le nom.

Entrée n° Chaque entrée est associée à un numéro attribué automatiquement.

Emplacement:
SIM

Les entrées sont enregistrées sur la carte SIM et peuvent donc être utilisées dans un autre téléphone GSM.

SIM protégée

Sur des cartes SIM spéciales, il est possible d'enregistrer des numéros dans un domaine protégé. Un code PIN2 est nécessaire pour cette option.

Activation avec la fonction **SIM protégée uniq.** (p. 54).

Options de la carte SIM

Fonctions spécifiques :

Options Ouvrir le menu.

Copier entrée

Copier l'entrée courante de la carte SIM vers les contacts.

Tt copier Copier toutes les entrées de la carte SIM vers les contacts.

Contacts Accès aux numéros d'appel enregistrés dans les contacts (mémoire du téléphone).

Envoyer SMS

Utilisation de l'entrée courante comme destinataire d'un SMS. Ouverture de l'édition de texte (p. 36).

Appel avec le numéro d'entrée

Les entrées de la carte SIM peuvent être sélectionnées en mode veille en entrant le numéro d'entrée.



Saisir le numéro de l'entrée.



Appuyer.




Appuyer.

Groupe

Le téléphone comporte 5 groupes prédéfinis permettant de classer vos contacts.


Affichage des groupes

 Contacts > Groupe

 Sélectionner le groupe. Le nom du groupe est suivi de l'indication entre parenthèses du nombre de membres.


Afficher Affichage des membres du groupe.

Ajouter un membre

 Sélectionner un groupe puis sélectionner la liste des membres en cliquant à l'aide du joystick.

Nouv. entrée
Ajouter une nouvelle entrée Poursuivre l'opération comme pour les contacts.

ou

 sélectionner à partir des contacts.

Choisir L'entrée est ajoutée au groupe.

Options des groupes

Options Ouvrir le menu.

Modif. nom, Voir membres, Suppr. Entrées, Image de groupe, Mélodie de groupe, SMS à Groupe

Fonctions spécifiques :

Image de groupe

Affecter à un groupe un symbole qui s'affiche systématiquement à l'écran lorsqu'un des membres du groupe appelle.

Mélodie de groupe

Affecter à un groupe une sonnerie qui retentit chaque fois qu'un des membres du groupe appelle.

SMS à Groupe

Sélectionnez les membres du groupe auxquels un SMS doit être envoyé.

 Sélectionner l'entrée.

Choisir Marquer et sélectionner l'entrée.

OK Valider, puis écrire le texte du message et envoyer le SMS (p. 36).

Le téléphone enregistre les numéros des derniers appels afin de faciliter le rappel.



Journal > Journal



Sélectionner le journal.

Choisir

Appuyer.



Sélectionner un numéro.



Composer le numéro.

ou

Afficher

Afficher des informations sur le numéro.

Appels perdus

Les numéros des appels que vous n'avez pas pris sont enregistrés pour un rappel éventuel.



Symbole d'un appel perdu (en mode veille). Pour afficher le numéro d'appel, pressez sur la touche écran droite.

Préalable : le réseau doit prendre en charge la fonction d'identification de l'appelant.

Appels reçus

Tous les appels reçus sont répertoriés.

Appels émis

Accès aux derniers numéros composés.



Accès rapide en mode veille

Menu Liste d'appels

Options Ouvrir le menu.

Ce menu peut être sélectionné si une entrée est mise en surbrillance.

Options Ouvrir le menu.

Afficher, Correction n°, Copier sur, Effacer, Effacer tout

Fonctions spécifiques :

Correction n°

Charge le numéro à l'écran et le corrige le cas échéant avant de composer.

Copier sur

Enregistrer l'entrée sur la carte SIM (voir ci-après).

Informations complémentaires

Lors de la copie dans la carte SIM, le numéro d'appel peut être associé à une nouvelle entrée ou corriger une entrée existante. Après sélection du champ de saisie, l'option **Insérer** permet d'insérer le numéro dans l'entrée.

 Journal > Durée & coûts

Vous pouvez afficher le coût et la durée de la communication pour différents types d'appel pendant un appel et définir un nombre maximum d'unités pour les appels émis.

Affichage



Sélectionner un type d'appel parmi :

Dernier appel

Tous les appels

Unités restantes

Appels entrants

Appels émis

Choisir Affichage des données.

Vous pouvez ensuite :

Restaurer Réinitialiser l'affichage.

OK Mettre fin à l'affichage.

Réglage coûts

 Journal > Réglage coûts

Devise



(PIN 2 requis)

Entrez la devise servant à l'affichage des coûts.

Coût/unité



(PIN 2 requis)

Entrez le coût par unité/période de temps.

Limite crédit



(PIN 2 requis)

Sur certaines cartes SIM spéciales, votre opérateur ou vous-même pouvez définir un crédit/une limite de temps pour l'utilisation du téléphone en appel sortant.

Editer Appuyer, saisir le PIN 2.

Limite crédit

Branchement



Saisir le nombre d'unités.



Valider.

Validez ensuite le crédit ou réinitialisez le compteur. L'affichage des cartes prépayées peut varier en fonction de l'opérateur.


Affichage auto

La durée et le coût de la communication s'affichent automatiquement après chaque appel.

Prenez des photos à l'aide de l'appareil photo intégré et envoyez-les à l'aide du service **Multimedia Messaging Service** ou en pièce jointe d'un e-mail.



Les photos sont enregistrées dans votre téléphone au format JPEG et peuvent être visualisées à l'aide de la plupart des logiciels graphiques.




Photographier

Il convient tout d'abord d'activer l'appareil photo.

 ► Appareil photo ► Activer

La portion d'image courante est affichée à l'écran.



Fonctions disponibles :



Zoom activé/désactivé.



Réglage de la luminosité.



Appuyer. La photo est enregistrée.

Oui

Appuyez pour enregistrer la photo dans l'album. Chaque photo est enregistrée avec l'indication de la date et d'un numéro d'ordre.

Lorsque la photo a été enregistrée, les options suivantes sont proposées

Chercheur d'images

Activation de l'écran pour un nouvel enregistrement.

Envoyer via MMS, Envoyer via e-mail

Envoi de la photo via MMS ou en pièce attachée à un e-mail.

Régler sur arrière-plan

Utilisation comme image d'arrière-plan.


Accède à l'album photos

Ouverture de l'album photo.

Autres informations

Les paramètres des photos ne sont pas mémorisés de manière permanente.



Etat avec des informations sur le zoom, la luminosité, la qualité, les couleurs, le mode maximum, la résolution. Affichage des paramètres à l'aide de la touche  - et modifier la pression sur la touche correspondante.

Album photos



- Appareil photo
- Album photos

Votre album photos rassemble toutes les photos que vous avez enregistrées.

Affichage de la photo



Sélectionner la photo souhaitée. La photo courante s'affiche sous forme de vignette en bas de l'écran.

Options Ouvrir le menu.

Sélectionnez **Afficher**.

Le mode d'Affichage propose les options suivantes :

Options Ouvrir le menu.

Zoom avant/Zoom arrière, Précédent, Suivant, Effacer, Info, Régler sur arrière-plan



Parcourir l'album photos.

Options de l'Album photos

Différentes fonctions apparaissent à l'écran selon le contexte.

Options Ouvrir le menu.

Afficher, Envoyer via MMS, Envoyer via e-mail, Régler sur arrière-plan, Créer nouvel album, Couper, Copier, Effacer, Effacer tout, Renommer, Info, Copier sur

Fonctions spécifiques :

Créer nouvel album

Si vous créez un nouvel album, attribuez-lui un nom ainsi qu'un mot de passe pour en protéger l'accès.

Copier, Couper, Coller

Couper/copier des images d'un album et les transférer vers un autre.

Copier sur

Utiliser l'image comme arrière-plan ou pour l'identification de l'appelant (p. 24).

Paramètres

Résolution

Indépendamment de l'affichage sur l'écran (dimensions constantes de 118x126), vous pouvez régler la résolution graphique (en dpi) en vue d'une utilisation externe (par exemple sur ordinateur) :


- 160X120
- 320X240
- 640X480

À noter : une résolution plus élevée se traduit par une utilisation plus conséquente de l'espace disque.

Qualité

Réglage de la qualité (**Haut, Moyen, Faible**) pour les prises de vue. Une valeur plus élevée permet de prendre un nombre de photos plus réduit, tout en augmentant leur qualité.


Luminosité

 Réglez la luminosité de l'écran.

Effets spéciaux

Vous pouvez prendre des photos avec une dominante de couleur :

Normal, Mono, Sepia, Bleuté

 Modifier les paramètres et valider en sélectionnant **Choisir**.

Mode nuit

Allongement de la durée d'exposition lorsque l'objet est faiblement éclairé. À noter : les mouvements de l'appareil photo ou de l'objet à photographier peuvent donner des images floues.

Internet (WAP)



Consultez les dernières informations sur Internet (WAP) grâce à leur format parfaitement adapté aux possibilités d'affichage du téléphone.

Un simple clic sur le symbole Internet dans le menu principal permet d'accéder directement à la page d'accueil prédéfinie.

 ► Surf & Loisirs ► Page d'accueil

L'appel de la fonction active le navigateur. Les fonctions des touches écran varient selon la page Internet visualisée, par ex. « Lien » ou « Menu ». Le contenu des sous-menus varie également.

Menu de navigation



Sélectionner le menu Navigateur en cliquant sur le haut (✓) et en validant.

Recharger	Rafrâchit l'image affichée.
Consulter...	Saisie d'une URL pour la sélection directe d'une adresse Internet, p.ex. wap.my-siemens.com Sélection dans la liste des dernières adresses Internet visitées.
Montrer URL	Affiche l'URL de la page courante.
Quitter	Referme le navigateur et coupe la connexion Internet.
Avancé	Boîte de réception Enregistrement des messages WAP Push (en fonction du fournisseur). Voir également pag. 33. Réinit. navig. A propos de Informations sur le navigateur WAP utilisé et informations de sécurité.

Fin de la connexion



Appuyer **longuement** pour mettre fin à la connexion et fermer le navigateur.

Accueil Première page Internet WAP affichée dès que la liaison est établie (parfois définie par l'opérateur)

Signets Liste enregistrée dans le téléphone de max. 15 URL pour un accès rapide.

Réglages



- Surf & Loisirs
- Sélectionner la fonction.

Page d'accueil

Sélection de la page d'accueil définie. Voir également : Réglage des profils WAP.

Favoris

Liste enregistrée dans le téléphone de max. 15 URL pour un accès rapide.

Démarrer Démarrer la sélection et sélectionner l'URL.

Options Ouvrir le menu.

Editer Modifier l'entrée ou en créer une nouvelle.

Effacer Effacer une entrée.

Effacer tout
Effacer toutes les positions.

Profils WAP

Le paramétrage du téléphone pour l'accès à Internet dépend de l'opérateur.

- Votre opérateur a déjà effectué les réglages. Vous pouvez commencer immédiatement.
- Des profils d'accès sont déjà définis pour plusieurs opérateurs. Sélectionner et activer un profil.

- Sinon, vous devez paramétrer manuellement le profil.

Si nécessaire, consultez-le.

Activation du profil

Vous pouvez changer de profil chaque fois que vous accédez à Internet.



Sélectionner un profil.

Activer Activer. Le profil actuel est sélectionné.

Réglage des profils WAP

Il est possible de régler au maximum 5 profils WAP (votre opérateur peut avoir bloqué cette fonction). Les entrées peuvent varier en fonction de l'opérateur :



Sélectionner un profil.

Editer Ouvrir pour effectuer le réglage.

Nom du profil
Saisir/modifier des noms.

Adresse IP
Saisir l'adresse IP.

Port IP Saisir le numéro de port.

Page d'accueil
Saisir l'adresse de la page d'accueil, si elle n'a pas été prédéfinie par l'opérateur.

Temps de garde

Délai en secondes après lequel une connexion doit prendre fin en l'absence de saisie ou d'échange de données.

Choisir mode

Connexion via GPRS ou CSD.

Réglages CSD

Sélection ou réglage du profil de connexion via CSD

Réglages GPRS

Sélection ou réglage du profil de connexion via GPRS

WAP Push Setting**Activer / Désactiver**

Vous pouvez activer ou désactiver la réception de messages du fournisseur.

Centre Service uniquement

Seuls les messages Push WAP provenant d'un centre de service donné sont reçus.

La zone de téléchargement comporte les dossiers correspondant aux différents objets à télécharger tels que des images, des sons, des jeux.



Téléchargements

Chaque dossier comporte déjà différents objets. Sélectionner le dossier souhaité :

Sons

Images

Arrière-plan

Choisir Le dossier est ouvert et le contenu est affiché sous forme de liste.



Sélection de l'objet demandé.

Choisir L'image s'affiche ou le son est restitué ou le jeu est lancé.

Téléchargements suppl.

Vous trouvez au début de chaque dossier le numéro d'appel direct permettant de télécharger d'autres objets.

Sélectionnez **Téléchargements suppl.**



Appuyer.

Options de téléchargement

Options Ouvrir le menu.

Différentes fonctions sont proposées, en fonction du dossier sélectionné :

Afficher, Envoyer via MMS, Envoyer via e-mail, Régler sur arrière-plan, Créer nouvel album, Couper, Copier, Effacer, Effacer tout, Renommer, Info, Copier sur, Modifier mot de passe, Détail.

Fonctions spécifiques :

Créer nouvel album

Création d'un nouvel album (dossier) pour des objets à télécharger. Un nouveau dossier peut être protégé par mot de passe.

Modifier mot de passe

Modification du mot de passe associé à un album.

Avec votre téléphone, vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte très longs (1600 caractères maximum), qui se composent automatiquement de plusieurs SMS « normaux », au nombre de 10 maximum (vérifier le nombre de caractères).

De plus, vous pouvez ajouter des images et des tonalités à un SMS.

Selon l'opérateur, vous pouvez également envoyer des e-mails et des fax ou recevoir des e-mails par SMS (si nécessaire, modifiez les réglages, pag. 40).



Rédaction/envoi d'un SMS



► Messages ► SMS
► Nouvel SMS





La saisie de texte avec « T9 » (p. 21) vous permet d'écrire très rapidement des messages plus longs en actionnant peu de touches.

Effacer Un appui bref efface les lettres une par une, un **appui long** efface les mots un par un.

Options Ouvrir le menu.

Sélectionnez **Envoi message**.

Entrer le numéro d'appel  /  ou le sélectionner à partir de la liste des contacts.

OK Valider. Transmettre le SMS à envoyer au centre de service. Le SMS envoyé est enregistré dans la liste "Boîte d'envoi".

Affichage sur la première ligne :



T9 activé.

abc/Abc/
ABC/123

Minuscules/majuscules ou chiffres.

Nouvel
SMS

Titre à l'écran.

150

Caractères restant disponibles.

Autres informations

Profils SMS pag. 40

Précision, le cas échéant,
Type message de Période de validité,
Centre service pag. 40

Saisie de caractères spéciaux..... pag. 20

Menu texte

Options Ouvrir le menu.

Envoi message, Enregistrer message, Taille de message, Format de texte, Ajout image&son, Effacer tout, Textes prédéfinis, Ajout numéro

Fonctions spécifiques :

Format de texte

comporte les fonctions de mise en texte suivantes :

Couleur de police

Couleur d'arrière-plan

Taille de police

Texte en gras

Souligné

Italique

Barré

Alignement

Retour ligne

Ajout image&son

Voir ci-après.

Textes prédéfinis

Utiliser des modules de texte (p. 22).

Ajout numéro

Ajoutez un numéro d'appel à partir de la liste des contacts.

Ajout image&son

Ajouter des images et des sons au message texte.



Rédiger un message texte

Options Ouvrir le menu de texte à la fin d'un mot.

Ajout image&son

Sélectionner une plage dans le menu suivant :

Animation prédéfinie

Son prédéfini

Anim. perso.

Image perso.

Sonnerie pers.

Choisir Appuyer. La première entrée de la plage sélectionnée est affichée.



Sélectionner l'entrée.

Choisir La sélection est reprise dans le SMS.

Autres informations

Le destinataire ne peut profiter des images et des sons constituant le message que si son téléphone prend en charge la norme EMS.

En mode de saisie, un caractère de remplacement (symbole note) s'affiche lors de la sélection d'une mélodie.

SMS à Groupe

Vous pouvez envoyer un SMS à un groupe de destinataires sous forme de « circulaire ». Voir Contacts pag. 26.

Informations sur l'envoi de SMS

Si le message ne peut être transmis au centre de service, un second essai est possible. Si cette tentative échoue également, adressez-vous à l'opérateur.

Le message **Envoyé** signale seulement la transmission au centre de service. Celui-ci essaie alors de transmettre le message en un temps déterminé.

Voir également **Période de validité** pag. 40.

Push SMS

Cette fonction vous permet d'accéder directement à une adresse Internet (URL) à partir d'un SMS reçu. Après sa sélection, l'URL s'affiche en vidéo inverse. La touche Communication permet d'appeler l'adresse Internet sélectionnée.

Lire le nouveau SMS



Indique à l'écran la réception d'un nouveau SMS.



Pour lire les SMS, appuyer sur la touche écran droite, au-dessous du symbole Enveloppe.

Listes

Tous les SMS sont enregistrés dans quatre listes différentes selon leur état.



➤ Messages ➤ SMS
➤ Sélectionner la liste.

Boîte de réception

La liste des SMS reçus s'affiche.



Nouveaux messages non lus.



Messages lus.

Brouillon

La liste des SMS combinés non encore envoyés s'affiche. L'envoi peut être recommencé.

Boîte d'envoi

La liste des SMS envoyés s'affiche.

Archive SMS

La liste des messages texte archivés s'affiche alors.



Messages contenus dans l'archive.

Options de lecture

Selon la liste, différentes fonctions sont disponibles.



Sélectionner le SMS souhaité.



Afficher le SMS.



Ouvrez le menu et sélectionnez la fonction souhaitée :

Détail, Répondre, Transfert, Editer, Effacer, Effacer tout, Extraire numéro, Archiver, Extraire média, Extraire URL

Fonctions spécifiques :

Effacer Efface les SMS sélectionnés.

Répondre Création de Nouveau SMS.

Editer Modifier le SMS reçu.

Réponse est Oui/Réponse est Non Répondre uniquement par Oui ou par Non.

Transfert Transfert de SMS

Editer Modifier le SMS.

Détail Visualise la date/l'heure ainsi que le destinataire/l'émetteur.

Effacer tout

Efface tous les SMS de cette liste.


Archiver Déplacer un SMS dans les archives.

Autres informations



Mémoire des messages pleine. Effacer les SMS dont on n'a plus besoin ou les déplacer dans l'archive.

Sonneries, logos...

Vous pouvez recevoir dans un SMS des URL pour le téléchargement de sonneries, logos, économiseurs d'écran, animations et informations sur des applications. Sélectionnez un lien et lancez le téléchargement en appuyant sur la touche Communication .

Vérifiez la configuration de l'accès dédié (p. 33).

Réglages SMS



Vous pouvez paramétrer au maximum 5 profils SMS. Ils contiennent les paramètres d'envoi d'un SMS. Le profil prédéfini dépend de la carte SIM de votre téléphone.

Activer le profil prédéfini



Sélectionner un profil.

Activer Appuyer pour activer le profil.

Modifier/configurer le profil



Sélectionner un profil.

Options Ouvrir le menu.

Sélectionnez **Editer**.

Centre service

Entrée ou modification des numéros d'appel du centre de service (ces informations vous sont communiquées par votre opérateur).

Type message

Manuel

Le type de message est demandé pour chaque message.

Texte normal

Message SMS normal (configuration par défaut).

Envoi à d'autres services via SMS :

Fax, Message vocal, ERMES, Pagination, X.400, Internet

Période de validité

Définissez l'intervalle de temps durant lequel le centre de services essaiera d'envoyer le message:

- 1 jour
- 2 jours
- 1 semaine
- 4 semaines
- 6 mois

Rapport d'état



Vous recevrez une confirmation de la réussite ou de l'échec de l'envoi d'un message. Ce service peut être payant.

Répon. Directe



Si cette fonction est activée, le destinataire du SMS peut vous répondre directement en passant par votre centre de service (pour plus de détails à ce sujet, contactez votre opérateur).

SMS via GPRS



Envoi automatique de SMS par GPRS (si disponible). Préalable : activation du GPRS. Vérifiez que votre opérateur offre également cette fonction.

Le **Multimedia Messaging Service** permet d'envoyer du texte, des images (également des photos) et des sons dans un message combiné à un autre téléphone mobile ou à une adresse e-mail.

Selon les réglages de votre téléphone, vous recevez automatiquement le message complet ou seulement un message vous indiquant la présence d'un MMS sur le réseau avec son expéditeur et sa taille. Vous devez alors le charger pour le lire sur votre téléphone.

Demandez à votre opérateur s'il propose ce service. Il peut être nécessaire de souscrire séparément à ce service.



Rédaction/envoi d'un MMS

Un MMS se compose de l'en-tête et du contenu.

Un message MMS peut se composer d'une série de diapos, chacune d'entre elles pouvant contenir une combinaison de textes, de sons et d'images.

Les **textes** peuvent être rédigés à l'aide de T9 (p. 21).

Les **images** et les **graphiques** peuvent être créés avec l'appareil photo numérique intégré ou à l'aide d'animations standard, en vue d'être intégrés à un MMS.



Insérer Appuyer.

Image

Ajoutez une image. La liste des images s'ouvre pour la sélection.

Texte

Ecrivez un texte en utilisant le mode T9.

Photo

Sélectionner et ajouter à partir de l'album photos.

Texte

Ouverture de la liste des modules texte à insérer.

Son

Ajout d'un son.

Sonnerie

Ajout d'une sonnerie.

Insérer arrière-plan

Ouverture de la liste des images d'arrière-plan à insérer.

Insérer page

Ajout d'une autre page au MMS.

Afficher temps

Définition de la durée d'affichage des différentes pages (entre 1 et 33 secondes).

Options relatives à l'écriture de MMS

Options Ouvrir le menu.

Envoyer MMS

Spécifier les données destinataire :

A : Numéro d'appel/Adresse e-mail du/des destinataire(s).

Objet : Saisie du titre du MMS (max. 40 caractères).

Cc : Adresse e-mail du destinataire en copie.

Cci : Adresse e-mail du destinataire en copie cachée (les autres destinataires ne voient pas le destinataire Cci).

Enregistrer MMS

Enregistre le MMS comme brouillon.

Effacer éléments

Suppression d'un élément d'une page, par exemple une image.

Info

Information sur la taille du message.

Aperçu page, Aperçu MMS

Affichage de la page/de tout le MMS à l'écran. Arrêter en appuyant sur n'importe quelle touche.

Réception d'un MMS



Indique à l'écran la réception d'un nouveau SMS.



Pour lire les SMS ou la notification, appuyer sur la touche écran droite.

La réception varie en fonction des paramètres :

- MMS complet,
- uniquement notification. Presser sur la touche **Afficher** pour recevoir le MMS dans son intégralité.

Listes

Tous les MMS sont enregistrés dans quatre listes différentes :



- Messages ➤ MMS
- Sélectionner la liste.

Boîte de réception

La liste des notifications et des MMS reçus s'affiche.



Présentation automatique du MMS. Arrêter en appuyant sur n'importe quelle touche.



Faire défiler page par page avec la touche de commande.



Appel direct de certaines pages via les touches numérotées.



Terminer la lecture.