

Carte de référence rapide de l'imprimante MFP

Réalisation d'une copie simple

- 1 Assurez-vous que le panneau de commandes de l'imprimante MFP est en mode Copie et que le message d'état **Prêt** est affiché (si nécessaire, appuyez sur **Arrêter/Effacer** pour passer en mode Copie).
- 2 Chargez du papier comme indiqué sur l'illustration située sur le scanner et assurez-vous que le haut de chaque page est entraîné en premier.
- 3 Entrez le nombre de copies à effectuer à l'aide des touches du pavé numérique.
- 4 Appuyez sur **Reprise/Envoyer**.

Astuces

- Si vous utilisez la surface de numérisation, surveillez le panneau de commandes. Lorsqu'un message vous indique **Doc. suivant ou Arrêt**, placez la page suivante sur la surface de numérisation et appuyez sur **Reprise/Envoyer** pour continuer la numérisation. Appuyez sur **Arrêter/Effacer** dès que toutes les pages sont numérisées.
- Appuyez sur la touche **Assemblage/Finition** pour assembler vos copies ou ajouter une finition, telle que l'agrafage et la perforation.
- Assurez-vous que le témoin lumineux correspondant au paramètre **Recto verso** à utiliser est allumé. (Si la fonction Recto verso est disponible.)
- Appuyez sur **Réduire** ou **Agrandir** pour régler la taille du document original.
- Sélectionnez un paramètre d'**Economie papier** pour copier deux pages (ou quatre) du document original sur une seule feuille de papier.

Envoi d'un fax

- 1 Placez les documents originaux dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la surface de numérisation.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour envoyer un fax :
 - a Appuyez sur **Mode Fax/Num** jusqu'à ce que le message **Entrer N° tél.** apparaisse sur le panneau de commandes. Utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de fax du destinataire.
 - b Appuyez sur **Mode Fax/Num** jusqu'à ce que le message **NUM → FAX** apparaisse sur le panneau de commandes. Appuyez sur **Menu >** jusqu'à ce que la destination du fax s'affiche.
 - c Appuyez sur **#**, puis entrez le numéro de raccourci attribué au numéro du fax.
- 3 Appuyez sur **Reprise/Envoyer**.

Annulation d'un fax


Appuyez sur **Arrêter/Effacer** pour annuler l'envoi d'un fax. Lorsque vous annulez un fax, le panneau de commandes réinitialise le mode Copie. Vous devrez dans ce cas recommencer la procédure d'envoi de fax.

Si vos documents sont déjà numérisés et stockés en mémoire, appuyez sur **Menu >** jusqu'à ce que l'option **Annuler fax** apparaisse, puis appuyez sur **Sélectionner**. Appuyez de nouveau sur **Menu >** jusqu'à ce que le fax à annuler apparaisse, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Numérisation d'un document

- 1 Depuis votre PC, tapez l'adresse IP de l'imprimante MFP dans le champ URL de votre navigateur ou faites appel à l'utilitaire ScanBack pour définir votre profil de numérisation.
- 2 Sélectionnez l'imprimante MFP connectée au réseau à utiliser.
- 3 Placez les documents originaux dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la surface de numérisation.
- 4 Utilisez l'une des méthodes suivantes pour numériser :
 - a Appuyez sur **Mode Fax/Num** jusqu'à ce que l'option **NUM → PROFIL** apparaisse. Appuyez sur **Menu >** jusqu'à ce que le nom de la tâche apparaisse.
 - b Appuyez sur **Mode Fax/Num** jusqu'à ce que l'option **NUM → E-MAIL** ou **NUM → FTP** apparaisse. Appuyez sur **Menu >** jusqu'à ce que la destination e-mail ou FTP apparaisse.
 - c Appuyez sur **#**, puis entrez le numéro de raccourci attribué à la destination de la numérisation.
- 5 Appuyez sur **Reprise/Envoyer**.

Carte de référence rapide de l'imprimante MFP

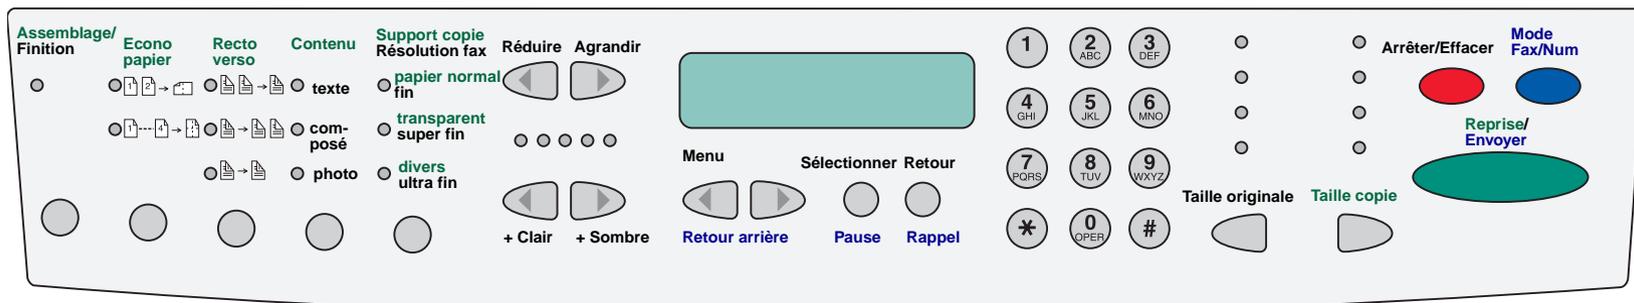

Touche	Copie/Fax/Numérisation
Assemblage/Finition	Active les fonctions d'assemblage ou de finition sur vos copies. Cette option ne s'applique pas aux fax ou aux numérisations vers le réseau.
Econo papier	Imprime 2 ou 4 pages sur une seule copie afin d'économiser du papier. Définit l'orientation des documents PDF originaux pour les numérisations vers le réseau. Cette option ne s'applique pas aux fax.
Recto verso	Définit les options recto verso pour les copies, les fax et les numérisations vers le réseau.
Contenu	Décrit la nature des documents originaux numérisés.
Support copie Résolution fax	La touche Support copie permet d'indiquer le type de support utilisé pour les copies imprimées (papier normal, transparents, etc.). La touche Résolution fax permet d'indiquer la résolution utilisée pour les fax ou les numérisations vers le réseau. La résolution standard est utilisée par défaut.
Réduire/Agrandir	Permet de régler la taille des copies effectuées. Cette option ne s'applique pas aux fax ou aux numérisations vers le réseau.
+ Clair/+ Sombre	Permet de régler le contraste des copies effectuées, des fax envoyés ou des numérisations vers le réseau.
Menu > ou < Menu Retour arrière	Les touches Menu > ou < Menu permettent de faire défiler la liste des menus de copie et des destinations de numérisations. La touche Retour arrière permet de revenir en arrière dans le panneau de commandes afin de corriger les informations saisies.
Sélectionner Pause	La touche Sélectionner permet de valider le choix affiché sur le panneau de commandes. La touche Pause permet d'intercaler une pause de deux secondes lors de la saisie d'un numéro de fax sur le pavé numérique.
Retour Rappel	La touche Retour permet de revenir à une option de menu précédente lors de la réalisation de copies ou de la sélection de numérisations vers le réseau. La touche Rappel permet au fax modem de rappeler le dernier numéro de fax sortant.
Taille originale	Permet de définir la taille des documents originaux.
Taille copie	Permet de définir la taille des copies effectuées ou celle du fichier de numérisation vers le réseau. Cette option ne s'applique pas aux fax.
Arrêter/Effacer	Efface le nombre de copies. Interrompt l'envoi de fax ou le traitement des numérisations vers le réseau. Cette option n'annule pas les documents numérisés et stockés en mémoire.
Mode Fax/Num	Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour faire défiler la liste des modes de copie, de fax et de numérisation vers le réseau. Pour être accessibles, les modes de numérisation vers le réseau doivent être configurés.
Reprise/Envoyer	Appuyez sur cette touche pour effectuer des copies, envoyer des fax ou activer la numérisation vers le réseau.