



Manuel d'utilisation



D-JIX[®] M619

Photo non contractuelle

Sommaire

Précautions d'emploi _____	3
Présentation de l'appareil _____	4
Contenu de l'emballage _____	4
Caractéristiques _____	4
Schémas et fonctions _____	5
Fonctions basiques _____	6
Utilisation en unité de stockage de masse (UMS) _____	Erreur ! Signet non défini.
Mode musique _____	10
D-JIX SELECTION _____	Erreur ! Signet non défini.
Aller au mode musique : _____	10
Mode Image _____	13
Mode Réglages _____	14
Mode enregistrement _____	15
Mode E-Book(Texte) _____	16
Mode Radio FM (selon modèle) _____	17
Mode Explorer _____	19
Mode Vidéo _____	20
DJIX MEDIA LE _____	21
Installation du logiciel D-JIX Media _____	22
Installation manuelle depuis le baladeur D-JIX _____	Erreur ! Signet non défini.
Installation depuis le CD _____	Erreur ! Signet non défini.
Enregistrement du logiciel _____	22
Spécifications _____	24
Notice de dépannage et de maintenance _____	25
SAV et garantie _____	27
Assistance téléphonique _____	27
Champ d'application de la garantie : _____	27

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (Logicom – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS)
Déclarons que le produit D-JIX M619 est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

EMC 2004/108/EC La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

EN 55022:2006 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.

EN 55024:1998 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité -Limites et méthodes de mesure

IEC 61000-4-2 Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

IEC 61000-4-3 Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques

IEC 61000-4-8 Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau

IEC 61000-4-11 Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension

EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003 Normes acoustiques

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Roissy, le 23 Septembre 2011

Bernard BESSIS

Président Directeur Général



Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **DJIX**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum. En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.

- **A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur**

- **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie)**

Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.



Pour assurer votre sécurité auditive, n'utilisez que les écouteurs fournis avec le baladeur, ou ceux référencés D-JIX-ED100 sur notre site www.djix.fr.

- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Éviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 5-40°



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par collectivités locales.

Présentation de l'appareil


Contenu de l'emballage

- **Un appareil**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un Cd d'installation + D-JIX media Light Edition (LE) (Selon modèle, voir l'aide du logiciel pour le mode d'utilisation)**
- **Un manuel d'utilisateur**

Caractéristiques

- Lecture MP3 /WMA/WAV/...
- Écran Tactile 3 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
 - Image : Jpg/BMP/GIF
 - Audio : MP3 / WMA / WAV
 - Vidéo : AVI/RMVB/...
- Port de carte Micro SD (jusqu'à 16Go)
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste, album et pochette du fichier musical écouté)
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion
- Exploration par dossiers
- USB 2.0

Schémas et fonctions

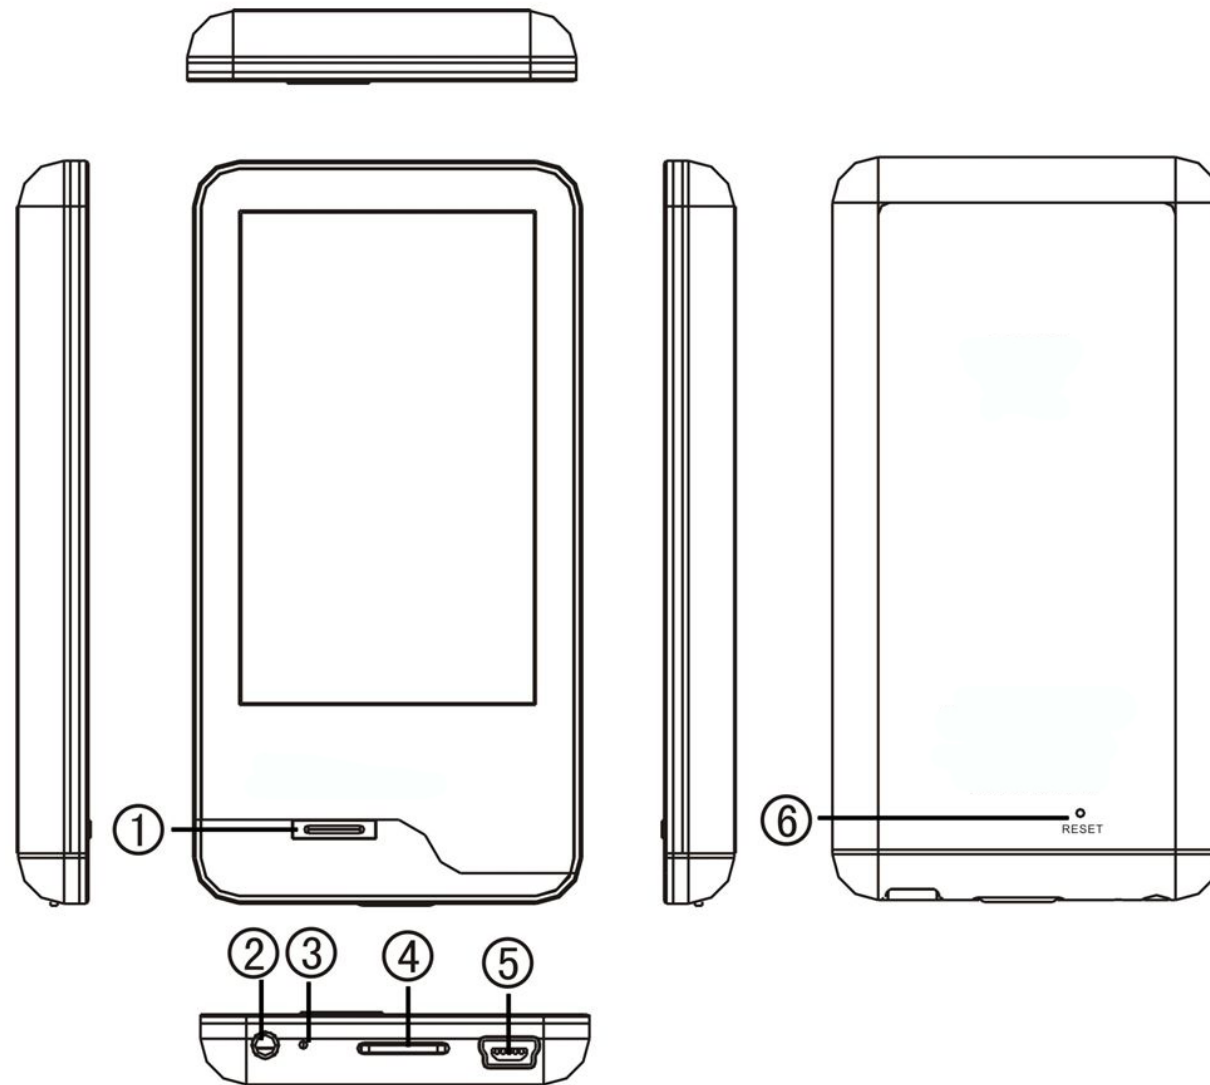

1. Marche/Arrêt (appui long 3 secondes environ) – Verrouillage/Déverrouillage de l'écran.
2. Prise écouteurs
3. Microphone
4. Carte Micro SD
5. Port USB
6. Reset

Fonctions basiques

ATTENTION :

Le M619 est un produit **sans mémoire**. Il est indispensable d'insérer une carte micro SD dans le port dédié à cet effet. Si le produit est livré avec une carte micro SD **factice**. Veuillez la remplacer par une carte micro SD **non fournie (n'excédant pas 16Go)**. Sans cette carte mémoire, votre produit **ne pourra pas être reconnu par votre ordinateur**, et vous ne pourrez y enregistrer des fichiers audio, vidéos, images, textes et mémos vocaux.


Lorsque vous insérez une carte Micro SD, l'appareil doit être allumé pour prendre en compte le changement de carte.

Mise sous ou hors tension de l'appareil

1. Sous tension : Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (à peu près 5 secondes), pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.
2. Hors tension : Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (à peu près 5 secondes) pour éteindre l'appareil.

Écran tactile

Cliquez sur n'importe quel élément avec votre doigt pour valider votre choix.

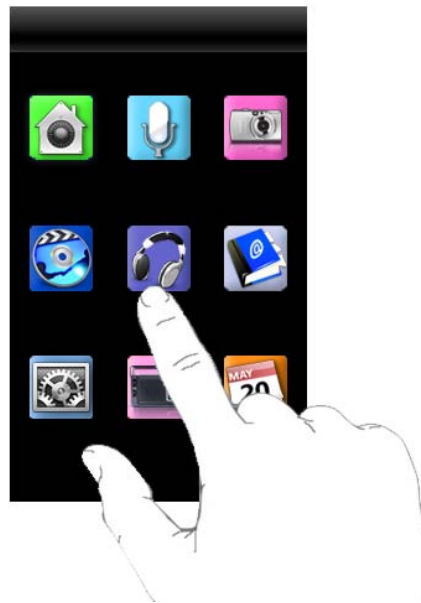


Note : Dans les menus, vous devez cliquer 2 fois afin de confirmer votre choix.

Verrouillage de l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile afin de ne pas appuyer dessus accidentellement. Pour verrouiller l'écran, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, le message « Verrouillé » s'affiche à l'écran. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, le message « Déverrouillé » s'affiche à l'écran.

Charge de la batterie

Quand l'indicateur de batterie de l'écran affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

L'appareil dispose d'une batterie lithium-ion rechargeable. Elle se charge via la connexion USB.

Pour charger la batterie, connectez l'extrémité la plus large du câble USB à l'interface USB du PC et branchez l'autre extrémité plus petite du câble USB au port USB de ce lecteur. L'appareil est connecté au PC et se recharge. Il faut environ 4

heures pour charger complètement la batterie. Il est conseillé de charger complètement la batterie lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

Note: a) Vous pouvez faire fonctionner le lecteur, même quand il est en charge. Mais, pour prolonger la vie de la batterie, il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil quand il est en charge.

b) Vous êtes recommandé de charger complètement la batterie lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois.

c) Pour une performance maximale, les batteries lithium-ion ont besoin d'être utilisées souvent. Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, veillez à recharger la batterie au moins une fois par mois.


Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur DJIX ci-dessous :

Menu Principal

Les modes disponibles dans le menu principal sont :

- Musique
- Vidéo
- Photo
- Texte
- Radio
- Enreg. (Enregistrement)
- Explorer
- Réglages
- Agenda


Vous devriez voir le menu principal lorsque vous allumez l'appareil. Cliquez sur n'importe quelle icône dans le menu principal pour entrer dans le mode désiré.

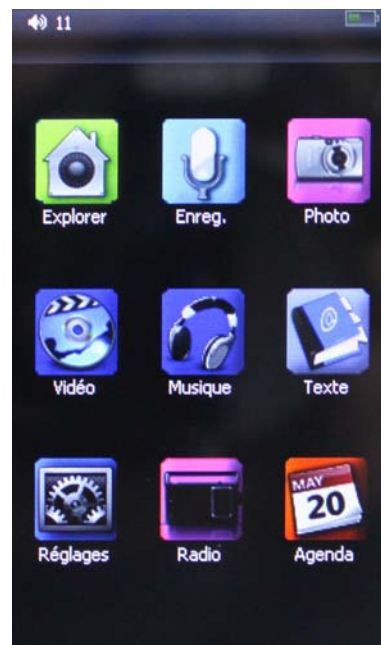


Mode musique

Note : Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, WMA et WAV. Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.

Aller au mode musique :

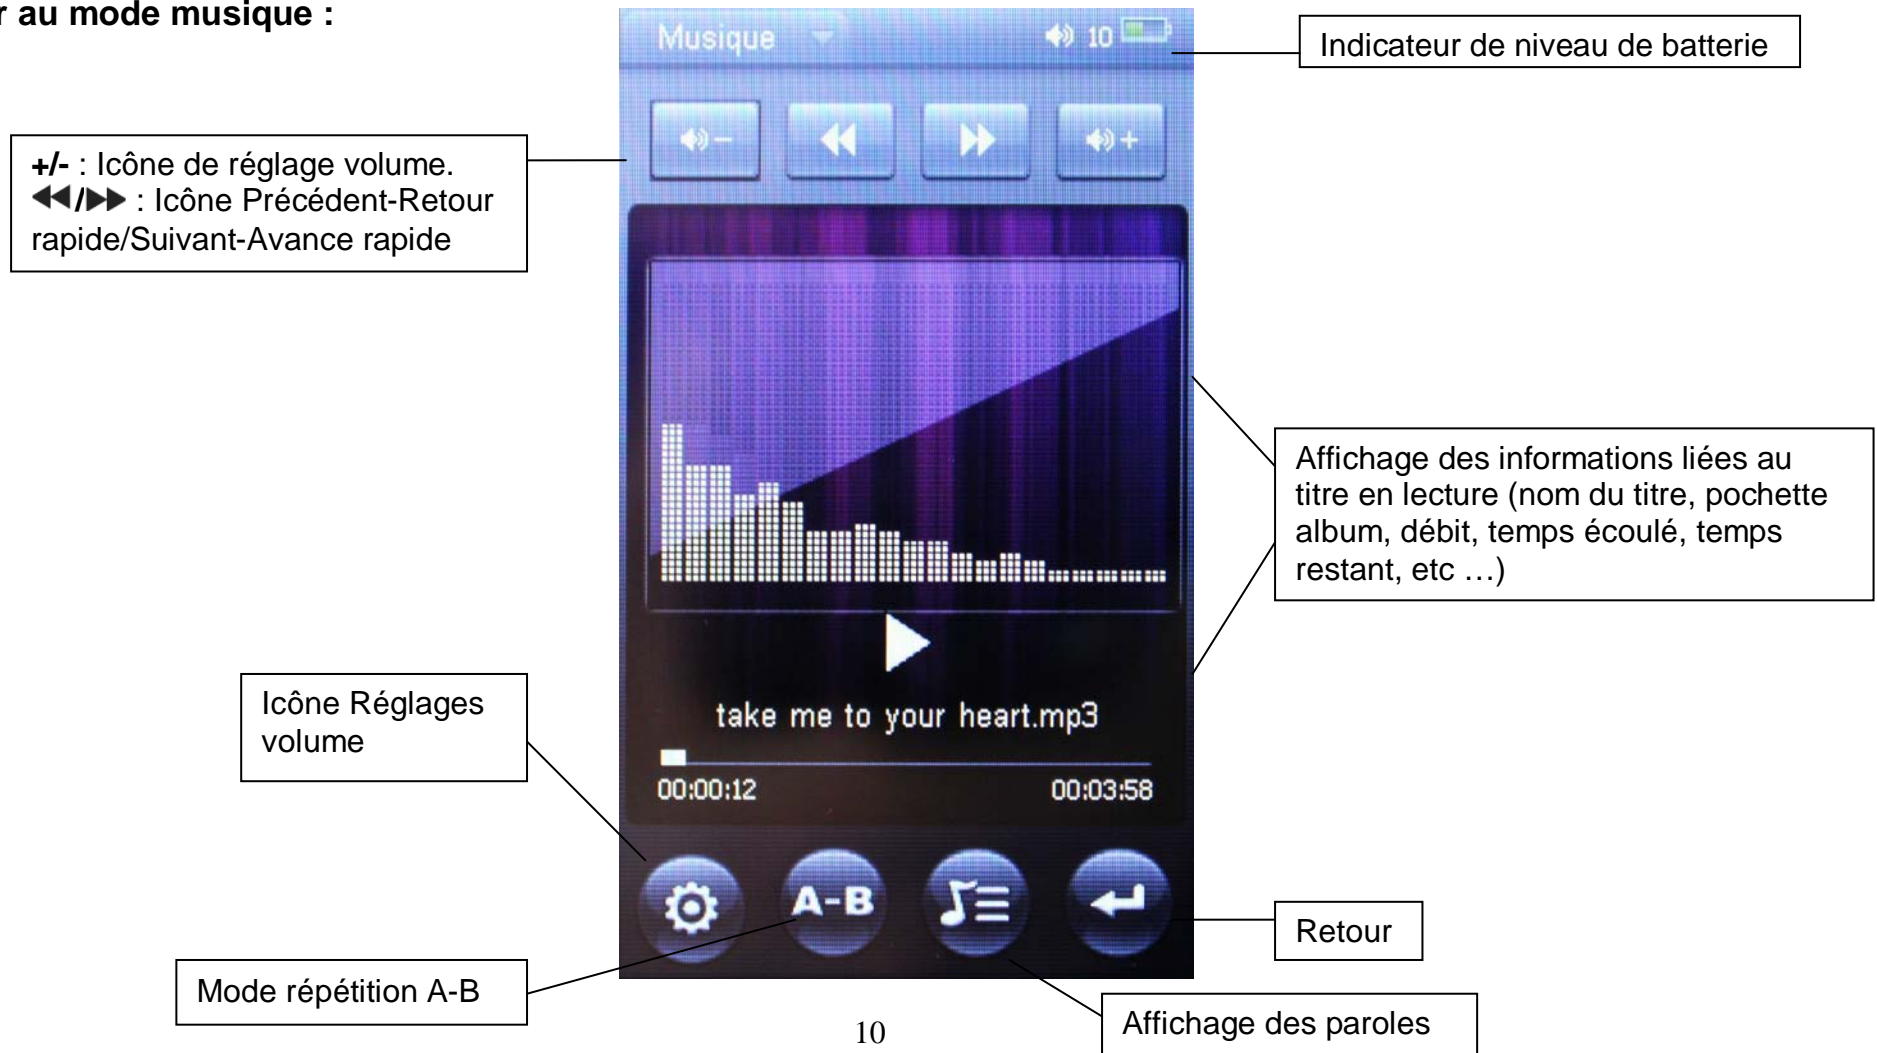

Depuis le menu principal :

- 1- Depuis le menu principal, cliquer sur l'icône « Musique ».
- 2- Cliquez sur l'icône  pour revenir au menu principal.


Depuis le mode musique :

- 1- Pour accéder à vos dossiers de musiques ou à vos fichiers musicaux enregistrés dans la carte Micro SD, cliquez sur « Explorateur ».
- 2- Cliquez sur « Tous les morceaux » pour accéder à tous les fichiers musicaux présents sur la carte micro-SD.

Ajuster le volume



Pendant la lecture d'un titre, cliquez sur les icônes «  + » et «  - » de façon brève pour ajuster le volume.

Piste suivante/Piste précédente



Cliquez sur l'icône  pour passer au titre suivant.

Appuyez sur l'icône  pour passer au titre précédent.




Avance / Retour Rapide

Maintenez l'icône  pour effectuer un retour rapide, ou l'icône  pour faire une avance rapide dans le titre.

Égaliseur

- a) Dans l'interface du mode musique, cliquez sur l'icône , le menu réglage musique s'affiche à l'écran.
- b) Sélectionnez « Égaliseur » en cliquant dessus 2 fois.
- c) Sélectionnez l'égaliseur désiré parmi « Normal », « PlayFX », « Rock », « Pop », « Classique », « Bass », « Jazz » et « Personnel »
- d) Confirmez en cliquant 2 fois sur le réglage désiré.
- e) Pour revenir en arrière, cliquez sur l'icône  autant de fois qu'il le faut.

Répétition A-B

- a) Dans l'interface du mode musique, pendant la lecture du titre.
- b) Sélectionnez le point de départ en cliquant sur l'icône  Le point de départ « A » est fixé, « A - » s'affiche sur l'écran.
- c) cliquez sur l'icône  pour fixer le point d'arrêt « B ». « A - B » s'affiche sur l'écran, la lecture se répète uniquement entre les points A et B.
- d) Cliquez sur l'icône  afin d'arrêter la répétition A-B.

Mode Photo

Note : Les formats d'image compatibles sont JPG, BMP et GIF.





Aller au mode Photo

Depuis le menu principal :

- 1- Cliquez sur l'icone «**Photo** ».
- 2- Sélectionnez le dossier où se trouvent les images.
- 3- Sélectionnez l'image désirée en cliquant dessus.
- 4- Vous pouvez faire défiler les images d'un dossier en faisant glisser votre doigt sur l'écran de droite à gauche ou de gauche à droite.

Options du mode Image :


Lors du visionnage des images, des options s'offrent à vous :

-  : Permet de zoomer l'image en cours.
-  : Permet de faire une rotation de l'image de 90° vers la gauche.
-  : Permet de faire une rotation de l'image de 90° vers la droite.
-  : permet de sortir du visionnage de l'image.

Note : Les images ayant une résolution de 400x240 ou inférieure ne pourront pas utiliser la fonction ZOOM.
Les Images au format GIF ne pourront pas utiliser les fonctions ZOOM et ROTATION.

Mode Réglages

Le menu réglages vous permet de configurer les paramètres de votre appareil.

Depuis le menu principal, sélectionnez l'icône « Réglages » en cliquant sur celui-ci. Sélectionnez les réglages de votre choix et validez en appuyant une 2^{ème} fois ou en appuyant sur le bouton de validation . Vous pourrez sélectionner les réglages suivants :

Ecran :

- Temps éclairage : Délai du rétro-éclairage
- Luminosité : Réglage de la luminosité en 5 niveaux
- Rétro-éclairage : Indique le choix du mode du rétro-éclairage après le temps défini.
 - Normal : La luminosité d'écran sera au plus faible après le délai sélectionné dans la temporisation.
 - Economique : L'écran s'éteint automatiquement après le délai sélectionné dans la temporisation.
- Effets : Choix de l'effet de transition lors d'entrée et sortie dans les menus.

Système :

- Restaurer le système : Restaure le système par défaut.
- Calibration : Permet de calibrer l'écran tactile, appuyez sur les petites croix pour un bon calibrage.
- Diaporama : Permet d'activer le mode diaporama pour la lecture des images ainsi que le temps de défilement.

Langues :

Choix des langues.

Info système :

Affiche les informations du lecteur.



Temps d'extinction auto:

Éteint le lecteur après un temps défini.

Mode enregistrement

Fonction Dictaphone


Depuis le menu principal :

- 1- Appuyez sur l'icône « Enreg. ».
- 2- Pour commencer l'enregistrement, cliquez sur l'icône .
- 3- Pour effectuer une pause, cliquez sur l'icône **||**.
- 4- Pour reprendre l'enregistrement après une pause, cliquez sur l'icône **||**, l'enregistrement continuera sur le même fichier.
- 5- Pour sauvegarder l'enregistrement, cliquez sur l'icône , confirmez votre choix en cliquant sur « OUI ».

Remarque :

Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « RECORD » créé automatiquement sur la carte mémoire micro-SD, dans l'ordre VREC000.WAV, VREC001.WAV ...etc,
En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

Réglages :

Sur l'écran de la fonction enregistrement, cliquez sur l'icône , vous avez le choix entre 2 réglages :

- Qualité : Choix de la qualité de l'enregistrement
- Volume : Choix du volume de l'enregistrement

Mode Texte(E-Book)

Aller au mode Texte


Depuis le menu principal, cliquez sur l'icône « Texte ».

Lire un fichier de texte

Sélectionnez votre fichier en cliquant sur celui-ci.

Cliquez sur les icônes  /  afin de changer les pages.

Réglages du mode texte :


Lors du visionnage d'un fichier texte, cliquez sur l'icône , pour afficher les réglages suivants :

- Saut de page : Sélection de la page désirée.
- Stocker le signet : Sauvegarder une page afin de reprendre la lecture ultérieurement. Vous avez 8 emplacements de sauvegarde.
- Prélever le signet : Pour atteindre la page sauvegardé.
- Supprimer le signet : Pour supprimer la sauvegarde de la page.
- Taille police : Changer la taille de la police : Petite, moyenne, grande.
- Couleur police : Sélection de la couleur de la police
- Mode navigation : Sélection de la lecture en mode automatique ou manuelle.
- Feuilletage auto : Sélection du temps entre chaque page en mode automatique.


Mode Radio FM (selon modèle)



Mode radio

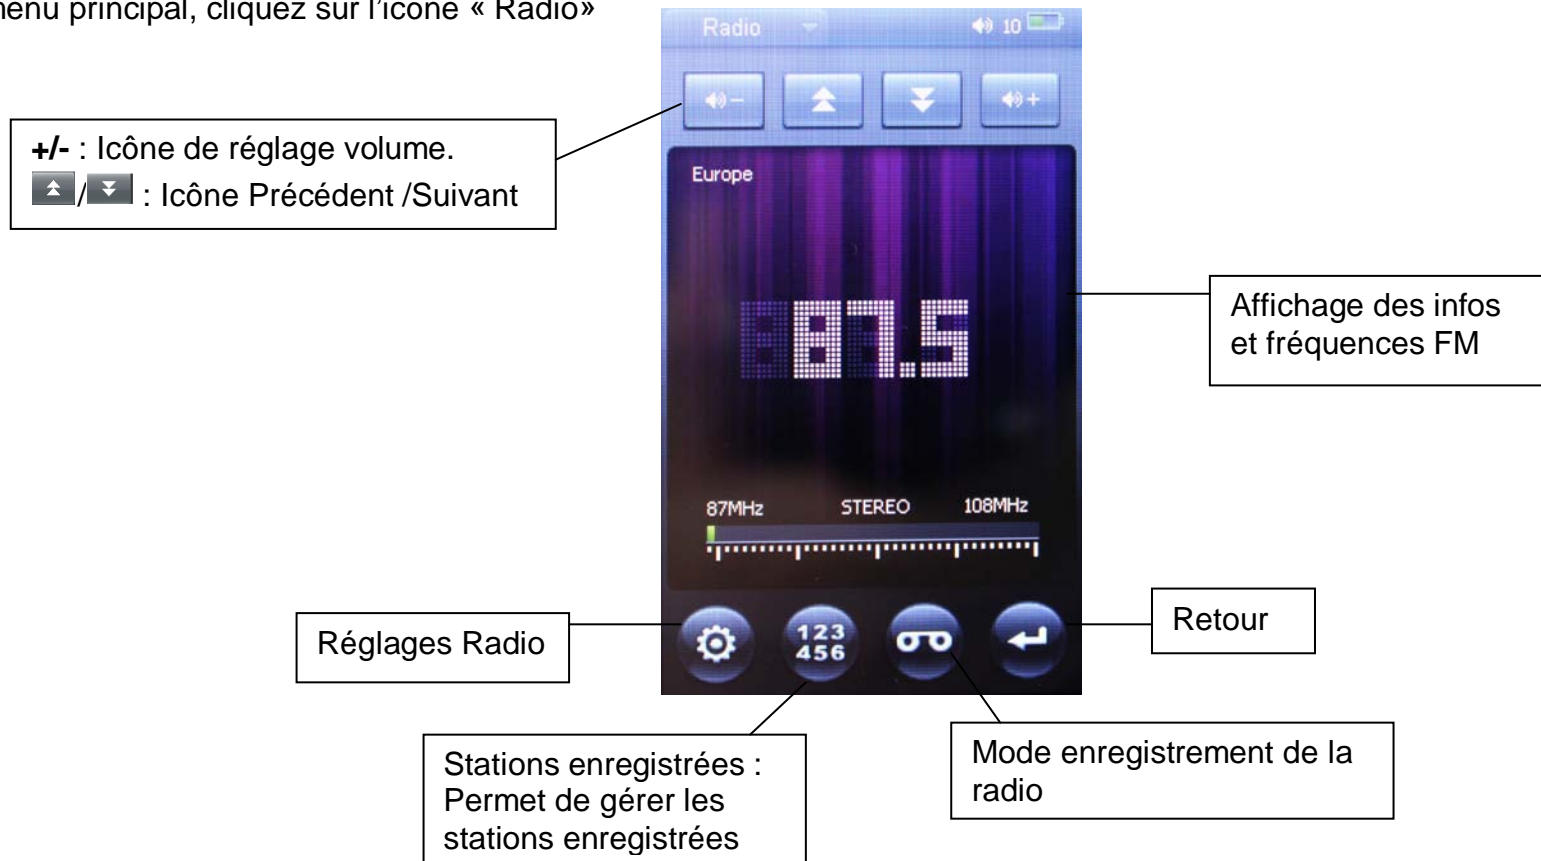Depuis le menu principal, cliquez sur l'icône « Radio »







Réglages Radio :

Une fois dans le mode Radio, cliquez sur l'icône  afin d'afficher les réglages pour le mode Radio. Vous pourrez sélectionner les Réglages suivants :

- Balayage Manuel : Afin de rechercher manuellement les stations en utilisant les icônes  / .
- Balayage Auto : Afin de rechercher les stations disponibles. Les stations disponibles seront automatiquement enregistrées.
- Mode programme : Afin d'afficher et sélectionner les stations enregistrées.
- Stéréo : Afin d'activer ou désactiver le mode stéréo.
- Région FM : Afin de sélectionner la région FM.

Enregistrement d'une diffusion en cours de la radio FM

Depuis le mode Radio :

- Une fois la station sélectionnée, cliquez sur l'icône .
- Pour effectuer une pause, cliquez sur l'icône .
- Pour reprendre l'enregistrement après une pause, cliquez sur l'icône , l'enregistrement continuera sur le même fichier.
- Pour sauvegarder l'enregistrement, cliquez sur l'icône , confirmez votre choix en cliquant sur « OUI ».

Remarque : Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « RECORD » dans l'ordre FMR000.WAV, FMR001.WAV... etc.

En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.




Note : Utiliser toujours les écouteurs pour le mode Radio, car le lecteur se sert du câble des écouteurs comme antenne.

Mode Explorer

Aller au mode Explorer

Depuis le menu principal, Cliquez sur l'icône « Explorer ». Vous pourrez supprimer ou lire le fichier désiré.

Suppression d'un fichier

- Depuis le mode Explorer, Sélectionnez le fichier désiré en cliquant une fois dessus (le titre est surligné) ou en utilisant les icônes  / .
- Cliquez sur l'icône , confirmez votre choix en cliquant sur « OUI ».







Mode Vidéo

Introduction :

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AVI, RM, RMVB, etc... Mais il se peut que certaines résolutions de la vidéo ne soit pas compatible.

Mode Vidéo :

Lors du visionnage d'une vidéo, cliquez sur l'écran afin d'afficher les options suivantes :

-  : Permet de passer en plein écran.
-  : Vidéo précédente / Maintenir pour retour rapide.
-  : Vidéo suivante / Maintenir pour avance rapide.
-  : Lecture / Pause.
-  : Volume + / Volume -
-  : Permet d'accéder a un moment précis dans la vidéo.


DJIX MEDIA LE

D-Jix Media est un logiciel qui vous permet de gérer les fichiers médias de votre ordinateur, votre musique et vos vidéos et de les transférer sur votre baladeur.

Note :

Après l'installation de DJIX MEDIA, il est nécessaire de lire la notice d'utilisation disponible dans le menu d'aide → contenu l'aide.

Attention
pour la synchronisation du lecteur M619 avec
D-JIX MEDIA LE, veuillez copier sur la racine
de votre carte SD le fichier "m619.conf" fourni
avec le CD-ROM dans le répertoire D-JIX Média

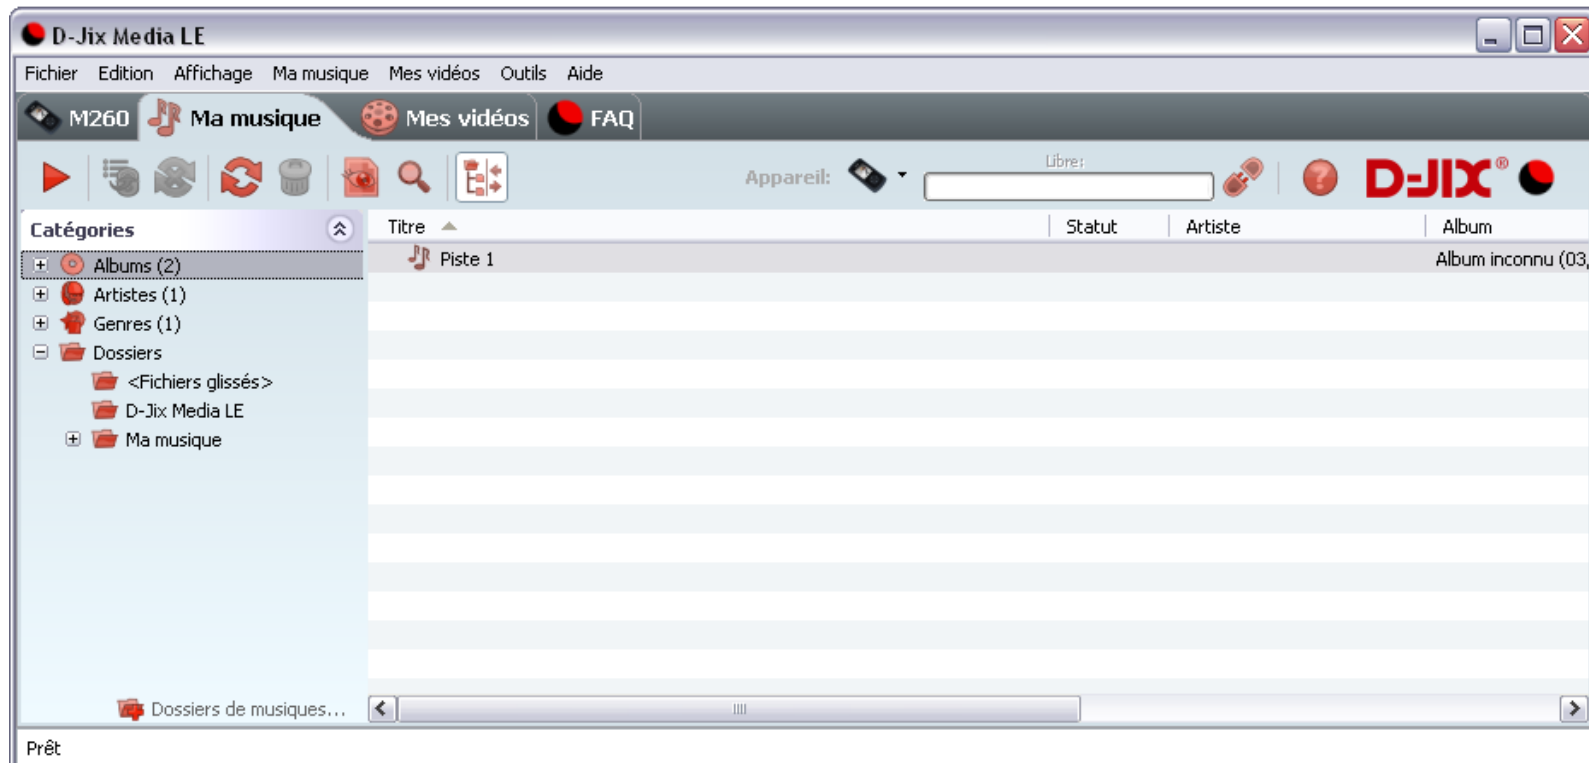

Installation du logiciel D-JIX Media depuis le CD

1. Insérez le CD-Rom fourni avec votre baladeur.
2. L'installation du logiciel se lance, sinon aller dans le CD, puis dans le dossier D-JIX Média et cliquer sur djixmediale.exe ou setup.exe, suivez les étapes.

Enregistrement du logiciel

L'enregistrement gratuit vous permet de valider votre licence et de recevoir des mises à jour automatiques du logiciel. Vérifiez votre adresse de courrier électronique (email) et cliquez sur le bouton « OK ».

Vous recevrez votre code d'activation à 4 caractères (chiffres ou lettres) dans votre boîte aux lettres électronique.

Note:

Si vous ne recevez pas l'email, vérifiez dans la catégorie « courriers non désirés » (ou « Spam »).

Si au moment de l'installation vous n'avez pas de connexion Internet, ou pas d'adresse email, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'enregistrer plus tard ». Connecter le baladeur D-JIX

Vérifiez que votre baladeur D-JIX est branché à votre ordinateur par le câble USB.

Le lecteur est reconnu et l'espace mémoire disponible sur le baladeur apparaît dans la barre d'outils.

Note :

Si votre appareil n'est pas reconnu automatiquement, référez-vous à la documentation pour la configuration manuelle. Cliquez sur le menu déroulant Aide / contenu de l'aide, section Gestionnaire d'appareils.

Transférer un fichier audio sur votre baladeur D-JIX

Dans l'onglet Ma musique, cliquez sur le lien « Dossiers de musique », puis sélectionnez les répertoires où sont stockées vos musiques sur votre ordinateur.

La liste de vos fichiers audio s'affiche.

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer, faites un clic droit et choisissez Synchroniser.

Les fichiers sélectionnés sont copiés sur votre carte mémoire.

Le(s) fichier(s) vidéo se sont créés automatiquement dans le répertoire « MVIDEO » à la racine de la carte mémoire

Le(s) fichier(s) audio se sont créés automatiquement dans le répertoire « MUSIC » à la racine de la carte mémoire

Note :

Pour de plus amples informations, consultez la documentation du logiciel D-JIX Media accessible par le menu déroulant Aide / Contenu de l'aide.

Adobe Acrobat Reader™ est nécessaire.

Spécifications

Écran et Affichage (Display)	Ecran tactile (400x240) 3 " (7,6 cm)	
Interface USB	USB 2.0 (Haute vitesse)	
Mémoire externe (Carte Micro SD)	De 2 Go à 16 Go	
Batterie	Lithium-ion rechargeable	
Enregistrement et dictaphone	Format d'enregistrement	WAV
Autonomie	Vidéo	2h
	Audio	10h
Formats supportés	Audio	MP3/WMA/WAV
	Vidéo	AVI/RM/RMVB...
Chargement	3 h (avant première utilisation)	
Compatibilité Système d'exploitation	Windows (98/2K/XP/VISTA/7)	
DJIX MEDIA	Compatible Windows (98/ME/2K/XP/VISTA/7)	

Notice de dépannage et de maintenance

Problème (symptômes)	Cause	Action
Allumage impossible, Ecran blanc	Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur	Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause
	Batterie déchargée	Vérifiez la charge de la batterie
Pas de fichiers visibles Mémoire SD non détectée, Lecteur non détecté	Si lecteur est équipé d'une interface micro SD	Vérifiez le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32 est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire.
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifiez la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifiez la mémoire restante (réglage>Système>Info)
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Rechargez la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régalez à un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnectez le câble de l'appareil
Pas de connexion au PC	Utilisation de Windows 98	Installez le driver pour Windows 98, fourni avec le CD, puis rebranchez le

Appareil non détecté par l'ordinateur	le pilote non mis à jour	Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système » , puis allez dans l'onglet « Matériel » , puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour »
Arrêt soudain pendant la lecture	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installez les codecs récents afin de pouvoir convertir les vidéos aux formats favorables
Impossible de connecter votre appareil via D-Jix Média LE	Un fichier de système a été endommagé ou supprimé par l'utilisateur	Méthode 1 : Allez dans D-JIX MEDIA LE, puis allez dans l'onglet : FAQ, cherchez la question : J'ai formaté mon baladeur et depuis il n'est plus détecté automatiquement par D-Jix Media LE. Suivez les étapes indiquées dans la réponse. Méthode 2 : Créez un nouveau fichier vide , et le renommer m619.conf . Déplacez ce fichier à la racine de la mémoire de la carte SD.
La lecture des vidéos est accélérée	Un fichier de système a été endommagé ou supprimé par l'utilisateur	Créez un nouveau fichier vide , et le renommer m619.conf . Déplacez ce fichier à la racine de la mémoire de la carte SD.

SAV et garantie

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX
www.djix.fr
Tel : 01 48 63 59 25

Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-JIX est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.