


Lenco

XEMIO-654/664

Manuel d'utilisation

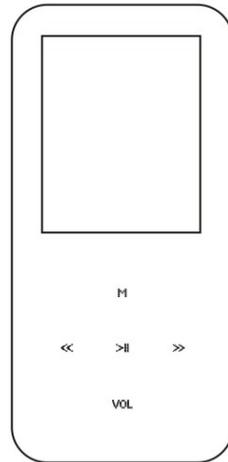

Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide :

www.lenco.eu

Contenu de la boîte :

L'unité


Le manuel d'utilisation

Un câble USB

Une paire d'écouteurs

Le CD d'installation

Emplacement et fonctionnement des touches

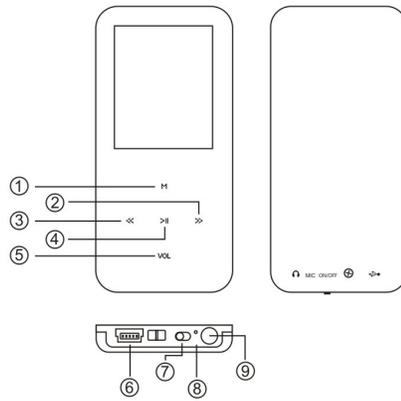

- (1) Mode / fonction
- (2) Suivant/Avance rapide
- (3) Précédent / Rembobinage

- (4) Lecture/pause
- (5) Commande Volume
- (6) Connecteur USB
- (7) Commutateur Marche/Arrêt
- (8) Microphone
- (9) Connecteur Ecouteurs

Fonctionnement de base

Mise sous et hors tension

Utilisez tout d'abord le commutateur Marche/arrêt puis

maintenez enfoncée pendant 3 secondes la touche  pour mettre en marche le lecteur.

Maintenez enfoncée pendant 3 secondes la touche  pour éteindre le lecteur

Mode opératoire du mode Musique

Une fois dans le menu principal, sélectionnez l'option

4 



Musique puis utilisez la touche  pour accéder au mode de lecture de musiques. En mode Musique, appuyez une fois sur  pour démarrer la lecture de la musique. Appuyez à nouveau sur  pour mettre en pause la lecture. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la musique suivante et  pour sélectionner la musique précédente. Maintenez enfoncée la touche  pour effectuer une avance rapide, maintenez enfoncée la touche  pour effectuer un rembobinage. Maintenez enfoncée la touche  pour revenir au menu principal

Mode Répétition

En cours de lecture, vous pouvez appuyer sur la touche **M** pour accéder au sous-menu et sélectionner un des modes de répétition suivants : **Normal/Répétition**

1/Répertoire/Répétition du répertoire/Répétition

totale/Aléatoire ou Intro, appuyez ensuite sur la touche **M** pour confirmer

Réglage du volume

En cours d'écoute d'une musique, vous pouvez appuyer sur la touche **VOL** pour régler le volume. Appuyez sur la touche **<<** pour diminuer le volume de la musique, appuyez sur la touche **>>** pour augmenter le volume de la musique

Mode opératoire du mode Vidéo

Une fois dans le menu principal, sélectionnez l'option Vidéo puis utilisez la touche **M** pour accéder au mode de

lecture de vidéos.

Remarque : Le mode Vidéo est seulement compatible avec le format de fichier vidéo .AMV.

Utilisez les touches << / >> pour sélectionner la vidéo de votre choix.

Appuyez sur la touche M pour démarrer la lecture du fichier vidéo .AMV. Lorsqu'aucun fichier .AMV n'est présent, "Disque vide" s'affiche.

Sélection d'une vidéo

Utilisez les touches << / >> pour sélectionner la vidéo suivante/précédente.

Avance rapide et rembobinage

Pour rechercher une durée spécifique de la vidéo, pressez et maintenez enfoncée la touche / en cours de

lecture.

Installation des utilitaires et du pilote

Pour les utilisateurs de Windows® 98/98SE, il est nécessaire d'installer le pilote avant de pouvoir transférer des fichiers vers le lecteur.

Remarque : Les utilisateurs de Windows® Me/2000/XP peuvent ignorer les procédures d'installation suivantes.

Étape 1. Effectuez un double clic sur **Setup.exe** pour démarrer l'installation du pilote. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

Étape 2 : Une fois l'installation terminée, redémarrez votre ordinateur.

Conversion de plusieurs formats vidéo vers le

format vidéo .AMV

Étape 1 : Une fois l'installation des utilitaires et du pilote terminée, cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > MP3 Player Utilities 4.25 > AMV Convert Tool

Étape 2 : Cliquez sur le bouton Fichier d'entrée pour sélectionner le fichier vidéo .ASF que vous souhaitez convertir au format vidéo .AMV. Cliquez ensuite sur le bouton Fichier de sortie pour sélectionner le chemin de destination de la nouvelle vidéo AMV

Étape 3 : Cliquez sur le bouton Convertir pour démarrer la conversion. Le fichier vidéo .AMV converti s'affiche.

Remarque : Ce logiciel peut convertir les formats

vidéo .DAT, .WMV, .AVI vers le format vidéo .AMV.

La conversion peut échouer lorsque la résolution du fichier à convertir est inférieure à 160 x 120.

Enregistrement

Dans le menu principal, utilisez les touches << / >> pour sélectionner le mode Enregistrement puis appuyez sur la touche **M** pour accéder au mode Dictaphone.

Appuyez sur la touche >|| pour démarrer

l'enregistrement, appuyez à nouveau sur cette touche pour interrompre l'enregistrement.

Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche >|| jusqu'à ce que "Saving....." s'affiche pour sauvegarder l'enregistrement.

Photos

Dans le menu principal, sélectionnez l'option Photos puis appuyez sur la touche **M** pour accéder au navigateur de photos.

Utilisez les touches **<< / >>** pour sélectionner la photo de votre choix.

Remarque : Seules les extensions de fichiers .JPG, .BMP et GIF sont compatibles avec le navigateur de PHOTOS.

Configuration

Une fois dans le menu principal, utilisez les touches **<< / >>** pour sélectionner l'option configuration puis appuyez sur la touche **M** pour accéder à l'interface de configuration.

Langue

Une fois dans l'interface de configuration, appuyez sur la touche **>>** puis **M** pour accéder à l'option Langue.

Utilisez les touches **<< / >>** pour sélectionner la

langue de votre choix puis appuyez sur la touche 
pour confirmer

Délai de mise hors tension automatique

Sous le mode Configuration, appuyez sur la touche 
pour accéder à l'option Délai de mise hors tension
automatique, utilisez les touches << / >> pour
sélectionner la durée en minutes au bout de laquelle vous
souhaitez que le lecteur s'éteigne, appuyez à nouveau sur
la touche  pour confirmer le réglage, maintenez
enfoncez la touche  pour revenir au menu précédent.

Fiche technique

Mém. flash XEMIO-654	4 Go
Mém. flash XEMIO-664	8 Go
Débits de compression MP3	MP3 (8 – 320 ko/s)

supportés	WMA (5 - 384 ko/s)
Formats vidéo supportés	AMV
Formats image supportés	JPEG / BMP / GIF
Batterie	Batterie Li-Polymère
Interface	USB 2, haute vitesse
Ecran	Ecran TFT couleur de 1,8 pouces
Réponse en fréquence	20 Hz – 22 KHz
Niveau de distorsion	<0.5%
Rapport signal/bruit	> 85 dB
Puissance du connecteur Ecouteurs	10 mW
Poids	30 g
Dimensions	40 (L) x 7,5 (P) x 82 (H) mm

Informations concernant la batterie :

Autonomie en lecture de musiques, rétro éclairage

désactivé : 8 heures

Autonomie en lecture de musiques, rétro éclairage

activé : 5 heures

Autonomie en lecture de vidéos : 3.5 heures

Durée de charge : 4 heures

Dépannage

Que dois-je faire lorsqu'aucun son n'est émis par le lecteur ?

Vérifiez tout d'abord le niveau de volume. Lorsque le niveau de volume est correctement réglé, il peut peut-être s'agir d'une extension de fichiers incompatible.



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que :
les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.
Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les
autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.
(Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).