



www.neonumeric.com

ndt 2

design & technologie

Manuel utilisateur





Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant des systèmes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer les autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Fabriqué en Chine


Sommaire

| | | |
|----------------------------------|-------|----|
| Avertissement | | 3 |
| Fonctionnalités | | 5 |
| Nom des parties | | 6 |
| Connexion à l'ordinateur | | 7 |
| Configuration requise | | 7 |
| Avertissement | | 7 |
| Connexion USB | | 8 |
| Déconnexion de l'ordinateur..... | | 9 |
| Fonction des boutons | | 10 |
| Menu principal | | 11 |

| | | |
|---------------------------|-------|----|
| Audio | | 12 |
| Vidéo | | 13 |
| Radio FM | | 14 |
| Photos | | 14 |
| eBook | | 15 |
| Dictaphone | | 15 |
| Navigation | | 15 |
| Jeu | | 16 |
| Paramètres | | 16 |
| Conversion vidéo | | 21 |
| Spécifications techniques | | 22 |
| FAQ | | 23 |

Avertissement

Ne faites pas tomber le baladeur et évitez les chocs



Ne placez pas le baladeur près d'une source magnétique (haut-parleur, carte de crédit, ...), cela pourrait l'endommager



N'exercez pas de pression sur l'écran, cela pourrait le casser



Ne placez pas le baladeur directement sous le soleil ou près d'une source de chaleur



Nettoyez le baladeur avec un linge doux et sec. N'utilisez pas de produits ménagers



Si l'écran se casse, ne touchez pas le liquide qui sort de l'écran. En cas de contact du liquide avec les yeux ou la peau, contactez un médecin



L'utilisation prolongée à forte puissance des écouteurs peut engendrer des troubles auditifs




N'utilisez pas les écouteurs si vous conduisez une voiture, si vous êtes à vélo ou dans toute autre activité demandant de l'attention



Fonctionnalités

- Ecran TFT 2.2" 262k couleurs (220x176)
- Support des formats audio MP3, WMA et WAV
- Support du format vidéo MPEG-4(AVI) 220x176
- Tuner radio FM - Mémorisation de 30 stations
- Support des formats images JPEG et BMP
- Microphone intégré avec enregistrement longue durée
- Haut-parleur et slot mini-SD intégré
- Equalizer : 7 pré-réglages + 1 personnalisable
- Support multi-langues
- Support Windows 98se/Me/2K/XP
- Interface USB 2.0 Full Speed
- Fonction eBook
- Jeu intégré (Tetris)
- Fonction clé USB (UMS)
- Fonction de mise à jour du firmware

■ Nom des parties

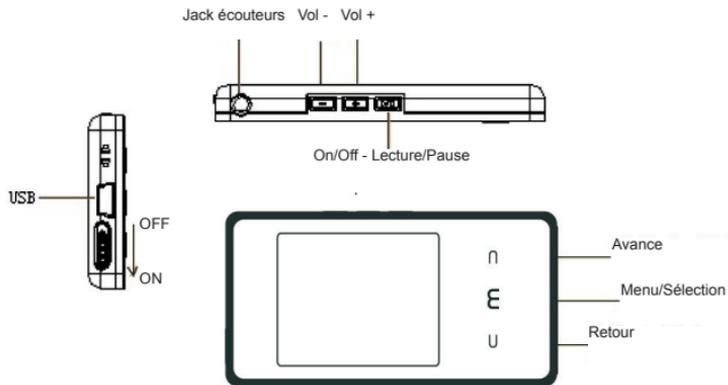

Configuration

■ Configuration requise

- Pentium 133 ou supérieur
- Windows 98se minimum
- 20Mb d'espace libre sur le disque
- Lecteur CD-rom
- Port USB libre



■ Avertissement


Si vous êtes sous Windows 98se, vous devez installer les pilotes présents sur le CD-rom d'installation.

Si la connexion USB ne fonctionne pas, merci de changer de port USB ou de mettre à jour Windows ainsi que les pilotes de votre carte mère.

■ Connexion USB

▷ Connexion USB

- Connectez le NDT-2 à votre ordinateur
- L'icône de connexion va apparaître sur votre ordinateur
- Le disque amovible correspondant au baladeur va apparaître dans le Poste de travail de Windows



▷ Recharger la batterie sur un port USB

Mettez le baladeur en position «ON» puis connectez le à votre ordinateur pour commencer la recharge

▷ Recharger la batterie avec l'adaptateur secteur

Mettez le baladeur en position «ON» puis connectez le au chargeur secteur pour commencer la recharge

Quand la batterie est complètement rechargée, la jauge est entièrement remplie et de couleur verte. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, ne déchargez jamais complètement la batterie, rechargez la avant qu'elle soit vide.

■ Déconnecter de l'ordinateur

Pour déconnecter le NDT-2 de votre ordinateur, cliquez sur l'icône «retirer le périphérique en toute sécurité» dans la barre des tâches. Vous pouvez ensuite déconnecter le câble USB



Ne déconnectez pas le NDT-2 de votre ordinateur pendant un transfert de données, cela pourrait endommager le baladeur et causer la perte de vos données.



Connecter



Déconnecter

Fonction des boutons

Voici ci-dessous les fonctions de chaque bouton

| Bouton | Icone | Fonctionnalités |
|-----------|-------|---|
| Lecture | ▶/■ | <ul style="list-style-type: none"> - Mettez le NDT-2 sur ON puis faites un appui long sur cette touche pour l'allumer ou l'éteindre - Faites un appui court pour lire ou stopper la lecture d'un fichier - Appuyez sur cette touche pour retourner au niveau supérieur quand vous naviguez dans vos fichiers |
| Avance | ⇒ | - Appui long : avance rapide / Appui court : fichier suivant |
| Retour | ⇐ | - Appui long : retour rapide / Appui court : fichier précédent |
| Vol + | + | - Augmenter le volume / eBook : afficher la popup des favoris |
| Vol - | - | - Diminuer le volume |
| On/Off | POWER | - Eteindre/Allumer le NDT-2 |
| Menu | m | <ul style="list-style-type: none"> - Appui court : entrer dans un menu/dossier / Appui long : retourner au menu principal - Appui court en mode dictaphone : sauvegarder l'enregistrement |
| Vol + / - | -/+ | - Appuyez sur les deux bouton en meme temps pour activer/désactiver les boutons |

Appui court : Pression d'une seconde sur un bouton

Appui long : Pression de plus de 2 secondes sur un bouton

■ Menu principal



Audio



Video



Radio FM



Photo



eBook



Dictaphone



Navigateur




Jeu



Paramètres

■ Audio

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «Audio» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode Audio

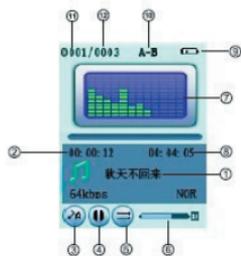

| NO | Indicateur | NO | |
|----|--------------------|----|----------------------|
| ① | Tags ID3 | ⑦ | Zone LRC (lyrics) |
| ② | Temps écoulé | ⑧ | Temps total |
| ③ | Mode de répétition | ⑨ | Jauge de la batterie |
| ④ | Lecture/Pause | ⑩ | Boucle A-B |
| ⑤ | Mode de lecture | ⑪ | N titre |
| ⑥ | Volume | ⑫ | Fichiers total |

Si un fichier LRC est associé à un fichier audio, les paroles de la chanson apparaîtront dans la zone LRC.

1. Contrôle du volume

- Faites un appui court sur Vol +/- pour augmenter/baisser le volume.

2. Liste des fichiers

- En mode Audio, appuyez sur «Menu» pour accéder au navigateur. Appuyez sur < ou > pour sélectionner un fichier puis appuyez sur «Menu» pour lire le fichier sélectionné.

3. Boucle «A-B»

- Pendant la lecture d'un fichier, faites un appui long sur «Menu» pour mettre un point d'entrée «A-», refaites un appui long pour entrer le point de sortie et lancer la boucle «A-B». Faites de nouveau un appui long sur «Menu» pour arrêter la boucle.

4. Retourner au menu principal

- Pendant la lecture d'un fichier, appuyez sur «Menu» pour retourner au navigateur, ensuite, faites un appui long pour aller au menu principal.

■ Vidéo

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «Vidéo» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode Video. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches < ou > et appuyez sur «Menu» pour lancer la lecture.

1. Avance/retour rapide

- Faites un appui long sur < ou > pour faire un avance/retour rapide pendant la lecture d'une vidéo.

2. Sélectionner un fichier

- Appuyez sur «Menu» pour entrer dans le navigateur puis sélectionnez un fichier à l'aide des touches < ou >. Appuyez sur «Menu» pour lancer la lecture du fichier sélectionné.

3. Contrôle du volume

- Faites un appui court sur Vol +/- pour augmenter/baisser le volume.

■ Radio FM

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «Radio» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode Radio.

1. Scanner les stations

- Appuyez sur «Menu» puis sélectionnez «Auto», validez avec «Menu». A la fin du scan, appuyez sur les touches < ou > pour sélectionner une station.



2. Mémorisation des stations

- Appuyez sur «Menu» pour accéder à la mémorisation des stations puis, à l'aide des touches < et > sélectionnez une station. Appuyez sur la touche «Play» pour mémoriser la station, à l'aide de < ou > sélectionnez un numéro de mémorisation puis validez avec «Play».

3. Enregistrement de la radio FM

- En mode «Radio», faites un appui long sur «Vol +» pour entrer en mode enregistrement. Appuyez sur «Play» pour lancer l'enregistrement puis à nouveau sur «Play» pour stopper l'enregistrement. Appuyez sur «Menu» pour sauvegarder l'enregistrement. Faites un appui long sur «Menu» pour retourner en mode «Radio».

■ Photo

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «Photo» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode Photo. Dans le navigateur, appuyez sur < ou > pour sélectionner une photo puis sur «Menu» pour visionner la photo sélectionnée.

■ eBook

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «eBook» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode eBook. Dans le navigateur, appuyez sur < ou > pour sélectionner un fichier texte puis sur «Menu» pour visionner le texte sélectionné.

1. Mémoriser un marque page

- Faites un appui court sur la touche «Play» pour entrer dans les paramètres des marque-pages (vous pouvez en sauvegarder 3). Sélectionner un marque-page puis appuyez sur la touche «Menu» pour valider puis appuyez à nouveau sur «Menu» pour le retrouver. Appuyez sur «Vol +» pour sélectionner un marque-page puis «Menu pour confirmer». Vous pouvez maintenant lire à partir de votre marque-page.

■ Dictaphone

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «Dictaphone» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode Dictaphone.

1. Enregistrement

- Appuyez sur «Play» pour lancer l'enregistrement puis à nouveau sur «Play» pour mettre en pause. Appuyez sur «Menu» pour sauvegarder l'enregistrement et passer au suivant.

■ Navigateur

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «Navigateur» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode Navigateur.

1. Sélectionner du contenu

- Appuyez sur < ou > pour naviguer dans les fichiers/dossiers
- Appuyez sur «Menu» pour lire/valider une sélection
- Appuyez sur < ou > pour sélectionner du contenu
- Appuyez sur «Play» pour revenir en arrière

2. Effacer des fichiers

- Sélectionnez un fichier à l'aide des touches < ou >. faites un appui long sur «Vol -» puis sélectionnez «yes» ou «no». Appuyez sur «Menu» pour valider votre sélection.

■ Jeu (Tetris)

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «Jeu» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode Jeu.

1. Commencer/Arreter le jeu

- Appuyez sur «Play» pour commencer le jeu, appuyez à nouveau sur «Play» pour mettre en pause.

2. Controles

- Utilisez les touches < et > pour vous déplacer à gauche/droite, «Vol +» pour faire une rotation et «Vol -» pour faire descendre rapidement.

3. Quitter

- Faites un appui long sur «Menu» pour retourner au menu principal.

■ Paramètres

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône «Paramètres» et appuyez sur la touche «Menu» pour entrer dans le mode Paramètres. Sélectionner ne option en validant avec «Menu». Appuyez sur «Play» pour revenir en arrière.

1. Music (Paramètres audio)

Il y a 4 paramètres différents à sélectionner : Repeat Mode (répétition), Play Mode (modes de lecture), EQ Select (equalizers), User EQ (equalizer personnalisé).

- Repeat Mode (répétition)

Choix : Play once (lire 1 fois), Play & repeat once (lire et répéter 1 fois), Folder play once (lire un dossier 1 fois), folder play & repeat once (lire et répéter un dossier 1 fois), All play once (tout lire 1 fois), All play & repeat once (tout lire et répéter 1 fois), Play intro (lire l'intro).

- Play mode (modes de lecture)

Choix : Play in order (lire dans l'ordre), Shuffle (lecture aléatoire)

- EQ Select (Equalizers)

Choix : Normal, 3D, Rock, Pop, Classique, Bass, Jazz, User EQ

- User EQ (equalizer personnalisé)

Choix : 5 niveaux à ajuster

2. Radio FM

Il y a 3 paramètres : Stereo SW, FM region et Delete channel (effacer les mémorisations).

- Stéréo SW

Choix : On ou OFF

- FM region

Choix : China, Europe, Japan, US

- Delete channel

Sélectionner une mémorisation et appuyez sur «Menu» pour effacer.

3. Record (Dictaphone)

Il y a 2 paramètres : REC Quality (qualité) et REC Volume (volume).

Appuyez sur la touche «Menu» pour valider votre sélection. Appuyez sur «Play» pour revenir en arrière.

- REC Quality (qualité d'encodage)

Choix : High quality (qualité haute), Normal quality (qualité normale)

- REC Volume

Choix : +1, -2, +3, +4, +5

4. Display (Affichage)

Il y a 3 paramètres : Blight time (temps d'éclairage), Brightness (luminosité) et Blight mode (mode d'éclairage).

- Backlight timing (Durée du rétro-éclairage)

Choix : 5s, 10s, 15s, 20s, 30s

- Brightness (luminosité)

Choix : 1, 2, 3, 4, 5 (5 étant le plus lumineux)

- Backlight mode (mode de rétro-éclairage)
Choix : Normal, Power saving (économie d'énergie)

5. System (Paramètres system)

Il y a 4 paramètres : Language (langue), About (infos), Upgrade (mise à jour) et default set (paramètres par défaut). Appuyez sur la touche «Menu» pour valider votre sélection.

- Language (Langue)


Choix : Simple chinese, Traditional chinese, English (Anglais)

- About (info)

Affiche les informations sur le baladeur : version du firmware, mémoire restante, ...

- Update (Mise à jour du firmware)

Cliquez sur «Menu» puis sélectionnez «YES». Après avoir validé avec la touche «Menu», connectez le NDT-2 à votre ordinateur. Lancez le logiciel de mise à jour (installez les pilotes si nécessaire). Cliquez sur Open puis sélectionnez le fichier .RFW de mise à jour. Cliquez sur «Update» puis attendez que le message «Update successful» s'affiche (au bout de 2 à 5 minutes) avant de cliquer sur Exit et de déconnecter le baladeur.

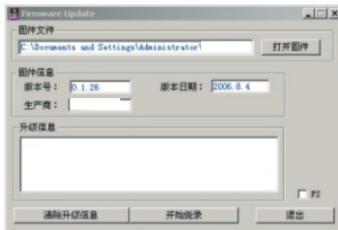

Après la mise à jour, vous aurez peut être besoin de formater votre baladeur via Windows ou directement dans les paramètres (Format).



- Languages : Sélectionnez une langue en validant avec «Menu»

- Default set (paramètres par défaut)

Appuyez sur «Menu» pour entrer dans les paramètres puis à l'aide des touches < ou > sélectionnez «Yes» ou «No». Appuyez sur la touche «Menu» pour confirmer votre choix.

- Power Off Time (extinction automatique)

Choix : OFF, 10mn, 15mn, 30mn, 60mn, 120mn. Au bout du temps sélectionné, le NDT-2 s'éteindra automatiquement.

- Format (Formater)

Appuyez sur «Menu» pour entrer dans les paramètres puis à l'aide des touches < ou > sélectionnez «Yes» ou «No». Appuyez sur la touche «Menu» pour confirmer votre choix.

Conversion video



- 1 Après avoir installé AVIconverter, lancez le logiciel et cliquez sur «ADD» puis sélectionnez un fichier à convertir en cliquant sur «Source file». Puis le dossier où sera enregistré le fichier converti dans «Target File Path»



- 2 Choisissez les réglages de qualité
- 3 Cliquez sur «Save»
- 4 Cliquez sur «Close» puis «Convert» pour lancer la conversion
- 5 Attendez que la conversion se fasse. Vous pouvez alors transférer le fichier converti sur le NDT-2.

Spécifications

| Fonction | Détails |
|------------------|--|
| Affichage | 2.2" TFT (220x176) 262k couleurs |
| Interface USB | USB 2.0 Full Speed |
| Audio | MP3, WMA, WAV |
| Video | AVI (220x176) |
| Photo | JPEG |
| Enregistrement | WAV (32-64Kbps) - 32 heures d'enregistrement (512Mo) |
| Radio FM | 87.5 MHz - 108 MHz / Mémorisation de 30 stations |
| MP3 | 8Kbps - 320Kbps |
| WMA | 32Kbps - 384Kbps |
| Fréquence | 20Hz - 20KHz |
| SNR | 85dB |
| Puissance sortie | 5mW x 2 / 32 Ohms |
| Autonomie | 8 heures environs |
| Langues | 8 (après mise à jour du firmware) |
| Poids | 61g |
| Dimensions | 78 x 47 x 11 mm |

FAQ

| | |
|---|--|
| <p>Le baladeur ne s'allume pas</p> <p>Le baladeur n'est pas reconnu pr l'ordinateur</p> | <ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que la batterie est bien chargée. Chargez la batterie puis essayez à nouveau.- Vérifiez que le câble USB est bien connecté- Changez de port USB et essayez le baladeur sur un autre ordinateur- Formatez votre baladeur en format FAT ou FAT32 via Windows |
| <p>Les écouteurs ne fonctionnent pas</p> | <p>Vérifiez que les écouteurs sont bien branchés. Essayez une autre paire d'écouteurs</p> |
| <p>Les boutons ne fonctionnent pas</p> | <p>Vérifiez que les boutons ne sont pas bloqués (appuyer sur les touches Vol + / - en même temps)</p> |
| <p>Mauvaise réception de la radio</p> | <ul style="list-style-type: none">- Branchez les écouteurs car ils font office d'antenne.- Changez de position |
| <p>Fichiers audio ne fonctionnent pas</p> | <p>Vérifiez que vos fichiers sont bien encodés et qu'ils sont compatibles avec le baladeur.</p> |