

TELEPHONE MOBILE MW100
MANUEL UTILISATEUR



Table des matières

Consignes de sécurité	4
Contenu de l'emballage	6
Votre téléphone	7
Présentation de votre téléphone	7
Affichage	11
Rétro éclairage du clavier	14
Diode Electroluminescente Lumineuse	15
Mise en service	16
Installation de la carte SIM	16
Charger la batterie	19
Mise en marche/arrêt	21
Les différents modes du téléphone	22
Verrouillage du clavier	23
Utilisation des touches écran	24
Fonctions d'appel	28
Téléphoner	28
Passer un appel international	29
Passer un appel via le répertoire	29
Recomposer le dernier numéro	29
Ajuster le volume	30
Prendre un appel	31
Affichage des appels manqués	32
Basculer rapidement en mode silencieux	33
Options pendant un appel	33
Utiliser un kit oreillette	39
Répertoire	40
Stocker un numéro de téléphone dans le répertoire	41
Recherche de nom	45
Utilisation de l'appel rapide	45
Utiliser des groupes d'appel	48
Recherche d'un numéro dans le répertoire	49
Recherche de numéro DDD	50
Gestion du répertoire	50
Journal d'appel	52
Afficher les numéros composés	52
Afficher les appels reçus	53
Afficher les appels manqués	54

Message	55
Message texte	55
● Lire un message entrant	55
● Lire un message envoyé	57
● Créer et envoyer un nouveau message	59
● Réglages	61
Message multimédia	63
● Lire un message reçu	63
● Créer et envoyer un nouveau message multimédia	65
● Réglages	68
Message d'information	71
Appeler votre messagerie vocale	73
● Messagerie	73
● Configurer le numéro de messagerie	74
● Réglages	74
Saisir du texte	75
Changer de mode de saisie de texte	76
Mode Français eZi	77
Mode eZi Anglais	77
Mode Alphabet ou ABC	81
Mode symbole	84
Tous modes	84
Utiliser les menus	85
Accéder à une fonction par défilement	85
Accédant à un menu en utilisant un raccourci	86
Liste des menus	87
Ecran	93
Image fixe	93
Animation	93
Horloge	94
Calendrier	94
Texte utilisateur	94
Deuxième écran	95
PcSync	95
Son	96
Volume de sonnerie	96
Mode	96
Sonnerie d'appel	97
Sonnerie d'alarme	97
Sonnerie de connexion	98
Tonalité des touche	98
Tonalité à l'ouverture	98



Table des matières

Reglages du Téléphone	99
Réglage de l'heure	99
Réglage de la date	100
Réglage des alarmes	101
Rétro éclairage des touches ..	103
Langue	104
Couleur de LED	104
Contraste du deuxième écran	104
Economiseur d'écran	105
Réglage d'usine	105
Gestionnaire de fichier	106
Compte de réseau	106
Reglages d'appels	
Renvoi d'appel	107
Filtrage d'appels	111
Appel en attente	113
Envoyez mon numéro d'appel	114
Choix de réseau	115
Réglages	116
Utiliser des données ou des appel fax	118
Application	120
Calendrier	120
Calculatrice	127
Convertisseur d'unité	128
Heure mondiale	129
Bio rythme	129
Compositeur de mélodie	131
Personnel	135
Ma note	135
Durée d'appel	136
Compteur GPRS	137
PIN	138
Mot de passe	139
Jeu	141
Appareil-photo	142
Prise de vue	145
Album	146
Volet	147
Verrouiller album	147
Internet	148
Page d'accueil	149
Signets	150
Historique	151
Entrer adresse	152
Prendre	152
Réglages	153
Informations de référence	157
Codes d'accès	157
Utiliser les batteries	159
Information sur la sécurité	160
Entretien et maintenance	165
Garantie Limitée	167
Glossaire	170



Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces recommandations simples. Le manquement à ces consignes peut être dangereux ou illégal. Pour plus d'information sur les consignes de sécurité, référez-vous au chapitre " Information de référence" page 157.

La sécurité routière avant tout

Ne téléphonez pas en conduisant mais gardez votre véhicule avant de passer ou de prendre un appel. Dans certains pays, conduire et téléphoner en même temps est puni par la loi.

Ne pas utiliser son téléphone dans les stations service

N'utilisez votre téléphone ni dans les stations essence, ni près de carburants ou de produits chimiques.

Eteindre son téléphone dans les avions

L'utilisation d'un téléphone peut provoquer des interférences avec d'autres appareils électroniques. Son utilisation en avion est donc interdite et dangereuse.

Eteindre son téléphone à l'hôpital

Respectez les consignes de sécurité disposées dans les hôpitaux. Eteignez votre téléphone si vous êtes proches d'équipements médicaux.

Respecter les directives légales et restrictions locales

Respectez toutes les directives en vigueur relatives à l'utilisation d'un téléphone portable. Eteignez votre téléphone dès que les consignes vous y invitent et lorsque son utilisation peut provoquer des interférences avec des équipements électroniques.



Consignes de sécurité

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sensibles à des interférences radio qui peuvent affecter leur bon fonctionnement.

Confiez votre téléphone à des réparateurs agréés

Seul des personnes qualifiées peuvent réparer votre téléphone. Rapprochez-vous de votre revendeur en cas de panne.

Utilisation raisonnable du téléphone

Utilisez votre téléphone en condition normale (contre l'oreille). Ne touchez pas l'antenne inutilement quand le téléphone est allumé.

Accessoires et batteries

Utiliser seulement les accessoires et les batteries d'origines ou approuvés par le fabricant.




Contenu de l'emballage

La boîte de votre téléphone contient les éléments suivant :



Téléphone



Batterie



Chargeur de voyage



Manuel utilisateur



Kit oreillette

La forme de la prise peut varier selon les spécifications de chaque pays.



Votre téléphone



Touche(s)

Touche(s)	Description	Touche(s)	Description
	Accès aux fonctions indiquées par le texte situé au-dessus de la touche, sur la partie inférieure de l'écran. Ces touches sont appelées touches écran.		Accès à la fonction appareil photo. Appuyez sur la touche appareil photo au centre du clavier pour prendre une photo.
	Au repos, cette touche permet d'accéder au navigateur WAP. Dans certaines applications, cette touche peut également être utilisée pour la confirmation ou accès à une fonction spéciale.		Saisie des chiffres, lettres et autres caractères spéciaux. Au repos, la touche 1 vous relie immédiatement à votre messagerie vocale.
	Dans les menus, ces touches permettent la navigation. Au repos, ces touches permettent l'accès aux menus suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▲ () : JEUX ▼ () : JOURNAUX D'APPELS ◀ () : RECHERCHE DE NOM ▶ () : MESSAGES 		Utiliser ces touches pour accéder à différentes fonctions spéciales.
	Pour appeler ou décrocher. Au repos, rappelle le dernier numéro composé.		(sur le côté du téléphone) Pendant un appel, ajuste le volume sonore. Au repos, ajuste le volume des touches.
	Raccrocher. Un appui long permet également d'allumer / éteindre le téléphone.		Un appui long sur cette touche lorsque le téléphone est fermé ou court lorsque le téléphone est ouvert lance la fonction appareil photo depuis le deuxième écran.

Votre téléphone



Diode Electroluminescente Lumineuse "LED"

Votre téléphone a une diode électroluminescente lumineuse "LED" sur son capot. Elle clignote de couleurs différentes selon les états suivants :

Lorsque le téléphone est en charge, la diode lumineuse "LED" clignote rouge. Elle se fixe au rouge lorsque le téléphone est entièrement rechargé. Lorsque le téléphone est au repos (pas en charge), la diode lumineuse "LED" clignote lentement (toutes les 8 secondes) :

- rouge lorsqu'il n'y a pas de réseau
- vert lorsque le téléphone est connecté au réseau

Lorsqu'un appel est arrivé en votre absence, la diode lumineuse "LED" clignote orange (toutes les 5 secondes).

Elle clignote également pendant quelques secondes quand vous arrêtez ou allumez le téléphone.


Vous pouvez configurer l'utilisation de cette diode dans le menu **Couleur des LED** (Menu 3-6). Voir page 104 pour plus de détails.




Installation de la carte SIM

Lorsque vous souscrivez un abonnement mobile, votre opérateur vous remet une carte SIM contenant l'ensemble des données constitutives de votre abonnement.

●●● Note : La carte SIM peut être facilement endommagée par des éraflures ou plieurs, faites donc attention en manipulant, en insérant ou en enlevant la carte. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM. Gardez les cartes SIM hors d'atteinte des enfants.


- 1 Au besoin, éteignez le téléphone en appuyant longtemps sur la touche** .
- 2 Enlevez la batterie:**
 - ① Tirer sur le clip de batterie et maintenir le clip ouvert.
 - ② Retirer la batterie, comme décrit sur le schéma.

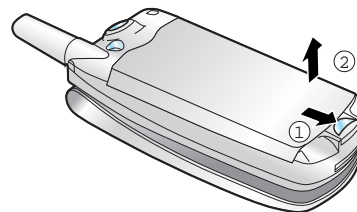




3 Insérer la carte SIM :

① Tirer sur le clip en métal, comme décrit sur le schéma.




② Introduire la carte SIM dans le logement prévu à cet effet. Assurez-vous que le coin biseauté est bien orienté et que la surface de contact de la carte est positionnée vers le bas.

③ Repousser le clip en métal afin de fixer la carte SIM.




4 Remettez la batterie:

① Placer la batterie de manière à aligner les fentes sur les logements du téléphone.





② Appuyer sur la batterie jusqu'à ce qu'elle se fixe dans son logement. Assurez-vous que la batterie est correctement installée avant d'allumer le téléphone.






Verrouillage du clavier



Utilisez la fonction 'verrouillage du clavier' pour vous assurer que les touches ne sont pas appuyées accidentellement.

En mode 'repos', appuyez longtemps sur la touche .
'Clavier verrouillé' apparaît sur l'affichage et les touches sont immédiatement verrouillées. Notez que vous pouvez toujours éteindre le téléphone en appuyant longtemps sur la touche .

Une fois que le clavier est verrouillé, l'icône  de verrouillage apparaît sur l'écran principal.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez de nouveau longtemps sur la touche .

- 'Clavier déverrouillé' apparaît sur l'écran.

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permet de le configurer selon vos besoins. Ces fonctions sont accessibles par les menus et les sous-menus ou par l'intermédiaire des deux touches écran ( et ). Chaque menu et sous-menu vous permet configurer une fonction particulière.

Les rôles des touches écran changent selon le contexte; l'icône sur la partie inférieure de l'affichage juste au-dessus de chaque touche indique son rôle en fonction du contexte.

Exemple :



Appuyez sur la touche écran gauche pour entrer dans le menu.

Appuyez sur la touche écran droite pour entrer dans le répertoire.



Touches écran fonction

- | | | |
|-------------|---------------|------------------------|
| Menu | Liste | Arrêter |
| OK | Effacer | Haut/bas, droit/gauche |
| Oui | Réinitialiser | Prendre |
| Refuser | Editer | Option |
| Lire | Envoyer | Chercher |
| Jouer | Répertoire | Ajouter |
| Haut/bas | Retour | Supprimer |
| Confirmer | Non | Droit/Gauche |
| Sauvegarder | Accepter | Unité |
| Eteindre | Sortir | SOS |

Pour regarder les fonctions et options diverses disponibles et pour choisir celle voulue :

1 Appuyez sur la touche écran appropriée.

2 Pour	Appuyer sur
Sélectionner • ou la fonction affichée • l'option sélectionnée	La touche écran ou la touche
Naviguer en haut ou en	La touche ou bas dans un menu
Naviguer à gauche ou à droite dans un menu	La touche ou
Se déplacer vers un niveau plus haut dans un menu	La touche
Sortir d'un menu sans changer les réglages	La touche



Exemple Réglage de la langue d'affichage

- 1 En mode 'Repos', appuyez sur la touche écran pour entrer le mode de menu.
- 2 Faites défiler les menus jusqu'à ce que vous atteigniez le menu de *Réglage du téléphone*, en appuyant sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises.
- 3 Pour entrer dans le menu de *Réglage du téléphone*, appuyez sur la touche écran .
- 4 Faites défiler les sous-menus jusqu'à ce que vous atteigniez le sous-menu de *Langue*, en appuyant sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises.
- 5 Pour regarder les langues disponibles, appuyez sur la touche écran .
 - Le réglage actuel est affiché.
- 6 Trouvez la langue appropriée en appuyant sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises.
- 7 Appuyez sur la touche écran pour confirmer votre choix.
 - Le téléphone revient au mode 'repos'.

Téléphoner

Pour passer un appel

- 1 Dans le mode 'repos', entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
 - Note : Pendant la saisie du numéro, appuyer longtemps sur la touche insère une pause, indiquée par un "P." Le numéro après une pause est envoyé sur le réseau quelques secondes après avoir composé le premier numéro.
- 2 Appuyez sur la touche .
 - Le téléphone appelle le numéro sélectionné.
 - Note : Si vous activez le mode de *Renumérotation automatique* (menu 4-6-3), le téléphone réessaye automatiquement d'appeler tant qu'il n'y a pas de réponse ou tant que la ligne est occupée. Pour plus de détails, voir page 116.

Corriger le numéro

Pour enlever	Appuyer sur
Le dernier chiffre montré	La touche écran .
N'importe quel autre chiffre dans le numéro	La touche écran ◀ ou ▶ jusqu'à ce que le curseur soit à la droite du chiffre à effacer. Appuyez sur la touche écran . Vous pouvez également insérer un chiffre absent en y positionnant le curseur en en appuyant sur la touche appropriée.
La totalité du numéro affiché	La touche écran pendant plus d'une seconde.



Prendre un appel

Quand quelqu'un vous appelle, le téléphone vous alerte en sonnant, en clignotant et en montrant à l'écran une notification d'appel.

Si vous êtes abonné à l'option de présentation du numéro, le numéro de téléphone de l'appelant ou son nom et son image (si ils sont enregistrés dans le répertoire) s'affichent également. Contactez votre opérateur pour souscrire à ce service.

Vous pouvez rejeter l'appel en appuyant longtemps sur les touches de volume sans ouvrir votre téléphone.

1 Si dans le menu **Touche de décrochage**, l'option **Toute touche** est activée, ouvrez votre téléphone et appuyez sur n'importe quelle touche sauf les touches et pour prendre l'appel.

Si l'option **Touche Communication** est activée, appuyez sur la touche ou la touche écran pour répondre à l'appel.

Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche ou la touche écran .

2 Vous pouvez finir l'appel en fermant le téléphone ou en appuyant sur la touche .

●●● Notes :

- Vous pouvez répondre à un appel lorsque vous naviguez dans le répertoire ou les menus. Ces opérations sont alors arrêtées.
- Vous pouvez voir le nom et l'image de l'appelant (si elles sont enregistrées dans votre répertoire) durant l'animation jouée pendant l'appel entrant/sortant.

Affichage des appels manqués

Si vous ne pouvez pas répondre à un appel pour quelque raison que ce soit et si vous possédez le service de présentation du numéro, vous pouvez savoir qui vous a appelé de sorte à pouvoir le rappeler. Contactez votre opérateur pour souscrire ce service.

Le nombre d'appels manqués est affiché sur l'écran dès la fin d'un appel manqué.

Pour voir instantanément les appels manqués:

Quand le téléphone est	Alors
Fermé	L'information est affichée sur l'écran secondaire
Ouvert	Appuyez la touche écran .

Si il est disponible, le numéro correspondant à l'appel manqué le plus récent s'affiche.

Pour	Appuyer sur
Se déplacer sur un numéro d'appel manqué	La touche ▲ ou ▼ .
Appeler le numéro affiché	La touche .
Sauvegarder ou supprimer un numéro d'appel manqué.	La touche écran .



Utiliser un kit oreillette

A l'aide du kit oreillette fourni avec votre téléphone, vous pouvez répondre à un appel arrivé sans prendre votre téléphone.

Reliez le kit oreillette à la prise prévue à cet effet sur le côté du téléphone.



Quand le téléphone sonne, maintenez appuyer plus d'une seconde le bouton situé sur le kit oreillette pour prendre l'appel.



Pour finir l'appel, appuyer plus d'une seconde sur ce même bouton.

●●● Note : Si vous recevez un deuxième appel pendant une communication, appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde prend le nouvel appel et met le premier en attente.

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms correspondants dans la mémoire de téléphone. Vous pouvez stocker jusqu'à 250 entrées dans la mémoire du téléphone, appelée 'répertoire'.

Le numéro de téléphone sera enregistré dans la mémoire du téléphone plutôt que sur la SIM.

Lorsque vous accédez au menu du répertoire pour la première fois, un message s'affiche et vous demande de copier tous les numéros de votre SIM dans le téléphone.

Appuyez sur la touche écran  si vous voulez tout copier, ou sur la touche écran  sinon. Quand vous choisissez de tout copier, une image apparaît pour vous informer que tous les numéros ont été copiés. S'il y a un même numéro dans la mémoire du téléphone et sur la SIM, celui-ci ne sera pas copié dans le téléphone.

Quand le téléphone a fini de copier, il affiche les résultats de la copie et affiche le menu du répertoire. Les numéros copiés depuis la SIM sont enregistrés dans le début du répertoire.

Si vous insérez une autre SIM, le téléphone actionnera le même mécanisme que celui mentionné ci-dessus.

C'est-à-dire : lorsque la carte SIM est changée, le téléphone demande toujours à copier les numéros de téléphone de la SIM dans la mémoire du téléphone.

Si la SIM n'est pas changée, le téléphone ne demande pas à copier ses numéros.




Vous ne pouvez pas enregistrer d'adresse e-mail seule sans enregistrer un numéro de téléphone.







Stocker un numéro de téléphone dans le répertoire

vous pouvez stocker un numéro de téléphone dans le répertoire interne de deux manières différentes.

Pour stocker un numéro de téléphone depuis le mode 'repos' sans accéder aux menus de l'annuaire :

- 1 Entrez le numéro que vous voulez enregistrer.
- 2 Appuyez sur la touche écran  pour accéder directement au menu *Ajouter Entrée* du répertoire.
- 3 Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour choisir l'image souhaitée.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour accéder aux champs que vous souhaitez remplir, comme le nom, le numéro ou l'e-mail.
 - Appuyez sur la touche ▼ pour éditer le champ sélectionné.
 - Appuyez sur la touche  pour activer le champ. Entrez le nom et appuyez sur la touche écran .
 - Pour plus d'informations sur la façon d'écrire le nom que vous voulez enregistrer, voir la page 75.

- 5 Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner un autre champ.
 - 3 champs de numéro de téléphone et 1 champ d'e-mail sont disponibles.
 - Appuyez sur la touche  pour activer le champ.
 - Appuyez sur la touche écran  pour supprimer les chiffres les uns après les autres et appuyez sur la touche écran pour enregistrer.
 - Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le prochain champ de numéro de téléphone.
 - Répétez les étapes ci-dessus pour stocker d'autres numéros de téléphone comme le numéro du bureau, de mobile ou celui de la maison.
- 6 Appuyez sur la touche ▼ pour aller au champ e-mail. Appuyez sur la touche  pour éditer le champ et pour entrer l'adresse e-mail.
- 7 Appuyez sur la touche écran .
 - Une fenêtre contextuelle apparaît et le numéro est automatiquement enregistré dans le premier endroit disponible dans le téléphone.
 - Le téléphone revient alors automatiquement au mode 'repos'.



Pour enregistrer un numéro de téléphone en employant le menu répertoire :

- 1 Au mode 'repos', appuyez sur la touche écran** .
 - Les options du répertoire apparaissent.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu *Ajouter entrée* et appuyez sur la touche écran** .
- 3 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez.**
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour accéder aux champs que vous souhaitez remplir, comme le nom, le numéro ou l'e-mail**
 - Appuyez sur la touche ▼ pour éditer le champ sélectionné.
 - Appuyez sur la touche pour activer le champ. Entrez le nom et appuyez sur la touche écran .
 - Pour plus d'informations sur la façon d'écrire le nom que vous voulez enregistrer, voir la page 75.
- 5 Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner un autre champ.**
 - 3 champs de numéro de téléphone et 1 champ d'e-mail sont disponibles.
 - Appuyez sur la touche pour activer le champ.
 - Appuyez sur la touche écran pour supprimer les chiffres les uns après les autres et appuyez sur la touche écran pour enregistrer.
 - Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le prochain champ de numéro de téléphone.
 - Répétez les étapes ci-dessus pour stocker d'autres numéros de téléphone comme le numéro du bureau, de mobile ou celui de la maison.

- 6 Appuyez sur la touche ▼ pour aller au champ e-mail. Appuyez sur la touche pour éditer le champ et pour entrer l'adresse e-mail.**
- 7 Appuyez sur la touche écran** .
 - Une fenêtre contextuelle apparaît et le numéro est automatiquement enregistré dans le premier endroit disponible dans le téléphone. Le téléphone revient alors automatiquement au mode 'repos'.

Gérer la SIM

Cette option vous permet de copier, de copier tout, de supprimer, ou de supprimer toutes les entrées contenues dans la SIM. Quand vous choisissez le gestionnaire de SIM, la liste de numéro de téléphone apparaît.

Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de téléphone que vous voulez éditer.

- Vous pouvez copier le numéro stocké dans la SIM vers la mémoire du téléphone ou bien le supprimer de la carte SIM.

Vous pouvez également copier tous les numéros stockés dans la SIM vers la mémoire du téléphone ou bien les supprimer tous de la SIM.

Les numéros de téléphone sont enregistrés dans le téléphone sous forme d'adresses multiples (un nom correspondant à plusieurs numéros). Dans la SIM, un seul numéro de téléphone peut être associé à un nom. Lorsque vous souhaitez copier un numéro dans la SIM, vous ne pouvez copier que le numéro enregistré en premier dans le répertoire du téléphone.

Si le numéro que vous souhaitez copier dans la SIM y est déjà présent, la copie ne sera pas effectuée.



Recherche de nom




Depuis cette touche, vous accédez directement au menu Recherche de Nom du Répertoire. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour rechercher un correspondant.




Pour plus de détails sur la fonction de recherche dans le répertoire, reportez-vous au chapitre Répertoire page 49.

Utilisation de l'appel rapide

Les numéros enregistrés dans le répertoire peuvent être associées à des numéros d'accès rapide. Vous pouvez alors appeler votre correspondant en appuyant sur une seule touche du clavier. Vous pouvez assigner jusqu'à 8 numéros d'accès rapide.

Pour ce faire :

- 1 En mode 'Repos', appuyez sur la touche écran** .
 - Le menu d'options du **Répertoire** s'affiche.
 - 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option Appel Rapide et appuyez ensuite sur la touche écran** .
 - La liste d'appels rapide s'affiche.
 - 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un emplacement vide entre 2 et 9 et appuyez ensuite sur la touche écran** .
- Note : L'emplacement 1 du mode d'appel rapide est réservé au numéro d'accès à votre messagerie vocale.


- 4 Recherchez l'entrée du répertoire en écrivant les premières lettres du nom et appuyez sur la touche écran** .
 - Pour savoir comment entrer un nom, voir page 75.
 - La liste des noms commençant par les caractères que vous avez écrits s'affiche.
- 5 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom dans la liste.**
- 6 Une fois le nom sélectionné, appuyez sur la touche écran** .
 - Le nom s'affichera alors dans la liste d'appels rapide.
- 7 Pour retourner au mode 'repos', appuyez sur la touche** .



Pour appeler un numéro par appel rapide :

- 1 Dans le mode 'repos' appuyez environ 2 secondes sur la touche d'appel rapide numéroté 2 à 9.**
- 2 Le numéro de téléphone associé à cette touche se compose alors.**



Changer ou supprimer de l'attribution d'une touche d'appel rapide :

- 1 En mode 'Repos', appuyez sur la touche écran**  .
 - Le menu d'options du **Répertoire** s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option Appel Rapide et appuyez ensuite sur la touche écran**  .
 - La liste d'appels rapide s'affiche.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un emplacement entre 2 et 9 et appuyez ensuite sur la touche écran**  .
- 4 S'il n'y a aucun enregistrement dans l'emplacement que vous avez sélectionné, l'écran de recherche de nom apparaîtra.**
 - Écrivez les premières lettres du nom pour rechercher les noms correspondant dans la liste. Sélectionnez l'entrée que vous souhaitez.
 - S'il y a déjà un enregistrement dans l'emplacement que vous avez sélectionné, le nom et numéro de téléphone associés sont affichés. Appuyez sur la touche écran  .


- 5 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option et appuyez ensuite sur la touche écran**  .
- 6 Pour retourner au mode 'repos', appuyez sur la touche**  .

Utiliser des groupes d'appel

Vous pouvez employer des groupes d'appel pour associer des entrées du répertoire entre elles de sorte qu'une mélodie spécifique vous alerte lorsqu'un membre du groupe vous appelle. Vous pouvez créer jusqu'à 10 groupes d'appel et associer jusqu'à 10 entrées du répertoire par groupe.



Recherche d'un numéro dans le répertoire



Après avoir enregistré vos numéros dans le répertoire, vous pouvez les rechercher de deux manières : par le nom ou par le numéro.


Rechercher par le nom

- 1 En mode 'repos', appuyez sur la touche écran .
 - Le menu d'options de l'annuaire s'affiche.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Rechercher nom** et appuyez ensuite sur la touche écran .
- 3 Écrivez le nom et appuyez sur la touche écran .
 - ● ● Note : Pour savoir comment écrire un texte, voir page 75.
- 4 Le téléphone affiche alors la liste de noms correspondant au(x) caractère(s) entré(s).
- 5 Si vous voulez sélectionner une autre entrée, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste.
- 6 Appuyez sur la touche pour composer le numéro de téléphone associé.
 - Si vous appuyez sur la touche écran lorsqu'une entrée du répertoire est sélectionnée, vous pouvez utiliser les options suivantes : détails, Changer, copier, copier tout, effacer, effacer tout.

Recherche de numéro DDD

Ce menu vous permet de rechercher un Numéro DDD (Direct Distant Dialling) avant de le composer.

Gestion du répertoire



L'option **Gestion du répertoire** dans le menu **Répertoire** vous permet d'administrer les entrées du répertoire.

Pour accéder à l'option 'Gestion du répertoire' :

- 1 En mode 'repos', appuyez sur la touche écran .
 - Les options du répertoire s'affichent.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner **Gestion du répertoire** et appuyez ensuite sur la touche écran .
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une des options disponibles et appuyez ensuite sur la touche écran .



Vous pouvez utiliser les options de gestion de l'annuaire suivantes :

Numéros personnels

Cette option vous permet :

- De stocker vos numéros personnels associé à un nom.
- D'éditer les noms et numéros associés.

Une fois vos numéros personnels enregistrés, vous pouvez accéder à cette liste via le menu *Numéro perso*.

Scratch Pad

Cette option vous permet de visualiser le numéro enregistré via le Scratch Pad durant un appel. Pour plus de détails au sujet du Scratch Pad, voir page 36.

Pour enregistré le numéro affiché, appuyez sur la touche écran . Vous pouvez effectuer un appel directement en utilisant cette fonction.

Etat de la mémoire


Cette option vous permet de vérifier combien d'entrées sont actuellement stockées dans le répertoire, la carte SIM et les mémoires du téléphone. Vous pouvez également voir la capacité des deux mémoires.

Le journal d'appel de votre téléphone enregistre l'ensemble des numéros d'appels passés à partir de votre téléphone, reçus ou manqués.

Le menu *Journal des appels* vous permet de consulter cette liste.

La liste de numéros est continuellement mise à jour, les nouveaux numéros appelés ou appelant venant effacer les plus anciens.

Afficher les numéros composés



Vous pouvez voir les 30 derniers numéros que vous avez composés, que l'appel ait abouti ou non.

Pour visualiser les numéros composés :

- 1 Appuyez sur la touche ▼ en mode 'repos'.
 - Les options du journal d'appel s'affichent.
- 2 Choisissez l'option de *Appels émis* et appuyez sur la touche écran .
 - La liste des numéros composés s'affiche.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro que vous voulez visualiser dans la liste.
- 4 Quand le numéro est sélectionné, appuyez sur la touche pour composer ce numéro.
 - Appuyez sur la touche écran pour afficher plus d'options
- 5 Pour sortir du journal d'appel, appuyez sur la touche .




Messages


L'option d'envoi/réception de messages est un service fourni par votre opérateur. Vous pouvez envoyer un message par un système de la messagerie texte, à condition que ce service soit supporté par votre réseau. Pour envoyer des messages par votre téléphone, vous devez connaître le numéro du centre de service SMS de votre opérateur.




La capacité de stockage des messages envoyés et reçus dépend de la taille mémoire de votre carte SIM. Lorsque cette mémoire est pleine, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez plus recevoir et stocker de nouveaux messages. Effacer alors des messages présents sur votre SIM pour libérer de la mémoire.

Message texte



Lire un message entrant

Lors de la réception d'un nouveau message texte, l'icône  nouveau message texte apparaît sur l'écran.

Pour lire le message appuyez immédiatement sur la touche écran  et utilisez les touches  ou  pour faire défiler le contenu du message (quand le téléphone est ouvert).

Votre téléphone stocke les messages reçus dans la *Boîte de réception* de votre téléphone. En mode 'repos', vous pouvez accéder aux messages reçus à tout moment, via la *Boîte de réception*.

Boîte de Réception

Dans ce menu, vous pouvez regarder les messages que vous avez reçus et y répondre, les transférer ou les supprimer.

Rapport d'émission : Vous permet d'activer la fonction de rapport d'émission. Quand cette fonction est activée, le réseau vous informe si votre message a été délivré. Vous pouvez activer le rapport d'émission sur Marche (automatique), Arrêt, Envoi (demande confirmation à l'utilisateur à l'envoi du message). La disponibilité de cette fonction peut dépendre de votre opérateur.

Quand vous recevez un message de rapport d'émission, votre téléphone vous notifie par une alerte.



Réglages

Vous pouvez activer différentes fonctions liées à votre service de messagerie.



Pour configurer votre téléphone pour le service messagerie :

- 1 Pour accéder au menu *Message*, et au menu *Message texte*, appuyez sur la touche ► en mode 'repos'.
- 2 Choisissez l'option *Message texte* et appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour accéder au menu *Réglages*, et appuyez sur la touche écran ✓.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez configurer, puis sur la touche écran ✓.

Les options suivantes sont disponibles :

Centre de SMS (SMSC) : vous permet d'enregistrer ou changer le numéro de votre centre de SMS requis pour envoyer et recevoir des messages. Vous devez obtenir ce numéro de votre opérateur.

Période de validité : vous permet de régler la durée pendant laquelle vos messages textes seront stockés sur le réseau de l'opérateur qui tentera de délivrer le message.

Les durées disponibles sont **1 heure, 6 heures, 12 heures, 24 heures, 2 jours, 1 semaine** et durée maximum.



Message multimédia



Le message multimédia (Multimedia Message Service (MMS)) est un service de messagerie semblable au service de message texte (Short Message Service (SMS)) qui permet d'envoyer des messages multimédia de téléphone à téléphone. Le message multimédia peut contenir de l'image et du son. Vous pouvez envoyer ou recevoir des messages multimédia en utilisant cette fonction qui doit vous être fournie par votre opérateur.

Lire un message reçu

Lors de la réception d'un nouveau message multimédia, l'icône nouveau message multimédia (📎) apparaît sur l'écran.



Pour lire les messages que vous avez reçus :

- 1 Pour accéder au menu , appuyez sur la touche ► en mode 'repos'.
- 2 Choisissez l'option *Message multimédia*.
- 3 Sélectionnez la *Boîte de réception* et appuyez sur la touche écran ✓.
 - La liste des messages reçus s'affiche.

L'écran montre :

- Le numéro du téléphone de l'expéditeur.
- L'icône à gauche de chaque message multimédia montre si vous l'avez lu : 📎 (lu) ou pas 📎 (pas lu)

4 Sélectionnez le message multimédia que vous voulez regarder en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur la touche écran ✓.

5 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler leur contenu.

Vous pouvez également employer les touches de volume du côté gauche du téléphone pour faire défiler le message vers le haut ou le bas.

Appuyez sur la touche écran 📎 pour accéder aux options.

6 Pour retourner au mode 'repos', appuyez sur la touche 📎.



Créer et envoyer un nouveau message multimédia

Vous pouvez écrire et envoyer des messages multimédia utilisant le menu Message Multimédia.

- 1 Pour accéder au menu *Message*, appuyez sur la touche ► depuis le mode 'repos'.
- 2 Choisissez le menu *Message Multimédia* et appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option *Créer Message Multimédia* puis appuyez sur la touche écran ✓.
- 3 Une fenêtre avec les champs à, cc, sujet, option et édition du contenu est alors affichée. Complétez les champs du message, éditez le contenu et appuyez sur la touche écran ✓.
- 4 Quand le type d'affichage est montré, choisissez l'affichage simple ou l'affichage fractionné et appuyez sur la touche écran ✓.
 - L'affichage simple vous permet d'insérer une image ou un texte, alors que l'affichage fractionné vous permet d'insérer de l'image et du texte.
 - Si vous choisissez l'affichage simple, appuyez sur la touche écran ✓ pour afficher le menu d'options.
 - Ce menu d'options fournit les options suivantes : Envoyer, Enregistrer, Enregistrer comme modèle, Pré visualiser le message et Retour.

5 Quand le menu 'Ajouter Objet' est affiché, sélectionnez le texte et appuyez sur la touche écran ✓.

6 Un menu montrant la liste d'objets disponible est affiché. Choisissez l'une des images et appuyez sur la touche écran ✓.

7 Lorsque la diapositive avec l'image choisie est affichée, appuyez sur la touche écran ✓.

8 Lorsqu'un menu vous présente les actions possibles, sélectionnez *Envoyer* et appuyez sur la touche écran ✓.

9 Le message multimédia est envoyé et la liste des éléments envoyés est affichée.

●●● Attention : Vous ne pouvez pas envoyer de MMS contenant une photo que vous auriez prise et utilisée dans le répertoire.



Messages

Boîte de réception

Dans ce menu, vous pouvez visualiser les messages que vous avez reçus, y répondre, les transférer ou les supprimer.

Tout en regardant un message multimédia, appuyez sur le menu Option. Ou, accédez au message multimédia et choisissez la boîte de réception. La boîte de réception apparaîtra. Vous pouvez alors choisir les options suivantes.

Boîte d'envoi

Dans ce menu, vous pouvez voir les messages que vous avez essayé d'envoyer.

Brouillon

Dans ce menu, vous pouvez voir les messages que vous avez enregistrés pour les envoyer éventuellement plus tard.

Éléments envoyés


Dans ce menu, quand la fonction de sauvegarde automatique est activée, vous pouvez voir les messages envoyés avec succès.

Modèles

Dans ce menu, vous pouvez pré-définir les messages que vous employez le plus fréquemment. Faites défiler la liste de modèles en appuyant sur les touches ▲ ou ▼. Quand le modèle que vous voulez éditer est sélectionné, appuyez sur la touche écran ✓.

Réglages

Vous pouvez activer sur votre téléphone différentes fonctions liées à votre service de messagerie.



Pour configurer votre téléphone pour le service de messagerie :

- 1 Accédez au menu **Messages** ► en appuyant sur la touche en mode 'repos'.
- 2 Choisissez l'option **Message multimédia** et appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Réglages**. Appuyez sur la touche écran ✓.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez activer et appuyez sur la touche écran ✓.



Les options suivantes sont disponibles :

Envoyer : vous permet de définir la période de validité, la confirmation de lecture, la confirmation de réception, la priorité et l'enregistrement automatique. Pour la période de validité, 1 heure, 12 heures, 1 jour, 1 semaine et maximum sont disponibles. Pour la confirmation de lecture, vous pouvez sélectionner marche ou arrêt. Pour la confirmation de réception, vous pouvez sélectionner 'marche' ou 'arrêt'. Pour la priorité, vous pouvez la définir à bas, normal ou haut. Pour l'enregistrement automatique, vous pouvez sélectionner 'marche' ou 'arrêt'.

Mode de récupération : vous permet de choisir entre 'différé' et 'immédiat'. S'il est positionné à différé, le message n'est pas téléchargé, mais une notification est présentée dans la boîte de réception.

Filtres : vous permet de définir les paramètres Serveur immédiat, Limite immédiate, Traité comme retardé, Taille max. de récupération, Expéditeur anonyme, Message publicitaire, Message d'information, Message automatique ou message chaîne.

Dans le filtre de limite immédiate, vous pouvez définir la taille maximum du message de notification lors de l'utilisation de l'option de remise immédiate. Vous pouvez définir si les gros messages doivent être traités comme différés ou si ils doivent être rejetés dans le cas où l'option traiter comme différé est définie à remise immédiate.

Vous pouvez définir la taille maximum des messages téléchargés, indépendamment du mode de réception dans l'option Taille max. de récupération. Vous pouvez définir si vous souhaitez accepter ou rejeter des messages ayant les propriétés émetteur anonyme, message personnel, message d'information, message automatique ou message chaîne.


Les options suivantes sont disponibles :

Réseau : vous permet de définir les paramètres de votre compte réseau, passerelle MMSC, WAP, nom d'utilisateur, mot de passe, domaine, le port sécurisé et port Http. Pour utiliser le GPRS, vous pouvez définir les paramètres de votre compte de réseau dans le menu Compte de réseau de votre téléphone. Vous pouvez configurer la version du MMSC de votre opérateur en version 1.0 ou 1.1. Le menu Passerelle WAP vous permet de définir l'adresse de la passerelle WAP.


Vous pouvez définir un nom d'utilisateur dans le menu Nom d'utilisateur et le mot de passe associé dans le menu Mot de passe. Le menu Port sécurisé contient le numéro de port à utiliser pour établir une connexion sécurisée. 0 est le port par défaut.



Appeler votre messagerie vocale




La messagerie vocale est un service offert par votre opérateur. Si vous avez ce service, vous pouvez alors consulter votre boîte vocale en un simple clic. Avant d'accéder à ce service, vous devez enregistrer le numéro d'accès à votre messagerie, fourni par votre opérateur.

Quand vous recevez un nouveau message vocal, l'icône Message vocal() apparaît sur l'écran.

Messagerie

Vous pouvez activer sur votre téléphone différentes fonctions liées à votre service de messager

Accédez à votre messagerie pour écouter vos messages vocaux :

- 1 Accédez au menu de **Messages**, sélectionnez l'option **Message vocal** et appuyer sur la touche écran .
- 2 Sélectionnez **Messagerie pour automatiquement composer le numéro de votre service de messagerie**.

Une fois en communication avec votre messagerie, suivez les instructions dictées par le service pour écouter vos messages.

●●● Note : Lorsque vous utilisez ce service, si le numéro de centre de messagerie vocal n'est pas enregistré dans votre téléphone, celui ci vous en alerte et vous demande d'enregistrer immédiatement un numéro de centre de messagerie. Pour saisir le numéro, appuyez sur la touche écran et entrez le numéro.

※ Pour plus de détails au sujet du service de messagerie, contactez votre opérateur

Configurer le numéro de messagerie

Vous permet d'enregistrer ou de changer le numéro de votre centre de messagerie vocal, requis pour accéder à vos messages. Vous devez obtenir ce numéro de votre opérateur.

Réglages

Dans ce menu, vous pouvez configurer le son joué par votre téléphone à l'arrivée d'un nouveau message.



Saisir du texte

Lors de l'utilisation de votre téléphone, vous devez souvent saisir du texte, comme lorsque vous devez enregistrer un nom dans le répertoire, écrire un message texte ou planifier un rendez-vous.

Les modes suivants de saisie des textes sont disponibles :

eZi Français : Vous permet d'entrer un mot Français en appuyant simplement une fois sur chaque touche.

eZi Anglais : Vous permet d'entrer un mot Anglais en appuyant simplement une fois sur chaque touche.

●●● Note : la méthode de saisie des textes eZi vous permet d'écrire le texte facilement et rapidement. En appuyant simplement sur chaque touche une fois pour chaque caractère, vous pouvez obtenir les mots que vous voulez. En outre, un mot candidat est proposé ainsi que d'autres candidats reflétant les lettres saisies jusqu'ici. Vous n'avez ainsi pas besoin d'entrer tous les caractères pour faire un mot.

ABC : vous permet d'écrire des lettres en appuyant successivement sur la touche marquée de la lettre que vous voulez une fois, deux fois, ou trois fois jusqu'à ce que celle-ci apparaisse sur l'écran.

Chiffre : vous permet d'écrire les chiffres, 0-9.



Tout le mode : vous permet d'employer tous les modes de saisie de texte en appuyant sur la touche  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez le mode souhaité.

Saisir un symbole : vous permet d'écrire les symboles ou les signes de ponctuation.

Changer de mode de saisie de texte

Quand vous êtes dans un champs requièrent la saisie de caractères, vous devriez voir s'afficher le mode de saisie actif à l'écran.

Pour changer en un autre mode de saisie :

- 1 Appuyez sur la touche  pour afficher à l'écran le menu 'Sous menu EZI'.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode d'entrée souhaité dans la liste.
- 3 Appuyez sur la touche écran .

Vous verrez l'indicateur de mode de saisie des textes en haut de l'écran.

L'utilisation de chacun des modes de saisie de texte est décrit plus loin dans ce chapitre.



Mode Français eZi

Ce mode vous permet d'écrire des mots français en un seul click par touche, au lieu des frappes multiples pour accéder à une des 3 ou 4 lettres associées à chaque touche. Votre frappe est alors comparée avec les mots d'un dictionnaire interne qui détermine pour vous le mot correct.

Ce mode exige beaucoup moins de clicks que le mode traditionnel par frappes successives, appelé le mode de ABC.

Mode Anglais eZi

Référez-vous au chapitre précédent.

Seul le dictionnaire (Anglais ou Français) change.

Saisir des mots Français

Pour dactylographier un mot, appuyez sur les touches correspondant aux lettres dont vous avez besoin. Rappelez-vous des éléments suivant lorsque vous saisissez un mot :

- 1 Appuyez sur les touches du téléphone une seule fois par une lettre.**
 - Par exemple, pour entrer "bonjour", appuyez sur les touches suivantes : **2, 6, 6, 5, 6, 8, 7.**
- 2 Le mot que vous tapez apparaît à l'écran.**
 - Il peut changer en fonction de chaque nouvelle touche appuyée.
- 3 Si le mot qui apparaît sur l'écran n'est pas le mot que vous désirez, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ une ou plusieurs fois faire défiler les autres mots compatibles avec les touches que vous avez tapé.**
- 4 Appuyez sur la touche 0 pour valider le mot qui apparaît à l'écran.**

●●● Note : Le téléphone montre tous les mots contenant les lettres que vous avez tapé. Le mode eZi vous permet d'écrire rapidement du texte tapant le moins de touche possible.



Changer la case

Pour changer la case des mots, appuyez sur la touche . Deux cases existent :

La lettre minuscule est indiquée par **abc** sur l'écran, et le verrouillage des majuscules est indiqué par **ABC**.


Faire défiler

- Pour déplacer le curseur à gauche ou à droite dans votre texte, appuyez sur les touches ◀ ou ▶.
- Pour faire défiler votre texte vers le haut ou le bas appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

Effacer des caractères


Appuyez sur la touche écran  une ou plusieurs fois d'enlever des caractères présents dans la zone de texte.


Accédez rapidement au mode symbole

- En mode d'alphabet, vous pouvez rapidement passer au mode chiffre en appuyant sur la touche .
- Lorsque vous appuyez sur la touche , vous pouvez accéder au mode symbole.


Mode symbole

Le mode de symbole vous permet d'écrire des symboles dans votre texte.

Appuyez sur la touche  pour entrer dans le mode de symbole.

- 1 Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour faire défiler les symboles.
- 2 Quand vous trouvez le symbole que vous voulez insérer, appuyez sur la touche correspondante au chiffre de la colonne.
- 3 Après que le symbole soit inséré, appuyez sur la touche écran  pour basculer de nouveau dans le mode de saisie de texte utilisé juste avant d'entrer dans le mode symbole.

Tous modes

En tapant dans ce mode, vous pouvez basculer à tout moment d'un mode à l'autre en appuyant sur la touche  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez le mode désiré.

Pour plus de détails au sujet de chaque mode, référez-vous à la description du mode correspondant dans les sections précédentes.

●●● Note : Dans ce mode, c'est le mode Français eZi qui est activé par défaut.




Ecran

En utilisant ce menu, vous pouvez configurer l'écran de votre téléphone.

Image fixe

Menu 1-1



Ce menu vous donne accès à une large variété d'images.


Vous pouvez sélectionner une image sous forme de vignette ou en taille réelle.

Choisissez une image à partir de la liste.

Appuyez sur la touche  pour basculer entre le mode vignette et le mode taille réelle.

Animation

Menu 1-2



Vous pouvez choisir une des images animées.

Horloge

Menu 1-3




Vous pouvez choisir le type d'horloge à afficher: **Analogique**, **Numérique** ou **Double**.

Si vous choisissez **Double**, vous pouvez afficher deux horloges numériques, correspondant à l'heure de la ville choisie dans le menu **Heure mondiale** (voir page 129) et à celle choisie dans l'option **Double**.

Calendrier


Menu 1-4



Si vous choisissez cette option, le téléphone affiche un calendrier. Vous pouvez choisir une vue **Mensuelle** ou **Hebdomadaire**.

Texte utilisateur

Menu 1-5




Vous pouvez afficher vos propres textes en mode "repos". Ce message peut contenir jusqu'à 40 caractères. Pour plus de détails sur la façon de saisir du texte, voir page 75.



Deuxième écran


Menu 1-6



Vous pouvez sélectionner une image à afficher en mode 'repos' sur le deuxième écran de votre téléphone.

PcSync


Menu 1-7



Vous pouvez choisir et télécharger des images depuis votre PC.

Volume de sonnerie


Menu 2-1



Vous pouvez ajuster le volume de sonnerie de votre téléphone.

Mode

Menu 2-2




Vous pouvez définir le type de sonnerie associé à l'arrivée d'un appel ou à une alarme.



Sonnerie d'appel

Menu 2-3



Ce menu vous permet de choisir la mélodie jouée lorsqu'un appel arrive.


Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie de mélodie et sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler les mélodies disponibles.

À partir de la liste de mélodie, vous pouvez choisir une autre catégorie de mélodie en appuyant sur les touches ◀ ou ▶.

Pendant que vous écoutez les mélodies, vous pouvez ajuster le volume sonore en appuyant sur la touche latérale de volume.

Sonnerie d'alarme

Menu 2-4




Ce menu vous permet de choisir la mélodie associée à l'émission d'une alarme.

Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir une catégorie de mélodie et sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler les mélodies disponibles. À partir de la liste de mélodie, vous pouvez choisir une autre catégorie de mélodie en appuyant sur les touches ◀ ou ▶.

Pendant que vous écoutez les mélodies, vous pouvez ajuster le volume sonore en appuyant sur la touche latérale de volume.

Sonnerie de connexion


Menu 2-5



Le téléphone émet une tonalité de connexion quand votre appel est connecté au réseau.

Tonalité de touche

Menu 2-6



Ce menu vous permet de choisir le bruit émis par le clavier chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Tonalité à l'ouverture

Menu 2-7



Ce menu vous permet de choisir le son émis à l'ouverture ou la fermeture du téléphone.




Réglages du téléphone

De nombreuses options vous permettent de configurer votre téléphone afin de répondre au mieux à votre besoin.

Réglage de l'heure

Menu 3-1



Cette option vous permet de régler l'heure courante dans le format choisi.

Lorsque vous choisissez Réglage de l'heure, deux options vous sont proposées.


D'abord, choisissez le format de l'affichage. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour choisir entre le format 24h ou 12h.

Si vous sélectionnez le format 24h, allez directement au réglage de l'heure actuelle. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour naviguer entre les champs.

Si vous sélectionnez le format 12h, vous devez également préciser matin ou après-midi, AM ou PM. Ensuite réglez l'heure en utilisant les touches ▲ ou ▼ pour naviguer entre les champs.

Réglage de la date

Menu 3-2



Cette option vous permet de configurer la date du jour dans le format que vous désirez et en un seul écran.

Les options suivantes sont disponibles :

Format de date : Choisissez un format de date. Les formats suivants sont disponibles :

- JJ/MM/AAAA (jour/mois/année)
- MM/JJ/AAAA (mois/jour/année)
- AAAA/MM/JJ (année/mois/jour)

Choisissez un format de date dans le champ supérieur et la date du jour dans le champ inférieur. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour naviguer entre ces champs.

Régler la date : Vous pouvez utiliser les touches ◀ et ▶ pour déplacer le curseur sur le chiffre à modifier.

Écrivez la date en utilisant le clavier et utilisez la touche écran .

Alarme téléphone éteint

Menu 3-3-3

Pour faire qu'une alarme sonne même si le téléphone est éteint :

1 Depuis le menu **Régler alarme**, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour afficher l'option **Alarme téléphone éteint** puis appuyez sur la touche écran ✓.

2 Au besoin, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir l'option **Marche**.


• Si vous voulez désactiver une alarme, choisissez l'option **Arrêt**.

3 Appuyez sur la touche écran ✓ pour enregistrer les réglages.

●●● Note : Si le téléphone est arrêté moment ou doit sonner l'alarme, il s'allume automatiquement et l'alarme retentit. Vous pouvez arrêter l'alarme quand elle sonne en appuyant sur la touche de volume et le téléphone s'éteint alors automatiquement.

Rétro éclairage des touches


Menu 3-4



Lorsque le téléphone est connecté à un kit voiture, le rétro éclairage reste actif alors que le téléphone est allumé et ouvert. Vous pouvez donc configurer combien de temps reste actif le rétro éclairage et ainsi maîtriser la consommation de la batterie.

Langue

Menu 3-5



Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour l'affichage des menus.

Les langues disponibles sont **Français** et **Anglais**.

●●● Note : Ces changements n'affectent pas le navigateur Web.

Couleur de LED


Menu 3-6



En utilisant ce menu, vous pouvez choisir la couleur et la séquence d'affichage des LEDs d'éclairage du clavier au moment de l'allumage du téléphone.

Contraste du deuxième écran

Menu 3-7



Votre deuxième écran possède des niveaux de contraste qui peuvent vous aider à mieux voir l'affichage sur le deuxième écran selon les conditions de luminosité.

Economiseur d'écran

Menu 3-8



L'économiseur d'écran vous permet d'économiser la puissance de votre batterie en éteignant les écrans d'affichage lorsque vous n'utilisez plus votre téléphone.

● ● ● Notes :

- Lorsque vous appuyez sur une touche de votre téléphone ou lorsque vous recevez un appel, l'écran de votre téléphone se rallume automatiquement.
- Lorsque vous appuyez sur une touche volume, le deuxième écran s'allume automatiquement.
- L'économiseur d'écran ne se déclenche pas lorsque vous utilisez le mode appareil photo.

Réglage d'usine

Menu 3-9




Ce menu vous permet de remettre à zéro le téléphone. La remise à zéro du téléphone repositionne tous les réglages à leur configuration d'origine, définie en usine.

Quand vous choisissez réglage d'usine, un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur la touche écran et votre téléphone vous invite à entrer un mot de passe. Entrez le mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur la touche écran. Les valeurs par défaut sont alors activées.

Le mot de passe par défaut du téléphone "0000". Pour d'autres détails au sujet du mot de passe, voir page 139.

Gestionnaire de fichier

Menu 3-10



Etat de la mémoire

Menu 3-10-1

La taille totale de la mémoire et taille utilisée sont affichés


Liste des fichiers

Menu 3-10-2

Vous pouvez gérer et lire la taille des images et des sons utilisés par votre téléphone. Vous pouvez également définir une image en tant que papier peint.

Compte de réseau

Menu 3-11



Dans le compte de réseau, vous pouvez sélectionner quels paramètres de réseau doivent être utilisés par votre téléphone.

Si vous choisissez le menu compte de réseau, une liste de profils sera montrée.

Dans la liste de profils, vous pouvez définir le nom et le type de porteuse pour votre réseau.

CSD et GPRS sont les deux types de porteuses disponibles.

Si vous choisissez CSD, vous pouvez définir le numéro de téléphone à composer et le type d'appel utilisés par votre opérateur.

Si vous choisissez GPRS, vous pouvez définir l'APN, le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés par votre opérateur.



Pour configurer vos renvois d'appels

- 1 Choisissez la situation durant laquelle vous souhaitez renvoyer les appels.**
 - Vous pouvez choisir entre sans réponse, si occupé, si non répondu ou tous appels.
- 2 Choisissez le type d'appels à renvoyer en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur la touche écran ✓.**
 - La voix, le fax et les données sont disponibles.
- 3 Choisissez le type d'appel à renvoyer en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur la touche écran ✓.**
 - Vérifiez le statut, activer le renvoi ou annuler le renvoi sont affichés.

4 Pour	Choisir
Afficher l'état actuel	Vérifier l'état
Activer le renvoi d'appel	Activer renvoi
Annuler le renvoi d'appel	Annuler renvoi

- 5 Entrez le numéro auquel les appels doivent être renvoyés et appuyez sur la touche écran ✓.**

- Pour entrer un code international, appuyez sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe + s'affiche.

- 6 Le téléphone envoie vos réglages vers le réseau et un message de confirmation en provenance du réseau s'affiche.**

Vous pouvez désactiver tous les renvois d'appels en sélectionnant l'option **Annuler tout**.



Rappel de minute

Menu 4-6-4

Ce menu vous permet de configurer si le téléphone fait bip-bip pendant un appel sortant pour vous tenir au courant de la durée de votre appel.

Mode d'appel

Menu 4-6-5

Votre téléphone est capable d'envoyer et de recevoir des appels " données et fax " une fois relié à un équipement adéquat, tel qu'un ordinateur utilisant le système d'exploitation Windows 95, 98, NT ou des versions ultérieures. Le téléphone est alors utilisé comme modem vis-à-vis de votre ordinateur, vous donnant ainsi accès à une grande variété d'applications.

Pour utiliser les services de donnée ou de fax, vous avez besoin d'un kit de connexion contenant le câble et le logiciel nécessaire pour utiliser votre téléphone et votre ordinateur.

● ● ● Note : Le téléphone doit être sur un réseau numérique pour recevoir ou envoyer faxes et données.

Dans le menu **Mode d'appel**, vous pouvez configurer le mode d'appel pour utiliser données et fax comme des appels voix normaux.

Les options suivantes sont disponibles :

(Numéro unique) Voix : Votre téléphone envoie ou reçoit l'appel de voix, si votre carte de SIM permet cette option.

(Numéro unique) Fax : Votre téléphone envoie ou reçoit des appels de fax, si votre carte de SIM permet cette option.

(Numéro unique) Donnée : Votre téléphone reçoit des appels de données, si votre carte de SIM permet cette option.

Utiliser des données ou des appel fax

Pour pouvoir utiliser des données ou des services de fax, vous avez besoin d'un logiciel adapté permettant l'envoi et la réception de fax. Avant d'employer ces fonctions, vous devez relier votre téléphone à l'ordinateur et vous assurer que votre téléphone est enregistré comme modem dans votre système.

Passer un appel de données ou un fax

Passer un appel de données

- 1 Choisissez le menu **Numéro unique Données'** dans le menu du téléphone.
- 2 Reliez le téléphone à votre ordinateur par le câble.
- 3 Après avoir lancé le logiciel pour la connexion réseau (installé sur votre ordinateur), lancez le service "données" depuis votre explorateur windows.

Après avoir utilisé le mode appel donnée, remplacez le téléphone en mode '(Numéro unique) Voix'.

Utilisation : Avant d'utiliser le mode " données ", vous devez d'abord configurer votre téléphone comme modem sur votre ordinateur. Dans le modem de panneau de configuration (démarrer > Panneau de configuration > option de Modem ou Téléphone). Enregistrez votre téléphone en tant que modem " standard 19200 bps " ; et sélectionnez le port COM sur lequel vous avez branché votre téléphone (Configurer le port à 115200 bps).

Appel de données : Vous configurez le logiciel en utilisant Windows (démarrer > Panneau de configuration > connexions réseaux), et activez le service donnée (ce service est lié avec votre opérateur réseau. Pour plus de détails, veuillez le contacter).



Passer un appel fax


- 1 Choisissez l'option *Numéro unique Fax* dans le menu du téléphone.
- 2 Reliez le téléphone à votre ordinateur par le câble.
- 3 Après avoir commencé le logiciel de fax, employez les services de fax.

Après avoir utilisé l'appel fax, remplacez le téléphone en mode '(Numéro unique)Voix'.

Ce menu vous permet d'utiliser votre téléphone comme un assistant personnel en vous fournissant diverses applications telles que calendrier ou calculatrice.

Calendrier

Menu 5-1



Quand vous sélectionnez ce menu, le calendrier s'affiche avec la date du jour sélectionnée. Un rectangle sur une date particulière signifie qu'il y a un événement programmé ce jour. Vous pouvez être alertés par cette fonction avant le début d'un événement.

Parcourir le calendrier

La date du jour apparaît dans le haut de l'écran. Changez la date en utilisant le clavier.


D'autre part, vous pouvez changer le jour, le mois ou l'année en appuyant sur les touches ◀ ou ▶.

Quand le champ est sélectionné, appuyez sur les touches ▲ ou ▼, ou les touches de volume du côté gauche du téléphone.



Calculatrice

Menu 5-2




Vous pouvez utiliser votre téléphone comme calculatrice, qui fournit les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

Exécuter un calcul

- 1 **Écrivez le premier nombre en utilisant les touches numériques.**
 - Les nombres s'affichent dans la zone supérieure.
 - ● ● Notes :
 - Pour effacer la dernière entrée, appuyer sur la touche écran . Maintenez appuyé cette touche pour effacer toutes les entrées à l'écran.
 - Pour écrire une virgule décimale, appuyez sur la touche .
 - Pour écrire un '+' ou le '-' devant un nombre, appuyez sur la touche après le nombre que vous avez entré.
- 2 Appuyez sur la touche de navigation pour choisir l'opération pour votre calcul; + (ajoutez), - (soustrayez), x (multipliez-vous), ÷ (divisez).
- 3 Écrivez le deuxième nombre.
- 4 Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche écran =.
- 5 Pour remettre à zéro la calculatrice, maintenez appuyé la touche écran .

Convertisseur d'unité

Menu 5-3



Ce menu vous permet de convertir une unité en une autre, telle que pouces en centimètres.

Pour utiliser le convertisseur d'unité :

- 1 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir les catégories d'unités. **Longueur, Poids, Volume, Surface et Définie par l'utilisateur** sont disponibles.
 - L'option " définie par l'utilisateur " vous permet d'entrer un taux de conversion nécessaire
- 2 Appuyez sur la touche écran .
- 3 Entrez la valeur à convertir en utilisant clavier.
 - Le nombre apparaît dans le champ **In**.
 - Au besoin, appuyez sur la touche écran pour effacer la dernière entrée.
- 4 Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la première unité. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour choisir l'unité originale.
- 5 Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la deuxième unité.
- 6 Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour choisir l'unité résultat de la conversion.
- 6 La valeur convertie s'affiche automatiquement dans la boîte Les affichages convertis de valeur automatiquement dans la boîte **Out**.
- 7 Pour remettre à zéro le convertisseur, positionnez-vous dans la zone **In** et appuyez sur la touche écran .




Application



Heure mondiale

Menu 5-4



Cette fonction vous permet de connaître l'heure actuelle dans 59 villes principales autour du monde. Vous pouvez également configurer votre fuseau horaire pour afficher la date et l'heure en mode 'repos'.

Quand vous accédez au menu de l'**Heure mondiale**, l'affichage montre :

- date du jour et heure
- nom de la ville


Pour choisir votre fuseau horaire :

- 1 Choisissez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches ◀ ou ▶ une ou plusieurs fois.
 - L'heure et la date locale s'affichent.

Pour sélectionner votre fuseau horaire, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ .
- 2 Une fois votre fuseau horaire choisi, appuyez sur la touche écran ✓ pour valider.

Bio rythme

Menu 5-5



Vous pouvez afficher le rythme biologique de vos émotions, de votre corps ou de votre intellect pour la journée en cours ou pour une date définie. Pour contrôler votre biorythme, vous devez préalablement entrer votre date d'anniversaire dans le menu **Réglages**.

Mon rythme

Menu 5-5-1

Cette application montre votre biorythme du jour. Vous pouvez afficher les indicateurs de biorythme sous forme textuelle ou graphique.

Pour ce faire, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ .

Vous pouvez visualiser votre biorythme pour les jours suivants en appuyant sur les touches ◀ ou ▶ .

Jour spécial

Menu 5-5-2

Cette application montre votre biorythme pour un jour spécifique.

- 1 Choisissez **Solaire** ou **Lunaire** en appuyant sur les touches ◀ ou ▶ .
- 2 Appuyez sur la touche ▼ et entrez la date que vous voulez consulter puis appuyez sur la touche écran ✓ .
- 3 Référez-vous à **Mon rythme** ci-dessus pour des détails au sujet de la consultation de votre biorythme.

Réglages

Menu 5-5-3

Le menu de réglage vous permet d'entrer votre date anniversaire.

- 1 Choisissez **Solaire** ou **Lunaire** appuyant sur les touches ◀ ou ▶ .
- 2 Appuyez sur la touche ▼ et entrez votre date anniversaire.
- 3 Appuyez sur la touche écran ✓ pour enregistrer la date.

Application




Application



Compositeur de mélodie

Menu 5-6



Composer

Menu 5-6-1

Cette option vous permet de composer votre propre mélodie et de la définir comme une sonnerie d'appel.

Vous pouvez composer jusqu'à 3 mélodies.

Pour composer une mélodie :

- 1 Dans le menu application, choisissez le compositeur de mélodie.
- 2 Sélectionnez 'composer' et appuyez sur la touche écran ✓.
- 3 Employez les touches suivantes pour composer votre mélodie.

Pour	Appuyer sur
Introduire une note entre C et B (Do et Si)	Touche 1 à 7 respectivement
Introduire un repos	Touche 8
Changer longueur pour la note ou le repos choisi	Touche . La longueur change chaque fois que vous appuyez la touche .
Déplacer note choisie vers le haut ou le bas d'une octave	La touche 0
Mettre un dièse sur la note	Touche
Déplacer le curseur entre le staff, le tempo et les canaux	Touche ▲ ou ▼
Déplacer le curseur dans le staff	Touche ◀ ou ▶
Changer le tempo, l'instrument et le canal	Touche ◀ ou ▶
Introduire une note ou un repos au milieu du curseur du staff	Touche 9. La note insérée par défaut est 'Do' ; elle est insérée à chaque fois que vous appuyez sur la touche 9.
Écoutez votre mélodie	Touche d'appel

Application

●●● Note : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 canaux pour chaque mélodie et choisir un instrument différent pour chaque canal.

4 Quand vous êtes satisfait de votre mélodie, appuyez sur la touche écran ✓.

5 Donnez un titre à votre mélodie et puis appuyez sur la touche écran ✓.

● L'affichage revient au menu de *Compositeur de mélodie*.




Personnel

Le menu personnel vous permet de gérer diverses informations personnelles et d'activer le mot de passe pour éviter de voir son téléphone employé par des personnes non autorisées.

Ma note

Menu 6-1



Vous pouvez stocker vos notes personnelles, jusqu'à 10 notes, dans la mémoire du téléphone.

1 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir un emplacement vide, et appuyez sur la touche écran ✓.

2 Écrivez le contenu de la note, et appuyez sur la touche écran ✓.

Quand vous voulez lire l'information enregistrée, choisissez une note en appuyant sur les touches ▲ ou ▼, puis sur la touche écran ✓.

Tout en lisant la note, appuyez sur la touche écran ☰.

Les options suivantes sont disponibles :


Editer : vous permet de changer le titre et le contenu de la note.

Effacer : supprime la note.

Supprimer tout : supprime toutes les notes.

Durée d'appel

Menu 6-2



Ce menu vous permet de consulter les durées des appels que vous avez passés ou reçus.

Les compteurs suivants sont disponibles :

Dernier entrant

Menu 6-2-1

Montre la durée du dernier appel arrivé et abouti.

Dernier sortant

Menu 6-2-2

Montre la durée du dernier appel passé.

Total entrant

Menu 6-2-3

Montre la durée de tous les appels arrivée.

Total sortant

Menu 6-2-4

Montre la durée de tous les appels passés.

Vous pouvez employer l'option de remise à zéro pour réinitialiser les compteurs d'appels: Lorsque le téléphone vous invite à confirmer, appuyez sur la touche écran ✓. Les compteurs sont remis à zéro.

●●● Note : La durée réelle facturée pour des appels par votre opérateur peut varier, selon votre abonnement téléphonique.



Changer PIN

Menu 6-4-3


Cette option vous permet de changer votre PIN à condition que cette option soit autorisée par votre opérateur.

- 1 Entrez le PIN actif et appuyez sur la touche écran ✓.
- 2 Entrez le nouveau PIN et appuyez sur la touche écran ✓.

Au besoin, pour effacer le dernier chiffre saisi, appuyez sur la touche écran . Maintenez appuyer sur la touche écran pour effacer toutes les entrées.

Mot de passe

Menu 6-5



En utilisant ce menu, vous pouvez activer l'utilisation d'un mot de passe protégeant l'accès au menu *Personnel*.

Verrouiller téléphone

Menu 6-5-1

En utilisant ce menu, vous pouvez verrouiller votre téléphone pour empêcher qu'il ne soit utilisé par une personne non autorisée. Lorsque le téléphone est verrouillé, vous ne pouvez plus utiliser aucune fonction. Vous êtes invité à entrer le mot de passe à chaque fois que vous entrez dans un menu ou lorsque vous voulez passer un appel. Le mot de passe est par défaut est "0000." Pour changer le mot de passe, référez-vous au chapitre 'changer mot de passe' à la page suivante.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous êtes invité à entrer le mot de passe à 4 chiffres. Le téléphone est alors verrouillé et vous ne pouvez plus utiliser aucune fonction. Vous êtes invité à entrer le mot de passe à chaque fois que vous entrez dans un menu ou lorsque vous voulez passer un appel.

Désactiver : vous êtes invité à entrer le mot de passe à 4 chiffres. Le verrouillage du téléphone est alors désactivé.

Changer mot de passe

Menu 6-5-2


Ce menu vous permet de changer votre mot de passe courant en un nouveau.

- 1 Entrez le mot de passe courant et appuyez sur la touche écran ✓.
- 2 Entrez un nouveau mot de passe et appuyez sur la touche écran ✓.


Au besoin, pour effacer le dernier chiffre saisi, appuyez sur la touche écran . Maintenez appuyer sur la touche écran pour effacer toutes les entrées.



Jeu



Vous pouvez vous divertir avec 3 jeu, Fish Ball (menu 7-1), Solitaire (menu 7-2) et Survivor (menu 7-3) installés sur votre téléphone.



Pour cesser de jouer à un jeu, appuyez sur la touche .



Appareil photo

Dans ce menu, vous pouvez prendre une photo et l'enregistrer en tant qu'image ou photo associée à votre répertoire.




Vous pouvez accéder au menu appareil photo de 3 manières :

- 1) En appuyant sur la touche  du clavier ;
- 2) En appuyant sur la touche  sur le coté de l'appareil ;
- 3) En sélectionnant le menu appareil photo.

1) En appuyant sur la touche :

Appuyez sur le bouton principal d'appareil photo, vous pouvez prendre une photo dans l'afficheur principal de votre téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Zoom** : utilisez les touches  ou  ajuster le zoom d'un facteur 1 à 5.
- **Contraste** : utilisez les touches  ou  pour ajuster le contraste sur une échelle de 1 à 8.
- **Prise de vue** : utilisez les touches  ou .



3) En utilisant le menu appareil photo.

En mode 'repos', choisissez le menu appareil photo.

Prise de vue, Volet et verrouillage d'album seront affichés.

Prise de vue

Menu 8-1



C'est la même fonction que la touche décrite ci-dessus.

Album

Menu 8-2



Sélectionnez Album pour visualiser les images et les photos du répertoire enregistrées dans votre mobile.

- Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour regarder la photo désirée.
- Appuyez sur la touche écran afficher l'album photo : Autocollant, vignette, définir comme papier peint, renommer, verrouiller photo et effacer apparaissent.
- Si vous choisissez autocollant ou vignette, vous pouvez insérer un cadre ou superposer l'image avec une photo.
- Si vous choisissez l'option définir comme papier peint, l'image choisie sera montrée comme papier peint.
- Choisissez renommer pour changer le nom du fichier. Si vous choisissez verrouiller photo, vous ne protégerez que les photos sélectionnées. Vous pouvez supprimer la photo indiquée en choisissant l'option Effacer.

●●● Note : Vous ne pouvez pas définir une image comme papier peint si la mémoire du téléphone est pleine.



Appareil photo



Internet

Volet

Menu 8-3



Vous pouvez choisir le son lors de la prise de vue.

Verrouiller album

Menu 8-4



Activer : Vous demande d'entrer le mot de passe quand vous essayez d'accéder à l'album. Vous ne pouvez accéder à l'album et regarder les photos que lorsque le mot de passe est correct.

Désactiver : Ne vous demande pas d'entrer le mot de passe, mais vous permet d'accéder à l'album et de regarder les photos directement.


●●● Note : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 photos pour l'album ou le répertoire, mais le nombre de photos qui peuvent être enregistrés peut diminuer selon l'état de la mémoire.

Votre téléphone est équipé d'un browser WAP (Wireless Application Protocol), vous permettant d'accéder à des services web depuis votre téléphone. Ce service dépend de l'abonnement souscrit auprès de votre opérateur.

Le browser WAP vous permet d'accéder à l'information en temps réel, par l'intermédiaire de votre téléphone grâce à des services créés spécifiquement par des sites Internet comme Yahoo!®, CNN MobileSM et Weather Channel®.

Chaque fois que vous démarrez le browser de WAP, le téléphone se connecte au réseau Web sans fil. Vous serez facturé dès que vous serez relié au Web sans fil.


Le browser de WAP coupe la connexion au réseau après une période d'inactivité et se reconnecte automatiquement au besoin. Ce mécanisme vous permet de limiter le temps de connexion au réseau et ainsi mieux maîtriser votre facture.

Pour accéder rapidement au menu **Internet** depuis le mode 'repos', appuyez sur la touche .



Page d'accueil

Menu 9-1




Ce menu relie votre téléphone à Internet. Une connexion est établie avec votre fournisseur de service et sa page d'accueil s'affiche.

Le contenu de la page d'accueil dépend de votre fournisseur de service. Pour la faire défiler à l'écran, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ .

●●● Note : Pour accéder à la page d'accueil depuis n'importe quelle page de votre navigateur, appuyez sur la touche

Signets

Menu 9-2



Vous pouvez placer un signet sur la plupart des pages de sorte qu'elles puissent être consultées directement. Les signets vous permettent de réduire le nombre d'étapes exigées pour accéder à une page donnée.

Ajouter un signet

- 1 Depuis la liste de signets, appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **Ajouter signet** puis appuyez sur la touche écran
- 2 Choisissez un préfixe d'URL et appuyez sur la touche écran
- 3 Entrez l' URL de la page et appuyez sur la touche écran .
● Pour plus de détails sur la façon d'écrire un texte, voir page 75.
- 4 Entrez un nom pour le signet et appuyez sur la touche écran
- 5 Pour ajouter plus de signets, répétez les étapes 1 à 4 autant de fois que nécessaire.

Naviguer dans le browser de WAP

Pour	Appuyer sur
Naviguer entre les menus proposés par le navigateur	▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu soit sélectionné puis appuyez sur la touche pour confirmer le choix.
Choisir un menu numéroté	La touche numérique correspondante
Revenir à la page précédente	La touche écran
Retourner à la page d'accueil	La touche puis choisissez page d'accueil

Sortir du browser WAP

Pour sortir du browser, appuyez sur la touche à tout moment.




Afficher et gérer un signet

- 1 Appuyez sur la touche pour accéder au menu Internet et appuyez sur la touche écran pour choisir les signets.
- 2 Sur le menu signets, choisissez l'option liste de signets. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous alliez à la page de signet désiré. Appuyez sur la touche écran pour le sélectionner.
- 3 Allez sur l'option Gérer signets et choisissez les options que vous voulez :
 Editez : Vous permet éditer *Titre* et l'*URL* de la page choisie.
 Effacez : Supprime le signet choisi de la liste.
- 4 Pour quitter les signets ou le menu de gestion, appuyez sur la touche écran .

Historique


Menu 9-3



- 1 Appuyez sur la touche pour accéder au menu Internet et appuyez sur la touche écran pour choisir l'historique des pages récentes.
- 2 Dans le menu historique, choisissez les pages récentes et appuyez sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous affichiez la page récente que vous voulez. Appuyez sur la touche écran pour la choisir. Votre téléphone sera relié à la page souhaitée.

Entrer adresse

Menu 9-4




Dans ce menu, vous pouvez manuellement saisir l'adresse d'une page Web et y aller immédiatement.

- 1 Appuyez sur la touche pour accéder au menu Internet et appuyez sur la touche écran pour choisir l'option Entrer adresse.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir le préfixe de URL, et appuyez sur la touche écran .
- 3 Ecrivez l'adresse de la page Web. Pour plus d'informations sur la façon de saisir du texte, voir page 75.
- 4 Appuyez sur la touche écran pour aller à la page désirée.

Reprendre

Menu 9-5




Dans ce menu, vous pouvez reprendre la session précédente en chargeant la page visitée la dernière fois.

Notez que l'option retour sera disponible pour des pages vues pendant cette session.



Réglages

Menu 9-6



Dans ce menu, vous pouvez configurer le browser avec différents types de connexions, adresse de proxy et options de browser.

1 Appuyez sur la touche pour accéder au menu Internet et appuyez sur la touche écran pour accéder aux réglages.

2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir une des options suivantes.

Editer la page d'accueil

Menu 9-6-1

Dans ce menu, vous pouvez éditer la page d'accueil.

Choisir le profil

Menu 9-6-2

Dans ce menu, vous pouvez choisir le profil utilisé par le browser de WAP. Vous devez choisir le profil avant de commencer la lecture de pages. Si vous essayez de changer n'importe quel réglage ou de charger une page sans avoir préalablement choisi un profil, un message d'alerte s'affiche, vous informant que vous devez définir ce profil d'abord.

Connexions

Menu 9-6-3

Dans ce menu, vous pouvez configurer la connexion.

Vous devriez choisir un profil avant d'employer cette fonction.

Les options suivantes sont disponibles :

Compte de données : vous permet de renseigner des paramètres tels que la porteur de données que vous pouvez enregistrer depuis le menu réglages du téléphone.

Expiré : vous permet de configurer la durée d'attente de réponse, en seconde.

Adresse du proxy : vous permet de configurer la passerelle nécessaire à la connexion.

Port du Proxy : vous permet d'indiquer le numéro de port de la passerelle.

Port sécurisé du Proxy : vous permet de changer le numéro du port.

Nom d'utilisateur Proxy : vous permet d'indiquer un nom d'utilisateur nécessaire pour la connexion.

Mot de passe Proxy : vous permet d'indiquer un mot de passe nécessaire pour la connexion.



Garantie Limitée



Glossaire

Exclusion de garantie

LES GARANTIES ET REPARATIONS MENTIONNEES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES DE TOUT AUTRE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE, ECRITE OU VERBALE Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, DE CONFORMITE A LA DESCRIPTION ET DE NON-CONTREFACON.

LE CONSTRUCTEUR NE SERA RESPONSABLE POUR AUCUN DOMMAGE INCIDENT, CONSECUTIF, INDIRECT, SPECIAL OU POUR DES DOMMAGES ET INTERETS D'AUCUNE SORTE, NI POUR AUCUNE PERTE FINANCIERE, RESULTANT DE OU ASSOCIE A L'UTILISATION OU A LA VENTE DU PRESENT PRODUIT.

Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas les exclusions ou limitations de garantie tacite ni de responsabilité pour dommages incidents ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent n'être que partiellement applicable dans votre cas.

La liste de distributeurs agréés est accessible sur
www.mywaymobile.com.

Antenne

Dispositif permettant de transmettre ou recevoir des signaux radio. La taille et la forme des antennes sont déterminées, en partie, par la fréquence du signal qu'elles reçoivent. Les téléphones sans fil et la station de base doivent avoir des antennes.

Conférence téléphonique

Capacité d'établir une conférence téléphonique impliquant jusqu'à cinq personnes.

Double appel

Capacité d'informer les utilisateurs qu'ils ont un appel entrant alors qu'ils sont déjà en communication.

DTMF

(Dual Tone Multi Frequency) vous envoyez des signaux DTMF quand vous entrez des numéros par l'intermédiaire du clavier.

Filtrage d'appels

Capacité de limiter des appels entrant et sortants.

GSM (Global System for Mobile communication)

Norme internationale pour la communication cellulaire, garantissant la compatibilité entre les divers opérateurs de réseau. Le GSM est déployé dans la plupart des pays européens et beaucoup d'autres régions du monde.

LED

(diode électroluminescente) se rapporte généralement à une petite lumière sur le téléphone mobile ou sur le chargeur. La LED s'allume sur le téléphone pour indiquer un appel d'arrivée. Les lumières sur le chargeur indiquent que le remplissage de batterie est en cours.

