

TVMini+

Guide de l'utilisateur
Hardware



 **Miglia**

Revision 1.0
(c) 2007, Miglia

Table des Matières

Introduction et vue d'ensemble de TVMini+	1
Introduction et configuration système requise	2
Vue d'ensemble de TVMini+	3
Installation du matériel et du logiciel	4
Installation du matériel	5
Connexion d'une source vidéo	5
Installation du logiciel	7
Réglages de compression de TVMini+	8
Réglages de compression	9
Télécommande de TVMini+	11
Conditions de garantie	12

Introduction et vue d'ensemble de TVMini+

Introduction

Merci d'avoir choisi TVMini+ de Miglia Technology. TVMini+ vous permet de regarder et d'enregistrer la TV numérique et analogique ainsi que de capturer vidéos sur votre Mac. Vous pouvez enregistrer au format MPEG-2 en temps réel et ainsi produire des fichiers directement compatibles DVD.

Spécifications du système (mini):

- Mac avec connectivité USB 2.0
- G5 ou processeur Intel
- 512 MO of RAM
- Mac OS X 10.4.x
- QuickTime 7

Contenu de l'emballage

- TVMini+™
- Télécommande Infrarouge
- CD-ROM avec logiciel et guide d'installation
- Antenne portable for signaux numériques
- Câble de capture vidéo
- Câble d'extension USB 2.0
- Carte de garantie
- Guide de démarrage rapide

Vue d'ensemble du guide

Ce guide de l'utilisateur vous indiquera comment installer le matériel ainsi que son logiciel. Les différentes options du logiciel et possibilités de la solution TVMini+ seront présentée en détail.

Support Technique


En cas de questions ou de problème avec votre TVMini+, n'hésitez pas à contacter Miglia Technology. La meilleure façon de contacter le support technique est de visiter <http://www.miglia.com/Support>, de sélectionner TVMini+ dans la liste et de remplir un formulaire de support technique.S

Vue d'ensemble de TVMini+™

Entrées Vidéo:

TVMini+™ a plusieurs entrées vidéo:

- Entrée Antenne (numérique et analogique)
- Entrée Composite (via câble de capture vidéo)
- Entrée S-Video (via câble de capture vidéo)
- Entrée Audio Stéréo (via câble de capture vidéo)

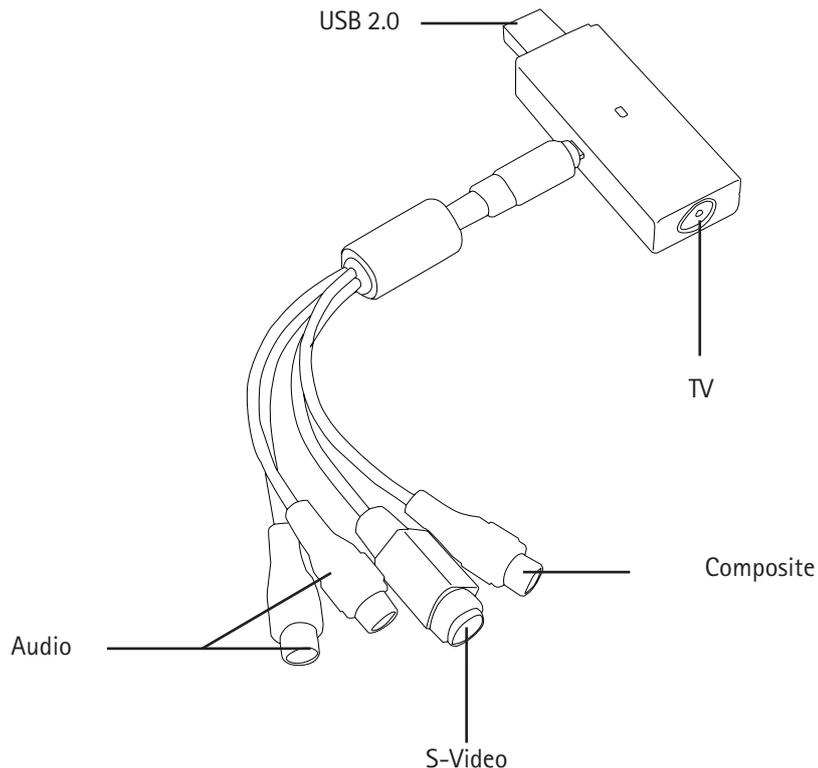

- **Coaxial connection:** This is the TVTuner connection, which can receive digital and analogue TV. Connect the portable antenna, a cable from a roof-top antenna or a cable from a CableTV outlet (the latter only works for analogue)
- **Entrée Composite:** Composite est un type de connection que l'on trouve sur de nombreux appareils vidéo, tels que des magnétoscopes ou caméscopes.
- **Entrée S-Video:** Cette connexion donne une meilleure qualité d'image que la connexion composite. Les sorties S-Vidéo sont généralement présentes sur les appareils moyen à haut de gamme.
- **Entrées Audio:** TVMini+™ card utilise des entrées audio RCA conventionnelles.
- **USB 2.0:** Pour la connexion à votre Mac

Installation du matériel et du logiciel


I. Installation du matériel

Connectez TVMini+ à un port USB 2.0 de votre ordinateur. Le stick ne bloquera pas le port Magsafe sur un MacBook Pro.

II. Connexion de la source vidéo

1. Connexion via l'entrée coaxiale


Si vous recevez la TV avec une antenne de toit, le câble analogique ou une antenne portable, branchez votre câble d'antenne à l'entrée TV du TVMini+ comme indiqué ci-dessous.

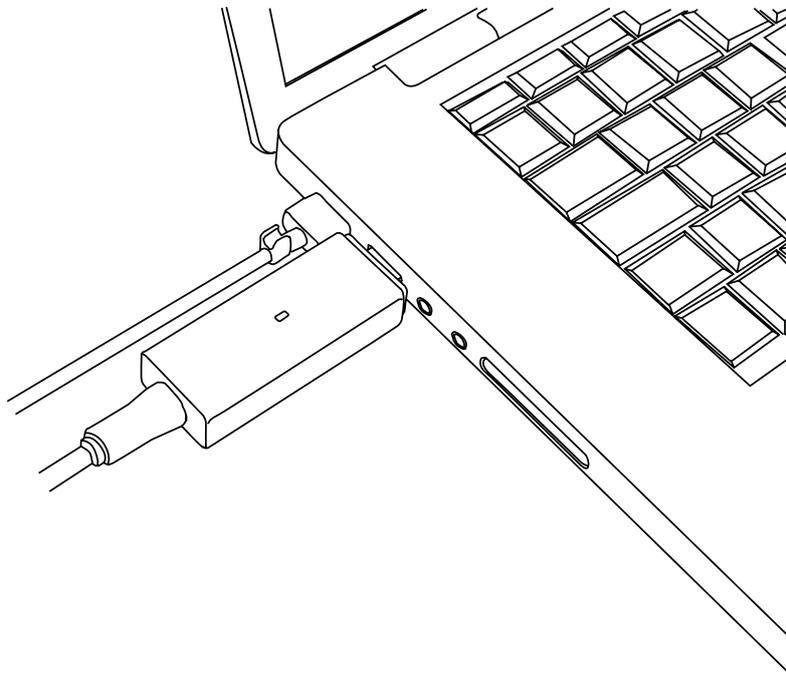

2. Connexion via Composite

Si vous recevez la TV via un service numérique Câble ou Satellite, il sera nécessaire de connecter votre récepteur via les entrées Audio et S-Video ou composite. Les lecteurs de DVD, magnétoscopes ou caméscopes utiliseront le même type de connexion.

Pour un branchement via composite, connectez les câbles comme indiqué ci-dessous.

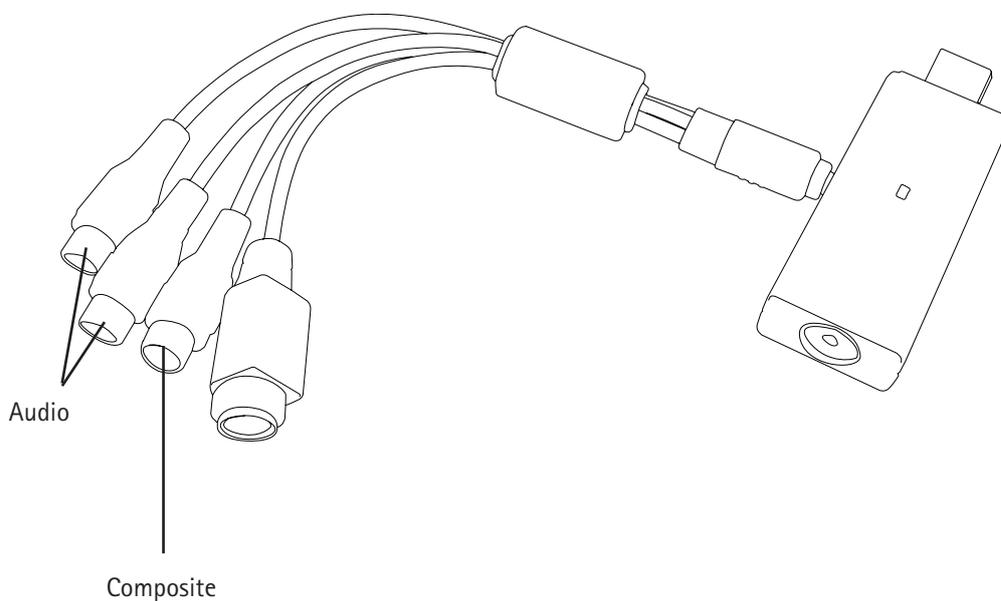


3. S-Video Connection

Si votre équipement à une sortie S-Video, utilisez celle-ci au lieu de la prise Composite, la qualité d'image sera meilleure.

Veuillez prendre en considération qu'un câble S-Video ne transfère que la vidéo et non l'audio.

Pour un branchement via S-Video, connectez les câbles comme indiqué ci-dessous.

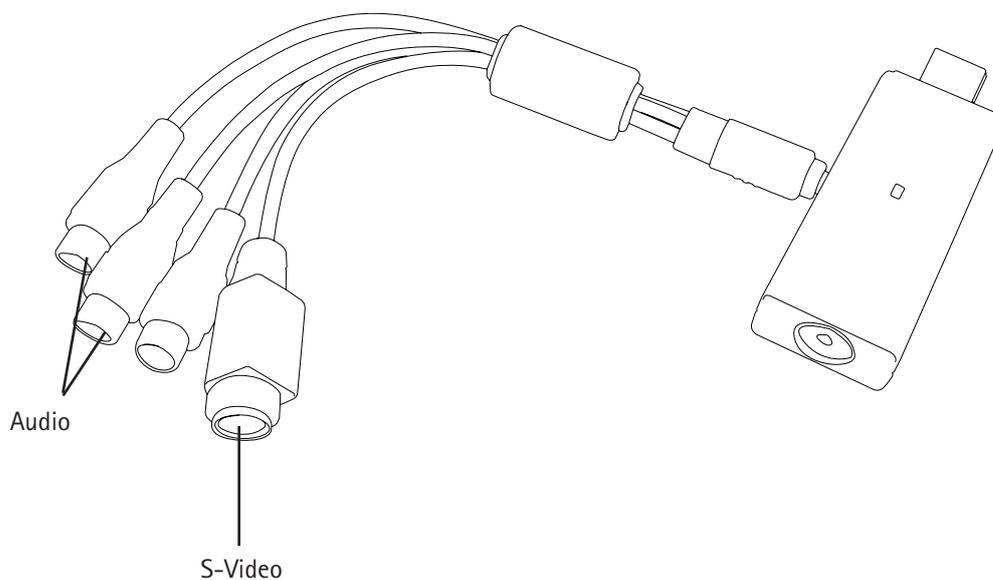

III. Installation du logiciel


1. Insérez le CD-ROM avec le label MigliaTV dans le lecteur CD/DVD du Mac.
2. Avant d'installer la version sur le CD-ROM, vérifiez qu'une mise à jour n'est pas déjà disponible sur le site Miglia. Un lien vers la page de téléchargement se trouve sur le CD-ROM.
3. Lancez le programme d'installation en double-cliquant dessus. Suivez les instructions à l'écran. Notez que le programme d'installation vous demandera votre mot de passe administrateur. Ceci n'est pas le code d'activation du logiciel.
4. Une fois l'installation terminée, quittez le programme d'installation.
5. Le dossier 'MigliaTV se situera dans le dossier Applications de votre disque de démarrage. L'application MigliaTV se trouve dans ce dossier.



Réglages de compression de TVMini+

Réglages de compression

TVMini+ sauvegarde le flux TV numérique directement sur votre disque dur, sans le modifier en terme de qualité. Ce qui est enregistré est tout simplement le flux tel qu'il est transmis par une chaîne TV. La partie analogique de TVMini+ compresse le flux vidéo au format MPEG-2 via un encodeur logiciel d'excellente qualité. Ces fichiers peuvent être gravés sur DVD ou exportés vers un iPod, iPhone, Apple TV.

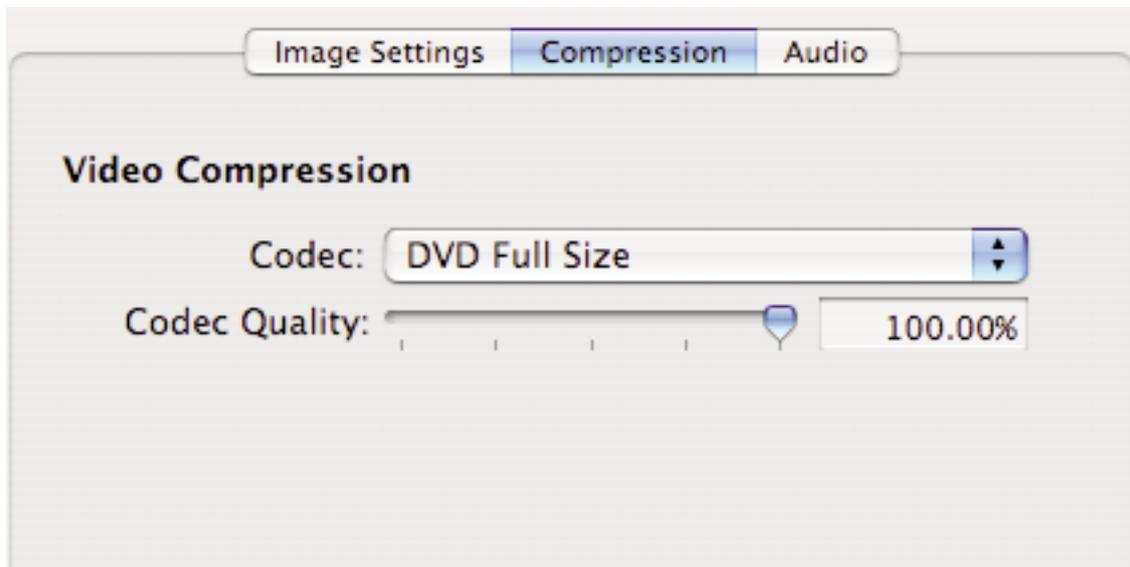

Le régleur de qualité vous permet d'ajuster le 'bitrate' du flux qui sera enregistré sur votre disque dur. Plus le 'bitrate' est élevé, plus la qualité est meilleure et la taille du fichier grande. Si vous disposez de beaucoup d'espace libre sur votre disque dur, n'hésitez pas à mettre le régleur sur 100%.

Le régleur de qualité n'a pas d'effet sur les enregistrements numériques.

Télécommande de TVMini+

Que font les touches de la télécommande?



- 1: Ouvrir/Fermer la fenêtre TV
- 2: Enregistrer
- 3 - 11, 13: Touches numériques pour entrer le numéro de canal
- 12: Retour au dernier canal regardé
- 14: Reservé
- 15: Reservé
- 16: Canal +
- 17: Changer l'entrée vidéo
- 18: Réduire le volume sonore
- 19: Reservé
- 20: Augmenter le volume sonore
- 21: Reservé
- 22: Canal -
- 23: Reservé
- 24: Retour sur image
- 25: Arrêt sur image
- 26: Saut avant dans le tampon Timeshift
- 27: Retour au début du tampon Timeshift
- 28: Aller à la réception en direct
- 29: Aller à la fin du tampon Timeshift
- 30: Reservé
- 31: Reservé
- 32: Reservé
- 33: Mode Plein écran ou fenêtre
- 34: Son muet

Une touche 'Reservée' n'affecte pas le logiciel lorsque vous l'utilisez. Une telle touche est réservée pour de futures fonctions du logiciel.

Warranty Agreement

Hardware Products:

HDMI Ltd warrants your hardware product against any defect in material and workmanship, under normal use, for the designated warranty period. The warranty becomes effective from the date of purchase by the end user.

If the product is found to be defective within the warranty period, HDMI Ltd will, at its sole option, repair or replace the defective product.

HDMI Ltd will not, under any circumstances, be liable for direct, special or consequential damages such as, but not limited to, damage or loss of property or equipment, loss of profits or revenues, cost of replacement goods, or expense or inconvenience caused by service interruptions.

This warranty is void if:

- The product was operated or stored in abnormal use or maintenance conditions.
- The product was repaired, modified or altered or undergone attempted repair by non-authorized personnel, unless HDMI Ltd has authorized such repair, modification or alteration.
- The product was damaged, abused or misused
- The product was installed without following the supplied installation instructions.
- The serial number of the product is defaced, modified or missing.
- The "Warranty Void" seal on the casing has been modified, removed or broken.

The decision of HDMI Ltd shall be final and binding with regards to the condition of product return and eligibility of repair or replacement.

Software Products:

Software Products are covered specifically for defective media or manuals only, for a 14 day period. The software license you acquired cannot under any circumstance be transferred back to HDMI Ltd. HDMI Ltd does not warrant or represent that all third-party software or hardware will function error-free when used in conjunction with its products.

How to obtain warranty service:

To obtain warranty service, within 30 days of the date of purchase, please contact the retailer from whom you made your purchase. To obtain warranty service, after 30 days of the date of purchase contact Miglia's Technical Support Service. A proof of purchase will be required to confirm that the product is still under warranty. Should Miglia's Technical Support diagnose a fault on your product, a Return to Manufacturer Authorisation (RMA) number will be issued to you.

All products returned to HDMI Ltd must be securely packaged in their original box and shipped at the customer's cost inclusive of any requested documentation. Return shipment of repaired or replaced product will be covered by HDMI Ltd.

Any product returned without an RMA number issued by Miglia's Technical Support Service will be refused.