

Ce mémento explique la mise en route de votre téléphone et présente ses principales fonctions.

* Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.


* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-10960A
French. 07/2006. Rev.1.0

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

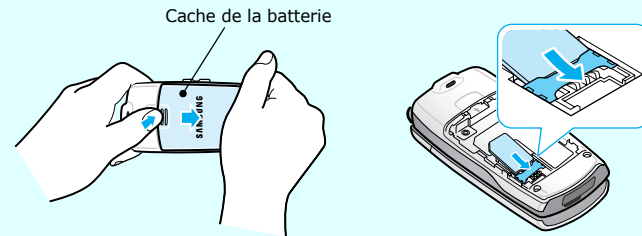

2. Remettez la batterie en place, puis son cache.

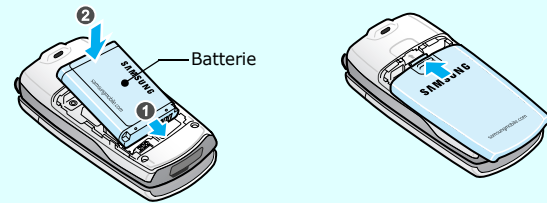


Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



2. A la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

WAP/Confirmation
En mode veille, lance le navigateur WAP. Sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie dans un menu.

Touche appel
Compose un N° ou répond à un appel. En mode veille, permet de retrouver les derniers appels.

Touches de volume
Règle le volume sonore du téléphone.

Annulation/Effacement
Efface les caractères affichés à l'écran. Revient au niveau de menu précédent.


Touches écran
Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus de chacune d'elles.

Touches de navigation directionnelles
En mode menu, font défiler les différentes options. En mode veille, ouvrent directement vos menus préférés.

Touche de mise en marche/arrêt
Maintenue enfoncée, permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone. Met également fin à un appel.

Touche du mode silence

Touches alphanumériques

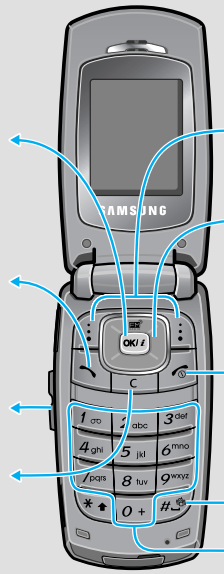


Mode silence

: pour désactiver tous les sons émis par le téléphone, maintenez cette touche enfoncée en mode veille. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Ecran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Pour composer un numéro de téléphone, vous devez être en mode veille.

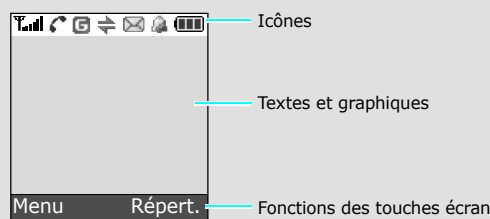

Votre appareil affiche les indicateurs suivants en haut de l'écran :


Icône Description

	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles)
	Réseau GPRS
	Réseau d'itinérance
	Mode silence ou vibreur activé
	Mode secret
	Renvoi d'appels activé
	Fonction infrarouge activée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les mentions affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (☐) ou droite (☐) pour exécuter la fonction indiquée.

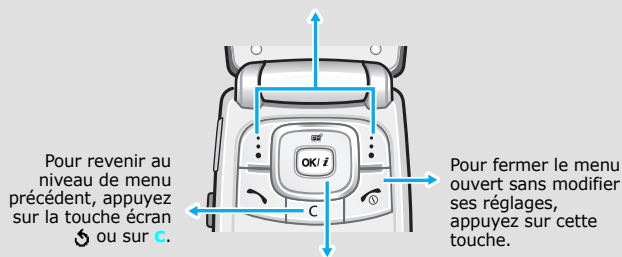

Les 4 touches directionnelles (☐ ☐ ☐ ☐) peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris. La touche **Haut** est réservée à la **Radio FM**.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone** → **Raccourci**.
3. Sélectionnez une touche.
4. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur (OK).
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur (OK).
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
4. Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur (OK) pour valider vos réglages.

Raccourcis

Pour accéder rapidement aux menus, les touches numériques peuvent servir de raccourcis. Le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu en mode Menu.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche enfoncée quelques secondes pour allumer l'appareil.
2. Pour l'éteindre, maintenez la touche enfoncée plus de deux secondes.

Changement de la langue

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone** → **Langue**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à un appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accepter** ou sur pour décrocher.
Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à un appel, appuyez sur .

Arborescence des menus

1. SIM AT*

2. Compteurs d'appels

- 2.1 Appels manqués
- 2.2 Appels reçus
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Tout supprimer
- 2.5 Durée appel
- 2.6 Coûts appels*

3. Services réseau

- 3.1 Renvoi d'appel
- 3.2 Interdiction d'appel
- 3.3 Signal d'appel
- 3.4 Sélection réseau
- 3.5 ID appelant
- 3.6 Groupe fermé
- 3.7 Sélection bande

4. Réglages audio

- 4.1 Sonnerie
- 4.2 Volume sonnerie
- 4.3 Type alerte
- 4.4 Tonalité touches
- 4.5 Tonalité message
- 4.6 Alerter pendant les appels
- 4.7 Tonalité clapet
- 4.8 Marche/arrêt
- 4.9 Tonalités supplémentaires

5. Messages

- 5.1 Messages texte
- 5.2 Messages multimédia
- 5.3 Messages push

6. Loisirs

- 6.1 Navigateur WAP
- 6.2 Jeux
- 6.3 Sons
- 6.4 Images
- 6.5 Tout supprimer
- 6.6 État mémoire

7. Agenda

- 7.1 Alarme
- 7.2 Calendrier
- 7.3 Heure et date
- 7.4 Calculatrice
- 7.5 Liste de tâches
- 7.6 Mémo vocal
- 7.7 Taux de change

8. Radio FM

9. Réglages téléphone

- 9.1 Activer infrarouge
- 9.2 Réglages affichage
- 9.3 Message de bienvenue
- 9.4 Numéro personnel
- 9.5 Langue
- 9.6 Sécurité
- 9.7 Réglages supplémentaires
- 9.8 Raccourci
- 9.9 Réinitialiser réglages

Appuyez sur la touche écran **Répert.** en mode veille.

- 1 Rechercher
- 2 Nouvelle entrée
- 3 Rechercher groupe
- 4 Modifier groupe
- 5 Vitesse numérotation
- 6 Tout supprimer
- 7 État mémoire
- 8 SDN*

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

👉 Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que l'indicateur du mode désiré apparaisse :

- T9** : mode T9
- A** : mode ABC
- 1** : mode numérique
- Aucun : mode symbole

Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches **2 à 9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre. Exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7, 2, 5, 8 et 8**. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.
- Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
- Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur **0** pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.
- Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur **#**.

Fonction	Description	Choisissez
Afficher les derniers appels	Consulter les derniers numéros appelés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Compteurs d'appels > Appels manqués, Appels reçus, Appels émis
Effacer des appels récents	Effacer les listes d'appels pour chaque type d'appels ou toutes les listes d'appels.	Menu > Compteurs d'appels > Tout supprimer
Afficher la durée des appels	Consulter la durée de vos appels récents émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Compteurs d'appels > Durée appel
Afficher le coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Compteurs d'appels > Coûts appels
Services réseau	Accéder aux services réseau fournis par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Réglage de la sonnerie et du volume	Choisir la sonnerie des appels entrants ou régler le volume sonore.	Menu > Réglages audio > Sonnerie ou Volume sonnerie
Type d'alerte	Choisir un type d'alerte pour les appels entrants.	Menu > Réglages audio > Type alerte
Tonalité des touches	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.	Menu > Réglages audio > Tonalité touches
Tonalité des messages	Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS, MMS et messages de diffusion entrants ou définir le type de notification des nouveaux messages.	Menu > Réglages audio > Tonalité message

Fonction	Description	Choisissez
Réglages d'affichage	Modifier les réglages de l'affichage et de l'éclairage de l'écran.	Menu > Réglages téléphone > Réglages affichage
Message de bienvenue	Composer le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages téléphone > Message de bienvenue
Consulter les numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer une appellation.	Menu > Réglages téléphone > Numéro personnel
Langue	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages téléphone > Langue
Sécurité	Protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées.	Menu > Réglages téléphone > Sécurité
Autres réglages	Configurer la fonction de rappel automatique ou la méthode de réponse.	Menu > Réglages téléphone > Réglages supplémentaires
Raccourcis menu	Attribuer des raccourcis aux touches directionnelles pour accéder directement à vos menus préférés.	Menu > Réglages téléphone > Raccourci
Réinitialisation du téléphone	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages téléphone > Réinitialiser réglages

👉 Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone sans fil, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse.

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité :

- une fois pour le premier caractère ;
- deux fois pour le second ;
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » et sur **5** à deux reprises pour obtenir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Appuyez sur les touches numériques correspondant au symbole souhaité, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher davantage de symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche **C** appuyée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **#**.
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des caractères de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Fonction	Description	Choisissez
Alerte pendant les appels	Configurer le téléphone pour qu'il vous avertisse à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.	Menu > Réglages audio > Alerter pendant les appels
Tonalité du clapet	Choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du clapet.	Menu > Réglages audio > Tonalité clapet
Tonalité de marche/arrêt	Choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche ou de son arrêt.	Menu > Réglages audio > Marche/arrêt
Tonalités supplémentaires	Définir d'autres tonalités pour votre téléphone.	Menu > Réglages supplémentaires
Lecture de SMS ou MMS	Consulter les messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > Messages texte ou Messages multimédia > Boîte réception, Boîte émission ou Brouillons
Envoi de SMS ou MMS	Rédiger des messages et les envoyer à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > Messages texte ou Messages multimédia > Nouveau message
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages ou d'émoticônes fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Messages texte ou Messages multimédia > Messages préenregistrés ou Modèle émoticône

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant
Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.
Eteignez votre téléphone avant de faire le plein
N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est proscrite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical électronique
Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones sans fil peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Règlementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est explicitement interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence local, puis appuyez sur la touche ☎. Ne coupez pas la communication avant qu'on ne vous y autorise.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

👉 Envoyer un SMS


- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **Messages texte** → **Nouveau message**.
- Rédigez le texte du message.
- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Ajouter objets** : ajoutez des sons, des images ou des animations.
 - Ajouter messages préenregistrés** : ajoutez des modèles de texte.
 - Ajouter émoticône** : ajoutez des émoticônes.
 - Ajouter répert.** : ajoutez des contacts du répertoire.
 - Ajouter favori** : ajoutez des favoris WAP.
- Appuyez sur **Options** et choisissez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
- Si vous choisissez **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, sélectionnez un emplacement de mémoire.
- Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Fonction	Description	Choisissez
Options de messagerie	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > Messages texte ou Messages multimédia > Réglages ou Configuration
Suppression des messages	Effacer les messages stockés dans un dossier ou tous les messages.	Menu > Messages > Messages texte ou Messages multimédia > Tout supprimer
Etat de la mémoire des messages	Vérifier la mémoire occupée par les messages.	Menu > Messages > Messages texte ou Messages multimédia > État mémoire
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale et écouter les messages stockés sur le réseau.	Menu > Messages > Messages texte > Messagerie vocale
Message de diffusion	Modifier la configuration de ce service et consulter les messages de diffusion reçus.	Menu > Messages > Messages texte > Diffusion
Profil MMS	Choisir ou configurer le profil de connexion à utiliser pour les MMS.	Menu > Messages > Messages multimédia > Profils MMS
Message push	Modifier la configuration de ce service et consulter ou supprimer les messages push reçus.	Menu > Messages > Messages push
Navigateur WAP	Lancer et configurer le navigateur WAP.	Menu > Loisirs > Navigateur WAP
Ouvrir des fichiers multimédias	Accéder aux jeux, sons ou images stockés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Loisirs > Jeux, Sons, Images

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires Samsung tels que des oreillettes et des cordons PC. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

AVERTISSEMENT	Le remplacement de la batterie par un modèle incorrect peut entraîner des risques d'explosion. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.
----------------------	---

	Une écoute prolongée avec un casque réglé sur un volume sonore très élevé peut endommager votre audition.
---	---

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

👉 Informations sur le DAS

Votre téléphone sans fil est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) définies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives respectent les normes de sécurité développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse des études réalisées.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,475 W/kg.

👉 Aperçu des fonctions

Cette section fournit de brèves explications sur les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez
Localiser un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Répert. > Rechercher
Ajouter un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Répert. > Nouvelle entrée
Rechercher un groupe	Rechercher des contacts enregistrés dans des groupes d'appel du répertoire.	Répert. > Rechercher groupe
Changer les propriétés d'un groupe	Choisir la sonnerie qui signalera les appels et les messages des membres d'un groupe. Permet aussi de modifier le nom du groupe.	Répert. > Modifier groupe
Numérotation rapide	Attribuer un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Répert. > Vitesse numérotation
Effacer des contacts du répertoire	Supprimer tous les contacts de répertoire stockés dans la mémoire du téléphone, dans la carte SIM ou les deux.	Répert. > Tout supprimer
Etat de la mémoire du répertoire	Vérifier le nombre total de contacts stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.	Répert. > Etat mémoire

Fonction	Description	Choisissez
Effacer tous les fichiers multimédias	Effacer les jeux, sons ou images dans chaque dossier multimédia ou effacer tous les fichiers multimédias.	Menu > Loisirs > Tout supprimer
Etat de la mémoire Loisirs	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par les jeux, les sons et les images.	Menu > Loisirs > État mémoire
Alarme	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure donnée.	Menu > Agenda > Alarme
Calendrier	Inscrire votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Agenda > Calendrier
Heure et date	Régler manuellement la date et l'heure actuelles.	Menu > Agenda > Heure et date
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Agenda > Calculatrice
Liste de tâches	Créer une liste de vos tâches à accomplir et affecter une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Agenda > Liste de tâches
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux et les écouter.	Menu > Agenda > Mémo vocal
Convertisseur de devises	Convertir des devises monétaires étrangères.	Menu > Agenda > Taux de change
Radio FM	Écouter de la musique et des infos sur la radio FM de votre téléphone.	Menu > Radio FM
Infrarouge	Echanger, par le biais du port infrarouge, des données avec des ordinateurs ou des téléphones compatibles IrDA.	Menu > Réglages téléphone > Activer infrarouge

👉 Déclaration de conformité (R&TTE)

Description du modèle : Téléphone portable cellulaire (GSM 900/1800/1900)
Modèle : SGH-X210

Fabriqué par : Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité : EN 60950-1:2001 **DAS** : EN 50360:2001
CEM : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) **CEM** : EN 50361:2001
CEM : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Réseau** : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)

Lieu et date de publication :

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way, Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006. 05. 08

Y. S. Park

Yong-Sang Park / Directeur Général

^[1] * Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.