



ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

OT-808

ALCATEL
mobile phones





Introduction

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Applications multimédias hautes performances

- Lect. musique et Radio
- Vidéo et diffusion en continu
- Webcam

La fonction webcam de 2.0 Méga pixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés à envoyer sur un PC.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.0 intégrant les profils A2DP.

Mes amis

Sites Web populaires (comme bebo, Friendster, hi5, myspace, etc.) pour rester en contact avec vos amis quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Sommaire

Précautions d'emploi	6
Informations générales.....	11
1 Votre téléphone.....	13
1.1 Touches.....	14
1.2 Icônes de l'écran d'accueil	16
2 Mise en marche	18
2.1 Mise en service.....	18
2.2 Allumer votre téléphone.....	20
2.3 Eteindre votre téléphone.....	21
3 Appels.....	22
3.1 Passer un appel.....	22
3.2 Appeler votre répondeur.....	22
3.3 Recevoir un appel.....	23
3.4 En cours d'appel	24
3.5 Conférence	25
3.6 Changement de ligne.....	25
4 Gestion du menu.....	26
5 Messages.....	27
5.1 Créer message	27
5.2 Boîte de réception	28
5.3 Non envoyés.....	29
5.4 Envoyés	29
5.5 Répondeur.....	29
5.6 SMS CB.....	29
5.7 Alertes WAP	29
5.8 Brouillons.....	30
5.9 Archives	30
5.10 Vider dossier(s).....	30
5.11 Msg. prédéfini.....	30
5.12 Param. mess.....	30





6 E-mail.....	32
6.1 Accès.....	32
6.2 Configuration d'un compte de messagerie.....	32
6.3 Bte de récept.....	33
6.4 Non envoyés.....	33
6.5 Envoyés.....	33
6.6 Brouillons.....	33
6.7 Options disponibles.....	33
7 Messagerie instant.....	34
7.1 Accès.....	34
7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne.....	34
7.3 Connecter/déconnecter.....	34
7.4 Ajout d'un service.....	35
7.5 Discussion.....	35
7.6 Contacts.....	35
7.7 Groupes.....	35
8 Répertoire.....	36
8.1 Consulter votre répertoire.....	36
8.2 Ajouter un contact.....	37
8.3 Options disponibles.....	38
9 Réglages appels.....	40
9.1 Journal des appels.....	40
9.2 Mes numéros.....	40
9.3 Facturation.....	40
9.4 Réglage avancés.....	41
10 Applications multimédias.....	43
10.1 Lect. musique.....	43
10.2 Visionneuse.....	44
10.3 Lecteur vidéo.....	45
10.4 Radio.....	45
11 Internet.....	47
11.1 Mes amis.....	47
11.2 Opéra.....	47

11.3 Web/WAP.....	47
11.4 Actualités (RSS).....	48
11.5 Météo.....	49
11.6 Facebook.....	50
11.7 Twitter.....	50
12 Jeux & applications.....	51
12.1 Amusement.....	51
12.2 Ebook (livre électronique).....	51
12.3 Java.....	52
13 Photo&Vidéo.....	53
13.1 Accès.....	53
13.2 Appareil photo.....	53
13.3 Vidéo.....	55
14 Profils.....	58
14.1 Général.....	58
14.2 Vibreur (Réunion).....	59
14.3 Volume fort.....	59
14.4 Intérieur.....	59
14.5 Silence.....	59
14.6 Mode avion.....	59
15 Album multimédia.....	60
15.1 Mes audios.....	60
15.2 Mes images.....	60
15.3 Mes vidéos.....	61
15.4 Mes créations.....	61
15.5 Non reconnus.....	61
15.6 Ebook (livre électronique).....	61
15.7 Téléphone.....	61
15.8 Carte mémoire.....	61
15.9 Gestion des sons, images, vidéos et créations.....	62
15.10 Formats et compatibilité.....	64
15.11 Etat mémoire.....	64
16 Bluetooth.....	65



17 Autres	67
17.1 Agenda	67
17.2 Calculatrice	67
17.3 Notes.....	68
17.4 Tâches	68
17.5 Horloge.....	69
17.6 Convertisseur	70
18 Mes réglages	71
18.1 Affichage	71
18.2 Langues	73
18.3 Réglage clapet.....	73
18.4 Sonnerie & kit piéton	73
18.5 Mode saisie	73
18.6 Dictionnaire	73
18.7 Réglages clavier	74
18.8 Ecran d'accueil.....	74
18.9 Sécurité.....	75
18.10 Réglages réseau.....	76
18.11 Réglages connexions.....	76
19 Faites plus avec votre mobile	77
19.1 Suite logicielle PC.....	77
19.2 Webcam.....	77
20 Mode de saisie Latin/Table des caractères.....	78
21 Garantie du téléphone	81
22 Accessoires.....	83
23 Problèmes et solutions.....	84

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les coussins de sécurité (« Airbag »), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ». Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.



Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 83 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
 - jouer dans une pièce bien éclairée,
 - garder une bonne distance par rapport à l'écran.
 - arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.



• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CE TELEPHONE MOBILE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP) ⁽¹⁾ et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE) ⁽²⁾.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 0,8W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

⁽¹⁾ Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud, Afrique du Nord et du Sud, Asie Pacifique, (excepté la Corée), Australie.

⁽²⁾ La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe, Israël.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que « l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou un casque à écouteur) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps » (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 2 cm du corps.

• LICENCES

Obigo® est une marque déposée de Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence.

Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

OT-808 Bluetooth QD ID B015352



eZiText™ et Zi™ sont des marques commerciales de Zi Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou marques déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Opera Mini™

est une marque déposée d'Opera Mini.



Facebook et le logo f sont des marques commerciales de Facebook, Inc., et sont utilisées sous licence.



Twitter et le logo T sont des marques commerciales de Twitter, Inc., et sont utilisées sous licence.





Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatel-mobilephones.com
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure « TCT Mobile Services », ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : www.alcatel-mobilephones.com

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1800 MHz.

CE I 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatel-mobilephones.com.

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.


Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.



Votre téléphone

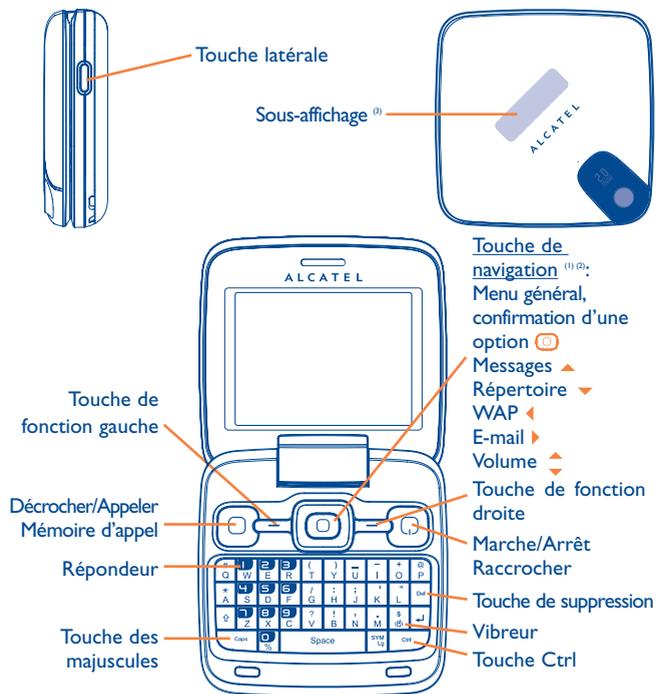

- (1) Selon votre opérateur.
- (2) Désactivé lorsque « **Ecran d'accueil** » est activé ou lorsque des événements (appel entrant, SMS/MMS, actualités, météo, rendez-vous, etc.) sont affichés sur l'écran principal.
- (3) Affichages des événements (appel, SMS, MMS, alarme...) ou statut en cours.

1.1 Touches



Touche de navigation
Valider l'option sélectionnée (appui au centre)



Décrocher
Appeler



Accéder à la mémoire d'appel (BIS) (appui court)



Allumage/Extinction du téléphone (appui long)
Raccrocher



Revenir à l'écran d'accueil



Touche de fonction gauche



Touche de fonction droite

Accéder au répondeur (appui long)



Touche latérale

Pression courte :

- Défilement vers le haut/le bas des menus « **Ecran d'accueil** » (la fonction Ecran d'accueil est activée)
- Validation d'une option
- Activation du rétroéclairage
- Accès à la fonction « **Lecteur de musique** »
- Lecture/mise en pause de la musique (en mode lecture de musique)

Pression prolongée :

- Défilement rapide vers le haut/le bas des menus « **Ecran d'accueil** » (la fonction Ecran d'accueil est activée)
- Désactivation de la fonction « **Lecteur de musique** »



Ctrl

Ctrl + B : Activer/Désactiver Bluetooth

Ctrl + M : Accès au Lect. musique

Ctrl + P : Accès aux Profils audio

Ctrl + J : Accès aux Java

Del

Suppression d'un contact (dans le Répertoire/Journal des appels)

Suppression d'un message (dans les dossiers Boîte de réception/Envoyés)

Suppression d'un fichier (dans Album multimédia)

Suppression d'une note (dans Notes)

Ctrl

Permet de basculer entre les modes d'écoute via le kit mains libres, Bluetooth et kit mains libres & Bluetooth (appui long).



1.2 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾



Niveau de charge de la batterie



Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 58).



Etat Bluetooth (Bleu - activé).



Etat Bluetooth (Connecté à un accessoire audio).



Kit mains libres connecté.



Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés (cf. page 41).



Alarme (cf. page 69).



Qualité de réception du réseau.



Réception d'un message vocal.



Appels manqués.



Radio allumée.



Chronomètre activé.



Alertes WAP ⁽²⁾.



Itinérance (roaming).



Balayage de la carte mémoire en cours.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.





-  **Balayage de la carte mémoire terminé.**
-  **Carte SIM non insérée.**
-  **Changement de ligne ⁽¹⁾**: indique la ligne sélectionnée.
-  **Etat de connexion GPRS** (Bleu - activé).
-  **EDGE connecté.**
-  **EDGE en cours de connexion.**
-  S'affiche uniquement en mode non protégé en cours d'appel, de réception/d'envoi de messages.
-  **Lecteur de musique actif.**
-  **Réception d'un message en cours.**
-  **Envoi d'un message.**
-  **Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 58).
-  **Message non lu.**
-  **Liste des messages texte pleine** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
-  **Mode avion.**
-  **A2DP connecté.**


2 Mise en marche.....

2.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone



Installer et extraire la batterie

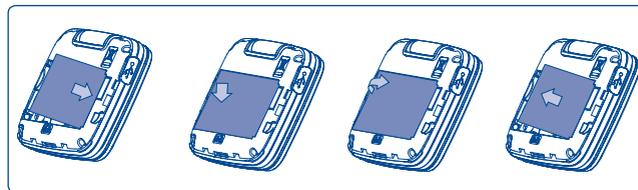

Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone. Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.


⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.






Insérer/extraire la carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour effectuer des appels.

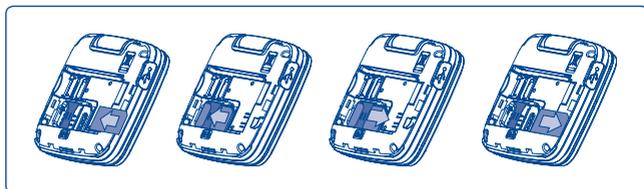

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur sa partie inférieure et faites-la glisser. Veuillez éteindre le téléphone avant d'extraire la carte SIM.

Charger la batterie

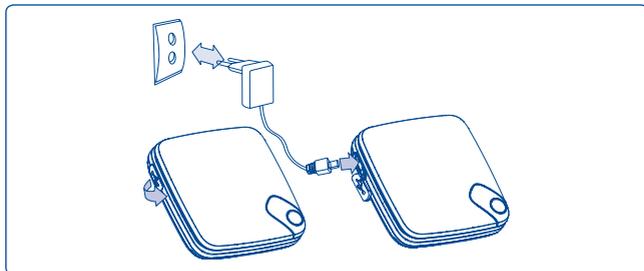

Branchez le chargeur

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1.8V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie. (☑).

2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer le téléphone, saisissez le code PIN si nécessaire, validez par la touche . L'écran d'accueil s'affiche.



Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone et gardez votre carte dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.





Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, utilisez la touche  pour parcourir les messages en entier ou appuyez sur la touche de fonction droite pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, « **Recherche/Urgence** » s'affiche.

A partir de l'écran de démarrage, vous avez également accès aux fonctions « **Radio** », « **Photo&Vidéo** », « **Lect. musique** » même sans avoir inséré la carte SIM.

2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

3 Appels

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche  pour appeler. En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction droite ou  pour effacer les chiffres incorrects.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.2 Appeler votre répondeur ⁽¹⁾

Votre répondeur est assuré par l'opérateur pour que vous ne perdiez aucun appel, vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, appuyez longuement sur la touche .

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à « **Mes numéros** » (cf. page 40).

 Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.



3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas. Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

Si le téléphone est ouvert

- Pour décrocher, appuyez sur la touche .

Si le téléphone est fermé

- Pour décrocher, ouvrez le téléphone (si l'option "Ouverture clapet" est activée, cf. page 73).

Couper la sonnerie

Appuyez une fois sur la touche de fonction droite lorsque le téléphone sonne. Décrochez l'appel en appuyant sur .

Rejeter un appel

Appuyez une fois sur la touche  ou deux fois sur la touche de fonction droite. Vous pouvez même rejeter un appel par SMS (**Options\Rejet et envoi SMS\Message prédéfini**).

3.4 En cours d'appel

Fonctions disponibles

En cours d'appel vous pouvez accéder au répertoire, à l'agenda, aux messages texte, etc. grâce à la touche  sans perdre la communication en cours.



Ap. en attente



Appel en cours



M-libres

ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille tant que l'option « **mains libres** » est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.



Répertoire



Messages



Agenda



Services ⁽¹⁾



Enregistrer son (pour enregistrer votre communication en cours)

Par ailleurs, vous pouvez transférer l'écoute du téléphone vers l'accessoire Bluetooth si celui-ci est connecté.

Modifier le volume

En communication, vous pouvez régler le volume sonore en utilisant la touche de navigation .

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf. page 41).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, composez directement le numéro.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.



3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel : appuyez sur « **Options** », sélectionnez « **Conférence** » puis validez avec la touche . Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Joindre la conférence** », puis validez avec . Un appui sur  raccroche la communication en cours.

Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Terminer la conférence** ».

3.6 Changement de ligne ⁽¹⁾

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans « **Réglages appels** », choisissez « **Changement de ligne** » puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.



Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Gestion du menu



Le menu général a la faculté de s'adapter à vos besoins.

Changer l'ordre

Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez « **Déplacer** » ou appuyez longuement sur la touche latérale/ jusqu'à ce que la marque de validation « ✓ » s'affiche, puis déplacez le curseur vers la destination de votre choix et confirmez à l'aide de la touche .

Afficher/masquer

Accédez au « **Organiser les menus** », puis appuyez sur  pour afficher/masquer les options du menu principal.

Réglages par défaut

Sélectionnez « **Organiser les menus** » dans le menu principal, appuyez sur la touche programmable « **Options** », puis sélectionnez « **Rétablir les paramètres par défaut** » pour revenir à l'affichage du menu par défaut.

5 Messages



A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.



La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres de MMS (cf. page 31).

5.1 Créer message

A partir du menu général, sélectionnez « **Messages\Ecrire msg** » pour créer un message texte/multimédia.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, de la vidéo, du son, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.

Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini ou encore le personnaliser dans **Msg. prédéfini** en ajoutant une image, une photo, un son, un titre, ... (disponible uniquement en cours de saisie d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez « **Options** » pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Vous pouvez sauvegarder dans **Brouillons** ou **Msg prédéfini** les messages que vous envoyez souvent (MMS uniquement).



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message.

5.2 Boîte de réception

Tous les messages reçus (lus et non lus) sont enregistrés dans la même boîte de réception.

Lors de la consultation de vos messages, les icônes d'état suivantes indiquent le type de message : message SMS non lu dans le téléphone, message SMS non lu dans la carte SIM, message SMS lu dans le téléphone, message SMS lu dans la carte SIM, message MMS non lu dans le téléphone, message MMS lu dans le téléphone, réception de message en cours et envoi de message en cours.

Recevoir et lire les messages SMS/MMS

Lorsque vous recevez un nouveau message, un signal sonore retentit ou le téléphone vibre (si option vibreur) et l'icône apparaît. Appuyez sur pour le visualiser et sur pour visualiser directement les messages précédents et suivants.

Lorsque vous avez reçu un message, vous disposez des options suivantes : **Voir, Réponse, Transférer** le message à une autre personne, **Modifier, Ordre : par créateur, Supprim., Tout effacer, Archiver** et enregistrer le numéro, l'URL ou l'adresse e-mail (**Utiliser le numéro/Utiliser un URL/Utiliser adresse e-mail**), etc.

Ordre : par créateur/Ordre : par destinataire ⁽¹⁾

Il est possible de regrouper les messages par créateur/destinataire (« **Options\Ordre : par créateur** »/« **Options\Ordre : par destinataire** »). Pour effectuer une recherche rapide dans les messages, appuyez sur la touche associée à la première lettre du nom du créateur/du destinataire.

⁽¹⁾ L'option Ordre : par destinataire n'est disponible que dans les dossiers Non envoyés, Envoyés et Brouillons.



Grouper msg non lus

Les messages non lus flottent toujours au-dessus des messages lus.

Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (**Créer SMS/MMS**→**Ajouter numéro**→**Options/Délai d'envoi**).

Multi-sélection

Sélectionnez/désélectionnez un ou plusieurs fichiers pour des opérations ultérieures : **Archiver**⁽¹⁾, **Envoyer**⁽²⁾, **Supprimer**.

5.3 Non envoyés

Boîte contenant tous les messages à envoyer ou ceux dont l'envoi a échoué.

5.4 Envoyés

Boîte contenant tous les messages envoyés.

5.5 Répondeur

Affichez et modifiez le numéro du répondeur.

5.6 SMS CB

Stockez le SMS diffusé par le réseau qui a été reçu.

5.7 Alertes WAP

Enregistrer les messages Push de WAP.

⁽¹⁾ Boîte de réception/Dossier des messages envoyés uniquement.

⁽²⁾ Boîte d'envoi uniquement.

5.8 Brouillons

Boîte contenant les brouillons des messages.

5.9 Archives

Bibliothèque pour enregistrer les messages.

5.10 Vider dossier(s)

Supprimer tous les messages contenus dans « **Boîte de réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons** ».

5.11 Msg. prédéfini

Une liste de messages prédéfinis vous est proposée. Sélectionnez-en un, modifiez-le si nécessaire avant de l'envoyer. Vous pouvez aussi créer vos propres messages multimédia prédéfinis.

5.12 Param. mess.

5.12.1 Message texte

- Réglage profils**
- Les profils peuvent être récupérés directement de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.
- Général**
- Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép. ⁽¹⁾ Affiche le chemin de réponse.
- Alphabet**
- Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.
- Statut mémoire**
- Mémoire utilisée sur le téléphone.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.



Emplacement • Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

Supp. données • Préférence concernant le support des données.

5.12.2 Messages multimédia

Composer • Réglez le mode de saisie, la taille d'image et la signature.

Envoi • Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.

Récupérer • Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.

Modifier le profil • Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.

Etat mémoire • Mémoire utilisée sur le téléphone.

5.12.3 SMS CB ⁽¹⁾

Mode de réception • Acceptez de recevoir des messages SMS diffusés par le réseau.

Langues • Choisissez la langue.

Réglage de canal • Ajoutez/modifiez des canaux.

6 E-mail



Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Windows Live, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

6.1 Accès

Appuyez sur la touche  pour accéder au menu général, sélectionnez « **E-mail** », puis confirmez à l'aide de la touche .

6.2 Configuration d'un compte de messagerie

Service de messagerie prédéfini

Si vous disposez d'un compte de services de messagerie prédéfinis, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le service (GoogleMail, yahoo, etc.), entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du compte, puis confirmez à l'aide de la touche .

Nouveau service de messagerie

Pour configurer un nouveau compte de messagerie, c'est-à-dire un compte autre que les services de messagerie électronique prédéfinis, accédez au menu « **Créer un compte** », sélectionnez « **Autres comptes email** », puis confirmez avec /la touche de fonction gauche.

Vous devez entrer votre adresse e-mail, sélectionner un protocole ⁽¹⁾ (POP3 ou IMAP4) et un réseau, puis entrer l'adresse de serveur entrant, l'adresse de serveur sortant, saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du compte, et enfin sélectionner « **OK** ».



Une fois la saisie ou la sélection terminée, n'oubliez pas de sélectionner « **Suivant** » afin de passer à l'étape suivante.

⁽¹⁾ Adressez-vous à votre fournisseur d'accès pour en savoir plus sur le protocole utilisé.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.



6.3 Bte de récept.

Dossier de tous les e-mails reçus.

6.4 Non envoyés

Dossier de tous les e-mails non envoyés.

6.5 Envoyés

Dossier de tous les e-mails envoyés.

6.6 Brouillons

Dossier contenant tous les brouillons des messages.

6.7 Options disponibles

- Choisir** • Sélection pour accéder au menu.
- Envoyer et recevoir** • Pour connecter le serveur de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
- Env.&Rec. ts de les comptes** • Pour connecter le serveur de tous les comptes messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
- Ecrire un e-mail** • Pour créer un e-mail.
- Msg prédéfini** • Une liste de messages prédéfinis.
- Modifier le compte** • Pour modifier les informations de configuration détaillées du compte sélectionné.
- Supprimer le compte** • Pour supprimer le compte actuellement sélectionné.
- Nouveau compte** • Pour créer un compte de messagerie.
- Vider le dossier** • Pour supprimer tous les e-mails dans « **Boîte de réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons** ».
- Supprimer les emails marqués** • Pour supprimer le message marqué dans le dossier sélectionné.
- Tout supprimer** • Pour supprimer tous les e-mails dans le dossier que vous sélectionnez.
- Eff. marqués** • Pour supprimer tous les messages sélectionnés dans tous les dossiers.

7 Messagerie instant. ⁽¹⁾ ...

La messagerie instantanée Palringo vous permet de discuter avec d'autres personnes utilisant un compte Palringo. Vous pouvez également vous connecter à d'autres services de messagerie instantanée célèbres, comme Yahoo, AIM, GG, ICQ, Google talk, iChat etc. Notez que ces services peuvent être mis à niveau selon la version de votre client.

7.1 Accès

Pour accéder à Palringo, appuyez sur la touche  afin d'afficher le menu général, sélectionnez  et appuyez sur  pour confirmer.

7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne

Avant d'activer ce service, vous devez ouvrir un compte Palringo en ligne. Vous pouvez effectuer cette opération de l'une des trois manières suivantes :

- Cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **S'enregistrer** ».
- Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder à « **Menu** », cliquez sur « **Connexion** », puis appuyez sur , confirmez avec  et sélectionnez « **Créer un compte** ».
- Vous pouvez également ouvrir un compte directement sur le site Web : <http://www.palringo.com/fr/fr/>.

7.3 Connecter/déconnecter

Pour vous connecter au serveur de messagerie instantanée Palringo, cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **Connecter** ». Vous êtes alors invité à saisir vos informations de compte Palringo, comme votre nom d'utilisateur (adresse e-mail), votre mot de passe, l'état de connexion etc. Pour vous déconnecter, cliquez sur « **Menu** », puis sur « **Déconnecter** ».

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.



7.4 Ajout d'un service

Il est possible d'ajouter différents services (Yahoo, Google, ICQ etc.) via « **Menu**Services\Ajouter un service ».

7.5 Discussion

Pour démarrer une discussion, sélectionnez un contact en ligne, puis appuyez sur  « **Quvir conversation** ». Tapez un message textuel, puis appuyez sur /la touche de fonction gauche pour l'envoyer. Lors de la discussion, vous pouvez également échanger des messages vocaux ou des photos avec vos contacts.

7.6 Contacts

• Ajout d'un contact

Pour ajouter un contact, cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **Contacts**\Ajouter un contact ».

Vous devez commencer par spécifier le service, Yahoo par exemple, auquel vous souhaitez ajouter le nouveau contact. Entrez ensuite l'adresse e-mail du contact, puis confirmez en appuyant sur /la touche de fonction gauche.

Votre demande sera envoyée au contact afin d'obtenir son approbation. Une fois l'approbation obtenue, le nom et le statut du contact s'afficheront dans votre liste de contacts.



• Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, sélectionnez-en un dans la liste, puis choisissez « **Menu**Effacer le contact ». Le contact sélectionné sera supprimé de votre liste.

7.7 Groupes

Ce menu vous permet de **rejoindre un groupe** ou de **créer un groupe**. Vous pourrez alors discuter avec l'ensemble des membres du groupe simultanément.

8 Répertoire



8.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au **répertoire** à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche ⁽¹⁾ ou appuyez sur la touche  et sélectionnez l'icône  dans le menu.

Vous pouvez créer des raccourcis clavier pour un accès rapide à vos contacts (cf. page 74).

Vous disposez de 5 répertoires :

-  Général
-  Plus appelés
-  Répertoire SIM
-  Rép. Téléphone
-  Groupe

En plus des répertoires déjà créés, vous pouvez créer jusqu'à 4 groupes (jusqu'à 100 contacts par groupe).

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact en tapant l'initiale de son nom. Afin d'affiner la recherche vous pouvez taper plus de lettres.

Consultation d'une fiche

Sélectionnez un nom dans votre répertoire, puis appuyez sur  pour lire sa fiche.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.





Envoyer votre fiche répertoire Vcard via Bluetooth

Sélectionnez la fiche Vcard à transférer (« **Options**\Envoyer Vcard\Par Bluetooth »).

Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche  dès que le nom est sélectionné. Si plusieurs numéros sont associés à ce nom, vous devez, au préalable, choisir le type de numéro (Maison, Numéro mobile, Bureau,...) avec la touche . Appuyez sur la touche  pour passer l'appel.



Les informations du répertoire et du calendrier peuvent être envoyés vers un ordinateur ou réceptionnées à partir de celui-ci grâce à PC Suite.

8.2 Ajouter un contact

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez ajouter un contact, appuyez sur la touche programmable « **Options** », puis sélectionnez « **Ajouter un contact** ».

Lorsque vous ajoutez un nouveau contact dans le répertoire de l'appareil, au moins l'un des champs suivants doit être rempli :  Prénom,  Nom,  Groupe,  Numéro mobile,  Maison,  Sonnerie,  Image,  Vidéo,  Travail,  Fax,  E-mail,  IMPS ID,  Anniversaire,  Société,  URL.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce à la touche .



Si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international « + » suivi de l'indicatif du pays (cf. page 22).

8.3 Options disponibles

A partir de la liste des contacts de vos répertoires SIM, Général ou Groupe, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Voir • Affichez une fiche complète : nom, numéros, adresse, e-mail, ...

Visualiser l'historique des conversations • Permet d'afficher vos archives de conversation dans l'ordre chronologique.

Ajouter un contact • Permet d'ajouter un contact (nom, numéros, adresse, e-mail, etc.) dans le répertoire souhaité.

Appel • Effectuer un appel.

Nouveau groupe • Créez un groupe de fiches.

Envoyer le message • Envoyez un SMS/MMS/e-mail à un contact sélectionné dans le répertoire.

Lancement URL • Permet de lancer l'adresse URL du contact sélectionné.

Modifier • Modifiez le contenu d'une fiche : nom, numéro, sonnerie, image, etc.

Supprim. • Supprimez la fiche sélectionnée.

Sélectionner/ Désélectionner • Permet d'ajouter/de retirer une coche en regard d'un contact en vue d'effectuer une opération précise.

Sélectionner/ Désélectionner tout • Permet d'ajouter/de retirer des coches en regard de l'ensemble des contacts en vue d'effectuer une opération précise.

Supprimer groupe • Le groupe et toutes ses fiches seront définitivement supprimés.

Copier vers téléphone la SIM • Copiez une fiche du répertoire SIM vers le répertoire téléphone, et vice versa.

Contact préféré • Définissez le numéro comme votre numéro préféré. La sonnerie d'appel pourra être différente.

Enregistrer dans le répertoire • Permet d'enregistrer un contact dans le répertoire du téléphone ou de la carte SIM.



- Choisir sonnerie**
 - Personnalisez la sonnerie d'appel entrant pour le contact dans « **Contact préféré** ».
- Envoyer Vcard**
 - Echangez des données via SMS, MMS, e-mail, Bluetooth ou enregistrez-les sur la carte mémoire.
- Mise à 0**
 - Supprimez les contacts dans le répertoire « **Plus appelés** ».
- Associer/ Ne pas associer**
 - Si la fiche d'origine classée dans le répertoire général ou SIM est modifiée, celle qui lui est associée dans le groupe sera mise à jour automatiquement (pas de mise à jour si elle n'est pas associée).
- Gestion des contacts**
 - Stockage Définissez l'espace de stockage par défaut pour enregistrer de nouveaux contacts.
 - Tout copier Copiez tout le répertoire dans la carte SIM ou dans le répertoire général si la mémoire est suffisante .
 - Tout effacer Supprimez toutes les fiches du répertoire en cours.
 - Mon numéro Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS.
 - Etat Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans vos répertoires SIM mémoire et téléphone.
 - Format Sélectionnez le format d'affichage des noms. d'affichage

9 Réglages appels.....

9.1 Journal des appels

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appel grâce à la touche  à partir de l'écran d'accueil. Choisissez l'option qui vous intéresse :

-  Appels manqués
-  Appels émis
-  Appels reçus

Sélectionnez un numéro dans la mémoire d'appel et appuyez sur la touche de fonction « **Options** » pour **Voir** le détail de l'appel, **Créer msg. multimédia**, **Sauveg.** ou **Supprim.** le numéro sélectionné, ou vider la liste entière (**Tout effacer**).

9.2 Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur et validez en appuyant sur . Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

9.3 Facturation ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

- Montant**
 - Vous pouvez visualiser le coût total des appels facturés, modifier ce montant ou l'annuler et saisir le coût d'une unité Télécom dans la devise de votre choix.
- Durée**
 - Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou l'annuler.
- Compteur données**
 - Gestion des échanges de données facturables (en (GPRS/EDGE) kilo octets).

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.



- Durée du bip**
- Vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (saisir la fréquence et valider par ).

9.4 Réglage avancés ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

9.4.1 Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

9.4.2 Renvoi d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- Conditionnel : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.
- En cas d'occupation de la ligne, de non réponse ou de non couverture par le réseau.

9.4.3 Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

- Appels émis**
- Cette option s'applique aux cas suivants :
 - Tous les appels
 - Interdiction d'émettre tous les appels.

- Appels internationaux
- International sauf « Maison »
- Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants

- Tous les appels
- Roaming
- Cette option s'applique aux cas suivants :
- Interdiction de recevoir tous les appels.
- Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Annuler les interdictions

Modifier mot de passe

- Désactivez toutes les interdictions d'appels.
- Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

9.4.4 Afficher mon numéro

Activez/Désactivez l'option Anonymat (CLIR).

9.4.5 Changement de ligne ⁽¹⁾

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

9.4.6 Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽¹⁾ Selon votre carte SIM.





10 Applications multimédias

10.1 Lect. musique

Accédez à cette fonction à partir du menu général en sélectionnant « **Lect. musique** ». Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes:

- Toutes les chansons** • Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte.
- Liste des préférés** • Ajoutez simplement vos musiques et chansons préférées à la « **Liste des préférés** » en appuyant longuement sur la touche  en cours de lecture (maximum 100).
- Dossiers** • Catégorie des morceaux de musique dans le dossier.
- Album/Artiste/Genre** • Les fichiers de musique sont classés par Album, Artiste ou Interprète ou Genre basés sur les informations stockées dans les étiquettes. Les fichiers non identifiés seront classés dans « **Non reconnus** ».
- Mise à jour** • Actualisez les informations des chansons enregistrées dans le téléphone ou sur la carte mémoire.

Utilisez les touches ci-dessous dans le lecteur de musique :

-  : Définir comme touche de lecture/pause
-  : Régler le volume sonore
-  : Allez à la chanson précédente/suivante (appui court)
Avancer/reculer rapidement (appui long)
-  : Ctrl + M Permet d'accéder au dossier du lecteur de musique (dans le menu principal)
Lecture de musique en arrière plan (en mode lecture de musique)

Sélectionner/Désélectionner

Permet d'ajouter/de retirer une coche en regard d'un ou plusieurs éléments en vue d'effectuer une opération précise : **Ajouter à ma liste de favoris, Lire, Envoyer, Supprimer les éléments sélectionnés**, etc.

10.1.1 Réglages

L'accès aux réglages se fait un appuyant sur la touche de navigation droite. Les options suivantes apparaissent :

- Mode de lecture** • Normal, Répéter morceau en cours, Répéter tout, Aléatoire et Répéter mode aléatoire. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement par un appui sur  pendant la lecture.
- Egaliseur** • Pré-définissez les différents styles de musique dans le téléphone. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement par un appui sur  pendant la lecture.
- Lecture Bluetooth/Lecture téléphone/Lecture Bluetooth** • Vous pouvez lire de la musique en mode Bluetooth, Téléphone ou les deux, Téléphone & Bluetooth. En mode de lecture, appuyez sur la touche  pour basculer entre la lecture diffusée via les haut-parleurs et la lecture diffusée via le casque stéréo BT ou à la fois via les haut-parleurs et le casque stéréo BT.
- Affichage** • Le lecteur peut afficher le spectre, les infos sur la chanson et les paroles de la chanson.
- Sous-affichage** • Permet d'afficher ou de masquer les informations relatives à la lecture de musique au niveau du sous-affichage en sélectionnant **Activer/Désactiver**.

10.1.2 Lecture avec paroles

Vous pouvez afficher les paroles en synchronisation avec la musique.

10.2 Visionneuse

Une bibliothèque met en relation les images dans « **Mes créations** » et « **Mes images** » dans le téléphone afin de permettre leur affichage sous forme de listes, de diapositives ou de miniatures, de les définir comme fond d'écran, économiseur d'écran, écran d'allumage/extinction et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.





10.3 Lecteur vidéo



Contient tous les clips vidéo à la fois dans le téléphone et la carte mémoire et vous permet de **Lire**, **Définir comme ID** de contact, **Sélectionner/Désélectionner**, **Envoyer** (par MMS, Email ou Bluetooth), **Supprimer**, **Supprimer tout**, **Renommer**, **Trier** (par nom, type, durée ou taille) et de télécharger ou capturer des nouveaux clips vidéo.

Favoris diffusion vidéos

Cette fonction permet à l'utilisateur de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Utilisez les touches ci-dessous dans le lecteur vidéo :

-  : Définir comme touche de lecture/pause
-  : Régler le volume
-  : Avancer/reculer rapidement
-  : Ajuster la taille de l'écran d'affichage via la touche de fonction gauche

10.4 Radio



Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

-  Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

Options disponibles :

- Liste stations** • Ouvrez la liste des stations enregistrées.
- Sauver la station** • Enregistrez la station en cours dans la « **Liste stations** ».
- Recherche automatique** • Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la « **Liste stations** ».
- Saisir fréquence** • Saisissez manuellement la fréquence radio.
- Eteindre** • Arrêtez la radio.
- Enregistrer radio** • Faites un enregistrement de la radio, les fichiers seront automatiquement enregistrés dans « **Outils\Mémo vocal\Notes** ».
- Réglages** • Utilisez les touches de navigation ◀ ▶ pour effectuer les réglages.
- Son->haut parleur/ Son->casque** • Ecoutez la radio dans le haut-parleur ou dans le kit.
- Son mono/ Son stéréo** • Basculez entre le mode mono et le mode stéréo.
- MAJ nom radio** ⁽¹⁾ • Enregistrez les informations RDS comme nom de station dans la liste des stations.
- Meilleur fréquence** • Optimisez la qualité audio.



Maintenez la touche ▶ enfoncée pour accéder au mode « **Recherche manuelle** » et appuyez sur les touches de navigation ◀ ▶ dans l'interface de la radio pour changer de station.

⁽¹⁾ Disponibilité sous réserve de la détection des informations RDS.



Internet.....

11.1 Mes amis ⁽¹⁾



Permet d'afficher une sous-arborescence autonome des sites Web afin de vous permettre de rester en contact avec vos amis via Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, etc.

11.2 Opéra ⁽¹⁾



L'application Opera Mini vous permet de vivre une expérience Web intégrale; en effet, vous pouvez garder le contact avec vos amis, obtenir des informations, effectuer vos opérations bancaires en ligne par exemple. Par ailleurs, ses pages Web compressées permettent un gain de temps précieux.

11.3 Web/WAP.....



11.3.1 Page d'accueil

Lancez la page d'accueil prédéfinie du navigateur Web.

11.3.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

11.3.3 Saisir adresse URL

Saisissez l'URL d'un site Web.

11.3.4 Dernière adresse

Dernière adresse URL visitée.

11.3.5 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

11.3.6 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

11.3.7 Messages WAP (push)

Enregistrer les messages Push de WAP.

11.3.8 Réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

11.4 Actualités (RSS) ⁽¹⁾



Propose des mises à jour de l'actualité depuis un site Web et permet un gain de temps considérable grâce à sa forme simple.

Une fois que vous vous êtes abonné, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tout le contenu RSS de votre choix sur votre téléphone mobile, et ce à tout moment et où que vous soyez.

Options disponibles :

Afficher Affichage du titre ou du résumé du message d'une source d'actualité avec l'adresse URL correspondante.

Mettre à jour Actualisation du contenu d'une source d'actualité.

Ajouter un site d'actualités (RSS) Création d'une chaîne avec le nom et l'URL.

Supprimer Suppression de la source d'actualité.

Modifier Modification du nom ou de l'adresse URL d'une source d'actualité.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.





- Tout mettre à jour** Actualisation de toutes les sources d'actualité.
- Activer/Désactiver la mise à jour automatique de tous les flux** Permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique de tous les flux.
- Réglages** Sélectionnez un intervalle régulier pour la récupération automatique des mises à jour, activez l'affichage des images ou non et définissez un compte réseau pour la connexion.
- Envoyer** Permet de partager un flux avec un ami en le lui envoyant par SMS, MMS ou email.

11.5 Météo ⁽¹⁾

Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à la fonction, vous pouvez faire défiler l'Ecran d'accueil vers le haut ou le bas pour sélectionner l'icône . Vous pouvez également appuyer sur la touche  pour accéder au menu général et sélectionner l'icône .

Options disponibles :

- Plus d'infos sur le web/wap** Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.
- Prévisions météo** Pour afficher les prévisions météo à 3 jours.
- Mise à jour** Pour actualiser les informations météorologiques.
- Mes villes** Pour dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées, ajouter une nouvelle ville, définir la ville par défaut, supprimer la ville sélectionnée etc. via « **Mes villes**\Options ».
- Réglages** Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

11.6 Facebook

Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il offre un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'agir en interaction: Mur, espace sur chaque page de profil utilisateur, permettant aux amis de l'utilisateur de lui laisser des messages. Jeton, permet aux utilisateurs de s'envoyer des « jetons » virtuels. Market places, permet aux utilisateurs de déposer gratuitement des marchandises répertoriées, etc.

Veillez vous rendre sur <http://www.facebook.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

11.7 Twitter

Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veillez vous rendre sur <http://twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.





12 Jeux & applications.....

12.1 Amusement.....

12.1.1 Chronomètre

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

12.1.2 Jeux

Votre téléphone peut inclure des jeux JAVA™.

12.2 Ebook (livre électronique) ⁽¹⁾

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets ou de lire le texte en recherchant des mots ou des expressions (**Options\Rechercher, Options\Atteindre**).

Options disponibles :

- Ouvrir** Ouvrir le livre électronique actuellement sélectionné.
- Infos sur le livre** Afficher des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
- Supprimer** Supprimer le livre actuellement sélectionné.
- Tout supprimer** Supprimer tous les livres.
- Par la date** Trier les livres par nom, par type, par date de création ou par taille.

Réglages généraux Définir la police, le mode de défilement, le format d'affichage, le stockage etc.

Aide Dresse la liste de toutes les touches de fonction.



Pour éviter une altération des caractères, assurez-vous que le format de codage correct est sélectionné (**Réglages généraux** ou **Réglages\Format de codage**).

⁽¹⁾ Par défaut, ce menu est masqué. Vous devez accéder au menu général pour le rendre visible (cf. page 26).

12.3 Java

12.3.1 Lancer une application

Sélectionnez « **Java** » pour lancer les applications.

12.3.2 Réglages Java

Le menu « **Java** » vous permet de gérer les réglages Java, dans lesquels vous pouvez définir le son Java, la vibration et le réseau, et savoir quelle est la taille de la pile.

12.3.3 Télécharger une application Java

Vous pouvez télécharger des nouvelles applications Java™ dans le menu « **Java** », en sélectionnant « **Télécharger une application** ». L'écran affiche une liste des signets Web pour le téléchargement de l'application.

Sélectionnez le signet approprié afin d'accéder à la page Web correspondante.



Chaque jeu Java téléchargé peut être défini comme menu principal en accès rapide.

Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™.

TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison.

L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation des applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/ le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.

13 Photo&Vidéo.....



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans « **Album multimédia** **Mes créations** »,
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- envoyer directement par e-mail ou via Bluetooth,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 71),
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire,
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB ou la carte microSD,
- retoucher en ajoutant des cadres (cf. page 55).

13.1 Accès

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran d'accueil :

- appuyez sur la touche pour accéder au menu, puis sélectionnez l'icône .

13.2 Appareil photo

13.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et appuyez sur pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne souhaitez pas un jeu, vous pouvez le supprimer directement en appuyant sur la touche programmable gauche « **Supprimer** ».


13.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages en utilisant les raccourcis suivants :



Barre d'options :

Taille d'image	Mode nuit	Mes créations
Mode capture	EV	Stockage
Qualité	Balance blancs	Enregistr. vidéo
Retardateur	Mode couleur	Param. /défaut
Fréquence	Ajouter cadre	Raccourcis

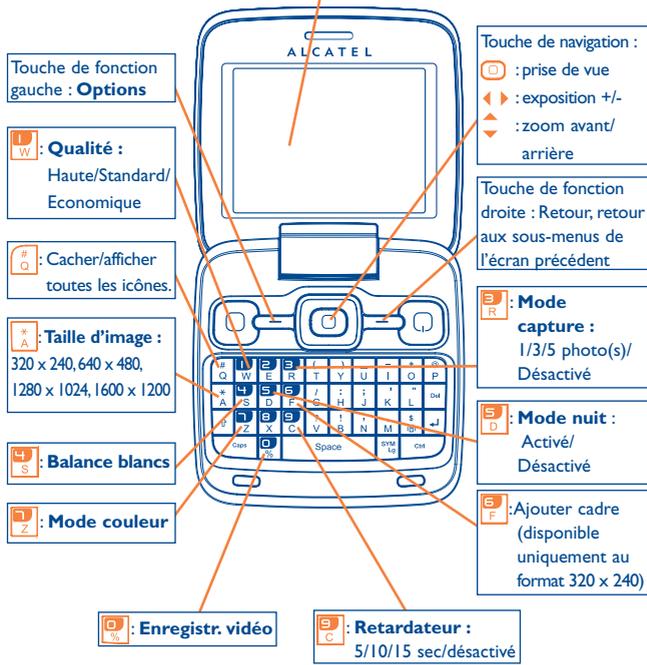



A partir de l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche de fonction « **Options** » pour accéder non seulement à : « **Taille d'image** », « **Mode capture** », « **Qualité** », « **Retardateur** », « **Fréquence** », « **Mode nuit** », « **EV** », « **Balance blancs** », « **Mode couleur** », « **Ajouter cadre** », mais aussi aux options :

- Mes créations**
 - Allez dans « **Gestionnaire de fichiers\Mes créations** » pour visualiser les photos que vous avez prises.
- Stockage**
 - L'emplacement de sauvegarde si la carte MicroSD est insérée.
- Enregistr. vidéo**
 - Accès au mode d'enregistrement vidéo.
- Param./défaut**
 - Tous les réglages sont remis à leurs valeurs par défaut.
- Raccourcis**
 - La liste de toutes les touches de fonction.

13.2.3 Options disponibles après la prise de vue

Une fois que vous avez pris une photo, cinq icônes apparaissent sur la photo. En appuyant sur ◀, ▶, ▼, ▲, vous pouvez envoyer votre photo via Bluetooth, MMS et par e-mail, l'associer à un contact ou la définir comme fond d'écran.

13.2.4 Modifier les images

Accédez à « **Album multimédia\Mes créations** » après la prise de vue, et sélectionnez « **Modifier** ».

13.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.



Nous vous conseillons de changer le dossier par défaut en choisissant « **Carte mémoire** » pour enregistrer vos photos et vidéos.

13.3.1 Réglages vidéo en mode cadrage

The diagram shows a mobile phone camera interface with several settings callouts:

- Quality:** Haute/Standard/Economique
- Son:** Activé/Désactivé
- Durée enregistr.:** 15, 30 ou 60 secondes et Pas de limite.
- Mode couleur:** Normal, Echelle de gris, Sépia, Vert, Bleu etc.
- Bal. des blancs**
- Mode nuit:** Activé/Désactivé
- >Photo**
- En mode cadrage:** démarrage de l'enregistrement ; En mode d'enregistrement: pause/reprise
- ◀▶:** Correction de l'exposition
- ▲▼:** zoom avant/arrière



Lorsque vous accédez à la fonction « **Capture vidéo** », le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et appuyez sur la touche de fonction « **Options** » pour définir les réglages **Bal. des blancs, EV, Mode nuit, Bande, Qualité, Durée enregistr., Son, Format vidéo, Mode couleur, Lieu stockage, Accéder à l'appareil photo, Touches**, accéder à « **Album multimédia/Mes vidéos** » et restaurer la valeur par défaut.

13.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur la touche .



Si vous recevez un appel, l'enregistrement vidéo s'arrêtera et vous serez invité à le sauvegarder.

13.3.3 Mode Visionnage

Dans la liste « **Mes vidéos** », appuyez sur « **Options** » pour jouer la vidéo et l'envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.

14 Profils.....

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

14.1 Général

Pour modifier les réglages de son, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Modifier** ». Vous verrez les fonctions ci-dessous via la touche  .

-  Sélectionnez une mélodie dans la liste proposée avec la touche  puis validez avec  (cf. page 43).
-  Mode (normal, discret, vibration...). Vous pouvez régler la sonnerie de votre téléphone sur Normal, Discret (mélodie avec un bip), Vibration (tous les sons sont remplacés par des vibrations, sauf les alarmes), Vibration et mélodie, Vibration puis mélodie, Bip et vibration, Silence (aucun son sauf les alarmes, l'icône  est affichée).
-  Réglez le volume à l'aide de la touche .
-  Sélectionnez le type de bip touche.
-  Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.
-  Sélectionnez une mélodie à associer à une alarme ou à un rendez-vous.
-  Bip d'allumage du téléphone.
-  Bip d'extinction du téléphone.
-  Sélectionnez un son à associer à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.



14.2 Vibreur (Réunion)

Activez le vibreur : votre téléphone vibrera lors de l'arrivée d'un nouvel événement, mais n'émettra aucun son ou bip sauf pour les alarmes.

14.3 Volume fort

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

14.4 Intérieur

Le volume des sonneries/signaux sonores est plus faible que celui du mode Général.

14.5 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, mêmes les sons de notification.

14.6 Mode avion

Le mode Avion, qui n'autorise pas les appels vocaux ni l'utilisation des fonctions Bluetooth et de messagerie, peut être utilisé pour rallonger la durée de veille.

15 Album multimédia



Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers.

15.1 Mes audios

Choisissez une sonnerie pour les appels entrants, une alerte de message, un son pour la mise sous ou hors tension de l'appareil, une alarme ainsi qu'un programmeur.

L'album « **Mes audios** » se compose des dossiers suivants⁽¹⁾ :

- Musiques : les fichiers audios multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries.
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,
- Général : contient tous les fichiers audios enregistrés dans la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

15.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de démarrage ou l'associer à un contact dans le répertoire.



Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.



15.3 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » comprend tous les clips vidéo enregistrés par l'utilisateur, pré-installés ou téléchargés dans le téléphone ou dans la carte mémoire.

15.4 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

Utilisez la fonction « **Sélectionner** » pour choisir plusieurs fichiers.

15.5 Non reconnus

Cette fonction permet d'enregistrer les fichiers de format non compatible.

15.6 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement).

15.7 Téléphone

Option permettant d'accéder à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.

15.8 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.



Lorsque la carte mémoire est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

Insérer la carte mémoire :



Pour dégager le support de la carte Micro-SD, faites-le glisser dans le sens de la flèche et soulevez-le. Insérez alors la carte Micro-SD, la face du contact doré vers le bas. Enfin, retournez le support de la Micro-SD et faites-le glisser dans le sens inverse pour le bloquer.

Options disponibles

- Créer un dossier** • Créez plus de dossiers.
- Effacer le dossier** • Supprimez des dossiers.
- Renommer le dossier** • Renommez les dossiers.
- Vider le dossier** • Supprimez tous les fichiers d'un dossier.
- Carte mémoire** • Formatez votre carte mémoire ou affichez l'état de la mémoire.

15.9 Gestion des sons, images, vidéos et créations

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

- Voir** • Affichez l'image sélectionnée.
- Jouer** • Visionnez la vidéo sélectionnée.
- Envoyer ⁽¹⁾** • Envoyez le son/image/vidéo.

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être envoyés.





- Supprim.** • Supprimez l'image/son/vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).
- Choisir comme**
- Image → fond d'écran, économiseur d'écran, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.
 - Son → sonnerie d'appel, bip message, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.
 - Vidéo → affectez-la à un contact comme sonnerie et ID de contact.
- Modifier** • Modifiez une image ⁽¹⁾.
- Sélectionner/ Désélectionner**
- Sélectionner/ Désélectionner tout**
- Permet d'ajouter/de retirer une coche en regard d'un fichier en vue d'effectuer une opération précise.
 - Permet d'ajouter/de retirer des coches en regard de l'ensemble des fichiers en vue d'effectuer une opération précise.
- Télécharg.** • Téléchargez de nouveaux objets.
- Renommer** • Renommez un son, une image ou une vidéo.
- Par la date** • Triez les fichiers par nom, par type, par date de création et par taille.
- Déplacer dans tél./Déplacer dans carte** • Déplacez un fichier de la mémoire du produit vers la carte mémoire et vice versa.
- Propriétés** • Affichez le contenu ID3 Tag partiel d'un fichier MP3.
- Activer** • Option fichier DRM.
- Copier dans tél./ Copier dans carte** • Copiez un fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.
- Tout supprimer** • Supprimez les fichiers sauf ceux intégrés dans le téléphone.
- Prise de vue** • Accédez directement à la fonction « **Photo&Vidéo** ».
- Diaporama** • Afficher des images sous forme de listes, de diapositives ou de miniatures.

⁽¹⁾ Valable uniquement pour les images pouvant être effacées à l'exception des fichiers protégés par des droits d'auteur.

15.10 Formats et compatibilité ⁽¹⁾

- Sons : mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Images : jpg, gif
- Vidéos : 3gp, mp4

15.11 Etat mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (s'il y en a une).

15.11.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, agenda, messages, images, mélodies, jeux, applications et clips vidéo.

15.11.2 Carte mémoire (carte MicroSD)

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte MicroSD.



Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que vidéos, musiques, ...) sur votre carte MicroSD.

⁽¹⁾ Selon le produit et le pays.



16 Bluetooth™ (1)

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche  afin d'afficher le menu général, puis sélectionnez « **Bluetooth** ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le « pairing » (l'association) et enregistrer l'accessoire par son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth Activation/Activé** ». Ensuite, accédez au menu « **Liste périphériques** » pour rechercher les périphériques pouvant être connectés et sélectionnez celui que vous voulez associer. Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.

A partir de la liste, appuyez sur la touche de fonction « **Options** » pour connecter/déconnecter, renommer, rechercher de nouveaux accessoires ou annuler un accessoire déconnecté de la liste.



Bluetooth et le mode « pairing » doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

(1) Il est fortement recommandé d'utiliser les casques à écouteur Bluetooth Alcatel OT-BM82 (mono), qui ont été testés et approuvés compatibles avec les téléphones OT-808.

Fonctions disponibles

Transm. données • Echangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.

Gérer un appel • Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.

Ecouter musique • Profil A2DP compatible.

PBAP (profil d'accès à l'annuaire téléphonique) • Facilitez l'accès aux contacts dans le répertoire et la mémoire d'appel et gérez-les directement dans le kit véhicule ou le kit Bluetooth si la fonction PBAP est prise en charge.

Mes réglages

- **Visibilité** : Choisissez de mettre votre téléphone sur le mode « **Masqué** » ou « **Visible de tous** ».
- **Nom téléphone** : Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le kit piéton Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone sont dans ce périmètre et que le réglage défini est sur « **Visible de tous** ».

Votre téléphone est compatible avec Bluetooth™ v1.1, v1.2 et v2.0.



17 Autres

17.1 Agenda.....

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants.

Options disponibles :

- Créer** • Créez un rendez-vous.
- Voir rendez-vous du jour** • Visualisez les rendez-vous du jour.
- Liste des rendez-vous** • Visualisez tous les rendez-vous créés.
- Aller à la date** • Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.

17.2 Calculatrice.....

À partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer à l'aide des touches de navigation, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur la touche  ou la touche de fonction gauche pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner « **Effacer** » pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir à l'écran général, appuyez sur la touche de fonction « **Retour** ».

17.3 Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte et vocal. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu général.

Options disponibles :

- Ouvrir** • Ouvrir et consulter une note.
- Envoyer** • Envoyer par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- Nouv. note textuelle/Nouv. mémo vocal** • Ajouter une nouvelle note textuelle ou un mémo vocal.
- Supprimer** • Supprimer une note.
- Tout effacer** • Supprimer toutes les notes.
- Mode d'écriture** • Sélectionnez la méthode de saisie.
- Langues** • Sélectionnez la langue.

Lors de l'enregistrement d'un mémo vocal, vous pouvez définir le format audio (AMR, WAV ou AAWB), la qualité (Haute/Basse) et le stockage (téléphone, carte mémoire).

17.4 Tâches

Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

Options disponibles :

- Ajouter** • Ajouter une nouvelle tâche
- Supprim.** • Supprimer la tâche sélectionnée
- Marqué comme terminé/Marqué comme non terminé** • Modifier l'état de la tâche



17.5 Horloge



17.5.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter • Sélectionnez l'option de répétition : une seule fois (par défaut)/ Tous les jours/jours.

Rappel • L'alarme se répètera à intervalles réguliers.

Mode • Vous pouvez sélectionner votre mode de sonnerie : sonnerie, vibreur uniquement, mode silencieux, radio ⁽¹⁾ ou vibreur et sonnerie.

17.5.2 Horloge

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h. Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

17.5.3 Horloge

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément (**Options** **Définir comme ma ville**). De même, vous pouvez ajouter un maximum de 10 nouvelles villes à la liste (**Options** **Ajouter**).

⁽¹⁾ Le mode radio requiert au préalable le branchement d'un casque. Votre téléphone se mettra automatiquement sous tension avant que la radio ne s'allume.

17.6 Convertisseur



17.6.1 Convertisseur d'unité

Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide de la touche ◀▶ et en appuyant sur la touche ▼ pour saisir les chiffres. Confirmez enfin avec la touche ◻ ou la touche de fonction gauche.

17.6.2 Convertisseur devises

Grâce au convertisseur de devises, vous pouvez :

- Convertir directement une devise en Euro et vice versa ⁽¹⁾
- Convertir des devises internationales, les deux devises devant être sélectionnées avec les touches ◀▶. Vous devez aussi saisir le taux de change officiel entre ces devises.

⁽¹⁾ Pour les anciennes devises nationales européennes, le convertisseur de devises prend en compte les taux de conversion définitifs de l'Euro, fixés le 31/12/1998, et utilisés selon les règles officielles de conversion.





8 Mes réglages.....



Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

18.1 Affichage

18.1.1 Écran principal

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

Vous pouvez accéder aux fonctions principales depuis le fond d'écran à l'aide de la touche de navigation ou de la touche  et en sélectionnant les icônes affichées à l'écran ⁽¹⁾.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

Economiseur d'écran

L'économiseur d'écran s'affiche quelques secondes après le papier peint si vous avez activé cette option. Choisissez une image ou une animation et définissez-la comme économiseur d'écran.

Actualités (RSS) (Activé/Désactivé)

Sélectionnez Activé/Désactivé pour afficher ou non les actualités sur l'écran d'accueil.

Météo (Activé/Désactivé)

Sélectionnez Activé/Désactivé pour afficher ou non les informations météorologiques sur l'écran d'accueil.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Rappel rendez-vous (Activé/Désactivé)

Tous les rendez-vous seront triés par date d'échéance dans le calendrier et le plus important sera affiché/masqué dans l'écran d'accueil sous la forme d'un rappel.



Tous les événements affichés (appel entrant, SMS/MMS, actualités, météo, rendez-vous etc.) sont accessibles directement via les touches  pour la sélection, puis  pour la confirmation.

18.1.2 Ambiances

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

18.1.3 Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

18.1.4 Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD en appuyant sur la touche .

18.1.5 Rétroéclairage

Ecran • Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.

Clavier • Personnalisez l'allumage du clavier de votre téléphone en sélectionnant Activé/Désactivé ou en saisissant directement la durée de votre choix.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.





18.2 Langues ⁽¹⁾

Affichez la langue des messages (sélection avec ). L'option « Automatique » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

18.3 Réglage clapet

18.3.1 Ouverture clapet

Vous pouvez choisir de décrocher les appels automatiquement en ouvrant le téléphone.

18.3.2 Fermeture clapet

Lorsque vous avez une application en cours, la fermeture du clapet permet soit de continuer l'application, soit de l'arrêter.

18.4 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode Mains libres uniquement et Téléphone et mains libres pour l'écoute des sons (appel entrant, signal sonore des messages, alarme...).

18.5 Mode saisie ⁽²⁾

Veillez vous reporter au chapitre « Mode de saisie Latin », page 78. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

18.6 Dictionnaire

Vous disposez d'un vocabulaire auquel vous pouvez ajouter vos propres mots, en plus de ceux suggérés par le système de saisie prédictive. Lorsque vous consultez votre vocabulaire, vous avez la possibilité d'ajouter, de modifier ou d'effacer des mots à l'aide de la touche de fonction « Options ».

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

(2) Selon la langue.

18.7 Réglages clavier

Touches de fonction & Touche de navigation

Ces touches ont des fonctions prédéfinies qui varient d'un modèle de téléphone à l'autre (services opérateur, accès Jeux ou Jeux et Applications...). Vous pouvez les personnaliser ⁽¹⁾ en leur attribuant des fonctions, des numéros de répertoire et adresses URL de votre choix.

Ctrl + touches

Vous pouvez activer une commande ou un raccourci en appuyant simultanément sur la touche Ctrl et une autre touche.

Ctrl + B Accès à Bluetooth

Ctrl + M Accès au Lect. musique

Ctrl + P Accès aux profils

Ctrl + J Accès aux Java



Les combinaisons prédéfinies mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être modifiées. En revanche, vous pouvez en ajouter de nouvelles si vous le souhaitez.

Touches numériques

La personnalisation des touches permet d'accéder à une fonction directement « en raccourci » depuis l'écran d'accueil.

18.8 Ecran d'accueil ⁽¹⁾

A partir de l'écran d'accueil, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus souvent.

• Accès rapide

Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur les touches vers  ou sur la touche latérale pour faire défiler les raccourcis des applications vers le haut/le bas, les uns après les autres, puis appuyez sur les touches   pour accéder à la liste des fonctions disponibles des applications sélectionnées. Pour fermer la liste, appuyez sur la touche .

(1) Selon votre opérateur.

(2) Cette fonction est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver à partir de « Réglages\Ecran d'accueil\Affichage\Désactiver ».





• Réorganiser

Vous pouvez changer l'ordre des raccourcis comme vous le souhaitez. Allez dans « **Editer**\Réorganiser », sélectionnez l'application, appuyez sur les touches  pour sélectionner l'emplacement de votre choix, validez votre sélection à l'aide de la touche programmable gauche, puis enregistrez en sélectionnant « **Terminer** ».

• Ajouter/Supprimer ⁽¹⁾

Vous pouvez ajouter ou supprimer un élément en sélectionnant « **Editer**\Ajouter » ou « **Editer**\Supprimer ».



Vous pouvez afficher jusqu'à 8 raccourcis simultanément. Pour pouvoir ajouter un nouvel élément, vous devez au préalable supprimer un élément de la liste d'origine.

18.9 Sécurité

Activer code PIN • Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Changer code PIN • Modifiez le code PIN.

Changer code PIN2 • Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

Activer le code du téléphone • Il est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Modifier mot de passe • Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.

⁽¹⁾ Trois éléments prédéfinis (**Appels**, **Contacts** et **Messages**) ne peuvent pas être supprimés.

Numéro fixe (FDN)

• Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

18.10 Réglages réseau

Choix réseau

- Réseaux préf. • Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité (mise à jour de cette liste par la touche .
- Sélection du réseau • Le choix du réseau de rattachement est laissé à l'utilisateur.
- Mode de recherche • Basculez la connexion du réseau sur « **Automatique** » ou « **Manuel** ».

Connex. GPRS ⁽¹⁾

- Quand nécessaire • Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.
- Toujours • Le mode GPRS est activé en permanence.

Itinérance internationale GPRS

Vous pouvez activer ou désactiver l'itinérance internationale GPRS en sélectionnant « **Activer** » ou « **Désactiver** ».

18.11 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils pour la messagerie (MMS, e-mail...) et la connexion Web.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.





19 Faites plus avec votre mobile

19.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web. La suite logicielle inclut :

- Sauvegarde/restauration
 - Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.
- Modem GPRS
 - Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.
- Personnalisation multimédia
 - Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.
- Messagerie
 - Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

19.2 Webcam ⁽¹⁾

Vous pouvez utiliser votre OT-808 en tant que webcam pour les services de messagerie instantanée sur votre ordinateur.

- Raccordez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Sur votre ordinateur, allez dans « Poste de travail », puis détectez le périphérique vidéo USB (dans Scanneurs et appareils photo).

⁽¹⁾ L'utilisation de la webcam peut varier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.

20 Mode de saisie Latin/Table des caractères ⁽¹⁾

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Prédicatif avec le mode eZi

Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

Mode prédictif eZi

Ce mode facilite l'écriture du message.


Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme de la saisie.

⁽¹⁾ Pour les langues particulières comme le Chinois, veuillez vous reporter aux addenda spécifiques.





Touche  :
 Une seule pression :
 saisie d'un caractère à
 mi-hauteur.
 Deux pressions :
 Mode de saisie de
 caractères à mi-hauteur.

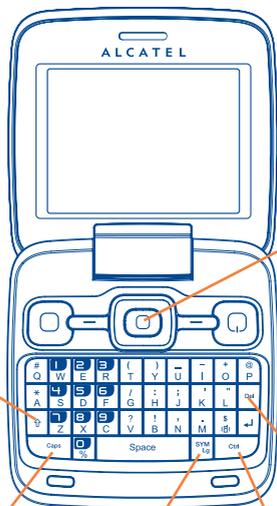

Touche de navigation :
 : validation du mot
 : mot précédent/
 suivant
 : page précédente/
 suivante

Touche des
 majuscules  :
 En mode prédictif eZi :
 Permet d'activer
 successivement les
 minuscules, la mise en
 majuscule de la première
 lettre et les majuscules.
 En mode normal :
 Permet d'activer
 successivement les
 minuscules et les
 majuscules.

Touche SYM  :
 Appui court : accès à la table
 des symboles
 Appui long : accès à la liste
 des langues

Touche de
 suppression  :
 Appui court :
 suppression d'un
 caractère à la fois.
 Appui long : tout
 supprimer.

Touche Ctrl  :
 Appui court : Basculer du
 mode prédictif eZi au mode
 Normal
 Appui long : ajouter un mot

Table des symboles

Appuyez brièvement sur la touche  pour afficher la table de symboles ;
 le curseur est positionné au centre. Déplacez-le avec la touche de
 navigation et validez avec la touche .





2 | Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de défaillance quelconque de votre téléphone, ne vous permettant pas de l'utiliser normalement, contactez immédiatement votre revendeur et présentez-lui le téléphone avec votre preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.



22 Accessoires ⁽¹⁾

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.



Chargeur standard



Kit piéton stéréo



Batterie



Câble USB



Utilisez votre téléphone uniquement avec les batteries, les chargeurs et les accessoires Alcatel contenus dans l'emballage.

⁽¹⁾ Images non contractuelles.

23 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'animation liée à la charge peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C - +40°C)
- Vérifiez qu'elle est bien insérée. Elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Vérifiez que vous utilisez bien un chargeur et une batterie Alcatel
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger



Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 76)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 19)
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 41)

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas renvoyé les appels entrants (cf. page 41)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication vous pouvez régler le volume grâce à la touche 
- Contrôler l'icône de réception radio 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Impossible d'ajouter un contact dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Mes numéros »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Impossible d'envoyer et de recevoir des MMS

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 31)
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

L'icône apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

Le message « Aucun service » s'affiche

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez « Installation de la connexion » et poursuivez l'installation
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel



Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez l'espace disponible
- Supprimez certains fichiers
- Sélectionnez la carte MicroSD pour enregistrer les fichiers téléchargés
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 65)

Mon téléphone mobile ne répond plus, je ne peux pas l'allumer

- Assurez-vous que la batterie n'est pas usée ou endommagée.
- Retirez la batterie, retirez la carte SIM, puis allumez à nouveau le téléphone.
- Maintenez enfoncées la touche # et la touche marche/arrêt simultanément pour réinitialiser l'appareil.



TOUTES les données du téléphone de l'utilisateur : contacts, photos, messages et fichiers, les applications téléchargées telles que les jeux Java, seront **définitivement perdues**.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour les actualités et les informations météorologiques manuellement lorsque vous en avez besoin ou définissez un intervalle de consultation automatique plus long.
- Quittez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant un certain temps.
- Désactivez la fonction Bluetooth si vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque d'Alcatel-Lucent
utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

Tous droits réservés © Copyright 2010
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.