

# ALCATEL 2005X ALCATEL 2005D

## Guide d'utilisation rapide

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, allez sur le site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) pour télécharger le manuel utilisateur complet. De plus, à partir de ce site Web, vous pouvez également consulter la FAQ, faire des mises à jour de logiciel, etc.



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Ce produit respecte les limites SAR nationales applicables de 2,0 W/kg. Les valeurs SAR maximales spécifiques sont disponibles à la page 26 de ce guide de l'utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.


### PROTECTION DE L'AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

ALCATEL **onetouch**

## Votre téléphone.....

### 1.1 Touches et connecteurs

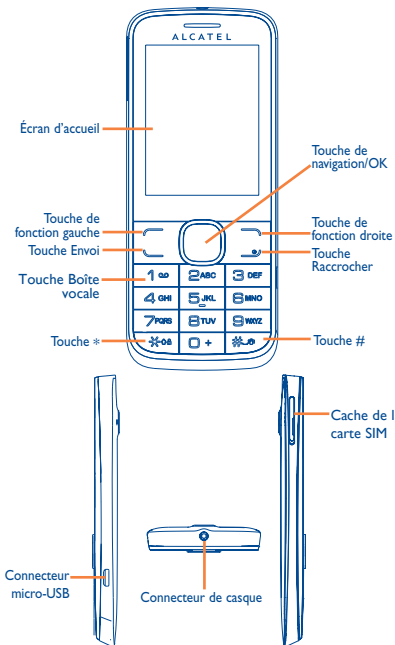

- Appuyer pour aller vers la gauche/la droite/le haut/le bas
- Appuyer pour valider une option
- Appuyer et maintenir enfoncé pour accéder au lecteur de musique
- Touche de fonction gauche
  - Déverrouiller le clavier
  - Accéder au menu principal
- Touche Envoi
  - décrocher/Appeler
  - Accéder au journal Appels
  - Appuyer et maintenir enfoncé: Accéder au mode Faux appels
- Touche de fonction droite
  - Accéder aux contacts
  - Appuyer : Mettre fin à un appel
  - Revenir à l'écran d'accueil
- Appuyer et maintenir enfoncé : mise sous/hors tension
- Appuyer et maintenir enfoncé: accès à votre messagerie vocale
- Depuis l'écran d'accueil
  - Appuyer: 0
  - Appuyer et maintenir enfoncé: "+\*/P/VV"
- En mode Édition
  - Appuyer: Accéder au tableau des symboles
  - Appuyer et maintenir enfoncé: 0
- Depuis l'écran d'accueil
  - Appuyer: \*
  - Appuyer et maintenir enfoncé: Verrouiller le clavier
- En mode Édition
  - Appuyer: Changer de méthode de saisie
  - Appuyer et maintenir enfoncé: Accéder à la liste des langues
- Depuis l'écran d'accueil
  - Appuyer: #
  - Appuyer et maintenir enfoncé: Vibreur
- En mode Édition
  - Appuyer: (espace)

### 1.2 Icônes de la barre d'état <sup>(1)</sup>

#### Sur le téléphone 2005X:

- Niveau de charge de la batterie.
- Vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.
- État Bluetooth (Activé).
- État Bluetooth (Connecté à un accessoire audio).
- Kit mains libres connecté.
- Clavier verrouillé.
- Transfert d'appel activé : vos appels sont transférés.
- Alarme ou rendez-vous programmés.
- Qualité de réception du réseau.
- Réception d'un message vocal.
- Appels manqués.
- Radio allumée.
- Messages Wap <sup>(2)</sup>.
- Itinérance (roaming).

<sup>(1)</sup> Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

<sup>(2)</sup> Selon votre opérateur.

#### Analyse de la carte SD terminée.

#### 1.2 Commutation de ligne <sup>(1)</sup> : indique la ligne sélectionnée.

#### G État de connexion GPRS (Activé).

#### G GPRS en cours de connexion.

#### E EDGE en cours de connexion.

#### E EDGE connecté.

#### L Lecteur de musique actif.

#### R Réception MMS en cours.

#### E Envoi d'un MMS.

#### M Mode silence : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes.

#### S SMS non lu.

#### M MMS non lu.

(Scintillement) La liste des messages est pleine : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.

#### M Mode avion.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

### Sur le téléphone 2005D:

#### Qualité de réception du réseau.

#### T Transfert d'appel activé : vos appels sont transférés.

#### G État de connexion GPRS (Activé).

#### G GPRS en cours de connexion.

#### E EDGE en cours de connexion.

#### E EDGE connecté.

### 1.3 Écran d'accueil

#### 1.3.1 Barre des widgets

Les widgets sont des raccourcis pratiques permettant un accès rapide depuis l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser la barre de widgets à l'aide des options « Réglages/ Régl. téléphone/Barre de widgets ».

#### 1.3.2 Changement du fond d'écran

Vous devez appuyer sur un dossier pour sélectionner une image comme fond d'écran favori en appuyant sur « Options/Choisir comme/Fond d'écran ».

## 12 Mes fichiers.....

L'option **Gest. fichiers** donne accès à tous les fichiers audio et vidéo enregistrés dans le téléphone ou sur la carte SD. Vous pouvez accéder à un certain nombre d'éléments avec cette option : **Mes audios**, **Mes images**, **Mes vidéos**, **Reçu**, etc.

#### Insertion de la carte SD :



Enlevez d'abord le support de carte microSD. Insérez alors la carte Micro-SD, la face du contact doré vers le bas. Retournez enfin le support de carte microSD.

## 13 Applications.....

#### 13.1 Facebook <sup>(1)</sup>

Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il permet à ses utilisateurs de communiquer entre eux en postant des messages sur un mur, en "pokant" leurs amis, etc.

Veillez vous rendre sur <http://m.facebook.com/pour ouvrir un compte en ligne>.

#### 13.2 Twitter <sup>(1)</sup>

Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veillez vous rendre sur <http://m.twitter.com/pour ouvrir un compte en ligne>.

## 14 Jeux.....

Cette application vous permet de télécharger vos jeux préférés sur votre téléphone.

## 15 Services.....

Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

## 2 Mise en route.....

### 2.1 Configuration

#### Enlever/replacer le couvercle du téléphone



#### Installer et extraire la batterie




Insérez la batterie jusqu'au dé clic indiquant qu'elle est en place, puis refermez le couvercle du téléphone.

Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.

#### Insérer/extraire la carte SIM


Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels.

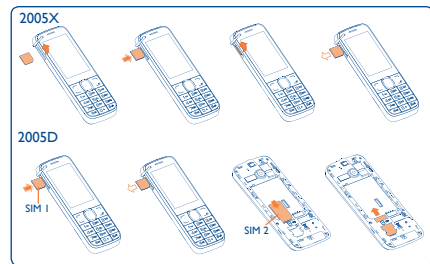

## 3 Passer un appel.....

Composez le numéro souhaité, puis appuyez sur la touche Envoi pour passer l'appel. Le numéro saisi peut être enregistré dans **Contacts** en appuyant sur « Enregistrer ». En cas d'erreur, vous pouvez appuyer sur la touche de fonction droite ou la pour effacer les chiffres incorrects. Pour raccrocher, appuyez sur la touche

#### Charger la batterie

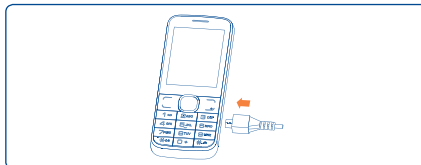

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

Pour réduire la consommation d'énergie, lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur, le Bluetooth ou toute application en tâche de fond, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

### 2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche pour allumer le téléphone.

### 2.3 Éteindre votre téléphone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche

## 4 Gestion du menu.....

Le menu général a la faculté de s'adapter à vos besoins.

#### Changer l'ordre

Accédez au menu principal, mettez en surbrillance l'option du menu principal à déplacer, puis appuyez sur « Options/Sélectionner pour déplacer », une coche « ✓ » apparaîtra en regard de l'option sélectionnée. Vous pouvez alors la déplacer vers l'emplacement souhaité.

#### Afficher/masquer

Accédez au menu principal, appuyez sur « Options/Ajouter et supprimer un menu », puis appuyez sur la case à cocher située à gauche du menu sélectionné pour l'afficher/le masquer, puis sauvegardez.

## 5 Messages.....

### 5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes :

- Accédez-y à partir du menu principal en appuyant sur « Messages ».
- Appuyez sur depuis la barre des widgets, puis accédez au sous-menu de votre choix.

#### 16.7 Alarme vocale

À l'aide de ce menu, vous pouvez créer un fichier vocal et le définir comme alarme.

#### 16.8 Faux appel

Ce programme vous permet d'appeler votre numéro en simulant le numéro ou le nom d'un correspondant, et votre téléphone sonne à une heure programmée. Cela vous permet à tout moment d'échapper poliment à diverses situations sociales. Cet appel peut être refusé à l'aide de la touche . Activez un faux appel avec "Mode Faux appel/Activer".

#### 16.9 Filtrage des appels

Permet d'activer la liste noire : tous les correspondants de la liste sont automatiquement bloqués.

Permet d'activer la liste blanche : seuls les correspondants de la listes peuvent être connectés.

#### 16.10 WAP

Options d'accès Wap : Page d'accueil, Signets, Aller à URL, Dernière adresse WAP, Pages récentes, Pages hors connexion, Boîte serv. Réglages.

## 17 Profils.....

Personnalisez vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

### PROTECTION DE L'AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

<sup>(1)</sup> 2005D uniquement.

<sup>(1)</sup> 2005D uniquement.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

<sup>(1)</sup> La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

<sup>(2)</sup> Selon votre opérateur et votre pays.

<sup>(1)</sup> Vous devez d'abord télécharger l'application.

