


Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA STONE3

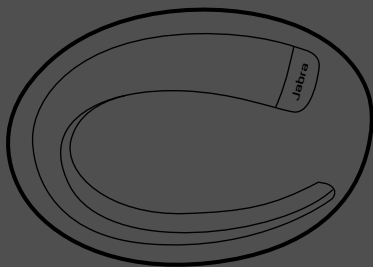

Mode d'emploi

jabra.com/stone3

TABLE DES MATIÈRES

1. BIENVENUE	3
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE .	4
3. INSTRUCTIONS DE PORT	5
3.1 CHANGEMENT DES EARGELS	
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE.....	6
4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE	
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	8
5.1 ALLUMER/ÉTEINDRE L'OREILLETTE	
5.2 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH (PREMIER APPAIRAGE)	
5.3 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH (SECOND APPAIRAGE OU NOUVEL APPAIRAGE)	
5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE COMPATIBLE NFC	
6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	11
6.1 TRAITER PLUSIEURS APPELS	
6.2 LISTE DES COMMANDES VOCALES	
6.3 LISTE DU GUIDAGE VOCAL	
7. MISE À JOUR MICROLOGICIELLE	14
8. ASSISTANCE	15
8.1 FAQ	
8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...	17


1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Stone3. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !


CARACTÉRISTIQUES DE JABRA STONE3

- Technologie NFC
- Commandes tactiles du volume
- Commandes vocales
- Voix HD
- Liberté sans fil jusqu'à 10 mètres
- Noise Blackout™ 3.0

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE

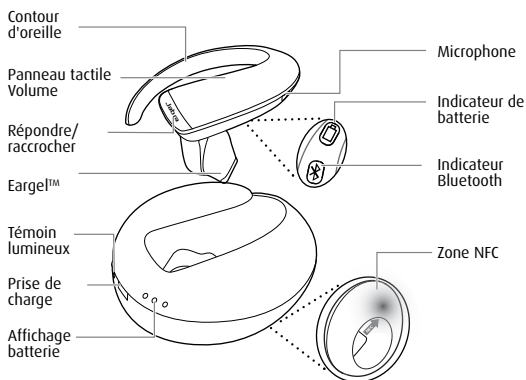

Eargel™ supplémentaire




Chargeur CA



Câble USB

REMARQUE : tous les accessoires sont également disponibles sur jabra.com.


3. INSTRUCTIONS DE PORT

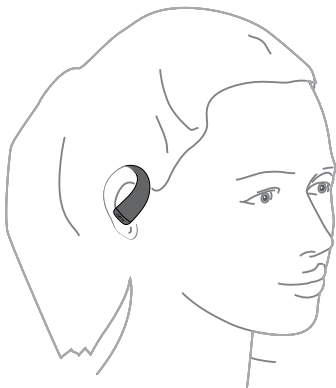

Portez Jabra Stone3 à l'oreille droite et appréciez son confort.



3.1 CHANGEMENT DES EARGELS

Vous avez le choix parmi quatre Eargels de conception ergonomique pour un ajustement et un confort optimaux.

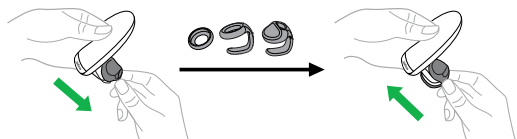

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Placez l'oreillette dans le chargeur et connectez-la à l'alimentation électrique CA ou au câble USB pour charger à la fois le chargeur et l'oreillette.

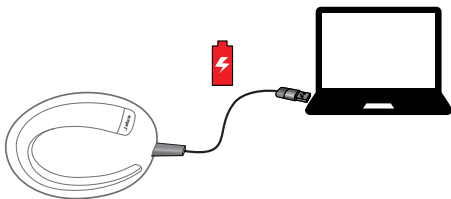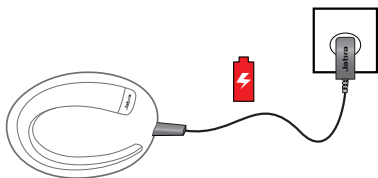

4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE

ÉTAT DE LA BATTERIE DE L'OREILLETTE

AUTONOMIE EN CONVERSATION



20 minutes à 2 heures



Autonomie en conversation inférieure à 20 minutes

ÉTAT DE LA BATTERIE DU CHARGEUR

AUTONOMIE EN CONVERSATION



Plus de 5,5 heures



Entre 2,5 et 5,5 heures



Moins de 2,5 heures


Le chargement complet de la batterie de l'oreillette et du chargeur peut prendre environ 3 heures.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

5.1 ALLUMER/ÉTEINDRE L'OREILLETTE

ALLUMER : Retirez l'oreillette du chargeur en appuyant sur l'arrière.

ÉTEINDRE : Insérez l'oreillette dans le chargeur.

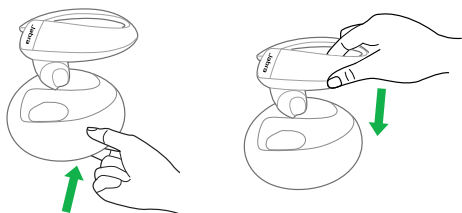


5.2 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH (PREMIER APPAIRAGE)

1. Retirez l'oreillette du chargeur. L'oreillette démarrera automatiquement en mode appairage.
2. Suivez la procédure vocale d'appairage pour appairer votre périphérique Bluetooth.




5.3 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH (SECOND APPAIRAGE OU NOUVEL APPAIRAGE)

1. Retirez l'oreillette du chargeur et éteignez l'oreillette.
2. Mettez l'oreillette et appuyez sur le bouton **Répondre/raccrocher** en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez les instructions d'appairage.
3. Suivez la procédure vocale d'appairage pour appairer votre périphérique Bluetooth.

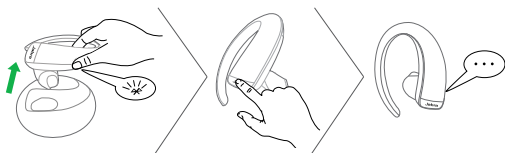


5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE COMPATIBLE NFC






1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Retirez l'oreillette du chargeur et éteignez l'oreillette.
3. Mettez l'oreillette et appuyez sur le bouton **Répondre/raccrocher** en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez les instructions d'appairage.
4. Maintenez le périphérique NFC contre la zone NFC du chargeur (pas l'oreillette). Confirmez la connexion sur votre périphérique mobile.

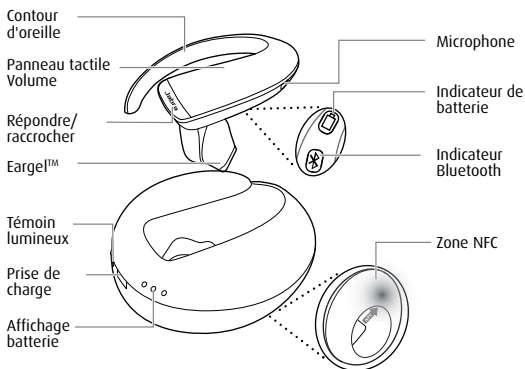

REMARQUE : Les périphériques NFC ont leur NFC mise en œuvre de différentes façons. La taille et la sensibilité de la zone NFC, ainsi que le mode de connexion de l'oreillette, peuvent être différents d'un périphérique à l'autre.



6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



	FONCTION	ACTION
	Prendre un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher
	Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/raccrocher
	Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/raccrocher lorsque vous n'êtes pas en conversation
	Régler le volume du haut-parleur	Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur le panneau Volume

6.1 TRAITER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher
 Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
 Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton Répondre/raccrocher

6.2 LISTE DES COMMANDES VOCALES

CE QUE VOUS POUVEZ DIRE	SIGNIFICATION
Répondre	Répondre à un appel entrant
Ignorer	Rejeter l'appel entrant

6.3 LISTE DU GUIDAGE VOCAL

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER	CE QUE VOUS ENTENDEZ
	Allumé
	Éteint
	Bienvenue. Vous êtes maintenant prêt pour l'appairage. Allez sur le menu Bluetooth de votre téléphone...
	Échec de l'appairage
	Connecté
	Déconnecté
	Batterie faible
	Appel de...
	Le niveau de la batterie est faible
	Le niveau de la batterie est moyen
	Le niveau de la batterie est élevé

7. MISE À JOUR MICROLOGICIELLE

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

COMMENT METTRE À JOUR LE MICROLOGICIEL

1. Téléchargez le micrologiciel le plus récent sur votre PC à partir de la page d'assistance www.jabra.com/stone3.
2. Retirez l'oreillette du chargeur et éteignez l'oreillette.
3. Connectez le chargeur à votre PC à l'aide du câble micro-USB fourni.
4. Appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher de l'oreillette et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth devienne jaune, puis relâchez le bouton.
5. Insérez l'oreillette dans le chargeur.
6. Lancez le Firmware Updater sur votre PC et suivez les instructions pour mettre à jour votre oreillette.

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur Jabra.com/stone3.

Q Pourquoi est-ce que j'entends des grésillements ?

R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre l'oreillette et le périphérique connecté. Veillez à ce que l'oreillette et le périphérique connecté soient à portée l'un de l'autre (jusqu'à 10 mètres).

Q Quelle est la portée de l'oreillette ?

R La Jabra Stone3 prend en charge la portée maximale suivante : 10 mètres.

Q Pourquoi est-ce que je n'entends rien ?

R Vous devez peut-être augmenter le volume du haut-parleur ou vous assurer que l'oreillette est connectée à un périphérique.

Q Je rencontre des problèmes de connexion Bluetooth

R Vérifiez le menu Bluetooth de votre périphérique mobile et supprimez/ignorez l'oreillette. Reconnectez l'oreillette avec votre périphérique Bluetooth en suivant les instructions de connexion Bluetooth.

8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entrez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'oreillette.
- N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OREILLETTE JABRA STONE3	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	33 g (chargeur compris)
Dimensions :	H 58 mm x L 50,7 mm x P 24,7 mm
Microphones :	2 microphones omnidirectionnels
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 10 mm
Portée de fonctionnement :	10 mètres
Version Bluetooth :	3.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, deux connectés en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP, Profil Mains libres (v1.6), Profil Oreillette (v1.2), PBAP
Autonomie en conversation :	Jusqu'à 10 heures
Autonomie en veille :	Jusqu'à 15 jours
Température de service :	-10 °C à 60 °C
Température de stockage :	-20 °C à 45 °C
PIN ou code d'appairage :	0000

Jabra[®]
YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). All rights reserved. Jabra[®] is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth[®] word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
MODEL: BTE2



www.jabra.com

REV A