

FIOUL / FONTE

LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Très hauts rendements fioul
Corps de chauffe garanti 10 ans
Echangeur condenseur
en céramique garanti 10 ans
Brûleur flamme bleue bas Nox

EXCELLIA CONDENS

33 kW

VENTOUSE / TIRAGE NATUREL

CHAUFFAGE SEUL : C / V

GROUPE THERMIQUE : BTC / BTV



Modèle C / V



Modèle BTC / BTV

FABRICATION

- Corps de chauffe en fonte triple parcours de fumées constitué d'éléments assemblés.
- Porte foyer réversible droite ou gauche
- Pieds réglables en hauteur
- Echangeur condenseur auto-nettoyant en céramique garanti 10 ans
- Isolation haute densité (100 mm)
- Jaquettes en tôle laquée

Ballon Inox 100 litres

- Ballon Inox 316 L
- Isolation en mousse de polyuréthane
- Echangeur serpentin

Ballon émaillé 100 litres

- Ballon émaillé double couche
- Isolation en mousse de polyuréthane
- Echangeur serpentin
- Anode magnésium
- Trappe de visite

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Tableau de commande comprenant interrupteur marche/arrêt, interrupteur été/hiver, voyant de fonctionnement, aquastat et thermomètre chaudière, aquastat de sécurité surchauffe, prise brûleur, prédécoupe et précâblage pour intégration de régulation (en option : voir page 53)
- Brûleur fioul flamme bleue bas Nox
- Vase d'expansion chauffage 18 litres
- Robinet de vidange
- Circulateurs chauffage 3 vitesses
- Manomètre
- Soupape 3 bar

Versions BT (disponibles avec ballon Inox ou émaillé)

- Kit de liaison hydraulique
- Pompe de charge ECS
- Aquastat de réglage ballon
- Clapet anti-retour
- Purgeur d'air
- Livraison en 2 colis

INSTALLATION

- Départ chauffage : 1"
- Retour chauffage : 1"



GARANTIE 10 ANS
CORPS DE CHAUFFE




FLAMME BLEUE

EXCELLIA CONDENS		33 C	33 V	33 BTC	33 BTV
Puissance	kW	32,6	32,6	32,6	32,6
Evacuation		Tirage naturel	Ventouse	Tirage naturel	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	100	80/125	100	80/125
Capacité ballon	litres	-	-	100	100
Prix (€ H.T.)		5 780,00	5 780,00		
Code		EXCF33C	EXCF33V		
Prix avec ballon émaillé (€ H.T.)				7 260,00	7 260,00
Code				EXCF33BTCE	EXCF33BTVE
Prix avec ballon Inox (€ H.T.)				7 450,00	7 450,00
Code				EXCF33BTCI	EXCF33BTVI


EXCELLIA CONDENS		33 C	33 V	33 BTC	33 BTV
Classe énergétique (Dir. Rend. 92/42/CEE)		**** CE	**** CE	**** CE	**** CE
Evacuation		Tirage naturel	Ventouse	Tirage naturel	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	100	80/125	100	80/125
Puissance nominale (50/30°C)	kW	32,6	32,6	32,6	32,6
Rendement à 100% Pn (50/30°C) sur PCI	%	101,3	101,3	101,3	101,3
Puissance nominale (80/60°C)	kW	31,5	31,5	31,5	31,5
Rendement à 100 % Pn (80/60°C) sur PCI	%	96	96	96	96
Nombre d'éléments		5	5	5	5
Hauteur min-max (pieds réglables)	(H) mm	881 - 916	881 - 916	1 743 - 1 778	1 743 - 1 778
Largeur	(L) mm	640	640	640	640
Profondeur	(P) mm	1 225	1 225	1 225	1 225
Poids	kg	251	251	350	350
Température maxi chauffage	°C	95	95	95	95
Pression maxi chauffage	bar	4	4	4	4
Contenance en eau	l	13,5	13,5	13,5	13,5
Capacité ballon	l	-	-	100	100
Température maxi ECS	°C	-	-	85	85
Débit continu ECS ΔT30°C (émail / inox)	l/h	-	-	620	620
1 ^{er} soutirage ECS ΔT30°C (émail / inox)	l/10 min	-	-	175	175
Pression maxi ECS	bar	-	-	7	7

IMPLANTATION

EXCELLIA CONDENS
33 C - 33 V

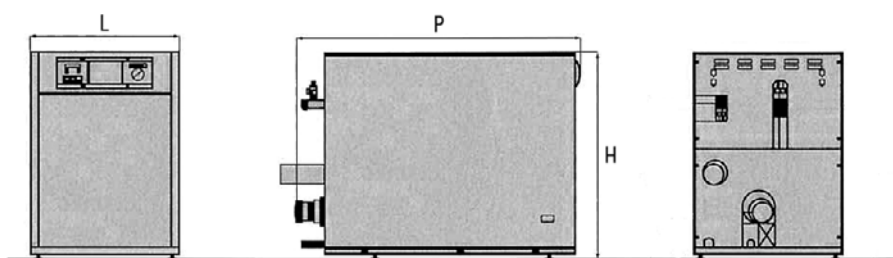

EXCELLIA CONDENS
33 BTC - 33 BTV

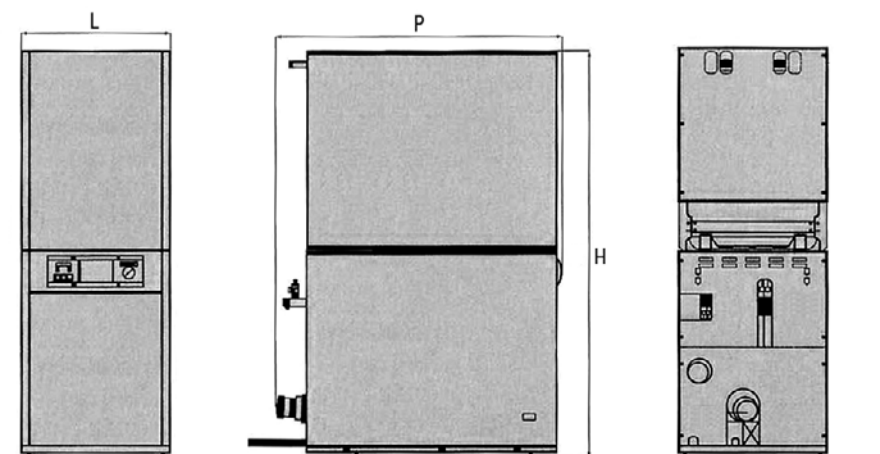

REGULATION CLIMATIQUE INTEGREE

Installation rapide

Fonction chauffage et eau chaude sanitaire, action sur vanne mélangeuse, brûleur, circulateur et pompe de charge

1 circuit direct, 1 circuit mélangé, production ECS

Équipement fourni :

1 sonde extérieure, 1 sonde chaudière, 1 sonde départ, 1 sonde ballon

Compatible avec les gammes Excellia fioul condens, Excellia fioul et Excellia gaz



Prix (€ H.T.) **690,00**
Code **REG9**