

Bineuse thermique RC-3100 E

Moteur en partie haute pour une plus grande maniabilité

Puissant moteur **RYOBI**
2 temps de 31 cc

Puissant couple de travail à faible vitesse (environ **180 min⁻¹**)

Embrayage centrifuge de sécurité


Allumage électronique pour une maintenance réduite

Carter d'engrenage en fonte d'aluminium équipé d'une visse sans fin en bronze

Profondeur de travail d'environ **15 cm** selon la nature du sol

2 largeurs de travail : **12 ou 24 cm**

Hauteur de roue ajustable selon la nature du terrain

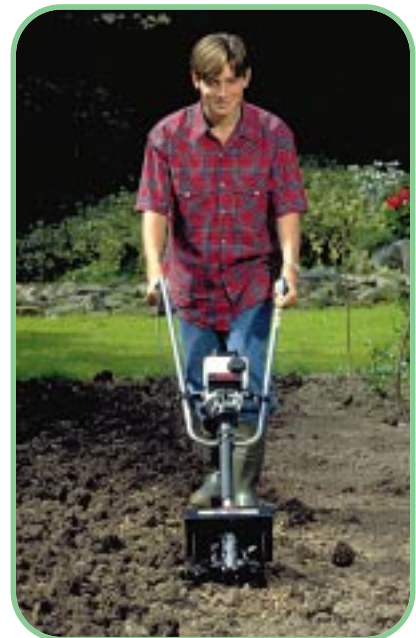

Caractéristiques

Moteur :	2 temps
Puissance:	31 cc
Carburateur :	à membrane
Allumage :	électronique
Largeur de travail :	12 à 24 cm
Poids :	10,5 Kg

Carburant : mélange essence + huile 2 temps

- Super avec plomb + huile minérale à 5 %
- ou
- Eurosuper 95 sans plomb + huile de synthèse (norme TSC3+) à 2 %