

LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Corps de chauffe
garanti 10 ans
Hauts rendements
Isolation haute densité


NOUVEAUTÉ
DEVILLE THERMIQUE

EXCELLIA GAZ

20 et 23 kW
VENTOUSE / TIRAGE NATUREL
CHAUFFAGE SEUL : C / V
PRODUCTION ECS : BTC / BTV



Modèle C / V



modèle BTC / BTV

FABRICATION

- Corps de chauffe en fonte
- Pieds réglables en hauteur
- Isolation haute densité
- Jaquettes en tôle laquée

Ballon Inox 100 litres

- Ballon Inox 316 L
- Isolation en mousse de polyuréthane
- Echangeur serpentin

Ballon émaillé 100 litres

- Ballon émaillé double couche
- Isolation en mousse de polyuréthane
- Echangeur serpentin
- Anode magnésium
- Trappe de visite

Attention : les versions ventouses sont livrées non équipées et fonctionnent exclusivement au gaz naturel (G20/G25)

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Tableau de commande comprenant interrupteur marche/arrêt, interrupteur été/hiver, voyant de fonctionnement, aquastat et thermomètre chaudière aquastat de sécurité surchauffe, prédécoupe et précâblage pour intégration de régulation (en option : voir page 69)

Versions ventouse (23 V et 23 BTV)

- Brûleur premix (Gaz naturel uniquement)

Versions cheminées (20 C et 20 BTC)

- Brûleur atmosphérique à rampe en acier inoxydable
- Vase d'expansion chauffage 18 litres
- Robinet de vidange
- Circulateurs chauffage 3 vitesses, manomètre
- Transformation propane
- Soupape 3 bar

Versions BT (disponibles avec ballon Inox ou émaillé)

- Kit de liaison hydraulique
- Pompe de charge ECS
- Aquastat de réglage ballon
- Clapet anti-retour
- Purgeur d'air
- Livraison en 2 colis

INSTALLATION

- Départ chauffage : 1"
- Retour chauffage : 1"







GARANTIE 10 ANS
CORPS DE CHAUFFE

EXCELLIA GAZ		20 C	23 V	20 BTC	23 BTV
Puissance	kW	20	23	20	23
Evacuation		Tirage naturel	Ventouse	Tirage naturel	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	125	80/125	125	80/125
Capacité ballon	litres	-	-	100	100
Gaz compatible		Gaz nat. / propane	Gaz nat.	Gaz nat. / propane	Gaz nat.
Prix chaudière (€ H.T.)		2 280,00	2 750,00		
Code		EXG20C	EXG23V		
Prix chaudière avec ballon émaillé (€ H.T.)				3 905,00	4 230,00
Code				EXG20BTCE	EXG23BTVE
Prix chaudière avec ballon Inox (€ H.T.)				4 310,00	4 420,00
Code				EXG20BTCI	EXG23BTVI

EXCELLIA GAZ		20 C	23 V	20 BTC	23 BTV
Classe énergétique (Dir. Rend. 92/42/CEE)		** CE	** CE	** CE	** CE
Gaz compatible		Gaz nat. / propane	Gaz nat.	Gaz nat. / propane	Gaz nat.
Evacuation		Tirage naturel	Ventouse	Tirage naturel	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	125	80/125	125	80/125
Pertes de charge côté fumées	mbar	0,09	0,3	0,09	0,3
Puissance nominale	kW	19,6	23	19,6	23
Puissance calorifique	%	21,7	25,6	21,7	25,6
Rendement à 100 % Pn	%	92	92	92	92
Nombre d'éléments		4	4	4	4
Hauteur min-max (pieds réglables)	(H) mm	835 - 870	840 - 875	1 471 - 1 506	1 455 - 1 490
Largeur	(L) mm	620	450	620	600
Profondeur	(P) mm	908	670	908	830
Poids	kg	113	125	113	125
Température maxi chauffage	°C	95	95	95	95
Pression maxi chauffage	bar	4	4	4	4
Contenance en eau	l	7,9	7,9	7,9	7,9
Capacité ballon	l	-	-	100	100
Température maxi ECS	°C	-	-	85	85
Débit continu ECS ΔT30°C (émail / inox)	l/h	-	-	640	640
1 ^{er} soutirage ECS ΔT30°C (émail / inox)	l/10 min	-	-	145	145
Pression maxi ECS	bar	-	-	7	7

IMPLANTATION

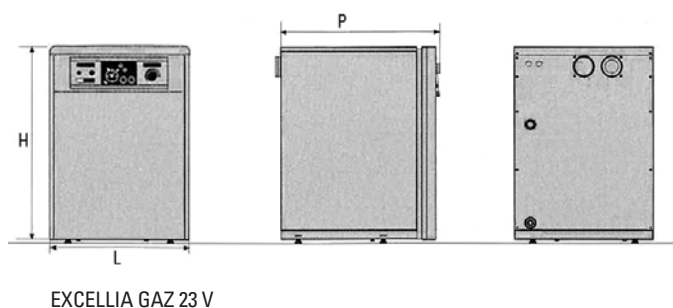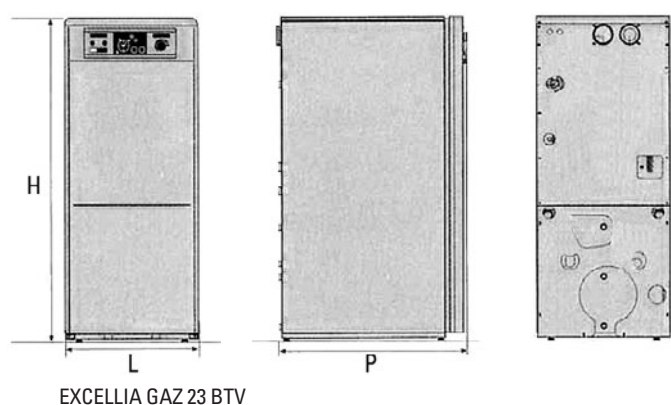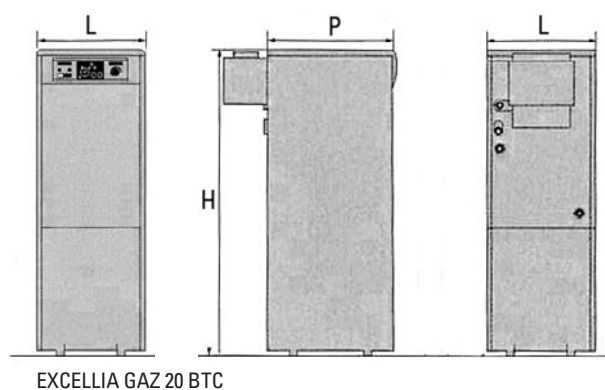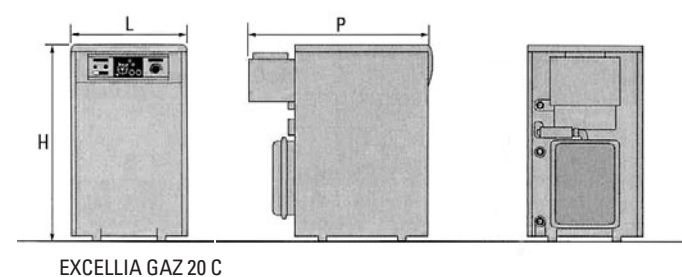

REGULATION CLIMATIQUE INTEGREE

Installation rapide

Fonction chauffage et eau chaude sanitaire, action sur vanne mélangeuse, brûleur, circulateur et pompe de charge

1 circuit direct, 1 circuit mélangé, production ECS

Équipement fourni :

1 sonde extérieure, 1 sonde chaudière, 1 sonde départ, 1 sonde ballon

Compatible avec les gammes Excellia fioul condens, Excellia fioul et Excellia gaz



Prix (€ H.T.)

690,00

Code

REGE9