

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Ce lave-linge très moderne et de qualité se distingue par une faible consommation d'eau et d'énergie. Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Pour des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services, visitez notre site Internet www.bosch-home.com ou contactez notre service après-vente.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).

- B 070 222 141
- FR 01 40 10 11 00
- CH 0848 840 040



Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

	Page
Conformité d'utilisation	1
Programmes	1
Régler et adapter le programme	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5/6
Remarques importantes	6
Récapitulatif des programmes	7
Consignes de sécurité	8
Valeurs de consommation	8
Avant le premier lavage/Nettoyage	9
Remarques sur les témoins lumineux	9
Entretien	10
Que faire si...	11

Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le pré-lavage uniquement lorsque le linge est très sale (selon le modèle).
- Au lieu du programme **Coton 90 °C**, sélectionnez le programme **Coton Éco 60 °C**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge (selon le modèle).

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.
- Cette machine à laver peut être utilisée par des personnes (y compris des enfants de plus de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables.

- ⚠ - Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8 !
- ⚠ - Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine à laver !
- Les enfants ne doivent pas effectuer de tâches de nettoyage ni de maintenance sans surveillance !
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.

N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

Préparatifs

⚠ Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.



Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.

Branchez la fiche dans la prise de courant

⚠ Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.

Ouvrez le robinet d'eau



Tri et chargement du linge
Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée → page 7.

⚠ Respectez les remarques importantes → page 6
Introduisez des articles textile de différentes tailles. Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textile ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.


Chargement de produits de lavage

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.
Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

i Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p. ex.) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

Compartment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant
Compartment ☼ : assouplissant, amidon
Compartment I : lessive pour le pré-lavage

Régler et adapter le programme

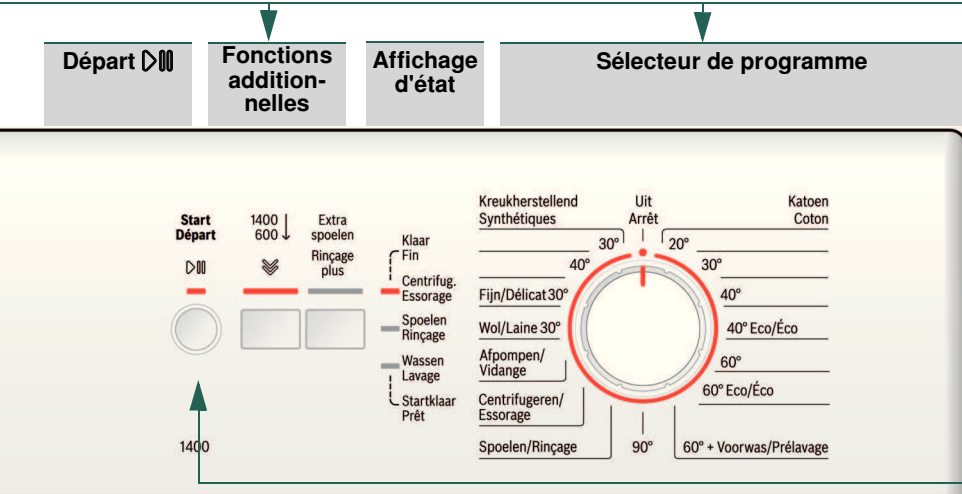

i Fonctions additionnelles → Réglages individuels, page 5.

i Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme souhaité. Il peut tourner dans les deux sens.



Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II, ☼

Hublot

Bandeau de commande

Poignée du hublot

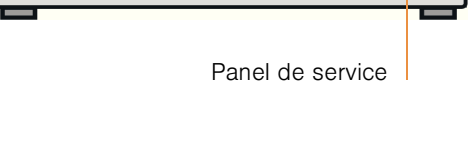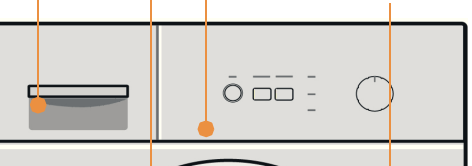

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

- i** - Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'installation, page 7.

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Fin du programme lorsque ...

...L'indicateur **Essorage - Fin** clignote.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :

- Laissez refroidir le linge : Sélectionnez **Rinçage**.
- Sélectionnez **Départ**.

Programmes à basse température :

- Sélectionnez **Essorage** ou **Vidange**.
- Sélectionnez **Départ**.

Modifier le programme lorsque ...

... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :

- Sélectionnez un nouveau programme.
- Sélectionnez **Départ**. Le nouveau programme commence au début.

Réglages personnalisés

Fonctions additionnelles → cf. aussi le Récapitulatif des programmes, page 7.

Rinçage plus Réduire la vitesse d'essorage dans un programmeCoton.

Départ Pour démarrer le programme.

Remarques importantes

Ménager le linge et la machine

- Respecter impérativement les instructions du fabricant pour le dosage de la lessive et des produits et accessoires de nettoyage
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Linge avec différents degrés de salissure

leicht	stark
Lavez le linge neuf séparément. Pas de pré-lavage.	Traiter les taches avant la mise en machine. Sélectionnez Coton 60 °C Éco
	Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez Coton 60 °C + Pré-lavage .

Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant. L'amidonage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant ☼ (rincez au préalable si nécessaire).

Coloration / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne** décolorez **pas** du linge dans le lave-linge.

Programmes	°C	max.	Type de textile	Fonctions additionnelles ; remarques
Coton	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg	Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	Rinçage plus, ^{400l} ^{600l}
Eco	40, 60 °C	2,5 kg	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Rinçage plus, ^{400l} ^{600l}
+ Prélavage	60 °C	2 kg	pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (volages p. ex.)	Rinçage plus, ^{400l} ^{600l}
Synthétiques	30, 40 °C	2 kg	Textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine.	Rinçage plus, ^{400l} ^{600l} pas d'essorage entre les cycles de rinçage programme de lavage de soin particulier pour éviter que le linge ne rétrécisse, pause dans le programme (les textiles restent dans la lessive)
Délicat	30 °C			
Laine	30 °C			
Programmes supplémentaires				

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAB28060FG

9202 / 9000722771

⚠️ Consignes de sécurité

- Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.

Danger de mort

Lorsque la machine ne sert plus :

- Débranchez la fiche de la prise de courant.
- Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
- Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour. Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Valeurs de consommation

Programme	Charge	énergie***	Eau***	Durée du programme***
Coton 20 °C	5,5 kg	0,25 kWh	57 l	1h 3/4
Coton 30 °C	5,5 kg	0,40 kWh	57 l	1h 3/4
Coton 40 °C*	5,5 kg	0,75 kWh	57 l	1h 3/4
Coton 60 °C	5,5 kg	1,20 kWh	57 l	2h
Coton 90 °C	5,5 kg	2,00 kWh	64 l	2h
Synthétiques 40 °C*	2,5 kg	0,60 kWh	50 l	1h 1/2
Délicat 30 °C	2 kg	0,30 kWh	55 l	1h
Laine 30 °C	2 kg	0,20 kWh	30 l	1h

* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.
Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées à la vitesse d'essorage maximale.


Programme	Charge	Consommation d'énergie	Consommation d'eau annuelle
Coton Éco 40°C/60 °C**	5,5/2,75 kg	182 kWh	8800 l

** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 60456 Ed.5 UE, avec eau froide (15 °C).
*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Avant le premier lavage

i N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment **II**, versez :

- environ 1 l d'eau
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Départ** . À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Risque d'électrocution ! Sortez la fiche de la prise de courant.
Risque d'explosion ! N'utilisez pas de solvants.

Nettoyage


i **Corps de la machine, bandeau de commande**

- Enlevez immédiatement les résidus de lessive.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.



i Laissez le bac à produits ouvert, pour qu'il puisse sécher complètement.

i **Tambour**

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

i **Détartrage** *Pas de linge dans la machine*

Le détartrage n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. S'il s'avère nécessaire, suivez les indications fournies par le fabricant du détartrant. Vous pouvez acheter des détartrants appropriés depuis notre site Internet ou auprès du service client (~ Page 1).

Remarques sur les témoins lumineux

Pour l'affichage d'état, les témoins lumineux clignotent :

Lavage et Rinçage	Bien fermer le hublot ; du linge peut être coincé.
Lavage et Essorage	– ouvrir entièrement le robinet d'eau. – flexible d'alimentation plié /coincé. – pression d'eau trop faible ; nettoyer le filtre → page 10.
Rinçage et Essorage	– pompe d'évacuation bouchée ; nettoyer la pompe d'évacuation → page 10. – flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyer le flexible d'écoulement au niveau du siphon → page 10.

Entretien

Pompe d'évacuation

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service à l'aide d'un tournevis et retirez-la.
2. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
3. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
4. Remettez le bouchon de la pompe et revissez-le.
5. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** et démarrez le programme **Vidange**.

Flexible d'écoulement au niveau du siphon


À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'adaptateur du siphon.
3. Remettez le flexible et maintenez la position avec le collier.

Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

⚠️ Risque d'électrocution !
Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau au niveau du flexible d'alimentation :


1. Fermez le robinet d'eau
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Essorage, Vidange**).
3. Sélectionnez **Départ** . Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche de la prise de courant.

Nettoyez le filtre avec une petite brosse.




et/ou sur les modèles Standard et Aqua-Secure :

Retirez le flexible à l'arrière de la machine, sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.

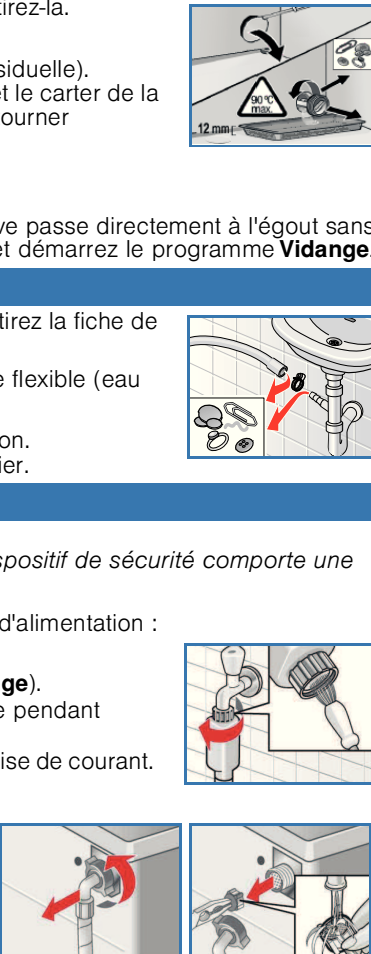6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.




Que faire si ...

● De l'eau s'écoule.	– Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement. – Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation
● La machine n'est pas alimentée en eau La lessive ne gagne pas la cuve.	– Départ  non sélectionné ? – Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? – Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre → page 10. – Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?
● Le hublot refuse de s'ouvrir.	– La fonction de sécurité est active. Attendez env. 2 minutes.
● Le programme ne démarre pas.	– Départ  sélectionné ? – Avez-vous bien fermé le hublot ?
● Le bain lessiviel n'est pas évacué.	– nettoyez la pompe à lessive → page 10. – Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement.
● Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
● Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	– Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour.
● Démarrages répétitifs de l'essorage court.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
● Eau résiduelle dans le compartiment  à produits.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, l'efficacité du produit n'est pas compromise. – Nettoyez l'insert si besoin → page 9.
● Le lave-linge dégage certaines odeurs.	– Faites un cycle Coton 90 °C sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.
● De la mousse sort du bac à produits.	– Avez-vous utilisé trop de lessive ? Si de la mousse sort du bac à produits : Mélangez 1 cuillère d'assouplissant à ½ litre d'eau et le versez dans le compartiment II (Pas avec les textiles de plein air et contenant du duvet). – Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
● Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	– Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Immobilisez les pieds de la machine → Notice d'installation. – Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport → Notice d'installation.
● Les témoins lumineux ne s'allument pendant le fonctionnement de l'appareil.	– Coupure de courant ? – Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles. – Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
● Le programme est plus long que d'habitude.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. – Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
● Il y a des résidus de lessive sur le linge.	– Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. – Sélectionner Rinçage ou brossez le linge après le lavage.

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (Mise en marche/Arrêt) ou qu'une réparation s'impose :

- Placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente → Notice d'installation.

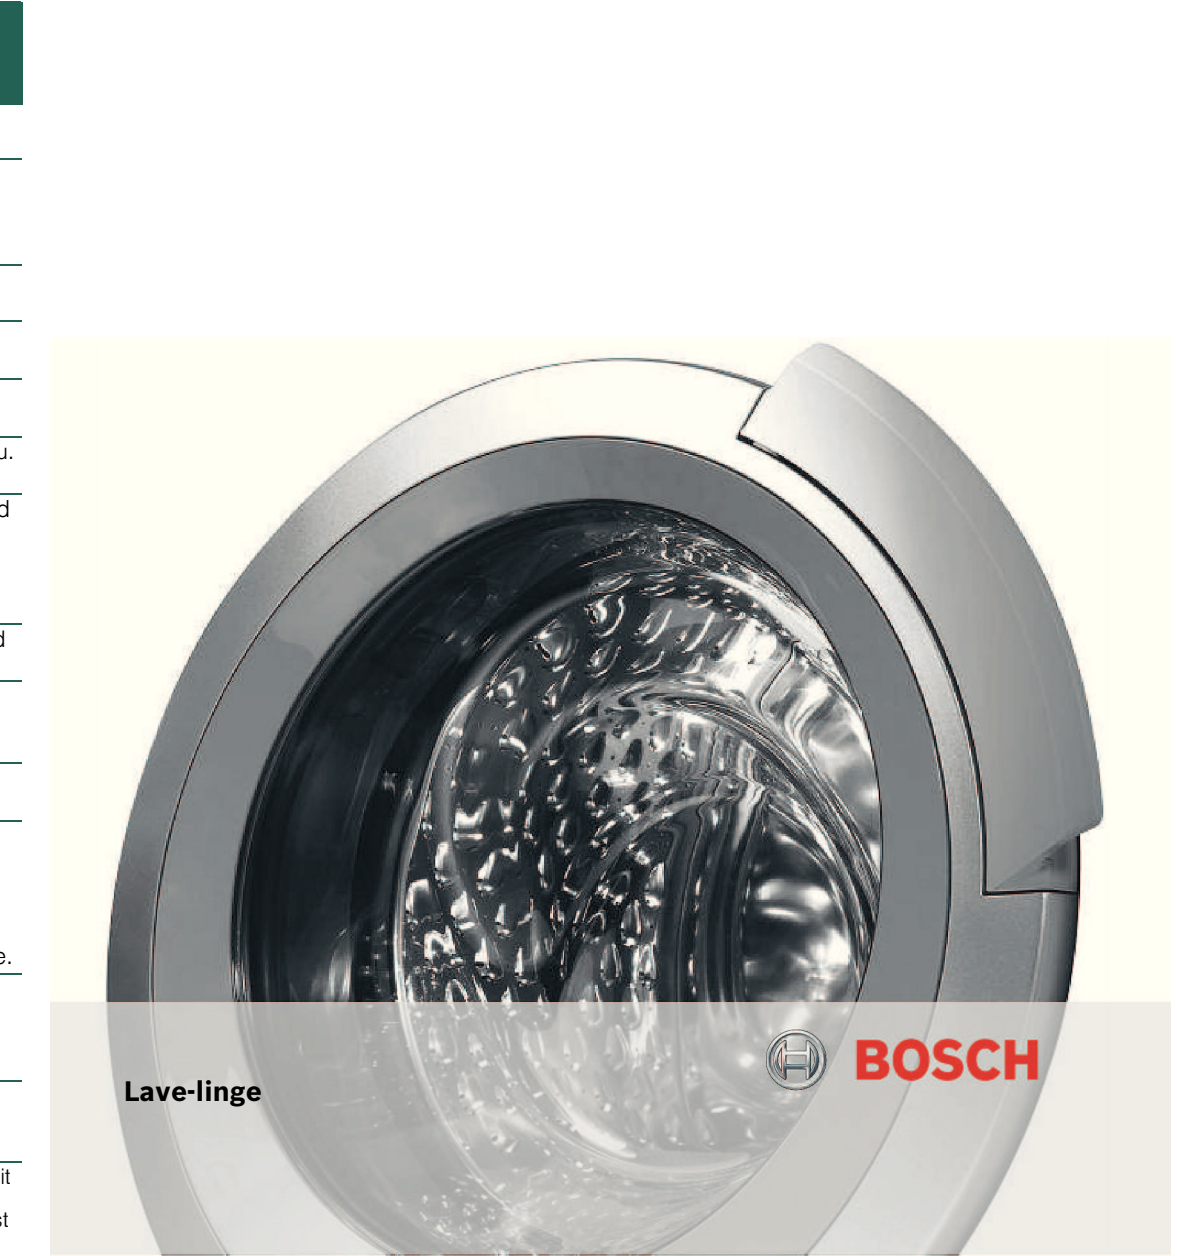

Lave-linge



Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Bosch moderne de très grande qualité. Ce lave-linge très moderne et de qualité se distingue par une faible consommation d'eau et d'énergie. Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Pour des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services, visitez notre site Internet www.bosch-home.com ou contactez notre service après-vente.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente ici-même ou dans la liste ci-jointe (selon le modèle).

- B 070 222 141
- FR 01 40 10 11 00
- CH 0848 840 040



Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

	Page
Conformité d'utilisation	1
Programmes	1
Régler et adapter le programme	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5/6
Remarques importantes	6
Récapitulatif des programmes	7
Consignes de sécurité	8
Valeurs de consommation	8
Avant le premier lavage/Nettoyage	9
Remarques sur les témoins lumineux	9
Entretien	10
Que faire si... ..	11



Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez la charge maximale du programme choisi.
- Utilisez le pré-lavage uniquement lorsque le linge est très sale (selon le modèle).
- Au lieu du programme **Coton 90 °C**, sélectionnez le programme **Coton Éco 60 °C**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge (selon le modèle).

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.
- Cette machine à laver peut être utilisée par des personnes (y compris des enfants de plus de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables.



- Respectez les consignes de sécurité figurant à la page 8 !
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine à laver !
- Les enfants ne doivent pas effectuer de tâches de nettoyage ni de maintenance sans surveillance !
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.



N'utilisez le lave-linge qu'après avoir lu cette notice et la notice d'installation séparée !

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → page 7.

Coton	textiles résistants
Coton Éco	textiles résistants
Coton + Pré-lavage	textiles résistants, pré-lavage à 30 °C
Rinçage	suivi d'un essorage
Essorage	linge lavé à la main
Vidange	de l'eau de rinçage pendant (Arrêt Cuve Pleine = sans essorage final)
Laine	laine lavable à la main/à la machine
Délicat	textiles lavables délicats
Synthétiques	textiles d'entretien facile

Préparatifs



Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.



Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.





Branchez la fiche dans la prise de courant



Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.




Ouvrez le robinet d'eau



Compartment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartment ☼ : assouplissant, amidon

Compartment I : lessive pour le pré-lavage

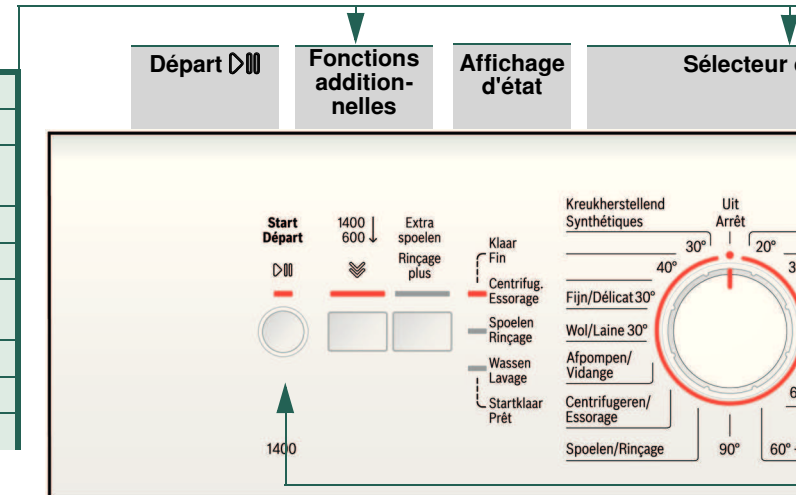

Le d' m de pr pe de

Avant le premier lavage
Faites un cycle de lavage sans linge → page 9.

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes. Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée → page 7.

Respectez les remarques importantes → page 6

Introduisez des articles textile de différentes tailles. Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textile ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Chargement de produits de lavage


Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant. Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

i Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p. ex.) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler et adapter le programme

i Fonctions additionnelles → Réglages individuels, page 5.

de programme

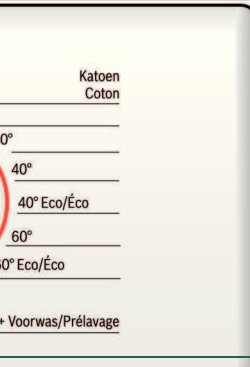

Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme souhaité. Il peut tourner dans les deux sens.

Sélectionnez **Départ** ▷|||


Lavage

Bac à produits avec compartiments I, II, ⌘

Hublot

Bandeau de commande

Poignée du hublot

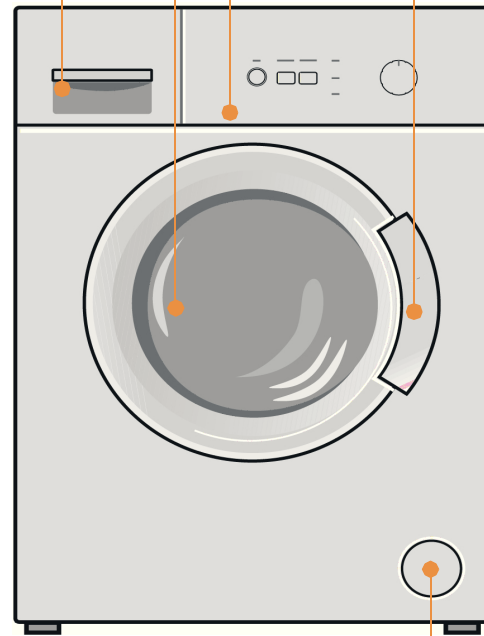

Panel de service

2

Lavage



Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.



- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.



Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop → Conseils de la notice d'installation, page 7.



Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

1

3

Fin du programme lorsque ...

...L'indicateur **Essorage - Fin** clignote.

Interrompre le programme

- Programmes à température élevée :
- Laissez refroidir le linge : Sélectionnez **Rinçage**.
 - Sélectionnez **Départ** ▷|||.
- Programmes à basse température :
- Sélectionnez **Essorage** ou **Vidange**.
 - Sélectionnez **Départ** ▷|||

Modifier le programme lorsque ...

- ... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :
- Sélectionnez un nouveau programme.
 - Sélectionnez **Départ** ▷|||. Le nouveau programme commence au début.

Réglages personnalisés

Fonctions additionnelles → cf. aussi le Récapitulatif des programmes, page 7.

 Réduire la vitesse d'essorage dans un programme Coton.

Rinçage plus Cycle de rinçage complémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

Départ

Pour démarrer le programme.



Remarques importantes







Ménager le linge et la machine

- Respecter impérativement les instructions du fabricant pour le dosage de la lessive et des produits et accessoires de nettoyage
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.




Linge avec différents degrés de salissure

		Lavez le linge neuf séparément.
leicht		Pas de prélavage.
		Traiter les taches avant la mise en machine. Sélectionnez Coton 60 °C Éco
stark		Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez Coton 60 °C + Prélavage.



Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant  (rincez au préalable si nécessaire).



Coloration / décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne décolorez pas** du linge dans le lave-linge.

Tableau des programmes

→ Respectez les indications du tableau Valeurs de consommation de la page 8 et les Conseils de la page 6.

Programmes	°C	max.	Type de textile	Fonctions additionnelles ; remarques
------------	----	------	-----------------	--------------------------------------

Coton	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg	Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	Rinçage plus ¹⁴⁰⁰ , ⁶⁰⁰
Éco + Prélavage	40, 60 °C 60 °C			
Synthétiques	30, 40 °C	2,5 kg	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Rinçage plus ¹⁴⁰⁰ , ⁶⁰⁰
Délicat	30 °C		pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétique ou mélangés (voilages p. ex.)	Rinçage plus ¹⁴⁰⁰ ; pas d'essorage entre les cycles de rinçage
Laine	30 °C	2 kg	Textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine.	programme de lavage de soin particulier pour éviter que le linge ne rétrécisse, pause dans le programme (les textiles restent dans la lessive)

Programmes supplémentaires

Rinçage, Essorage, Vidange

I Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment **II** ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments **I** et **II**.

9202 / 9000722771

WAB28060FG

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Consignes de sécurité

- Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.

Danger de mort

- Lorsque la machine ne sert plus :
- Débranchez la fiche de la prise de courant.
 - Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
 - Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
- Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Valeurs de consommation


Programme	Charge	énergie***	Eau***	Durée du programme***
Coton 20 °C	5,5 kg	0.25 kWh	57 l	1h 3/4
Coton 30 °C	5,5 kg	0.40 kWh	57 l	1h 3/4
Coton 40 °C*	5,5 kg	0.75 kWh	57 l	1h 3/4
Coton 60 °C	5,5 kg	1.20 kWh	57 l	2h
Coton 90 °C	5,5 kg	2.00 kWh	64 l	2h
Synthétiques 40 °C*	2,5 kg	0.60 kWh	50 l	1h 1/2
Délicat 30 °C	2 kg	0.30 kWh	55 l	1h
Laine 30 °C	2 kg	0.20 kWh	30 l	1h

* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.
Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées à la vitesse d'essorage maximale.

Programme	Charge	Consommation d'énergie	Consommation d'eau annuelle
Coton Éco 40°C/60 °C**	5,5/2,75 kg	182 kWh	8800 l

** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 60456 Ed.5 UE, avec eau froide (15 °C).
*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Avant le premier lavage

- i** N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment II, versez :
- environ 1 l d'eau
 - de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)
- Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Départ** . À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Nettoyage



- **Risque d'électrocution !** Sortez la fiche de la prise de courant.
- **Risque d'explosion !** N'utilisez pas de solvants.



i Corps de la machine, bandeau de commande

- Enlevez immédiatement les résidus de lessive.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.



- i** Laissez le bac à produits ouvert, pour qu'il puisse sécher complètement.

i Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

i Détartrage *Pas de linge dans la machine*

Le détartrage n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. S'il s'avère nécessaire, suivez les indications fournies par le fabricant du détartrant. Vous pouvez acheter des détartrants appropriés depuis notre site Internet ou auprès du service client (~ Page 1).

Remarques sur les témoins lumineux

Pour l'affichage d'état, les témoins lumineux clignotent :

Lavage et Rinçage	Bien fermer le hublot ; du linge peut être coincé.
Lavage et Essorage	<ul style="list-style-type: none">- ouvrir entièrement le robinet d'eau.- flexible d'alimentation plié /coincé.- pression d'eau trop faible ; nettoyer le filtre → page 10.
Rinçage et Essorage	<ul style="list-style-type: none">- pompe d'évacuation bouchée ; nettoyer la pompe d'évacuation → page 10.- flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyer le flexible d'écoulement au niveau du siphon → page 10.

Entretien



- **Risque de brûlure !** Attendez que le bain lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau !

Pompe d'évacuation

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.


1. Ouvrez la trappe de service à l'aide d'un tournevis et retirez-la.
2. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
3. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
4. Replacez le bouchon de la pompe et revissez-le.
5. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.



Flexible d'écoulement au niveau du siphon

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'adaptateur du siphon.
3. Replacez le flexible et maintenez la position avec le collier.







Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau au niveau du flexible d'alimentation :




1. Fermez le robinet d'eau
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Essorage, Vidange**).
3. Sélectionnez **Départ** . Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche de la prise de courant.
5. Pour nettoyer le filtre :
Retirez le flexible du tuyau.
Nettoyez le filtre avec une petite brosse.



et/ou sur les modèles Standard et Aqua-Secure :

- Retirez le flexible à l'arrière de la machine, sortez le filtre à l'aide d'une pince et nettoyez-le.
6. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ...

De l'eau s'écoule.	<ul style="list-style-type: none"> - Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement. - Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation
La machine n'est pas alimentée en eau La lessive ne gagne pas la cuve.	<ul style="list-style-type: none"> - Départ  non sélectionné ? - Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? - Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre → <i>page 10</i>. - Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?
Le hublot refuse de s'ouvrir.	<ul style="list-style-type: none"> - La fonction de sécurité est active. Attendez env. 2 minutes.
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Départ  sélectionné ? - Avez-vous bien fermé le hublot ?
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	<ul style="list-style-type: none"> - nettoyez la pompe à lessive → <i>page 10</i>. - Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement.
Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut, le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. - Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour.
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
Eau résiduelle dans le compartiment  à produits.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut, l'efficacité du produit n'est pas compromise. - Nettoyez l'insert si besoin → <i>page 9</i>.
Le lave-linge dégage certaines odeurs.	<ul style="list-style-type: none"> - Faites un cycle Coton 90 °C sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.
De la mousse sort du bac à produits.	<ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous utilisé trop de lessive ? - Si de la mousse sort du bac à produits : Mélangez 1 cuiller d'assouplissant à ½ litre d'eau et le versez dans le compartiment II (<i>Pas avec les textiles de plein air et contenant du duvet</i>). - Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? - Immobilisez les pieds de la machine → <i>Notice d'installation</i>. - Les brides de transport sont-elles retirées ? - Retirez les brides de transport → <i>Notice d'installation</i>.
Les témoins lumineux ne s'allument pendant le fonctionnement de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> - Coupure de courant ? - Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles. - Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
Le programme est plus long que d'habitude.	<ul style="list-style-type: none"> - Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. - Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
Il y a des résidus de lessive sur le linge.	<ul style="list-style-type: none"> - Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. - Sélectionner Rinçage ou brossez le linge après le lavage.

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (Mise en marche/Arrêt) ou qu'une réparation s'impose :

- Placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
- Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente → *Notice d'installation*.



Lave-linge

fr Notice d'utilisation