


LES PLUS
DEVILLE THERMIQUE

Facile d'installation
Assemblage des radiateurs sur demande
Rendement thermique élevé



ALBA

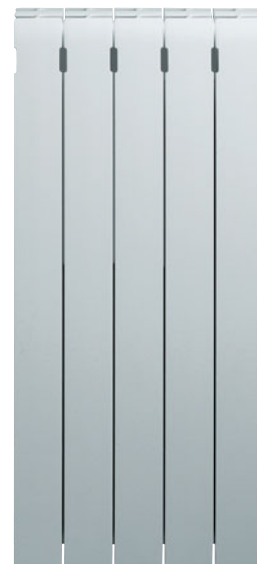

ETAL

ALBA / ETAL

FABRICATION

- Éléments de radiateurs en alliage d'aluminium moulé sous pression
- Double revêtement en peinture époxy polyester blanc RAL 9010
- Conforme à la norme EN 442
- Raccordement 1"


INSTALLATION

- A 10 cm du sol pour convection
- Pression de service maxi : 6 bar

CONDITIONNEMENT

- Livré en batterie de 10 éléments
- Emballage carton et film polyéthylène thermo rétractable

IMPLANTATION

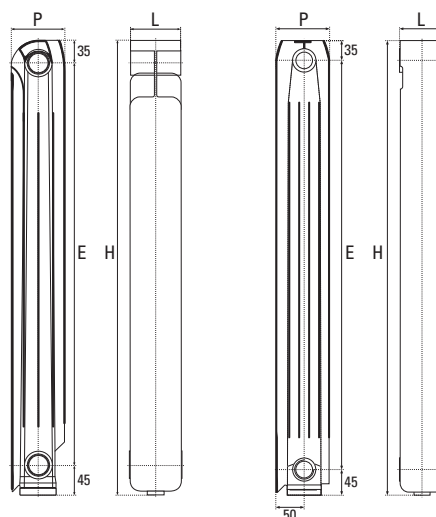

ALBA

ETAL

ALBA	350	500	600	700	800
Contenance en eau (l)	0,45	0,44	0,49	0,56	0,62
Watt ($\Delta T50$)	98,5	137	157	175	194
Hauteur H (mm)	430	580	680	780	880
Entraxe E (mm)	350	500	600	700	800
Largeur L (mm)	80	80	80	80	80
Profondeur P (mm)	95	95	95	95	95
Poids (kg)	1,10	1,51	1,83	2,06	2,28
Prix à l'élément (€ H.T.)	19,70	20,50	21,40	24,60	28,10
Code	B350	B500	B600	B700	B800

ETAL	350	500	600	700	800
Contenance en eau (l)	0,44	0,35	0,41	0,45	0,60
Watt ($\Delta T50$)	93	130	148	166	184
Hauteur H (mm)	430	580	680	780	880
Entraxe E (mm)	350	500	600	700	800
Largeur L (mm)	80	80	80	80	80
Profondeur P (mm)	95	95	95	95	95
Poids (kg)	1,12	1,48	1,73	2,00	2,17
Prix à l'élément (€ H.T.)	19,70	20,50	21,40	24,60	28,10
Code	P350	P500	P600	P700	P800

Assemblage sur mesure (prix par radiateur) **RAZMMONTAGE** 30,00 (maxi 15 éléments)